

Desarrollos de dispositivos IoT basado en el módulo ESP32

Curso Noviembre 2021

Instructores:

M.I.M. Gabriel Jesús Pool Balam
M.I.M. Julio Alejandro Lugo Jiménez

Contenido

Introducción.....	4
1. Instalación del IDE de Arduino	5
1.1 Instalación del IDE del Arduino v1.8.16	6
1.2 Instalación del plugin ESP32 para IDE del Arduino v1.8.16.....	13
1.3 Ejecutando el ejemplo “blink”.....	19
1.4 Usando la ayuda del IDE del Arduino	30
1.5 Usando el monitor del puerto serie del IDE del Arduino	35
1.6 Agregando bibliotecas al IDE del Arduino del catálogo de drivers.....	40
2. Implementando códigos en IDE de Arduino.....	50
2.1 El Hardware del módulo NodeMCU-32S	51
2.2 Análisis de ejemplos considerados relevantes para la implementación de un lector de temperatura.....	56
2.2.1 Blink.ino.....	57
2.2.2 BlinkWithOutDelay.ino	63
2.2.3 Máquina de estados.....	66
2.2.4 Usando la pantalla OLED SSD1306.....	70
2.2.5 Usando el sensor de temperatura DS18B20 de fabricado por dallas semiconductor.....	75
2.2.6 Usando el sensor de temperatura DHT22 (AM2301) fabricado por AMLOGIC	80
2.2.7 Mostrando los valores del sensor en la pantalla del SSD1306	85
2.2.8 Usando el módulo Analog to Digital Converter (ADC)	89
3. Diseño de WebServer para NodeMCU-32S.....	94
3.1 El Servidor Web implementado en NodeMCU-32S	95
3.1.1 MDNS	95
3.1.2 Advanced Web Server	102
3.1.3 Paso de argumentos al servidor WEB	116
3.2 El Servidor Web con página dinámica en NodeMCU-32S.....	122
3.2.1 ESP32 Filesystem Uploader Plugin.....	122

3.2.2 SPIFFS WebServer.....	126
3.3 Servidor web implementado en Google Sheets	137
3.3.1 Simple Google Apps Script	137
3.3.2 Simple página web dinámica en Google Apps Script.....	158
3.3.3 Pagina web con gráfica y descarga de históricos en Google Apps Script	187
3.3.4 Envío de alertas usando el bot de Telegram en Google Apps Script	217
• Configuración del bot en Telegram.....	217
• Obteniendo el chat Id.....	224
• Implementación de las alarmas en Google Apps Script.....	231
3.3.5 El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S	240
ANEXO A. PCB prototipo para ESP32	248
A.1 PCB prototipo para ESP32	249



Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C.

Departamento de Instrumentación

www.cicy.mx

Introducción

Este manual se enfoca a reunir la información dispersa de internet en un solo lugar con el fin de poder explotar todo el potencial del módulo ESP32 en sus diferentes versiones. También se anexan funciones adicionales que se consideran importantes para el desarrollo de una solución. Para seguir los desarrollos de este manual, se requiere de una conexión a Internet, conocimientos básicos de programación y dominar el uso de una PC.

Modulo I

1. Instalación del IDE de Arduino

Objetivo General: Descargará desde la página web, instalará y configurará el software del IDE del Arduino en su computadora, para desarrollar con el módulo ESP32.

1.1 Instalación del IDE del Arduino v1.8.16

Objetivo específico: Instalará desde el sitio web el IDE del Arduino en su computadora con las opciones del IDE que trae configuradas de manera predeterminada.

Para esta instalación se contempla que usted tiene instalado **Windows 10** en su computadora y con los **parches de Windows** actualizados al día.

Con el explorador de internet de su preferencia, escriba el siguiente link en la barra de búsqueda del navegador: <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> presione la tecla <enter> y espere a que el navegador cargue la página web. Una vez cargada la página web, ubique la siguiente sección en la página web:

Downloads



The screenshot shows the Arduino IDE 1.8.16 download page. On the left, there's a logo and the text "Arduino IDE 1.8.16". Below that is a description of what the IDE does and a link to the "Getting Started" page. On the right, there's a "DOWNLOAD OPTIONS" section with a red arrow pointing to the "Windows" section. The "Windows" section lists "Win 7 and newer" and "ZIP file". Below that is a "Windows app" section with a "Get" button. Further down are sections for "Linux" (32 and 64 bits), "Mac OS X", and "Release Notes Checksums (sha512)".

...déle un click con el botón izquierdo del mouse en el texto marcado por la flecha que se muestra en la figura anterior y espere a que la siguiente página web se cargue, a continuación, se muestra lo siguiente:

Support the Arduino IDE

Since the release 1.x release in March 2015, the Arduino IDE has been downloaded **55,400,113** times — impressive! Help its development with a donation.

\$3

\$5

\$10

\$25

\$50

Other


JUST DOWNLOAD

CONTRIBUTE & DOWNLOAD


...dé un click con el botón izquierdo del mouse en el texto marcado como “just download” e inmediatamente saldrá una ventana emergente como ésta:




... presione el botón con el texto “Guardar archivo” y la descarga iniciará, cuando haya concluido, su navegador le avisará que la descarga ya ha terminado. Ubique el archivo descargado en la carpeta de descargas (típicamente los archivos se guardan en esta carpeta a menos que usted haya modificado la ruta de descarga). Se mostrará como sigue:

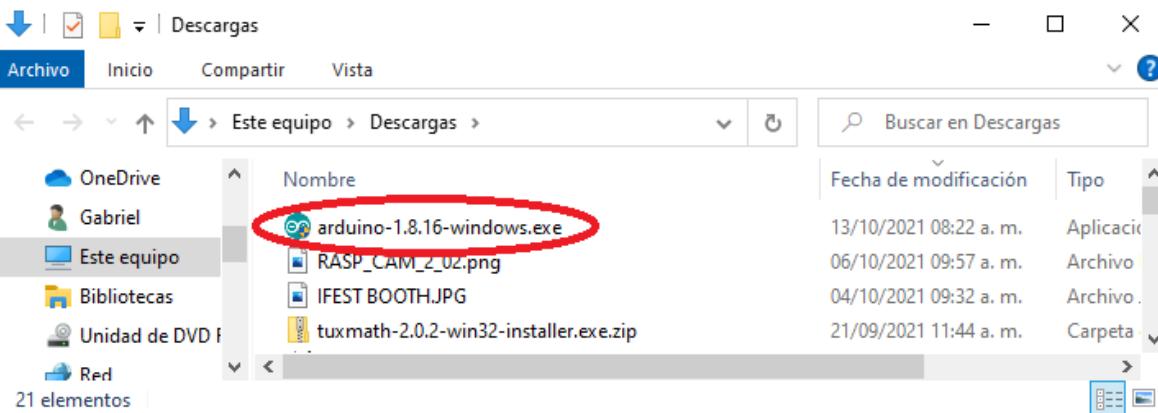


... presione doble click con el botón izquierdo del mouse al archivo recién descargado (llamado Arduino-1.8.16-windows.exe) e inmediatamente la pantalla se pondrá negra con una ventana como se muestra a continuación:

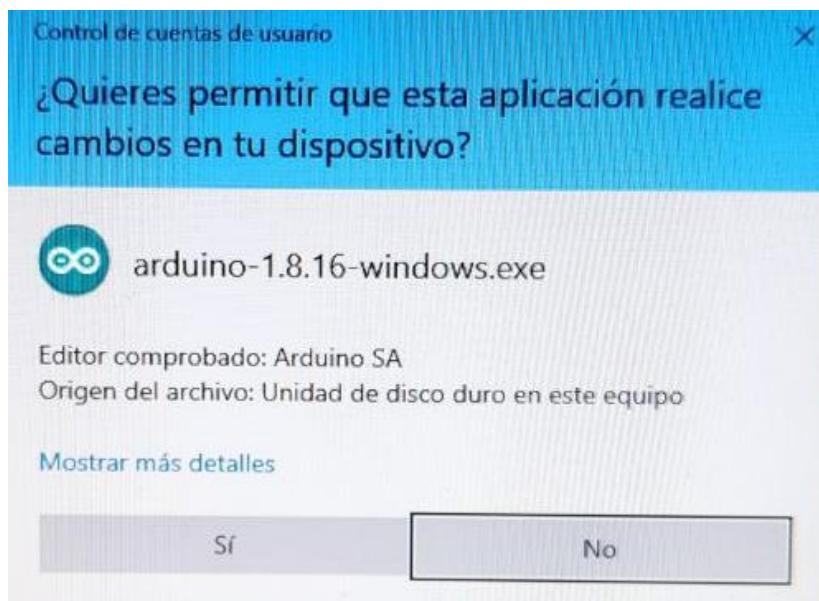


... presione el botón con el texto "sí" y la instalación se ejecutará de manera automática, se mostrará una ventana como se muestra a continuación:

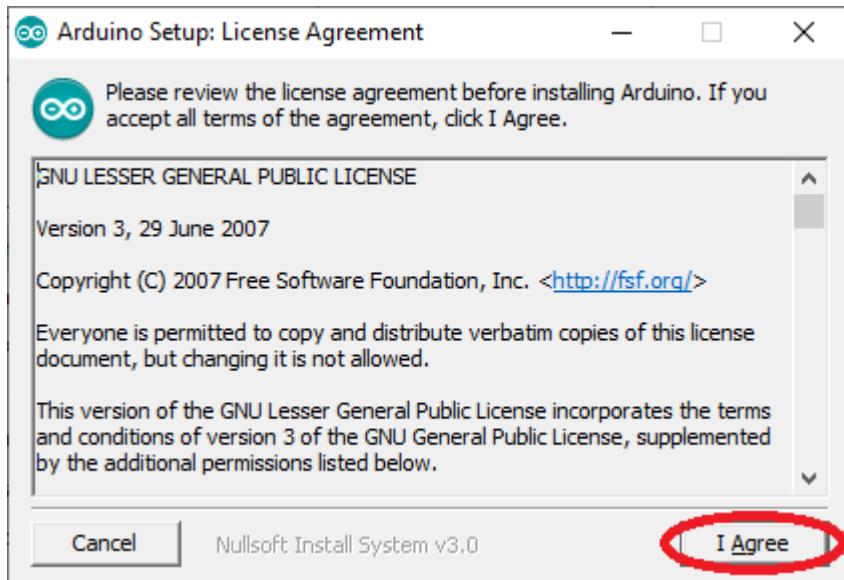


Presione el botón marcado con el texto “I Agree” y se mostrará lo siguiente:

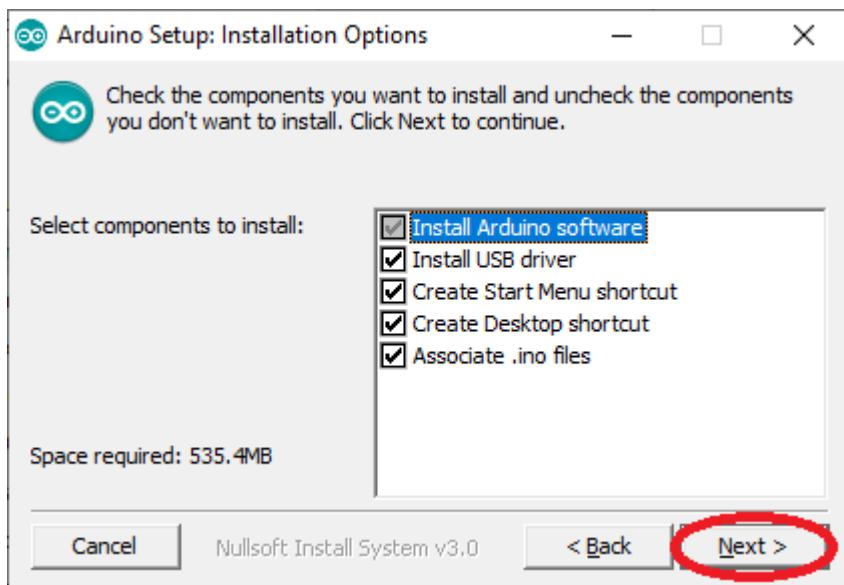


Presione el botón marcado con el texto “Next” y se mostrará lo siguiente:

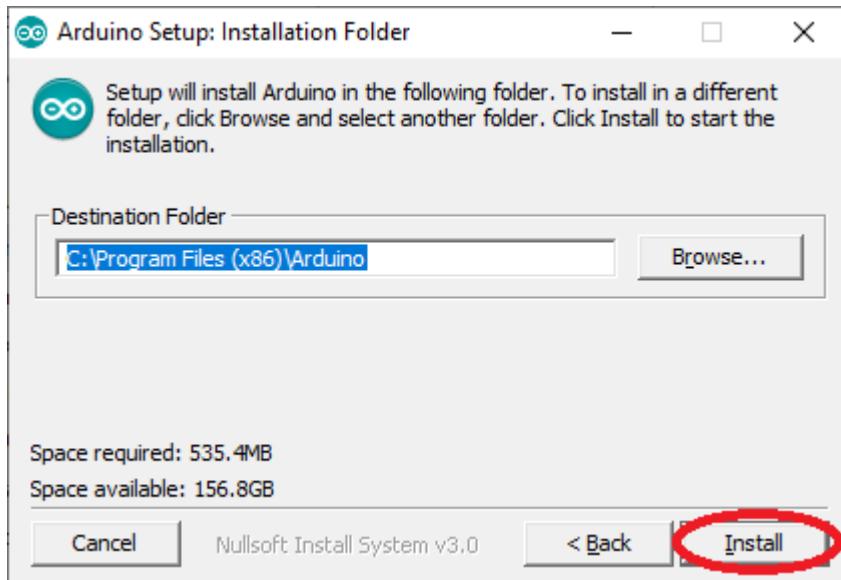

Presione el botón marcado con el texto “Install” y se mostrará lo siguiente:

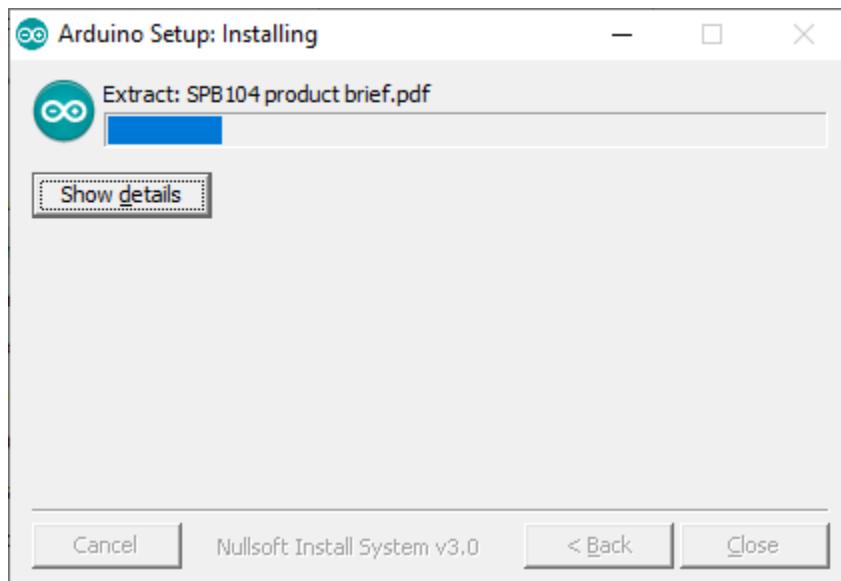

Espere a que la barra de progreso (de color azul) se llene y se mostrará lo siguiente:

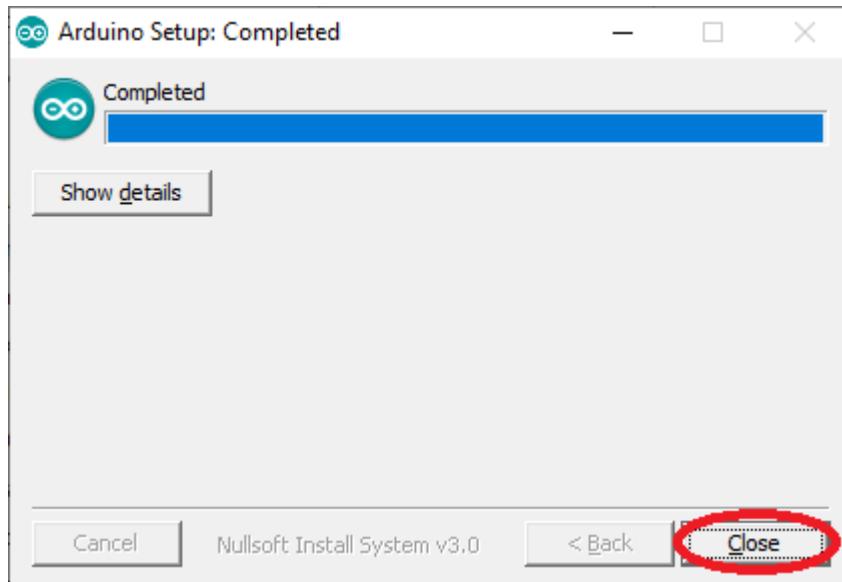


Presione el botón con el texto “Close” y la ventana anterior se cerrará. Para abrir el programa recién instalado basta con hacer doble click con el botón izquierdo del mouse al ícono ubicado en su escritorio:




Al hacer doble click con el botón izquierdo del mouse en el ícono anterior, se abrirá como se muestra a continuación:




Seguidamente, se mostrará la ventana del programa Arduino:

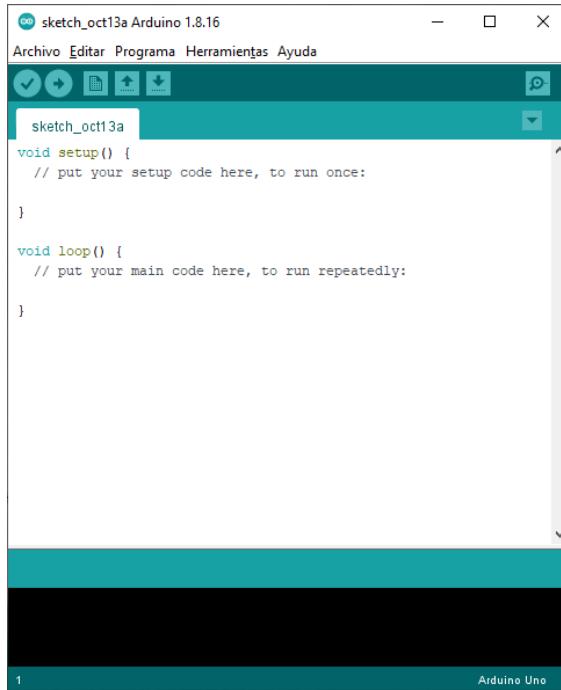

Si por alguna razón, se muestra el menú del programa en otro idioma diferente al suyo, puede modificarlo como sigue, presione el botón izquierdo del mouse en la parte superior marcada como “Archivo” y seguidamente seleccione “Preferencias”:

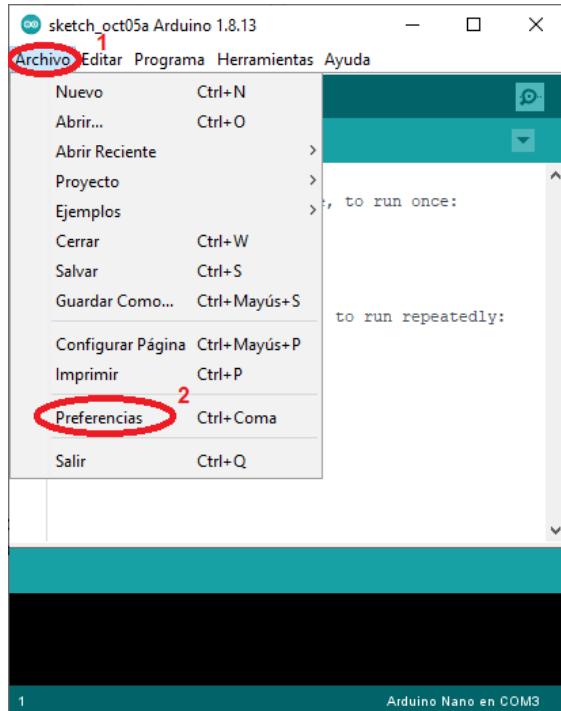

Se abrirá una ventana como se muestra a continuación:

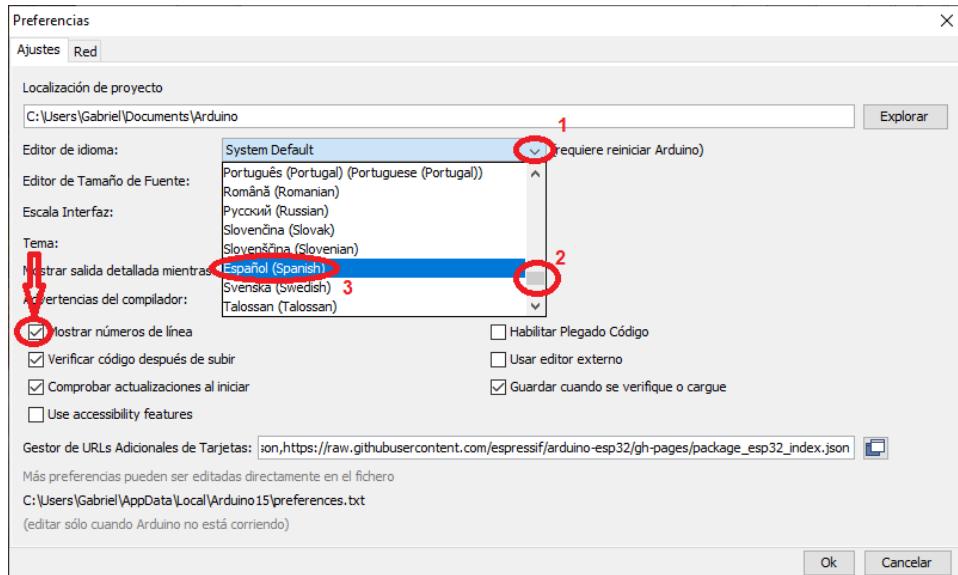


Ubique la flecha en el campo llamado “Editor de Idioma” y presione el botón izquierdo del mouse y se abrirá un menú, deslice el menú hacia abajo hasta encontrar el idioma de su preferencia, posteriormente, presione el botón izquierdo del mouse en el nombre del idioma que deseé elegir. Seguidamente, **active el casillero con la etiqueta “Mostrar números de página”**. Por último, presione el botón con el texto “Ok”. Para que los cambios surtan efecto, cierre el programa y vuélvalo a abrir.


1.2 Instalación del plugin ESP32 para IDE del Arduino v1.8.16

Objetivo específico: Configurar el IDE del Arduino para trabajar con diversos modelos de módulos basados en el chip ESP32


Una vez instalado el IDE del Arduino se configurará para habilitar las opciones de trabajo con los modelos de módulos EPS32. En el link: <https://github.com/espressif/arduino-esp32> se encuentran las instrucciones necesarias para cubrir este paso. Según lo anterior, abrir el IDE del Arduino, ubique la ventana de preferencias como sigue:

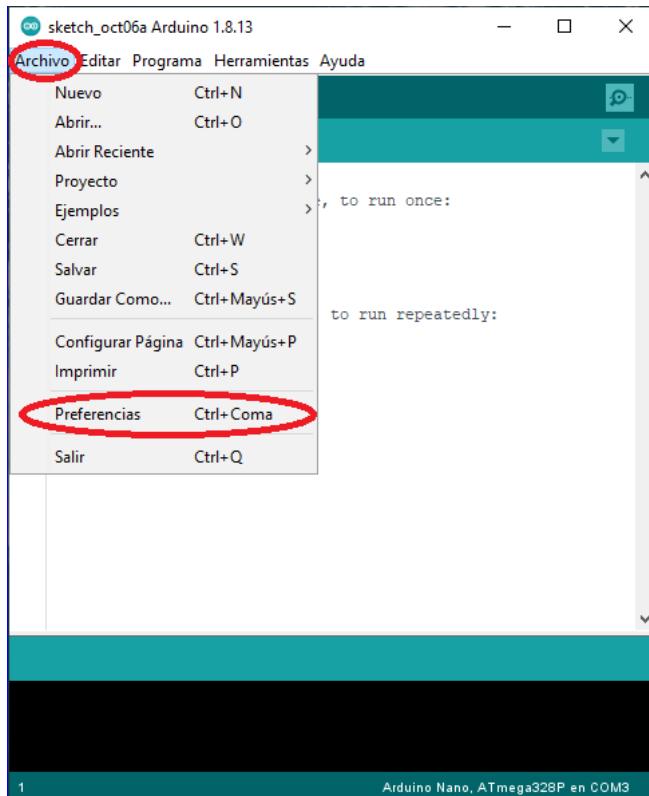


A continuación introduzca el siguiente link https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json en el cuadro de texto llamado “Gestor de URLs adicionales de tarjetas” como se muestra a continuación:

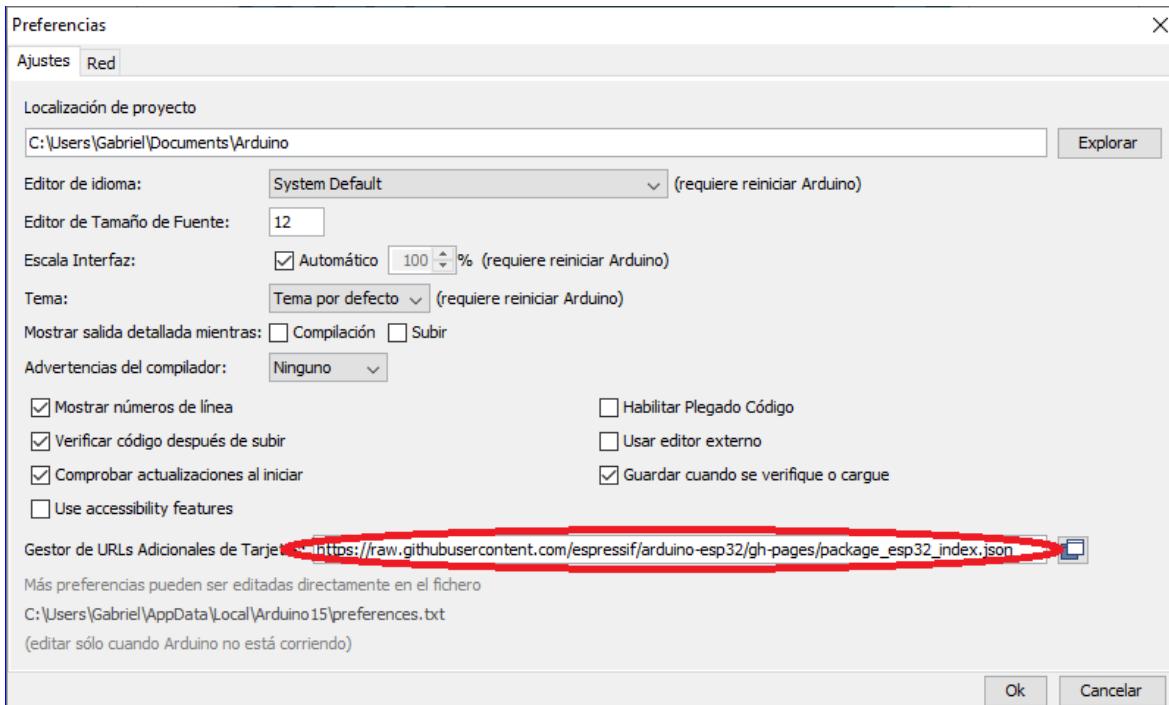


Si tenía alguna otra tarjeta instalada anteriormente y en el campo del “Gestor de URLs Adicionales de tarjetas” ya existe un link, sólo agregue una coma (,) y pegue el link anterior. Posteriormente, presione el botón “OK” y la ventana se cerrará. Abra la ventana del gestor de tarjetas como sigue:

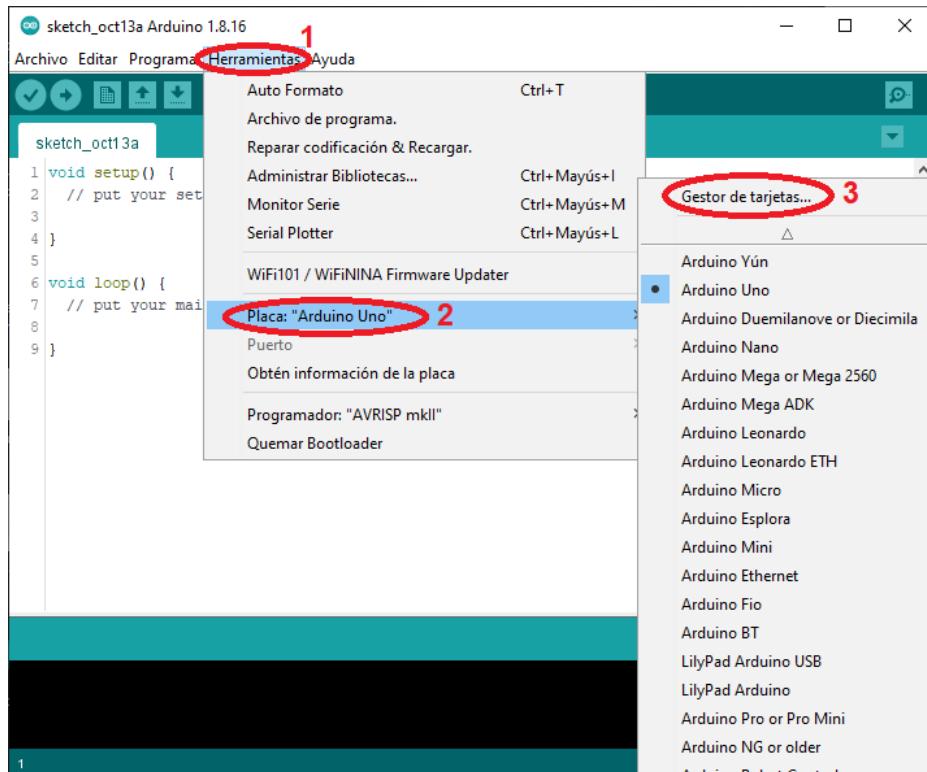


Al hacer click con el botón del mouse en la parte mostrada en la figura anterior, se abrirá la siguiente ventana:

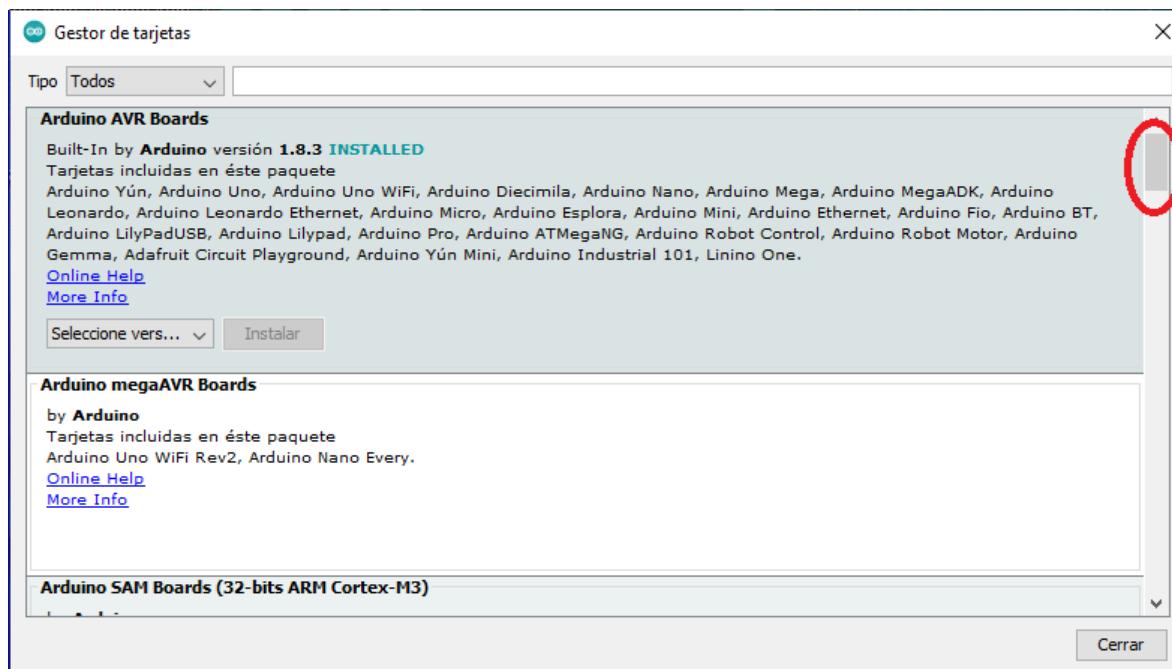


Deslice el control indicado en la figura anterior, así como se muestra a continuación:

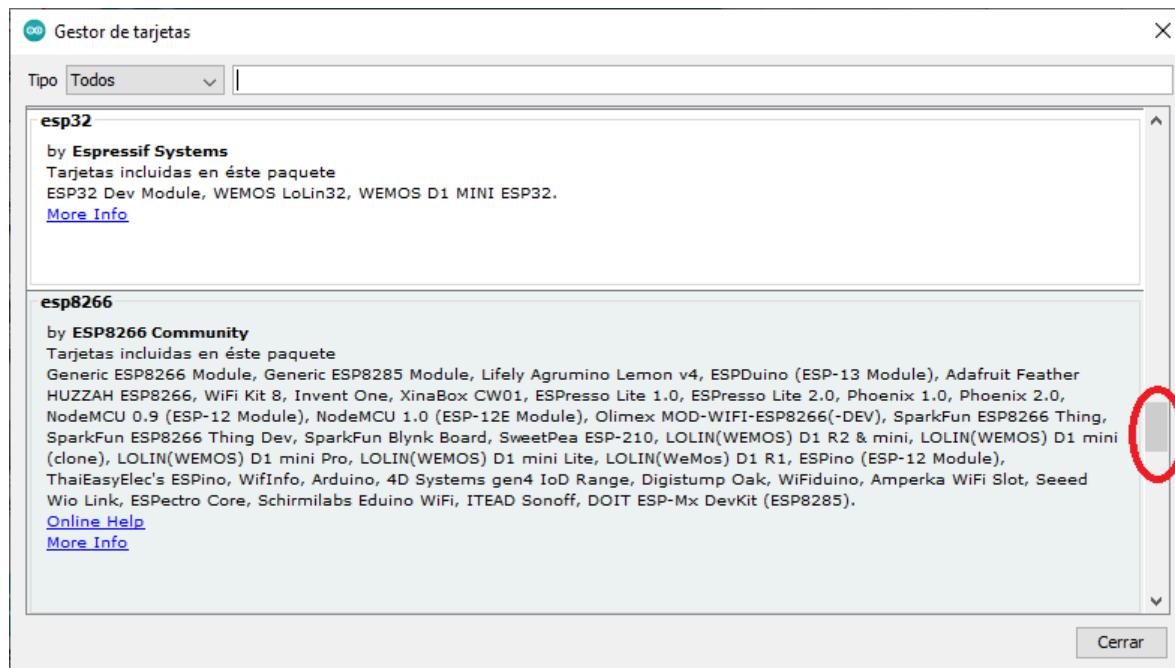


Ponga el mouse sobre el campo con el texto esp32, el área se pondrá en gris y se activarán dos botones como se muestra a continuación:

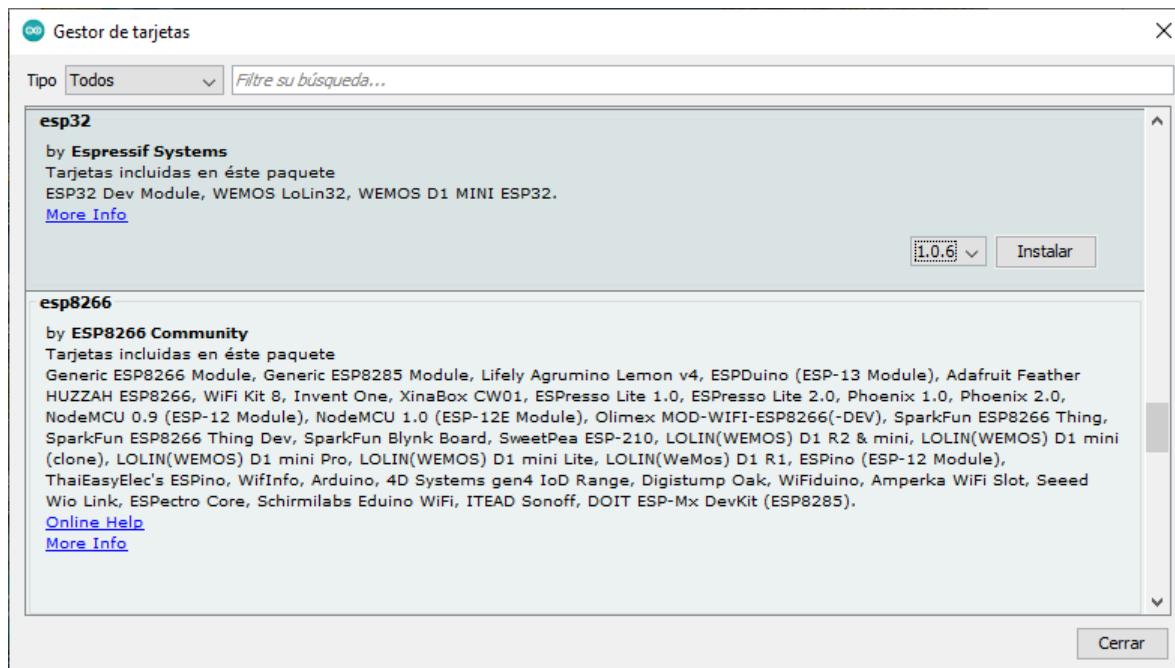


Seleccione la última versión (1.0.6) y presione el botón “Instalar” e iniciará la instalación de la versión seleccionada:

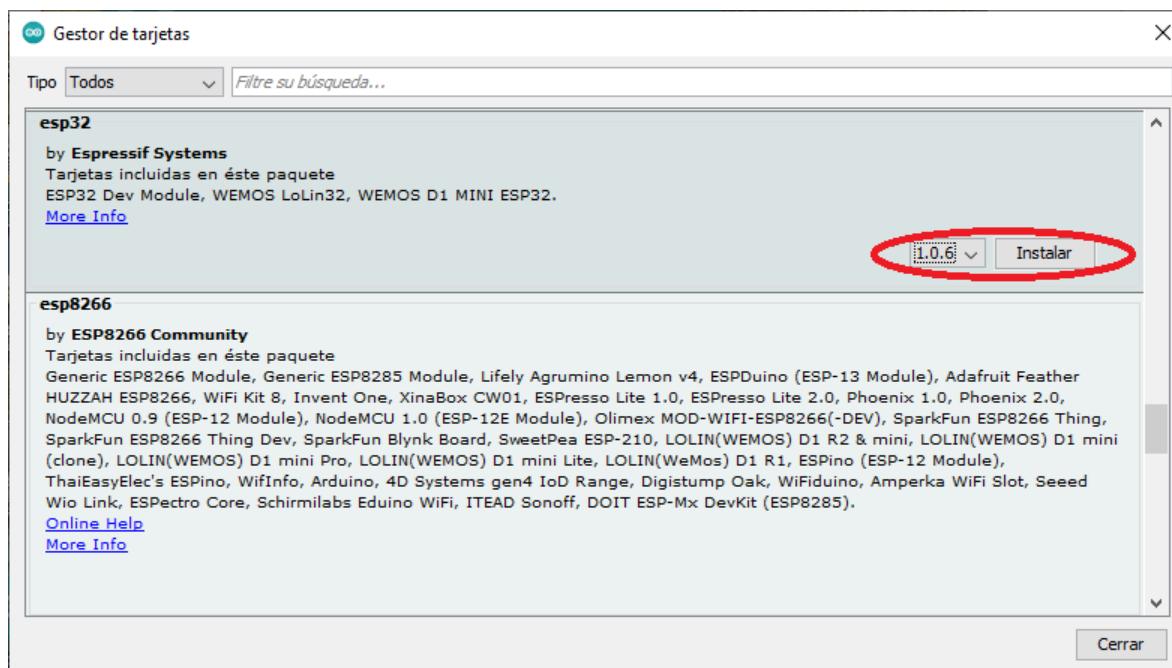

Espere a que la barra de progreso termine:

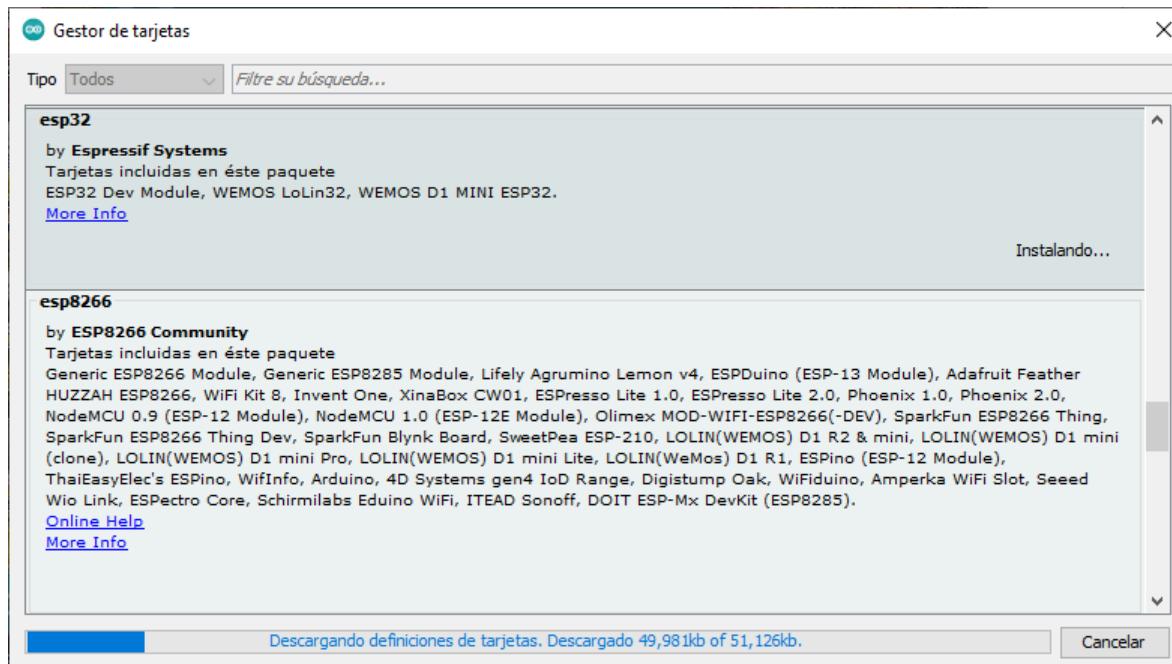


Cuando se termine de actualizar presione el botón de cerrar.

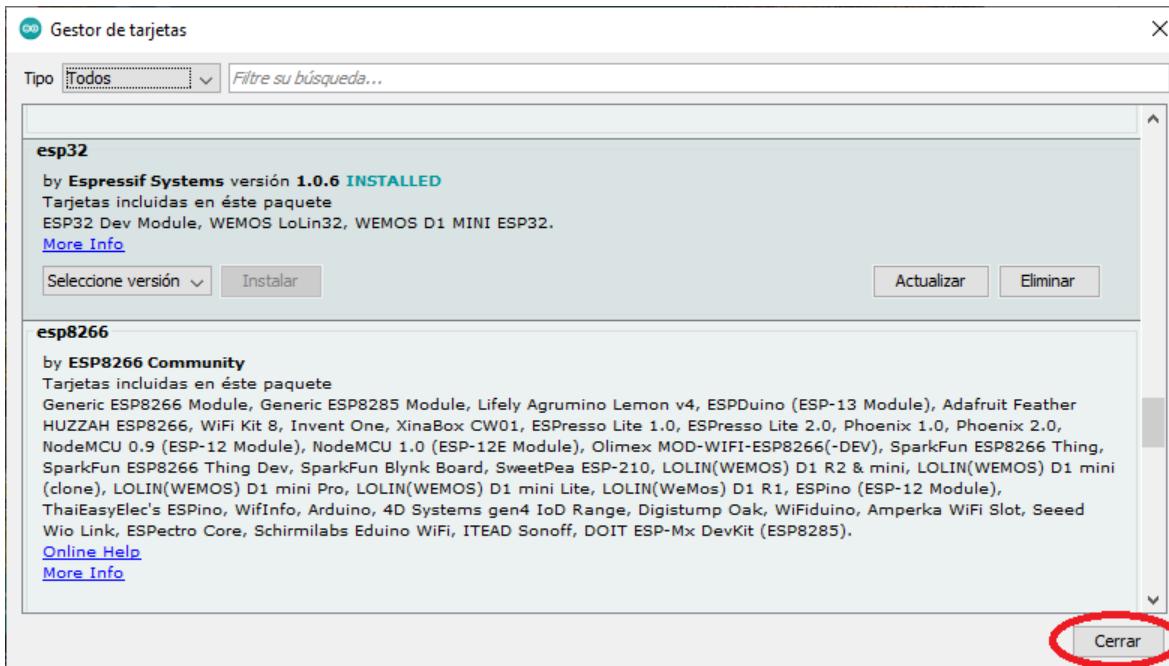


1.3 Ejecutando el ejemplo “blink”

Objetivo específico: Elegir la tarjeta de desarrollo a utilizar en el IDE del Arduino, cargar, verificar (compilar) y descargar en la tarjeta de desarrollo un código de la lista de ejemplos que nos ofrece el desarrollador.

El **PRIMER PASO** es elegir la tarjeta de desarrollo a utilizar:

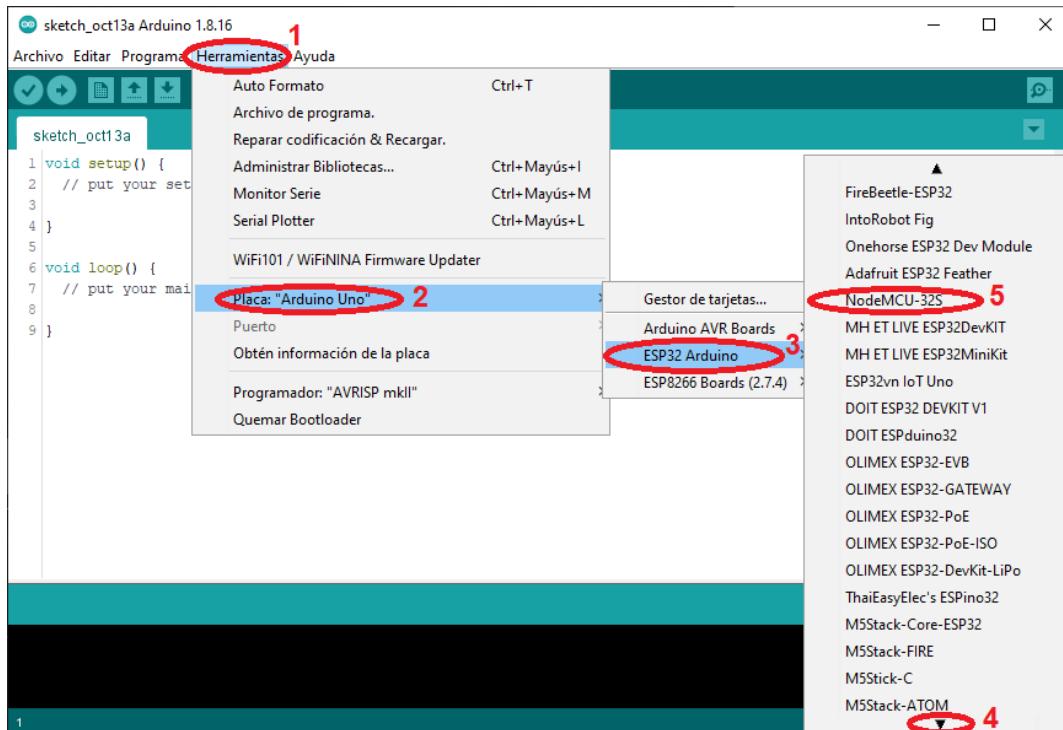

Como **SEGUNDO PASO**, se requiere establecer el puerto donde se tiene conectado el dispositivo, **cóncete su tarjeta** de desarrollo y verifique el número de puerto que el sistema operativo le asigna:

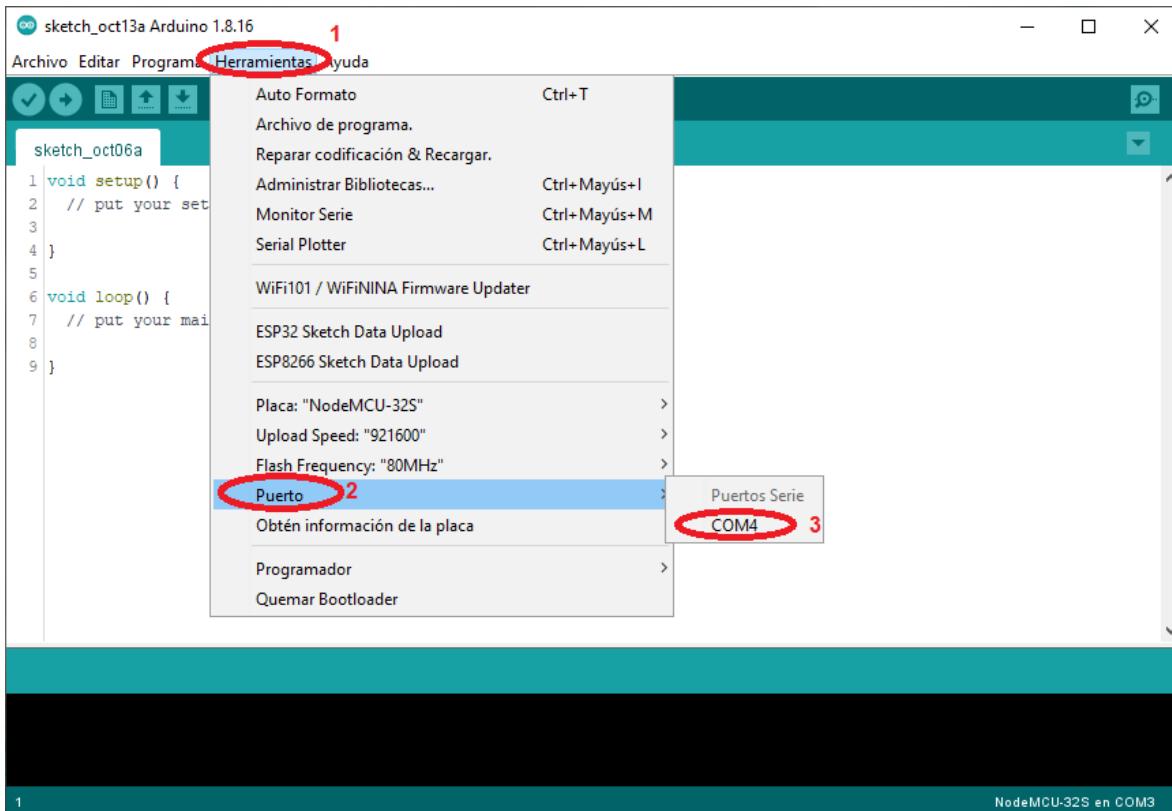


IMPORTANTE:

Antes de conectar su dispositivo, verifique que no exista otros puertos ya reconocidos por el PC, si los hay, solamente tome en cuenta que, el puerto de su dispositivo será el puerto nuevo que el sistema operativo nos muestre al conectar la tarjeta de desarrollo.

No siempre se muestra el mismo número de puerto para todas las computadoras.

Para windows 8 y 10, se requiere conectar el dispositivo y tener activado las actualizaciones de windows. Apenas windows detecte el nuevo dispositivo, éste lo INSTALARÁ AUTOMATICAMENTE. En éstas dos plataformas NO instale el driver manualmente (de la manera tradicional), ya que al momento de usar el dispositivo windows sacará la clásica pantalla azul (crashea).


Si el puerto se muestra en gris como se indica en la siguiente figura:

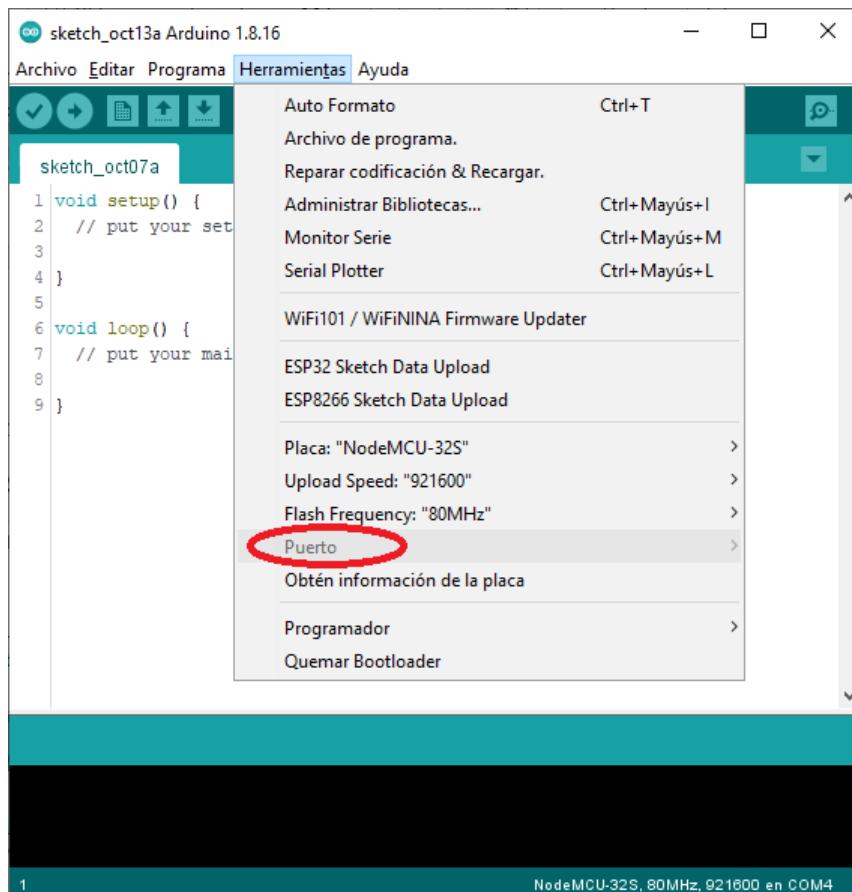


... indica que el módulo ESP32 no fue reconocido. Esto puede deberse a que:

1. La computadora no tiene acceso a Internet y no puede descargar los controladores para el dispositivo.
2. El cable USB no está firmemente conectado al módulo ESP32 ó al puerto USB de la computadora.
3. El cable USB podría estar dañado ó no es el apropiado (algunos cables USB sólo son para cargar dispositivos, no son para transferir datos).
4. El módulo ESP32 podría estar dañado (mantenga su módulo en su empaque metalizado cuando no se utilice, ya que es sensible a la electricidad estática).
5. El puerto USB de la computadora podría estar dañado.


En el **TERCER PASO**, se requiere configurar la velocidad de descarga del código generado durante la compilación por el IDE del Arduino. Para eso, presionemos en la secuencia que coincide la siguiente figura:

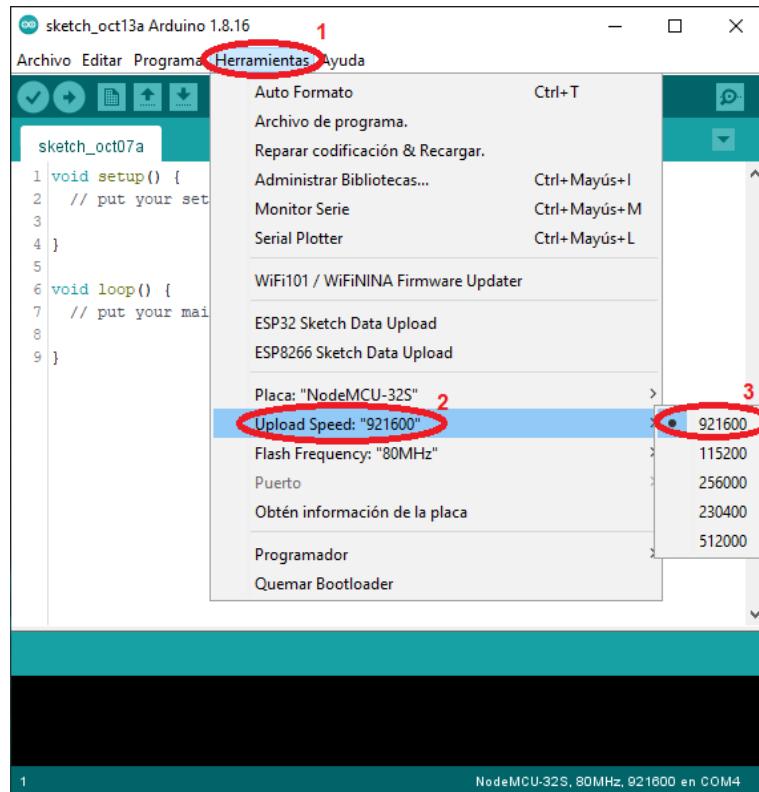

En el **CUARTO PASO**, se requiere escoger el ejemplo siguiente:

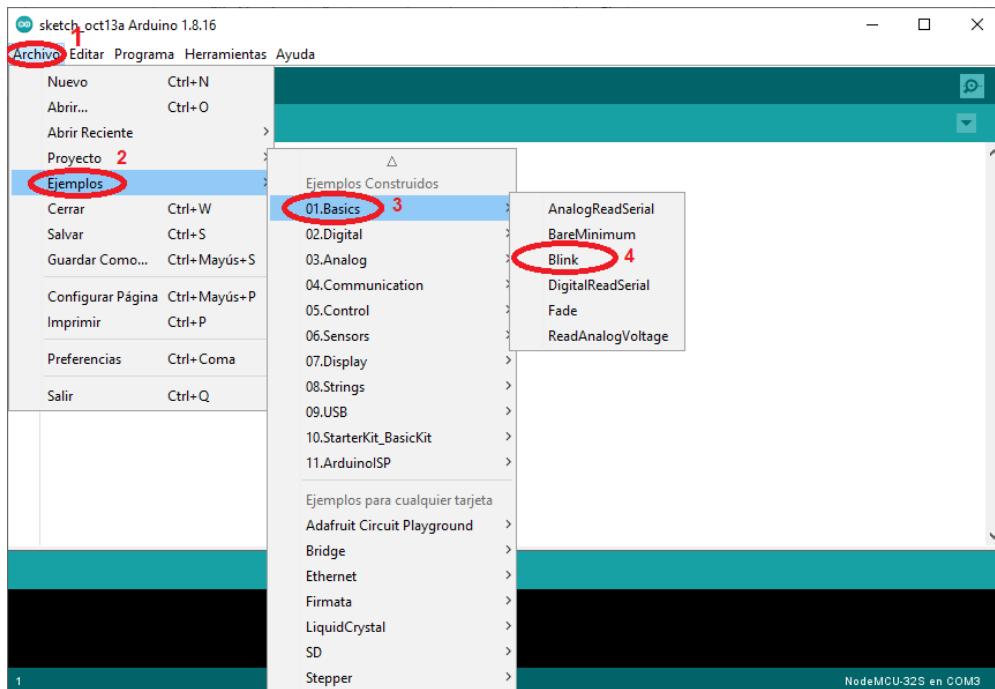

Como **QUINTO PASO** se verifica el programa presionando el botón  e indicará si hay errores:

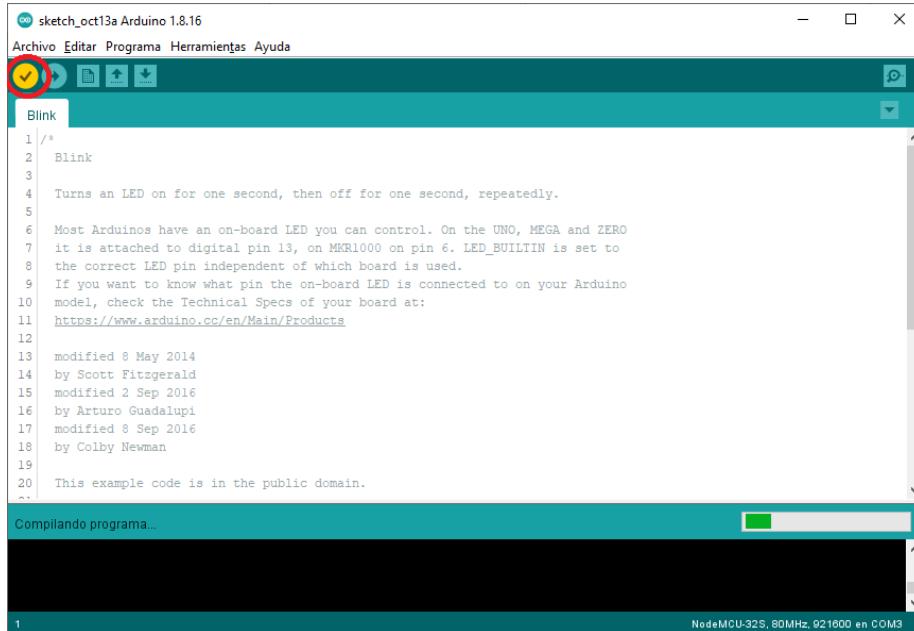

```


sketch_oct13a Arduino 1.8.16
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
✓ ✗ ↻ ↶ ↑ ↓ ⚙
Blink
1 /*
2  * Blink
3
4 Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
5
6 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
7 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
8 the correct LED pin independent of which board is used.
9 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
10 model, check the Technical Specs of your board at:
11 https://www.arduino.cc/en/Main/Products
12
13 modified 8 May 2014
14 by Scott Fitzgerald
15 modified 2 Sep 2016
16 by Arturo Guadalupi
17 modified 8 Sep 2016
18 by Colby Newman
19
20 This example code is in the public domain.
...

```

Compilando programa...

NodeMCU-32S, 80MHz, 921600 en COM3

... espere que la barra de progreso termine y nos deberá de mostrar lo siguiente:

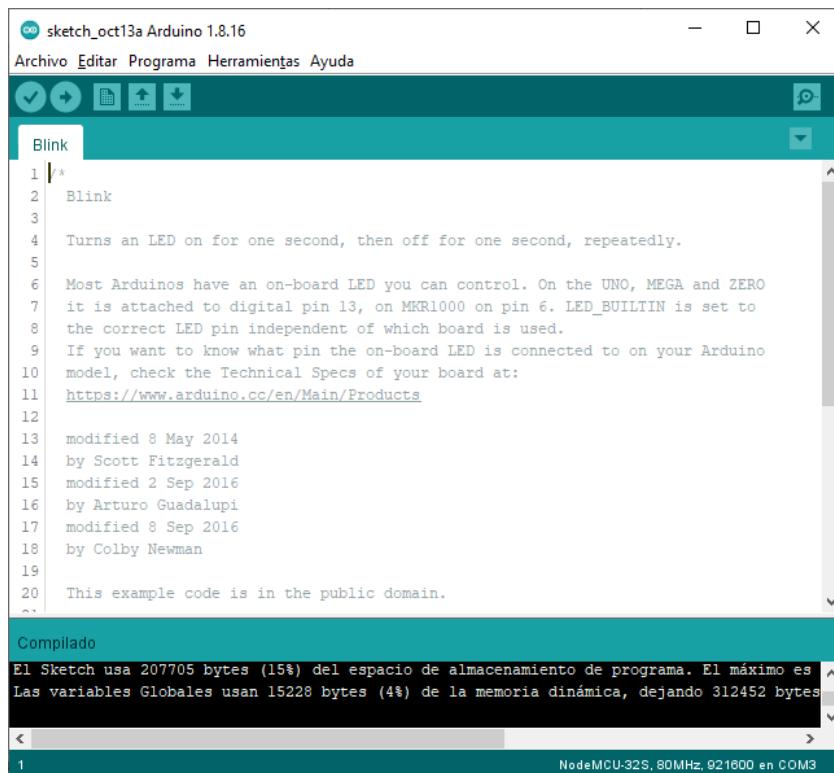

```

sketch_oct13a Arduino 1.8.16
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
✓ ✗ ↻ ↶ ↑ ↓ ⚙
Blink
1 /*
2  * Blink
3
4 Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
5
6 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
7 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
8 the correct LED pin independent of which board is used.
9 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
10 model, check the Technical Specs of your board at:
11 https://www.arduino.cc/en/Main/Products
12
13 modified 8 May 2014
14 by Scott Fitzgerald
15 modified 2 Sep 2016
16 by Arturo Guadalupi
17 modified 8 Sep 2016
18 by Colby Newman
19
20 This example code is in the public domain.
...


```

Compilado

El Sketch usa 207705 bytes (15%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 131072 bytes.
Las variables Globales usan 15228 bytes (4%) de la memoria dinámica, dejando 312452 bytes

NodeMCU-32S, 80MHz, 921600 en COM3

Como **SEXTO PASO**, se verifica y descarga el programa en su tarjeta de desarrollo presionando el botón  . Al presionar el botón se mostrará lo siguiente:

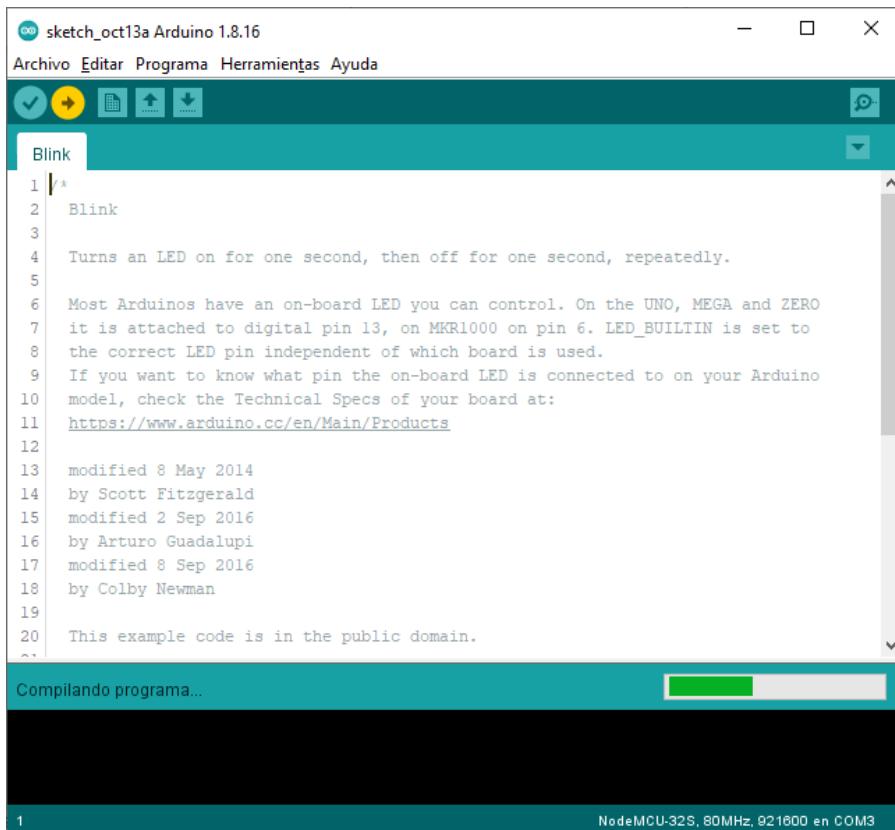


The screenshot shows the Arduino IDE interface. The title bar says "sketch_oct13a Arduino 1.8.16". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Programa", "Herramientas", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main window displays the "Blink" sketch code. The code is as follows:

```
1 // 
2 Blink
3
4 Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
5
6 Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
7 it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
8 the correct LED pin independent of which board is used.
9 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
10 model, check the Technical Specs of your board at:
11 https://www.arduino.cc/en/Main/Products
12
13 modified 8 May 2014
14 by Scott Fitzgerald
15 modified 2 Sep 2016
16 by Arturo Guadalupi
17 modified 8 Sep 2016
18 by Colby Newman
19
20 This example code is in the public domain.
```

Below the code editor, a status bar shows "Compilando programa..." and a progress bar. At the bottom right, it says "NodeMCU-32S, 80MHz, 921600 en COM3".

... espere a que la barra de progreso se llene, en algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. De lo contrario, si se muestra lo siguiente:

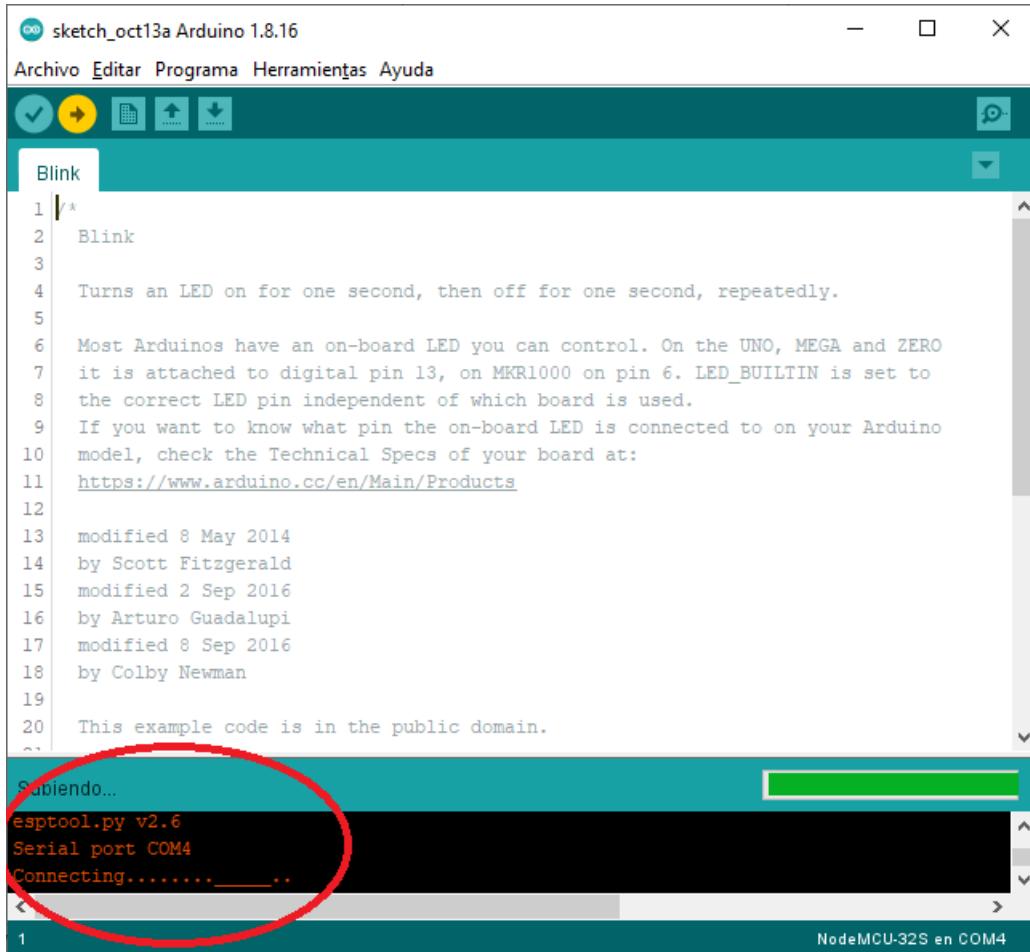

sketch_oct13a Arduino 1.8.16

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

Blink

```

1 /*
2  * Blink
3  *
4  * Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
5  *
6  * Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO
7  * it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to
8  * the correct LED pin independent of which board is used.
9  *
10 If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino
11 model, check the Technical Specs of your board at:
12 https://www.arduino.cc/en/Main/Products
13
14 modified 8 May 2014
15 by Scott Fitzgerald
16 modified 2 Sep 2016
17 by Arturo Guadalupi
18 modified 8 Sep 2016
19 by Colby Newman
20
21 This example code is in the public domain.

```

Subiendo...

esptool.py v2.6

Serial port COM4

Connecting.....

NodeMCU-32S en COM4


... deberá continuar con el **SEPTIMO PASO**, ya que, dependiendo del hardware adquirido, deberá probar **UNA** de las acciones siguientes:

- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.




b) Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente (presione y libere) el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo esto pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

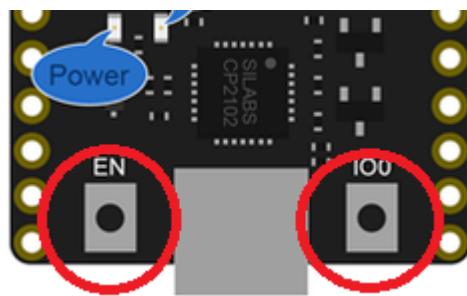

En ese momento, el código empezará a transferirse a su tarjeta y al finalizar, el código se ejecutará de manera automática y se muestra un mensaje en la parte inferior izquierda del IDE como se muestra a continuación:

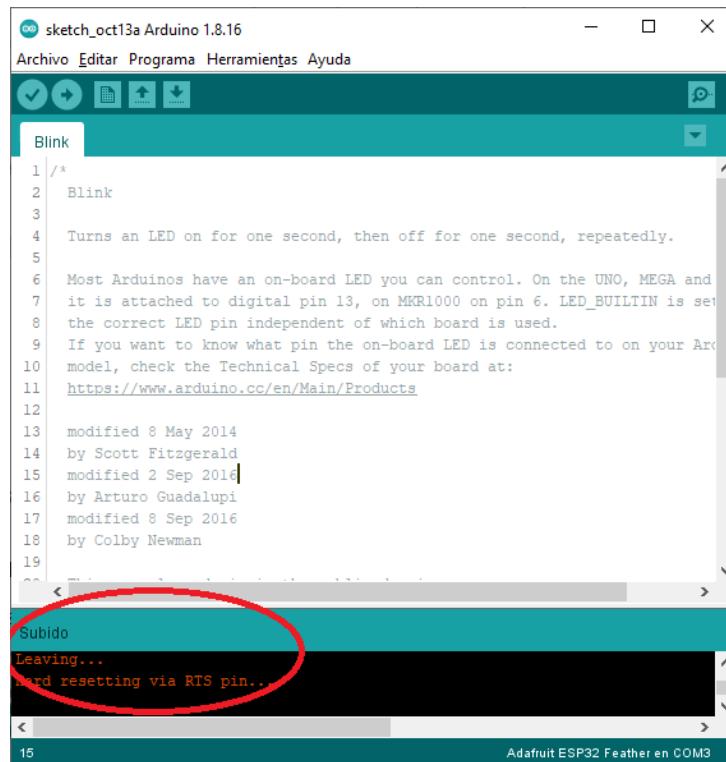

```


sketch_oct13a Arduino 1.8.16
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
Blink
1 /*
2  * Blink
3
4  * Turns an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
5
6  * Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and
7  * it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set
8  * the correct LED pin independent of which board is used.
9  * If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Ar-
10 * model, check the Technical Specs of your board at:
11 https://www.arduino.cc/en/Main/Products
12
13 modified 8 May 2014
14 by Scott Fitzgerald
15 modified 2 Sep 2016
16 by Arturo Guadalupi
17 modified 8 Sep 2016
18 by Colby Newman
19
Subido
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...

```

Errores en la descarga del código

Falla No. 1

Si en lugar de empezar a descargar el código hacia la tarjeta NodeMCU, le presenta este error:

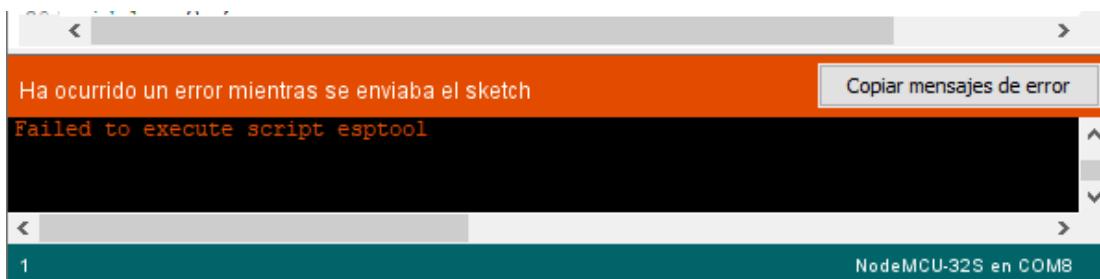


...verifique lo siguiente:

- El módulo NodeMCU **NO** se encuentra conectada a su computadora. Conecte el módulo a su PC siguiendo el procedimiento indicado en el segundo paso.
- El número de puerto COM no corresponde al módulo NodeMCU, este problema se presenta generalmente donde la computadora muestra dos o más puertos instalados. Para averiguar cuál es el puerto correcto, desconecte su módulo NodeMCU de la PC y observe cual es el número de puerto que desaparece, para eso siga la secuencia descrita en el segundo paso ya que, si deja el menú de "Herramientas" activo **NO SE MOSTRARÁ** cambio alguno si desconecta o conecta su módulo NodeMCU.
- La computadora **NO** reconoce ningún puerto COM instalado. En este caso, verifique procedimiento descrito en el segundo paso.


Falla No. 2

Otro error típico es el siguiente:

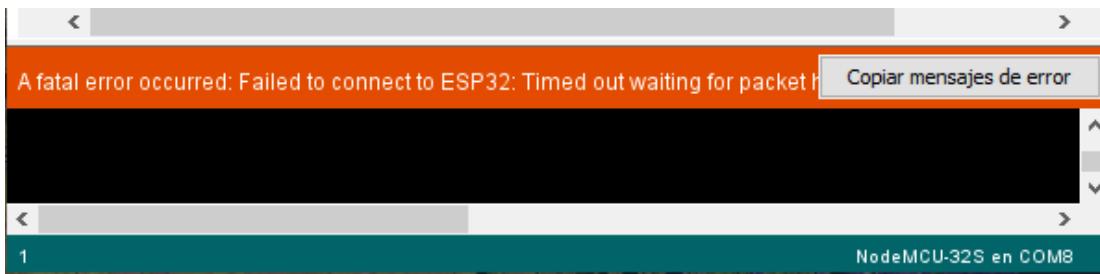

Esto indica que no siguió el procedimiento descrito en el séptimo paso. Siga el procedimiento descrito en el séptimo paso.

Al terminar la descarga del código anterior en el módulo NodeMCU, observe con atención su módulo. Si todo salió bien, debería de ver un led parpadeando continuamente.

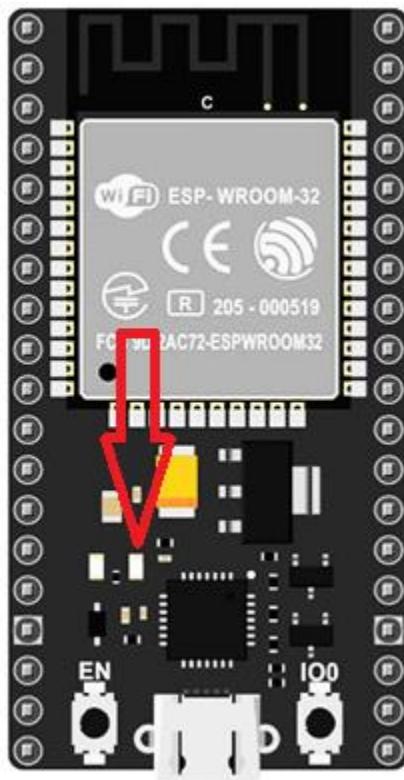**IMPORTANTE:**


1. Algunas tarjetas ESP32 **NO** traen incluidos un led en el puerto GPIO, por lo que deberá ser agregada externamente en el pin GPIO2 (En el caso de la tarjeta NodeMCU-32S)
2. Si está utilizando otro modelo de hardware (diferente al NodeMCU-32S), el led incorporado puede venir implementado en otro pin (en el caso de Adafruit ESP32 feather viene implementado en el pin 13), sólo basta seleccionar su hardware correspondiente en el primer paso.
3. La definición de pines se encuentra en:
`{X}:\Users\{nombreDeUsuario}\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\variants\nodemcu-32s`

1.4 Usando la ayuda del IDE del Arduino


Objetivo específico: Aprenderá a usar la ayuda que ofrece el IDE del Arduino y usar el traductor que incorporan los navegadores Mozilla Firefox y Chrome para traducir la ayuda del inglés al español.

Para aprender a usar las sentencias es importante conocer que el IDE del Arduino nos proporciona una ayuda en el tema:


Para este punto se requiere tener abierto el ejemplo Blink.ino" (ver punto anterior), primero seleccione la sentencia que desea conocer, dé un click en la pestaña ayuda y dé un click en "Buscar en referencia", así como se muestra:

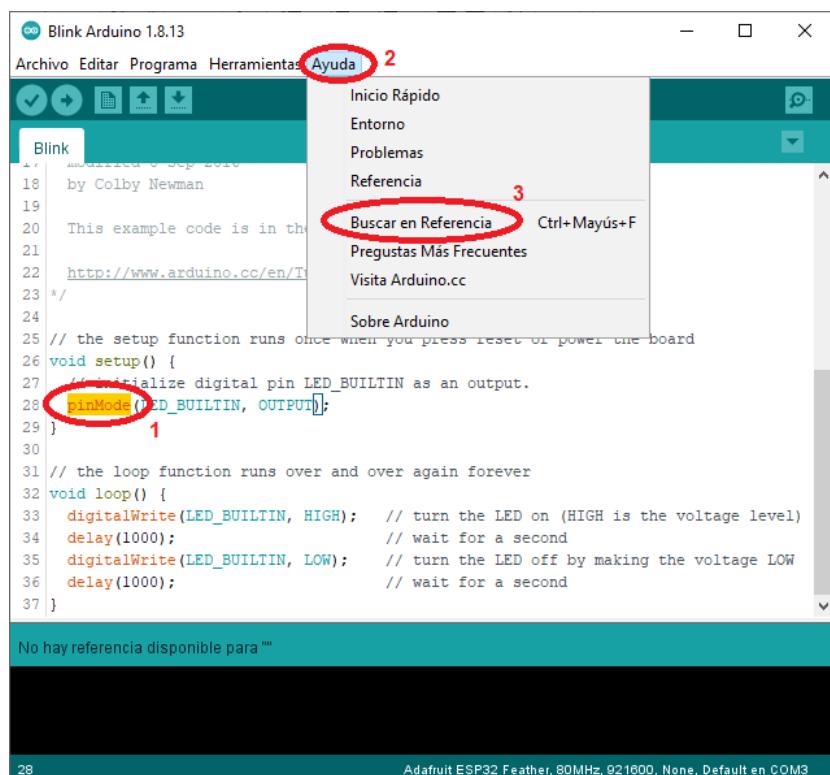


Se abrirá el navegador de internet y mostrará lo siguiente:

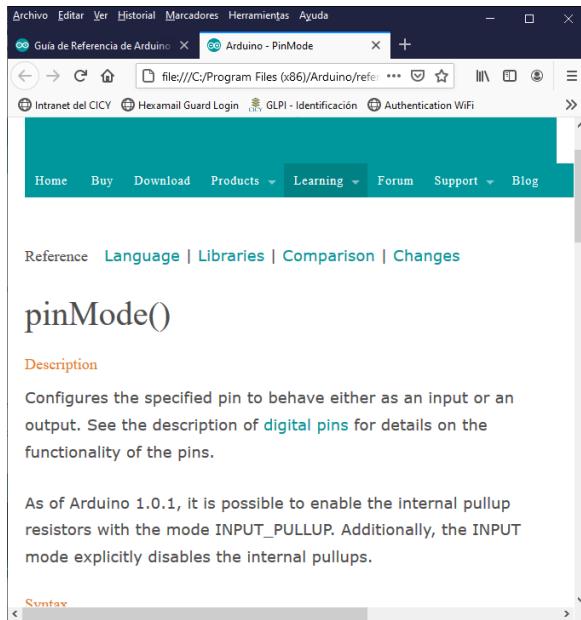

Desafortunadamente para algunos, la ayuda está en inglés y afortunadamente, para usar esta ayuda no se requiere internet. Si desea conocer todas las sentencias que el IDE del Arduino contiene solo presione la pestaña “Learning” y posteriormente “reference”, así como se indica:

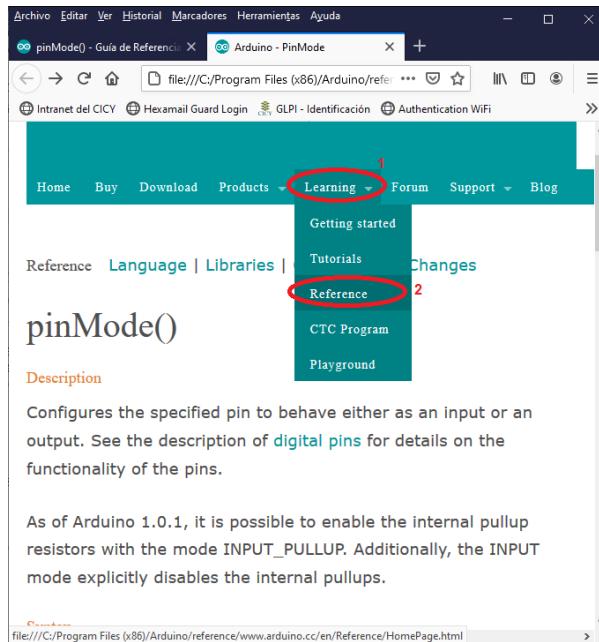

... y se mostrará toda la ayuda disponible:

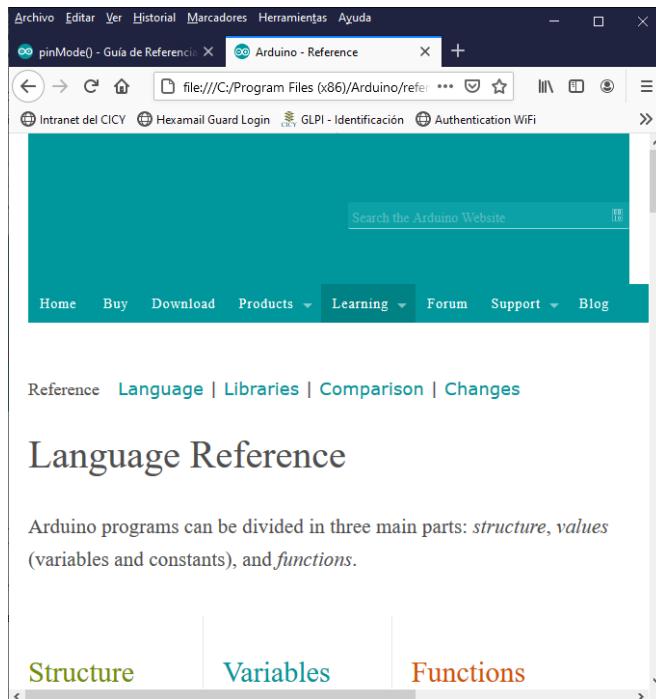


Si dispone de conectividad de internet, la ayuda la encontrará en español:

<https://www.arduino.cc/reference/es/>

... pero la descripción de las funciones estará en inglés. 😞

Una ayuda muy interesante para los aprendices es utilizar el navegador Chrome y utilizar el plugin de “Translate” (traducción):

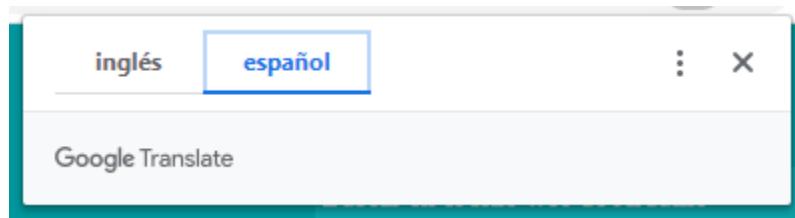



Igualmente, al navegador Mozilla Firefox, puede descargar el plugin para la traducción:



Es importante estar pendiente de que en la traducción también se alteran las sentencias del código:

Ejemplo

```
int ledPin = 13;           // LED conectado al pin digital 13

void setup()
{
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // establece el pin digital como salida
}

void loop()
{
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // pone el LED en
    delay(1000);             // espera una segunda
    digitalWrite(ledPin, LOW); // establece el apagado del LED
    delay(1000);             // espera un segundo
}
```

La ayuda es magnífica, sólo ignore la traducción de las sentencias (instrucciones). La traducción correcta sería:


```
// la función setup() se ejecuta una vez al reiniciar o encender la placa
void setup() {
    // inicializa el pin digital llamado LED_BUILTIN como salida.
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// la función loop() se ejecuta una y otra vez para siempre
void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);    // enciende el LED (HIGH es el nivel de
    delay(1000);                      // voltaje)
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     // apaga el led haciendo el voltaje bajo
    delay(1000);                      // espera un segundo
}
```

1.5 Usando el monitor del puerto serie del IDE del Arduino

Objetivo específico: Utilizará el monitor del puerto serie para mostrar datos de variables.

Se abrirá el ejemplo TouchRead siguiendo la secuencia que se muestra a continuación:

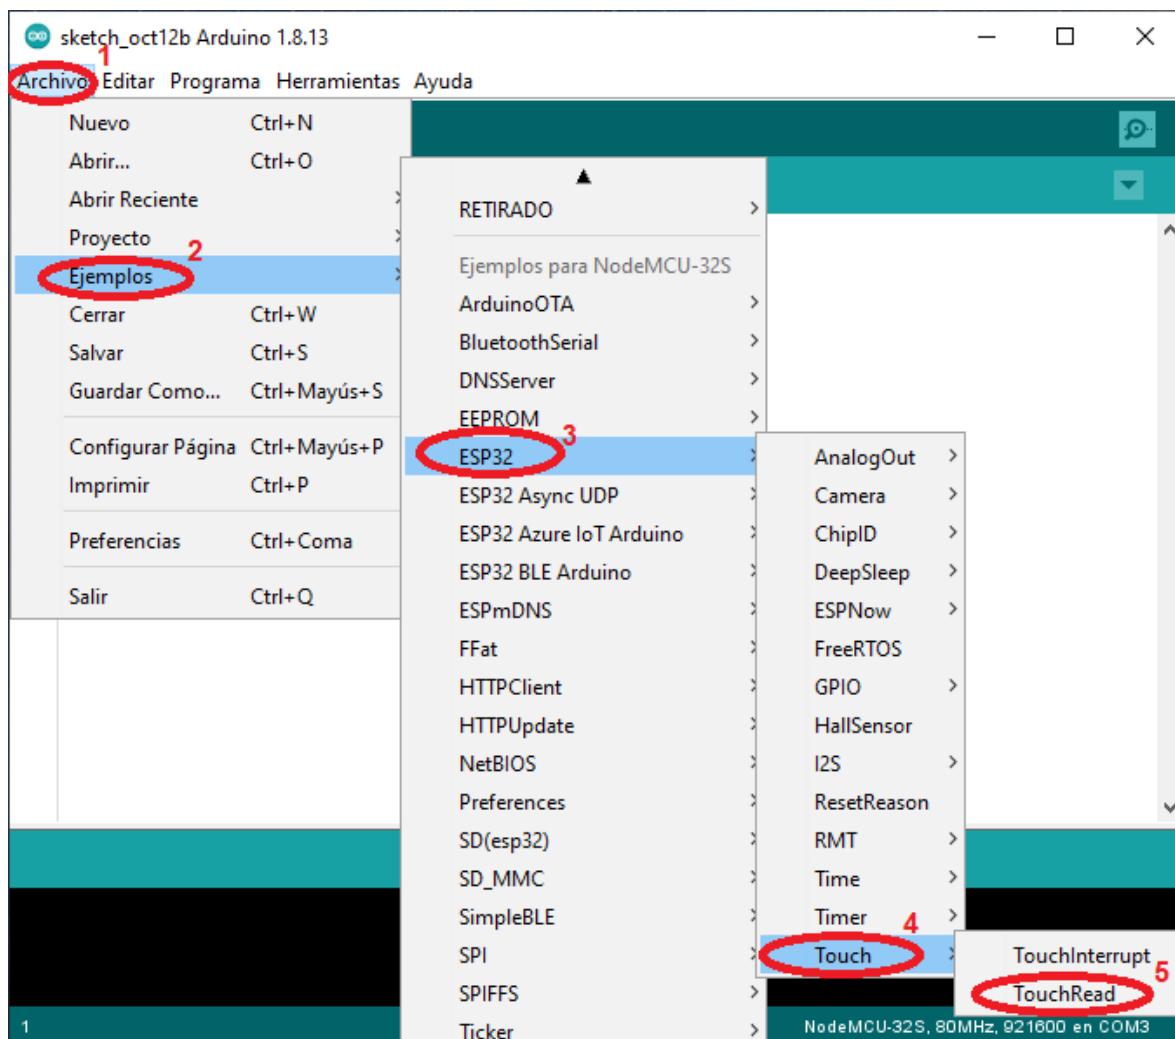

No olvide que:



1. Con el botón  se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.
2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargará automáticamente.


3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:



... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:


- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

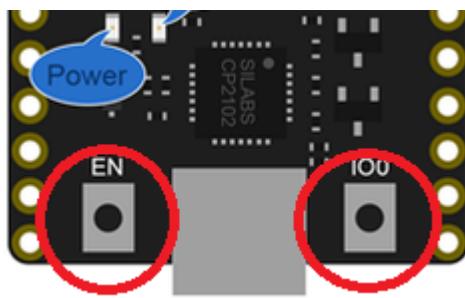

4. Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra) del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.

Cuando el código se haya descargado, ubíquese en la parte superior derecha del IDE del Arduino y dé un click al botón del mouse, así como se muestra a continuación:

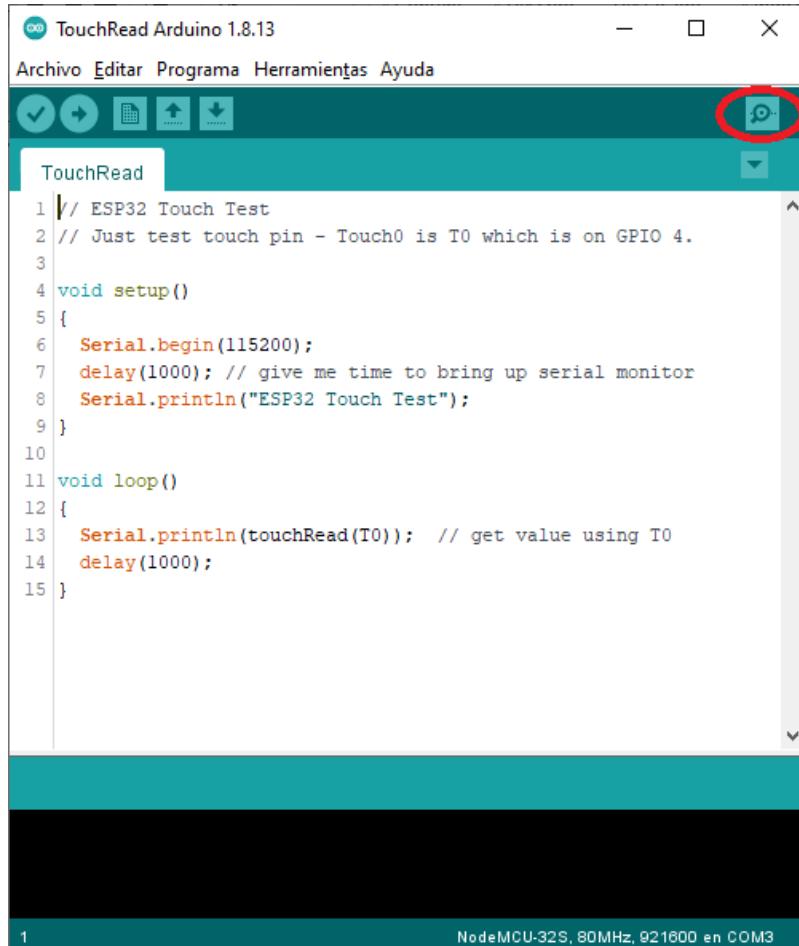

The screenshot shows the Arduino IDE interface with the title bar "TouchRead Arduino 1.8.13". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Programa", "Herramientas", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main window displays a sketch titled "TouchRead" containing the following code:


```
// ESP32 Touch Test
// Just test touch pin - Touch0 is T0 which is on GPIO 4.

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    delay(1000); // give me time to bring up serial monitor
    Serial.println("ESP32 Touch Test");
}


void loop()
{
    Serial.println(touchRead(T0)); // get value using T0
    delay(1000);
}
```

At the bottom of the IDE, it says "NodeMCU-32S, 80MHz, 921600 en COM3".

... e inmediatamente se abrirá una ventana como ésta:

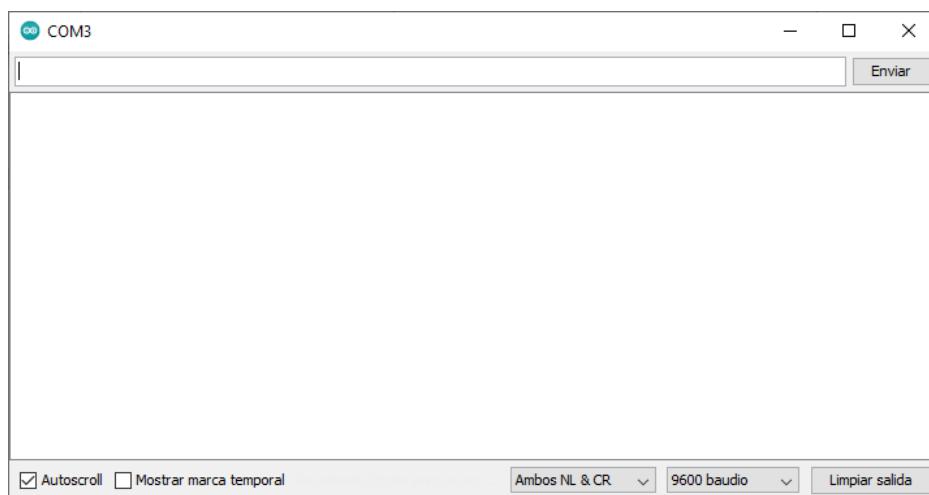


Regrese a la ventana del IDE del Arduino, observe y memorice el valor que se declara en la línea 6 del código:

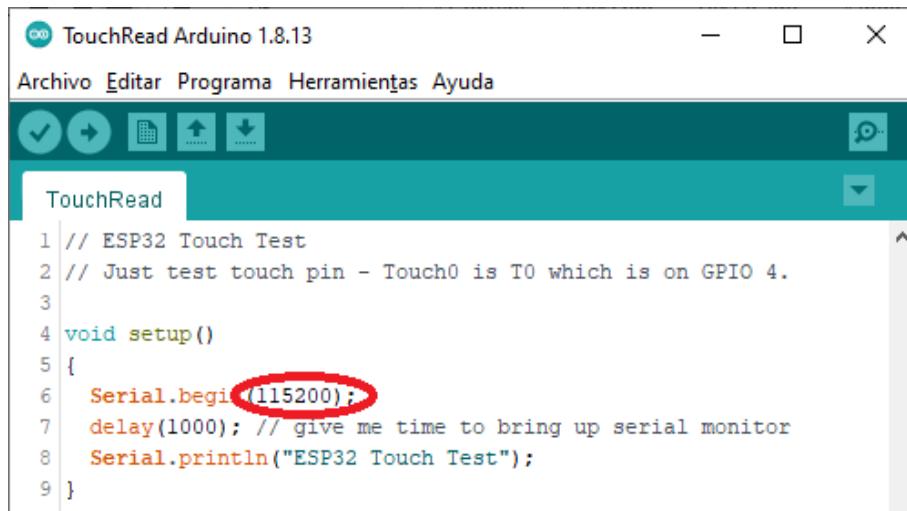


```
// ESP32 Touch Test
// Just test touch pin - Touch0 is T0 which is on GPIO 4.
void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    delay(1000); // give me time to bring up serial monitor
    Serial.println("ESP32 Touch Test");
}
```

Posteriormente, regrese al IDE del Arduino y seleccione el valor declarado en la línea 6 del código, así como se muestra a continuación:

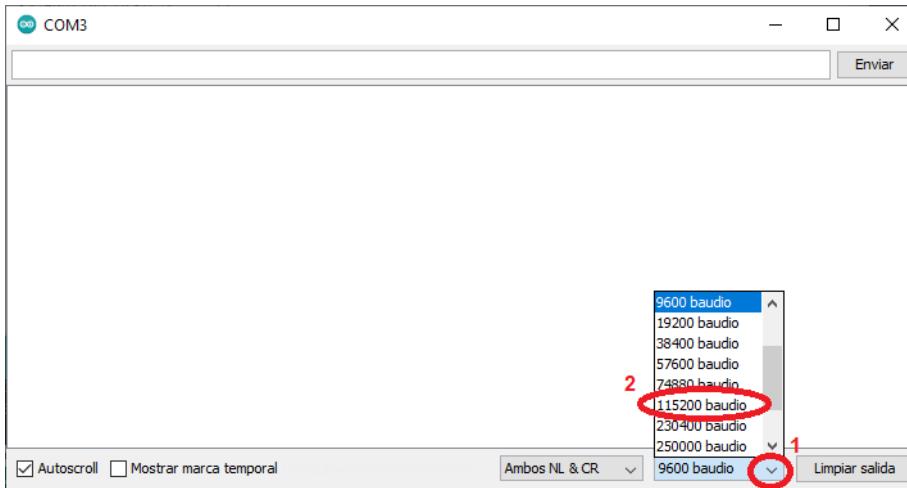

... y observe lo que se muestra en el monitor del puerto serie:

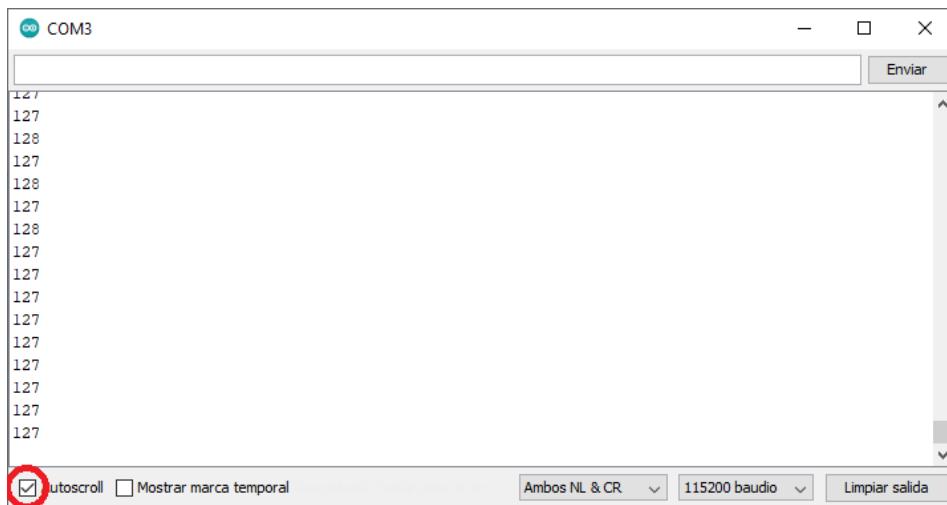

Asegúrese de haber activado el checkbox con la etiqueta “autoscroll”, esto con el objetivo de visualizar el último valor enviado por la tarjeta de desarrollo. Si todo salió bien, Usted deberá de tocar el pin con el dedo (así como se muestra en la figura) y al mismo tiempo, observar las lecturas en el monitor del puerto serie.




1.6 Agregando bibliotecas al IDE del Arduino del catálogo de drivers


Objetivo específico: Aprenderá la manera de instalar las bibliotecas para el hardware que pretenda utilizar en su proyecto, en este caso: pantalla OLED Mod SSD1306, la biblioteca gfxlibrary (con sus dependencias), el sensor DS18B20 y el sensor DHT22 (AM2301).

Supongamos que se desea trabajar con la pantalla SSD1306, para ello, se requiere descargar la biblioteca del catálogo.


Se inicia presionando de manera secuencial las opciones que se muestran a continuación:

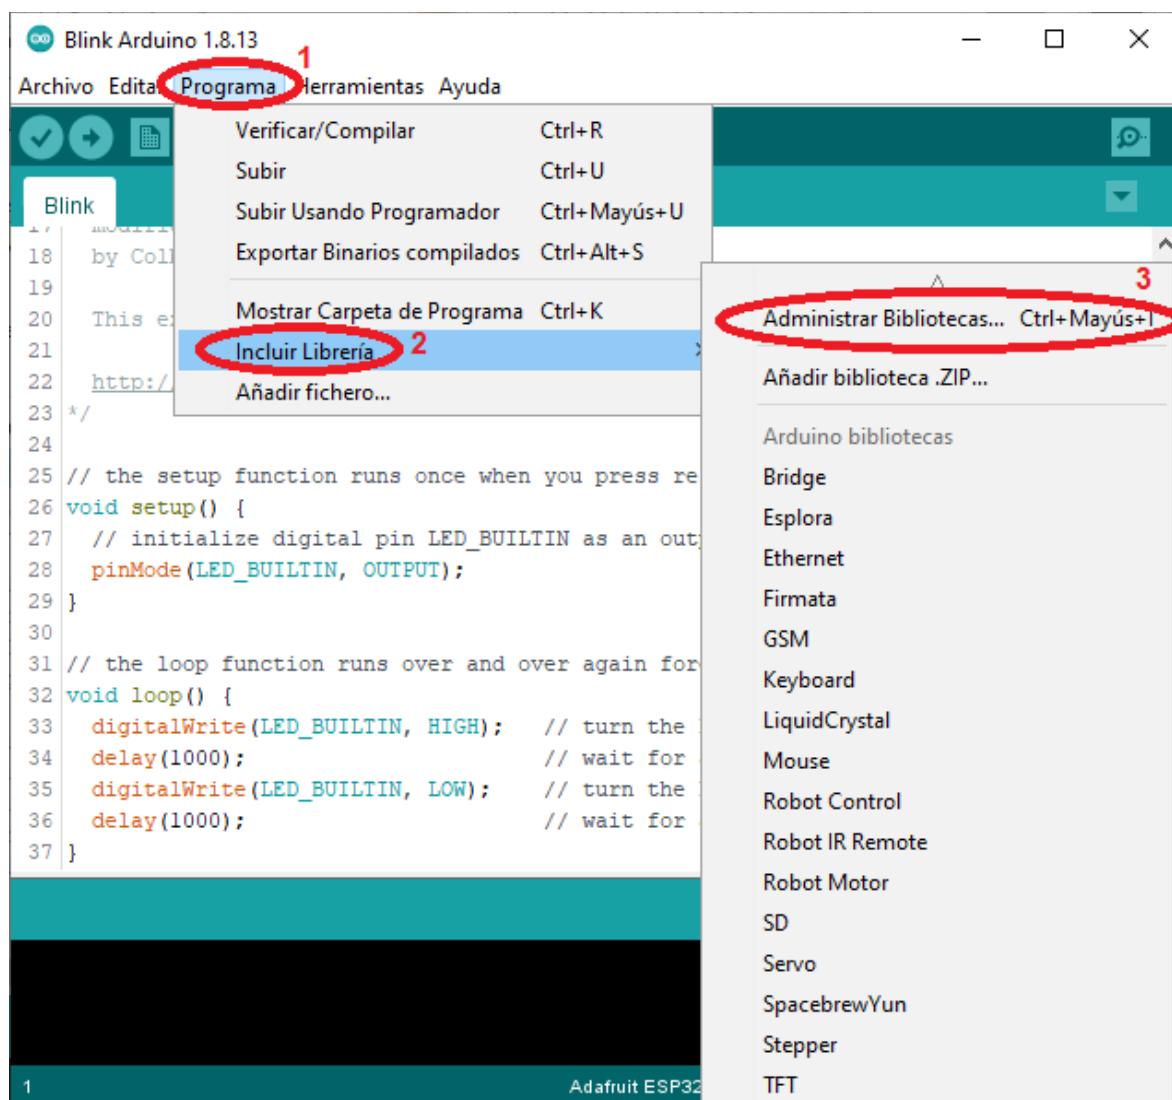

Y se abrirá una ventana como se muestra a continuación:

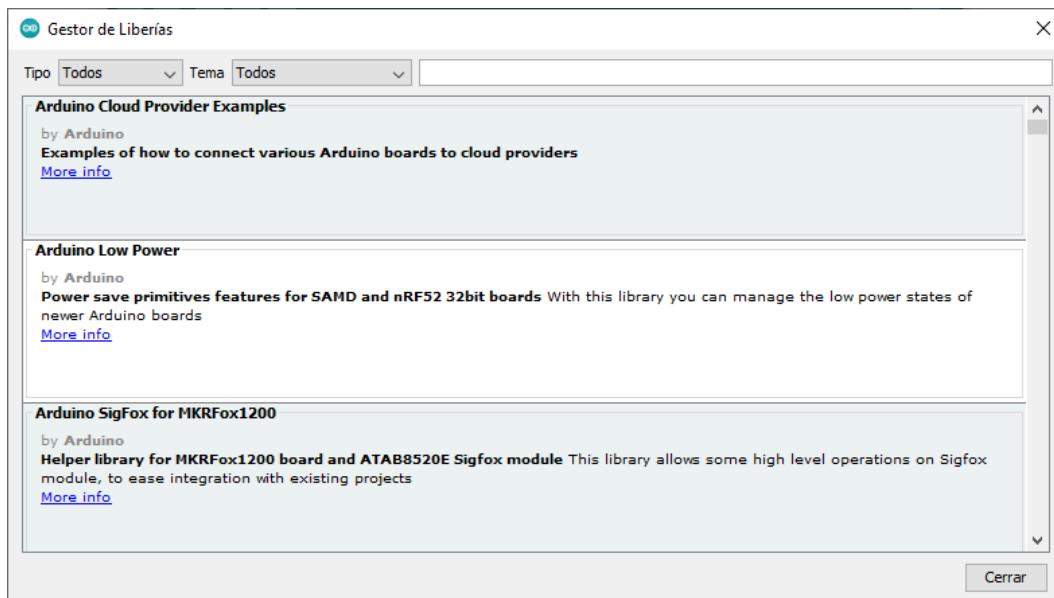


Ubique el campo de texto con la etiqueta “Tema” y escriba el nombre de la biblioteca que usted desea, en este caso escriba “adafruit ssd1306”:

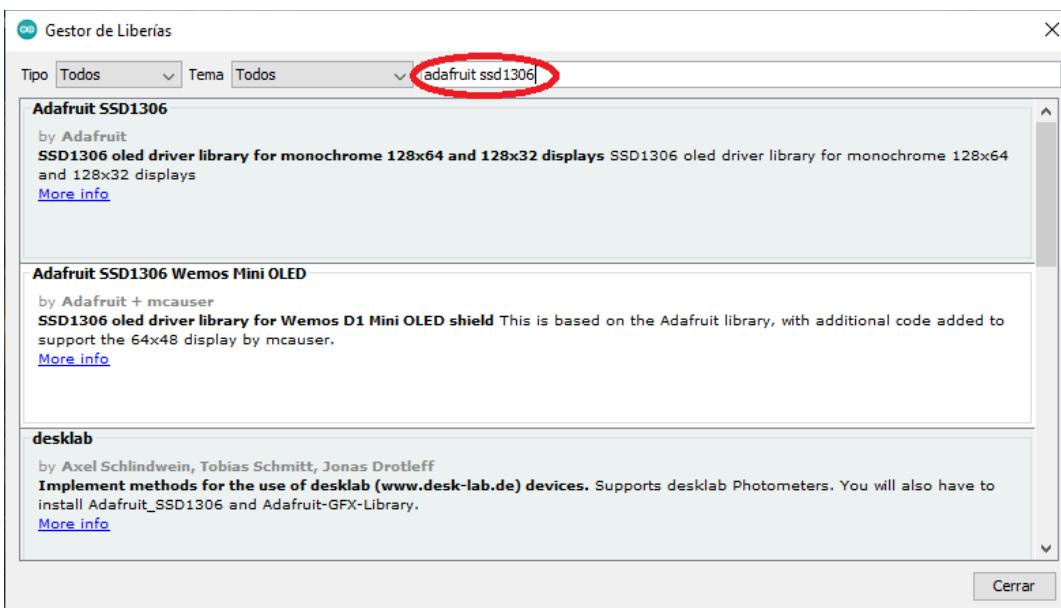


El gestor de bibliotecas automáticamente lo buscará en la base de datos y posteriormente mostrará las versiones disponibles, en este caso la biblioteca


deseada, será la que se muestra primero:

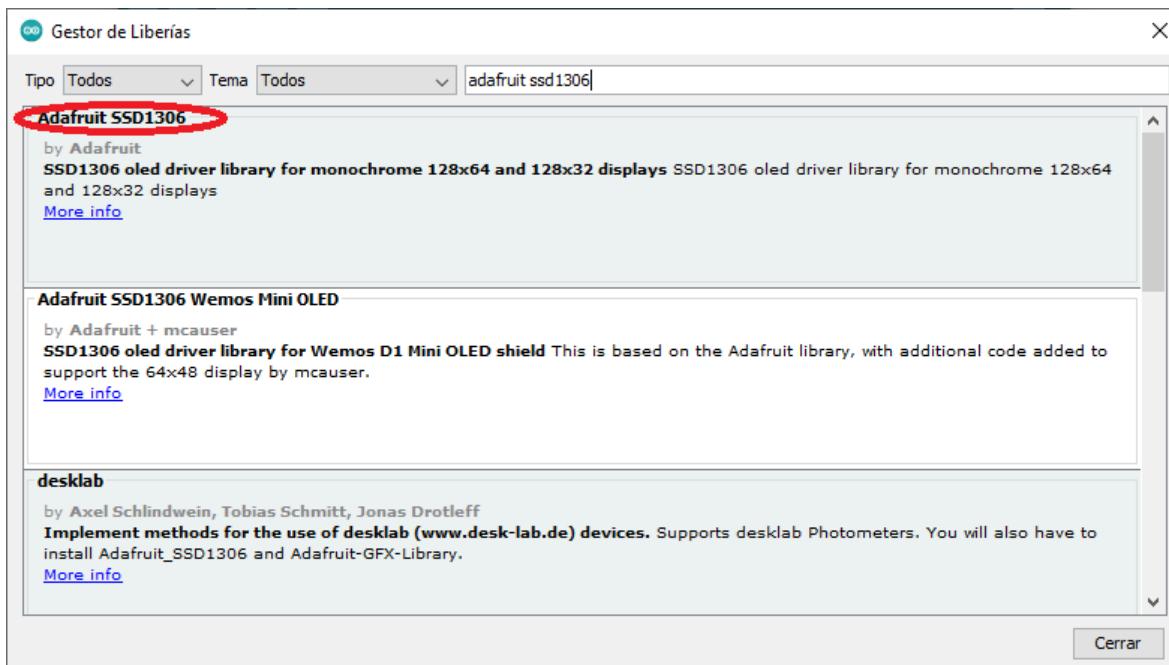


Ponga el cursor del mouse en el campo con el texto Adafruit SSD1306, se mostrarán la versión y un botón llamado “instalar”, presione el botón “Instalar”.

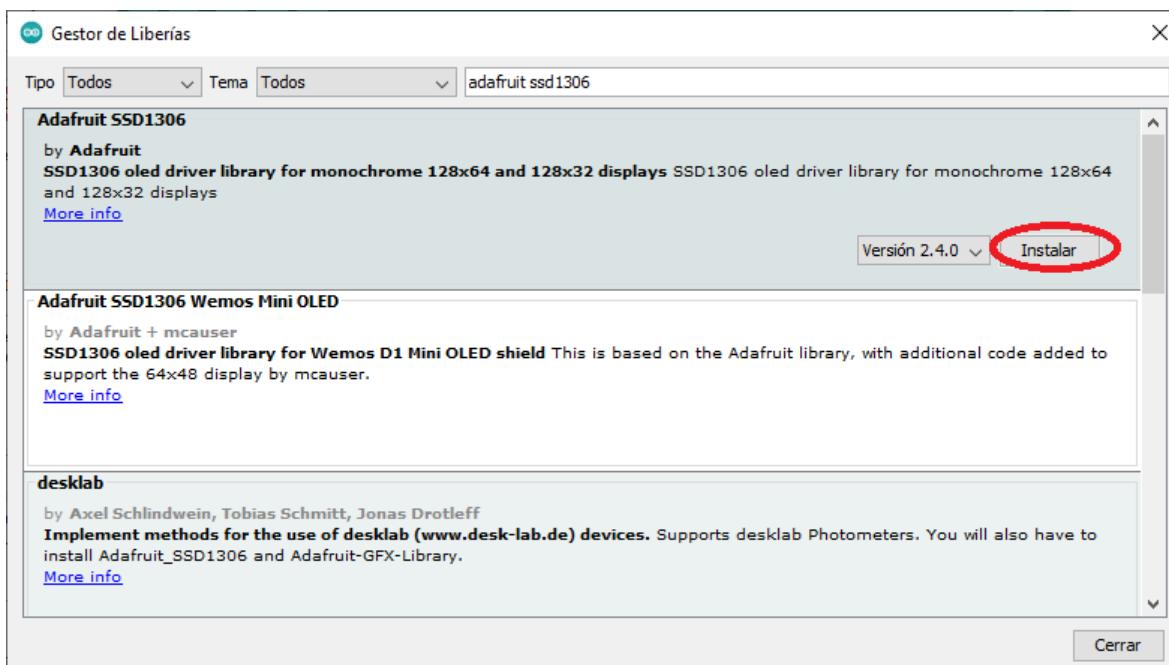

Espere a que la barra de progreso se complete:

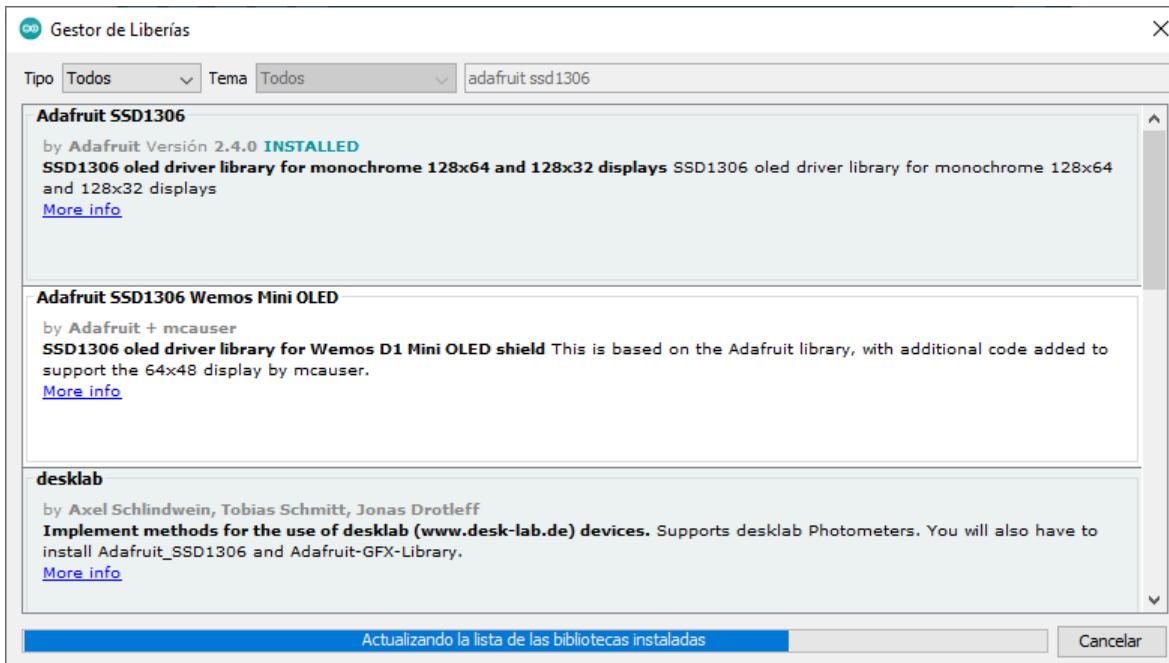


Cuando en la esquina inferior derecha se muestre el botón “cerrar”, indicará que la biblioteca ha sido instalada, sin embargo, aún no presione el botón:

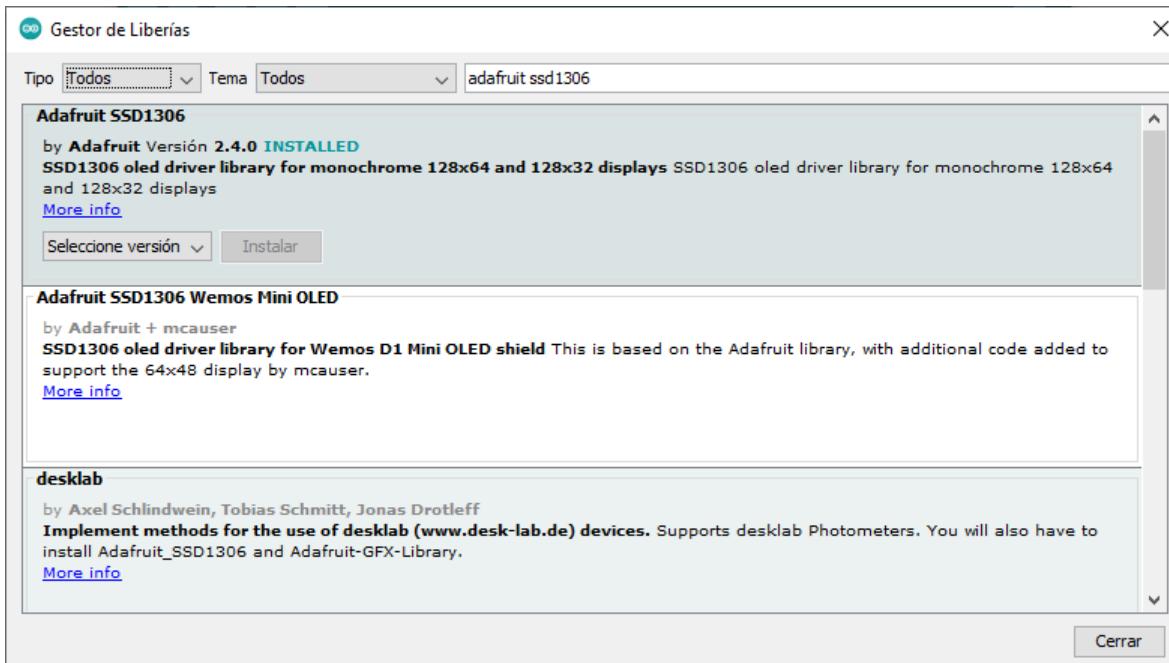


Esta biblioteca depende de otra llamada GFX Library y se instala de la misma


manera, borre lo anterior y teclee “gfx” en el campo de tema, así como se muestra:

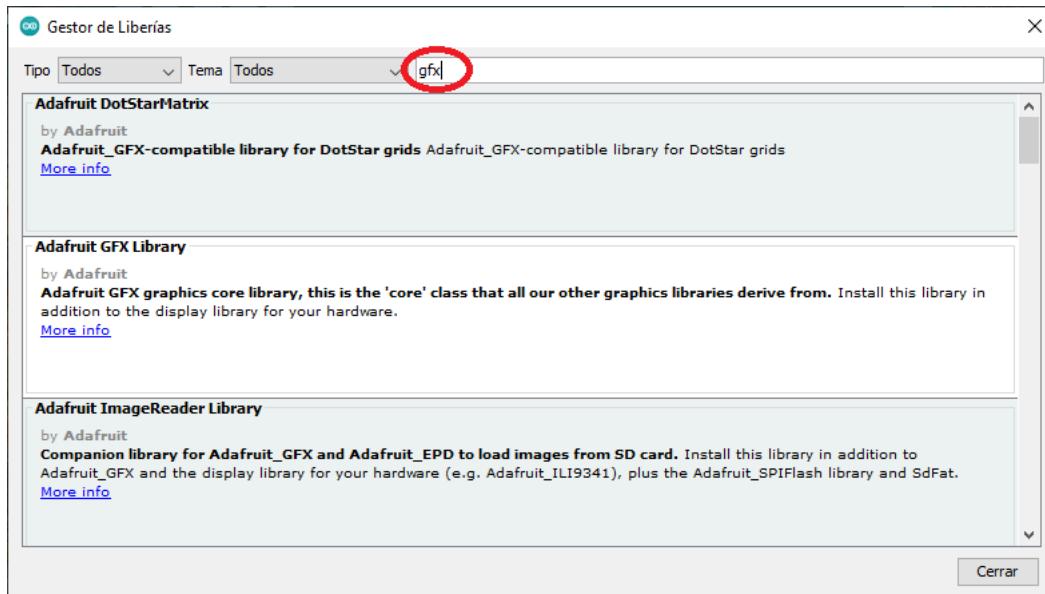


... la biblioteca deseada se muestra inmediatamente:

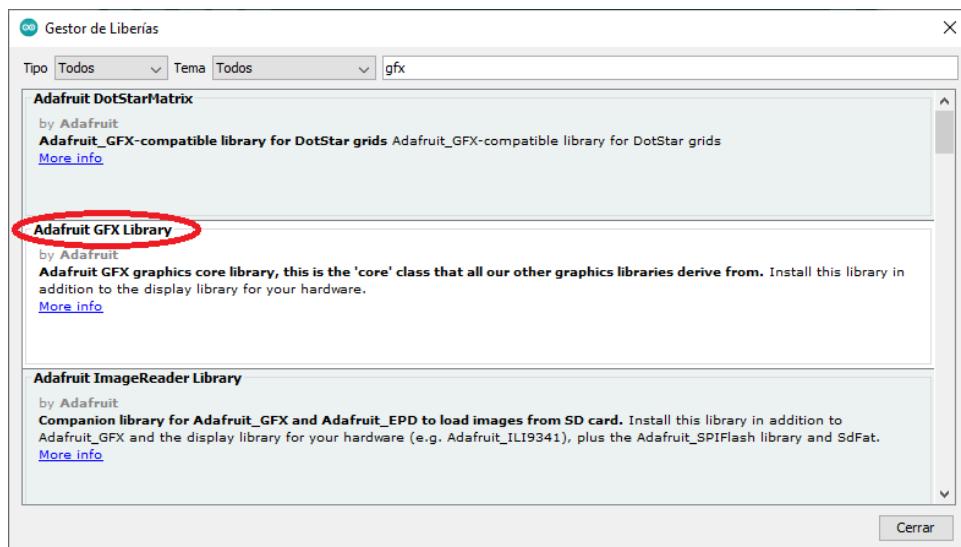


Ponga el mouse sobre el campo mostrado en la figura anterior, el cual tiene el texto “Adafruit GFX Library” y se mostrarán la versión y el botón “instalar”:

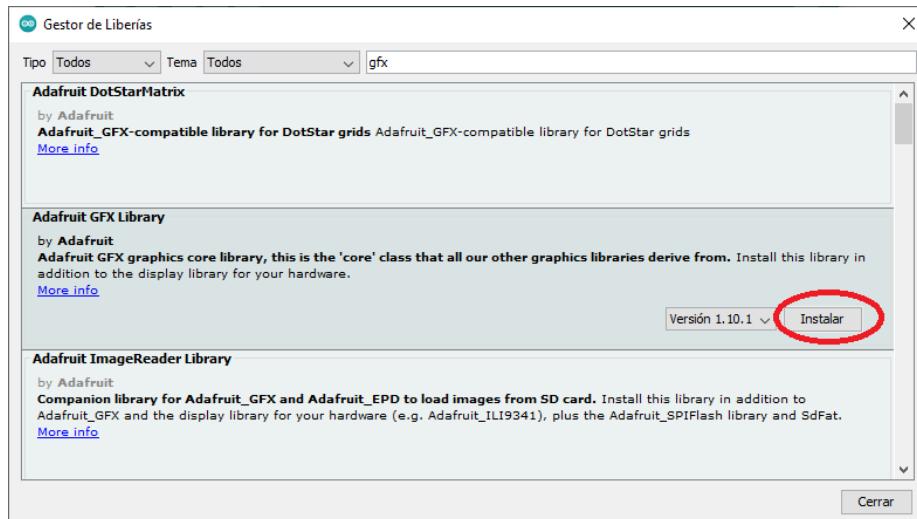


Al presionar instalar, le mostrará la siguiente ventana:

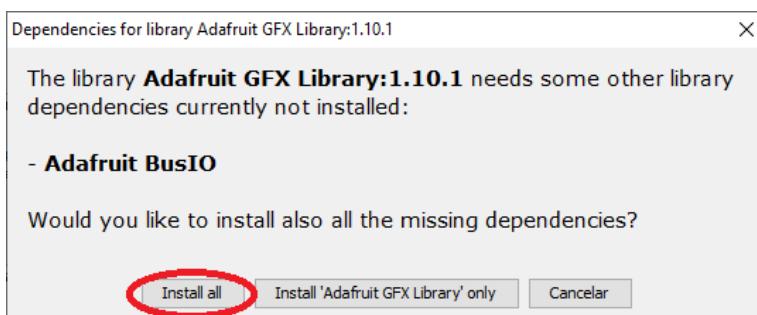


... presión el botón “Install all” y espere a que la instalación finalice:

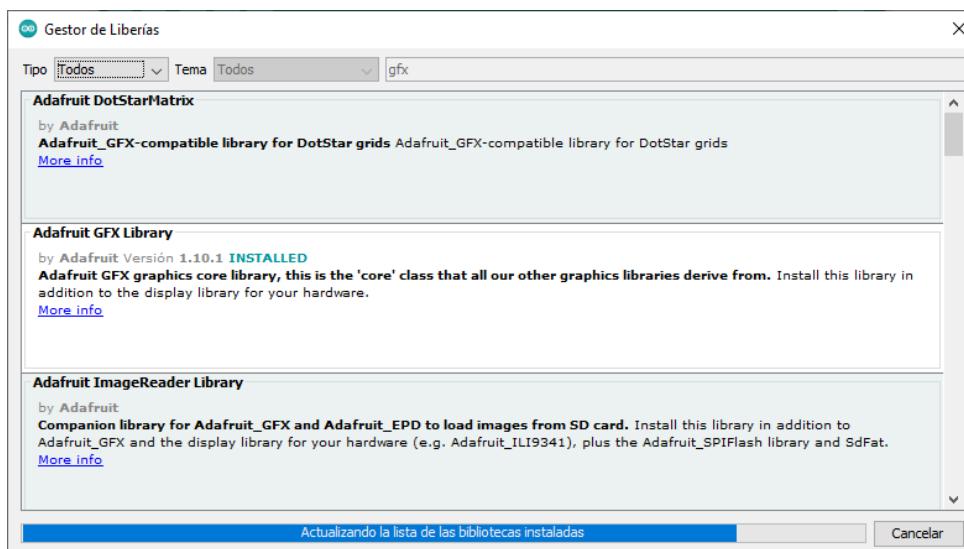


Cuando la instalación finalice, aún no presione el botón cerrar:

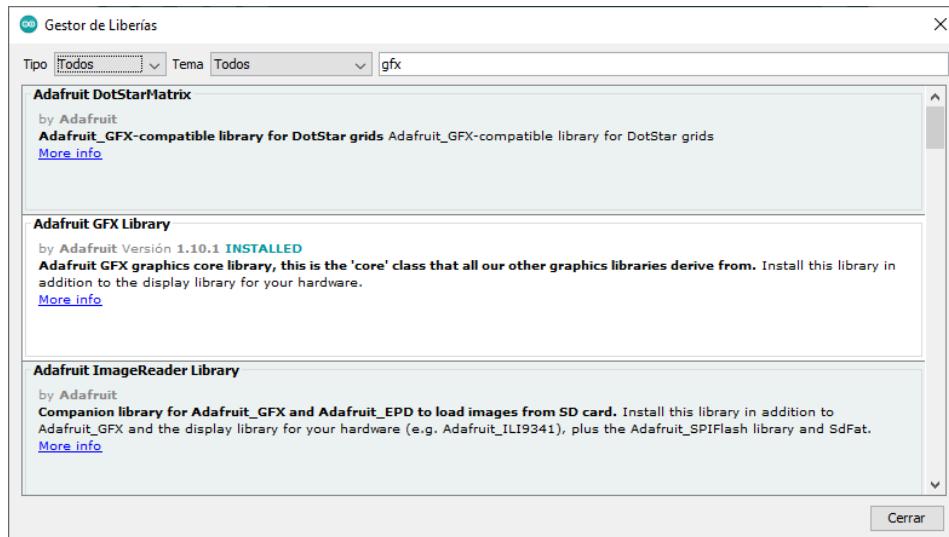


Aún queda pendiente la instalación de la biblioteca DS18B20 que se utilizará en el proyecto, así que, borre lo anterior y escriba “ds18b20” en el campo marcado como “Tema”, así como se muestra:

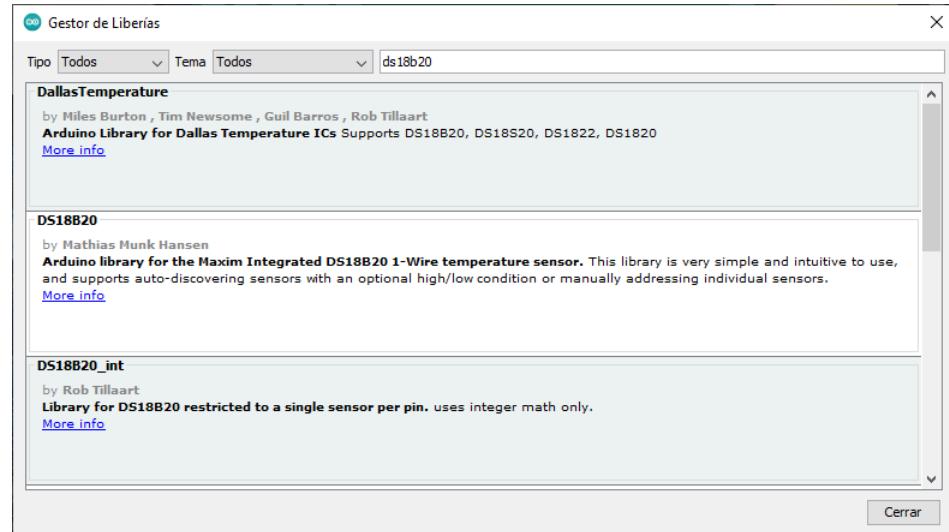


Ponga el cursor de mouse en el área del campo llamado “Dallas temperature” y se activarán los campos con la versión y el botón de instalar:

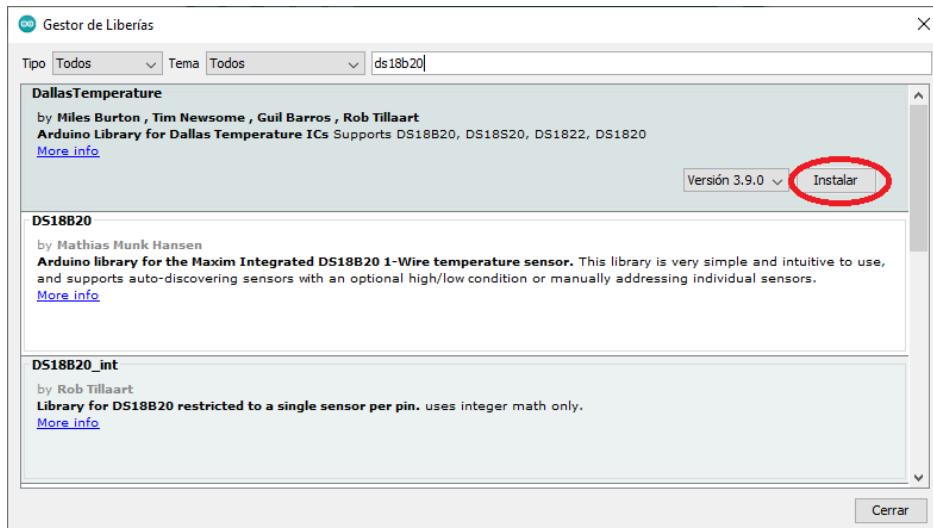


Presione el botón con el texto “instalar” y saldrá una ventana como se muestra a continuación:

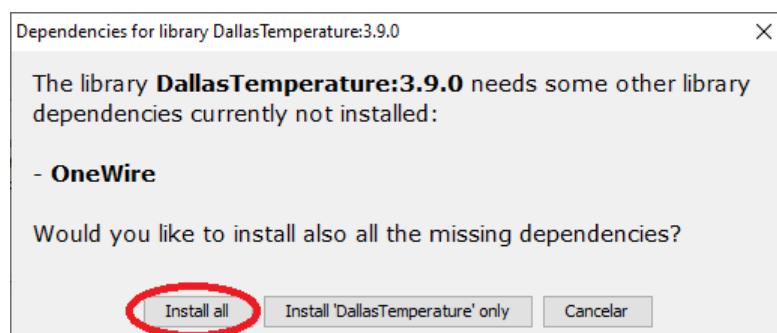


... presione el botón “Install all” y saldrá la siguiente ventana:

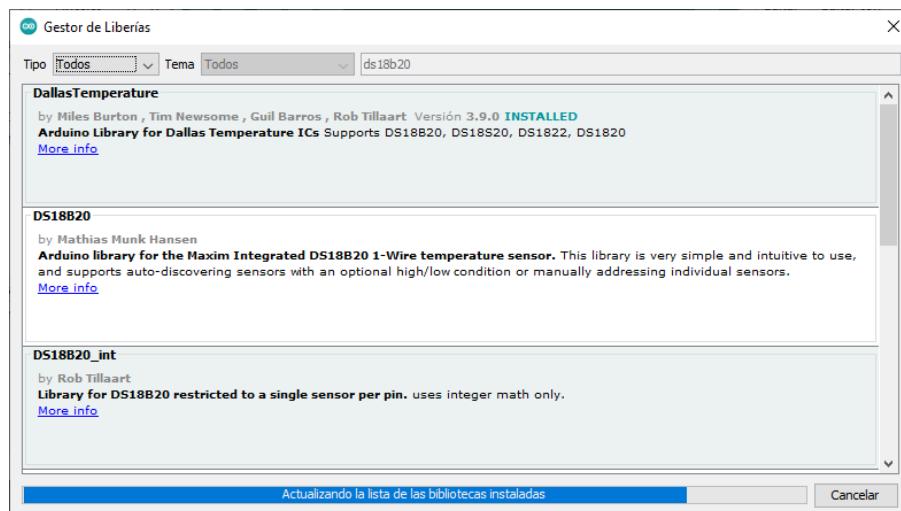


... espere a que la instalación termine y se mostrará una ventana como ésta:

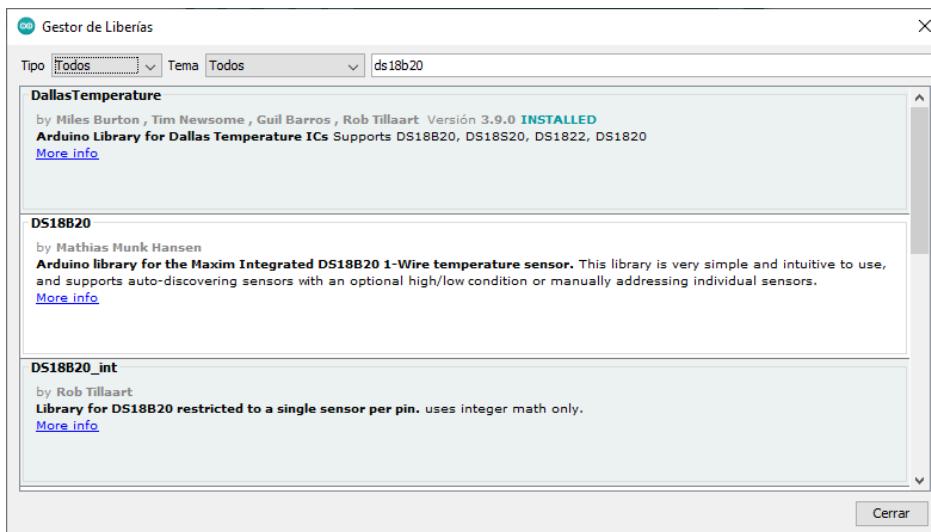


Es relevante mencionar que existe otro sensor, el cual, es ampliamente utilizado y de igual manera, se instalará su biblioteca correspondiente. El sensor mencionado anteriormente es el DHT22 (AM2301) y se inicia la instalación de la manera siguiente: borre lo escrito anteriormente y teclee DHT22 en el campo que se muestra a continuación:

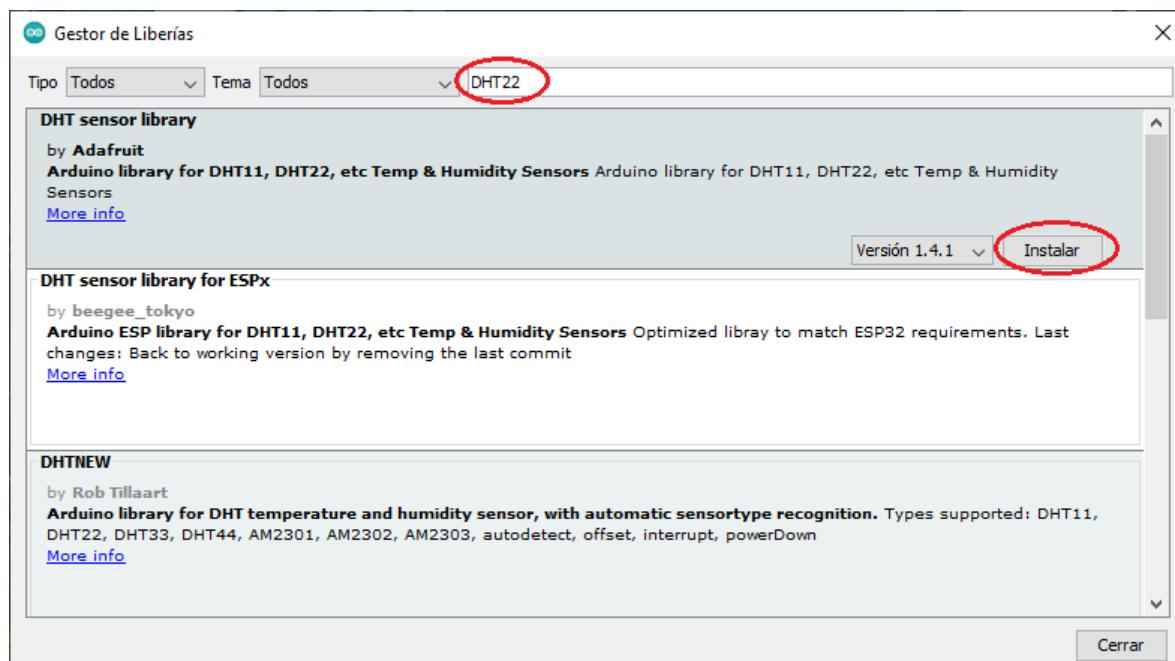


... e inmediatamente se mostrará en primer lugar la biblioteca del sensor DHT, seleccione la última versión y presione el botón "instalar" y a continuación le saldrá una ventana como se muestra:

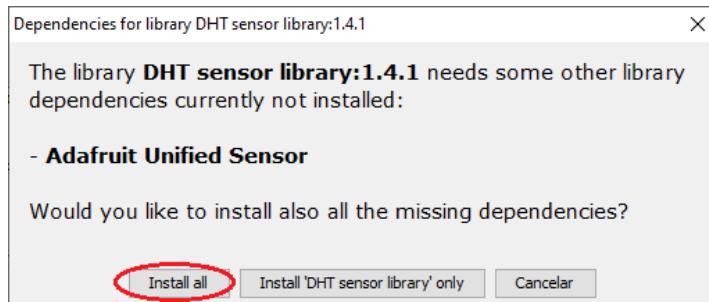

... presione el botón “Install all” y espere a que la instalación concluya:

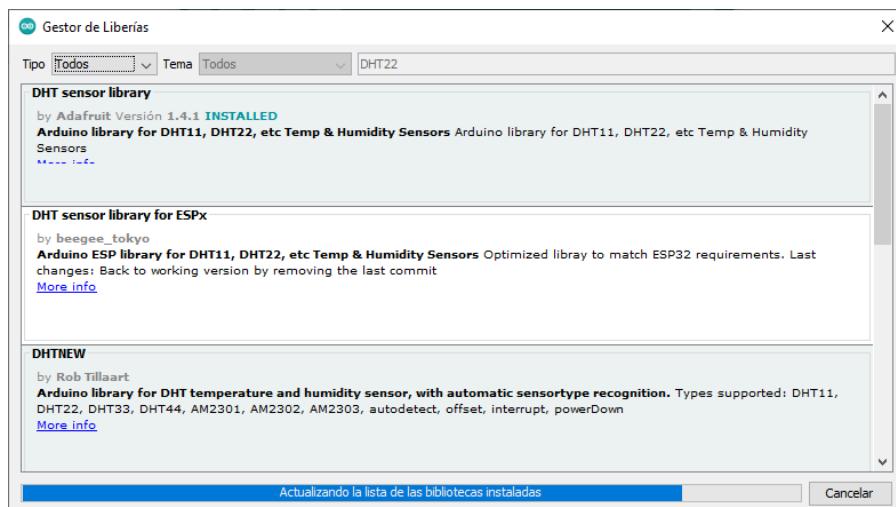

Cuando la barra azul se complete y se active el botón inferior derecho, notará que la leyenda del botón habrá cambiado a “cerrar”:

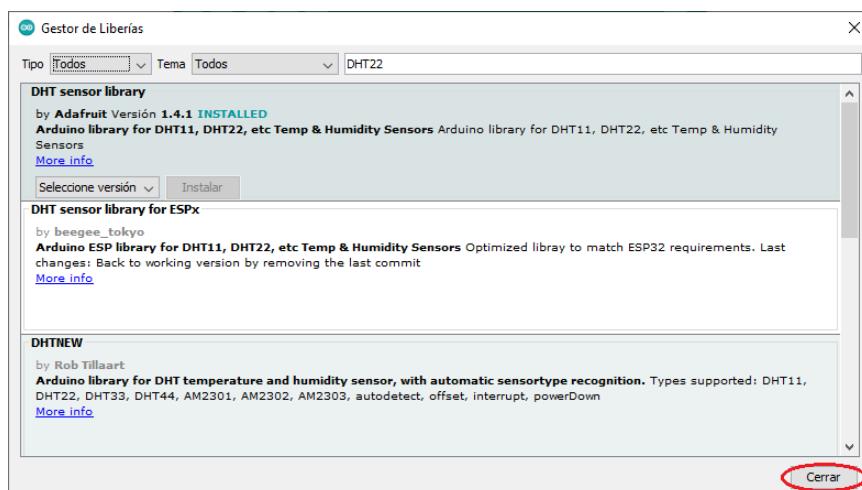

... presione el botón cerrar y se habrá concluido con la instalación de las bibliotecas.

Modulo II


2. Implementando códigos en IDE de Arduino

Objetivo General: Conocerá la relación con el software del IDE del Arduino y el hardware del módulo NodeMCU-32S. Desarrollará e implementará el código de un medidor de temperatura.

2.1 El Hardware del módulo NodeMCU-32S

Objetivo específico: Conocer la distribución y funciones de los pines del módulo NodeMCU-32S.


El módulo NodeMCU-32S tiene como núcleo un chip ESP32 y sólo requiere un voltaje de 3.3V. Dicho chip se compone de dos núcleos y pueden ser controlados individualmente. Se puede programar con el IDE del Arduino para la fácil implementación de dispositivos IoT. Adicionalmente, el módulo NodeMCU-32S contiene un chip CP2102, el cual, es un convertidor USB a puerto serie (RS232 TTL) fabricado por Silicon Labs y una entrada microUSB el cual, programar el módulo Huzzah y una comunicación con protocolo USB-RS232 hacia la computadora.

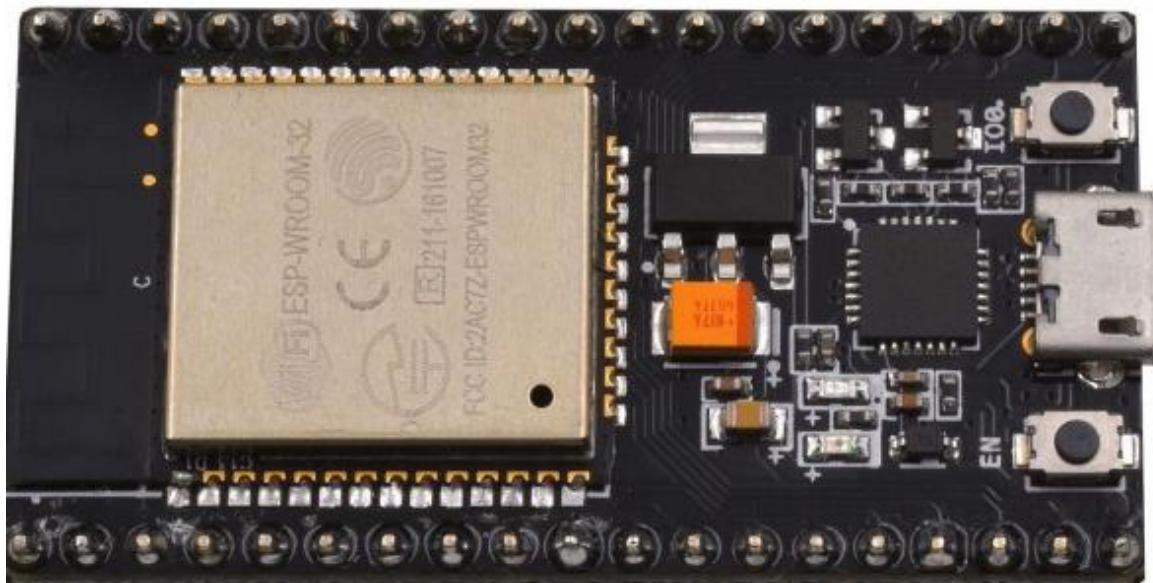

Características:

- IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi 2.4Ghz
- Clock frequency adjustment range from 80Mhz to 240 Mhz
- Built-in 2-channel 12-bit high-precision ADC with up to 18 channels
- Soporta modos STA/AP/STA+AP
- Support UART/GPIO/ADC/DAC/SDIO/SD card/PWM/I2C/I2S interface
- Deep Sleep ultra bajo consumo < 5uA
- Memoria Flash 4 MB
- Memoria RAM para el usuario < 327KB

Pinout:

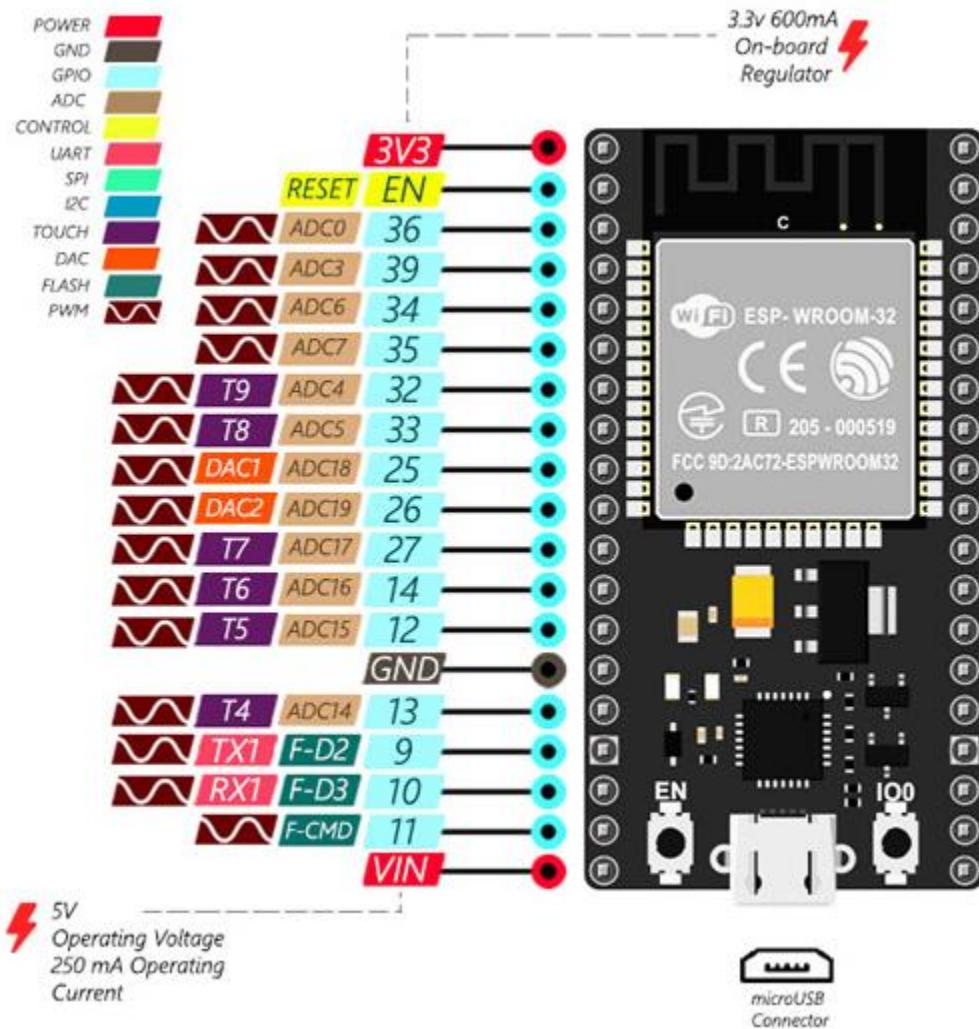


GPIO0 se encuentra conectado al pushbutton (ubicado en la esquina inferior derecha) marcado con el texto IO0.

GPIO2 se encuentra conectado al led verde para indicador para propósito general.

Los pines indicados con el cuadro color azul claro () son los que corresponden al número asignado en el IDE del Arduino.

Pinout:

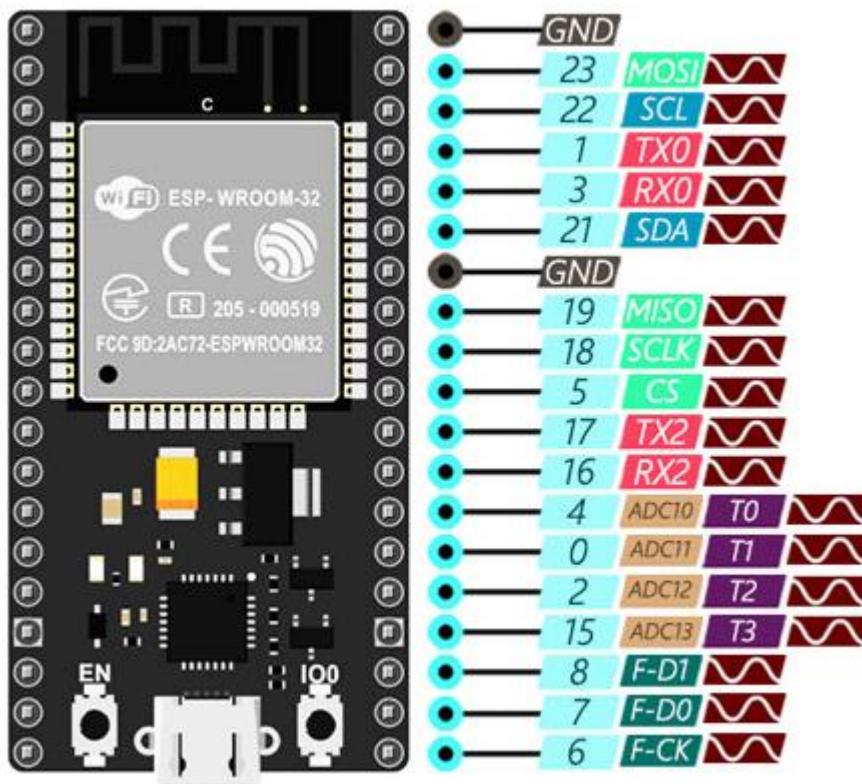

Los pines indicados con el cuadro color azul claro () son los que corresponden al número asignado en el IDE del Arduino.

Algunas definiciones hechas en el IDE del Arduino haciendo referencia a los pines del NodeMCU-32S para tomar en cuenta en la programación:

- LED_BUILTIN corresponde al pin 2 (led verde en la tarjeta)
- A0 corresponde al pin 36 (en la figura se muestra los pines A's como ADC's, en el IDE del Arduino no reconoce el texto "ADC0")
- T0 corresponde al pin 4
- KEY_BUILTIN corresponde al pushbutton marcado como IO0 (ver esquina inferior derecha)

Para más definiciones ver:

C:\Users\MiUsuario\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.4\variants\nodemcu-32s\pins_Arduino.h

No olvidar que **MiUsuario** es el nombre de usuario que se le asignó a la computadora.

Los pines marcados en verde están perfectos para ser utilizados, los marcados en ámbar deben manejarse con cuidado ya que, pueden tener un comportamiento inesperado al iniciar y los marcados en rojo no son recomendable para su uso.

GPIO	Input	Output	Notes
0	PULLED UP	OK	Se conecta el pushbutton de la tarjeta Genera una señal PWM al iniciar Entrará en bootloader en estado LOW después del RESET
1	TX PIN	OK	Genera una señal serial al iniciar
2	OK	OK	Se conecta el LED de la tarjeta Requiere estar en FLOATING para bootloader
3	OK	RX PIN	Genera una señal HIGH al iniciar
4	OK	OK	
5	OK	OK	Debe de estar en estado HIGH al iniciar Genera una señal PWM al iniciar VSPI CS
6	X	X	Se encuentra conectado a la SPI flash interna
7	X	X	Se encuentra conectado a la SPI flash interna
8	X	X	Se encuentra conectado a la SPI flash interna
9	X	X	Se encuentra conectado a la SPI flash interna
10	X	X	Se encuentra conectado a la SPI flash interna
11	X	X	Se encuentra conectado a la SPI flash interna
12	OK	OK	Debe de estar en estado LOW al iniciar HSPI MISO
13	OK	OK	HSPI MOSI
14	OK	OK	Genera una señal PWM al iniciar HSPI CLK
15	OK	OK	Debe de estar en estado HIGH al iniciar Genera una señal PWM al iniciar HSPI CS
16	OK	OK	
17	OK	OK	
18	OK	OK	VSPI CLK

19	OK	OK	VSPI MISO
21	OK	OK	
22	OK	OK	
23	OK	OK	VSPI MOSI
25	OK	OK	
26	OK	OK	
27	OK	OK	
32	OK	OK	
33	OK	OK	
34	OK		Sólo INPUT
35	OK		Sólo INPUT
36	OK		Sólo INPUT
39	OK		Sólo INPUT

2.2 Análisis de ejemplos considerados relevantes para la implementación de un lector de temperatura.

Consideración importante


La estructura de programación del Arduino es muy sencilla, se debe considerar lo siguiente, el método `setup()` solamente se ejecuta una vez y sirve para configurar los periféricos:

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
  
}
```

El método `loop()` se ejecuta de manera infinita, es decir, cuando llegue a la última línea de código, el microcontrolador ejecutará nuevamente la primera:

```
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
  
}
```


Todos los ejemplos que a continuación se mencionan se encuentran en la sección de ejemplos:

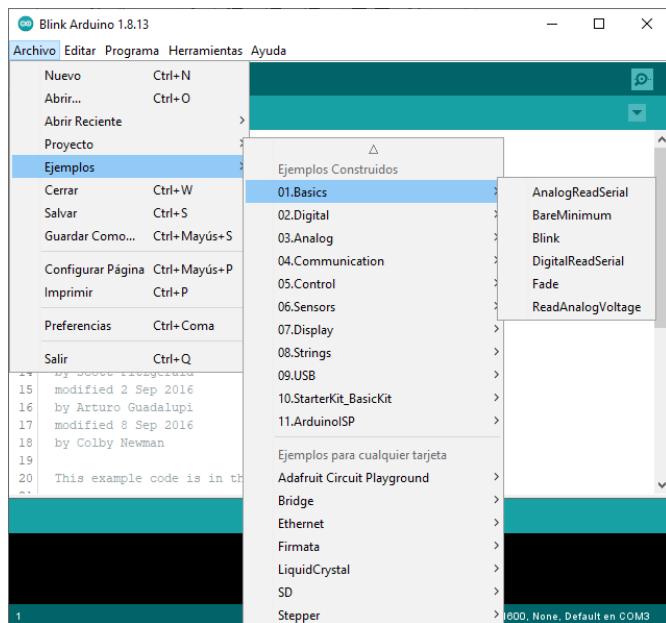

2.2.1 Blink.ino

Objetivo específico: Aprenderá a usar los pines de salida desde el IDE del Arduino.

Se inicia abriendo el ejemplo blink.ino:

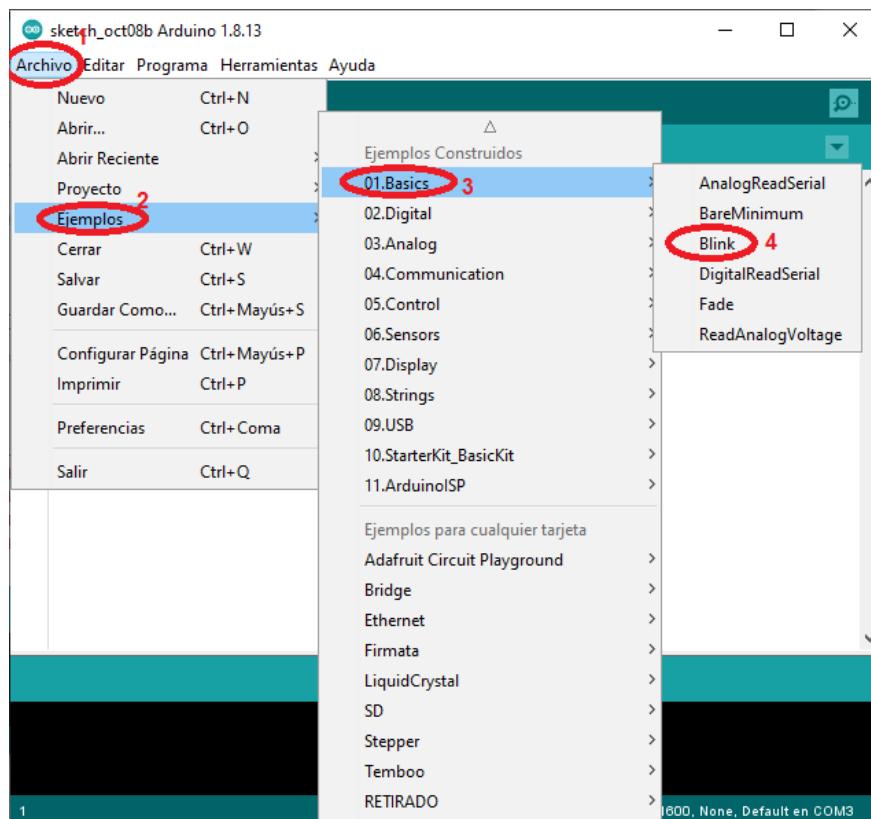

Analizaremos el código de éste ejemplo:

```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
    // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}
```

1. La primera y tercera línea son comentario (observe que están en inglés)
2. La segunda línea es el encabezado del método `setup()` que es el encargado de configurar nuestro periféricos y el microcontrolador SOLO lo ejecuta UNA vez.
3. La cuarta línea es una sentencia (comando ó instrucción) que se encarga de configurar los pines GPIO del microcontrolador.

4. La quinta línea le indica al compilador (convertidor de texto a lenguaje máquina) que ahí terminan las instrucciones del método setup().

Posteriormente analizamos la función loop()

```
// la función loop() se ejecuta una y otra vez para siempre
void loop() {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);      // enciende el LED (HIGH es el nivel de
                                         // voltaje)
    delay(1000);                      // espera un segundo
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);     // apaga el led haciendo el voltaje bajo
    delay(1000);                      // espera un segundo
}
```

Si usted recuerda, la definición “LED_BUILTIN” (con letras azules), está hecha de la siguiente manera (OJO: No es visible desde el IDE del arduino):

```
int LED_BUILTIN = 2;
```

El programador puede cambiar por otra asignación, por ejemplo:

```
int LEDR = 2;
```

... y reescribir el código:


```
int LEDR = 2;
```

```
// la función setup() se ejecuta una vez al reiniciar o encender la placa
void setup() {
    // inicializa el pin digital llamado LED_BUILTIN como salida.
    pinMode(LEDR, OUTPUT);
}

// la función loop() se ejecuta una y otra vez para siempre
void loop() {
    digitalWrite(LEDR, LOW);    // enciende el LED (HIGH es el nivel de voltaje)
    delay(1000);              // espera un segundo
    digitalWrite(LEDR, HIGH);   // apaga el led haciendo el voltaje bajo
    delay(1000);              // espera un segundo
}
```

Nótese que el color de la nueva definición cambió a negro. Pero el código funciona exactamente igual al código anterior.

Ahora, con esa nueva definición... ¿Qué números le puedo asignar?, ¿Cuántos led puedo hacer parpadear al mismo tiempo?, Ahora conecte un led tricolor y haga las siguientes conexiones:

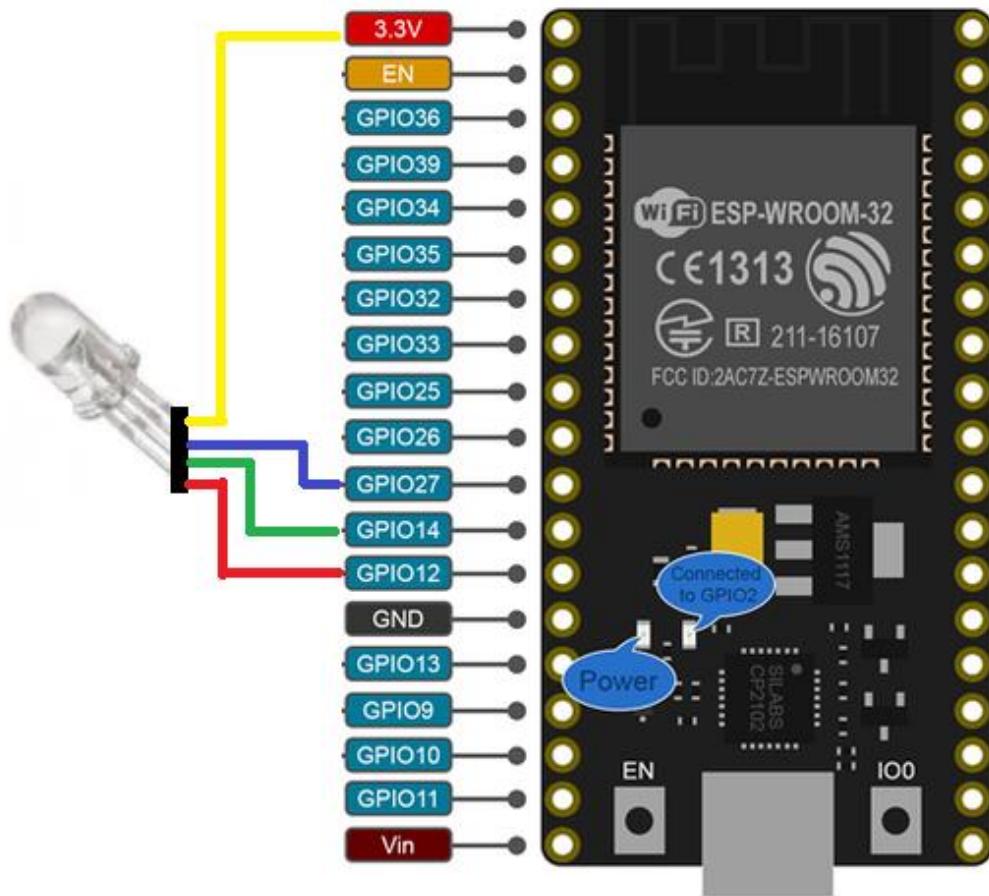

IMPORTANTE: NO CONECTE EL LED DIRECTAMENTE AL MODULO, utilice sólo el LED proporcionado en el curso, ya que contiene 3 resistencias limitadoras de corriente: LedR (180 ohms), LedG y LedB (100 ohms) (*Consulte anexo A)

Cambie el valor de la variable por 12, compile y descargue su código a la tarjeta de desarrollo, posteriormente cámbiela por los valores 14 y 27. En cada caso observe los efectos:

```
int LEDR = 12;
```

... OJO, No olvide que:



1. Con el botón  se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.
2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargará automáticamente.


3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:



... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:

- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

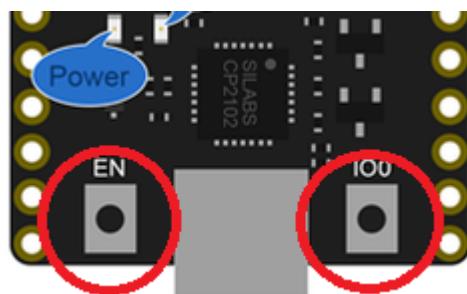

4. Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra) del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.

¿Qué sucede si desea que parpadeen dos led's? Agregue al código anterior lo marcado en verde:

```
int LEDR = 12;  
int LEDG = 14;
```

```
// la función setup() se ejecuta una vez al reiniciar o encender la placa
void setup() {
    // inicializa el pin digital llamado LEDR como salida.
    pinMode(LEDR, OUTPUT);

    // inicializa el pin digital llamado LEDG como salida.
    pinMode(LEDG, OUTPUT);
}

// la función loop() se ejecuta una y otra vez para siempre
void loop() {
    digitalWrite(LEDR, LOW);      // enciende el LED (HIGH es el nivel de voltaje)
    delay(1000);                // espera un segundo
    digitalWrite(LEDR, HIGH);     // apaga el led haciendo el voltaje bajo
    delay(1000);                // espera un segundo

    // agregamos ésta sección de código para que parpadee ahora el led verde
    digitalWrite(LEDG, LOW);    // enciende el LED (HIGH es el nivel de voltaje)
    delay(1000);                // espera un segundo
    digitalWrite(LEDG, HIGH);   // apaga el led haciendo el voltaje bajo
    delay(1000);                // espera un segundo
}
```

¿y en el caso de tres led's? Agregue al código lo marcado en azul:

```
int LEDR = 12;
int LEDG = 14;
int LEDB = 27;

// la función setup() se ejecuta una vez al reiniciar o encender la placa
void setup() {
    // inicializa el pin digital llamado LEDR como salida.
    pinMode(LEDR, OUTPUT);

    // inicializa el pin digital llamado LEDG como salida.
    pinMode(LEDG, OUTPUT);

    // inicializa el pin digital llamado LEDB como salida,
    pinMode(LEDB, OUTPUT);

}

// la función loop() se ejecuta una y otra vez para siempre
void loop() {
    digitalWrite(LEDR, LOW);      // enciende el LED (HIGH es el nivel de voltaje)
    delay(1000);                // espera un segundo
    digitalWrite(LEDR, HIGH);     // apaga el led haciendo el voltaje bajo
    delay(1000);                // espera un segundo
```

```
// agregamos ésta sección de código para que parpadee ahora el led verde
digitalWrite(LEDG, LOW); // enciende el LED (HIGH es el nivel de voltaje)
delay(1000); // espera un segundo
digitalWrite(LEDG, HIGH); // apaga el led haciendo el voltaje bajo
delay(1000); // espera un segundo

// agregamos ésta sección de código para que parpadee ahora el led azul
digitalWrite(LEDB, LOW); // enciende el LED (HIGH es el nivel de voltaje)
delay(1000); // espera un segundo
digitalWrite(LEDB, HIGH); // apaga el led haciendo el voltaje bajo
delay(1000); // espera un segundo
}
```

Actividades:

Ahora implemente un código que simule un semáforo real:

1. El led Verde encendido por 3 segundos, luego que parpadee cada medio segundo tres veces.
2. Luego el led Azul encienda durante 1 segundo.
3. Por último que el led Rojo se quede encendido 3 segundos.


Considere que `delay(1000);` el valor de 1000 corresponde a 1 segundo.

2.2.2 BlinkWithOutDelay.ino

Objetivo específico: Aprenderá a programar prescindiendo de la sentencia `delay()`. Adicionalmente, conocerá la función `millis()`.

La sentencia `delay()` es muy útil cuando se desea que el procesador espere por algún tiempo, pero encadena al microcontrolador a realizar una sola función conocida como NOP (No Operation) y no se puede estar pendiente de otros eventos. Dicha instrucción (`delay`) NO puede usarse junto con el stack de WiFi ni con otras funciones que dependen de eventos programados.

Se analizará el siguiente ejemplo, cuya conexión del led está basado en el punto 2.2.1 de éste manual:

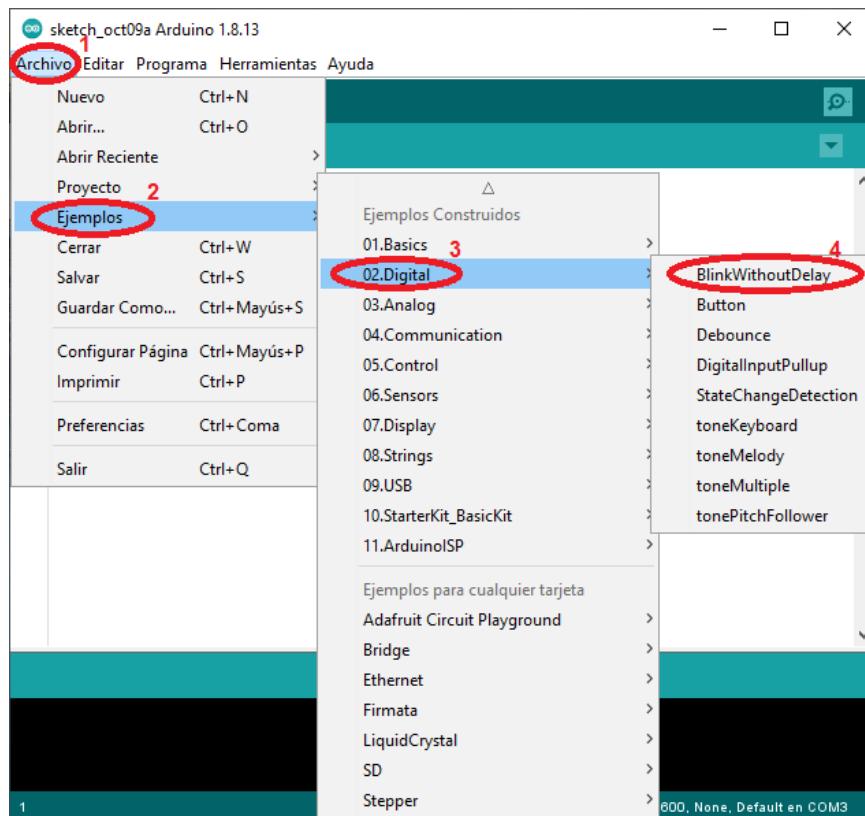

Compile y descargue el código a su módulo NodeMCU.


... **OJO**, No olvide que:



1. Con el botón  se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.

2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargará automáticamente.


3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:

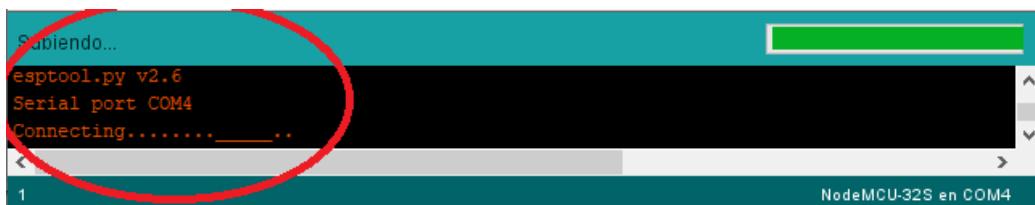

... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:

- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

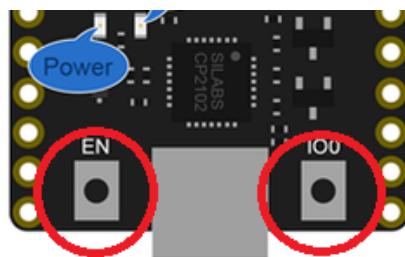

4. Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra) del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.

... y ahora analicemos el siguiente ejemplo:

```
// Las constantes no pueden cambiarse. Usado para asignar el número de pin:  
const int ledPin = LED_BUILTIN;// el número del pin donde está el LED
```

```
// Las variables cambiarán:  
int ledState = HIGH; // El estado del led es ajustado  
  
// Generalmente, debería usar el tipo "unsigned long" para variables que guardan  
el tiempo  
// El valor de esta variable rápidamente crecerá convirtiéndose muy grande para  
ser almacenado en un tipo "int"  
unsigned long previousMillis = 0; // Almacenará el último valor de tiempo  
en que el led fue actualizado de estado  
  
// constantes no cambiarán:  
const long interval = 1000; // lapso de tiempo en la cual cambiará de  
estado (valor en milisegundos)  
  
void setup() {  
    // ajusta el pin como salida:  
    pinMode(ledPin, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    // Aquí es donde Usted pone el código que necesita estar corriendo todo el  
tiempo.  
  
    // Checa si es tiempo de cambiar el estado del LED, esto es, si la  
    // diferencia entre el tiempo actual y el último tiempo en que el led  
    // cambió de estado es más grande que el intervalo que usted ajustó  
    // previamente, cambiará de estado el LED.  
    unsigned long currentMillis = millis(); // Se lee el tiempo actual y se  
asigna en una variable del tipo entero de 32 bits  
  
    // Mediante una operación aritmética, se calcula la diferencia del tiempo  
transcurrido (currentMillis - previousMillis) y dicho resultado, se compara con  
el tiempo establecido arbitrariamente en la variable "interval". Si la  
diferencia del tiempo calculado es mayor que la establecida en la variable  
"interval" se ejecutarán las sentencias que se ubican entre los corchetes.  
    if (currentMillis - previousMillis >= interval) {  
        // Se almacena el último valor de tiempo en que el LED cambió de estado  
        previousMillis = currentMillis;  
  
        // si el LED está apagado se encenderá y viceversa:  
        if (ledState == HIGH) {  
            ledState = LOW;  
        } else {  
            ledState = HIGH;  
        }  
  
        // ajusta el estado con el valor almacenado en la variable ledState:  
        digitalWrite(ledPin, ledState);  
    }  
}
```

Actividades:

1. Cambie el valor de la variable por 12, compile y descargue su código a la tarjeta de desarrollo, posteriormente cámbiela por los valores 14 y 27. En cada caso observe los efectos:

```
const int ledPin = 12;
```

2. Ahora, cambie el tiempo almacenado en la variable, pruebe con valores 500, 250 y 100. En cada caso observe los efectos:

```
const long interval = 500;
```

2.2.3 Máquina de estados

Objetivo específico: Implementará una máquina de estados usando el módulo ESP32.

Este ejemplo enseña a usar las máquinas de estado, los cuales son indispensable para el uso del stack del WiFi. Observe en el ejemplo que no se utiliza la sentencia `delay()`, adicionalmente, se observa que el valor de **una variable controla una secuencia**, o sea, un estado. De ahí proviene el nombre de **máquinas de estado**, ya que el valor de la variable `estadoLed` determina que color de LED enciende.

```
int estadoLed = 0;  
  
estadoLed++; // Esta variable controla los estados y cada vez que se ejecuta ésta  
// sentencia la variable estadoLed se incrementa en uno  
// (estadoLed = estadoLed + 1;)
```

La manera óptima de manejar las secuencias de la máquina de estados es el uso de la secuencia `switch` y `case`:

```
switch (estadoLed) {  
    case 0: // todos los leds apagados  
        // Secuencia a ejecutar cuando estadoled = 0  
        break;  
    case 1: // sólo el led rojo se enciende  
        // Secuencia a ejecutar cuando estadoled = 1  
        break;  
    case 2: // sólo el led verde se enciende  
        // Secuencia a ejecutar cuando estadoled = 2  
        break;  
    case 3: // sólo el led azul se enciende  
        // Secuencia a ejecutar cuando estadoled = 3  
        break;  
    default:  
        // Secuencia a ejecutar cuando estadoled tiene valor diferente a los anteriores  
        break;  
}
```

Para realizar éste ejemplo se usaron los demos: Digital => BlinkWithOutDelay, Control => IfStatementConditional y Control => SwitchCase.

Partiendo de este ejemplo, desarrolle el ejemplo del semáforo visto anteriormente.

```
// Inicio del código de la máquina de estados
// constants won't change. Used here to set a pin number:
// Conecte los leds como sigue:
const int ledR = 12;// the number of the LED pin (rojo)
const int ledG = 14;// the number of the LED pin (verde)
const int ledB = 27;// the number of the LED pin (azul)

// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// The value will quickly become too large for an int to store
unsigned long previousMillis = 0;           // will store last time LED was updated

// constants won't change:
const long interval = 1000;                  // interval at which to blink (milliseconds)
int estadoLed = 0;

void setup() {
    // set the digital pin as output:
    pinMode(ledR, OUTPUT);
    pinMode(ledG, OUTPUT);
    pinMode(ledB, OUTPUT);
    digitalWrite(ledR, HIGH);
    digitalWrite(ledG, HIGH);
    digitalWrite(ledB, HIGH);
}

void loop() {
    // here is where you'd put code that needs to be running all the time.

    // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the difference
    // between the current time and last time you blinked the LED is bigger than
    // the interval at which you want to blink the LED.
    unsigned long currentMillis = millis();

    if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
        // save the last time you blinked the LED
        previousMillis = currentMillis;
        estadoLed++; // Esta variable controla los estados y cada vez que se ejecuta ésta
                      // sentencia la variable estadoLed se incrementa en uno
                      // (estadoLed = estadoLed + 1)
        if (estadoLed > 3) // Los valores que puede tomar la variable
            estadoLed = 1; // estadoLed son: 1, 2 y 3. (Se descarta el valor 0)

        // do something different depending on the range value:
        switch (estadoLed) {
            case 0:   // todos los leds apagados
                digitalWrite(ledR, HIGH);
                digitalWrite(ledG, HIGH);
                digitalWrite(ledB, HIGH);
                break;
            case 1:   // sólo el led rojo se enciende
                digitalWrite(ledR, LOW);
                digitalWrite(ledG, HIGH);
                digitalWrite(ledB, HIGH);
                break;
            case 2:   // sólo el led verde se enciende
                digitalWrite(ledR, HIGH);
                digitalWrite(ledG, LOW);
                digitalWrite(ledB, HIGH);
                break;
            case 3:   // sólo el led azul se enciende
                digitalWrite(ledR, HIGH);
                digitalWrite(ledG, HIGH);
                break;
        }
    }
}
```

```
    digitalWrite(ledB, LOW);
    break;
default: // Sólo se ejecuta cuando 0 > estadoLed > 3
    digitalWrite(ledR, HIGH);
    digitalWrite(ledG, HIGH);
    digitalWrite(ledB, HIGH);
    estadoLed = 0;
    break;
}

}
} //Fin del código de la maquina de estados
```

El ejemplo está disponible en: <https://github.com/gpoolb/ESP32> en la carpeta “MaquinaDeEstados” y está basado en la conexión del LED que se describe en el punto 2.2.1 de éste manual.

Descargue el ejemplo del link, compile y descargue el código a su módulo NodeMCU.

... **OJO**, No olvide que:




1. Con el botón  se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.
2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargaría automáticamente.
3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:



... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:

- a) Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- b) Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

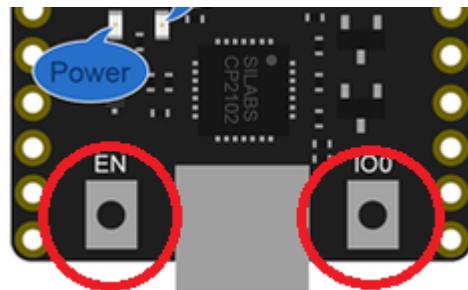

4. Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra) del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.


Actividades:

¿podría agregar los estados requeridos para que el led verde parpadee dos veces antes de cambiar al led azul?

2.2.4 Usando la pantalla OLED SSD1306

Objetivo específico: Ejecutará el ejemplo que permite verificar el funcionamiento de la pantalla OLED SSD1306 usando el módulo ESP32.


Para iniciar con este punto, se requiere a ver unas conexiones a la pantalla OLED y al módulo NodeMCU-32S así como se muestra en la pantalla:

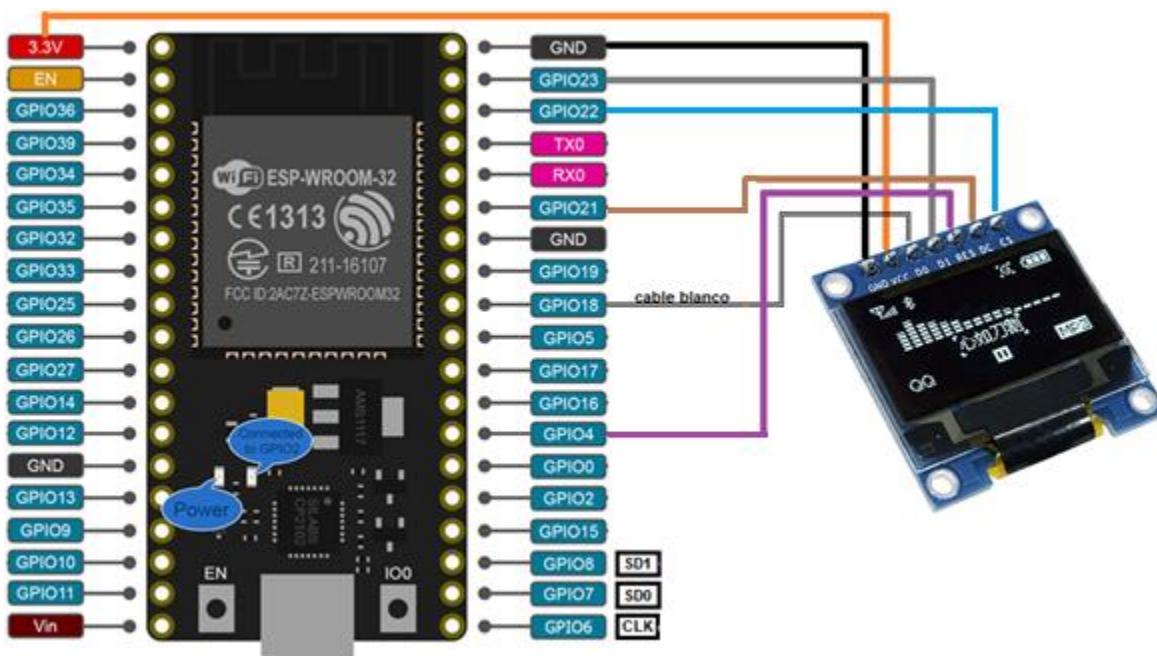


IMPORTANTE: Si el conexionado de la pantalla no se hace correctamente, puede dañarse irremediablemente. **Las conexiones que más debe cuidar son las de GND y VCC** (las dos primeras contando de izquierda a derecha) que corresponden a los cables **negro** y **naranja**. (*Consulte anexo A)

Adicionalmente, tiene que considerar que la instalación de las bibliotecas (descritas en el punto 1.6 de este manual) ha sido completadas con éxito.

Al terminar las conexiones, se requiere abrir el IDE del Arduino como sigue:

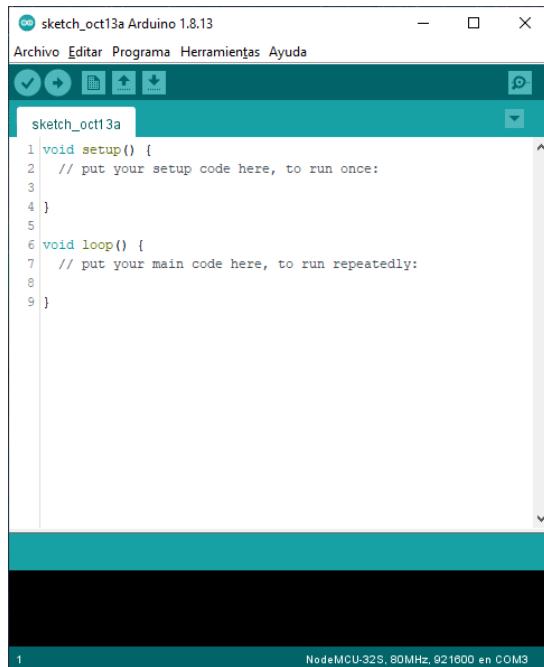

Proceda a abrir el ejemplo siguiente la siguiente secuencia:

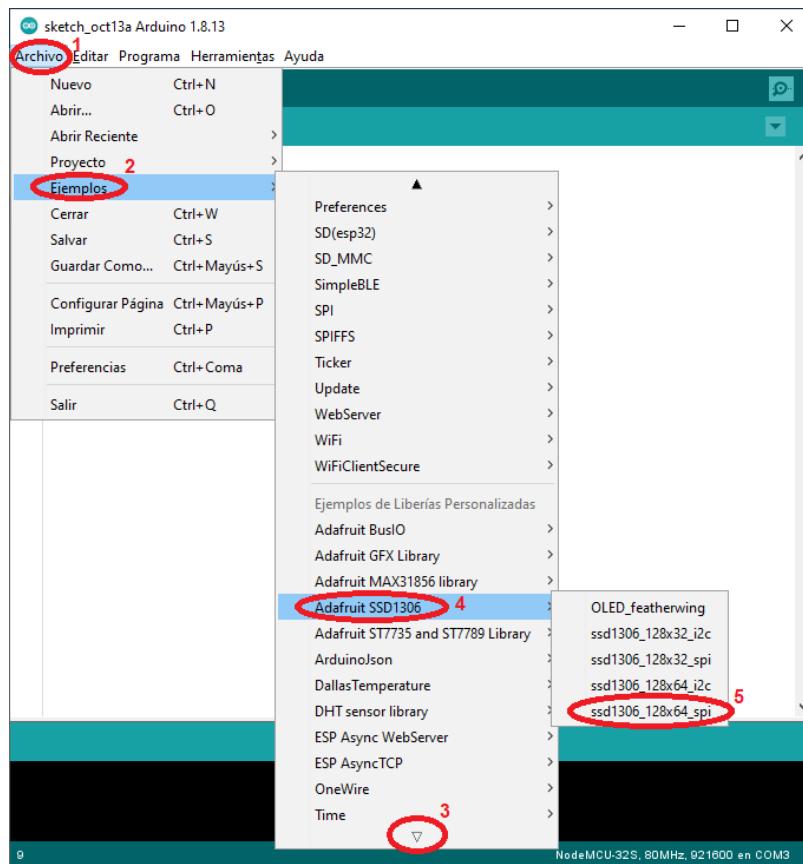


Antes de ejecutar el ejemplo, se requiere hacer unas modificaciones al código, así como se muestra a continuación:

1. Agregue /* en la línea 28

2. Agregue */ en la línea 37


3. Elimine el /* y cambiela por // en la linea 38
4. Cambie el valor de ésta definición por 21
5. Cambie el valor de ésta definición por 22
6. Cambie el valor de ésta definición por 4

7. Elimine el */ de la línea 44

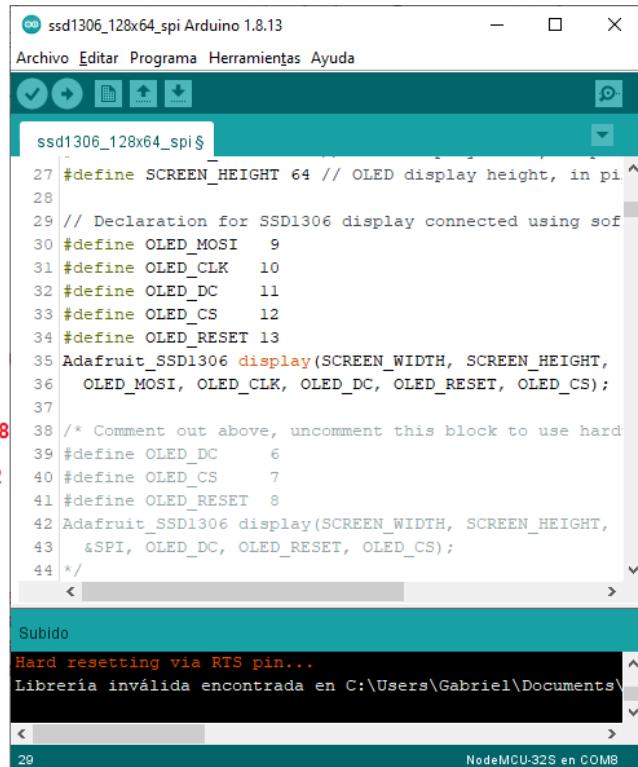

```
ssd1306_128x64_spi Arduino 1.8.13
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
ssd1306_128x64_spi$ 
27 #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
28 // Declaration for SSD1306 display connected using software SPI
30 #define OLED_MOSI 9
31 #define OLED_CLK 10
32 #define OLED_DC 11
33 #define OLED_CS 12
34 #define OLED_RESET 13
35 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
36   OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
37
38 /* Comment out above, uncomment this block to use hardware SPI
39 #define OLED_DC 6
40 #define OLED_CS 7
41 #define OLED_RESET 8
42 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
43   &SPI, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
44 */
Subido
Hard resetting via RTS pin...
Librería inválida encontrada en C:\Users\Gabriel\Documents\Arduino\libraries\Adafruit_SSD1306\SSD1306.h:1:2: fatal error: 'Adafruit_GFX.h' file not found
#include "Adafruit_GFX.h"
          ^~~~~~
29
NodeMCU-32S en COM8
```

El código debe quedar, como se muestra a continuación:

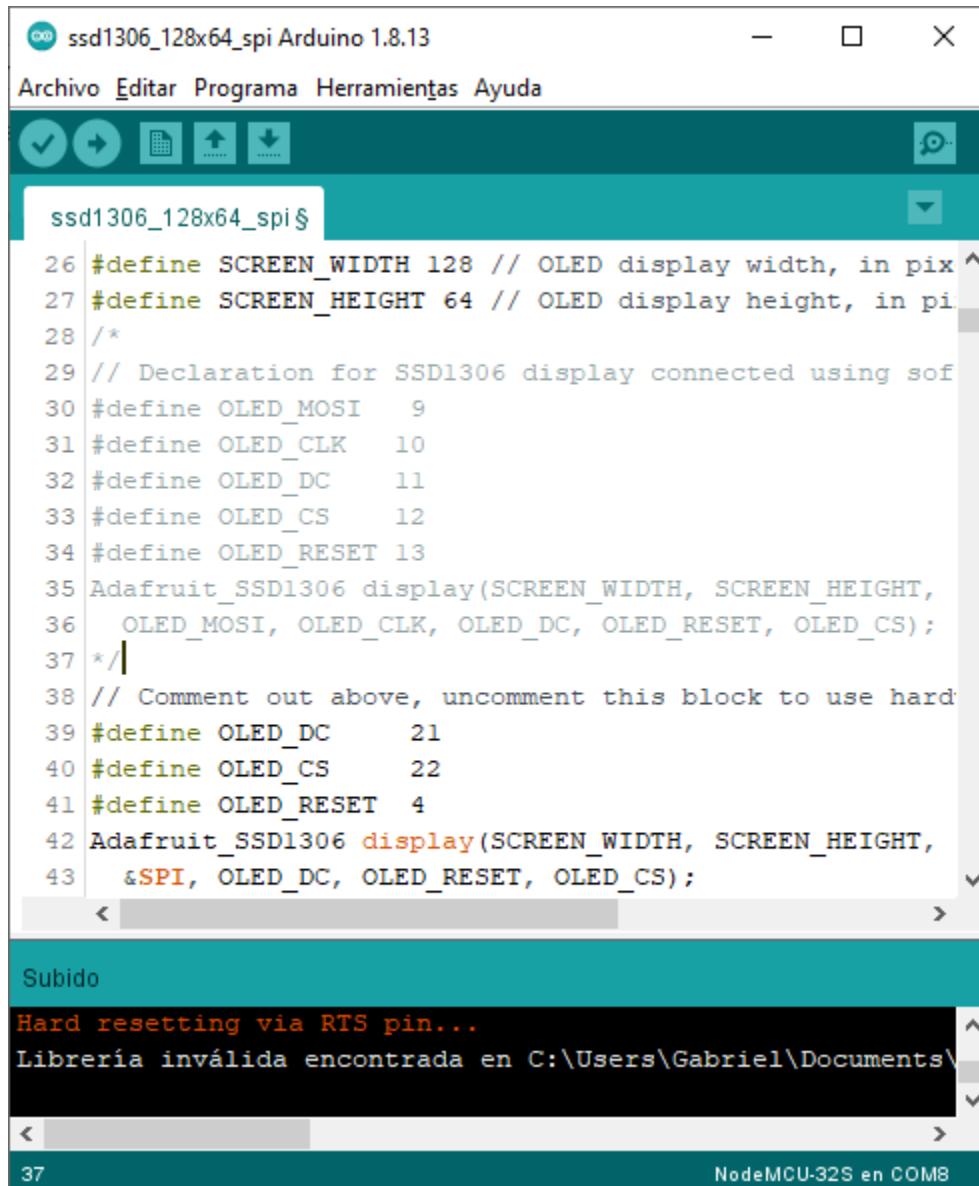

The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top menu bar includes Archivo, Editar, Programa, Herramientas, and Ayuda. Below the menu is a toolbar with icons for upload, download, and other functions. The main window displays the following code:

```
ssd1306_128x64_spi.h
26 #define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
27 #define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
28 /*
29 // Declaration for SSD1306 display connected using software SPI
30 #define OLED_MOSI 9
31 #define OLED_CLK 10
32 #define OLED_DC 11
33 #define OLED_CS 12
34 #define OLED_RESET 13
35 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
36   OLED_MOSI, OLED_CLK, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
37 */
38 // Comment out above, uncomment this block to use hardware SPI
39 #define OLED_DC 21
40 #define OLED_CS 22
41 #define OLED_RESET 4
42 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
43   &SPI, OLED_DC, OLED_RESET, OLED_CS);
```

Below the code editor is a status bar with the text "Subido". The bottom half of the screen is a terminal window showing the output of a serial connection to a NodeMCU-32S module on port COM8. The terminal output includes:

```
Hard resetting via RTS pin...
Librería inválida encontrada en C:\Users\Gabriel\Documents\
```

Compile y descargue a su tarjeta de desarrollo.

... OJO, No olvide que:

1. Con el botón  se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.
2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargará automáticamente.
3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte


inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:



... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:

- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

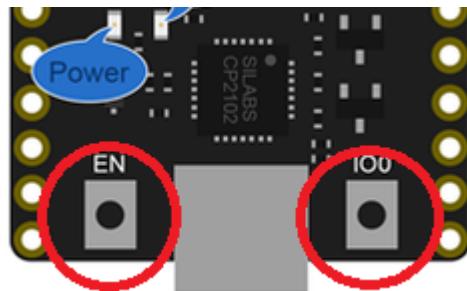


- Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra) del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.

¿Qué observa en la pantalla?

2.2.5 Usando el sensor de temperatura DS18B20 de fabricado por dallas semiconductor

Objetivo específico: Ejecutará el ejemplo que permite verificar el funcionamiento del sensor de temperatura usando el módulo ESP32.

Antes de iniciar, se requiere del conexionado del sensor como se muestra en la figura:

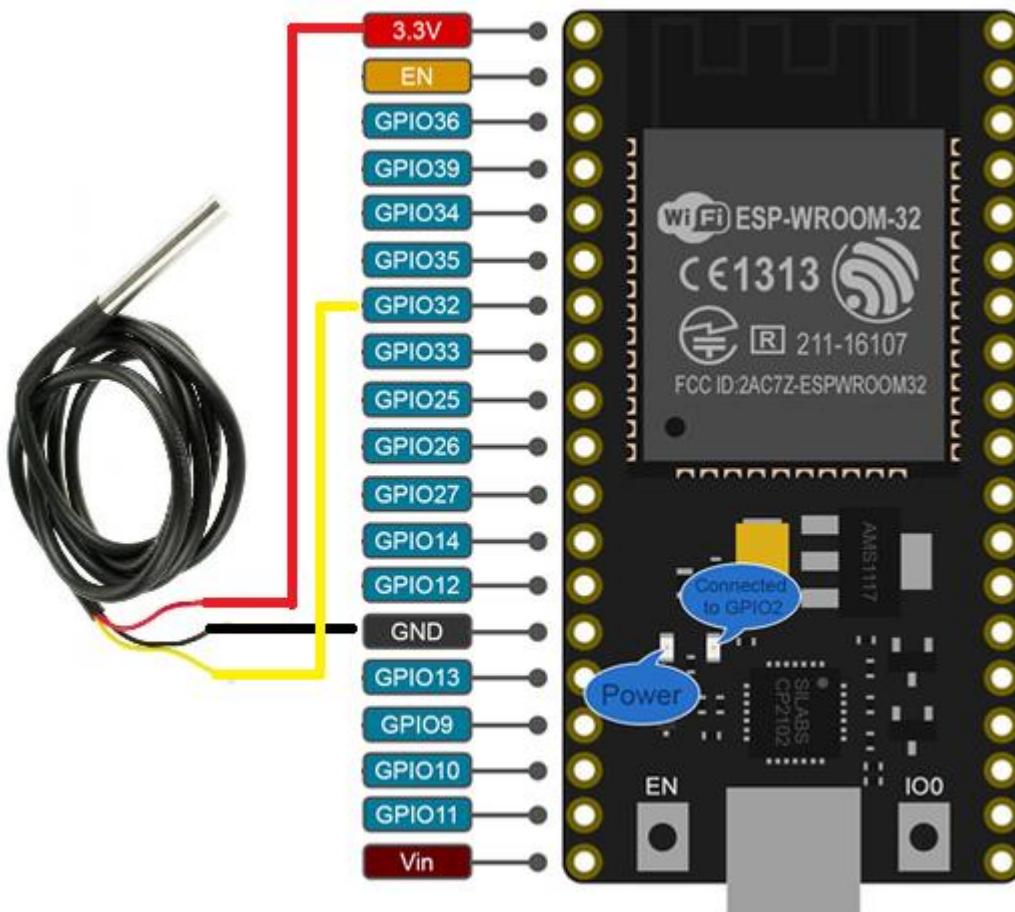


IMPORTANTE:

USE EL SENSOR PROPORCIONADO EN EL CURSO, ya que contiene una resistencia de 4.7 Kohms conectado entre los cables rojo y amarillo, los cuales son necesarios para su funcionamiento.


El dispositivo PUEDE DAÑARSE si es conectado de manera incorrecta. Los pines críticos son el GND y 3.3V (cable Negro y rojo)

Adicionalmente, tiene que considerar que la instalación de las bibliotecas (descritas en el punto 1.6 de este manual) ha sido completadas con éxito.

Seguidamente, se requiere abrir el IDE del Arduino como sigue:

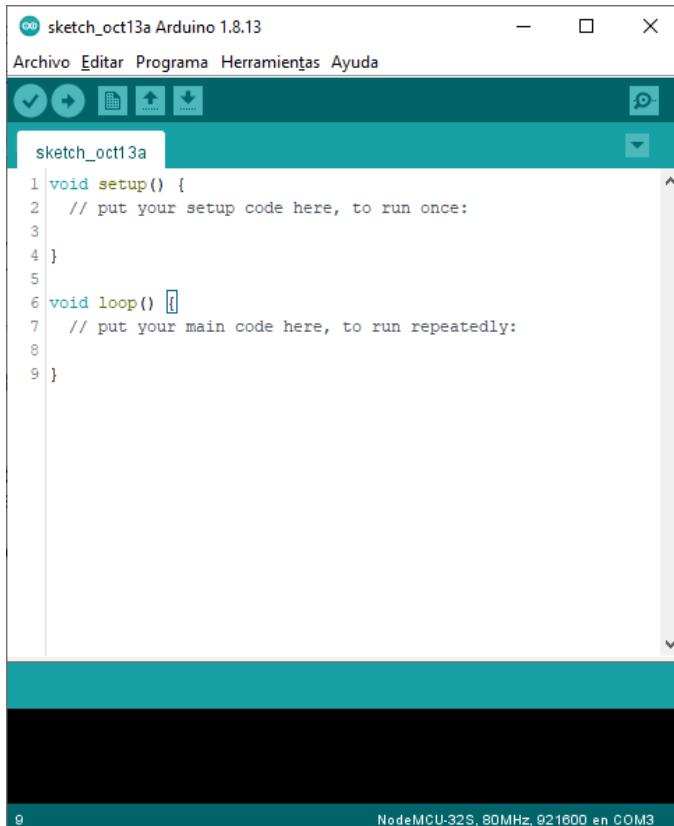

Ahora siga la secuencia marcada como se muestra a continuación:

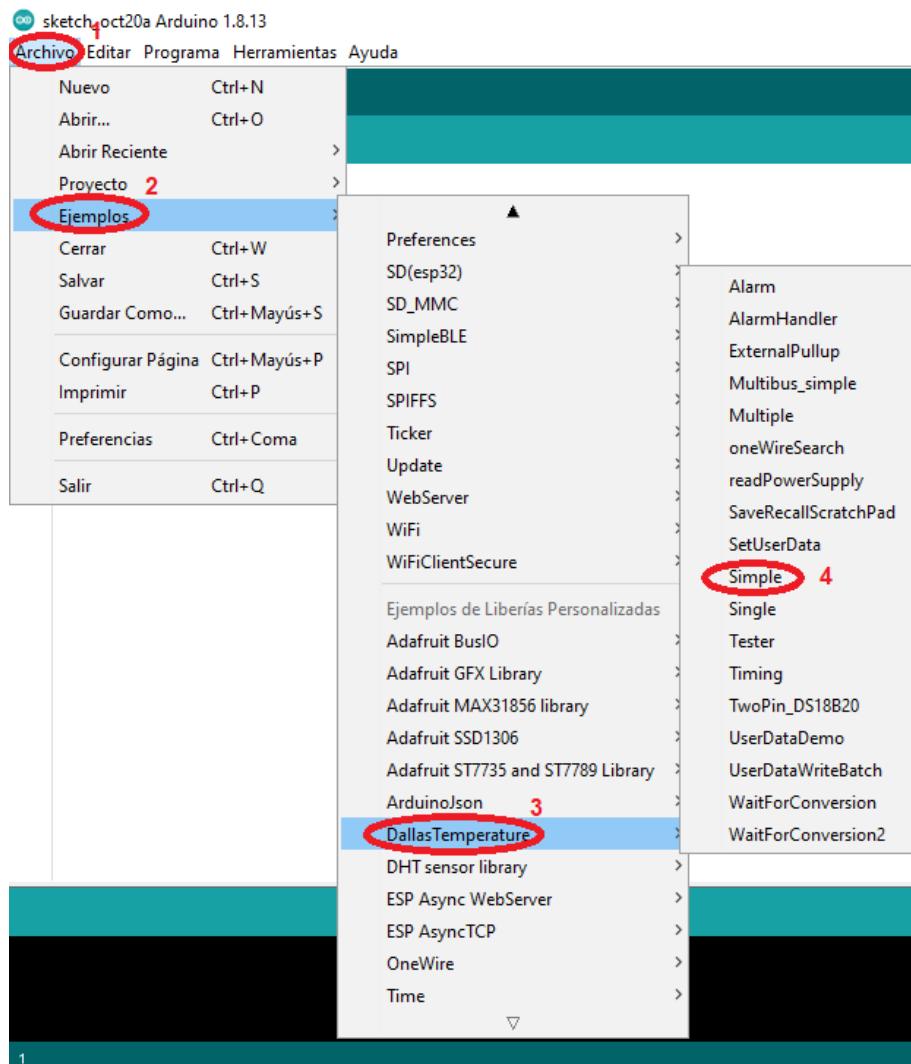

Ubique la línea 6 del código:

```

4
5 // Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
6 #define ONE_WIRE_BUS 2
7

```

... y cámbiela como sigue:

```
#define ONE_WIRE_BUS 32
```

Compile y descargue su código a la tarjeta de desarrollo.

... **OJO**, No olvide que:

1. Con el botón  se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para

la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.

2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargará automáticamente.


3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:



... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:

- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

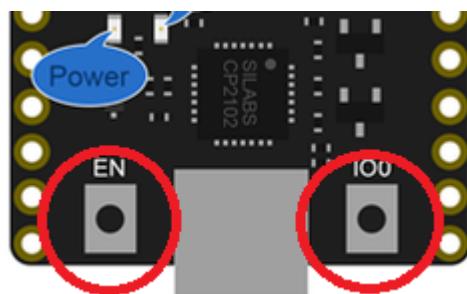

4. Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra) del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.

Una vez descargado en su tarjeta de desarrollo se requiere abrir el monitor serial y ajustar el baud rate tal como se describe en el punto 1.5 de este manual:

Observe y memorice el valor señalado a continuación:


```
17 void setup(void)
18 {
19     // start serial port
20     Serial.begin(9600);
```



Abra el monitor del puerto serie presionando el botón marcado en la siguiente figura:



Ajuste los baudios como se indica a continuación:

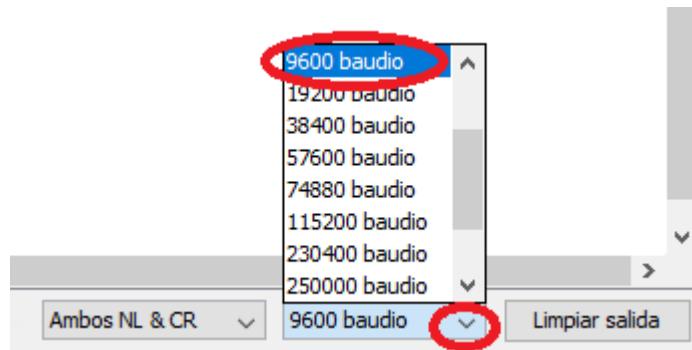


Ahora se observa el monitor de puerto serie mostrando los datos del sensor:

¿Qué datos se aprecian?
¿Puede ubicar el dato de la temperatura?

2.2.6 Usando el sensor de temperatura DHT22 (AM2301) fabricado por AMLOGIC

Objetivo específico: Ejecutará el ejemplo que permite verificar el funcionamiento del sensor de temperatura usando el módulo ESP32.


Antes de iniciar, se requiere del conexionado del sensor como se muestra en la figura:

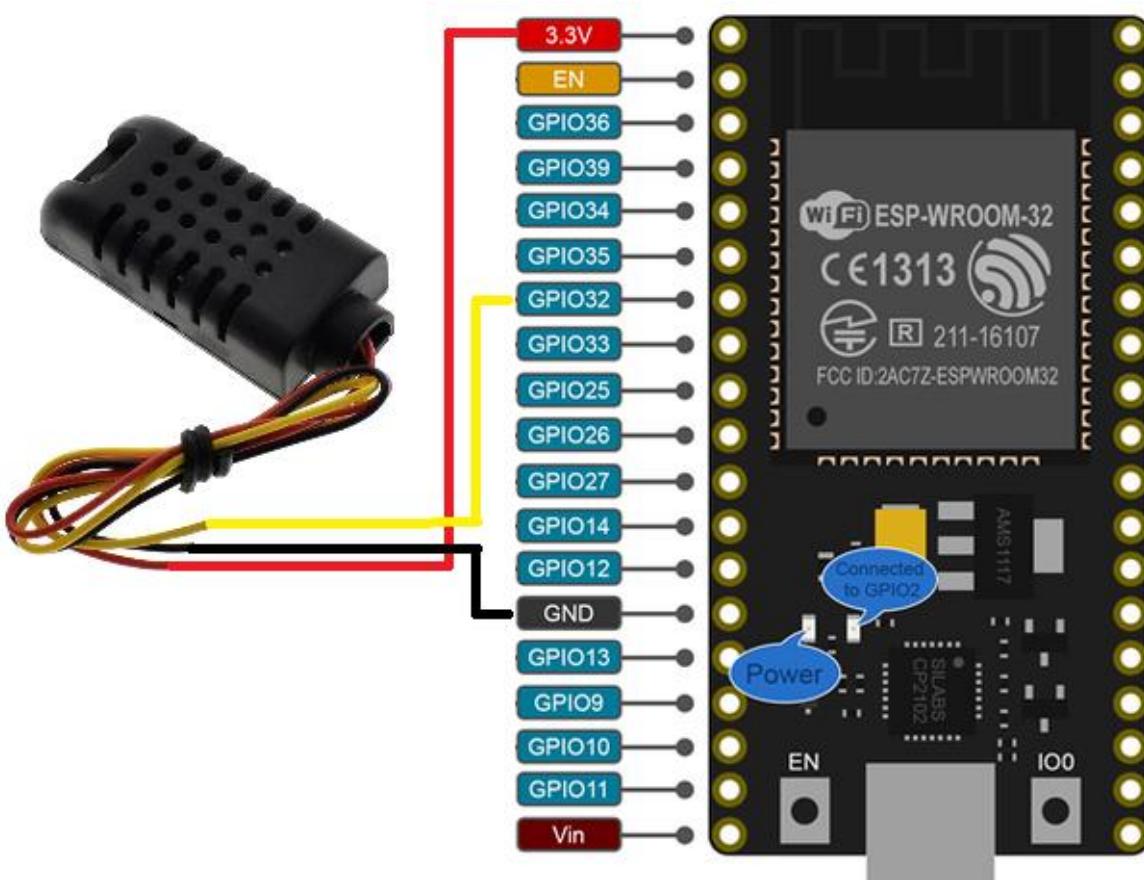


IMPORTANTE: El dispositivo puede dañarse si es conectado de manera incorrecta. Los pinos críticos son el GND y 3.3V (cable Negro y rojo) (*Consulte anexo A)

Adicionalmente, tiene que considerar que la instalación de las bibliotecas (descritas en el punto 1.6 de este manual) ha sido completadas con éxito.


Seguidamente, se requiere abrir el IDE del Arduino como sigue:

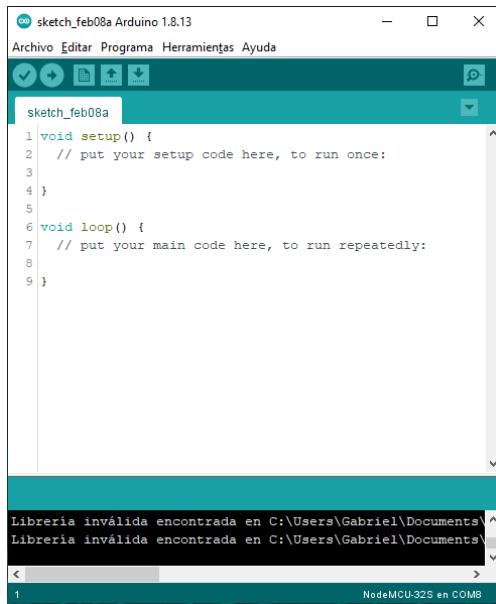

Presione en la secuencia indicada los siguientes menús:

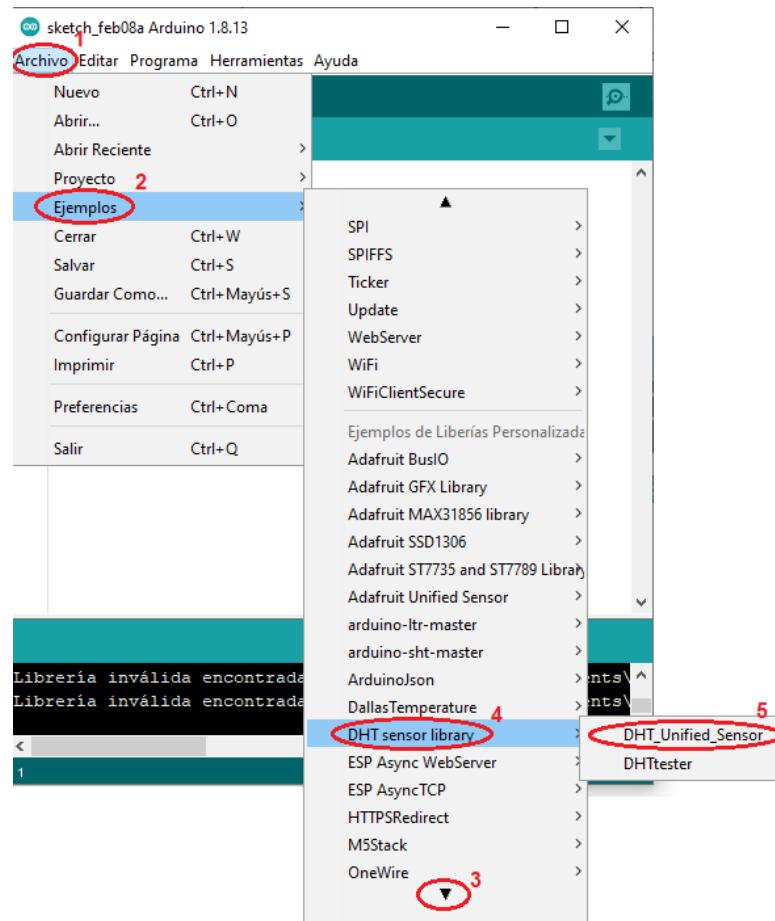

... y se abrirá el ejemplo siguiente:

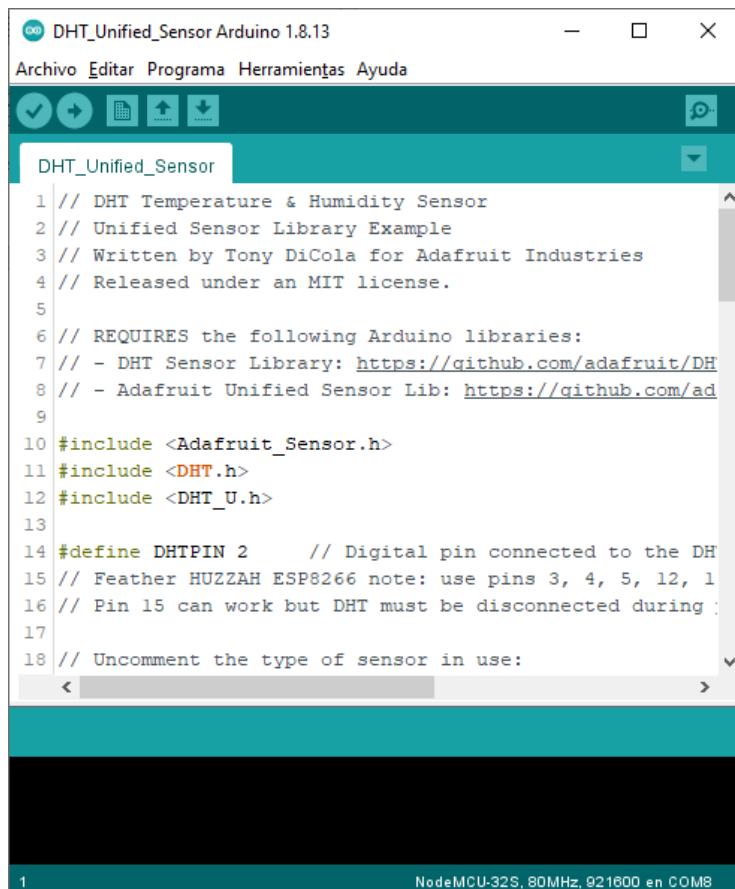

The screenshot shows the Arduino IDE interface with the title bar "DHT_Unified_Sensor Arduino 1.8.13". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Programa", "Herramientas", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main window displays the "DHT_Unified_Sensor" code. The code is a C++ program for reading DHT temperature and humidity sensors. It includes comments explaining the requirements for the Adafruit Unified Sensor library and the DHT sensor library. It defines a digital pin (DHTPIN) connected to the DHT sensor. The code uses the Adafruit_Sensor.h, DHT.h, and DHT_U.h libraries. The NodeMCU-32S board is selected in the bottom right corner.

```
// DHT Temperature & Humidity Sensor
// Unified Sensor Library Example
// Written by Tony DiCola for Adafruit Industries
// Released under an MIT license.

// REQUIRES the following Arduino libraries:
// - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-Sensor-Library
// - Adafruit Unified Sensor Lib: https://github.com/adafruit/Adafruit Unified Sensor Library

#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>

#define DHTPIN 2      // Digital pin connected to the DHT sensor
// Feather HUZZAH ESP8266 note: use pins 3, 4, 5, 12, 13
// Pin 15 can work but DHT must be disconnected during upload

// Uncomment the type of sensor in use:
```

Ubique la línea 14 y cámbiela como sigue:

```
#define DHTPIN 32      // Digital pin connected to the DHT sensor
```

Compile y descargue su código a la tarjeta de desarrollo.

... OJO, No olvide que:



1. Con el botón  se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.
2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargará automáticamente.
3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:




The screenshot shows a terminal window titled "esptool.py v2.6" with the command "Serial port COM4". It displays the text "Connecting....." followed by a progress bar at the top right. The status bar at the bottom right indicates "NodeMCU-32S en COM4". A red circle highlights the "Connecting....." text.

... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:

- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

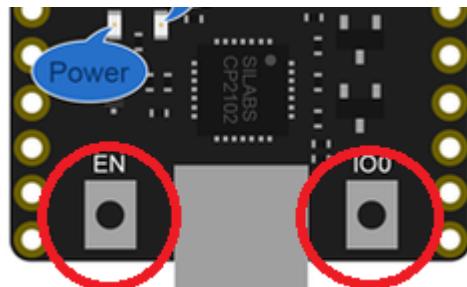


- Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra) del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.

Una vez descargado en su tarjeta de desarrollo se requiere abrir el monitor serial y ajustar el baud rate tal como se describe en el punto 1.5 de este manual:


Observe y memorice el valor señalado a continuación:

```
30 void setup() {  
31     Serial.begin(9600);
```

Abra el monitor del puerto serie presionando el botón marcado en la siguiente figura:

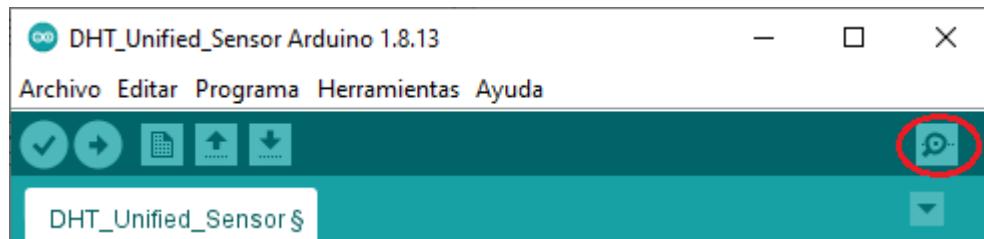

Ajuste los baudios como se indica a continuación:

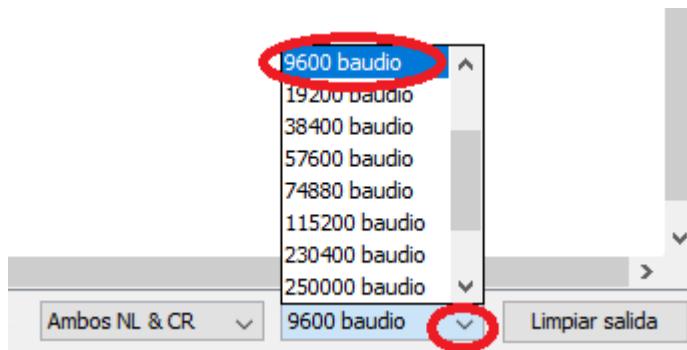

Ahora se observa el monitor de puerto serie mostrando los datos del sensor:

- ¿Qué datos se aprecian?
- ¿Puede ubicar el dato de la temperatura?
- ¿Puede ubicar el dato de la humedad?

2.2.7 Mostrando los valores del sensor en la pantalla del SSD1306

Objetivo específico: Ejecutará y analizará el ejemplo que permite mostrar los valores del sensor de temperatura DHT22 (AM2301) usando el módulo ESP32.

Antes de iniciar, se requiere descargar el ejemplo del sitio: <https://github.com/gpoolb/ESP32> en la carpeta “ssd1306_con_DHT22”. Dicho ejemplo contiene la integración de ambos Hardware basado en los puntos 2.2.4 y 2.2.6 de este manual. Revise los comentarios, ya que, ahí se detalla paso a paso el desarrollo del programa. Lo más relevante a revisar es esta instrucción:

```
// Se muestra el nombre del sensor en la parte superior de la pantalla
// display.fillRect(CoordEjeX, CoordEjeY, AnchoCaracter * NumCaracter * TamanoTexto,
AlturaCaracter * TamanoTexto, Color);
/* No olvidar que el tamaño del texto standart es 5 * 7 pixeles,
* se anade un pixel adicional por la separación de caracteres
* quedando en 6 pixeles de ancho * 8 pixeles de alto
*/
display.fillRect(22, 0, 6 * 14 * 1, 8 * 1, SSD1306_BLACK); // Se borra el texto anterior de 14
caracteres (paso 1)
//display.setFont(&FreeMono9pt7b);
display.setTextSize(1); // Se elige el tamaño del texto (3X) (paso 2)
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Se elige el color del texto (blanco) (paso 3)
display.setCursor(22, 0); // Se elige las coordenadas donde se coloca el texto (paso 4)

display.print("SENSOR DIGITAL"); // Se coloca en memoria el texto (paso 5)
display.display(); // Se muestra el texto en pantalla
```

... cada vez que se requiera mostrar algo en la pantalla, se necesitan esas instrucciones (No olvidar que el texto en gris son comentarios hechos por el autor y no tienen efecto en el código):

1. Borre el campo donde se desea mostrar la información usando la función de rectángulo lleno (fillRect), esta instrucción requiere 5 parámetros:

- La coordenada en el eje ‘X’* donde empieza la parte izquierda del rectángulo, recuerde que la pantalla es de 128 x 64 pixeles, o sea, ‘X’ puede tener un valor máximo de 127
- La coordenada en el eje ‘Y’* donde empieza la parte superior del rectángulo, recuerde que la pantalla es de 128 x 64 pixeles, o sea, ‘Y’ puede tener hasta 63

c) *El ancho del rectángulo*, cuide que este valor no exceda de 127 y se calcula mediante la siguiente ecuación:

AnchoCaracter: Se maneja una fuente de 5 (Ancho) x 7 (Alto) pixeles (px) adicionalmente, se considera 1px adicional de separación tanto en el ancho como en la altura, resumiendo, este valor es de 6.

NumCaracter: Es la cantidad de caracteres que desea mostrar en esa línea.

TamanoTexto: Es el tamaño del texto que desea mostrar (1, 2, 3, ... etc)

- La altura del rectángulo*, cuide que este valor no exceda de 63 y se calcula con

la siguiente ecuación:

AlturaCaracter, esta es la altura del carácter, si considera al punto anterior (el texto de 5x7) y su debida separación (1px) su valor es de 6.

TamanoTexto: Es el tamaño del texto que desea mostrar (1, 2, 3, ... etc)

e) Color, esta pantalla sólo tiene dos colores disponibles: SSD1306_BLACK y SSD1306_WHITE, por lo que, con el color black se “borra” la pantalla y con el color blanco se muestra el contenido en pantalla.

2. Ajuste el tamaño del texto que desea mostrar los valores podrían ser 1, 2, 3, ... etc., la función que permite hacer esto es setTextSize.

3. Ajuste el color del contenido que desea mostrar, recuerde sólo tiene dos colores disponibles: SSD1306_BLACK y SSD1306_WHITE, por lo que, con el color blanco se muestra el contenido en pantalla. La función que permite hacer esto es setTextColor. La función que permite hacer esto es setTextColor.

4. Fije las coordenadas donde se desea mostrar el contenido, recuerde que la pantalla es de 128 x 64 pixeles, o sea, ‘X’ puede tener un valor entre 0 ~ 127 y el eje ‘Y’ tiene valores de 0 ~ 63 (el valor ‘0,0’ representa la esquina superior izquierda del display). La función que permite hacer esto es setCursor.

5. Ponga en el buffer el contenido a mostrar, la función que permite hacer esto es print. Observe que también se puede utilizar variables con contenido numérico (Tipo int, long, etc.) ó texto (Tipo String).

6. Mostrar texto en pantalla, la función que permite hacer esto es display. La instrucción anterior, envía el comando para transferir el contenido almacenado en memoria al display.

Compile y descargue el código a su módulo NodeMCU.

... OJO, No olvide que:



1. Con el botón se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.

2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargará automáticamente.

3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:




The screenshot shows a terminal window with a red circle highlighting the status bar at the bottom which reads "NodeMCU-32S en COM4". The main text area displays the following output:

```
Subiendo...
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting.....
```

... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:

- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

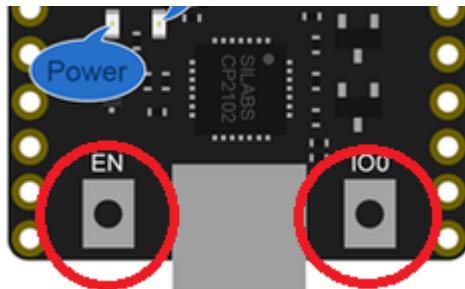

4. Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra) del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.

Actividades:

Compare entre los códigos mostrados en los ejemplos del DHT22 y SSD1306, cuáles son las partes extraídas para implementar este ejemplo.

¿Podría mostrar su nombre en la parte inferior de la pantalla?

Sugerencias:


- Use la coordenada (0,55)

- b) Utilice el tamaño de texto con el valor de 1
- c) Sólo es necesario ejecutar las sentencias una vez, ya que, el nombre no cambia.
- d) No es necesario ejecutar la sentencia que borra el texto (fillRect()).

2.2.8 Usando el módulo Analog to Digital Converter (ADC)

Objetivo específico: Ejecutará el ejemplo que permite verificar el funcionamiento del ADC usando el módulo ESP32.


Antes de iniciar, se requiere del conexionado del potenciómetro como se muestra en la figura:

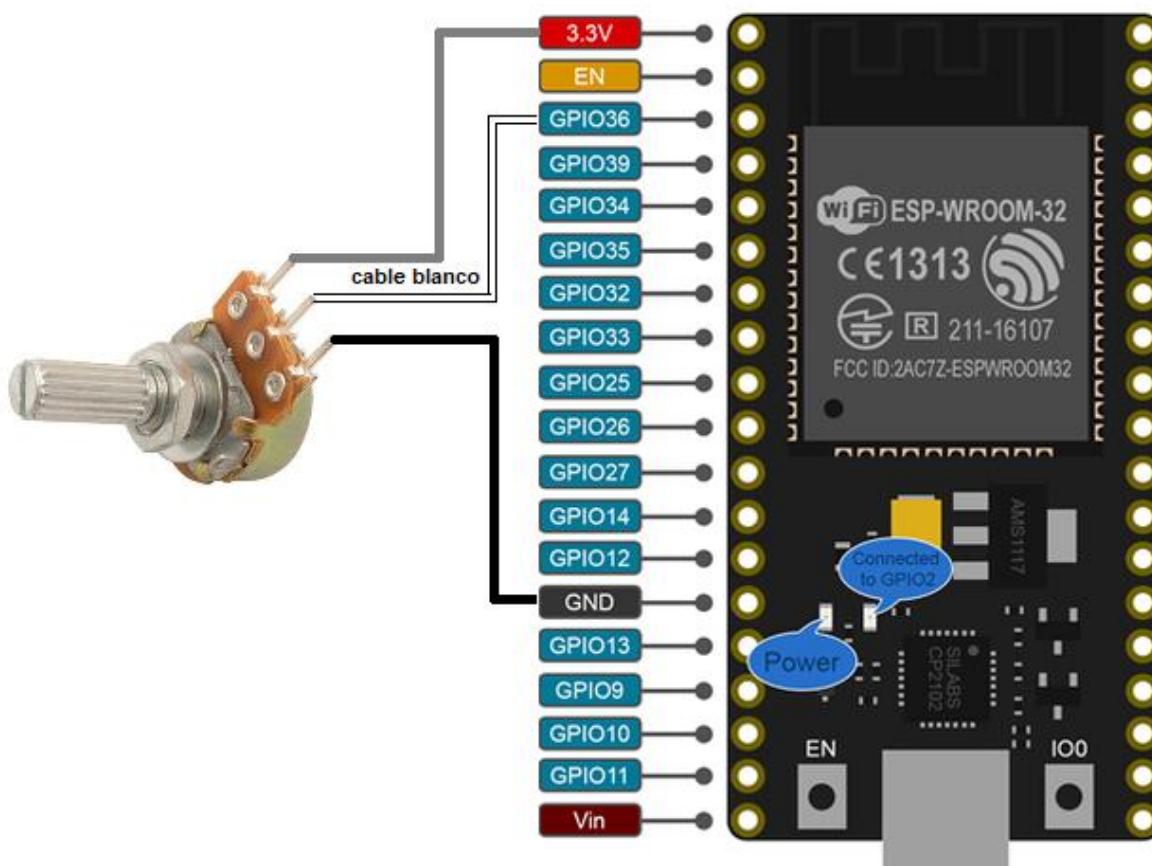


IMPORTANTE:

El dispositivo PUEDE DAÑARSE si es conectado de manera incorrecta. Los pines críticos son el GND y 3.3V (cable Negro y gris). (*Consulte anexo A)

Seguidamente, se requiere abrir el IDE del Arduino como sigue:

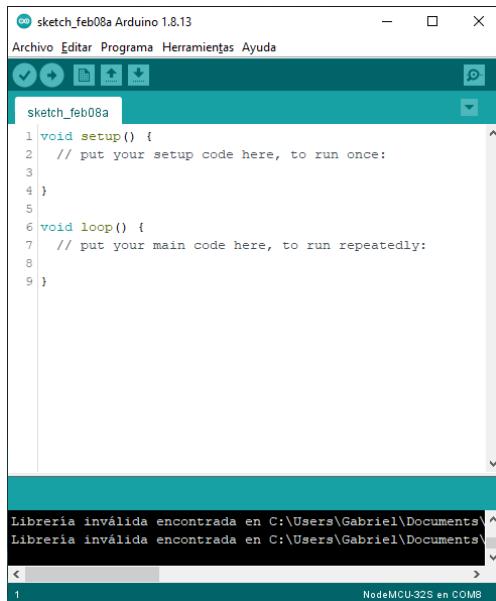

Presione en la secuencia indicada los siguientes menús:

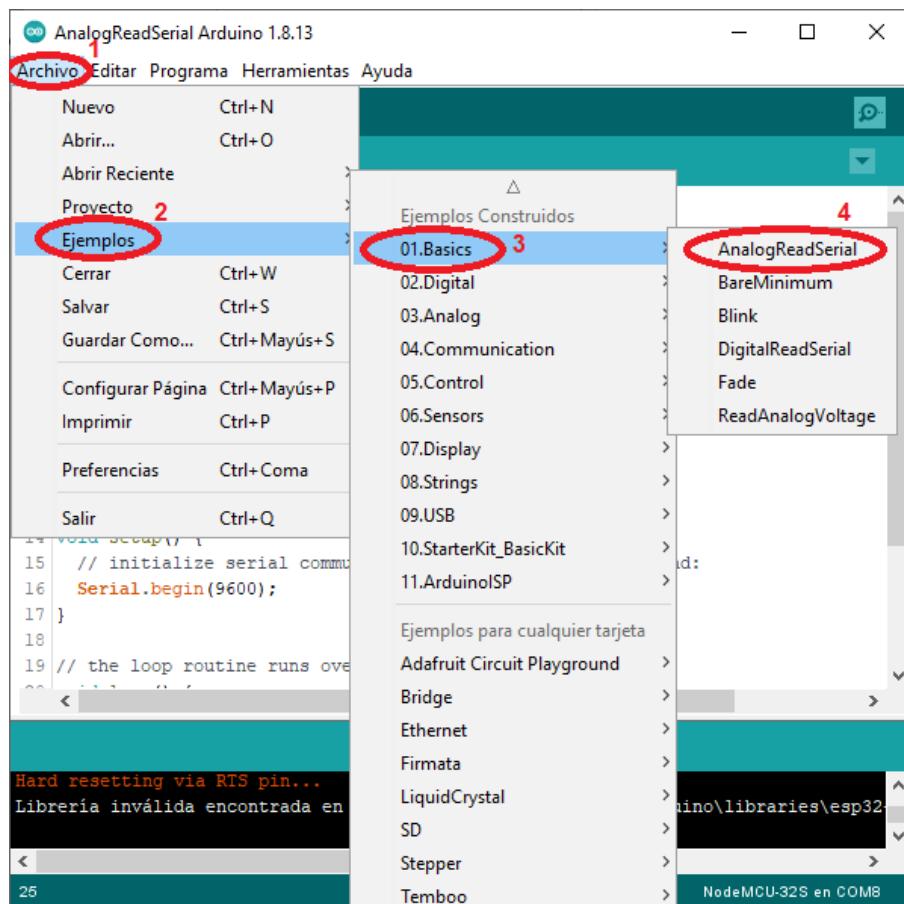

Compile y descargue el código a su módulo NodeMCU.

... **OJO**, No olvide que:



1. Con el botón se verifica e inicia la solicitud de conexión con el módulo para la descarga del código a la tarjeta de desarrollo.
2. En algunos modelos de NodeMCU-32S no se requiere acción adicional para que el código empiece a descargarse, así que, no se mostrará la solicitud de conexión. El código se descargaría automáticamente.
3. En otros modelos de hardware, mostrará una solicitud de conexión. En la parte inferior del IDE se mostrará la leyenda “conectando” así como se muestra en la siguiente figura:




```
Subiendo...
esptool.py v2.6
Serial port COM4
Connecting.....
```

... dependiendo del hardware adquirido, puede probar **UNA** de las acciones siguientes:

- Presione momentáneamente el botón IO0 y el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.
- Presione y mantenga presionado el botón IO0, seguidamente presionar momentáneamente el botón de EN ó reset y por último liberar el botón IO0. Siguiendo éstos pasos el código deberá empezar a descargarse a su módulo NodeMCU-32S.

Ambos botones están ubicados a los costados del puerto microUSB de su módulo NodeMCU-32S y deberá empezar a descargar el código a su módulo NodeMCU32S.

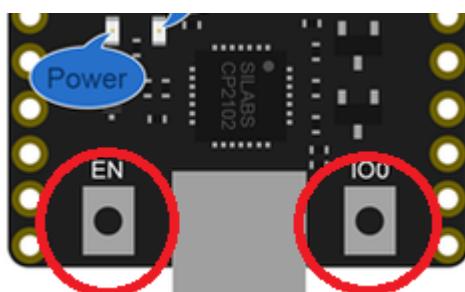

- Si la barra de notificación (intermedia entre la zona del código y la zona negra)

del IDE cambia a naranja indica que ocurrió un error en la descarga, para corregirlo siga el procedimiento descrito al final del punto 1.3 “Errores en la descarga del código”.


Una vez descargado en su tarjeta de desarrollo se requiere abrir el monitor serial y ajustar el baud rate tal como se describe en el punto 1.5 de este manual:

Observe y memorice el valor señalado a continuación:


```
13 // the setup routine runs once when you press reset:  
14 void setup() {  
15     // initialize serial communication at 9600 bits per second:  
16     Serial.begin(9600);  
17 }
```



Abra el monitor del puerto serie presionando el botón marcado en la siguiente figura:

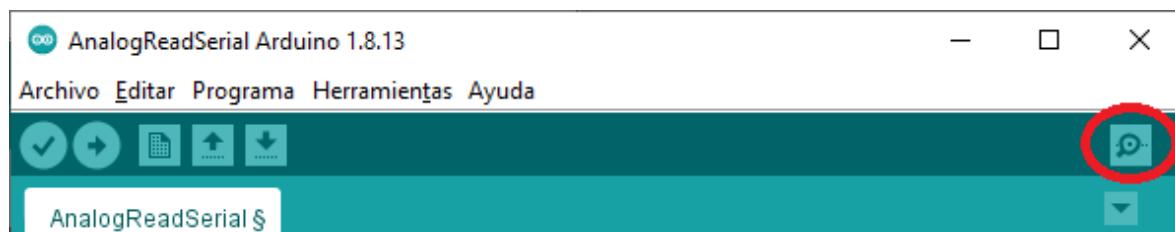

Ajuste los baudios como se indica a continuación:

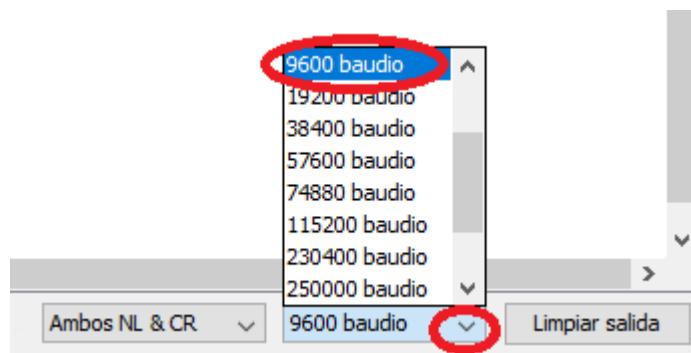

Ahora se observa el monitor de puerto serie mostrando los datos del sensor:

Actividades:

Mueva el potenciómetro de izquierda a derecha y viceversa.

Observe las lecturas en el puerto serie.

Determine cuál es el valor máximo y mínimo que se obtiene al mover el

potenciómetro.

Podría mostrar esta lectura en la pantalla OLED descrito en el punto 2.2.7?

Podría condicionar que, para el primer tercio del rango del potenciómetro encienda el LedB, el segundo tercio del rango de lecturas apague el LedB y encienda el LedG y por último en el tercio de lecturas más alto encienda el LedR y apague los LedB y LedG, basándose del código descrito en el punto 2.2.3?

Sugerencia:

Declare los valores constantes como sigue:

```
// El ADC es de 12 bits por lo que el valor  
// máximo es 2^12 = 4096, por lo que,  
// ese valor se divide entre tres.  
const int primerLimite = 1365; // 4096 * (1 / 3)  
const int segundoLimite = 2730; // 4096 * (2 / 3)
```

Luego, en la rutina principal loop() puede hacer las comparaciones pertinentes:

```
if ((0 <= sensorValue) && (sensorValue < primerLimite)){  
    // Enciende el ledR y apague ledG y ledB  
} else if ((primerLimite <= sensorValue) && (sensorValue < segundoLimite)){  
    // Enciende el ledG y apague ledR y ledB  
} else if ((segundoLimite <= sensorValue) && (sensorValue < 4096)){  
    // Enciende el ledB y apague ledR y ledG  
}
```

Como algunas declaraciones son redundantes, se reescribe el código:

```
if (sensorValue < primerLimite){  
    // 0 < sensorValue < primerLimite  
    // Enciende el ledR y apague ledG y ledB  
} else if ((primerLimite <= sensorValue) && (sensorValue < segundoLimite)){  
    // primerLimite <= sensorValue < segundoLimite  
    // Enciende el ledG y apague ledR y ledB  
} else {  
    // segundoLimite <= sensorValue < 4096  
    // Enciende el ledB y apague ledR y ledG  
}
```

Como podrá observar algunas comparaciones fueron eliminadas sin embargo, ambos segmentos de código hacen la misma función.

Modulo III

3. Diseño de WebServer para NodeMCU-32S.

Objetivo General: Aprenderá el procedimiento para publicar una página web en la red local y en Google Apps Script.

3.1 El Servidor Web implementado en NodeMCU-32S

En este punto se desarrollará una página web estática la cual, mostrará una gráfica con datos aleatorios y podrá manipular el estado de un led desde la página web.

3.1.1 MDNS

Objetivo específico: Usará las herramientas existentes para el protocolo mDNS y encontrará al servidor en la red por nombre.

El sistema de nombres de dominio (o DNS, del inglés domain name system) podría considerarse una extensa guía telefónica: mediante este servicio, los usuarios introducen la dirección web en el navegador y el propio sistema identifica la dirección IP relacionada. En este proceso de resolución de nombre, el propio dispositivo envía la solicitud al servidor DNS correspondiente, donde hay una lista en la que cada nombre de equipo (es decir, la dirección web) tiene asignada la dirección IP correcta. En cambio, el multicast DNS sigue otro sistema. ¿Cómo funciona esta alternativa al DNS clásico?

El multicast DNS (mDNS) es un servicio diseñado para llevar a cabo la resolución de nombres en redes más pequeñas. Para ello, mDNS sigue un sistema distinto al conocido DNS: en lugar de enviar la solicitud a un servidor de nombres, todos los participantes de la red reciben la solicitud. El cliente correspondiente envía un multicast a la red y, de este modo, pregunta con qué integrante de la red coincide el nombre del equipo. El multicast o multidifusión es una forma especial de comunicación en la que un solo mensaje se envía a un grupo de destinatarios. El grupo puede consistir, por ejemplo, en toda la red o en una subred.

Resumiendo, es posible ubicar al servidor por nombre, pero requiere de la instalación de software adicional en la computadora como sigue:


En Android se requiere instalar el programa “.local Finder” disponible en Play Store:




... una vez instalado el logo cambia a color azul oscuro:



Para utilizarlo, se requiere escribir el nombre en el campo: "Input local name", seleccionar IPv4 y presionar el botón con forma de lupa:

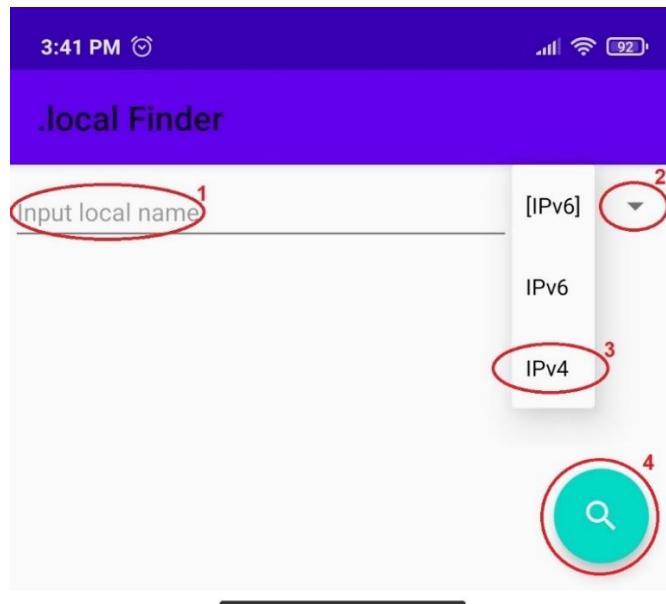

Suponiendo que Ud. tiene un NodeMCU funcionando como servidor en su red local (se implementará en el punto 3.1.2), al presionar el botón con forma de lupa nos dará este resultado:

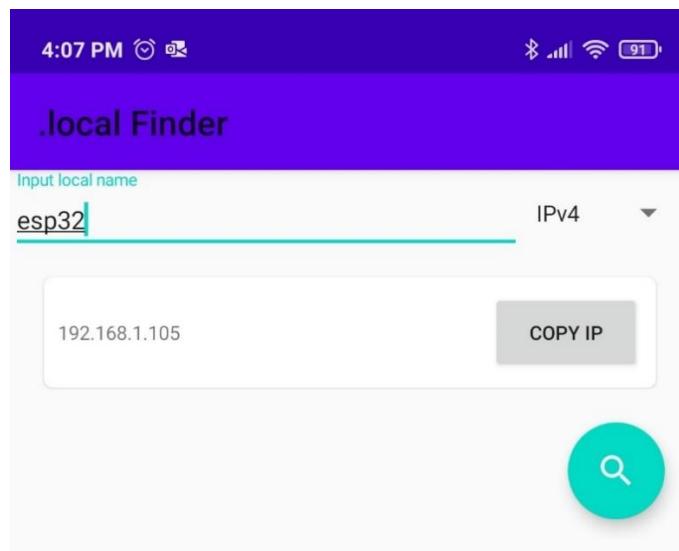


Para utilizar esa información, sólo bastaría con presionar el botón “COPY IP” y pegarlo en la barra de direcciones de su navegador web en Android.

En caso de que se active la búsqueda de Google e intente buscar su dirección web en internet, agregue a la dirección ip anterior lo siguiente: http:// y al final de la dirección ip ponga el carácter de diagonal (/), quedando de esta manera:
<http://192.168.1.105/>

Existe otro programa interesante para Android y se encarga de encontrar todos los servicios ubicados en la red, en su dispositivo Android, descargue el programa “Service Browser” ubicado en la Play Store que tiene el logo que se muestra:




Instale, abra el programa y se deberá mostrar lo siguiente:

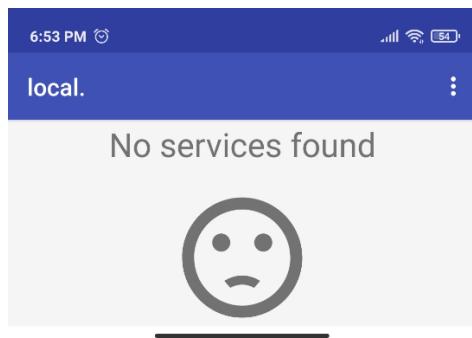

Suponiendo que Ud. tiene un NodeMCU funcionando como servidor en su red local (se implementará en el punto 3.1.2), adicionalmente le ha agregado la siguiente línea al final del método setup() en su código:

```
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
} // fin del método setup()
```

Al abrir nuevamente el programa se mostrará lo siguiente:

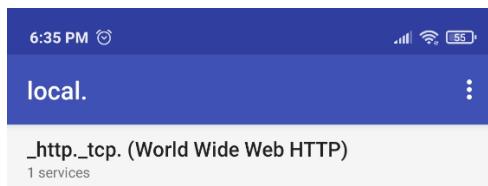


97/255


Es importante recalcar que, si se encuentra en un sitio con muchos servicios publicados en la red, le saldrá una lista en ocasiones muy extensa, para ello siempre ubique el nombre de este servicio y con el dedo, presione el área del texto mostrado en la imagen (el área se marca en un rectángulo rojo):



Y observará lo siguiente:

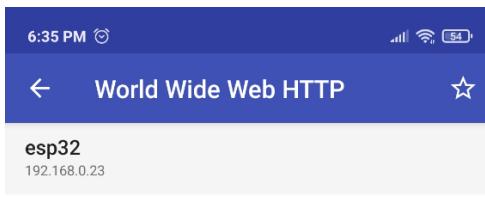

Nuevamente, presione el área de texto marcado con el nombre del servidor que usted trata de encontrar (en caso de salir una lista de nombres), en este caso “esp32” y se mostrará lo siguiente:

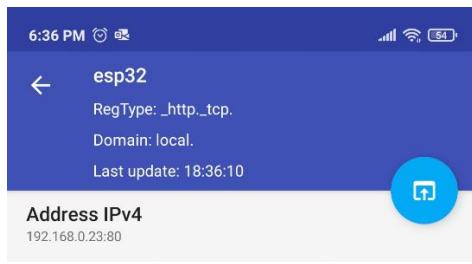


En caso de NO mostrar el botón azul, regrese un paso anterior (presionando la flecha blanca que indica hacia la izquierda) y repita el paso anterior. Ahora presione el botón azul claro con forma de circulo e incluye un cuadro con flecha hacia arriba y observará lo siguiente:




... el cual, muestra el contenido del servidor que se encuentra publicando en la red.

En **Windows** se requiere instalar el Bonjour Print Services for Windows ubicado en el sitio de apple: <https://developer.apple.com/bonjour/>:

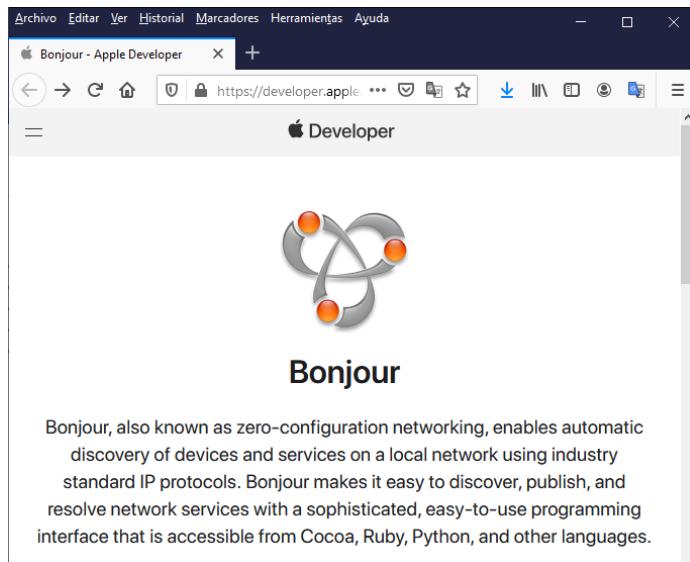


Deslice la página web hacia abajo hasta encontrar lo siguiente:

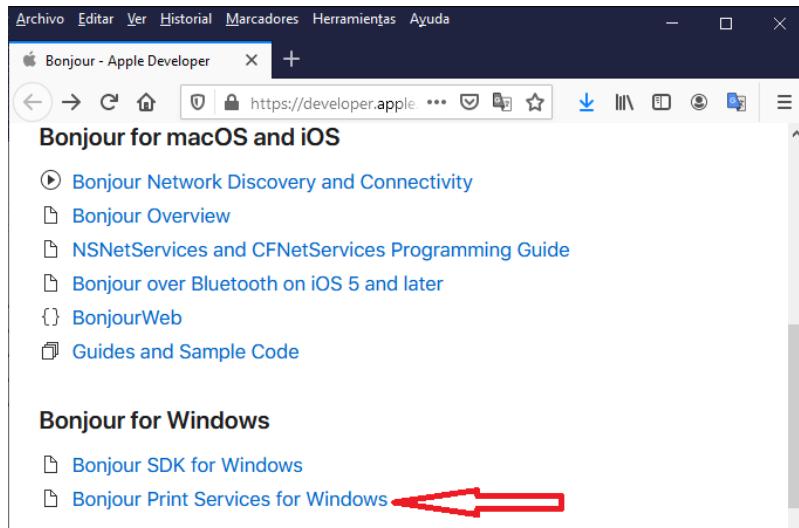


... déle un click al texto que se encuentra marcado en la figura anterior y descargue el archivo.

Para no tener que instalar todos los programas que se incluyen en el paquete, se requiere que descargue el programa 7zip en el sitio <https://www.7-zip.org/> así como sigue:

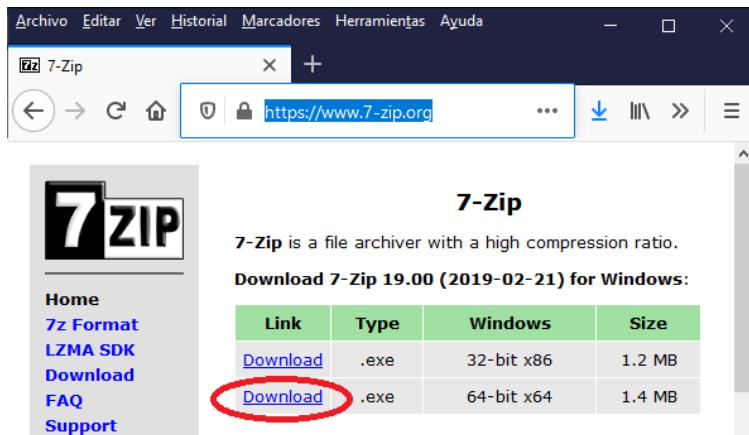


Suponiendo que su Windows sea de la versión de 64 bits descargue el programa en el link marcado en la figura anterior, si desconoce su versión de Windows instalada, de todas maneras, descargue esta versión y si su sistema operativo le informa de algún error, y no permite instalarlo, entonces pruebe con la versión de 32 bits.

Descargue e instale el 7zip en su computadora con las opciones que trae ya predeterminadas. Una vez instalado el 7zip y haber descargado el Bonjour desde el sitio web, descomprima como se muestra en la figura, presione el **botón derecho** del mouse sobre el nombre del archivo y en el menú que sale a continuación, siga la secuencia indicada en la siguiente figura:

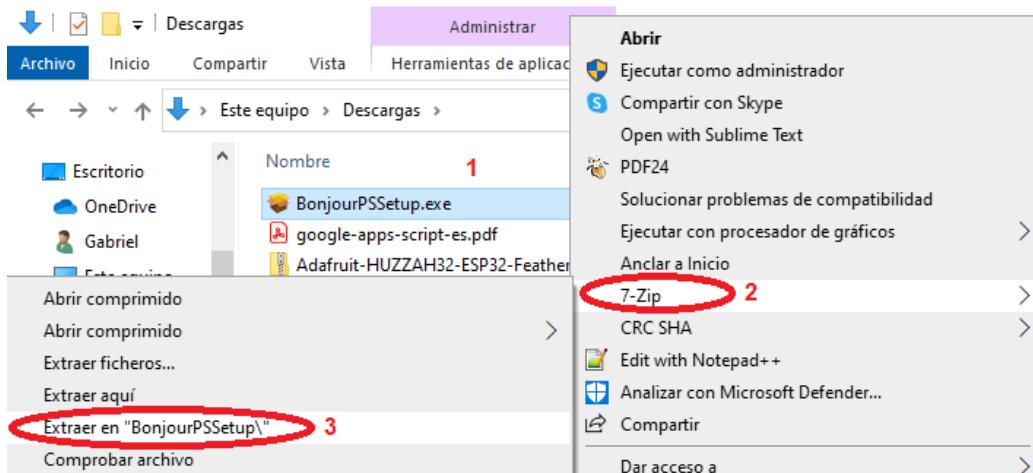


Entre a la carpeta recién creada por el 7zip en el punto anterior:

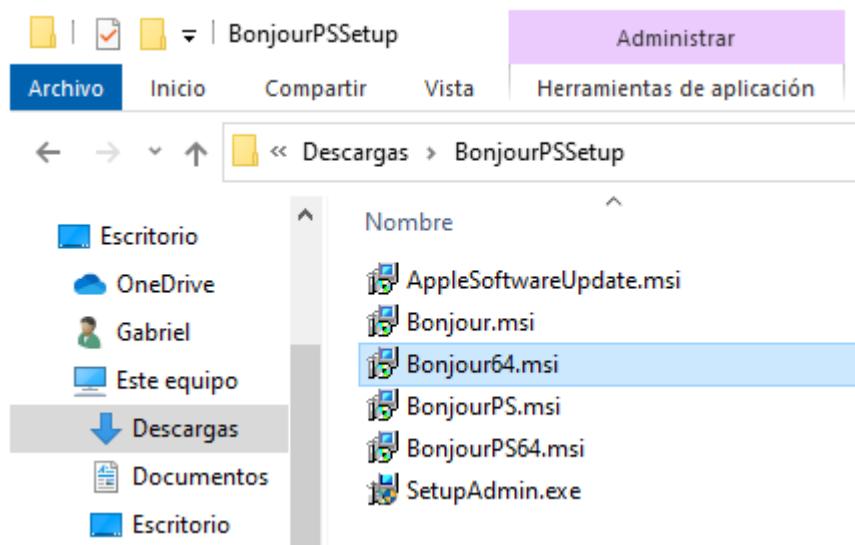

... e instale el Bonjour64.msi, en caso de que su sistema operativo le informe de algún error, y no permite instalarlo, entonces pruebe con el Bonjour.msi

Suponiendo que Ud. tiene un NodeMCU funcionando como servidor en su red local (se implementará en el punto 3.1.2), abra su navegador web y teclee lo siguiente:

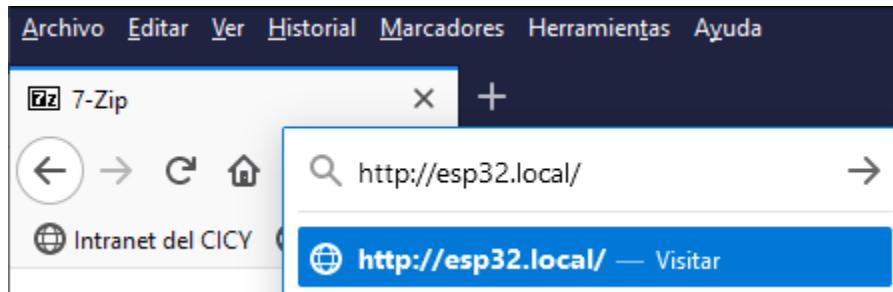


En Linux se requiere la instalación del programa llamado avahi, que, por lo general, ya lo trae de manera nativa, es decir, no se requiere instalar programa adicional.

Ahora, para poder dar uso a lo anterior, se implementará el servidor en el NodeMCU en el siguiente punto.

3.1.2 Advanced Web Server

Objetivo específico: Aprenderá a obtener los recursos configurados en un servidor implementado en un NodeMCU-32S, identificará los métodos asociado al recurso.

El primer ejemplo relevante para conocer la estructura de un servidor web implementado en el NodeMCU-32S es el que se verá a continuación, partimos del sketch en el IDE del Arduino:

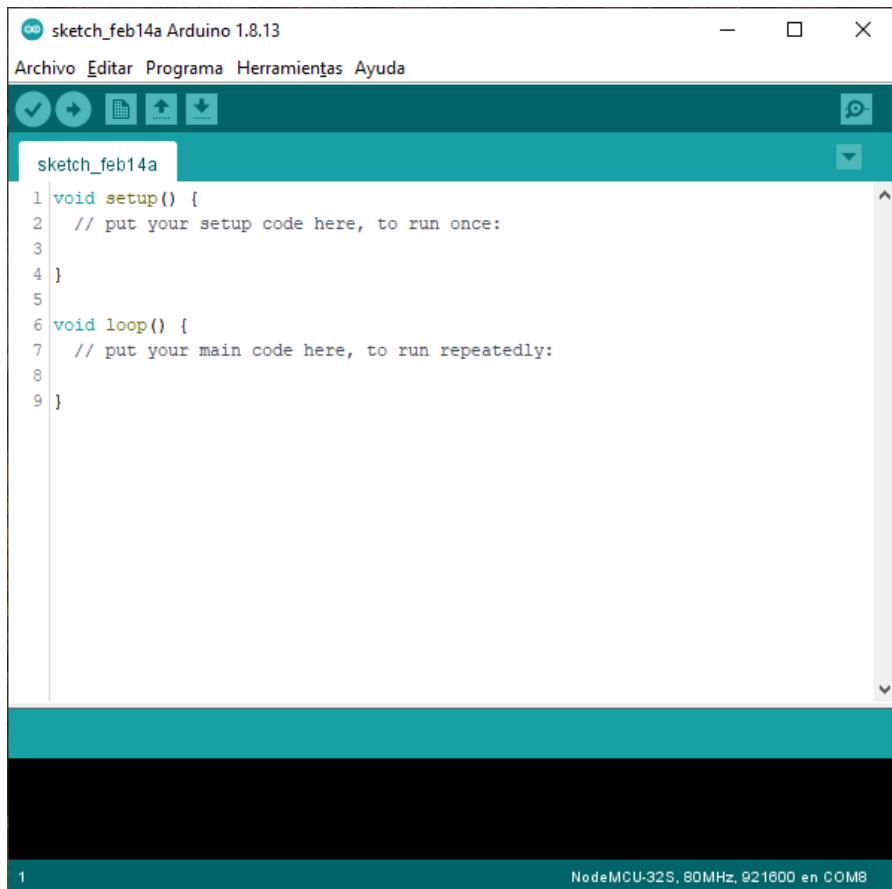


The screenshot shows the Arduino IDE interface with the following details:

- Title Bar:** sketch_feb14a Arduino 1.8.13
- Menu Bar:** Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
- Toolbar:** Includes icons for Open, Save, Print, and Upload.
- Sketch Area:** Displays the code for 'sketch_feb14a'.

```
1 void setup() {  
2   // put your setup code here, to run once:  
3  
4 }  
5  
6 void loop() {  
7   // put your main code here, to run repeatedly:  
8 }  
9 }
```
- Status Bar:** Shows the connection status: NodeMCU-32S, 80MHz, 921600 en COM8

... abra el ejemplo siguiendo la secuencia indicada en la siguiente figura:

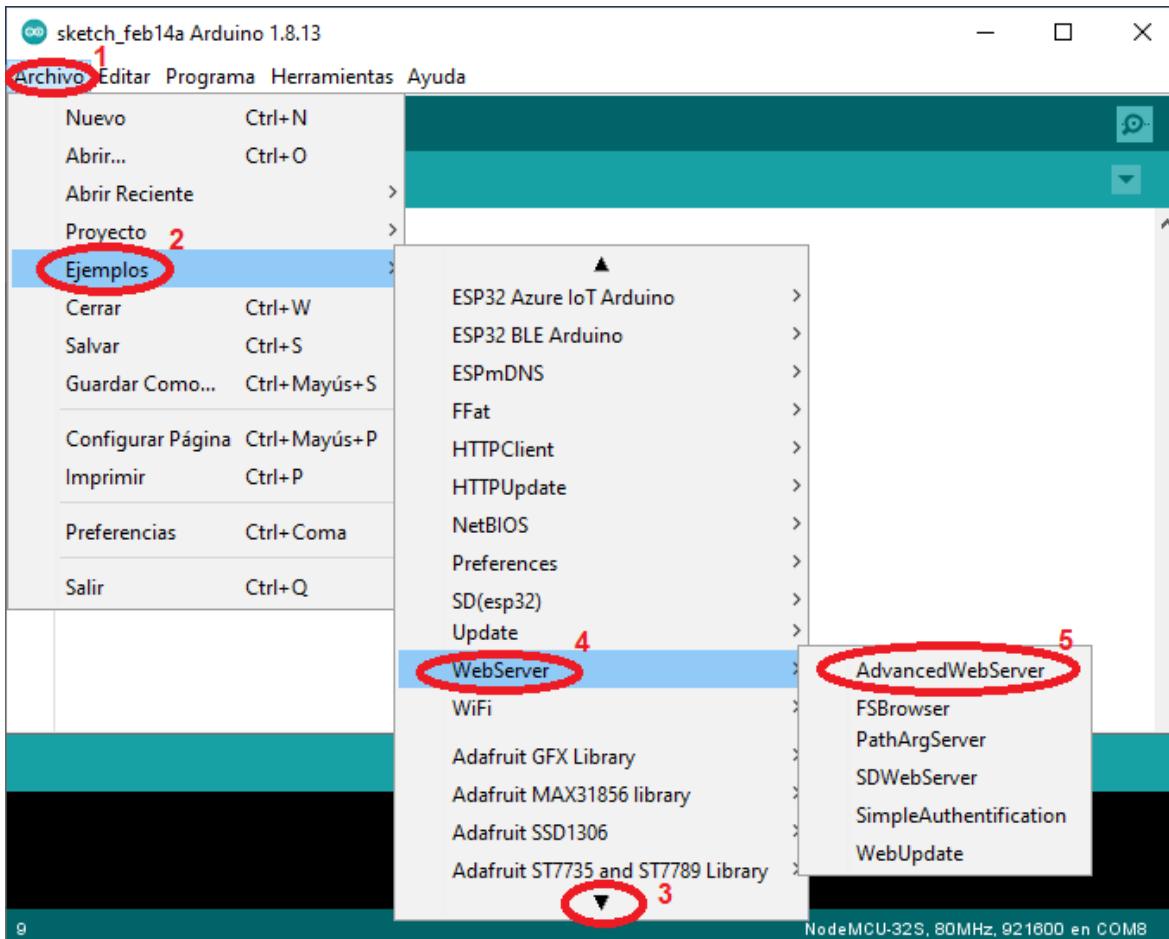

Antes de descargar este código al NodeMCU es necesario completar las siguientes configuraciones, cambie las definiciones de las líneas indicadas a continuación:

```


36 | const char *ssid = "YourSSIDHere"; // Establezca el nombre del WiFi (Internet)
37 | const char *password = "YourPSKHere"; // Establezca la clave del WiFi (Internet)

41 | const int led = 13; // Cambie el valor por 2 ó LED_BUILTIN
42 |

```

Compile y descargue el programa a su NodeMCU siguiendo los pasos descritos en la sección 2.2.1 a partir del sexto paso.

ES IMPORTANTE considerar que, si por alguna razón omite un punto y coma, alguna comilla o no respeta la estructura de las definiciones anteriores, el código **NO COMPILARA** y genera errores. Para evitar eso, respete el modo de escritura. En este caso, el código queda así:

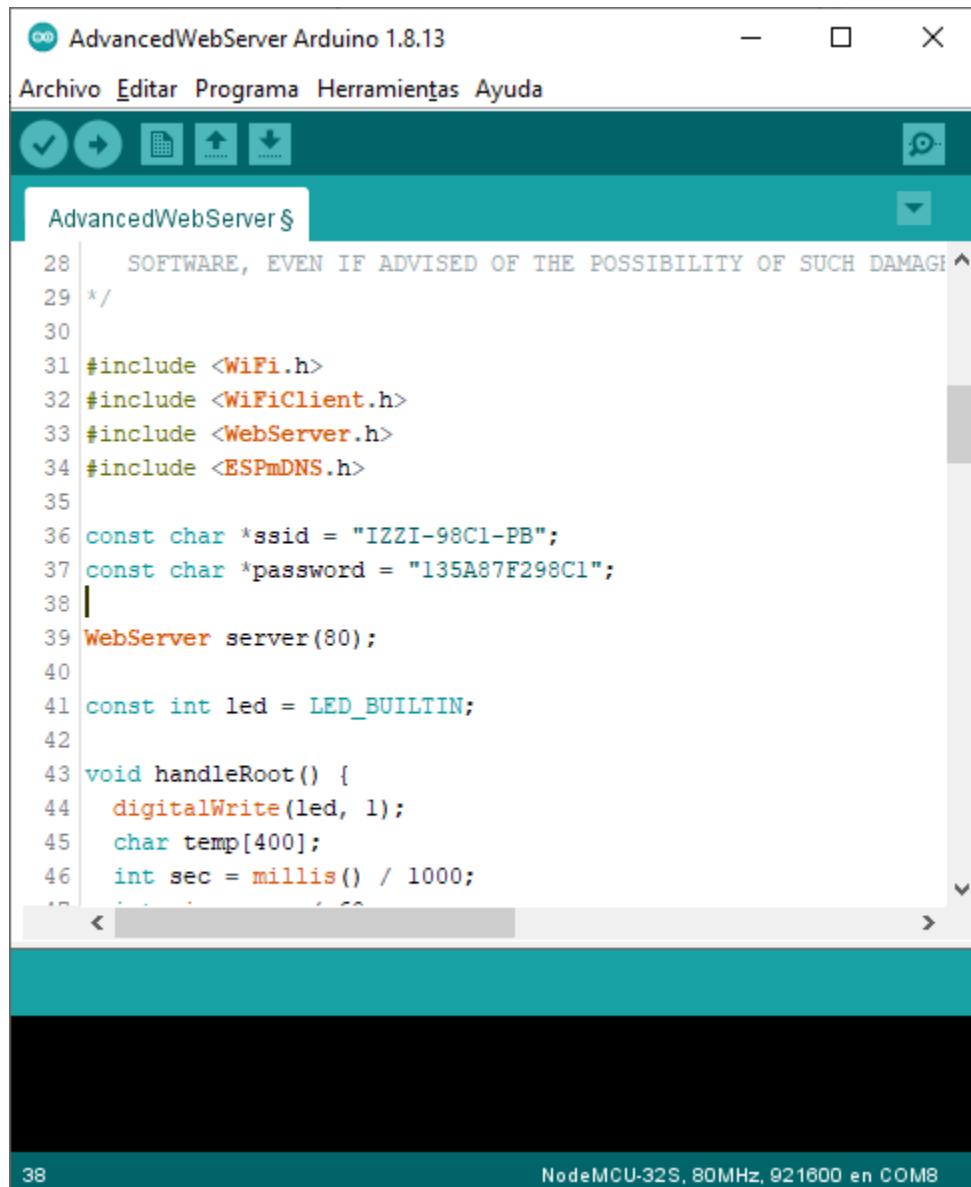


The screenshot shows the AdvancedWebServer Arduino IDE interface. The title bar reads "AdvancedWebServer Arduino 1.8.13". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Programa", "Herramientas", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area displays the following C++ code:

```
28 SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE
29 */
30
31 #include <WiFi.h>
32 #include <WiFiClient.h>
33 #include <WebServer.h>
34 #include <ESPmDNS.h>
35
36 const char *ssid = "IZZI-98C1-PB";
37 const char *password = "135A87F298C1";
38
39 WebServer server(80);
40
41 const int led = LED_BUILTIN;
42
43 void handleRoot() {
44     digitalWrite(led, 1);
45     char temp[400];
46     int sec = millis() / 1000;
47     sprintf(temp, "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n
48     <html>
49         <head>
50             <title>NodeMCU-32S</title>
51         </head>
52         <body>
53             <h1>NodeMCU-32S</h1>
54             <p>Connected to %s</p>
55             <p>IP: %s</p>
56             <p>LED: %d</p>
57             <p>Time: %d sec</p>
58         </body>
59     </html>
60 
```

The status bar at the bottom indicates "NodeMCU-32S, 80MHz, 921600 en COM8".

... compile y descargue el código a su NodeMCU, posteriormente, al subir el código a su NodeMCU, abra el puerto serie (los pasos detallados se describen en la última sección del punto 1.5):


Abra el monitor del puerto serie:

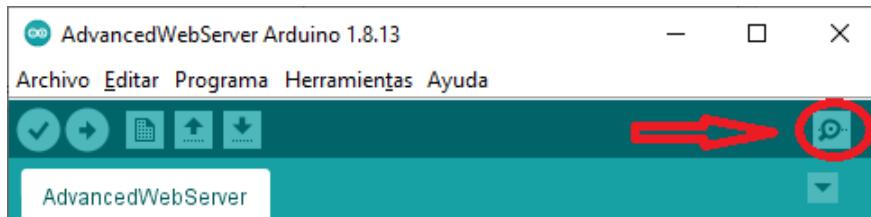

... antes de abrir el monitor de puerto serie, memorice la velocidad de transferencia del puerto serie (baud rate) como sigue:

```
94 | digitalWrite(led, 0);
95 | Serial.begin(115200); ← Red arrow pointing to this line
96 | WiFi.mode(WIFI_STA);
```

... seleccione el baud rate en el monitor del puerto serie:

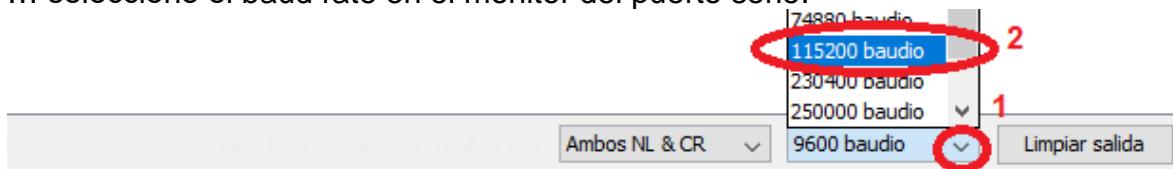

... presione el botón de RESET ó EN de su tarjeta NodeMCU y observe el monitor del puerto serial:

```
Connected to 192.168.1.105
IP address: 192.168.1.105
MDNS responder started
HTTP server started
```


Se observa una serie de números marcadas con la leyenda “IP address”, copie el número y péguelo en su navegador de internet con el siguiente formato <http://192.168.1.105/>, así como se muestra:



.. y presione la tecla “ENTER” y espere a que el navegador muestre su contenido:



... describa lo que observa en pantalla. Haciendo uso del programa instalado en el punto anterior (3.1.1) teclee en su navegador web lo siguiente:

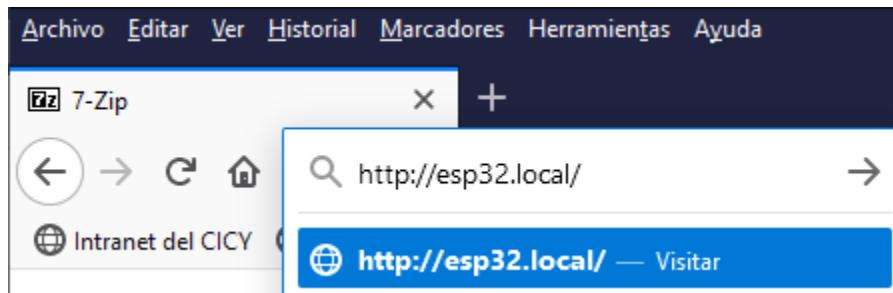


... y observe nuevamente el resultado:



A partir de este punto ya no se harán referencias a la dirección IP, ya que, en cada caso es diferente y puede prestarse a confusiones. Ahora, con las herramientas instaladas en el punto 3.1.1 se hará referencia al servidor por nombre (este no cambia en todos los casos)

Ahora presione el botón derecho del mouse en el área fuera de la gráfica y en el menú que sale a continuación seleccione “ver código fuente de la página”:

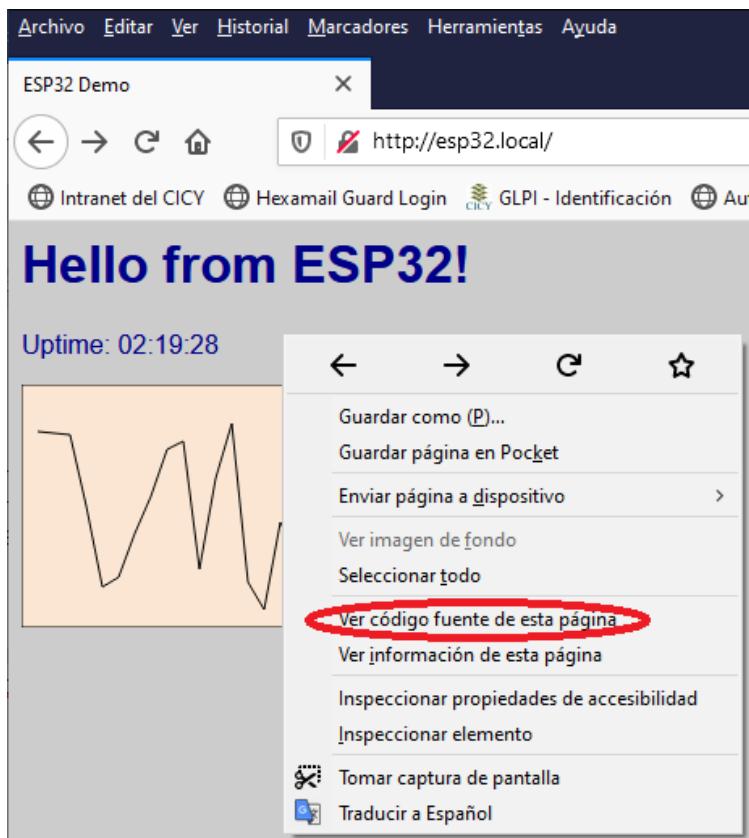

... y se mostrará lo siguiente:

```
1 <html> <head> <meta http-equiv='refresh' content='5' />
```

Esto es una línea bastante larga que contiene el texto que envía el servidor embebido en el NodeMCU-32S, para evitar eso, necesitamos agregarle al código el carácter \n a cada línea, **ES IMPORTANTE** considerar que, si por alguna razón omite un punto y coma, alguna comilla o no respeta la estructura de las definiciones anteriores, el código **NO COMPILARA** y genera errores. Para evitar eso, respete el modo de escritura. El código debe quedar, así como se muestra a continuación:

AdvancedWebServerConComentarios Arduino 1.8.13

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

AdvancedWebServerConComentarios

```

43 void handleRoot() { // Método que envía la página WEB al cliente que lo solicite
44   digitalWrite(led, 1); // Enciende el Led incorporado en su módulo NodeMCU
45   char temp[400]; // Se define una variable la cual, contendrá la página WEB en forma c
46   int sec = millis() / 1000; // Se define una variable que almacene los segundos a partir
47   int min = sec / 60; // Se define una variable que almacene el cálculo de los minutos
48   int hr = min / 60; // Se define una variable que almacene el cálculo de las horas
49   sprintf(temp, 400, \
50   /******INICIA LA PAGINA WEB *****/
51   "<html>\n\
52   <head>\n\
53     <meta http-equiv='refresh' content='5' />\n\
54     <title>ESP32 Demo</title>\n\
55     <style>\n\
56       body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: \
57     </style>\n\
58   </head>\n\
59   <body>\n\
60     <h1>Hello from ESP32!</h1>\n\
61     <p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p>\n\
62     <img src=\"/test.svg\" />\n\
63   </body>\n\
64 </html>\n",
65   /******TERMINA LA PAGINA WEB *****/
66   hr, min % 60, sec % 60 // Aquí se calcula del tiempo en que inicia la ejecución
67 );
68 server.send(200, "text/html", temp); // Sentencia que envía la página web al cliente
69   digitalWrite(led, 0); // Se apaga el led incorporado en su módulo NodeMCU
70 } // Termina método que envía la página WEB al cliente que lo solicita

```


Subido

Hard resetting via RTS pin...


Librería inválida encontrada en C:\Users\Gabriel\Documents\Arduino\libraries\esp32-camera: No e

64 NodeMCU-32S en COM8

... compile y descargue nuevamente el código a su módulo NodeMCU. **ES NECESARIO CERRAR LAS PESTANAS, BORRAR DATOS E HISTORIAL** del navegador web para observar el cambio. Una vez borrado el historial, teclee en el navegador web la dirección anterior <http://esp32.local/> y obtendrá la misma página. Nuevamente, **vea el código fuente de la página**, así como sigue:

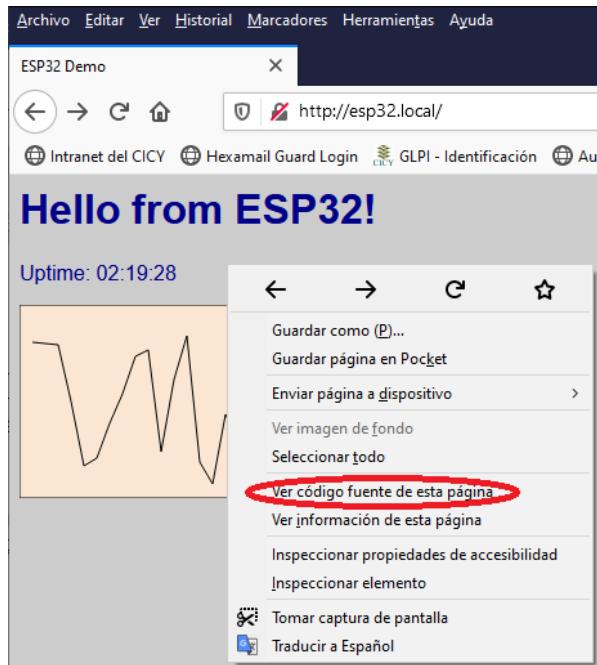

... e inmediatamente observará:

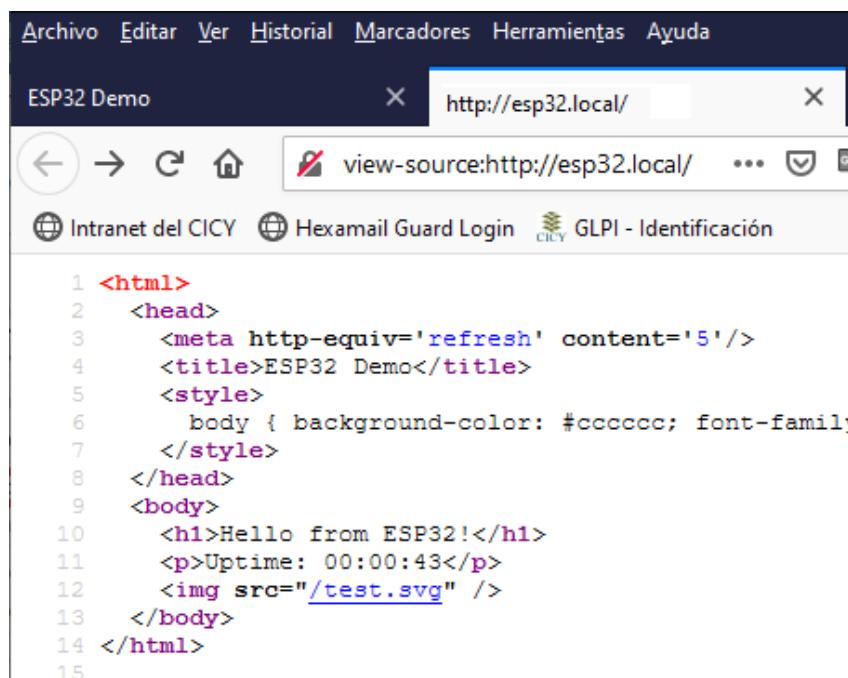


```

1 <html>
2   <head>
3     <meta http-equiv='refresh' content='5' />
4     <title>ESP32 Demo</title>
5     <style>
6       body { background-color: #cccccc; font-family:
7     </style>
8   </head>
9   <body>
10    <h1>Hello from ESP32!</h1>
11    <p>Uptime: 00:00:43</p>
12    
13  </body>
14 </html>
15

```

... con el salto de línea implementado en el código, ahora se observa mejor la estructura de la página web, ahora ponga el cursor del mouse en **el hipertexto marcado como "/test.svg"**, dele **un click con el mouse** y observe lo que sucede:

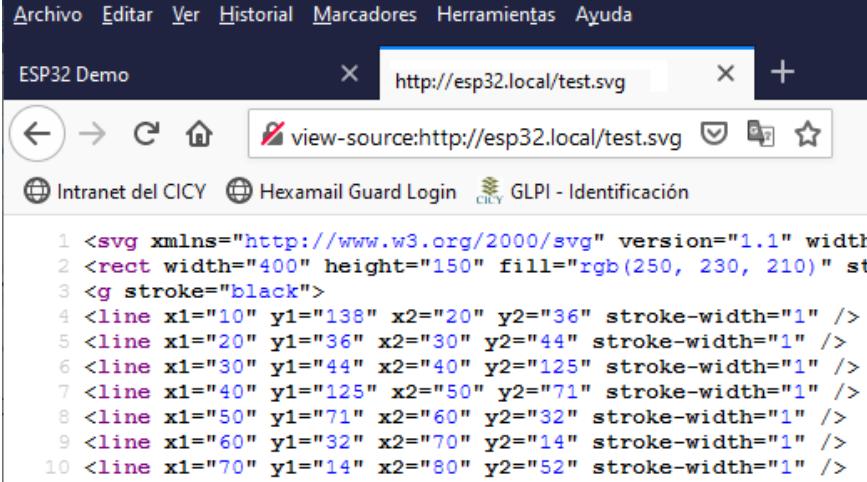

```
1 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="400" height="150" fill="rgb(250, 230, 210)" stroke="black">
2 <rect width="400" height="150" fill="rgb(250, 230, 210)" stroke="black">
3 <g>
4   <line x1="10" y1="138" x2="20" y2="36" stroke-width="1" />
5   <line x1="20" y1="36" x2="30" y2="44" stroke-width="1" />
6   <line x1="30" y1="44" x2="40" y2="125" stroke-width="1" />
7   <line x1="40" y1="125" x2="50" y2="71" stroke-width="1" />
8   <line x1="50" y1="71" x2="60" y2="32" stroke-width="1" />
9   <line x1="60" y1="32" x2="70" y2="14" stroke-width="1" />
10  <line x1="70" y1="14" x2="80" y2="52" stroke-width="1" />
```

... sólo observamos 10 líneas de 44. Este último código corresponde a la gráfica, el cual, es una gráfica vectorial y su contenido son comandos de líneas, rectángulos, etc., en formato de texto.

No olvide el concepto de HyperText Markup Language (HTML), es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto el cual, es en el que se basan los navegadores web para construir la página que muestran al usuario.

Ahora se analiza el código:

Se han añadido comentarios que explican cada línea del código y está disponible en: <https://github.com/gpoolb/ESP32> en la carpeta "AdvancedWebServerConComentarios", aún así es relevante explicar cómo funciona el programa a nivel de ejecución de métodos:

1er Recurso:

Según la línea 115, se configura al servidor para que ejecute al método llamado handleRoot, el cual, es el encargado de enviar la página web la cual, ya hemos observado anteriormente, adicionalmente, contiene la gráfica. Para ser redundantes, este primer recurso es el que llama el navegador al momento de teclear solamente la dirección ip: <http://esp32.local/> y puede observarlo en el código como sigue:

```


111 server.on("/", handleRoot); // Se establece el nombre de
112 server.on("/test.svg", drawGraph); // Se establece el nombre del recurso
113 server.on("/inline", []() { // Se establece el método a ejecutar
114     server.send(200, "text/plain", "this works as well");
115 });
116 // Termina el método a ejecutar cuando el cliente indica que no
117 server.onNotFound(handleNotFound); // Se establece el nombre del recurso
118 server.begin(); // Se inicia las funciones del servidor

```

En la figura anterior se puede apreciar los recursos disponibles en el servidor, ahí se observan 4 recursos declarados. El primero ya se ha observado y se llama “/”. Cuando se teclea la dirección IP ó el nombre del servidor seguido de “.local” en el navegador WEB, pero... ¿Cómo se hacen las peticiones a los demás recursos?

2º Recurso

Ahora en el navegador WEB teclee <http://esp32.local/test.svg> así como se muestra:

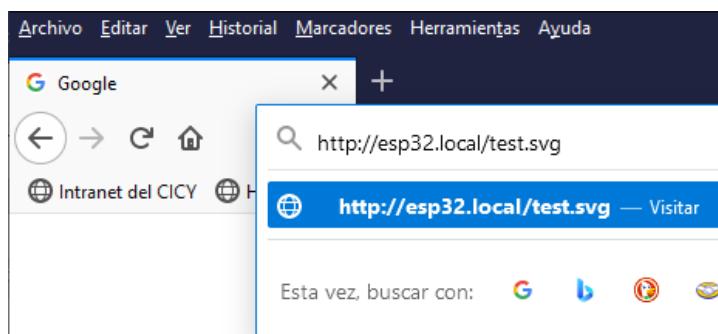

... observe el resultado:




¿Qué ha pasado con la página Web? ¿Por qué luce diferente?, ¿Qué método fue el que se ejecutó al llamar a la gráfica?

```
115 |     server.on("/", handleRoot); // Se establece el nombre de
116 |     server.on("/test.svg", drawGraph); // Se establece el nom
117 |     server.on("/inline", []() { // Se establece el método a
118 |         server.send(200, "text/plain", "this works as well");
119 |     }); // Termina el método a ejecutar cuando el cliente i
120 |     server.onNotFound(handleNotFound); // Se establece el n
121 |     server.begin(); // Se inicia las funciones del servidor
```


... en la figura anterior, podemos observar la línea 116, la cual, contiene el código que llama al método drawGraph y es el que se encarga de construir la gráfica y enviarlo al cliente solicitante.

3er Recurso

Para llamar al tercer recurso, sólo se tiene que teclear en el navegador web el nombre del servidor más el nombre de dominio (.local) seguido de /inline como se muestra a continuación:

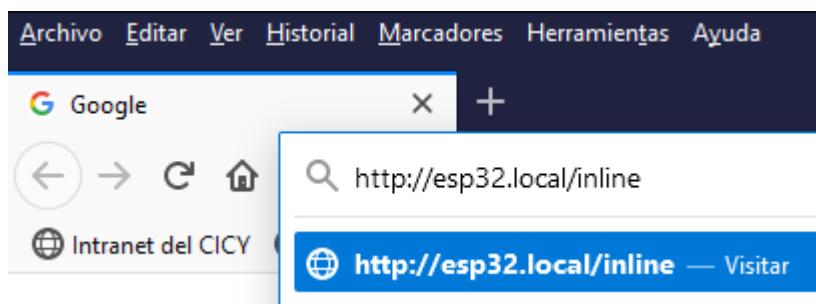

... al presionar la tecla de “enter” se observa lo siguiente:

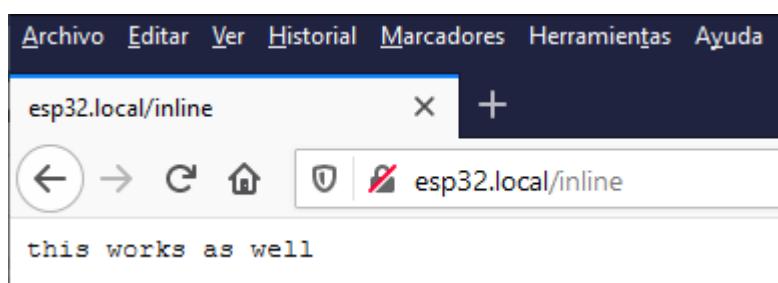

Sólo se aprecia el texto: “this works as well”. Observe con atención la línea 116, donde se declara la función embebida le envía al cliente.


```

115  server.on("/", handleRoot); // Se establece el nombre de
116  server.on("/test.svg", drawGraph); // Se establece el nom
117  server.on("/inline", []() { // Se establece el método a
118      server.send(200, "text/plain", "this works as well");
119  }); // Termina el método a ejecutar cuando el cliente i
120  server.onNotFound(handleNotFound); // Se establece el n
121  server.begin(); // Se inicia las funciones del servidor


```

4o Recurso

Ahora se pretende solicitar al servidor el último recurso, pero no tiene un texto asociado... ¿Cómo se le puede llamar?, ¿qué texto se tiene que utilizar?. El último recurso se llama automáticamente al hacer una petición en la dirección ip del servidor, pero con un texto diferente a los declarados anteriormente. Un ejemplo, ponga la dirección ip correspondiente al servidor seguido de su nombre:

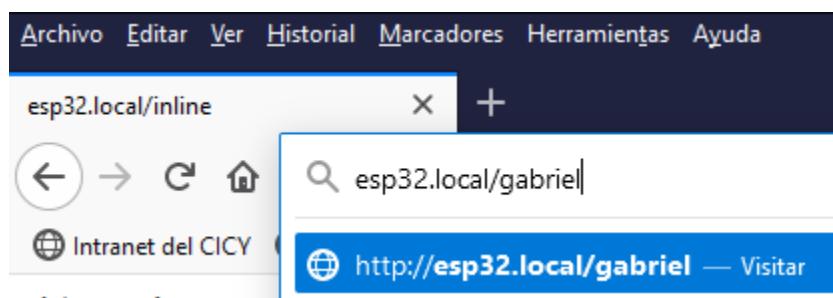

... presione la tecla “enter” y observe lo siguiente:

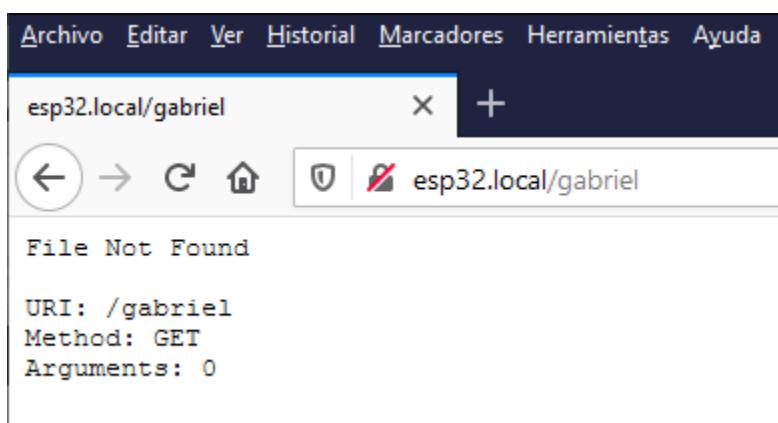

... puede apreciar que sólo se muestra un texto, y si analizamos la función de la línea 120 se puede apreciar que ahí se invoca al método handleNotFound:

```
115 server.on("/", handleRoot); // Se establece el nombre de
116 server.on("/test.svg", drawGraph); // Se establece el nom
117 server.on("/inline", []() { // Se establece el método a
118     server.send(200, "text/plain", "this works as well");
119 }); // Termina el método a ejecutar cuando el cliente i
120 server.onNotFound(handleNotFound); // Se establece el n
121 server.begin(); // Se inicia las funciones del servidor
```

Este método es relevante conocerlo, ya que tiene implementada la extracción de argumentos que el cliente le envía. Los argumentos son las “variables” que se pretende enviar al servidor para que éste lo procese, este tema se analizará en el punto 3.1.3 de este manual.

mDNS

En el punto 3.1.1 de este manual, se instaló un software (en Windows y Android) que permitía encontrar en la red local al servidor instalado en su NodeMCU por nombre (no se requiere saber la dirección IP). La sección de código que hace posible esta acción es la que se muestra a continuación:

```
110
111 if (MDNS.begin("esp32")) { // Se configura la instancia para difusión del n
112     Serial.println("MDNS responder started"); // Si la configuración fué un é
113 } // Si la configuración falló no se mostrará lo anterior en el monitor del
114
```

En la línea 111 de la figura anterior se declara el nombre “esp32” el cual, es el nombre que usted elige de manera arbitraria. Elija preferentemente nombres en minúsculas, sin caracteres especiales (\$%&, etc.) y que le sea fácil recordar. El nombre de dominio se declara de manera implícita (.local) y sirve para “crear” un grupo en la red de trabajo y compartir los nombres entre los integrantes del grupo. Es por esa razón que al teclear en su navegador web tiene que usar esta nomenclatura: <http://esp32.local/>

Para que el programa “Service Browser” instalado en Android encuentre a su dispositivo en la red se requiere que agregue la línea al código justo al final del método setup() así como se muestra a continuación.


```
138 | Serial.println("HTTP server started"); // Se imprime la leyenda
139 |
140 | MDNS.addService("http", "tcp", 80);
141 |
142 |
```

Compile y descargue el código en su NodeMCU, ahora en su diapositivo Android, abra el programa “Service Browser” y ubique su servidor, siguiendo los pasos que se describen al final del punto 3.1.1.

3.1.3 Paso de argumentos al servidor WEB

Objetivo específico: Transferirá argumentos entre la página web (cliente) y su NodeMCU (servidor).

Antes de iniciar, se requiere descargar el ejemplo del sitio: <https://github.com/gpoolb/ESP32> en la carpeta “PasoDeArgumentos”. Obtenga del sitio web, compile y descargue el código a su módulo NodeMCU. ES **NECESARIO CERRAR LAS PESTAÑAS, BORRAR DATOS E HISTORIAL** del navegador web para observar el cambio. Una vez borrado el historial, teclee en el navegador web la dirección anterior <http://esp32.local> y obtendrá la misma página del ejemplo anterior con algunos cambios.

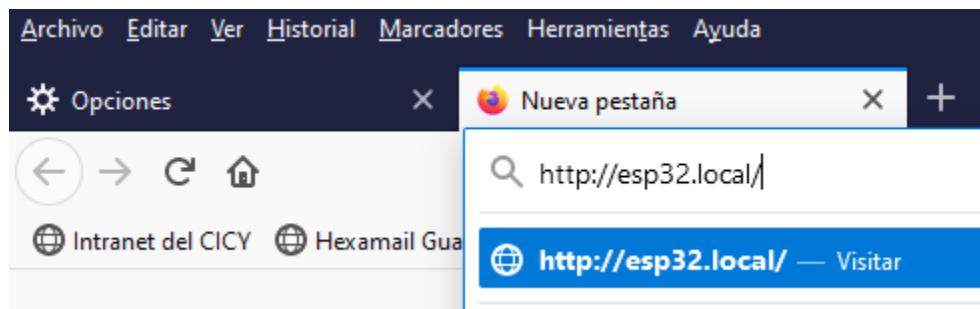

... presione la tecla “enter” y observa la página web del ejemplo:



Como podrá observar se han añadido dos botones, uno para encender y otro para apagar el LED incorporado en el NodeMCU. Presione los botones y observe su comportamiento. Ahora...

¿Qué cambios se le hizo al código anterior para lograr esto?

El primer cambio para lograr esto fue agregar los botones en la página web:

```

49 /*****INICIA LA PAGINA WEB *****
50 "<html>\n\
51 <head>\n\
52   <meta http-equiv='refresh' content='5;URL=/'>\n\
53   <title>ESP32 Demo</title>\n\
54   <style>\n\
55     body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; }
56   </style>\n\
57 </head>\n\
58 <body>\n\
59   <h1>Hello from ESP32!</h1>\n\
60   <p>Uptime: %02d:%02d:%02d</p>\n\
61   <img src=\"/test.svg\" />\n\
62   <p></p>\n\
63   <form method=\"GET\" action=\"/led\" id=\"ledForm\" />\n\
64   <input type=\"submit\" form=\"ledForm\" name=\"ledBuiltIn\" value=\"on\">\n\
65   <input type=\"submit\" form=\"ledForm\" name=\"ledBuiltIn\" value=\"off\">\n\
66 </body>\n\
67 </html>\n",
68 *****TERMINA LA PAGINA WEB *****

```

... adicionalmente se cambia la declaración “content” para evitar que la página envíe el mismo argumento varias veces.

El segundo cambio, se requiere aumentar el tamaño del buffer de memoria, tanto de la variable “temp” y de la sentencia sprintf, así como se muestra:

```

42
43 void handleRoot() { // Método que envía la página WEB al client
44   char temp[800]; // Se define una variable la cual, contendrá
45   int sec = millis() / 1000; // Se define una variable que almacene el tiempo en milisegundos
46   int min = sec / 60; // Se define una variable que almacene el tiempo en minutos
47   int hr = min / 60; // Se define una variable que almacene el tiempo en horas
48   sprintf(temp, 800) \

```

En tercer lugar, se requiere de construir el método que controla el estado del led incorporado del NodeMCU:

```
76
77 void controlLed (void){ // Metodo que controla el estado del led incorporado
78     for ( uint8_t i = 0; i < server.args(); i++ ) { // Se analiza el número de argumentos
79         Serial.print (server.argName ( i )); // Se imprime en el monitor serial el nombre del argumento
80         Serial.print (": ");
81         Serial.println (server.arg ( i )); // Se imprime al valor del argumento
82         if ( server.argName ( i ).equalsIgnoreCase("ledBuiltIn") ) { // Si el nombre es el establecido
83             if (server.arg ( i ).equalsIgnoreCase("on")) // Si nombre del argumento es "on"
84                 digitalWrite (led, LOW); // Si el nombre y el valor de argumento coinciden
85             else
86                 digitalWrite (led, HIGH); // Si el nombre y el valor de argumento no coinciden
87         }
88     }
89     handleRoot(); // El servidor nos devuelve a la página principal.
90 }
91
92 void handleNotFound() { //Metodo que devuelve al cliente el aviso de que
```

En cuarto lugar, se requiere eliminar la sentencia que está al inicio de los métodos handleRoot y handleNotFound:

```
digitalWrite (led, 1); // Enciende el Led incorporado en su módulo NodeMCU
```

... y la sentencia que está al final de los mismos métodos mencionados anteriormente:

```
digitalWrite (led, 0); // Enciende el Led incorporado en su módulo NodeMCU
```

... ya que interfieren con el propósito propuesto.

Por último, se tiene que declarar el nuevo recurso en la sección de configuración del servidor:

```
132
133     server.on("/", handleRoot); // Se establece el nombre de la página principal
134     server.on("/test.svg", drawGraph); // Se establece el nombre de la página de gráficos
135     server.on("/inline", []() { // Se establece el método a ejecutar
136         server.send(200, "text/plain", "this works as well");
137     }); // Termina el método a ejecutar cuando el cliente indica
138     server.on("/led", controlLed); // Se añade un nuevo recurso
139     server.onNotFound(handleNotFound); // Se establece el nombre de la página de error
```


NO OLVIDE QUE para que el programa “Service Browser” instalado en Android encuentre a su dispositivo en la red se requiere que agregue la línea al código justo al final del método setup() así como se muestra a continuación.

```
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
} // fin del método setup()
```


Compile y descargue el código en su NodeMCU, ahora en su dispositivo Android, abra el programa “Service Browser” y ubique su servidor, siguiendo los pasos que se describen al final del punto 3.1.1.

Ahora... ¿cómo funciona?, en el momento de presionar cualquier botón (“on” o “off”) observe con atención la barra de dirección del navegador WEB:

Para el botón on:

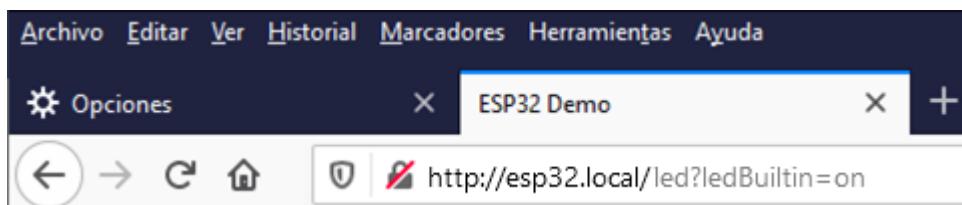

Para el botón off:

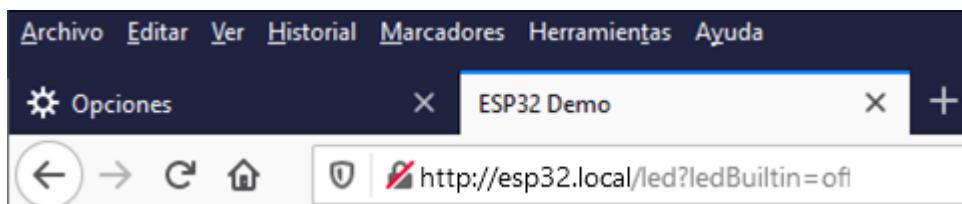

¿qué significan los caracteres que le siguen al nombre de servidor y nombre de dominio?

Ya se sabe que posterior al nombre de servidor y nombre de dominio sigue el recurso a solicitar, en este caso es: “/led”, eso le indica al servidor qué método va a ejecutar.

Ahora... ¿Qué significan los caracteres que siguen posterior al símbolo de interrogación?

El símbolo de interrogación es utilizado para separar el recurso de los argumentos. Los argumentos son las variables que enviamos al servidor para que las procese. Su notación es:

?nombre1=valor1, nombre2=valor2

En este caso es:

?ledBuiltIn=on para encender el led y,
?ledBuiltIn=off para apagar el led

¿Cuántos argumentos se puede enviar?

Para el método GET que es el que se está utilizando se puede enviar un máximo de un paquete de 2048 caracteres, o sea, si los nombres y valores de los argumentos son largos, reducirá el número de argumentos a enviar.

¿Es posible enviar más argumentos?

Si, es posible enviar más argumentos, pero se requiere usar el método POST ya que los argumentos son enviados en paquetes separados de la dirección ip y el recurso solicitado. Es decir, en el primer paquete se envía la dirección y el recurso solicitado, cuando el servidor lo reciba, inmediatamente se le envían los argumentos, y éstos pueden ser tantos como se requiera.

Actividades:

¿Podría implementar el método POST en ambos botones?

Sugerencia:

En la sección de la página web cambie la forma en la que envía la petición los botones on y off:

```
<form method="POST\" action="/led\" id="ledForm\" />\n<input type="submit" form="ledForm" name="ledBuiltIn" value="on">\n<input type="submit" form="ledForm" name="ledBuiltIn" value="off">\n
```

Posteriormente, declare en la configuración del servidor, el método a utilizar:

```
server.on("/led", HTTP_POST, controlLed); // Se añade un nuevo recurso para controlar el led incorporado del NodeMCU
```

¿Podría implementar los botones para controlar el Led RGB descrito en el punto 2.2.1?

Sugerencias:

Incremente el valor del buffer y del espacio de la instrucción sprintf:

```
char temp[1050];
```

```
snprintf(temp, 1050, \
```

Implemente los botones en la página web:

```
<p></p>\n<input type=\"submit\" form=\"ledForm\" name=\"ledR\" value=\"on\">\n<input type=\"submit\" form=\"ledForm\" name=\"ledR\" value=\"off\">\n<p></p>\n<input type=\"submit\" form=\"ledForm\" name=\"ledG\" value=\"on\">\n<input type=\"submit\" form=\"ledForm\" name=\"ledG\" value=\"off\">\n<p></p>\n<input type=\"submit\" form=\"ledForm\" name=\"ledB\" value=\"on\">\n<input type=\"submit\" form=\"ledForm\" name=\"ledB\" value=\"off\">\n\n
```

Declare las variables al inicio del código que correspondan a los pines asignado al led RGB

```
const int led = LED_BUILTIN;  
const int ledR = 12;  
const int ledG = 14;  
const int ledB = 27;
```

En el método setup() configure los pines de los led's como salida:

```
pinMode(ledR, OUTPUT);  
digitalWrite(ledR, 1); // Se apaga el led incorporado en su módulo NodeMCU  
pinMode(ledG, OUTPUT);  
digitalWrite(ledG, 1); // Se apaga el led incorporado en su módulo NodeMCU  
pinMode(ledB, OUTPUT);  
digitalWrite(ledB, 1); // Se apaga el led incorporado en su módulo NodeMCU
```

Posteriormente, implemente el código para controlar el estado de los tres colores de led:

```
if ( server.argName ( i ).equalsIgnoreCase("ledBuiltIn") ) {  
    if (server.arg ( i ).equalsIgnoreCase("on"))  
        digitalWrite(led, LOW);  
    else  
        digitalWrite(led, HIGH);  
} else if ( server.argName ( i ).equalsIgnoreCase("ledR") ) {  
    if (server.arg ( i ).equalsIgnoreCase("on"))  
        digitalWrite(ledR, LOW);  
    else  
        digitalWrite(ledR, HIGH);  
} else if ( server.argName ( i ).equalsIgnoreCase("ledG") ) {  
    if (server.arg ( i ).equalsIgnoreCase("on"))  
        digitalWrite(ledG, LOW);  
    else  
        digitalWrite(ledG, HIGH);  
} else if ( server.argName ( i ).equalsIgnoreCase("ledB") ) {  
    if (server.arg ( i ).equalsIgnoreCase("on"))  
        digitalWrite(ledB, LOW);  
    else  
        digitalWrite(ledB, HIGH);  
}
```

3.2 El Servidor Web con página dinámica en NodeMCU-32S

En este punto se desarrollará una página web dinámica la cual, mostrará el valor del sensor de temperatura y podrá manipular el estado de un led desde la página web.


3.2.1 ESP32 Filesystem Uploader Plugin

Objetivo específico: Instalará la herramienta que permite subir archivos y carpetas en la memoria Flash del ESP32.


El ESP32 contiene un Sistema de Archivos en la memoria Flash Interna con Interfaz Serial (SPIFFS). SPIFFS es un sistema de archivos muy ligero creado para microcontroladores con una memoria flash. Usted puede leer, escribir, cerrar y borrar archivos. En la literatura menciona que no soporta directorios, pero se ha probado introducir archivos en una carpeta y ha funcionado. Adicionalmente, tiene la limitante de utilizar nombre de 8 caracteres como máximo y tres caracteres como extensión.

En el sitio <https://randomnerdtutorials.com/install-esp32-filesystem-uploader-arduino-ide/> se describen los pasos para la instalación del plugin, según lo anterior, se requiere seguir los siguientes pasos:


- 1) Obtenga el plugin del sitio <https://github.com/me-no-dev/arduino-esp32fs-plugin/releases/> y descargue el archivo con terminación .zip así como se muestra:

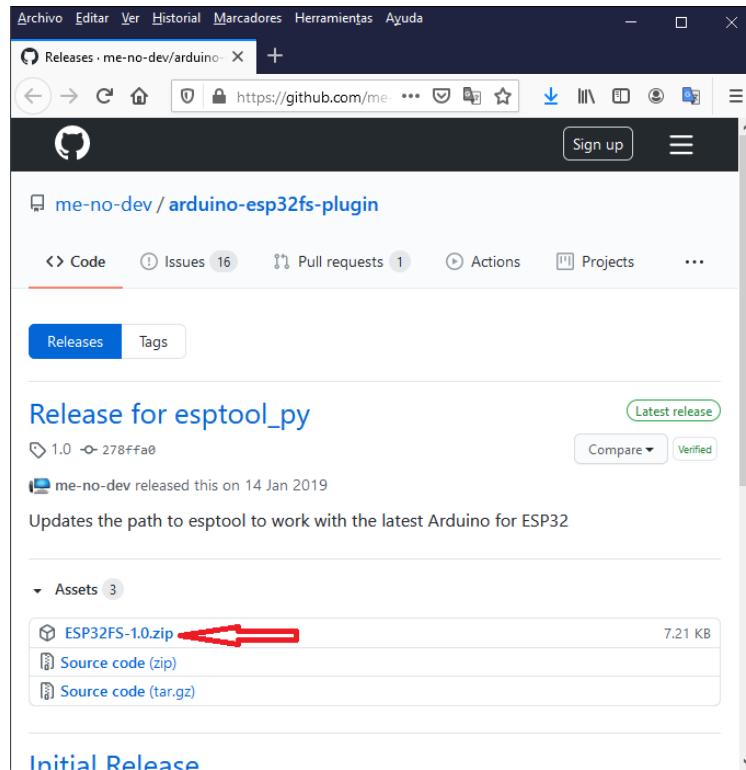


2) Al dar un click con el mouse en el sitio marcado en la figura anterior, iniciará la descarga. Ahora, con el archivo descargado, se requiere descomprimirlo para esto, dé un click con el botón derecho del mouse sobre el archivo recién descargado y siga la secuencia en el menú que sale a continuación, así como se muestra (se requiere tener instalado el programa 7zip vista en el punto 3.1.1):

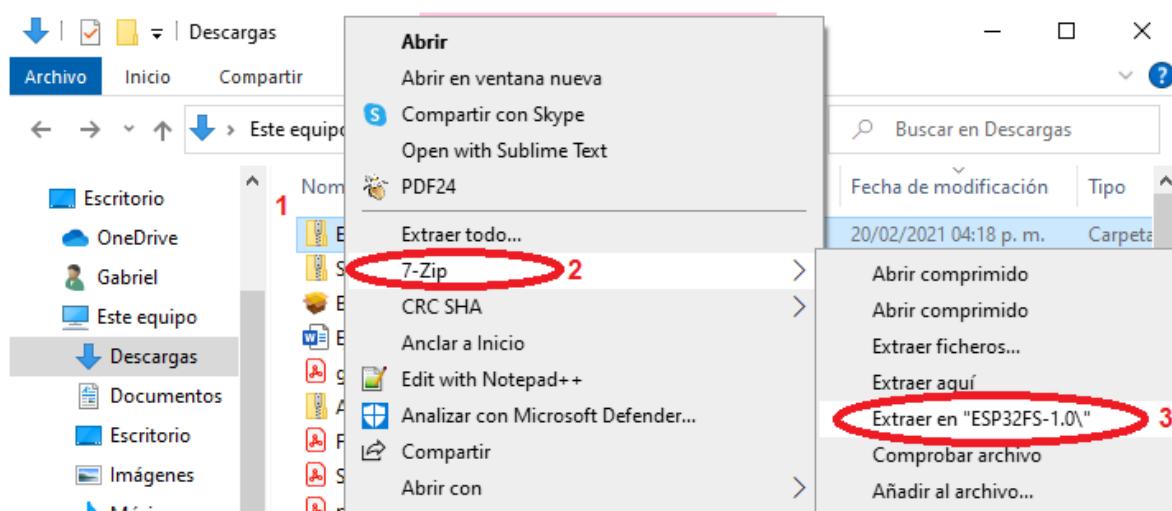


3) Al terminar de descomprimir, se genera una nueva carpeta llamada “ESP32FS-1.0”, entre a esa carpeta y verá otra llamada “ESP32FS”

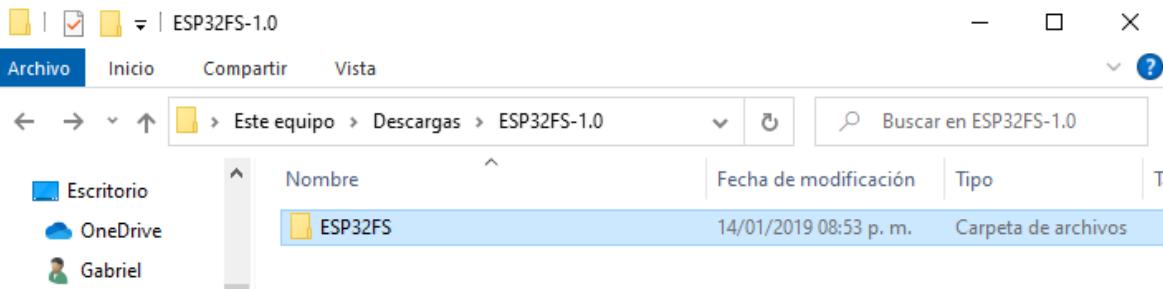


4) Ahora abra OTRA ventana del explorador de archivos, ubíquese en Mis Documentos, entre a la carpeta de Arduino y en el interior de la carpeta Arduino cree otra carpeta llamada “tools” así como se muestra:

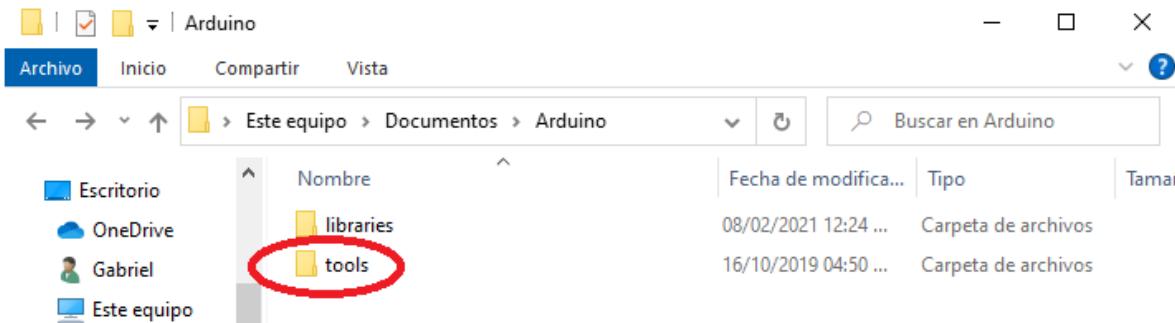


5) Entre a la carpeta “tools” recién creada y copie la carpeta ESP32FS (vista en el punto 3) así como se muestra:

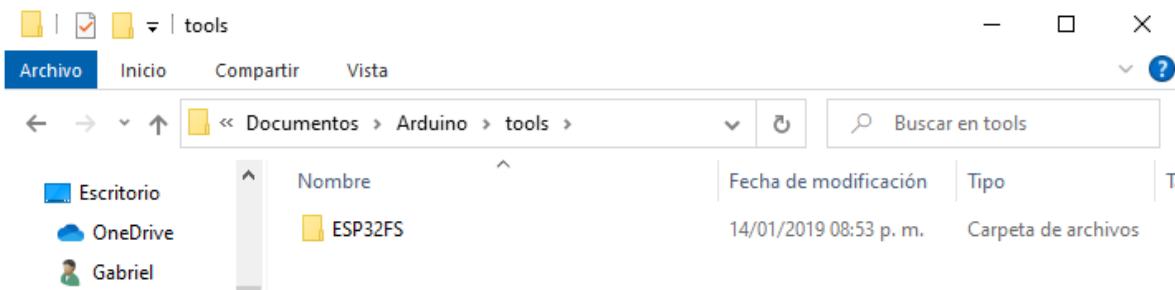

6) Cierre ambas ventanas del explorador y abra el IDE del Arduino (Si lo tenía abierto, cierre el IDE del Arduino y vuelva a abrirlo):

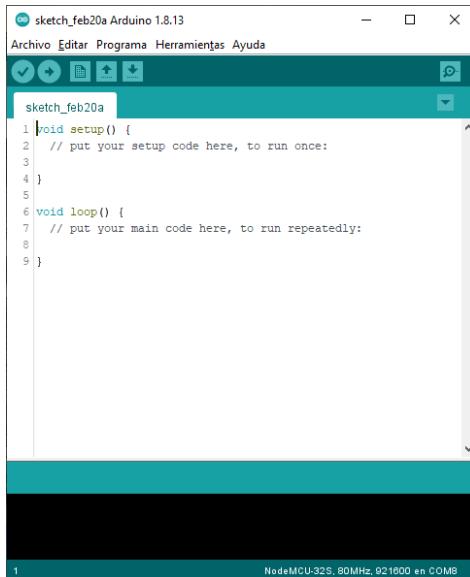

7) Al presionar el menú de herramientas en el IDE del Arduino, podrá observar que ahora se tiene una nueva opción llamada “ESP32 Sketch Data Upload”, el cual, es el que se utilizará para la descarga de archivos al NodeMCU.

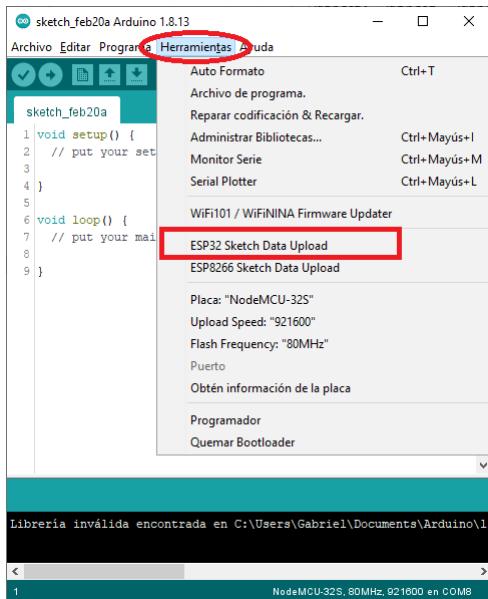


Por el momento NO presione esa opción, ya que, se requiere de la creación de la carpeta “data” en el proyecto, que, contiene los archivos que serán transferidos al NodeMCU. Esta opción se utilizará en el proyecto que se verá más adelante.


3.2.2 SPIFFS WebServer

Objetivo específico: Implementará una página web dinámica en el módulo ESP32.


Antes de iniciar, es relevante comentar que, en el punto 2.2.6 de este manual, se implementó un proyecto donde se utiliza el sensor DHT 22:

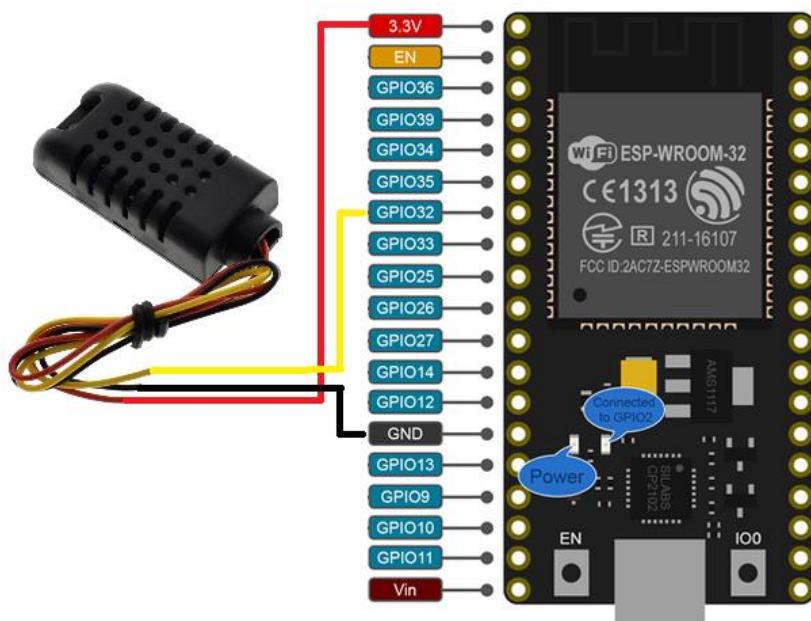


Para implementar este proyecto, se requiere que ya se hayan descargado las bibliotecas necesarias para que el DHT22 funcione, adicionalmente, se requiere conectar el DHT22 en el pin 32 de su NodeMCU-32S. Seguidamente, se requiere descargar el ejemplo del sitio: <https://github.com/gpoolb/ESP32> en la carpeta "SPIFFSWebServer". Obtenga del sitio web, compile y descargue el código a su módulo NodeMCU de la misma manera que se ha manejado en los ejemplos anteriores:

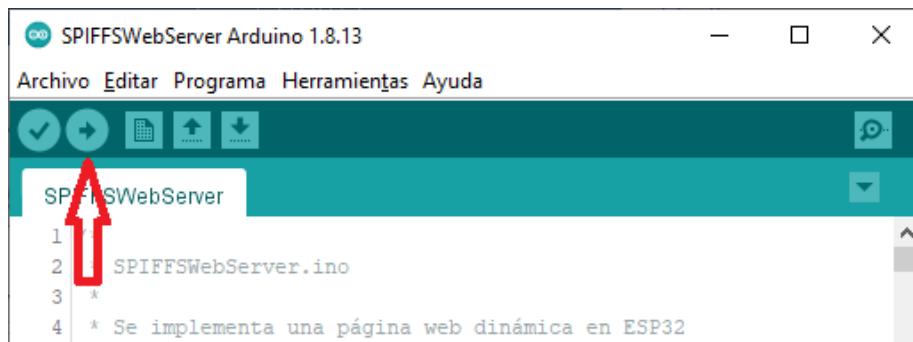


Al terminar de descargar su código anterior, es necesario, ejecutar un paso adicional, utilizando la herramienta instalada en el punto 3.2.1, se requiere descargar en el módulo NodeMCU los archivos incluidos en la carpeta “data” que se encuentra en la carpeta del proyecto, así como se muestra:

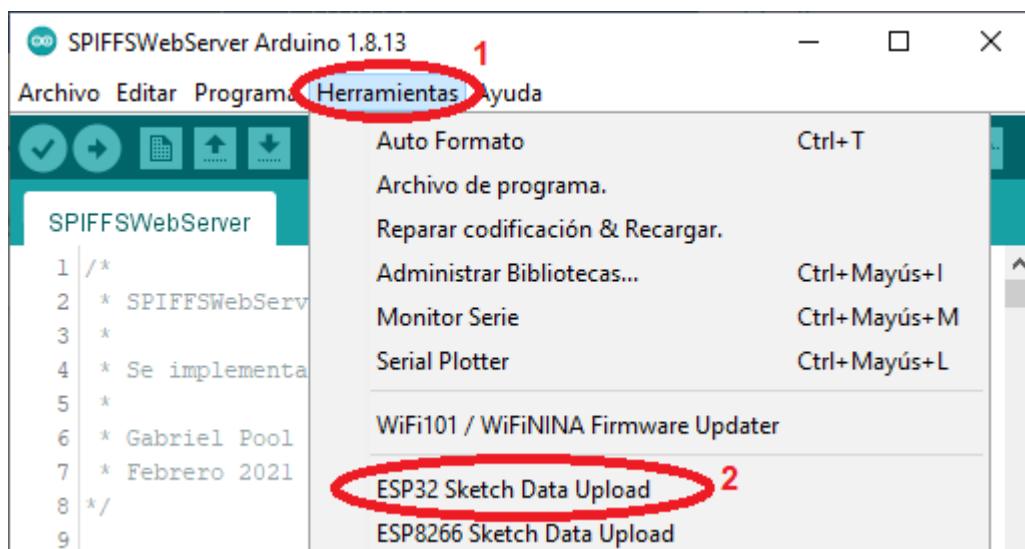


... y en la parte inferior del IDE mostrará lo siguiente:

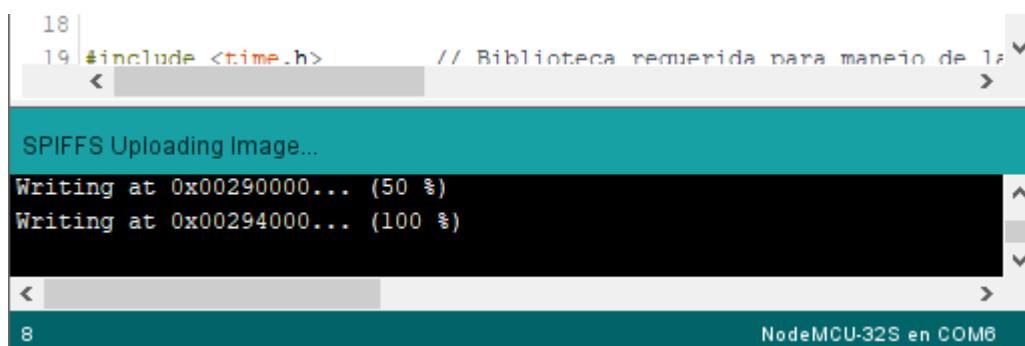

Espere a que la barra azul muestre lo siguiente:

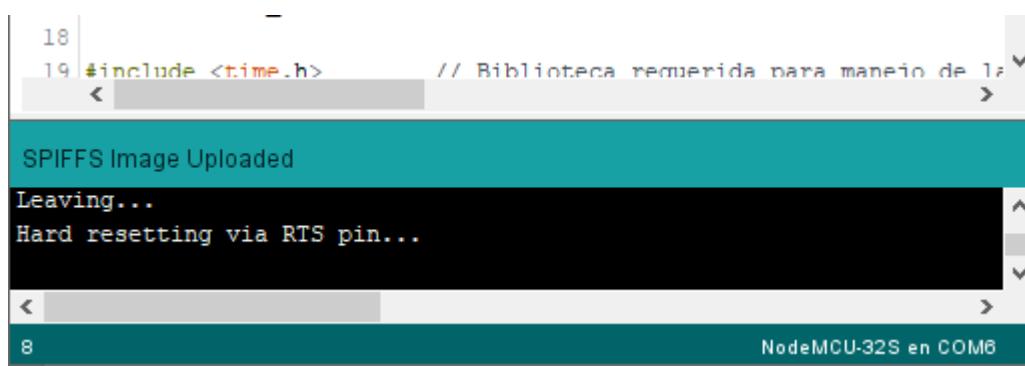

Si al momento de utilizar esta herramienta, muestra el siguiente error:

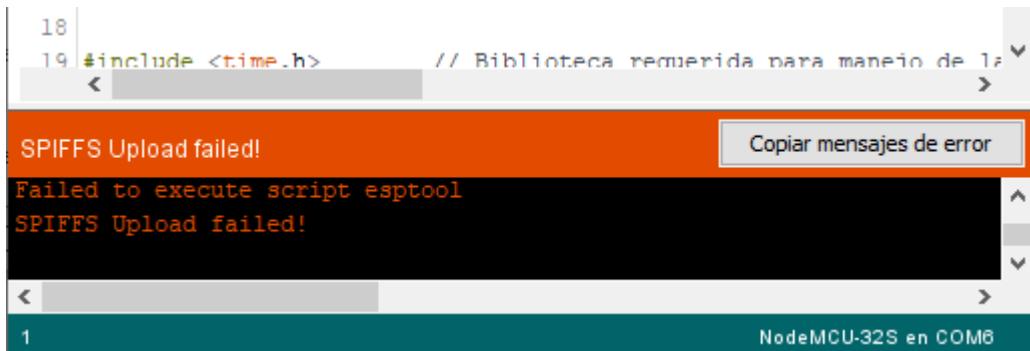


The screenshot shows a terminal window with the following text:
18
19 #include <time.h> // Biblioteca requerida para manejo de tiempos
SPIFFS Upload failed!
Failed to execute script esptool
SPIFFS Upload failed!
1
NodeMCU-32S en COM6


... se debe a que tiene abierto la ventana del monitor serial. Es necesario cerrar dicha ventana para que la herramienta pueda transferir los archivos al módulo NodeMCU.

El contenido guardado en la memoria flash por esta herramienta (ESP32 Data Upload), es independiente del código de programa que se compila y se descarga en el módulo NodeMCU, es decir, no es necesario compilar y descargar de nuevo el código de programa al módulo NodeMCU cuando la herramienta sea utilizada (ESP32 Data Upload).

Una vez descargados ambos (código y archivos) en el NodeMCU, **ES NECESARIO CERRAR LAS PESTAÑAS, BORRAR DATOS E HISTORIAL** del navegador web para observar el cambio. Una vez borrado el historial, teclee en el navegador web la dirección anterior <http://esp32.local>, cabe aclarar que se está considerando que usa Windows en su PC y tiene instalado el Bonjour descrito en el punto 3.1.1, para Android use el programa Service Browser que también se describe en el punto 3.1.1:

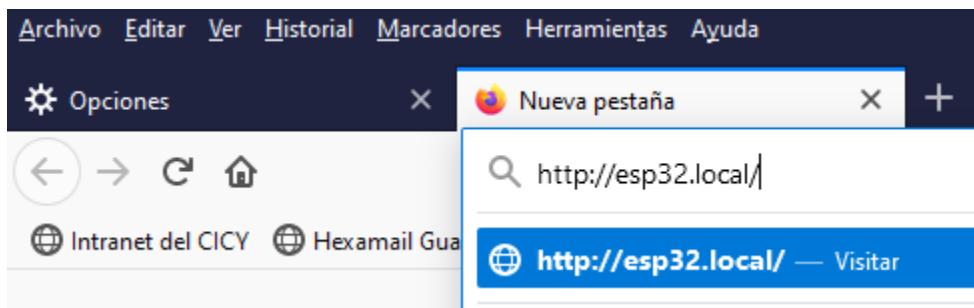

... presione la tecla “enter” y observa la página web del ejemplo:

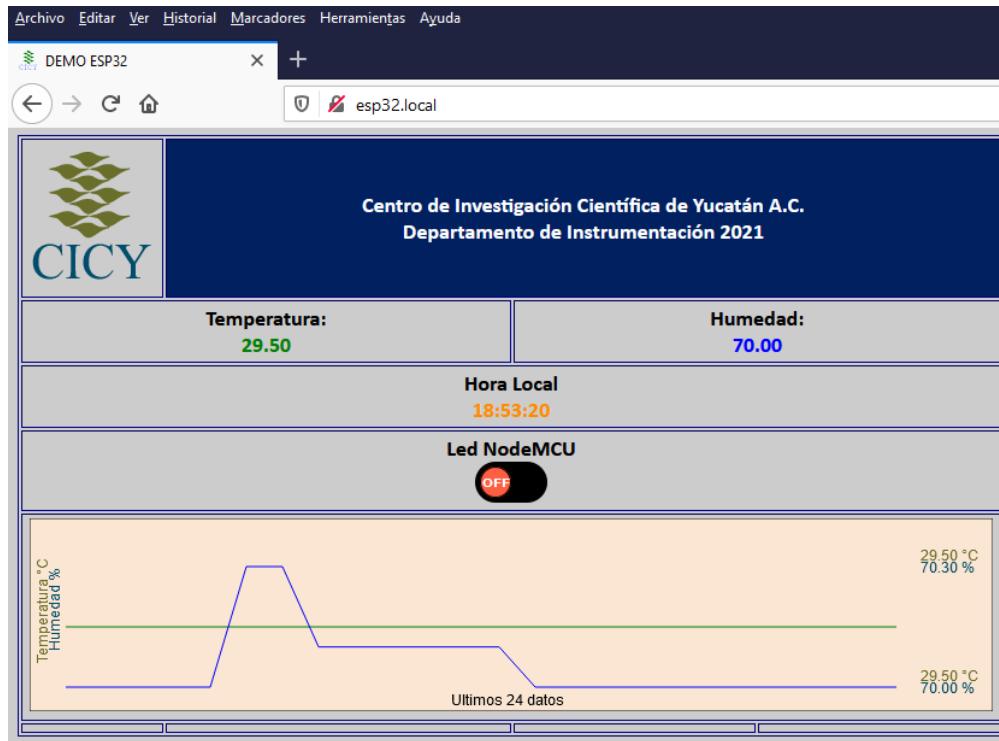

Como podrá observar de manera más relevante: el botón del LED cambió su apariencia, la gráfica se desplaza horizontalmente y se ha añadido un logo. Presione el botón y observe su comportamiento. Los textos y la gráfica se han vuelto dinámicos. Ahora... ¿Qué cambios se le hizo al código anterior para lograr esto?

Todo el código de programa está comentado, así que analizaremos por secciones las partes más relevantes:


```

169
170 Serial.println("Contacting Time Server");
171 configTime(3600*timezone, daysavetime*3600, "time.nist.gov", "0.
172     delay(2000);
173     tmstruct.tm_year = 0;
174     getLocalTime(&tmstruct, 5000); // Se obtiene el tiempo actual
175     Serial.printf("\nNow is : %d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d\r\n", (tmstru
176     Serial.println("");
177
178     if(!SPIFFS.begin()){
179         Serial.println("Card Mount Failed");
180         return;
181     }
182

```

En el método `setup()`, está declarado la configuración para la obtención de la hora y fecha, es posible tener la hora y fecha actual desde un servidor que se

especializa en proporcionar ése servicio. Adicionalmente, se configura al módulo ESP32 para tener acceso al sistema de archivos en su memoria flash (es equivalente a tener una microSD para almacenar archivos, aunque de capacidad muy limitada).

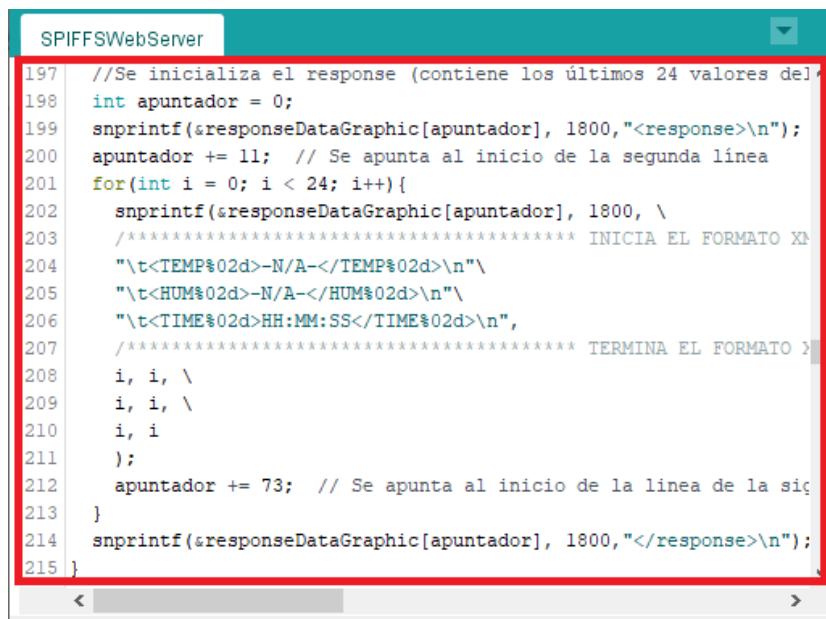

```

SPIFFSWebServer
197 //Se inicializa el response (contiene los últimos 24 valores del
198 int apuntador = 0;
199 sprintf(&responseDataGraphic[apuntador], 1800,"<response>\n");
200 apuntador += 11; // Se apunta al inicio de la segunda linea
201 for(int i = 0; i < 24; i++){
202     sprintf(&responseDataGraphic[apuntador], 1800, \
203             /***** INICIA EL FORMATO XML *****
204             "\t<TEMP%02d>-N/A-</TEMP%02d>\n" \
205             "\t<HUM%02d>-N/A-</HUM%02d>\n" \
206             "\t<TIME%02d>HH:MM:SS</TIME%02d>\n",
207             /***** TERMINA EL FORMATO XML *****
208             i, i, \
209             i, i, \
210             i, i
211         );
212     apuntador += 73; // Se apunta al inicio de la linea de la siq
213 }
214 sprintf(&responseDataGraphic[apuntador], 1800,"</response>\n");
215 }

```

En esta sección (Lin 197) se construye un archivo xml (Extensible Markup Language) los cuales se componen de etiquetas en este caso están de forma **individual**. La estructura que se genera es ésta:

```

<response>
    <TEMP00>XX.XX</TEMP00>
    <HUM00>XX.XX</HUM00>
    <TIME00>HH:MM:SS</TIME00>
    <TEMP01>XX.XX</TEMP01>
    <HUM01>XX.XX</HUM01>
    <TIME01>HH:MM:SS</TIME01>
    .
    .
    .
    <TEMP23>XX.XX</TEMP23>
    <HUM23>XX.XX</HUM23>
    <TIME23>HH:MM:SS</TIME23>
</response>

```

Este archivo se utiliza para enviar los datos de la gráfica al cliente, contiene 24 series de 3 datos: Humedad, Temperatura y el Tiempo con formato HH:MM:SS. Observe que tienen etiquetas de apertura y de cierre, en medio de estos se encapsula la información a enviar. El cliente al recibirla, por el nombre del tag ya sabe donde asignar el valor en el lugar que le corresponde.

```
222 void sendDataGraph() { // Método que dibuja una gráfica tipo Scal  
223  
224 server.send(200, "text/xml", responseDataGraphic); // Sentencia  
225 //Serial.println("Response: ");  
226 //Serial.println(responseDataGraphic);
```

Es importante declarar al momento del envío el tipo de archivo, ya que el navegador estará esperando un archivo con formato xml (el cual se declara en el ajax.js, específicamente, el método pollAJAX())

```
230  
231 void leeSensor (void) {  
232
```

En la método leeSensor(), se encarga de leer los datos del sensor e ir insertando los datos en el archivo xml cada segundo. Cada vez que se lee un nuevo dato, este será insertado en la primera posición (00) y el dato que ocupaba la posición '00' es desplazado a la posición '01' y así sucesivamente hasta llegar a la posición '23', el último dato (que ocupaba la posición '23') es desecharo.

```
52 void sendDataTemp() { // Método que envía la página WEB al cliente  
53     char temp[150]; // Se define una variable la cual, contendrá  
54     //get time  
55     getLocalTime(&tmstruct, 0); // Se obtiene el tiempo local almacenado  
56  
57     sprintf(temp, 150, \  
58             /***** INICIA EL FORMATO XML ****/  
59             "<response>\n"\\  
60             "\t<TEMP>%s</TEMP>\n"\\  
61             "\t<HUM>%s</HUM>\n"\\  
62             "\t<ledBuiltIn>%s</ledBuiltIn>\n"\\  
63             "\t<TIME>%02d:%02d:%02d</TIME>\n"\\  
64             "</response>\n",  
65             /***** TERMINA EL FORMATO XML ****/  
66             /***** INICIA LISTA DE VARIABLES A SER ENVIADAS ****/  
67             charTemp, \  
68             charHum, \  
69             estadoLed, \  
70             tmstruct.tm_hour, \  
71             tmstruct.tm_min, \  
72             tmstruct.tm_sec // Aquí se calcula el tiempo en que inicia la medición  
73             /***** TERMINA INICIA LISTA DE VARIABLES A SER ENVIADAS ****/  
74         );  
75         server.send(200, "text/xml", temp); // Sentencia que envía la página WEB al cliente que lo solicita  
76 } // Termina método que envía la página WEB al cliente que lo solicita
```

En la rutina sendDataTemp(), se encarga de construir otro archivo xml más pequeño que el anterior, éste se utiliza para enviar los valores instantáneos del sensor (mas recientes), la hora y el estado del LED.

```
<response>
    <TEMP>XX.XX</TEMP>
    <HUM>XX.XX</HUM>
    <ledBuiltIn>false</ledBuiltIn>
    <TIME>HH:MM:SS</TIME>
</response>
```

... al igual que en el archivo anterior, es importante especificar el tipo de archivo que se envía al cliente (ver línea 76 de la imagen anterior) ya que el mismo método pollAJAX() se encarga de recibirlo.

```
78 void controlled (void){ // Método que controla el estado del led }
```

La pregunta que surge es... ¿porqué enviar dos archivos xml cuando se pueden enviar todos en un solo archivo? La respuesta es porque los valores de la gráfica pueden ser actualizados en tiempos diferentes de acuerdo con el tiempo que decida el programador.

El método controlLed() ya se había analizado y se encarga de controlar el led de acuerdo a los parámetros recibidos, aquí existe un cambio con respecto al ejemplo anterior, el valor del parámetro ha cambiado por 'true' o 'false' ya que se envía el valor del checkbox declarado en el archivo index.htm

```
187 server.on("/dataGraphics.xml", HTTP_GET, sendDataGraph); // Se
188 server.on("/temp.xml", HTTP_GET, sendDataTemp );
189 server.on("/led", HTTP_GET, controlled); // Se añade un nuevo r
190 server.onNotFound(handleNotFound); // Se establece el nombre de
191 server.begin(); // Se inicia las funciones del servidor.
```

Los recursos declarados en el servidor son sólo cuatro:

1. El recurso para obtener los valores de la gráfica
2. El recurso para obtener los valores instantáneos de la temperatura, humedad, hora y estado del Led.
3. El recurso que controla el estado del led
4. Por último, las peticiones que no se han declarado pasan por este punto.

Pregunta: ¿Dónde se lee la página web y sus dependencias?

```
134 void handleNotFound() { //Método que devuelve al cliente el aviso
135     if(loadFromSdCard(server.uri())) return;
136     String message = "File Not Found\n\n"; // Definición de la vari
```

Todas las peticiones que no se han declarado pasan obligatoriamente en el cuarto recurso (`handleNotFound()`), en dicho método, en la línea 135 se declara un método llamado `loadFromSDCard()` al cual se le proporciona como parámetro el recurso solicitado por el cliente. Así que, el programa salta nuevamente a la ejecución de la línea 98:

```
98 bool loadFromSdCard(String path) {
99     String dataType = "text/plain";
100    if(path.endsWith("/")) path += "index.htm";
101
102    if(path.endsWith(".src")) path = path.substring(0, path.lastIndexOf('/'));
103    else if(path.endsWith(".htm")) dataType = "text/html";
104    else if(path.endsWith(".css")) dataType = "text/css";
105    else if(path.endsWith(".js")) dataType = "application/javascript";
106    else if(path.endsWith(".png")) dataType = "image/png";
107    else if(path.endsWith(".gif")) dataType = "image/gif";
108    else if(path.endsWith(".jpg")) dataType = "image/jpeg";
109    else if(path.endsWith(".ico")) dataType = "image/x-icon";
110    else if(path.endsWith(".xml")) dataType = "text/xml";
111    else if(path.endsWith(".pdf")) dataType = "application/pdf";
112    else if(path.endsWith(".zip")) dataType = "application/zip";
113    else if(path.endsWith(".svg")) dataType = "image/svg+xml";
```

En dicho método (extraído del ejemplo `SDWebServer`) se compara la extensión para que le sea asignado el tipo de archivo a enviar al cliente (esto es necesario, recuerde que el explorador web NO aceptará otro tipo de archivo diferente al que espera), posteriormente, en la línea 118 se gestiona en el sistema de archivos (`SPIFFS`) el recurso solicitado por el cliente:

```
118 File dataFile = SPIFFS.open(path.c_str(), "r");
119
120 if (!dataFile)
121     return false;
122
123 if (server.hasArg("download")) dataType = "application/octet-stream";
124
125 if (server.streamFile(dataFile, dataType) != dataFile.size()) {
126     Serial.println("Sent less data than expected!");
127 }
128
129 dataFile.close();
130 return true;
131 }
```

Recuerde que, hasta este punto, sólo llegan los recursos que no se declararon anteriormente, así que, se esperan TODOS los nombres de archivos que se han guardado en el `SPIFFS` con la herramienta (ESP32 Data Upload), en este caso

son:

index.htm
ajax.js
ajax2.js
logo.svg
test.svg
favicon.ico

Si llegara otro diferente a los anteriores, el método terminará en la línea 121 e indicará que no encontró el recurso solicitado con un valor ‘false’.

Si el recurso es encontrado, será enviado al cliente en la línea 125, el sistema de archivos será cerrado en la línea 129 y el método finalizará devolviendo un valor ‘true’ que indica que la respuesta fue enviada exitosamente.

Hasta este punto, se ha descrito el funcionamiento del servidor web por parte del módulo NodeMCU ESP32, ahora se describirá a nivel de métodos cómo funciona en la parte del cliente (navegador WEB).

El cliente

Al momento de teclear la dirección IP ó el nombre MDNS, el navegador le envía el carácter ‘/’ al servidor, en respuesta, el servidor envía el archivo index.htm. Típicamente, el primer archivo que el navegador recibe de un servidor es el index.html, así que, el ESP32 se apega al estándar. Al recibir el index.htm del NodeMCU, el navegador lo analiza e inmediatamente, gestiona las dependencias con el servidor, en este caso son los demás archivos (ya mencionados anteriormente), el cual, cuando el servidor recibe las peticiones envía como respuesta los archivos solicitados.

En el momento de recibir todas las dependencias, el navegador web (cliente) inicia la construcción de la página web que muestra al usuario e inmediatamente empieza la ejecución de los códigos en lenguaje JavaScript (archivos con extensión .js) los cuales, no son visibles al usuario.

Si abre con el editor de texto (preferentemente Notepad++) el archivo index.htm, se puede identificar los códigos JavaScript por estar entre los siguientes tags:

```
<script src="*.js" TYPE="text/javascript" ></script>
```

Las imágenes que se utilizan en este proyecto están en formato svg y se identifican por estar entre los siguientes tags:

```
<iframe id="myImage" type="image/svg+xml" src = "*.svg" frameborder= "0" height=" " width=" " >
```

```
</iframe>
```

... los cuales están embebidos en una tabla.

Los estilos declarados para la página web y el botón (on-off) se delimitan por los siguientes tags:

```
<style> </style>
```

La página web fue construida de la manera más sencilla posible para poder agregar más ítems. Por ejemplo, si desea agregar un texto, tiene que declararlo en la página web como:

```
<text id="miText"></text>
```

Y desde el servidor, agregue en el response un tag de la siguiente manera:

```
"\t<miText>Hola Mundo</miText>\n"\
```

... cuando el navegador lo reciba, asignará el texto “Hola Mundo” en el sitio donde declaró los tags.

Se construyó un método para gestionar recursos desde la página web, sólo requiere dos parámetros:

```
EnviaDatos(recurso,parámetros);
```

Si quisiera enviar la instrucción de apagar led sería de la siguiente manera:

```
EnviaDatos('/led?','ledBuiltin=false');
```

En este caso, se requería enviar el estado del checkbox, así que se utilizan las propiedades de éste para poder enviar su nombre y su estado:

```
onclick="EnviaDatos('./led?', this.id + '=' + this.checked)"
```

... el cual:

this.id es el equivalente a leer el nombre asignado en la propiedad id = “ledBuiltin”
this.checked es el equivalente a leer el estado del checkbox: ‘true’ o ‘false’

... en pocas palabras, esta última declaración podría ser usado para cualquier checkbox, lo único que tendría que cuidar es que el nombre asignado en la propiedad ‘Id’ sea diferente.

Si desea que el botón indique si el led esté encendido o apagado (o siendo manipulado por otro cliente), es necesario agregar en el response que envía el

servidor lo siguiente:

```
"\t<ledBuiltin>true</ledBuiltin>\n"\n0\n"\t<ledBuiltin>false</ledBuiltin>\n"\n
```

... el cual indica si el led está encendido ó apagado en el servidor. En este caso particular, el estado del led está almacenado en una variable del tipo string llamada: estadoLed y al usar %s en el código del NodeMCU se indica que lea la variable como una del tipo string (estudie la sentencia sprintf y snprintf usada en la línea 59 del código en el NodeMCU).

Se agregan comentarios a todos los archivos que dependen de la página web de este proyecto para su mejor comprensión. Considere estudiar lenguaje HTML, JavaScript y CSS. Existen alternativas interesantes como el Bootstrap para una mejor presentación en la página web.


3.3 Servidor web implementado en Google Sheets

En este punto se implementará un script el cual, guardará el valor del sensor de temperatura y humedad en un documento de Google.


3.3.1 Simple Google Apps Script

Objetivo específico: Configurará e implementará los servicios necesarios para guardar la información enviada por el dispositivo IoT en un documento de Google.


En la actualidad, las herramientas de Google han ganado popularidad y con el crecimiento de los dispositivos IoT, Google no se queda atrás, ha implementado una herramienta llamada Google Apps Script el cual, está basado en el lenguaje JavaScript. Dicho lenguaje es de alto nivel y permite la implementación rápida de soluciones. El JavaScript es ampliamente usado en las páginas web para gestionar servicios en segundo plano. En el sitio <https://developers.google.com/apps-script> se puede encontrar la ayuda necesaria para la implementación de soluciones, este proyecto se enfocará a las WebApps y puede encontrar la documentación en este sitio: <https://developers.google.com/apps-script/guides/web>. Como dice un dicho muy popular “Para muestra basta un botón”. Para implementar este proyecto se requiere de la descarga de los archivos del proyecto ubicado en <https://github.com/gpoolb/ESP32>. Descargue los archivos ubique la carpeta llamada “GoogleDocs” y copie la carpeta en Mis Documentos, así como se muestra:

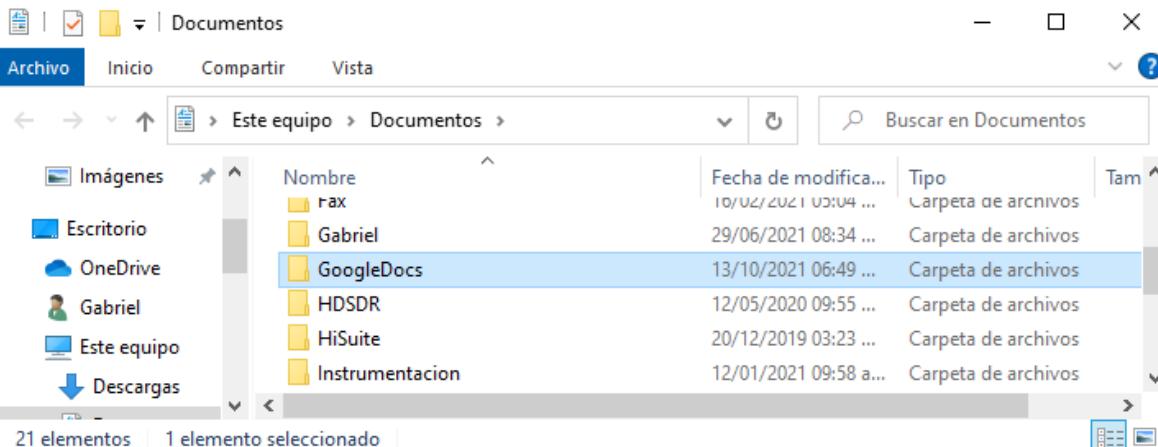

Seguidamente, se parte del hecho que Ud ya tiene una cuenta en Google. En la página principal de Google, presione el botón “Iniciar sesión”:

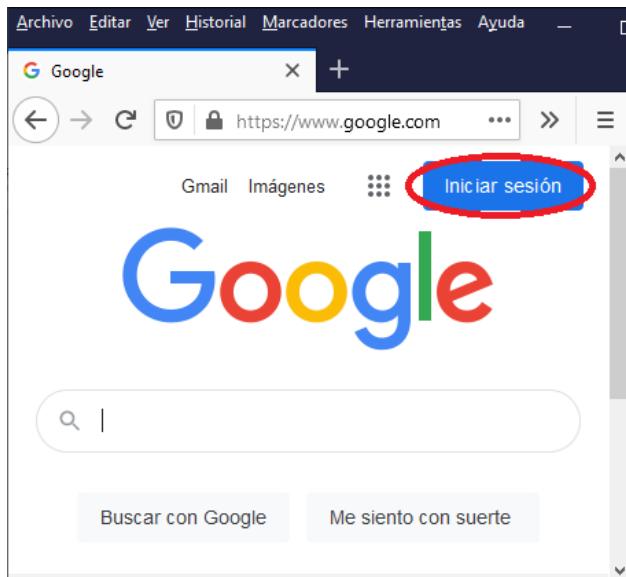

Introduzca su nombre de usuario:

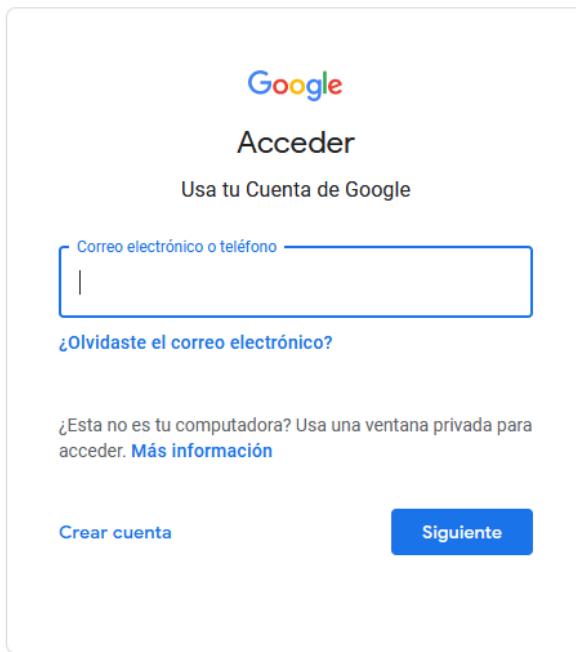

The image shows the Google sign-in page. It features the Google logo at the top, followed by the text "Acceder" (Sign in) and "Usa tu Cuenta de Google". Below this is a large input field labeled "Correo electrónico o teléfono" (Email or phone number) with a placeholder " ". To the right of the input field is a blue "Siguiente" (Next) button. At the bottom left is a "Crear cuenta" (Create account) link. A link "¿Olvidaste el correo electrónico?" (Forgot email address?) is also present. Below the main form, there is a note about using a private window if it's not the user's computer, with a "Más información" (More information) link.


y contraseña:



The image shows a Google sign-in form. At the top, it says "Google" and "Gabriel Pool". Below that is a profile picture and the email address "gabriel.jesus.pool@gmail.com". There is a password input field with the placeholder "Ingresa tu contraseña" and a "Mostrar contraseña" checkbox. At the bottom left is a link to "¿Olvidaste la contraseña?", and at the bottom right is a blue "Siguiente" button.


Español (Latinoamérica) ▾ Ayuda Privacidad Condiciones

... e inmediatamente se mostrará una ventana como ésta:

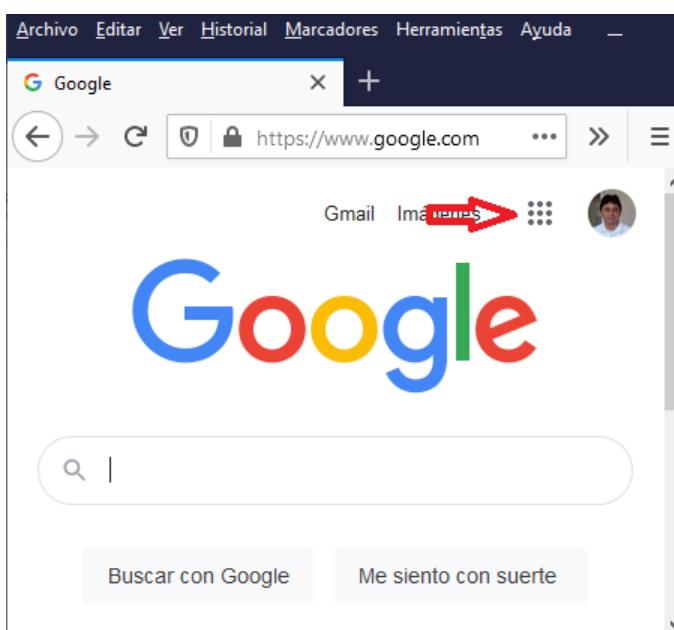


Presione el botón con forma de puntitos que se señala en la figura anterior con


una flecha roja y observará lo siguiente:

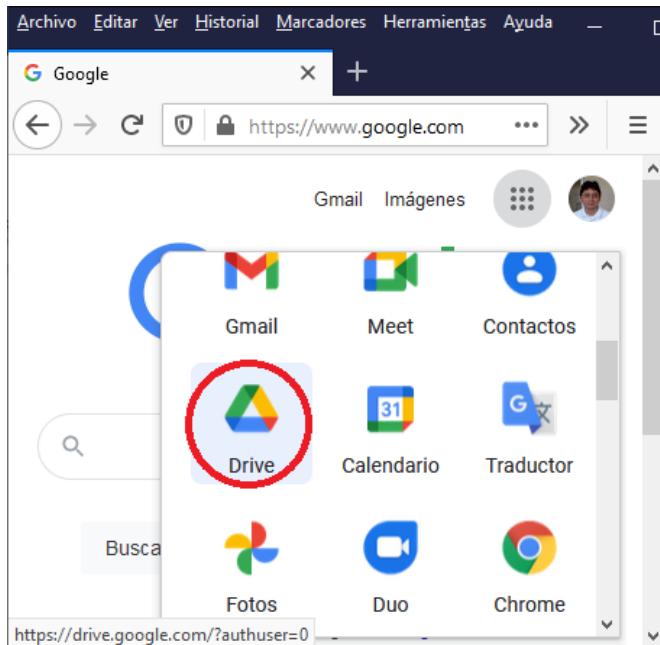


Presione el botón Drive, así como se muestra en la figura anterior y se abrirá otra ventana:

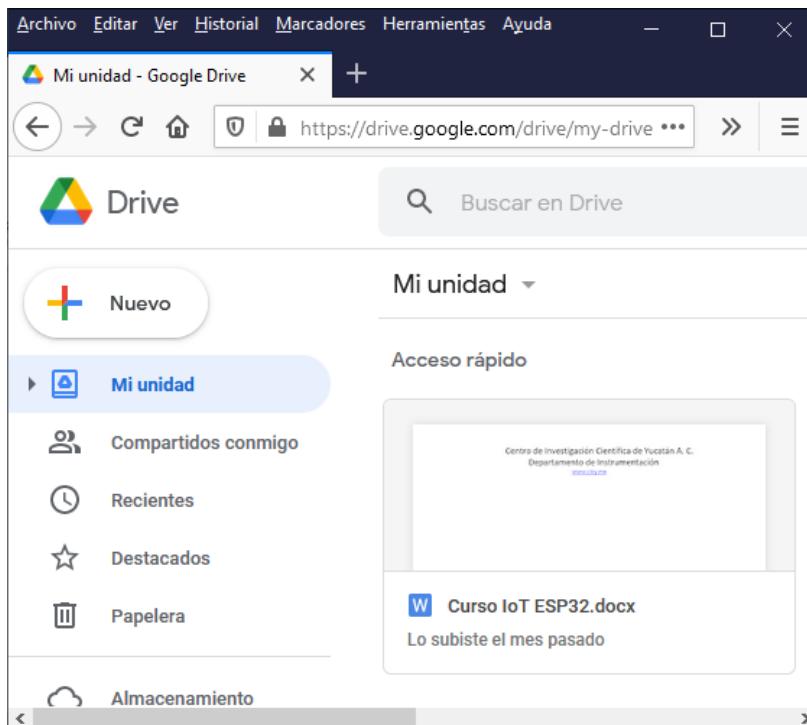


Ubique un área en blanco del lado derecho de la página web (en la sección de archivos o carpetas, NO ponga el ratón encima de las carpetas o archivos) y presione el botón derecho del ratón y le saldrá una ventana como ésta:

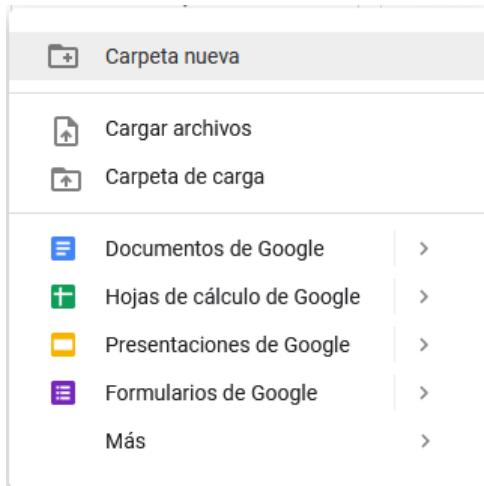


Ubíquese en el área de “Hojas de cálculo de Google” y saldrá un menú, así como se muestra a continuación:

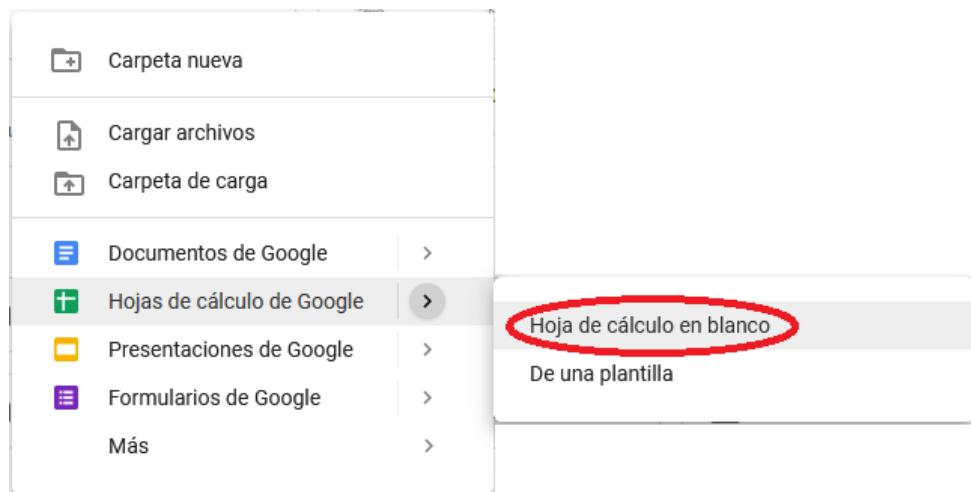


... y seleccione Hoja de cálculo en blanco:

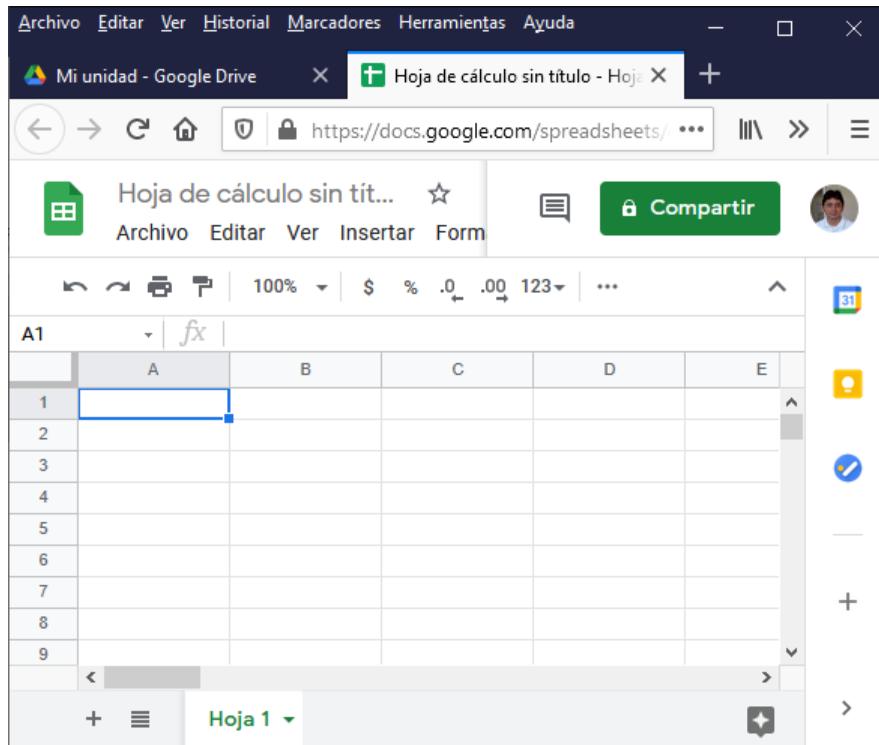


... e inmediatamente se mostrará la hoja de cálculo lista para ser usada. Asigne un nombre presionando en el área marcada, así como se muestra en la siguiente figura:

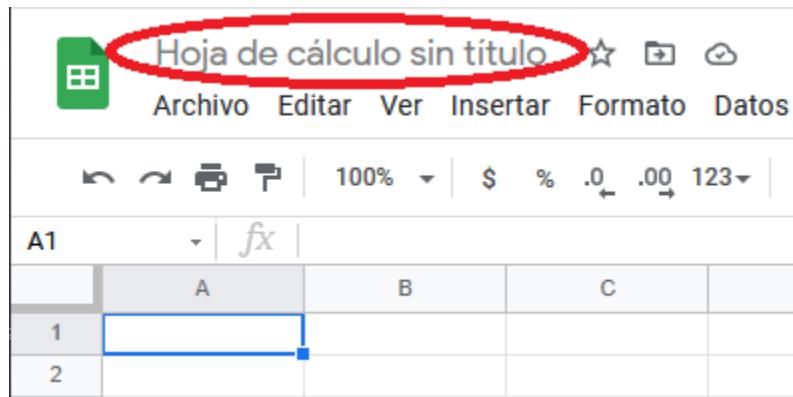


Asigne el nombre SimpleScript y presione la tecla “ENTER” para guardar los cambios. Seguidamente, ubique la barra de herramientas en la parte superior de la hoja de cálculo y seleccione en secuencia el menú, así como se muestra a continuación:

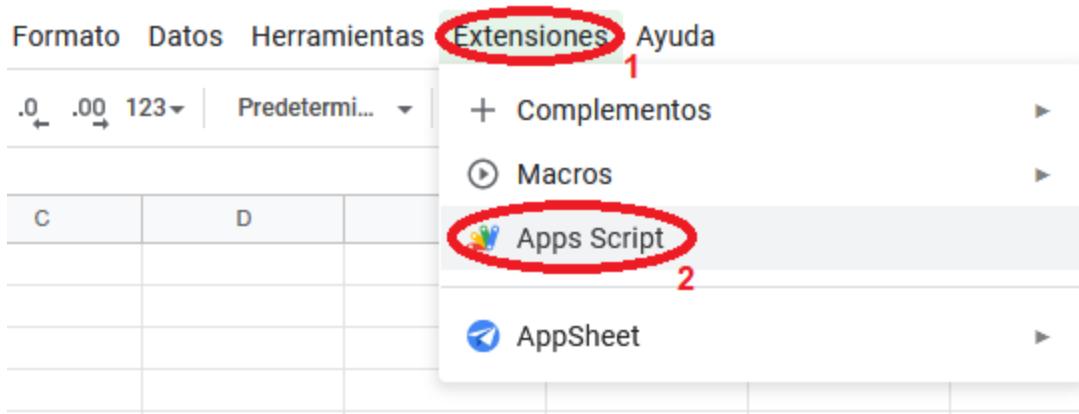


... y se abrirá una nueva pestaña, así como se muestra a continuación:

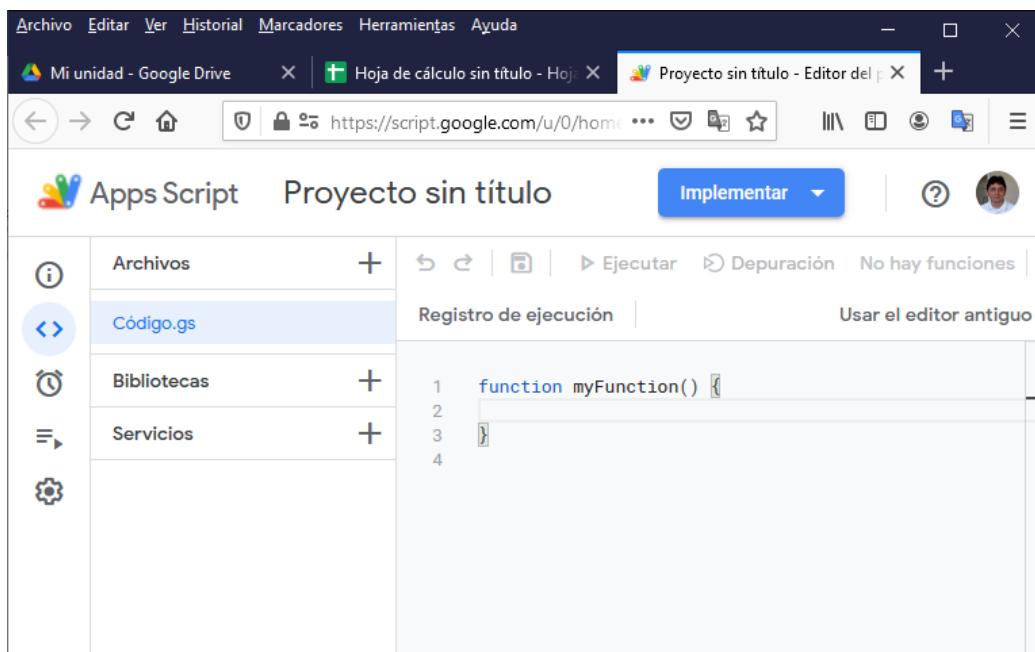


Ubíquese en el campo donde se encuentra el nombre del código y se activará un botón con tres puntitos:

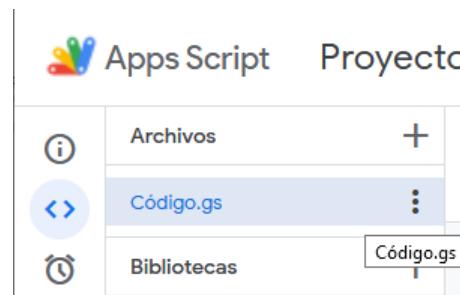


... presione el botón para activar el menú emergente:

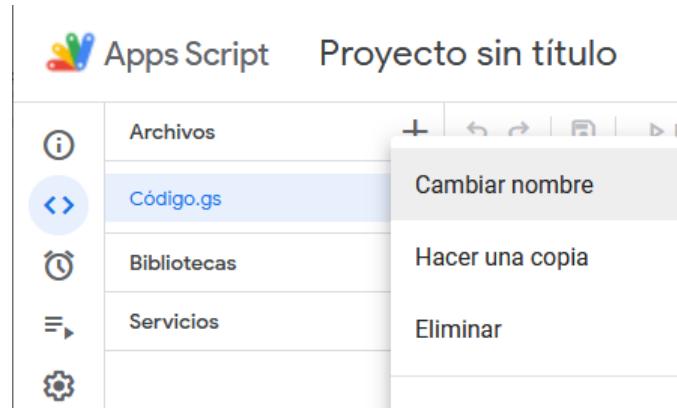


... y cambie el nombre del código a SimpleScript, haga lo mismo en la sección del nombre de proyecto y cambie el nombre a SimpleScript, así como se muestra:

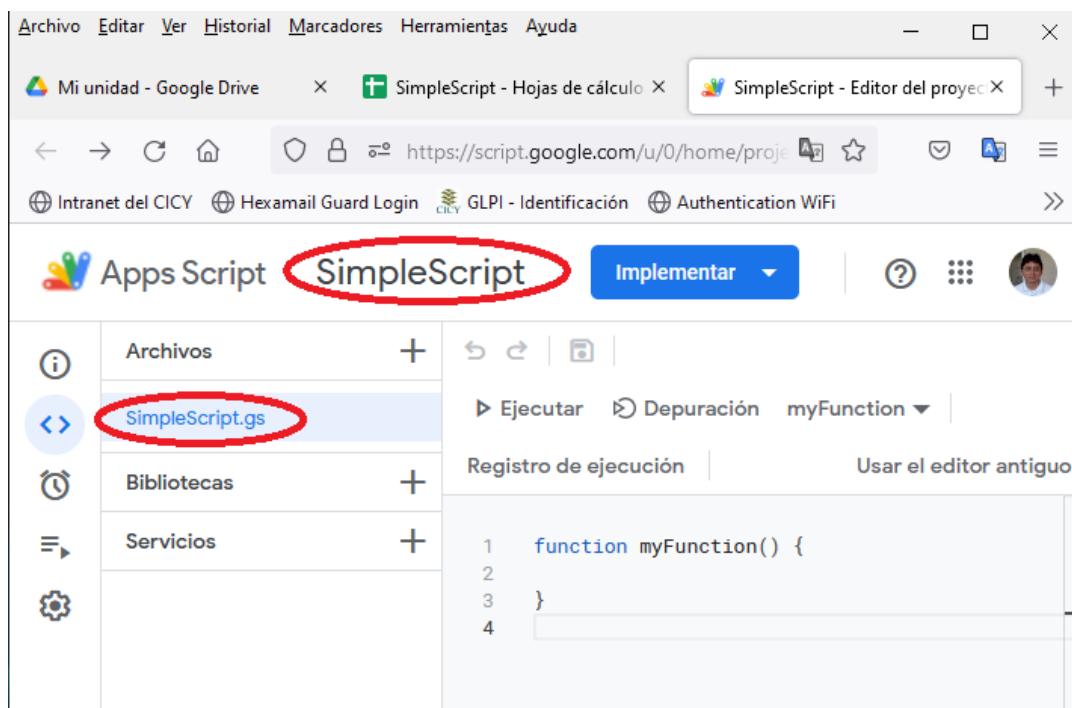

Ahora, regresemos a la carpeta recién descargada y copiada a la carpeta de Documentos, entre a la carpeta GoogleDocs -> SimpleScript, así como se muestra a continuación:

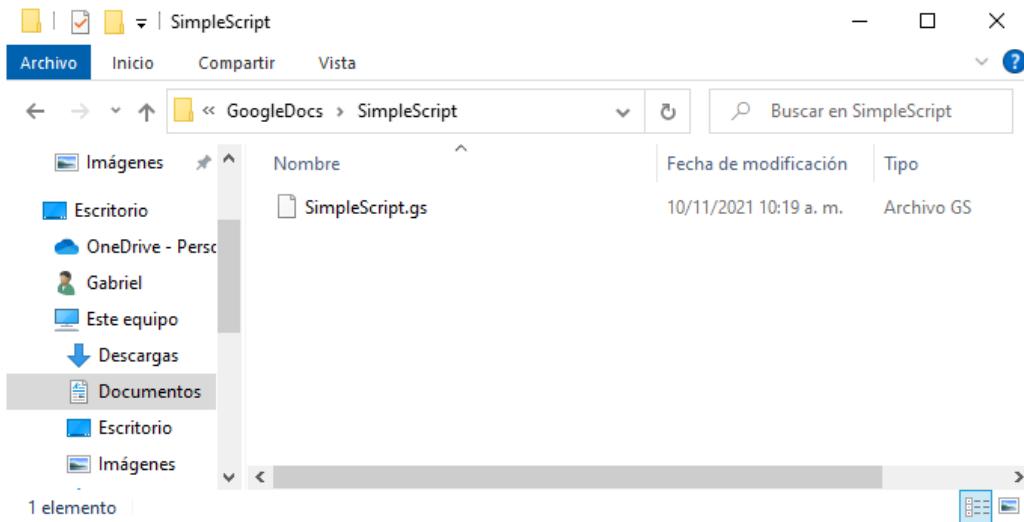

Por facilidad, se requiere la instalación del programa llamado Notepad++ y lo puede obtener en <https://notepad-plus-plus.org/downloads/>:

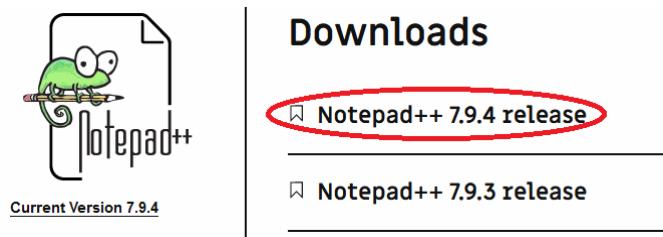


Descargue la versión correspondiente a la versión de su sistema operativo, si desconoce la versión, prueba instalando primero la versión de 64 bits, si falla la instalación, pruebe con la versión de 32 bits:


Download 64-bit x64

- [Installer | GPG Signature](#)
- [Portable \(zip\) | GPG Signature](#)
- [Portable \(7z\) | GPG Signature](#)
- [Mini-portable \(7z\) | GPG Signature](#)


Descargue el archivo:

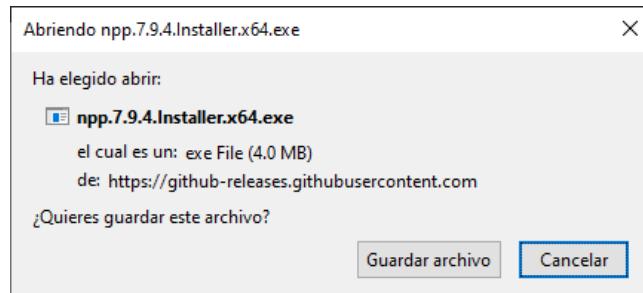


... e instale en su PC con las opciones que trae predeterminadas (sólo presione el botón “siguiente” hasta que el programa se instale):

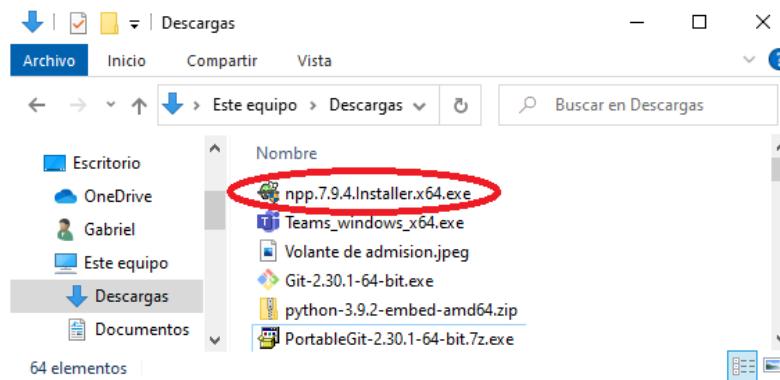

Una vez instalado el Notepad++, regresamos a la ventana que se muestra donde se ubica el Script de Google, ubique el archivo SimpleScript.gs y, con el botón derecho del mouse, dé un click sobre el archivo “SimpleScript.gs” y seleccione la opción que se muestra a continuación:

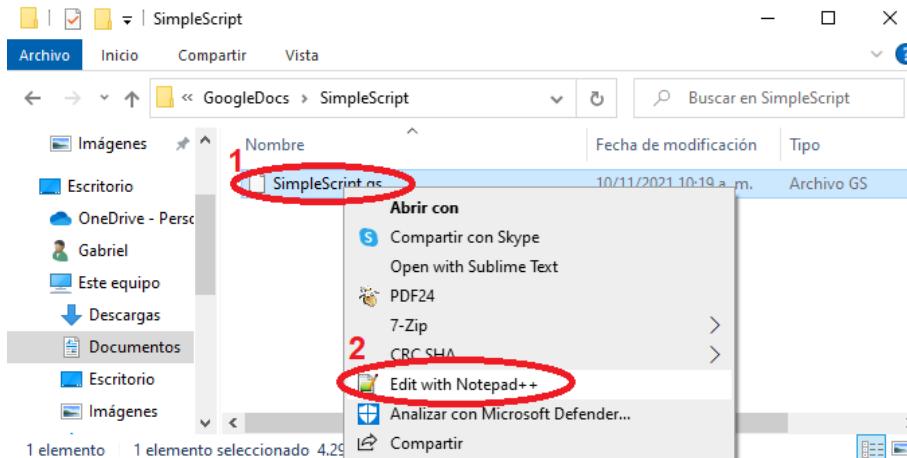

... e inmediatamente se abrirá una ventana como ésta:

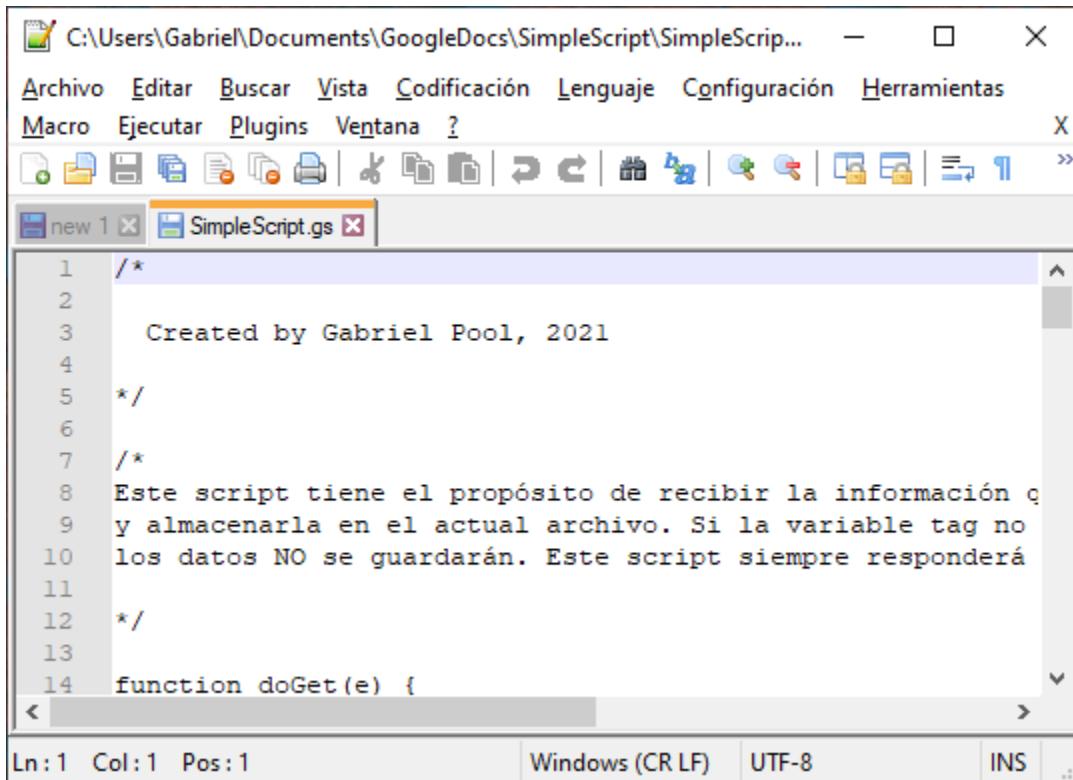

The screenshot shows a script editor window with the following details:

- Title bar: C:\Users\Gabriel\Documents\GoogleDocs\SimpleScript\SimpleScript...
- Menu bar: Archivo, Editar, Buscar, Vista, Codificación, Lenguaje, Configuración, Herramientas, Macro, Ejecutar, Plugins, Ventana, ?
- Toolbar: Includes icons for file operations like Open, Save, Print, and various script-related functions.
- Tab bar: new 1 (disabled) and SimpleScript.gs (active).
- Code editor:

```
1  /*
2
3     Created by Gabriel Pool, 2021
4
5 */
6
7 /*
8 Este script tiene el propósito de recibir la información q
9 y almacenarla en el actual archivo. Si la variable tag no
10 los datos NO se guardarán. Este script siempre responderá
11
12 */
13
14 function doGet(e) {
```
- Status bar: Ln:1 Col:1 Pos:1, Windows (CR LF), UTF-8, INS.

... presione las teclas Ctrl + a (Seleccionar todo el texto) y posteriormente Ctrl + c para copiar el texto, ubíquese en el navegador web, borre el contenido SimpleScript.gs en el navegador web y pegue el contenido copiado, así como se muestra:



The screenshot shows the Google Apps Script editor interface with the following details:

- Left sidebar: Archivos, SimpleScript.gs (selected), Bibliotecas, Servicios.
- Right pane: Script Editor showing the pasted code:

```
1  /*
2
3     Created by Gabriel Pool, 2021
4
5 */
6
7 /*
8 Este script tiene el propósito de recibir la información que envía el cli
9 y almacenarla en el actual archivo. Si la variable tag no está definida c
10 los datos NO se guardarán. Este script siempre responderá con un eco de l
11
```

Y presione el botón en forma de diskette para guardar los cambios:



Apps Script SimpleScript

Archivos + ⌛ ⌚ ⌂ ▶ Ejecutar ☑ Depuración doGet ▾ Registro de ejecución

SimpleScript.gs

Bibliotecas +


Servicios +

```
1 /*  
2 | Created by Gabriel Pool, 2021  
3 |  
4 */  
5 /*  
6 Este script tiene el propósito de recibir la información que envia el c:  
7 y almacenarla en el actual archivo. Si la variable tag no está definida  
8 los datos NO se guardarán. Este script siempre responderá con un eco de  
9  
10 los datos  
11
```

... seguidamente, se requieren dos pasos para gestionar los permisos de ejecución:

1er Paso:

Seleccione el archivo SimpleScript.gs y presione el botón de ejecutar, así como se muestra:

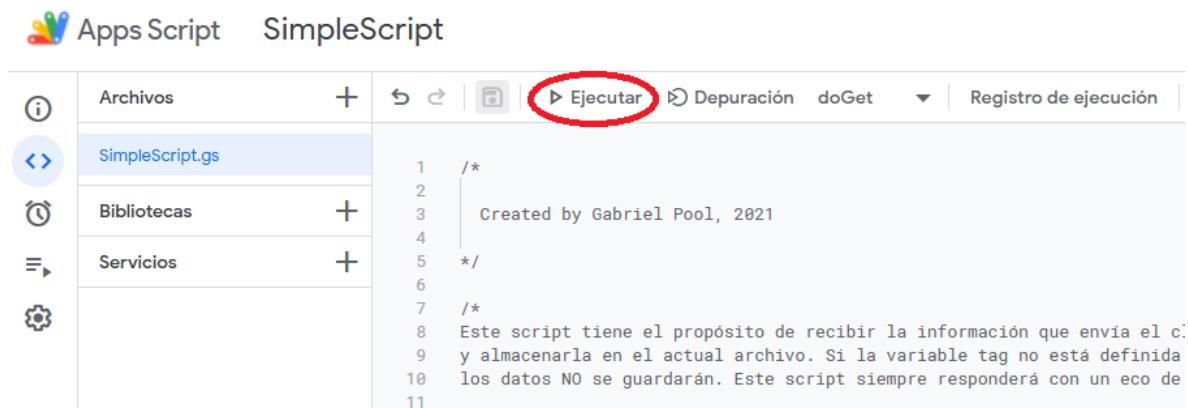

Apps Script SimpleScript

Archivos + ⌛ ⌚ ⌂ ▶ Ejecutar ☑ Depuración doGet ▾ Registro de ejecución


SimpleScript.gs

Bibliotecas +


Servicios +

```
1 /*  
2 | Created by Gabriel Pool, 2021  
3 |  
4 */  
5 /*  
6 Este script tiene el propósito de recibir la información que envia el c:  
7 y almacenarla en el actual archivo. Si la variable tag no está definida  
8 los datos NO se guardarán. Este script siempre responderá con un eco de  
9  
10 los datos  
11
```


... e inmediatamente se oscurecerá la pantalla y saldrá un mensaje como éste:

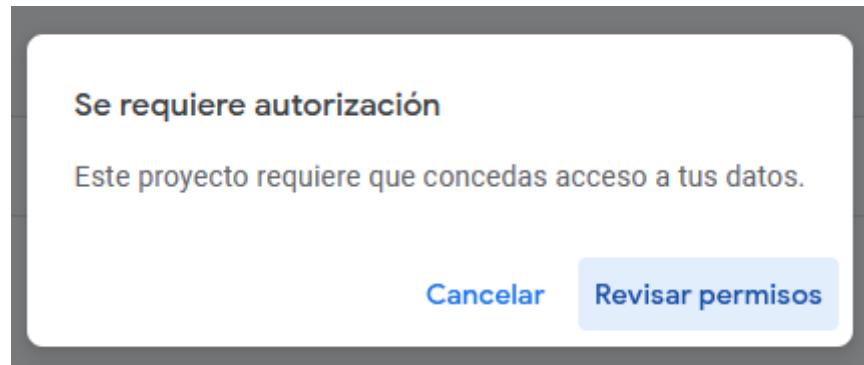

... presione el botón “Revisar Permisos”:

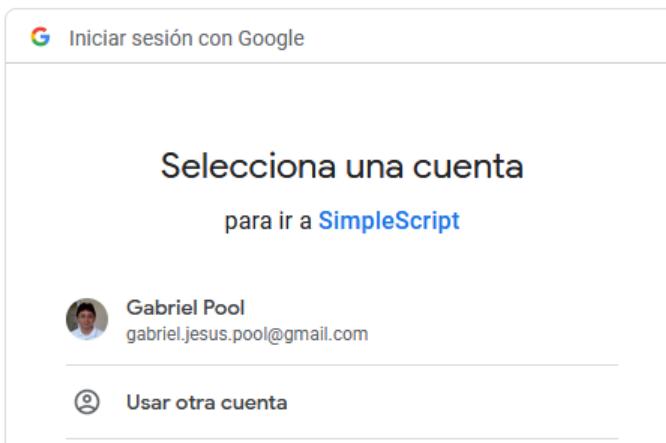


... presione en el área donde se encuentra su logo y correo e inmediatamente saldrá una ventana como ésta:

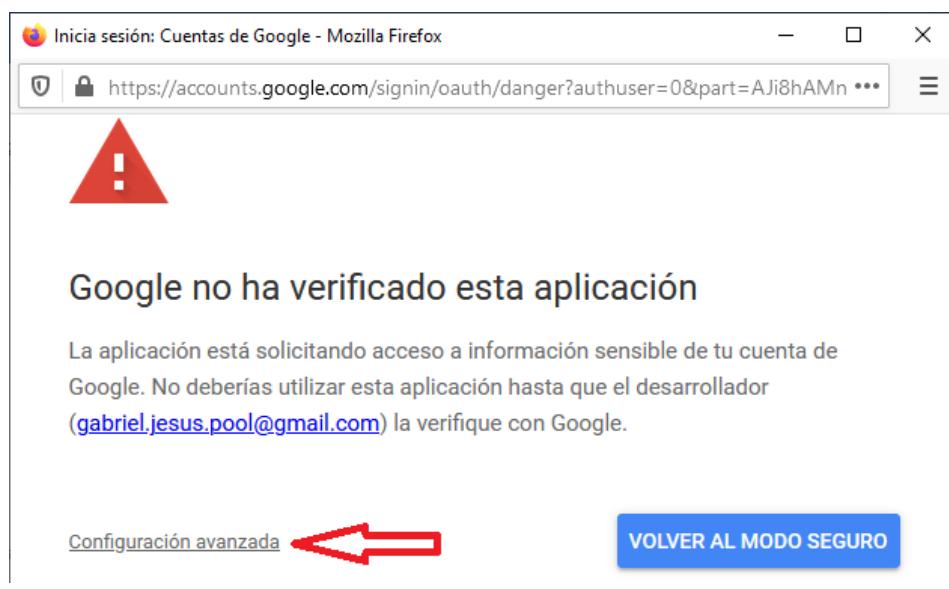


149/255

... presione el hipertexto que se encuentra marcado con una flecha en la figura anterior y saldrá otra ventana como ésta:

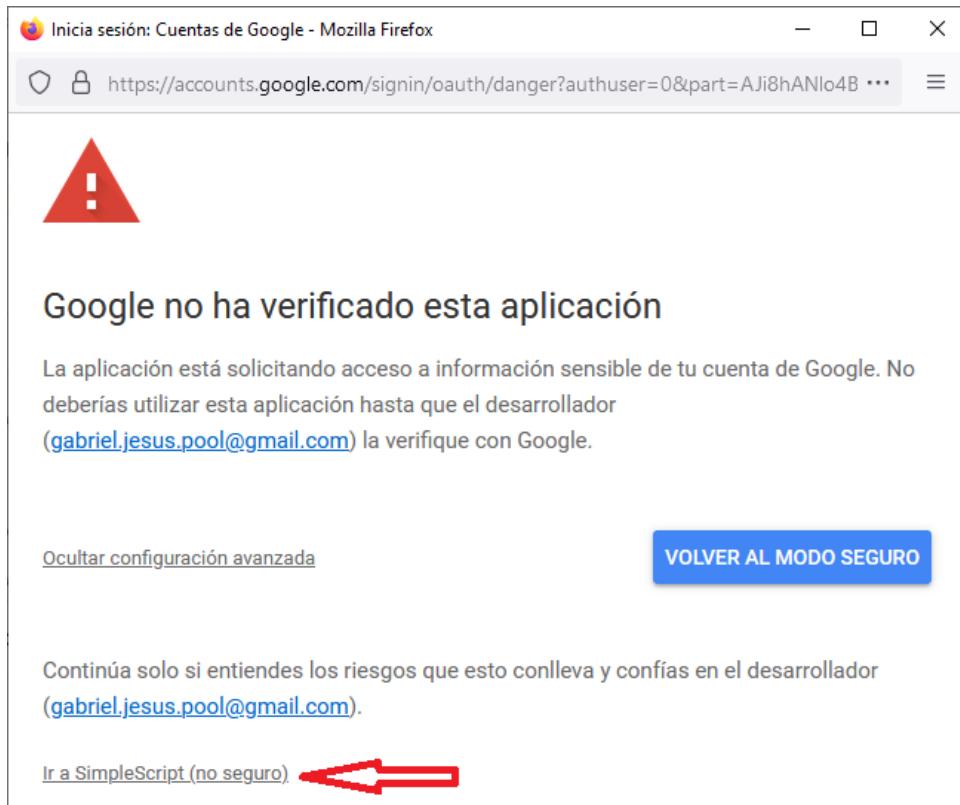

... nuevamente, presione el hipertexto marcado en la figura anterior y saldrá otra ventana como ésta:

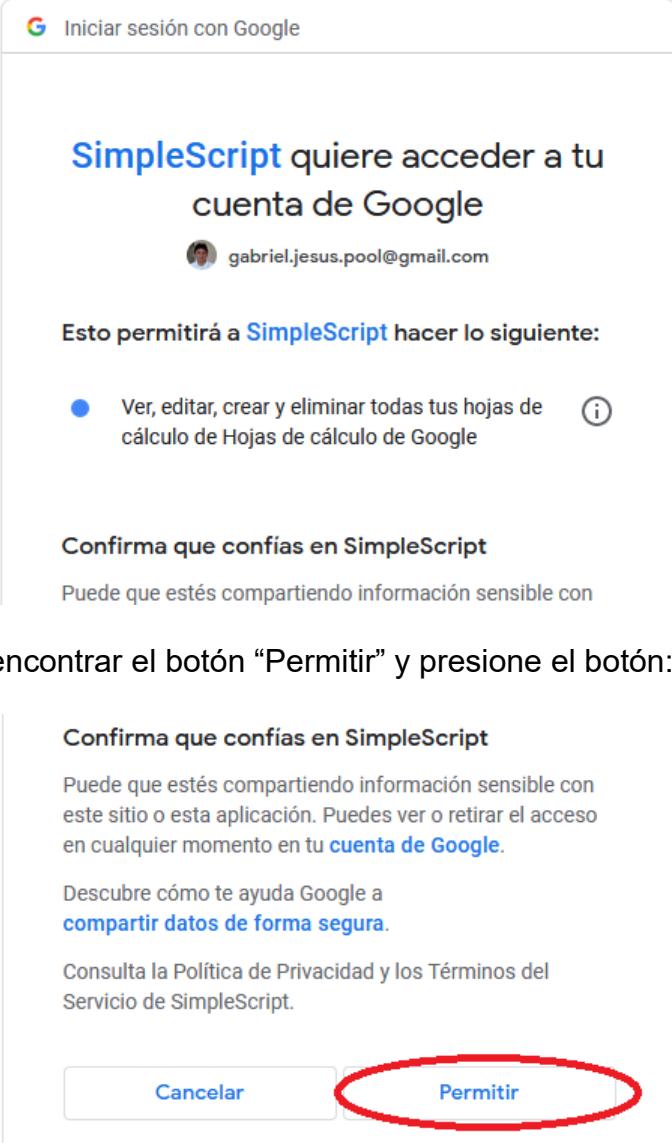


The screenshot shows a Google OAuth consent screen. At the top, it says "Iniciar sesión con Google". The main heading reads "SimpleScript quiere acceder a tu cuenta de Google". Below that is the user's email address "gabriel.jesus.pool@gmail.com". A section titled "Esto permitirá a SimpleScript hacer lo siguiente:" lists one permission: "Ver, editar, crear y eliminar todas tus hojas de cálculo de Hojas de cálculo de Google". A blue circular icon with a white question mark is next to the text. Below this, a section titled "Confirma que confías en SimpleScript" contains the text "Puede que estés compartiendo información sensible con". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" and "Permitir", with "Permitir" circled in red.

... deslice hasta encontrar el botón “Permitir” y presione el botón:

La ventana anterior se cerrará, pero si se toma demasiado tiempo en seguir estos pasos, en el código de Google mostrará un mensaje indicando que requiere permisos de ejecución, basta con presionar el botón de “ejecutar” y el código se ejecutará sin abrir la ventana para la gestión de permisos. Al ejecutar el código se mostrará un mensaje:

Apps Script SimpleScript

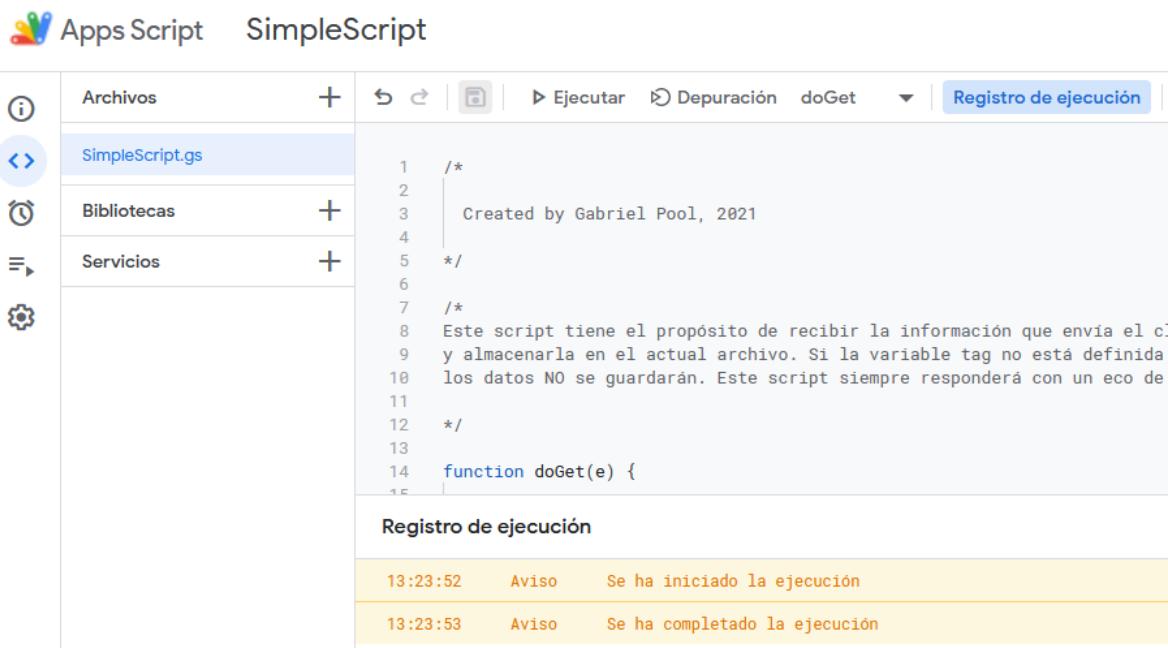

The screenshot shows the Google Apps Script interface. On the left, there's a sidebar with icons for Archivos, Bibliotecas, Servicios, and settings. The main area shows a script named "SimpleScript.gs" with the following code:

```

1  /*
2   |
3   | Created by Gabriel Pool, 2021
4   |
5   */
6
7  /*
8   Este script tiene el propósito de recibir la información que envía el cliente
9   y almacenarla en el actual archivo. Si la variable tag no está definida con el
10  valor "Update", los datos NO se guardarán. Este script siempre responderá con un eco de los datos enviados.
11
12 */
13
14 function doGet(e) {
15

```


Below the code, there's a "Registro de ejecución" (Execution Log) section with two entries:

- 13:23:52 Aviso Se ha iniciado la ejecución
- 13:23:53 Aviso Se ha completado la ejecución


Eso indica que el código se ha ejecutado exitosamente.

2º Paso:


Ahora se ubica en la parte superior izquierda de su navegador web y encontrará un botón azul llamado “Implementar”, presione dicho botón, así como se muestra:

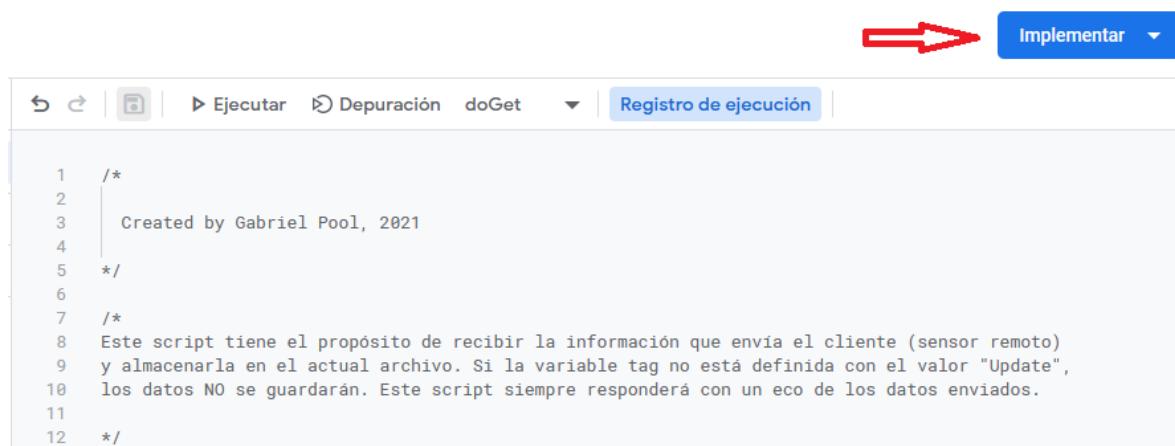


... e inmediatamente se abrirá una ventana como esta:

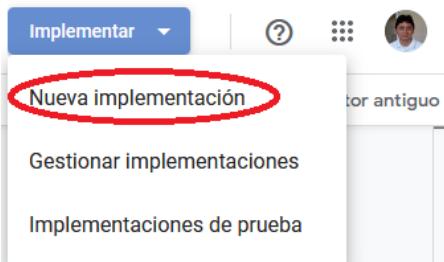

Presione la opción “Nueva Implementación”, y saldrá una ventana, así como se muestra:

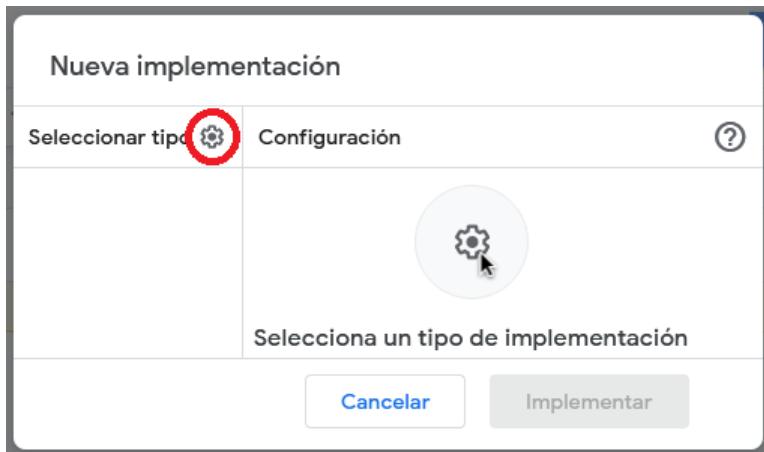

... presione el botón con forma de engrane y saldrá un menú emergente:

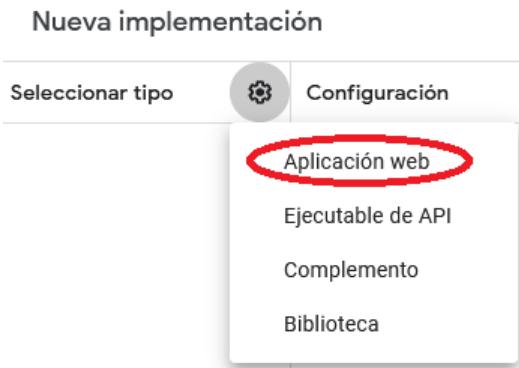

... seleccione la opción “Aplicación Web” y se mostrará lo siguiente:

Nueva implementación

Seleccionar tipo	Configuración	(?)
Aplicación web	<p>Descripción</p> <p>Nueva descripción</p> <p>Aplicación web</p> <p>Ejecutar como</p> <p>Yo (gabriel.jesus.pool@gmail.com)</p> <p>Quién tiene acceso</p> <p>Solo yo</p> <p>También se puede usar como biblioteca. Más información</p>	
		<p>Cancelar</p> <p>Implementar</p>


... en el campo nueva descripción ponga la versión de su proyecto, en el campo aplicación web, no haga cambios, y en el último campo llamado “Quien tiene acceso”, seleccione “Cualquier usuario”, los campos deben quedar, así como se muestra:

Nueva implementación


Seleccionar tipo	Configuración	?
Aplicación web	<p>Descripción</p> <p>Nueva descripción</p> <p>version 1</p> <p>Aplicación web</p> <p>Ejecutar como</p> <p>Yo (gabriel.jesus.pool@gmail.com)</p> <p>Quién tiene acceso</p> <p>Cualquier usuario</p> <p>También se puede usar como biblioteca.Más información</p>	

[Cancelar](#) [Implementar](#)


... seguidamente, presione el botón azul llamado “Implementar” y le saldrá una ventana como esta:

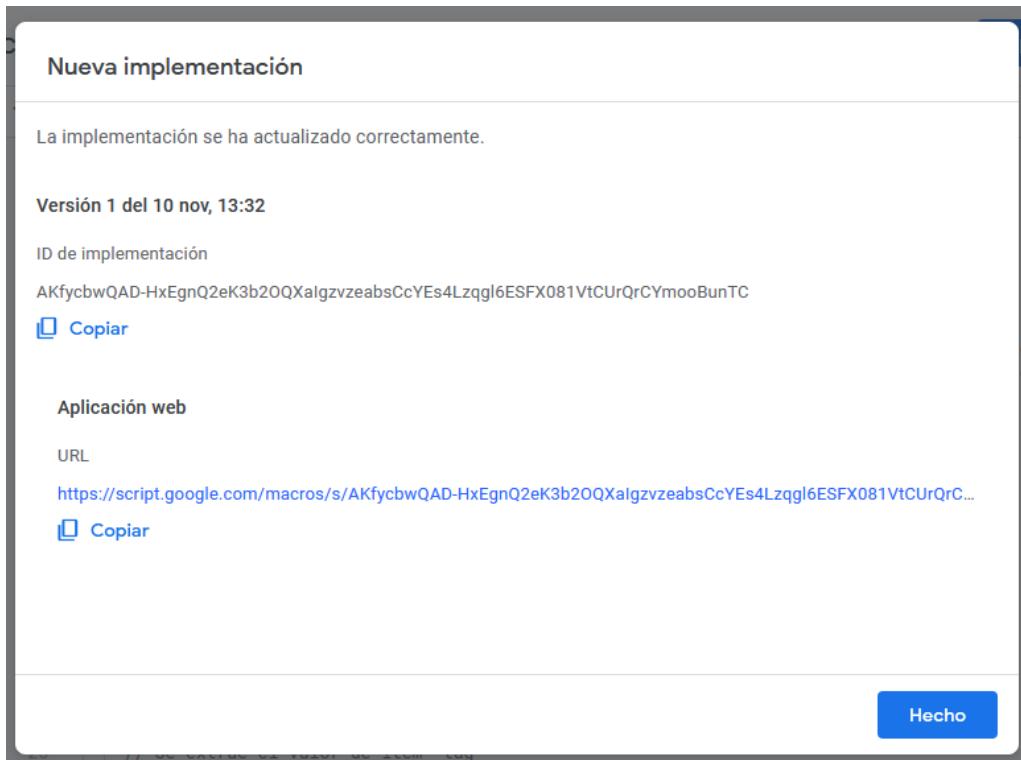

Si todo salió bien, seleccione la pestaña marcada en el explorador web, así como se muestra:

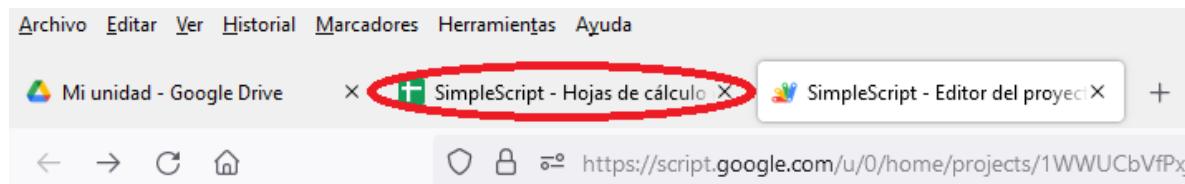


... se deberá apreciar lo siguiente:

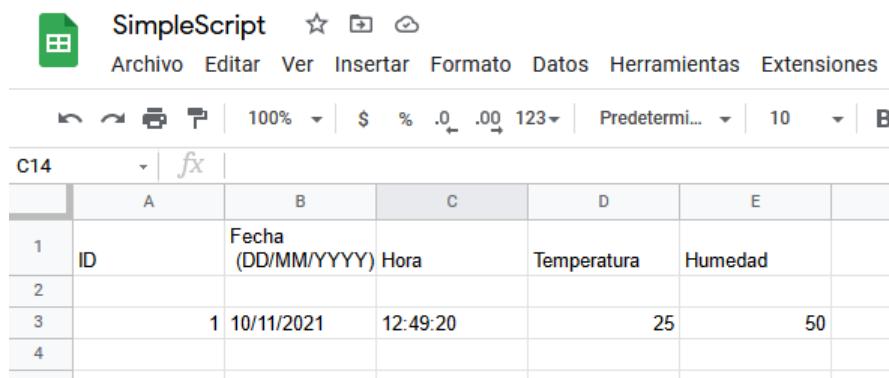

The screenshot shows a Google Sheets spreadsheet titled "SimpleScript". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Formato", "Datos", "Herramientas", and "Extensiones". The toolbar includes icons for back, forward, print, and zoom (100%). The spreadsheet contains a table with the following data:

	ID	Fecha (DD/MM/YYYY)	Hora	Temperatura	Humedad
1					
2					
3		10/11/2021	12:49:20	25	50
4					

Cada vez que presione el botón ejecutar, se agregará una nueva línea en el documento de Google:

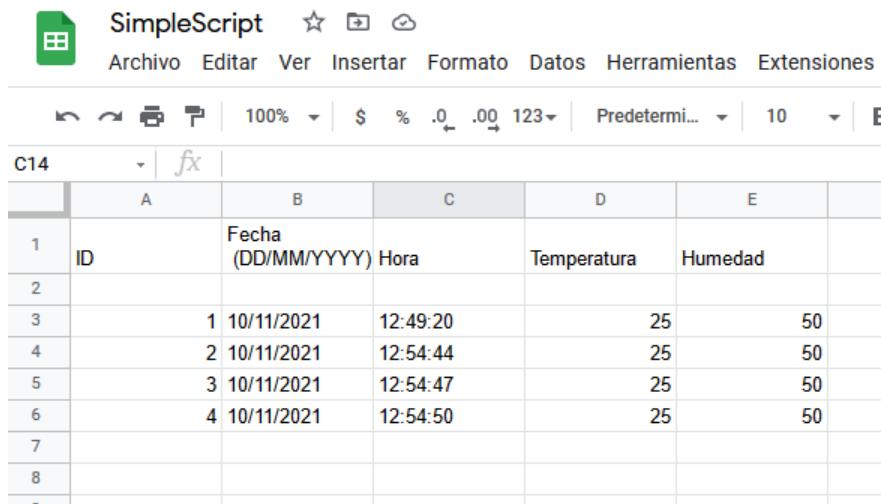

The screenshot shows a Google Sheets document with the title "SimpleScript". The spreadsheet has five columns: ID, Fecha (DD/MM/YYYY), Hora, Temperatura, and Humedad. The data starts at row 1 and continues down to row 8. The first four rows have IDs 1, 2, 3, and 4 respectively, with dates from 10/11/2021 to 13/11/2021. The last four rows are blank. The "Temperatura" column contains values 25, 25, 25, and 25. The "Humedad" column contains values 50, 50, 50, and 50.


	A	B	C	D	E	
1	ID	Fecha (DD/MM/YYYY)	Hora	Temperatura	Humedad	
2						
3	1	10/11/2021	12:49:20	25	50	
4	2	10/11/2021	12:54:44	25	50	
5	3	10/11/2021	12:54:47	25	50	
6	4	10/11/2021	12:54:50	25	50	
7						
8						

Con esto habremos concluido la implementación del script en Google. Este script se limita a guardar los datos de temperatura y humedad enviados por el dispositivo IoT. Para salir, simplemente cierre las ventanas del explorador web. En el último punto de este capítulo titulado: “El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S” se implementará el código del dispositivo IoT.


3.3.2 Simple página web dinámica en Google Apps Script

Objetivo específico: Configurará e implementará los servicios necesarios para mostrar una página web dinámica usando el lenguaje JavaScript.


En la actualidad, las herramientas de Google han ganado popularidad y con el crecimiento de los dispositivos IoT, Google no se queda atrás, ha implementado una herramienta llamada Google Apps Script el cual, está basado en el lenguaje JavaScript. Dicho lenguaje es de alto nivel y permite la implementación rápida de soluciones. El JavaScript es ampliamente usado en las páginas web para gestionar servicios en segundo plano. En el sitio <https://developers.google.com/apps-script> se puede encontrar la ayuda necesaria para la implementación de soluciones, este proyecto se enfocará a las WebApps y puede encontrar la documentación en este sitio: <https://developers.google.com/apps-script/guides/web>. Como dice un dicho muy popular “Para muestra basta un botón”. Para implementar este proyecto se requiere de la descarga de los archivos del proyecto ubicado en <https://github.com/gpoolb/ESP32>. Descargue los archivos ubique la carpeta llamada “GoogleDocs” y copie la carpeta en Mis Documentos, así como se muestra:

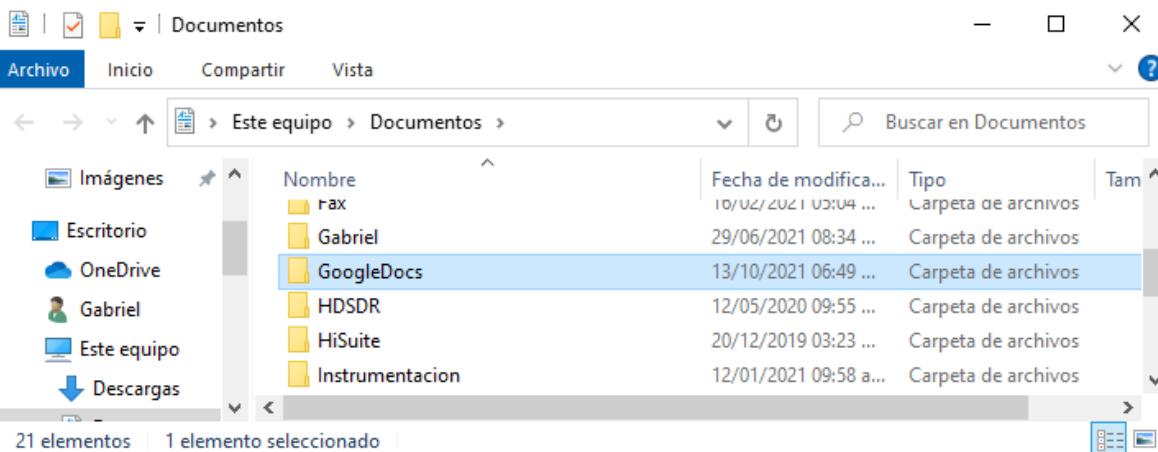

Seguidamente, se parte del hecho que Ud ya tiene una cuenta en Google. En la página principal de Google, presione el botón “Iniciar sesión”:

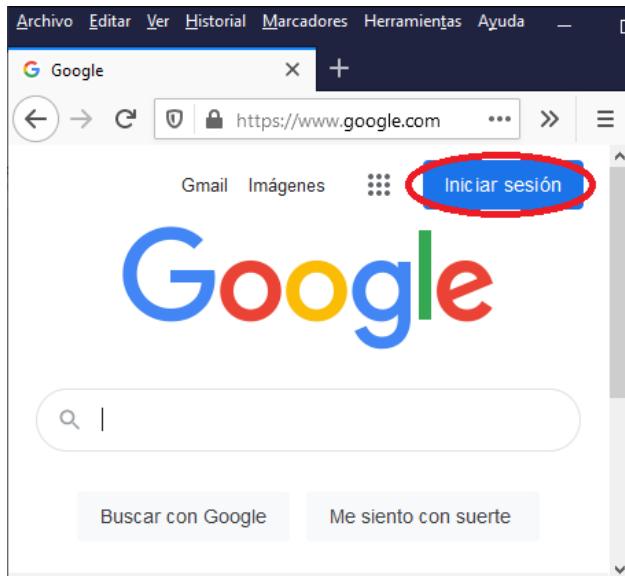

Introduzca su nombre de usuario:

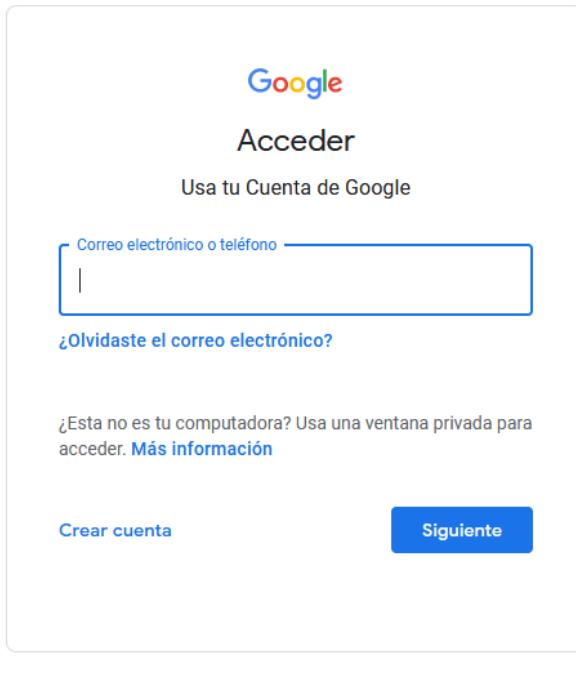

Google

Acceder

Usa tu Cuenta de Google

Correo electrónico o teléfono _____

[¿Olvidaste el correo electrónico?](#)

¿Esta no es tu computadora? Usa una ventana privada para acceder. [Más información](#)

[Crear cuenta](#) [Siguiente](#)

y contraseña:

Google

Gabriel Pool

 gabriel.jesus.pool@gmail.com ▾


Ingresá tu contraseña _____

Mostrar contraseña

[¿Olvidaste la contraseña?](#) [Siguiente](#)


Español (Latinoamérica) ▾ Ayuda Privacidad Condiciones

... e inmediatamente se mostrará una ventana como ésta:

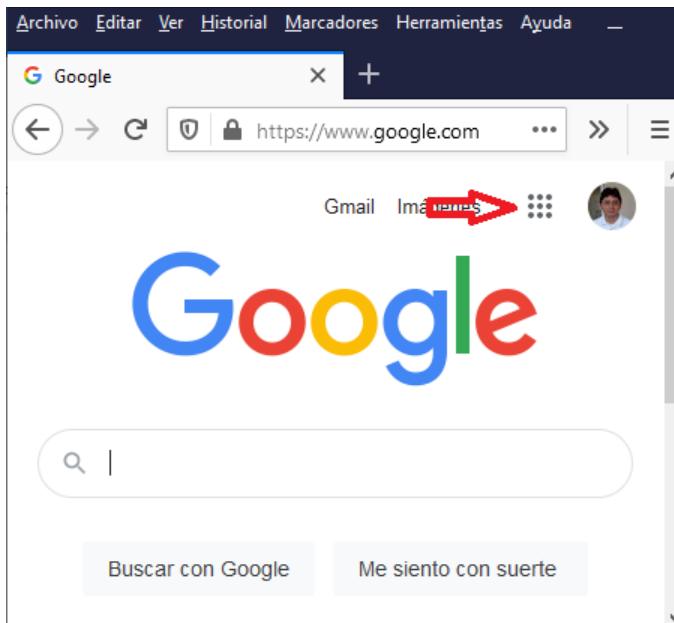


Presione el botón con forma de puntitos que se señala en la figura anterior con


una flecha roja y observará lo siguiente:

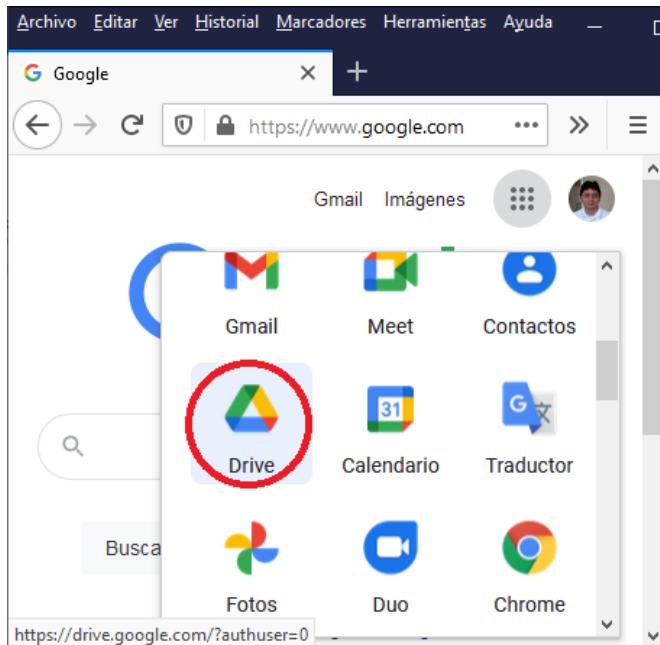


Presione el botón Drive, así como se muestra en la figura anterior y se abrirá otra ventana:

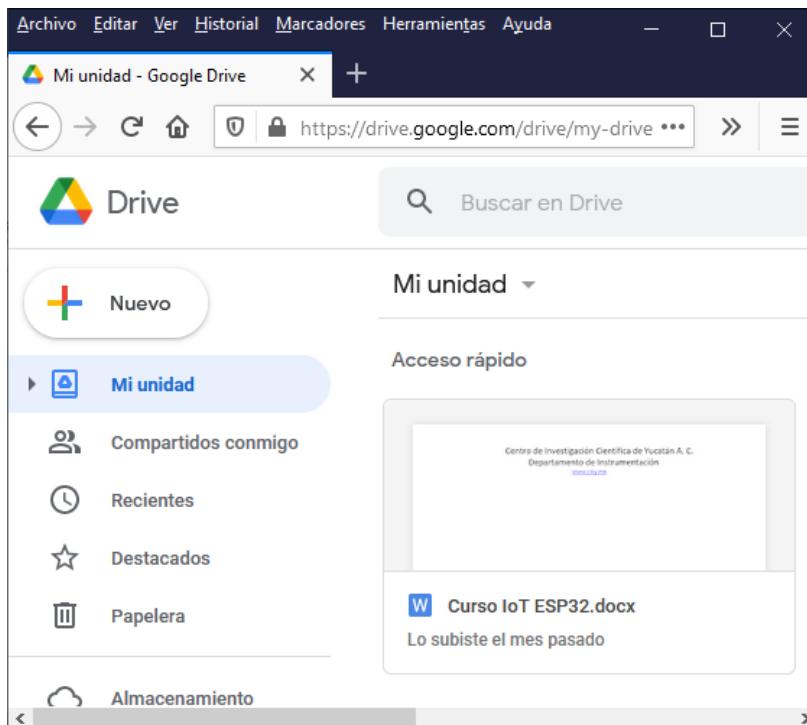


Ubique un área en blanco del lado derecho de la página web (en la sección de archivos o carpetas, NO ponga el ratón encima de las carpetas o archivos) y presione el botón derecho del ratón y le saldrá una ventana como ésta:

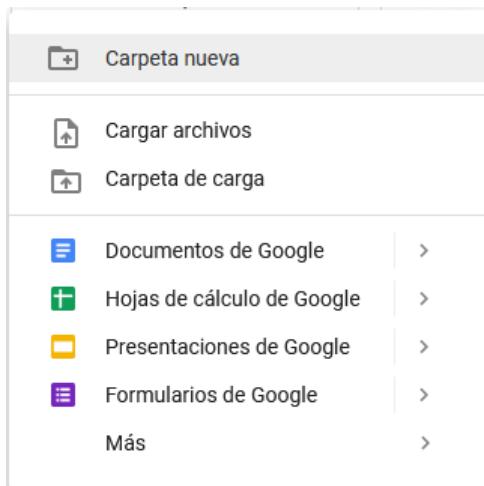


Ubíquese en el área de “Hojas de cálculo de Google” y saldrá un menú, así como se muestra a continuación:

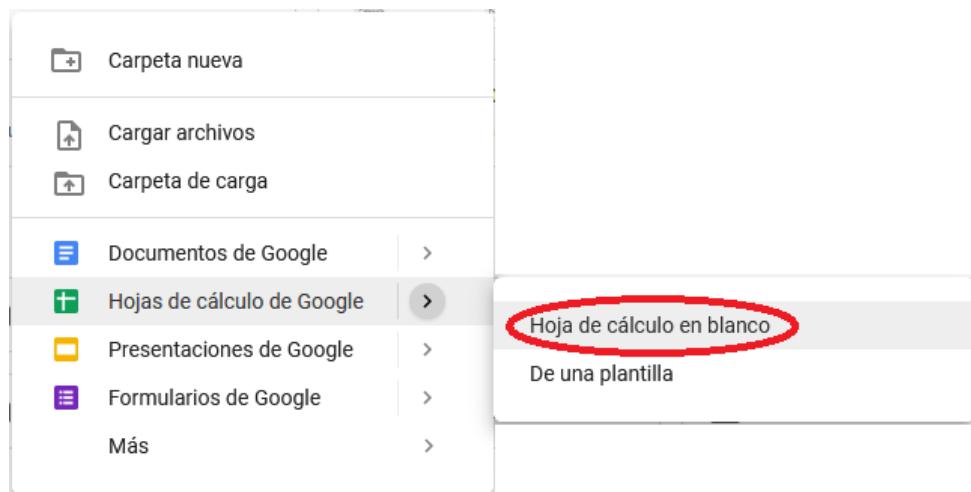


... y seleccione Hoja de cálculo en blanco:

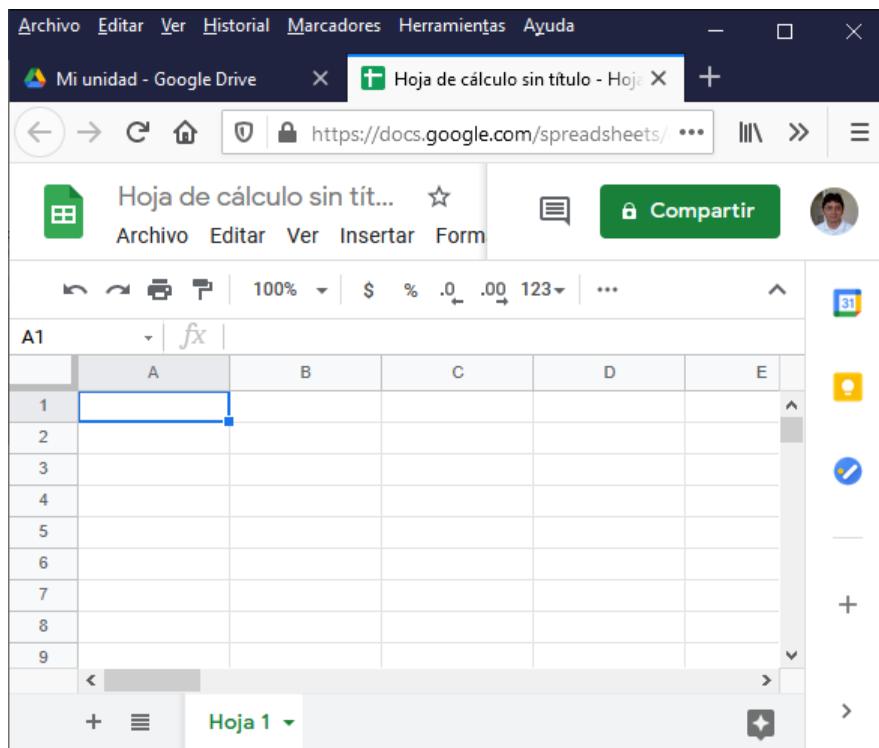


... e inmediatamente se mostrará la hoja de cálculo lista para ser usada. Asigne un nombre presionando en el área marcada, así como se muestra en la siguiente figura:

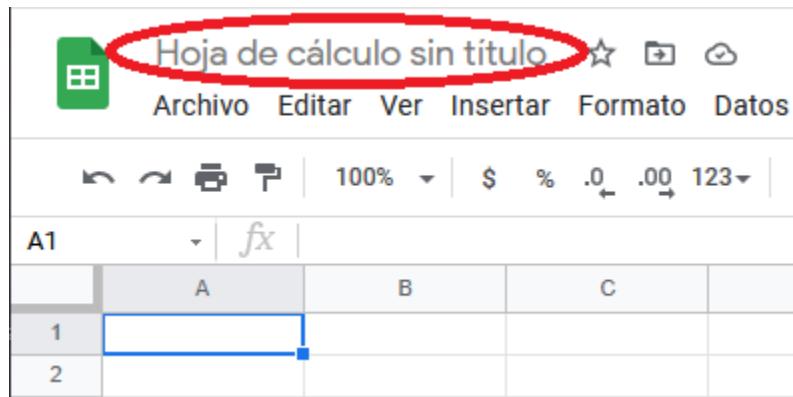


Asigne el nombre SimpleWebPageScript y presione la tecla “ENTER” para guardar los cambios. Seguidamente, ubique la barra de herramientas en la parte superior de la hoja de cálculo y seleccione en secuencia el menú, así como se muestra a continuación:

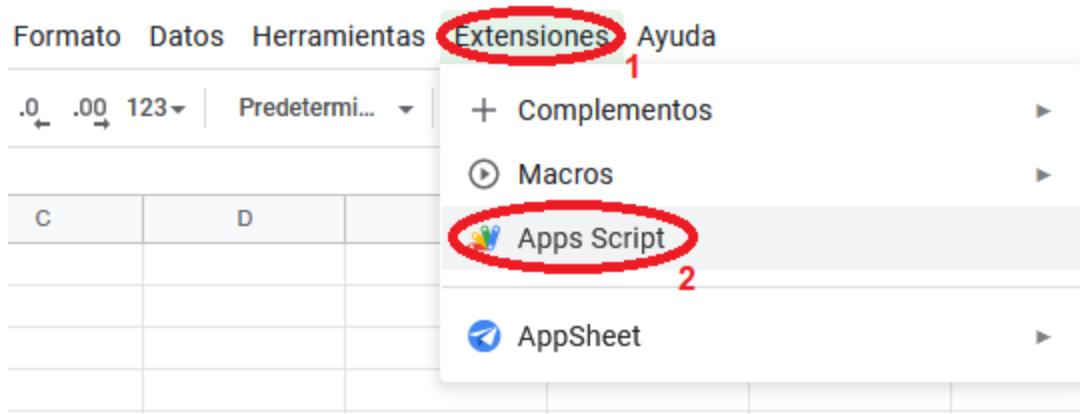


... y se abrirá una nueva pestaña, así como se muestra a continuación:

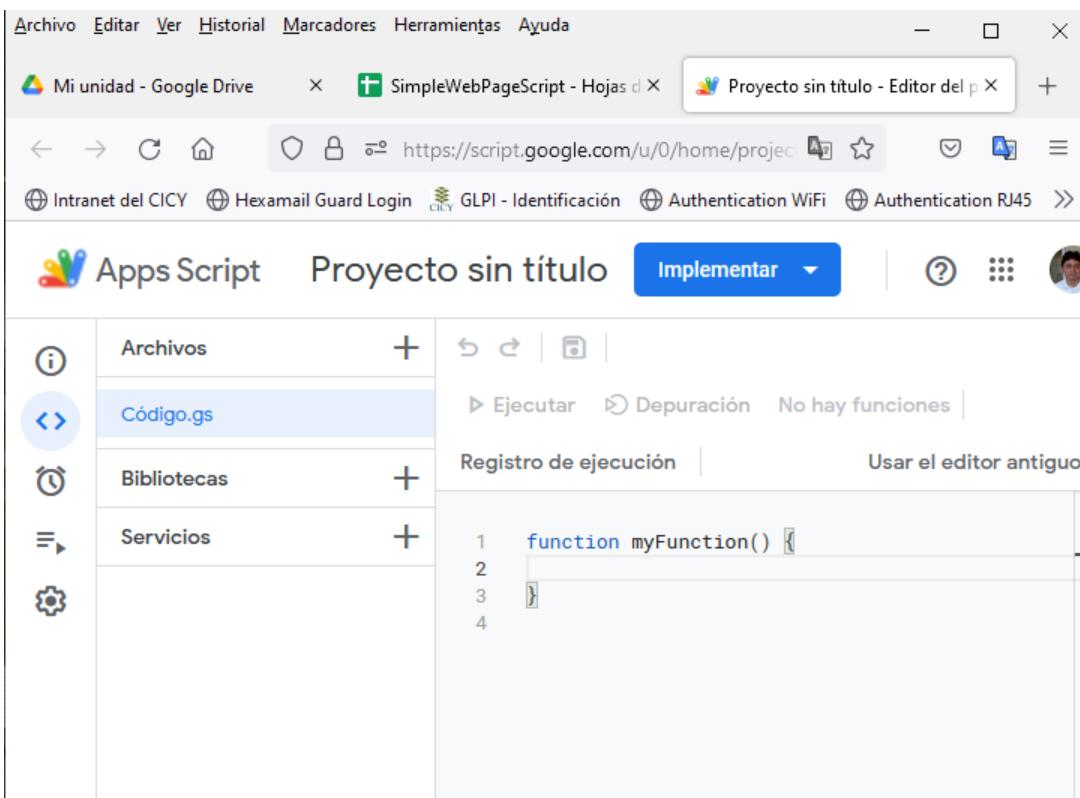


Ubíquese en el campo donde se encuentra el nombre del código y se activará un botón con tres puntitos:

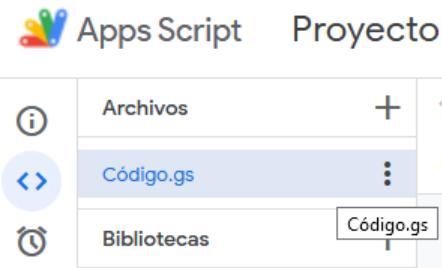


... presione el botón para activar el menú emergente:

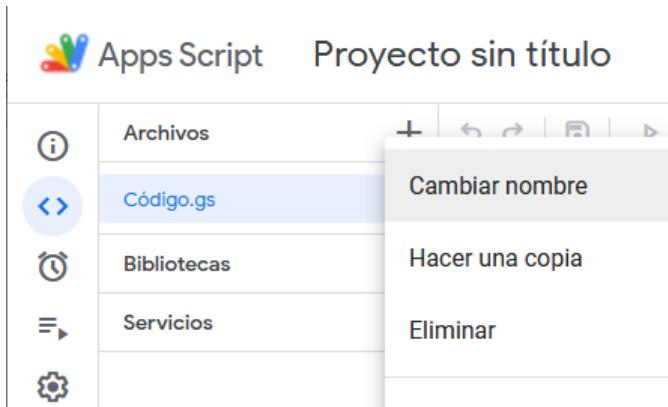


... y cambie el nombre del código a SimpleWebPageScript, haga lo mismo en la sección del nombre de proyecto y cambie el nombre a SimpleWebPageScript, así como se muestra:

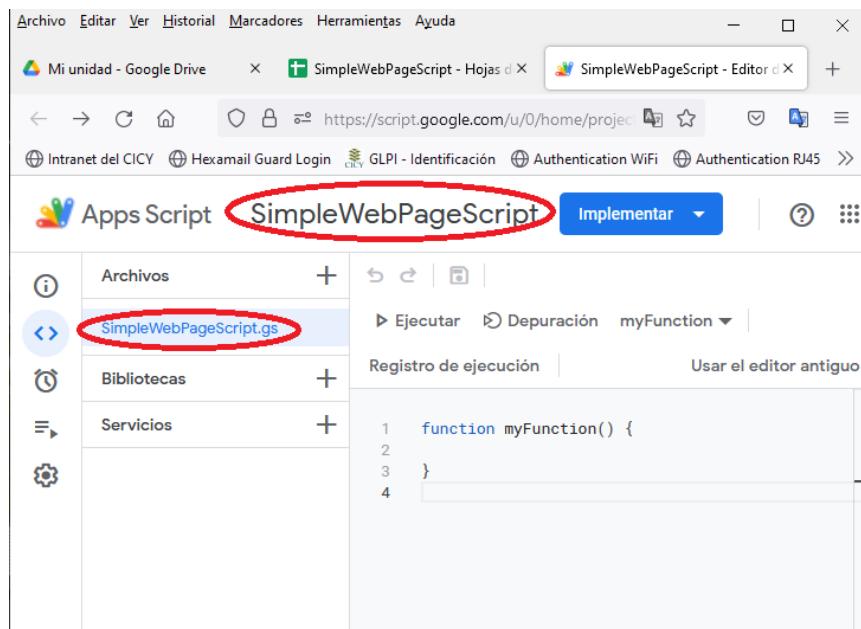

Ahora, regresemos a la carpeta recién descargada y copiada a la carpeta de Documentos, entre a la carpeta GoogleDocs -> SimpleWebPageScript, así como se muestra a continuación:

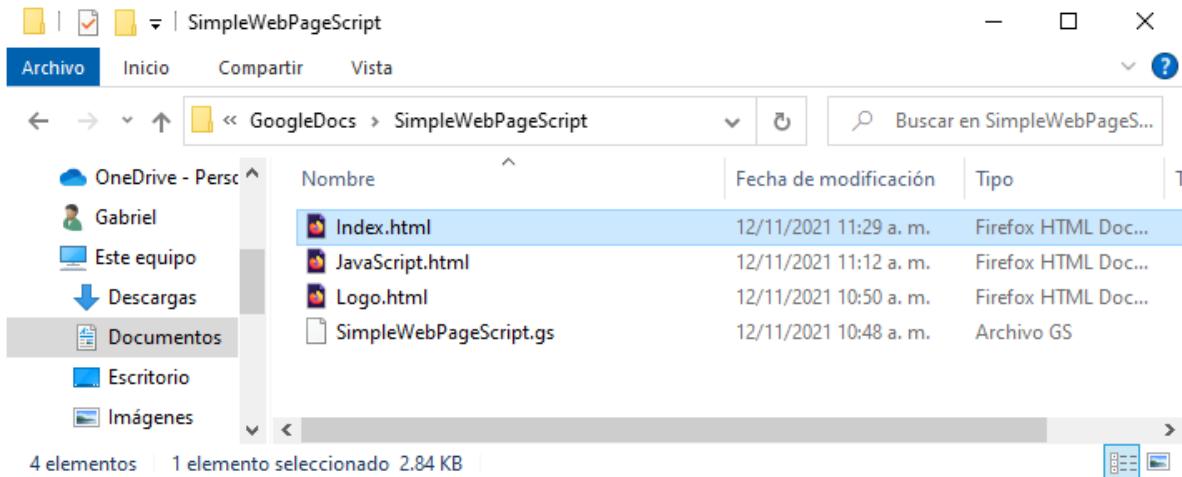

Por facilidad, se requiere la instalación del programa llamado Notepad++ y lo puede obtener en <https://notepad-plus-plus.org/downloads/>:

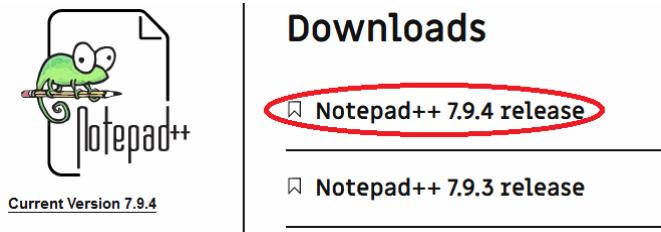


Descargue la versión correspondiente a la versión de su sistema operativo, si desconoce la versión, prueba instalando primero la versión de 64 bits, si falla la instalación, pruebe con la versión de 32 bits:


Download 64-bit x64

- [Installer | GPG Signature](#) (This link is circled in red)
- [Portable \(zip\) | GPG Signature](#)
- [Portable \(7z\) | GPG Signature](#)
- [Mini-portable \(7z\) | GPG Signature](#)


Descargue el archivo:

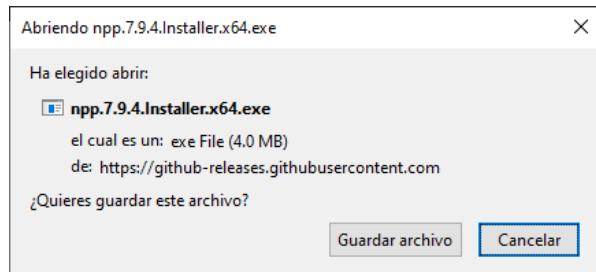


... e instale en su PC con las opciones que trae predeterminadas (sólo presione el botón “siguiente” hasta que el programa se instale):

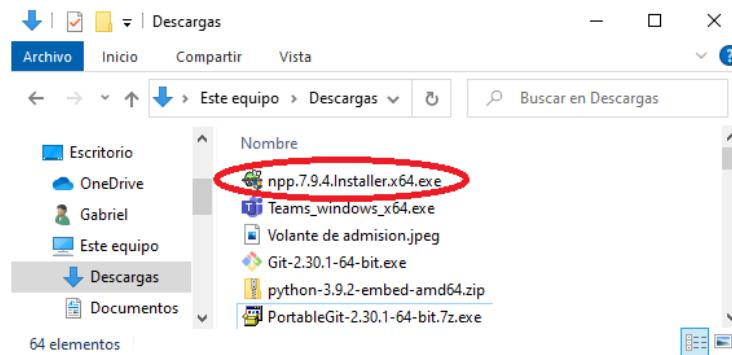

Una vez instalado el Notepad++, regresamos a la ventana que se muestra donde se ubica el Script de Google, ubique el archivo SimpleWebPageScript y abra con el programa recién instalado. Con el botón derecho del mouse, dé un click sobre el archivo “SimpleWebPageScript.gs” y seleccione la opción que se muestra a continuación:

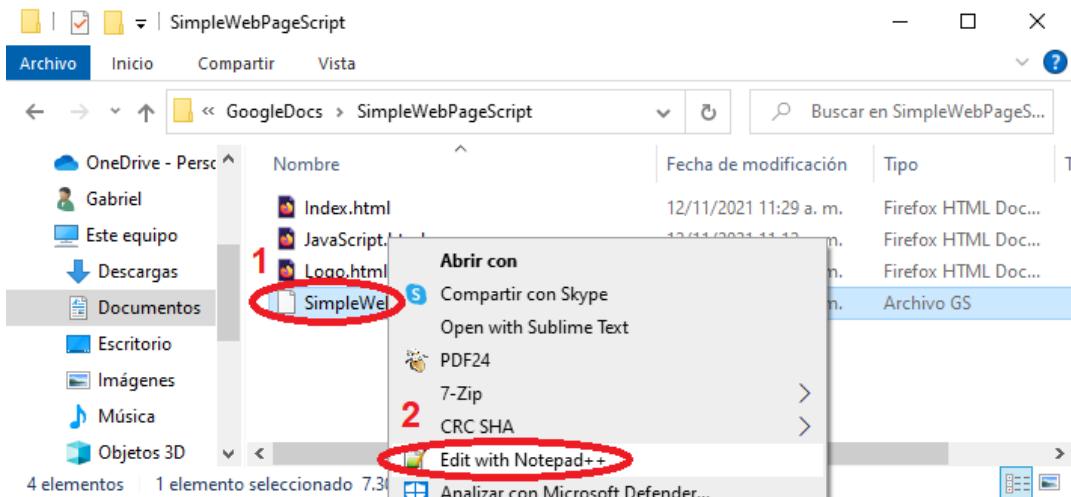

... e inmediatamente se abrirá una ventana como ésta:

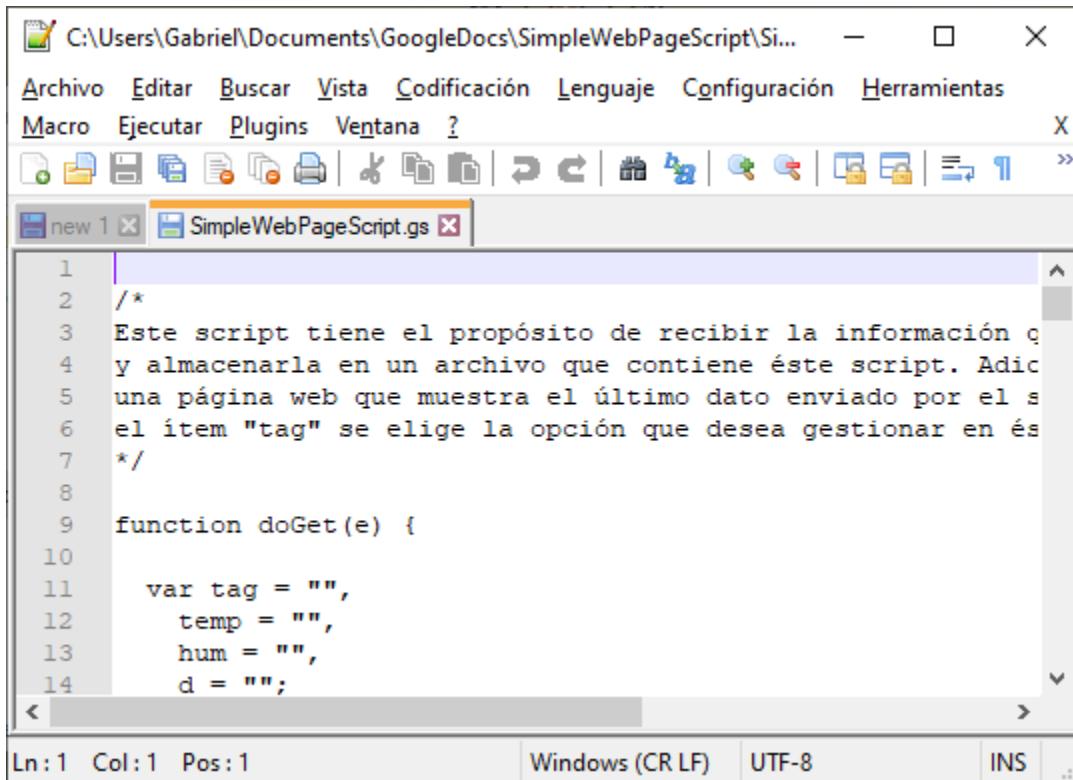

The screenshot shows a script editor window with the following details:

- Title bar: C:\Users\Gabriel\Documents\GoogleDocs\SimpleWebPageScript\Si...
- Menu bar: Archivo, Editar, Buscar, Vista, Codificación, Lenguaje, Configuración, Herramientas, Macro, Ejecutar, Plugins, Ventana, ?
- Toolbar: Includes icons for file operations like Open, Save, Print, and a large set of developer tools.
- Tab bar: new 1 (highlighted) and SimpleWebPageScript.gs
- Code area:

```
1 /*
2  * Este script tiene el propósito de recibir la información q
3  * y almacenarla en un archivo que contiene éste script. Adic
4  * una página web que muestra el último dato enviado por el s
5  * el ítem "tag" se elige la opción que desea gestionar en é
6  */
7
8  function doGet(e) {
9
10    var tag = "",
11        temp = "",
12        hum = "",
13        d = "";
14 }
```
- Status bar: Ln:1 Col:1 Pos:1, Windows (CR LF), UTF-8, INS

... presione las teclas Ctrl + a (Seleccionar todo el texto) y posteriormente Ctrl + c para copiar el texto, ubíquese en el navegador web, borre el contenido SimpleWebPageScript.gs en el navegador web y pegue el contenido copiado, así como se muestra:



The screenshot shows the Google Apps Script interface with the following details:

- Left sidebar: Archivos, SimpleWebPageScript.gs (selected), Bibliotecas, Servicios.
- Right pane: Script Editor showing the code:

```
1 /*
2  * Este script tiene el propósito de recibir la información que envia el cli
3  * y almacenarla en un archivo que contiene éste script. Adicionalmente, el :
4  * una página web que muestra el último dato enviado por el sensor remoto (c
5  * el ítem "tag" se elige la opción que desea gestionar en éste script.
6  */
7
8  function doGet(e) {
9
10    var tag = "",
```

Y presione el botón en forma de diskette para guardar los cambios:

Apps Script SimpleWebPageScript




```

1  /*
2   * Este script tiene el propósito de recibir la información que envía el cl
3   * y almacenarla en un archivo que contiene este script. Adicionalmente, el
4   * una página web que muestra el último dato enviado por el sensor remoto (. 
5   * el ítem "tag" se elige la opción que desea gestionar en este script.
6   */
7
8
9  function doGet(e) {
10
11    var tag = "";

```


... seguidamente, presione el botón "+" para agregar el siguiente archivo:

Apps Script SimpleWebPageScript

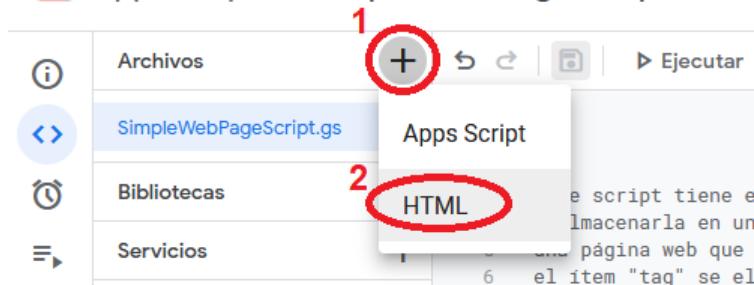

... ponga el nombre "Index" (sin .html) con la primera letra mayúscula y presione la tecla "Enter" para guardar el nombre (el .html se agrega automáticamente):

Apps Script SimpleWebPageScript

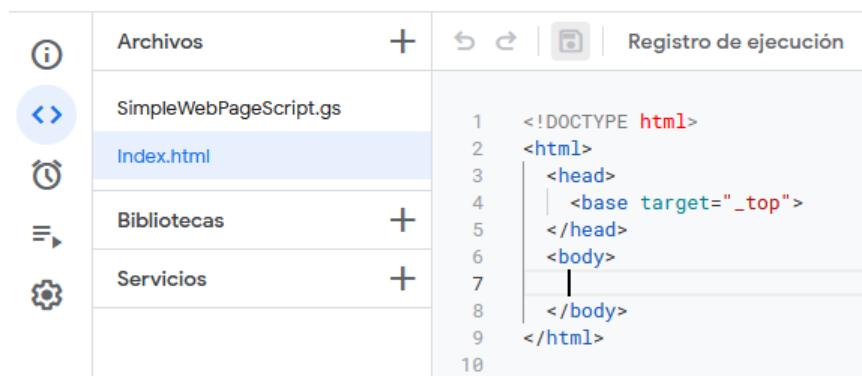



```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <base target="_top">
5    </head>
6    <body>
7
8    </body>
9
10   </html>

```

... al igual que en el caso anterior, borre el contenido de Index.html en su página

web, abra el archivo Index.html con el Notepad++ ubicado en su carpeta recién descargada, así como se muestra:

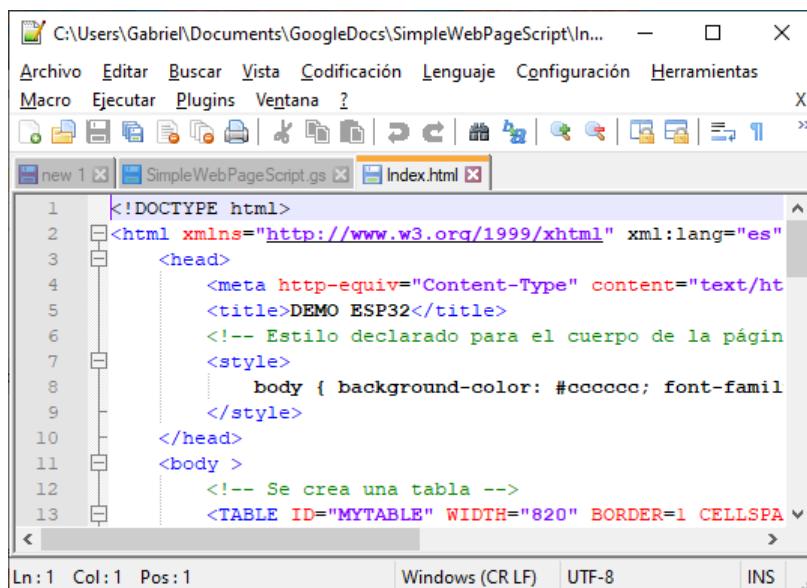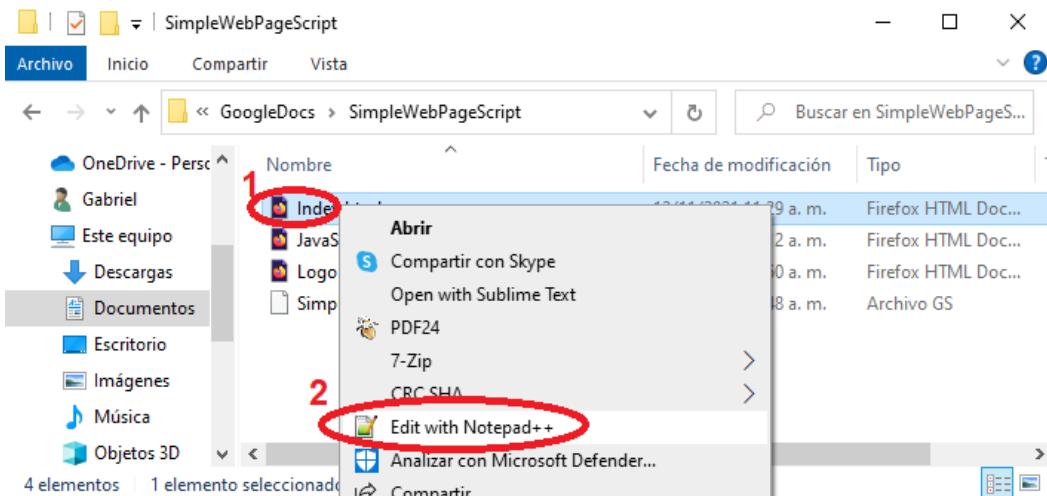

... presione las teclas Ctrl + a (Seleccionar todo el texto) y posteriormente Ctrl + c para copiar el texto, ubíquese en el archivo Index.html en el navegador web (NO olvide borrar el contenido previo de Index.html en el navegador web) y pegue el contenido copiado, así como se muestra:




SimpleWebPageScript

 Archivos		   Registro de ejecución
 SimpleWebPageScript.gs		
 Index.html		
 Bibliotecas		
 Servicios		

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>DEMO ESP32</title>
    <!-- Estilo declarado para el documento -->
    <style>
      body { background-color: #f0f0f0; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello from Google App Script!</h1>
    <p>Este es un sitio web simple generado por Google App Script.</p>
    <p>Puedes interactuar con él y ver los cambios en tiempo real en la consola de ejecución.</p>
  </body>
</html>
```

Y presione el botón en forma de diskette para guardar los cambios:



The screenshot shows the Google Apps Script interface. The top navigation bar includes the Apps Script logo, the project name "SimpleWebPageScript", and a "Registro de ejecución" (Execution Log) button. On the left, there's a sidebar with icons for "Archivos" (Info, Open, Save, New), "SimpleWebPageScript.gs" (selected), "Index.html" (highlighted in blue), "Bibliotecas" (Libraries), and "Servicios" (Services). The main workspace displays the code for "Index.html":

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>DEMO ESP32</title>
<!-- Estilo declarado para el fondo de la página -->
<style>
    body { background-color: #f0f0f0; }
</style>
```

Repita estos pasos hasta subir todos los archivos el proyecto. Debe quedar, así como se muestra:

The screenshot shows the Google Apps Script interface. The title bar reads "Apps Script SimpleWebPageScript". The left sidebar has sections for "Archivos" (containing "SimpleWebPageScript.gs" which is selected), "Index.html", "Logo.html", and "JavaScript.html". Below these are sections for "Bibliotecas" and "Servicios". The main workspace shows the following code:


```
1  /*
2   * Este script tiene el propósito de recibir la información que envia el cliente
3   * y almacenarla en un archivo que contiene éste script. Adicionalmente, el script
4   * genera una página web que muestra el último dato enviado por el sensor remoto (el
5   * item "tag" se elige la opción que desea gestionar en éste script).
6   */
7
8
9  function doGet(e) {
10
11    var tag = "",
```

En todos los casos, cuando se crea un nuevo archivo html en la Apps Script de

Google ya incluye un contenido previo. Ese contenido previo se requiere borrarlo antes de insertar el código recién copiado del Notepad++. **NO importa el orden en que se crean los archivos, lo importante es que todos los nombres de los archivos se escriban tal como se muestran (respetando mayúsculas y minúsculas).** La extensión de archivo (.html) es agregado automáticamente al momento de presionar la tecla “ENTER” para guardar el nombre. Con los archivos ya completos, se requieren dos pasos para gestionar los permisos de ejecución:


1er Paso:

Seleccione el archivo SimpleWebPage.gs y presione el botón de ejecutar, así como se muestra:

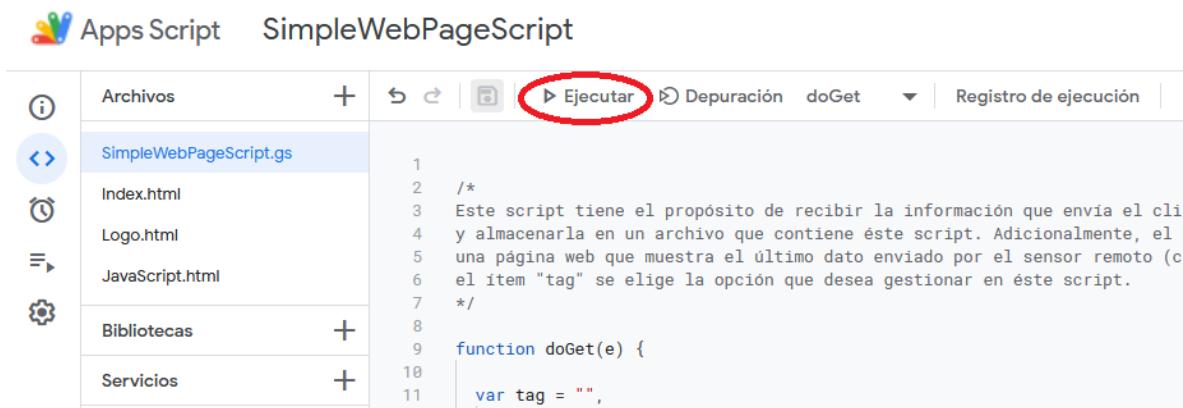


```
1  /*
2   * Este script tiene el propósito de recibir la información que envia el cli
3   * y almacenarla en un archivo que contiene éste script. Adicionalmente, el
4   * una página web que muestra el último dato enviado por el sensor remoto (c
5   * el ítem "tag" se elige la opción que desea gestionar en éste script.
6   */
7
8
9  function doGet(e) {
10
11    var tag = "",
```

... e inmediatamente se oscurecerá la pantalla y saldrá un mensaje como éste:

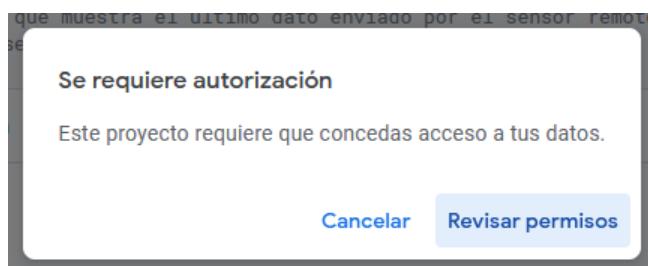

... presione el botón “Revisar Permisos”:

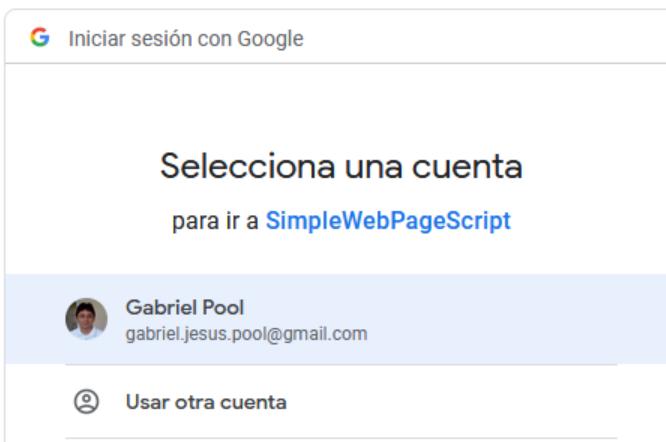

... presione en el área donde se encuentra su logo y correo e inmediatamente saldrá una ventana como ésta:

Inicia sesión: Cuentas de Google - Mozilla Firefox

https://accounts.google.com/signin/oauth/danger?authuser=0&part=AJi8hAMn ***

!

Google no ha verificado esta aplicación

La aplicación está solicitando acceso a información sensible de tu cuenta de Google. No deberías utilizar esta aplicación hasta que el desarrollador (gabriel.jesus.pool@gmail.com) la verifique con Google.

[Configuración avanzada](#)  [VOLVER AL MODO SEGURO](#)

... presione el hipertexto que se encuentra marcado con una flecha en la figura anterior y saldrá otra ventana como ésta:



Google no ha verificado esta aplicación

La aplicación está solicitando acceso a información sensible de tu cuenta de Google. No deberías utilizar esta aplicación hasta que el desarrollador (gabriel.jesus.pool@gmail.com) la verifique con Google.


[Ocultar configuración avanzada](#)

[VOLVER AL MODO SEGURO](#)


Continúa solo si entiendes los riesgos que esto conlleva y confías en el desarrollador (gabriel.jesus.pool@gmail.com).

[Ir a SimpleWebPageScript \(no seguro\)](#) 

... nuevamente, presione el hipertexto marcado en la figura anterior y saldrá otra ventana como ésta:

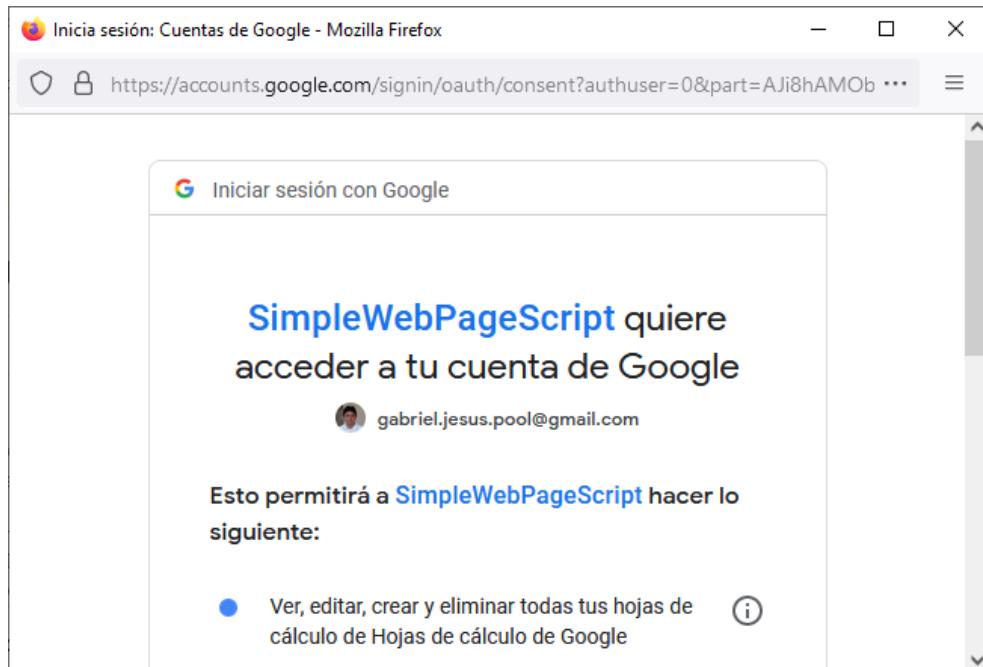


... deslice hasta encontrar el botón “Permitir” y presione el botón:

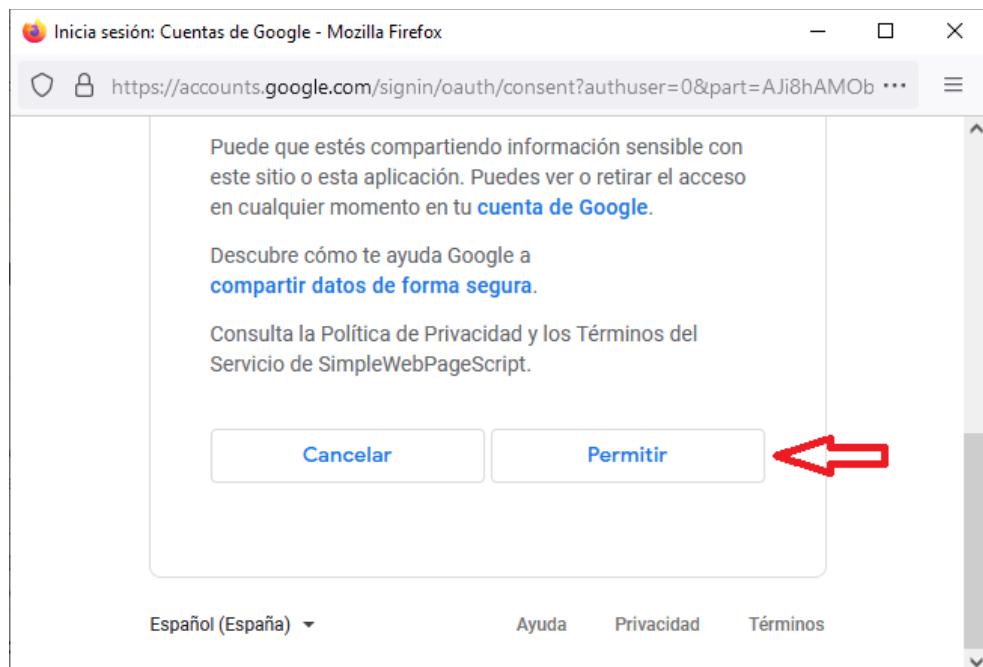

La ventana anterior se cerrará, pero si se toma demasiado tiempo en seguir estos pasos, en el código de Google mostrará un mensaje indicando que requiere permisos de ejecución, basta con presionar el botón de “ejecutar” y el código se ejecutará sin abrir la ventana para la gestión de permisos. Al ejecutar el código se

mostrará un mensaje:

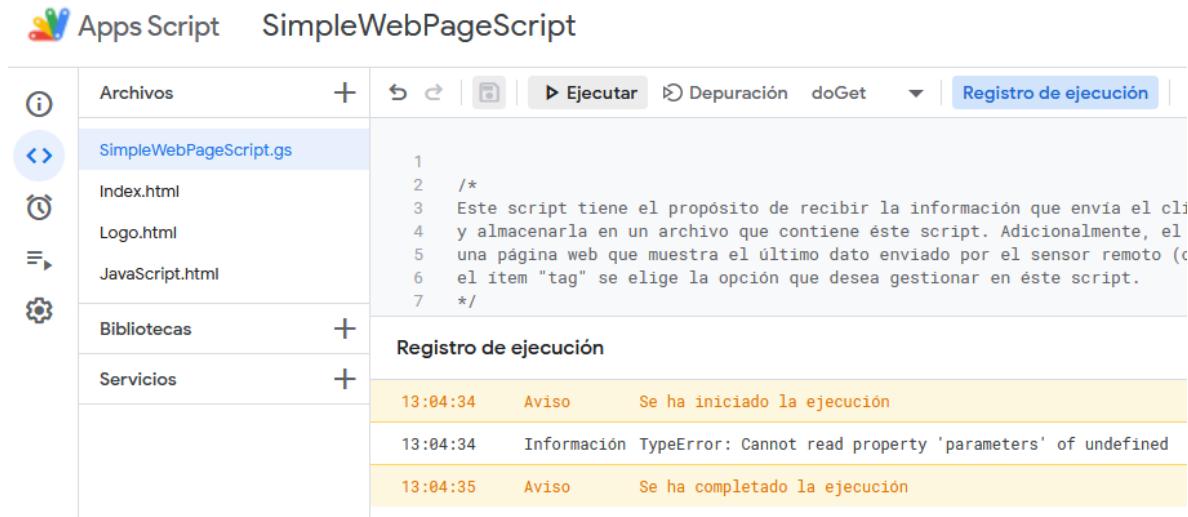

The screenshot shows the Google Apps Script interface. On the left, there's a sidebar with icons for Archivos, Bibliotecas, and Servicios. The main area shows a script named "SimpleWebPageScript.gs" with the following code:

```

1
2  /*
3  Este script tiene el propósito de recibir la información que envia el cli
4  y almacenarla en un archivo que contiene éste script. Adicionalmente, el
5  una página web que muestra el último dato enviado por el sensor remoto (c
6  el ítem "tag" se elige la opción que desea gestionar en éste script.
7 */

```

Below the code, there's a "Registro de ejecución" (Execution Log) section with the following entries:

- 13:04:34 Aviso Se ha iniciado la ejecución
- 13:04:34 Información TypeError: Cannot read property 'parameters' of undefined
- 13:04:35 Aviso Se ha completado la ejecución


Eso indica que el código se ha ejecutado exitosamente.

2º Paso:


Ahora se ubica en la parte superior izquierda de su navegador web y encontrará un botón azul llamado “Implementar”, presione dicho botón, así como se muestra:




... e inmediatamente se abrirá una ventana como esta:

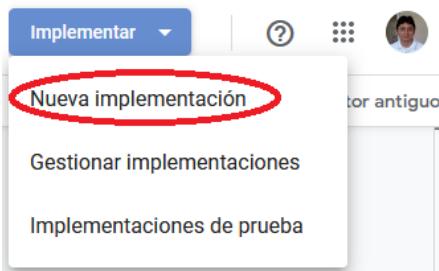

Presione la opción “Nueva Implementación”, y saldrá una ventana, así como se muestra:

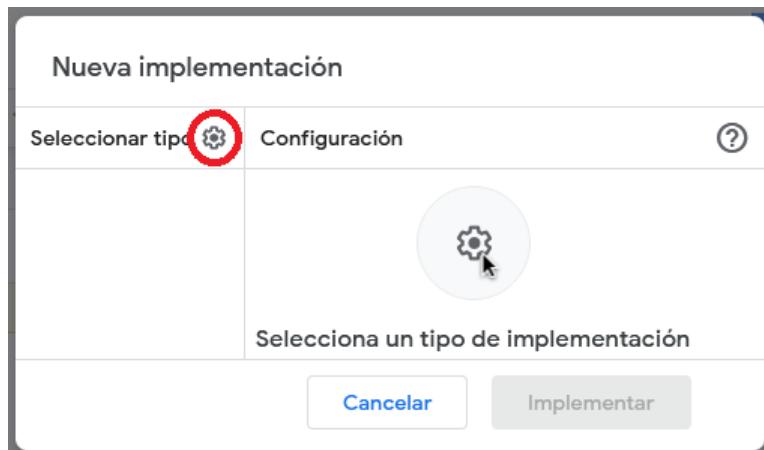

... presione el botón con forma de engrane y saldrá un menú emergente:

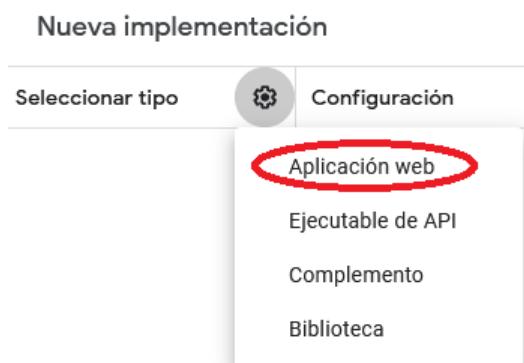

... seleccione la opción “Aplicación Web” y se mostrará lo siguiente:

Nueva implementación

Seleccionar tipo	Configuración	(?)
Aplicación web	<p>Descripción</p> <p>Nueva descripción</p> <p>Aplicación web</p> <p>Ejecutar como</p> <p>Yo (gabriel.jesus.pool@gmail.com)</p> <p>Quién tiene acceso</p> <p>Solo yo</p> <p>También se puede usar como biblioteca. Más información</p>	
		<p>Cancelar</p> <p>Implementar</p>

... en el campo nueva descripción ponga la versión de su proyecto, en el campo aplicación web, no haga cambios, y en el último campo llamado “Quien tiene acceso”, seleccione “Cualquier usuario”, los campos deben quedar, así como se muestra:

Nueva implementación

Seleccionar tipo	Configuración	?
Aplicación web	<p>Descripción</p> <p>Nueva descripción</p> <p>version 1</p> <p>Aplicación web</p> <p>Ejecutar como</p> <p>Yo (gabriel.jesus.pool@gmail.com)</p> <p>Quién tiene acceso</p> <p>Cualquier usuario</p> <p>También se puede usar como biblioteca.Más información</p>	

[Cancelar](#) [Implementar](#)

... seguidamente, presione el botón azul llamado “Implementar” y le saldrá una ventana como esta:

Nueva implementación

La implementación se ha actualizado correctamente.

Versión 1 del 12 nov, 13:10

ID de implementación
AKfycbwjptz0UF7K40meD-Fknu31fukJ-I4qDs9YCTvxpsQDJw2PAIIICqgdgpaVikvdVySRHw
 Copiar

Aplicación web

URL
<https://script.google.com/macros/s/AKfycbwjptz0UF7K40meD-Fknu31fukJ-I4qDs9YCTvxpsQDJw2PAIIICqgdgpaVi...>
 Copiar

 Hecho

Presione el botón marcado en la figura anterior para copiar el Id del proyecto, este es necesario obtenerlo para actualizar el archivo JavaScript y posteriormente implementarlo en el módulo NodeMCU. Presione el botón “Hecho” para cerrar la ventana anterior, y ahora se requiere actualizar el archivo JavaScript como sigue:

Apps Script SimpleWebPageScript

	Archivos		  	Registro de ejecución
	SimpleWebPageScript.gs	1 <script> 2 3 var myIdScript = "myIdScript"; // Ver documentación del proyecto 4		
	Index.html			
	Logo.html			

... ubique la línea 3 y sustituya el texto “myIdScript” por el Id del proyecto que se acaba de copiar. No olvide que el Id del proyecto también va entre comillas:


WebPageScript

Implementar ▾



```
1 <script>
2
3 var myIdScript = "AKfyccbwpjt0UF7K40meD-Fknu31fukJ-I4qDs9YCTvxpsQDJw2PAI1ICqgdgpaVikvdVySRHw"; // Ver doc
proyecto
```

Asegúrese de guardar los cambios presionando el botón del diskette y vuelva a presionar el botón azul de “Implementar” para crear una segunda versión del proyecto, ya que, la primera versión NO va a funcionar ya que, es imprescindible el Id del proyecto:

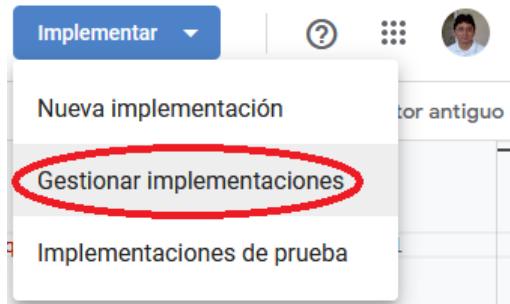

... y se abrirá una ventana como esta:

Gestionar implementaciones

Activa	Configuración
version 1	<small>versión</small> Versión 1 del 12 nov, 13:29
Archivadas	<small>Descripción</small> version 1
No hay implementaciones archivadas	
	<small>ID de implementación</small> AKfyccb... Copiar
	<small>Aplicación web</small> <small>URL</small> https://script.google.com/macros/s/AKfyccb... Copiar

Cancelar
Implementar


Presione el botón marcado en la siguiente imagen, así como se muestra:

Gestionar implementaciones

Activa	Configuración
version 1	<small>versión</small> Versión 1 del 12 nov, 13:29


Editar
↓

... e inmediatamente se desbloquean los campos configuración y descripción, seleccione la opción y llene el segundo campo, así como se muestra:

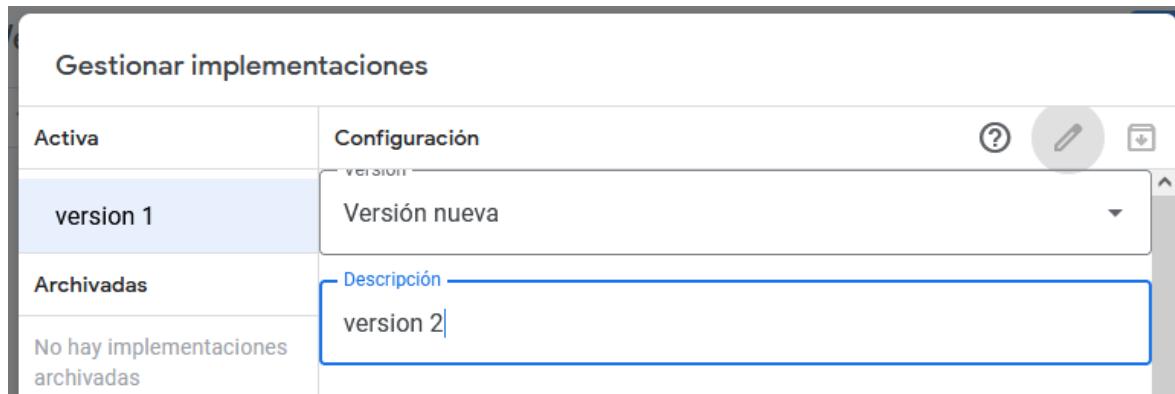

Activa	Configuración
version 1	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Versión <input type="button" value="Versión nueva"/> </div> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Descripción <input type="text" value="version 2"/> </div>
Archivadas	No hay implementaciones archivadas

... presione el botón azul llamado “Implementar” que se encuentra en la parte inferior derecha y la ventana mostrará lo siguiente:

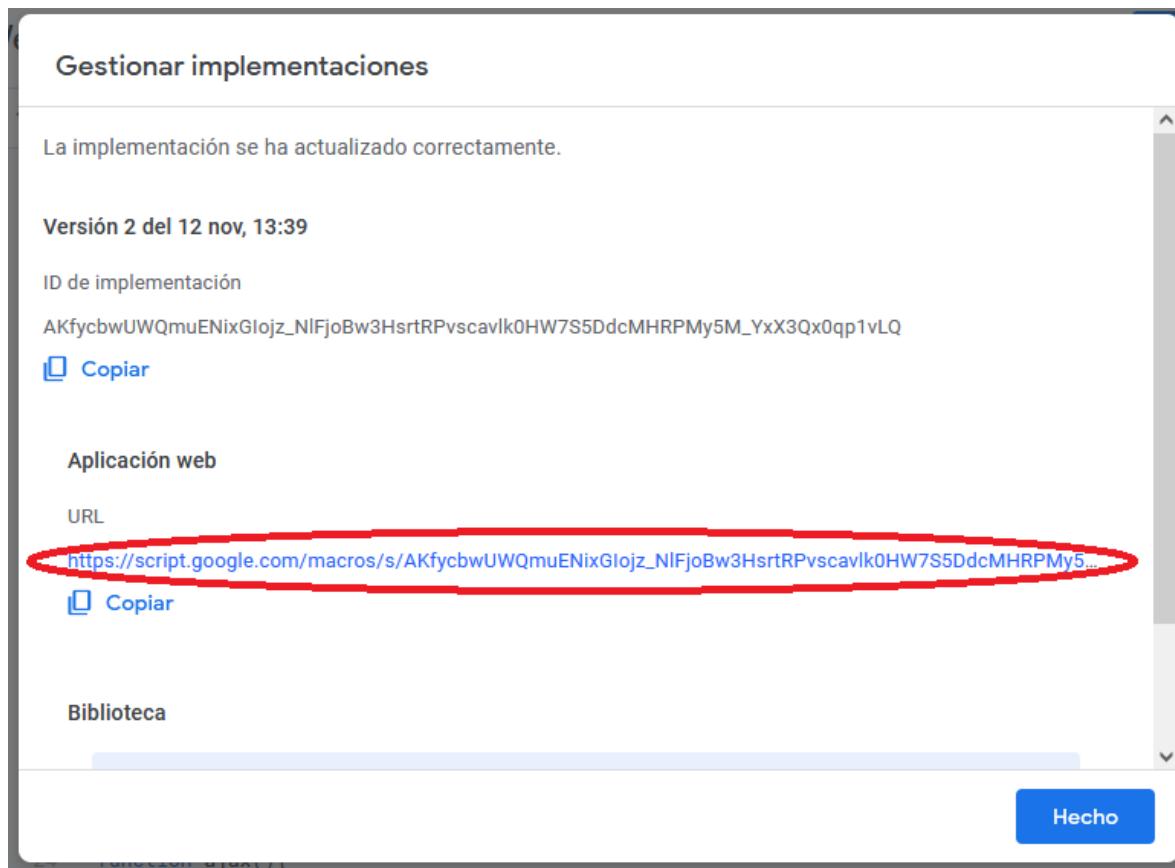

Gestionar implementaciones

La implementación se ha actualizado correctamente.

Versión 2 del 12 nov, 13:39

ID de implementación

AKfycbwUWQmuENixGlojz_NlFjoBw3HsrtRPvscavlk0HW7S5DdcMHRPMy5M_YxX3Qx0qp1vLQ

Aplicación web

URL

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwUWQmuENixGlojz_NlFjoBw3HsrtRPvscavlk0HW7S5DdcMHRPMy5...

Biblioteca

... presione el vínculo marcado en la figura anterior y si todo salió bien, en una nueva pestaña, observará lo siguiente:



Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C.
Departamento de Instrumentación
www.cicy.mx


The screenshot shows a web browser window with the URL <https://script.google.com/macros/s/AKfycbwUWQmuE>. The page content is a Google Apps Script macro interface. It features the CICY logo and header information: "Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C." and "Departamento de Instrumentación 2021". Below this, there are two input fields: "Temperatura:" and "Humedad:". Underneath these fields is the text "Último dato en:". Below that is the text "Hora Local" followed by the timestamp "12/11/2021 12:40:47".

No se podrá observar dato alguno, puesto que el sensor no ha sido implementado. En el último punto de este capítulo titulado: “El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S” se implementará el código del dispositivo IoT.


Si no puede observar todo lo mostrado anteriormente en la página web (incluyendo la hora del servidor) indica que ocurrió un problema en la implementación. No es necesario borrar el proyecto, trate de verificar los pasos anteriores y de encontrar el error, solamente siga los pasos a partir de donde se copió el Id del proyecto para hacer una nueva implementación.

IMPORTANTE: Por cada cambio realizado en el proyecto es necesario gestionar la implementación y realizar una nueva implementación, ya que, de no hacerlo (sólo guarda los cambios) el último proyecto implementado es el que seguirá funcionando.

Para obtener el link donde se ubica la página web, se parte del proyecto ya implementado y ubicando el botón azul llamado “Implementar”, siga la siguiente secuencia:

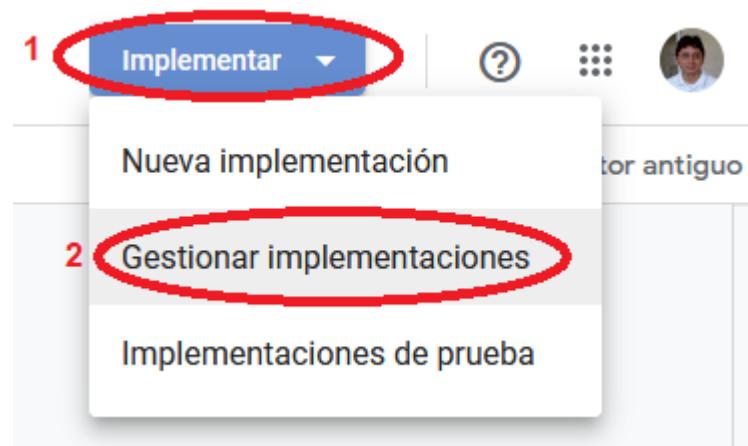

Al presionar la opción anterior, inmediatamente se abrirá una ventana como ésta:

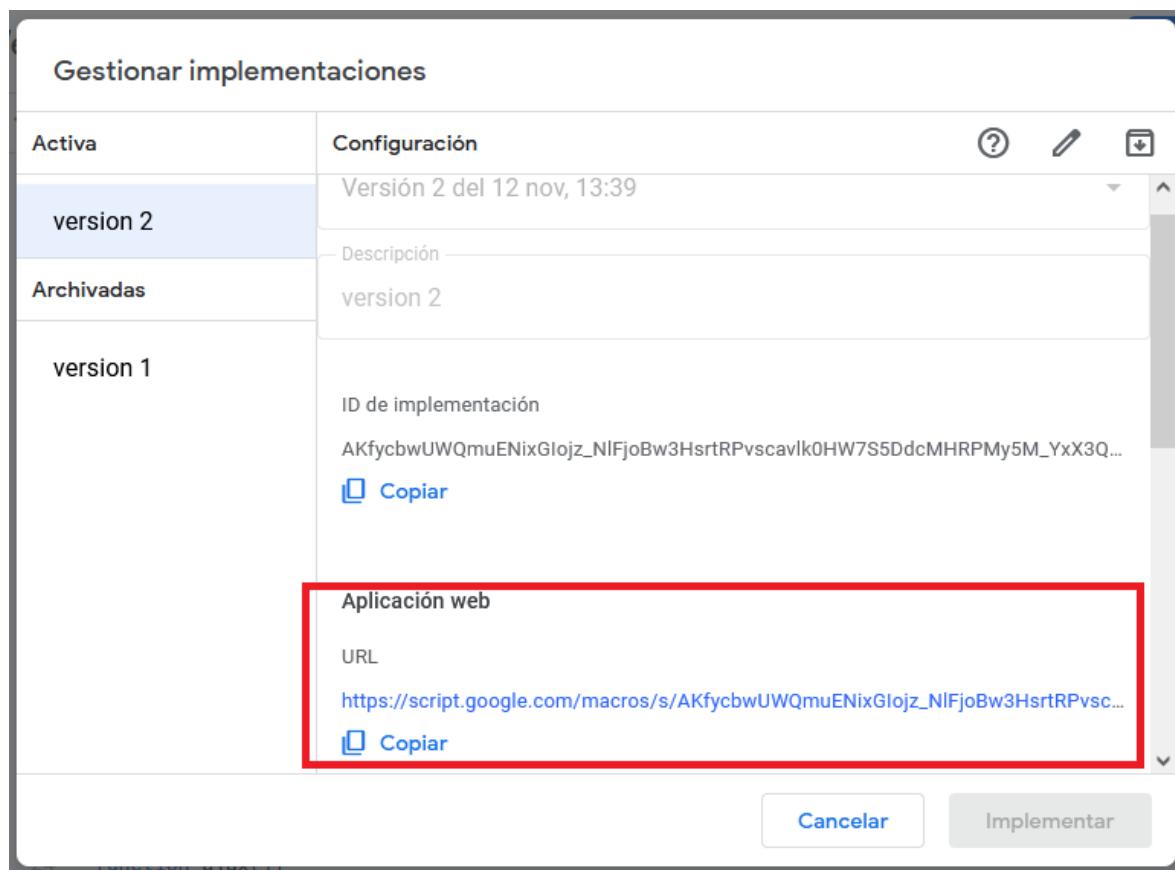

Gestionar implementaciones	
Activa	Configuración
version 2	Versión 2 del 12 nov, 13:39
Archivadas	Descripción
version 1	version 2
	ID de implementación
	AKfycbwUWQmuENixGlojz_NlFjoBw3HsrtRPvscavlk0HW7S5DdcMHRPMy5M_YxX3Q...
	Copiar
	Aplicación web
	URL
	Copiar

Si usted presiona el hipertexto “Copiar” el link quedará en el portapapeles y Ud podrá compartirlo mediante mensajería instantánea o correo electrónico.

Otro detalle adicional que es muy notable es el encabezado que Google le agrega al proyecto con el fin de deslinde de responsabilidades. Hay que destacar que este proyecto utiliza intercambio de datos entre el servidor y el cliente, así que, Google sólo permite el envío de archivos que se agrega al proyecto, en este caso: index.html, JavaScript.html y Logo.html en formato html, svg y JavaScript (todos embebidos en el archivo html). Para el response admite los formatos xml, JSON y texto plano. Google NO permite el intercambio de fotos, pdf, ni cualquier otro archivo almacenado en el Drive de Google (se activa la directiva CORS y las bloquea).


En la red existe una amplia ayuda para desarrollar en esta plataforma, adicionalmente que JavaScript es un lenguaje muy conocido.

En el último punto de este capítulo titulado: “El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S” se implementará el código del dispositivo IoT.


3.3.3 Pagina web con gráfica y descarga de históricos en Google Apps Script

Objetivo específico: Configurará e implementará los servicios necesarios para mostrar una página web dinámica con gráficos y descarga de históricos usando el lenguaje JavaScript.


En la actualidad, las herramientas de Google han ganado popularidad y con el crecimiento de los dispositivos IoT, Google no se queda atrás, ha implementado una herramienta llamada Google Apps Script el cual, está basado en el lenguaje JavaScript. Dicho lenguaje es de alto nivel y permite la implementación rápida de soluciones. El JavaScript es ampliamente usado en las páginas web para gestionar servicios en segundo plano. En el sitio <https://developers.google.com/apps-script> se puede encontrar la ayuda necesaria para la implementación de soluciones, este proyecto se enfocará a las WebApps y puede encontrar la documentación en este sitio: <https://developers.google.com/apps-script/guides/web>. Como dice un dicho muy popular “Para muestra basta un botón”. Para implementar este proyecto se requiere de la descarga de los archivos del proyecto ubicado en <https://github.com/gpoolb/ESP32>. Descargue los archivos ubique la carpeta llamada “GoogleDocs” y copie la carpeta en Mis Documentos, así como se muestra:

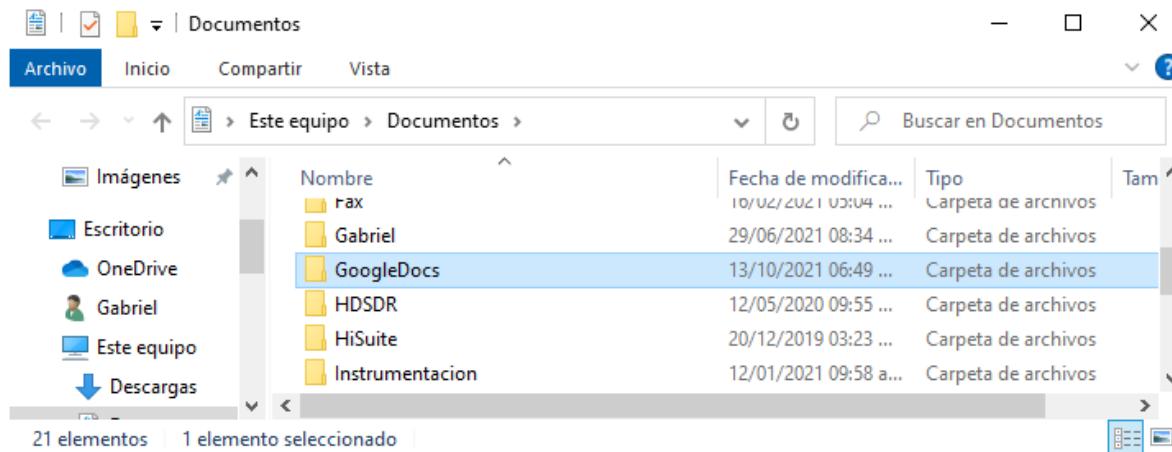

Seguidamente, se parte del hecho que Ud ya tiene una cuenta en Google. En la página principal de Google, presione el botón “Iniciar sesión”:

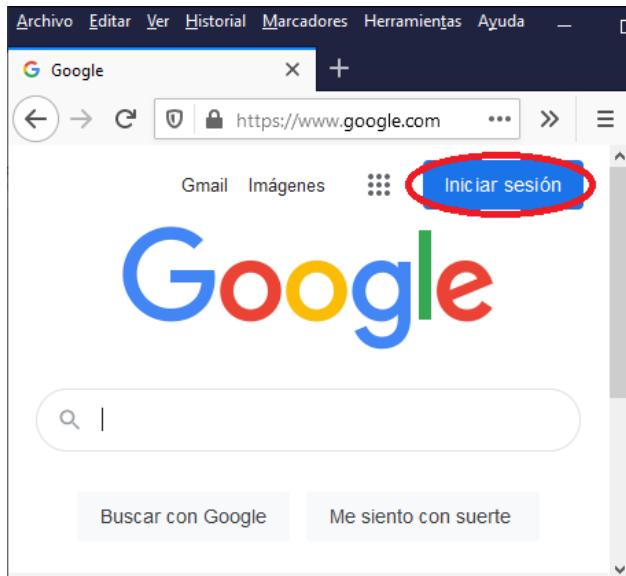

Introduzca su nombre de usuario:

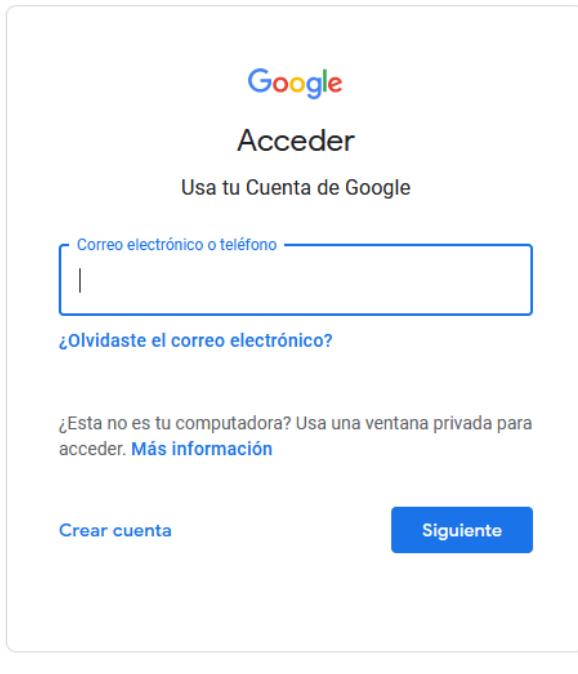

Google

Acceder

Usa tu Cuenta de Google

Correo electrónico o teléfono _____

[¿Olvidaste el correo electrónico?](#)

¿Esta no es tu computadora? Usa una ventana privada para acceder. [Más información](#)

[Crear cuenta](#) [Siguiente](#)

y contraseña:

Google

Gabriel Pool

 gabriel.jesus.pool@gmail.com ▾


Ingresá tu contraseña _____

Mostrar contraseña

[¿Olvidaste la contraseña?](#) [Siguiente](#)


Español (Latinoamérica) ▾ Ayuda Privacidad Condiciones

... e inmediatamente se mostrará una ventana como ésta:

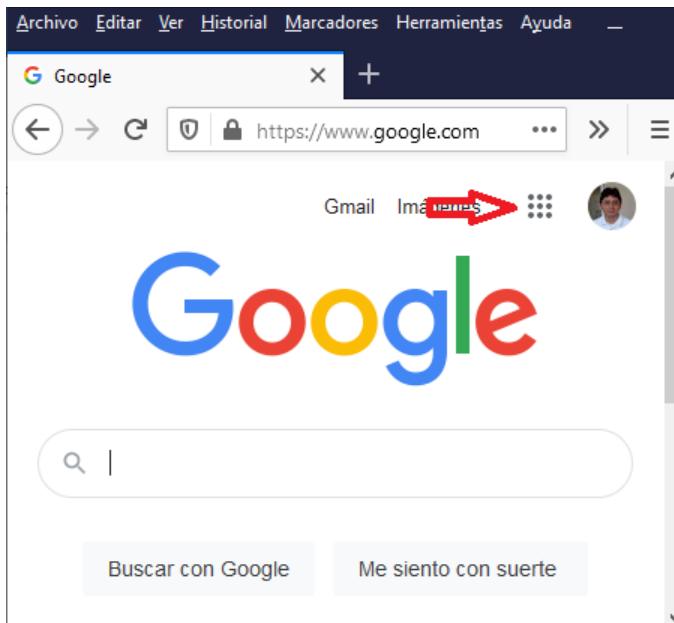


Presione el botón con forma de puntitos que se señala en la figura anterior con


una flecha roja y observará lo siguiente:

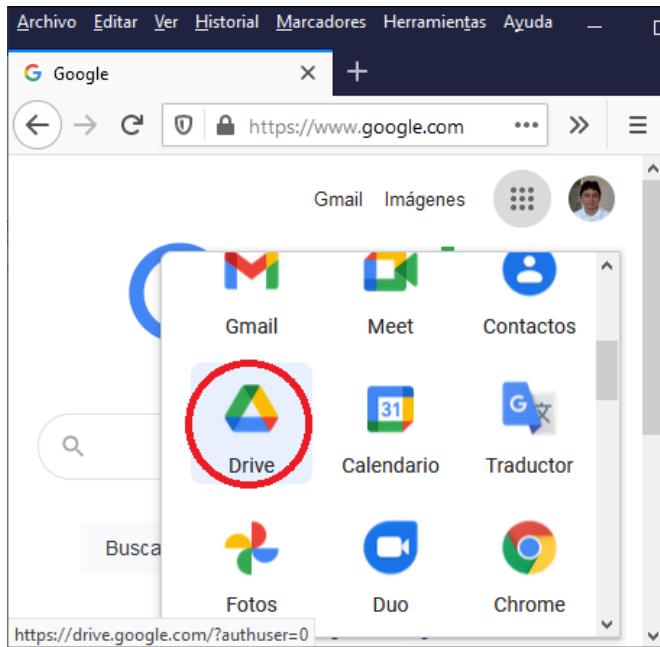


Presione el botón Drive, así como se muestra en la figura anterior y se abrirá otra ventana:

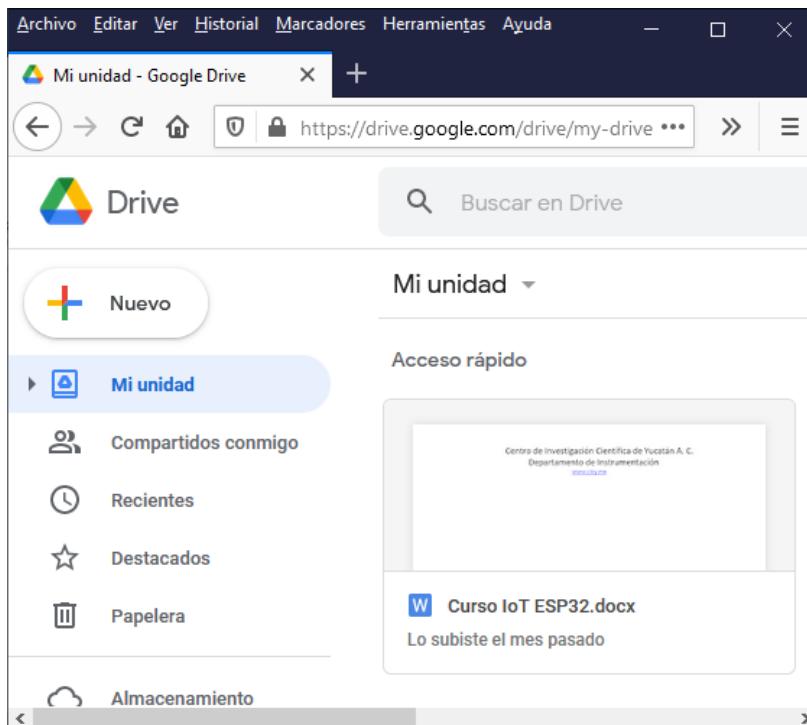


Ubique un área en blanco del lado derecho de la página web (en la sección de archivos o carpetas, NO ponga el ratón encima de las carpetas o archivos) y presione el botón derecho del ratón y le saldrá una ventana como ésta:

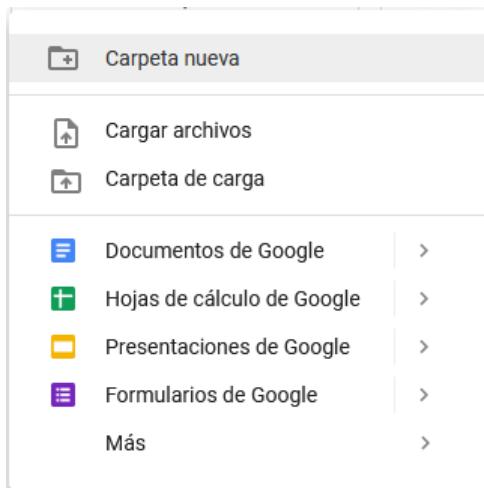


Ubíquese en el área de “Hojas de cálculo de Google” y saldrá un menú, así como se muestra a continuación:

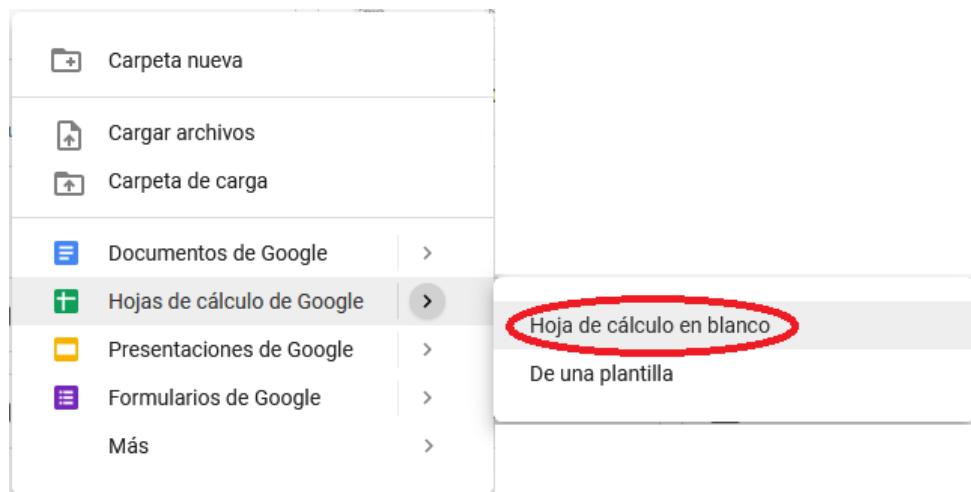


... y seleccione Hoja de cálculo en blanco:

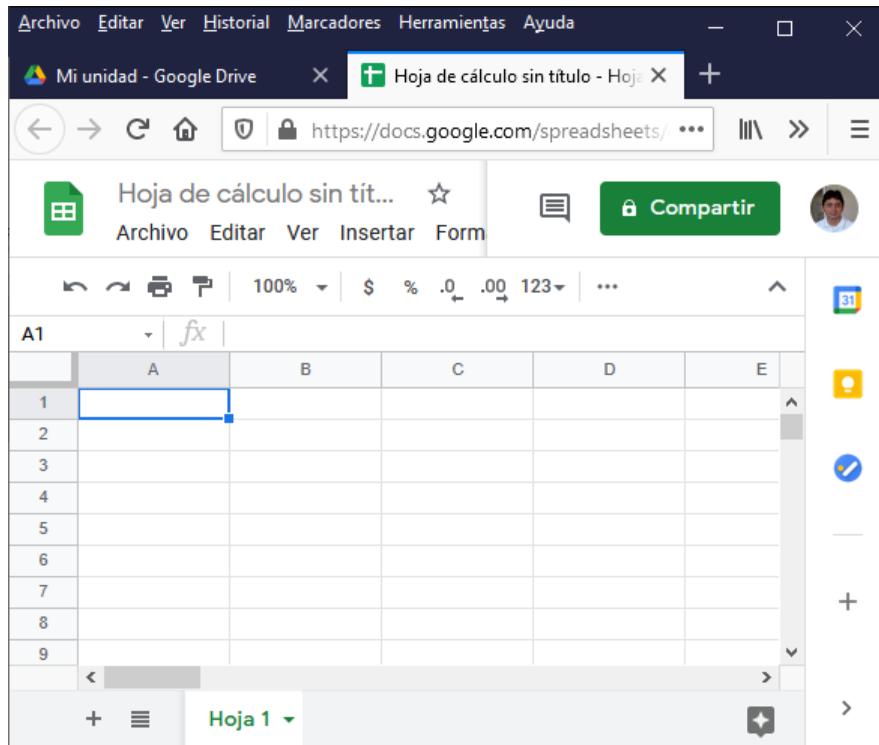


... e inmediatamente se mostrará la hoja de cálculo lista para ser usada. Asigne un nombre presionando en el área marcada, así como se muestra en la siguiente figura:

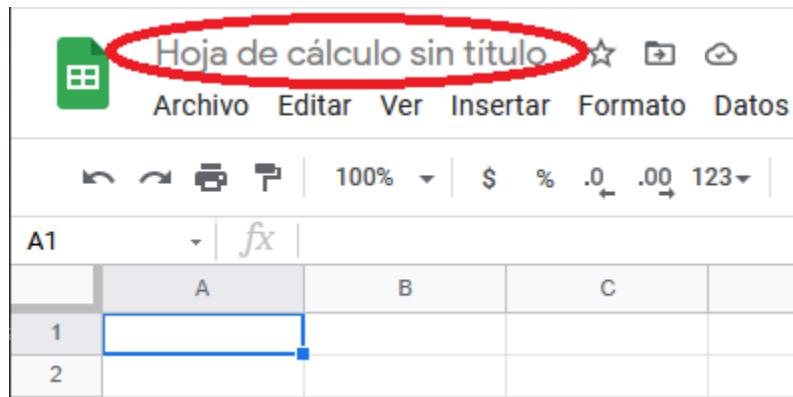


Asigne el nombre DHT22 y presione la tecla “ENTER” para guardar los cambios. Seguidamente, ubique la barra de herramientas en la parte superior de la hoja de cálculo y seleccione en secuencia el menú, así como se muestra a continuación:

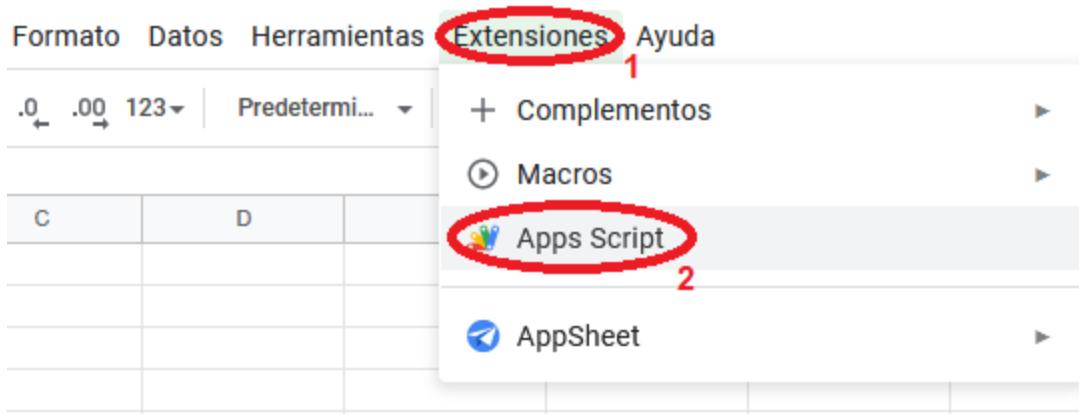


... y se abrirá una nueva pestaña, así como se muestra a continuación:

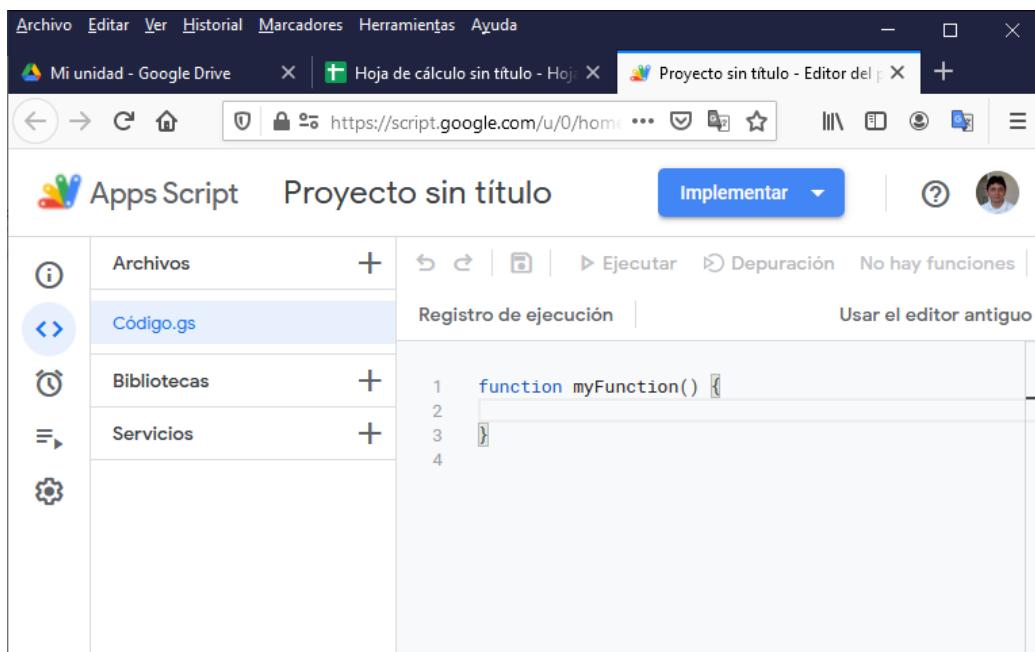


Ubíquese en el campo donde se encuentra el nombre del código y se activará un botón con tres puntitos:

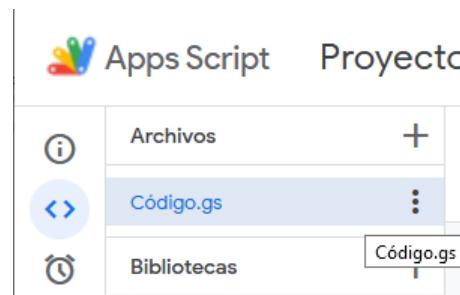


... presione el botón para activar el menú emergente:

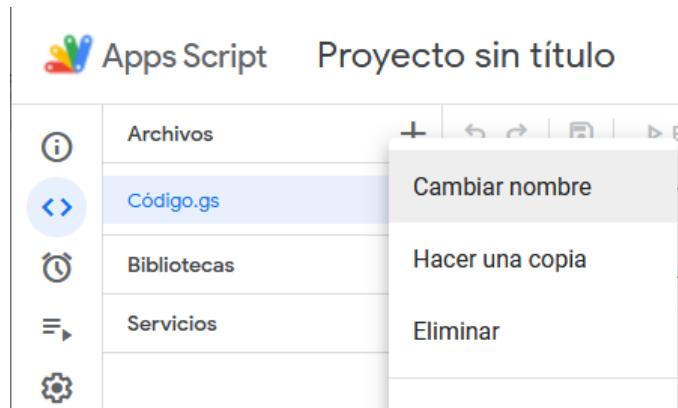


... y cambie el nombre del código a DHT22, haga lo mismo en la sección del nombre de proyecto y cambie el nombre a DHT22, así como se muestra:

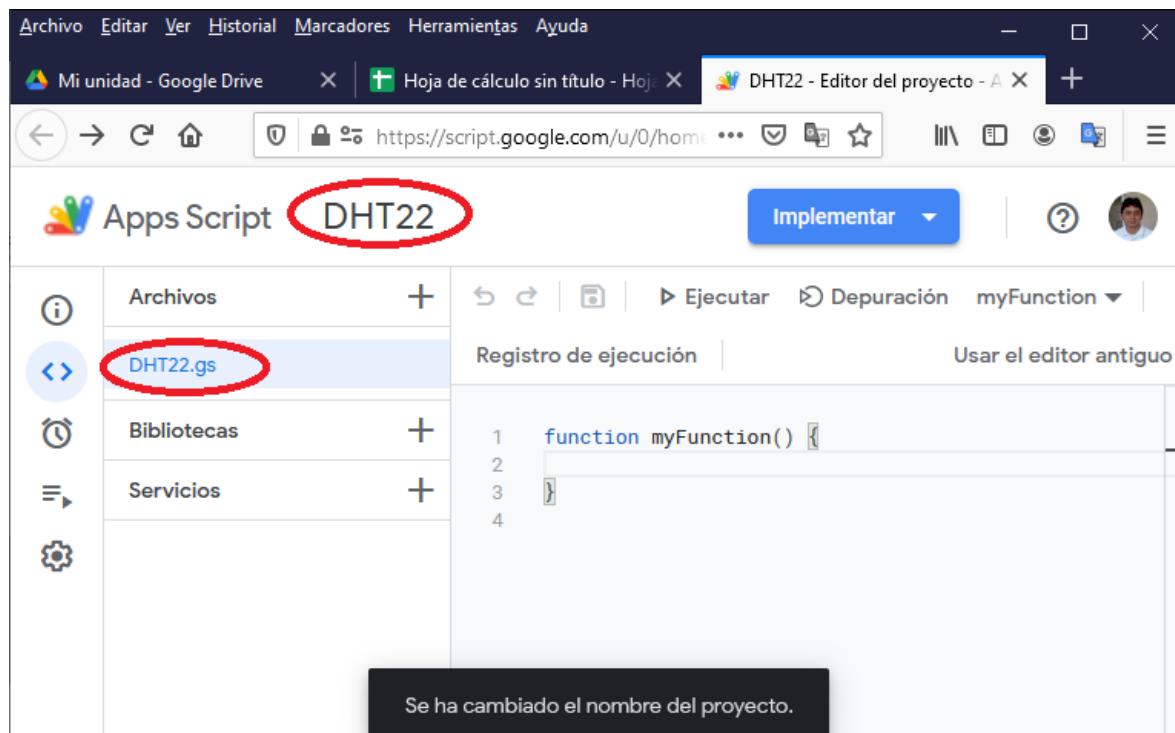

Ahora, regresemos a la carpeta recién descargada y copiada a la carpeta de Documentos, entre a la carpeta GoogleDocs -> ScriptGoogle, así como se muestra a continuación:

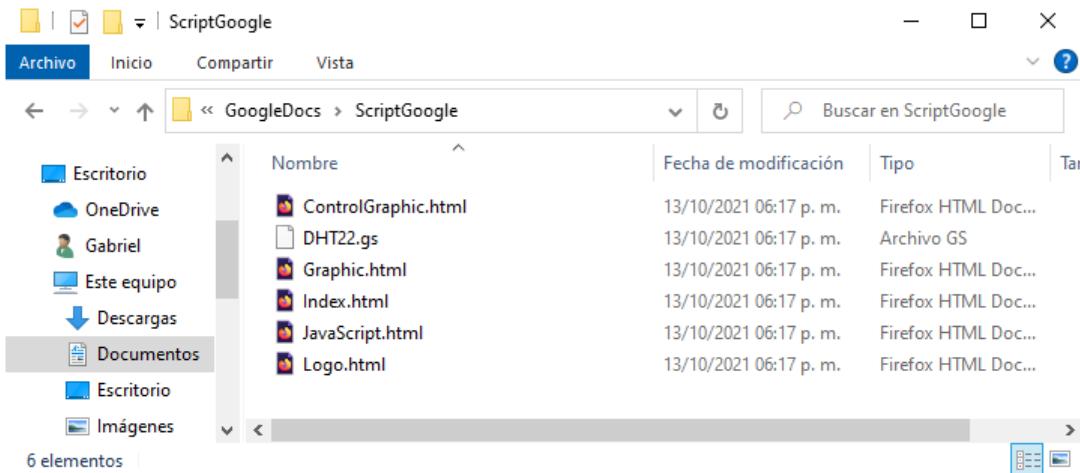

Por facilidad, se requiere la instalación del programa llamado Notepad++ y lo puede obtener en <https://notepad-plus-plus.org/downloads/> :

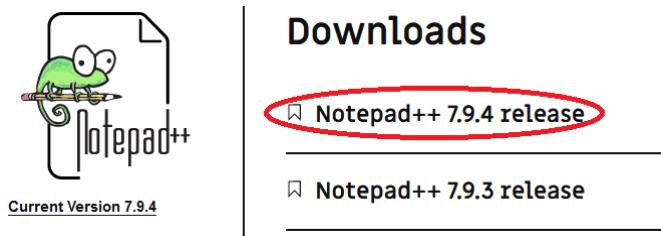


Descargue la versión correspondiente a la versión de su sistema operativo, si desconoce la versión, prueba instalando primero la versión de 64 bits, si falla la instalación, pruebe con la versión de 32 bits:


Download 64-bit x64

- [Installer | GPG Signature](#)
- [Portable \(zip\) | GPG Signature](#)
- [Portable \(7z\) | GPG Signature](#)
- [Mini-portable \(7z\) | GPG Signature](#)


Descargue el archivo:

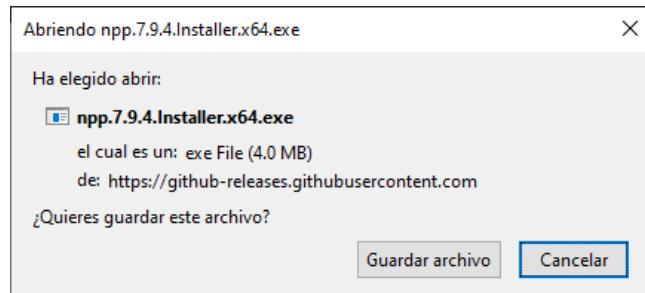


... e instale en su PC con las opciones que trae predeterminadas (sólo presione el botón “siguiente” hasta que el programa se instale):

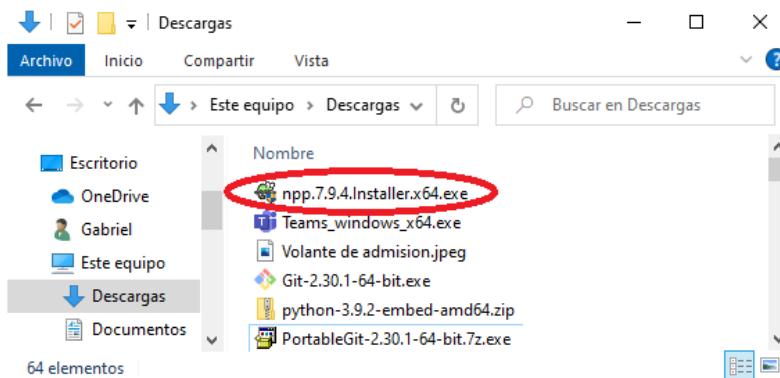

Una vez instalado el Notepad++, regresamos a la ventana que se muestra donde se ubica el Script de Google, ubique el archivo DHT22 y abra con el programa recién instalado, con el botón derecho del mouse, dé un click sobre el archivo “DHT22.gs” y seleccione la opción que se muestra a continuación:

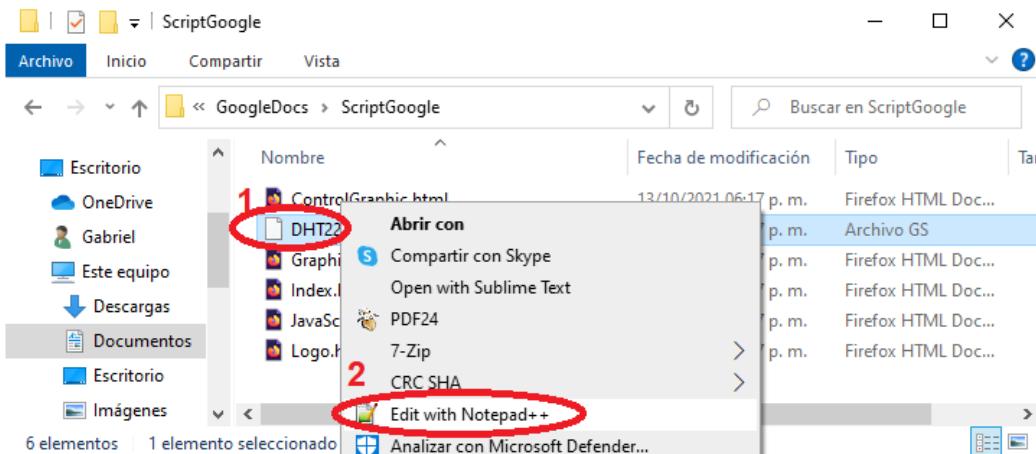

... e inmediatamente se abrirá una ventana como ésta:

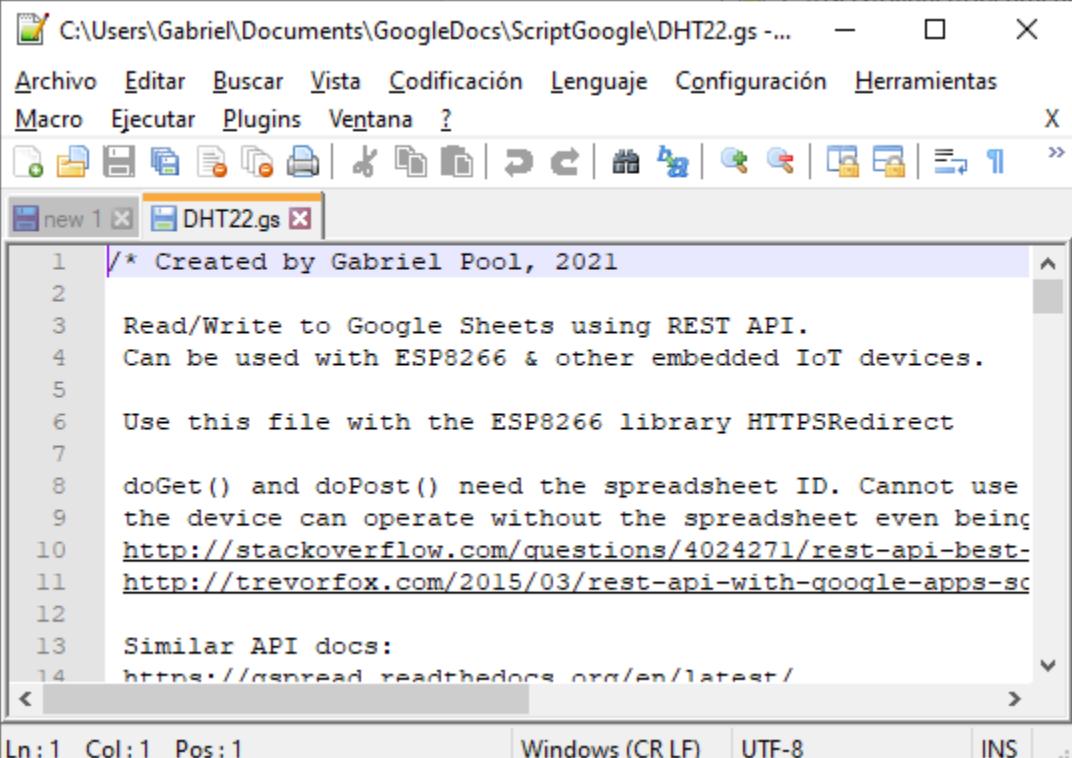


```


 1 /* Created by Gabriel Pool, 2021
 2
 3 Read/Write to Google Sheets using REST API.
 4 Can be used with ESP8266 & other embedded IoT devices.
 5
 6 Use this file with the ESP8266 library HTTPSRedirect
 7
 8 doGet() and doPost() need the spreadsheet ID. Cannot use
 9 the device can operate without the spreadsheet even being
10 http://stackoverflow.com/questions/4024271/rest-api-best-
11 http://trevorfox.com/2015/03/rest-api-with-google-apps-script
12
13 Similar API docs:
14 https://developers.google.com/apps-script/guides/rest-api

```

... presione las teclas Ctrl + a (Seleccionar todo el texto) y posteriormente Ctrl + c para copiar el texto, ubíquese en el navegador web, borre el contenido DHT22.gs en el navegador web y pegue el contenido copiado, así como se muestra:

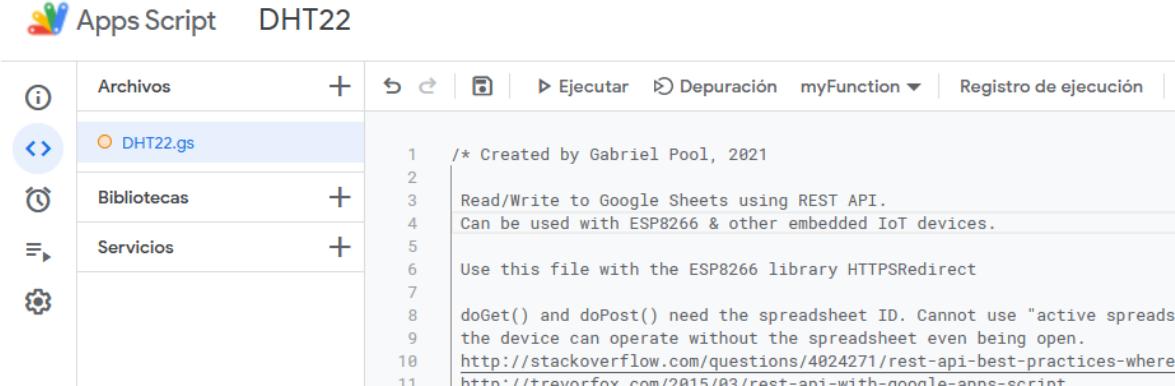

Y presione el botón en forma de diskette para guardar los cambios:

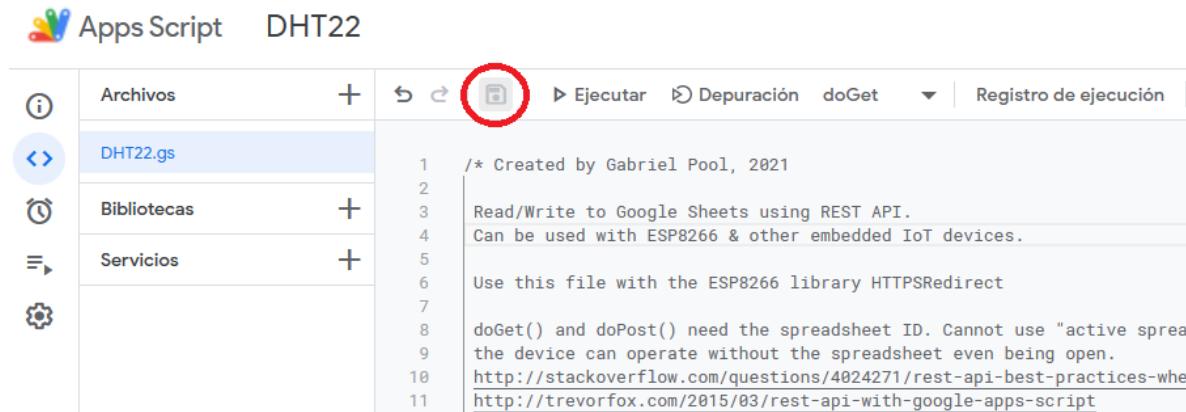


```


Apps Script DHT22
Archivos + ⌛ Ejecutar Depuración doGet | Registro de ejecución
DHT22.gs
1 /* Created by Gabriel Pool, 2021
2
3 Read/Write to Google Sheets using REST API.
4 Can be used with ESP8266 & other embedded IoT devices.
5
6 Use this file with the ESP8266 library HTTPSRedirect
7
8 doGet() and doPost() need the spreadsheet ID. Cannot use "active spre
9 the device can operate without the spreadsheet even being open.
10 http://stackoverflow.com/questions/4024271/rest-api-best-practices-whe
11 http://trevorfox.com/2015/03/rest-api-with-google-apps-script

```

... seguidamente, presione el botón "+" para agregar el siguiente archivo:

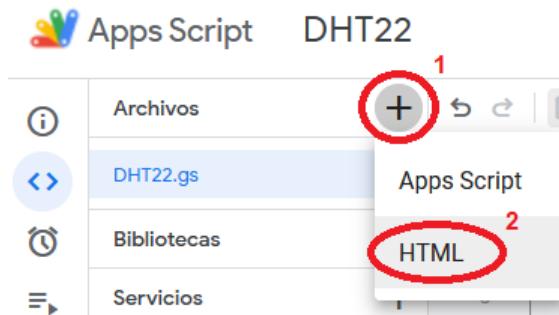

... ponga el nombre "Index" (sin .html) con la primera letra mayúscula y presione la tecla "Enter" para guardar el nombre (el .html se agrega automáticamente):

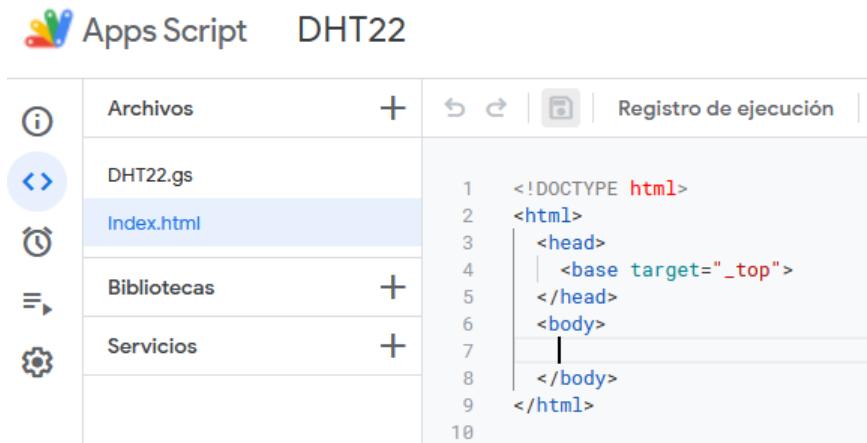



```

Apps Script DHT22
Archivos + ⌛ Registro de ejecución
DHT22.gs
Index.html
Bibliotecas +
Servicios +
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <base target="_top">
5   </head>
6   <body>
7
8   </body>
9 </html>
10

```


... al igual que en el caso anterior, borre el contenido de Index.html en su página

web, abra el archivo Index.html con el Notepad++ ubicado en su carpeta recién descargada, así como se muestra:

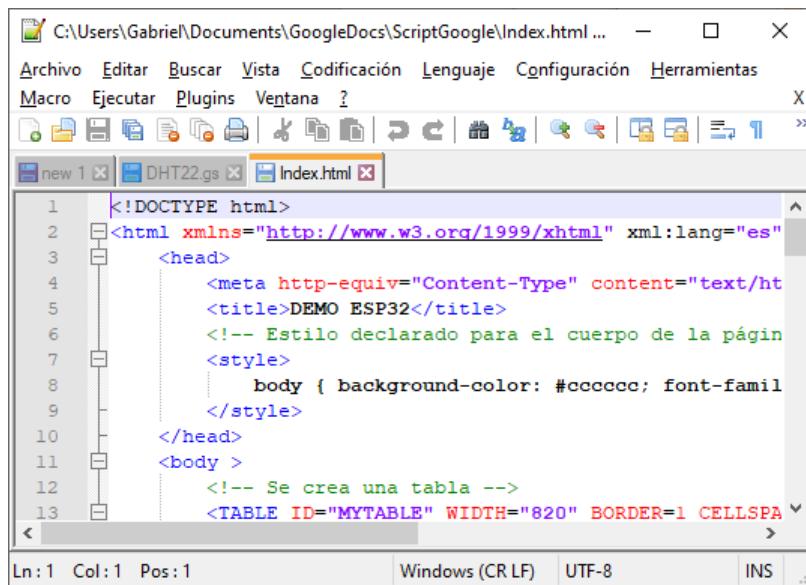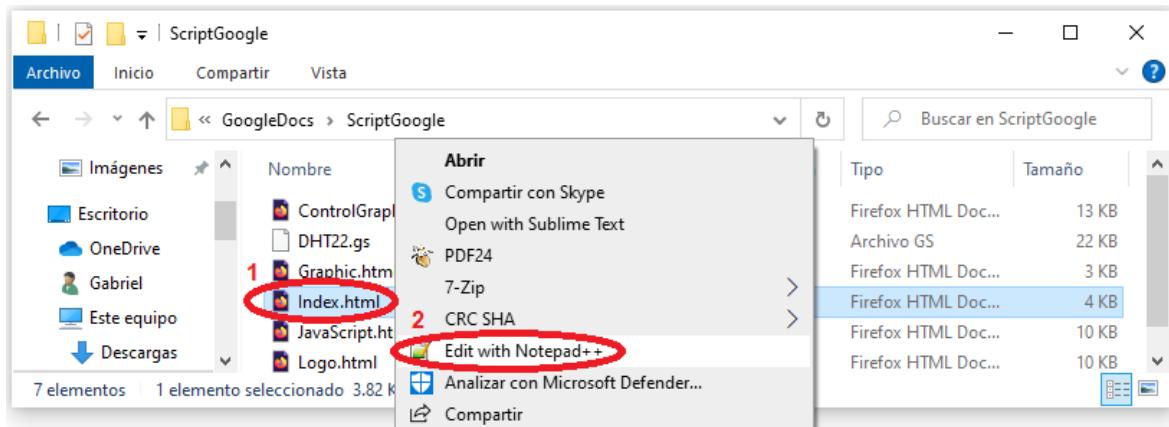

... presione las teclas Ctrl + a (Seleccionar todo el texto) y posteriormente Ctrl + c para copiar el texto, ubíquese en el archivo Index.html en el navegador web (NO olvide borrar el contenido previo de Index.html en el navegador web) y pegue el contenido copiado, así como se muestra:

Apps Script DHT22

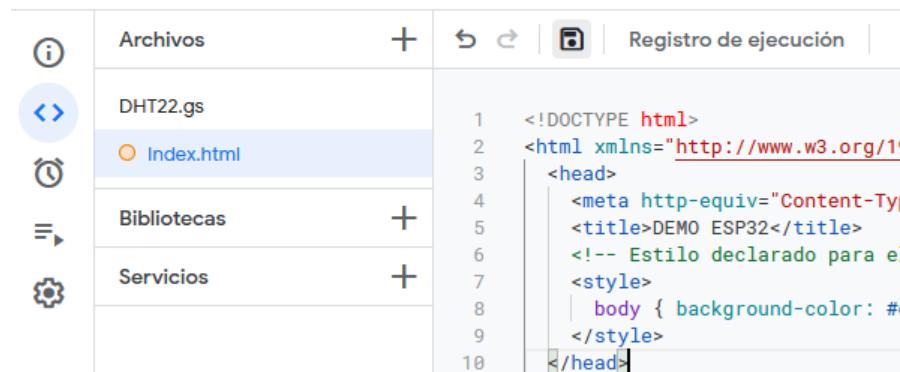

The screenshot shows the Google Apps Script interface for a project named "DHT22". On the left sidebar, there are icons for Archivos, DHT22.gs, Index.html, Bibliotecas, and Servicios. The main area displays the code for "Index.html".


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3   <head>
4     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5     <title>DEMO ESP32</title>
6     <!-- Estilo declarado para el documento -->
7     <style>
8       body { background-color: #f0f0f0; }
9     </style>
10    </head>

```

Y presione el botón en forma de diskette para guardar los cambios:

Apps Script DHT22

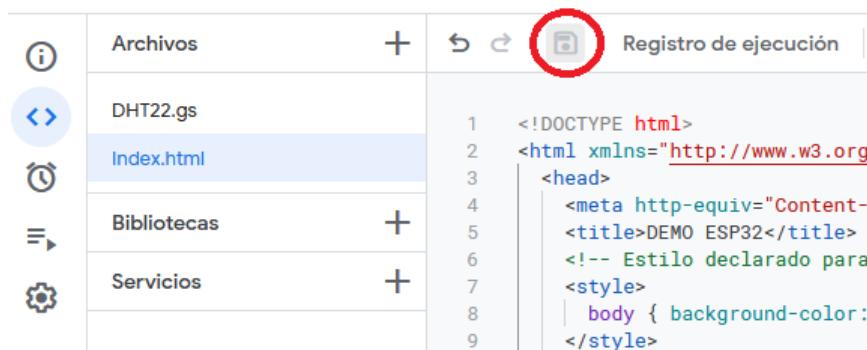

The screenshot shows the Google Apps Script interface for the same project. The "Index.html" file is selected. The top bar includes a save icon (diskette) which is circled in red.


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3   <head>
4     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
5     <title>DEMO ESP32</title>
6     <!-- Estilo declarado para el documento -->
7     <style>
8       body { background-color: #f0f0f0; }
9     </style>

```

Repita estos pasos hasta subir todos los archivos el proyecto. Debe quedar, así como se muestra:

Apps Script DHT22

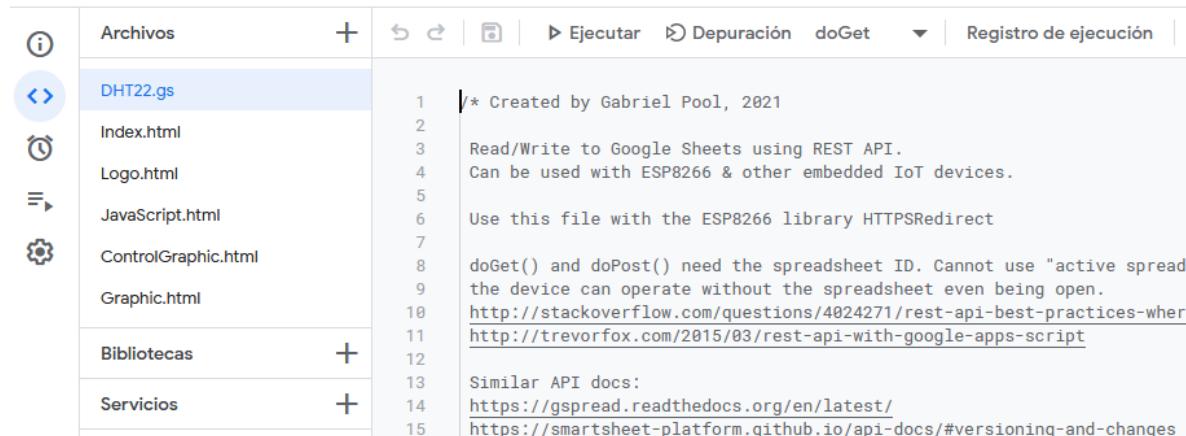

The screenshot shows the Google Apps Script interface with multiple files listed in the sidebar: DHT22.gs, Index.html, Logo.html, JavaScript.html, ControlGraphic.html, Graphic.html, Bibliotecas, and Servicios. The "DHT22.gs" file is currently selected. The top bar includes a save icon and other options like "Ejecutar" (Execute), "Depuración" (Debug), and "doGet".

```


1 /* Created by Gabriel Pool, 2021
2
3 Read/Write to Google Sheets using REST API.
4 Can be used with ESP8266 & other embedded IoT devices.
5
6 Use this file with the ESP8266 library HTTPSRedirect
7
8 doGet() and doPost() need the spreadsheet ID. Cannot use "active spread
9 the device can operate without the spreadsheet even being open.
10 http://stackoverflow.com/questions/4024271/rest-api-best-practices-when
11 http://trevorfox.com/2015/03/rest-api-with-google-apps-script
12
13 Similar API docs:
14 https://gspread.readthedocs.org/en/latest/
15 https://smartsheet-platform.github.io/api-docs/#versioning-and-changes

```

En todos los casos, cuando se crea un nuevo archivo html en la Apps Script de Google ya incluye un contenido previo. Ese contenido previo se requiere borrarlo antes de insertar el código recién copiado del Notepad++. **NO importa el orden en que se crean los archivos, lo importante es que todos los nombres de los archivos se escriban tal como se muestran (respetando mayúsculas y minúsculas).** La extensión de archivo (.html) es agregado automáticamente al momento de presionar la tecla “ENTER” para guardar el nombre. Con los archivos ya completos, se requieren dos pasos para gestionar los permisos de ejecución:

1er Paso:


Seleccione el archivo DHT22.gs y presione el botón de ejecutar, así como se muestra:

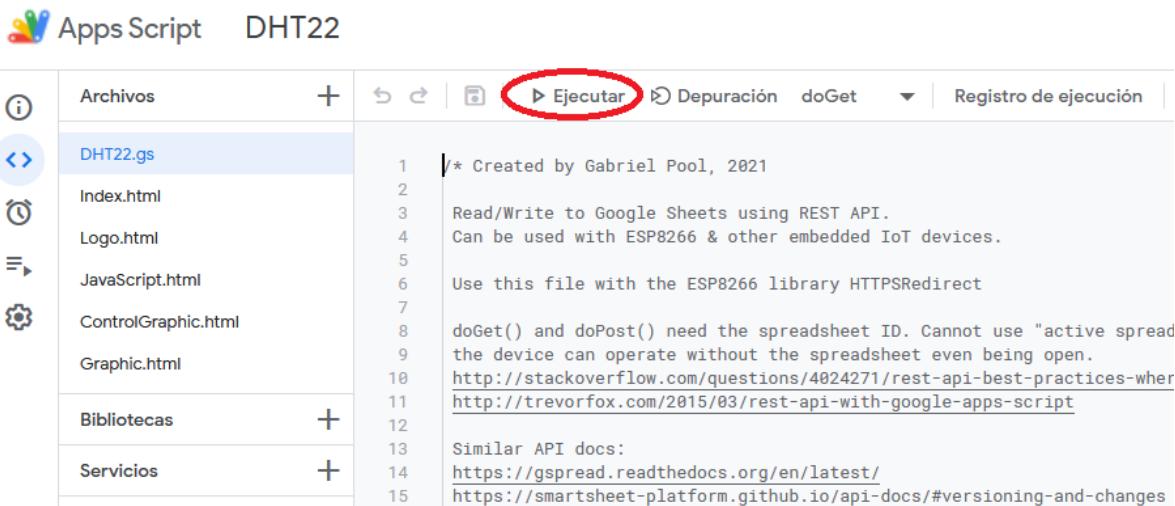


The screenshot shows the Google Apps Script interface. On the left, there's a sidebar with icons for files, libraries, and services. The main area shows a code editor with the following content:

```
/* Created by Gabriel Pool, 2021
Read/Write to Google Sheets using REST API.
Can be used with ESP8266 & other embedded IoT devices.
Use this file with the ESP8266 library HTTPSRedirect
doGet() and doPost() need the spreadsheet ID. Cannot use "active spread
the device can operate without the spreadsheet even being open.
http://stackoverflow.com/questions/4024271/rest-api-best-practices-wher
http://trevorfox.com/2015/03/rest-api-with-google-apps-script
Similar API docs:
https://gspread.readthedocs.org/en/latest/
https://smartsheet-platform.github.io/api-docs/#versioning-and-changes
```

... e inmediatamente se oscurecerá la pantalla y saldrá un mensaje como éste:

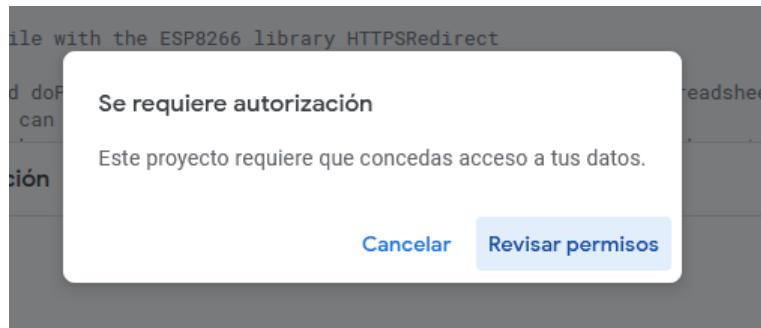

... presione el botón “Revisar Permisos”:

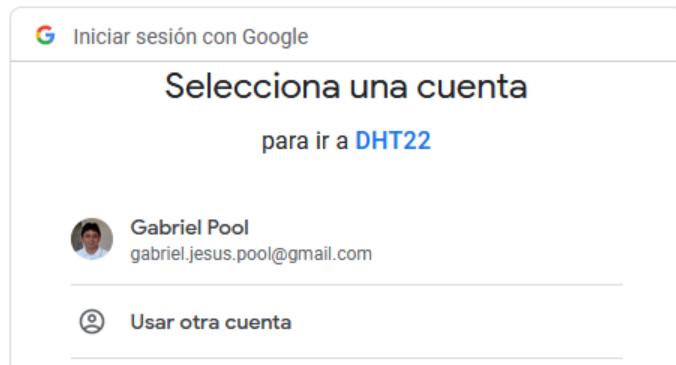


Español (España) ▾

Ayuda


Privacidad

Términos


... presione en el área donde se encuentra su logo y correo e inmediatamente saldrá una ventana como ésta:

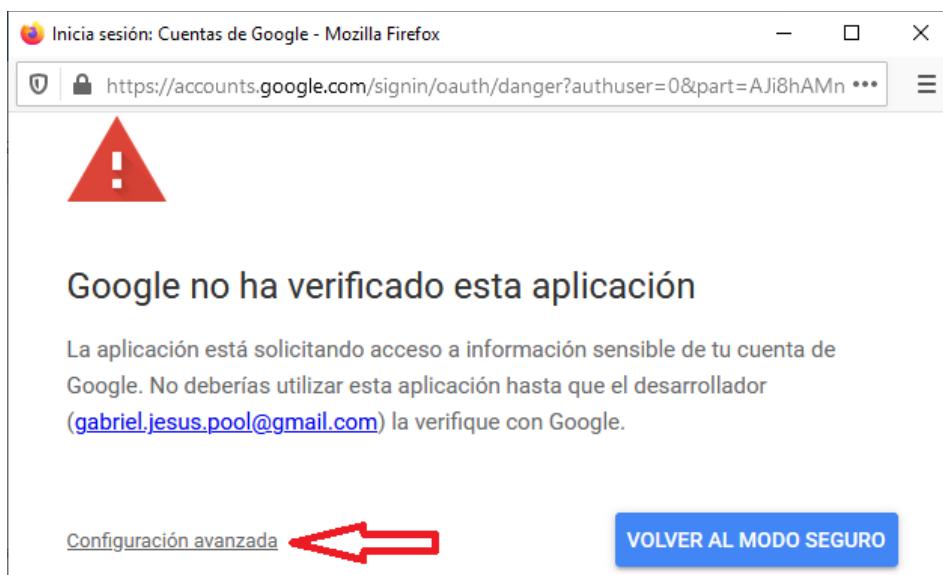

... presione el hipertexto que se encuentra marcado con una flecha en la figura anterior y saldrá otra ventana como ésta:

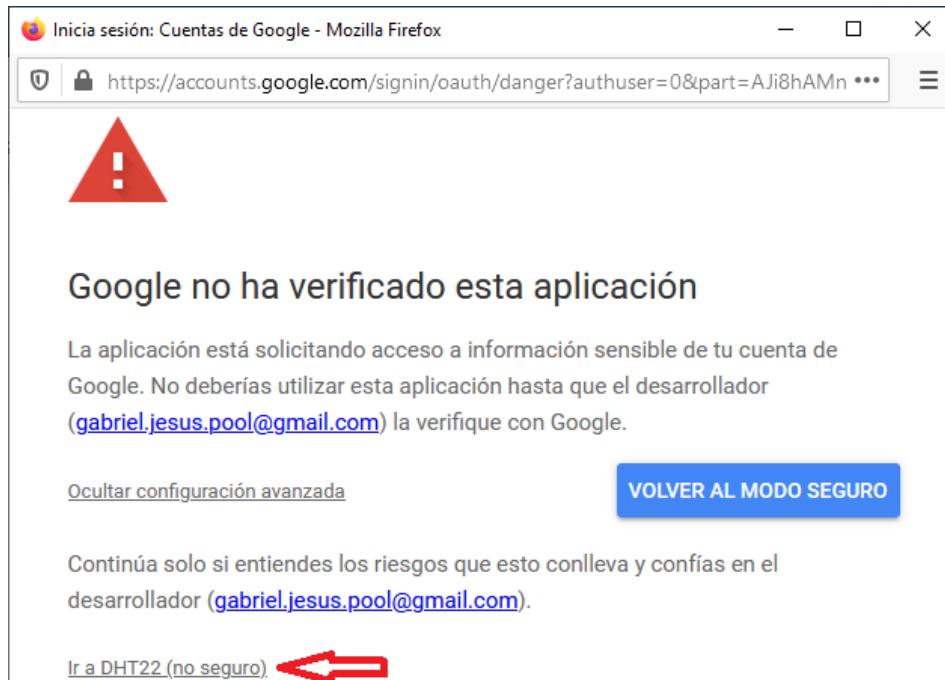


... nuevamente, presione el hipertexto marcado en la figura anterior y saldrá otra ventana como ésta:

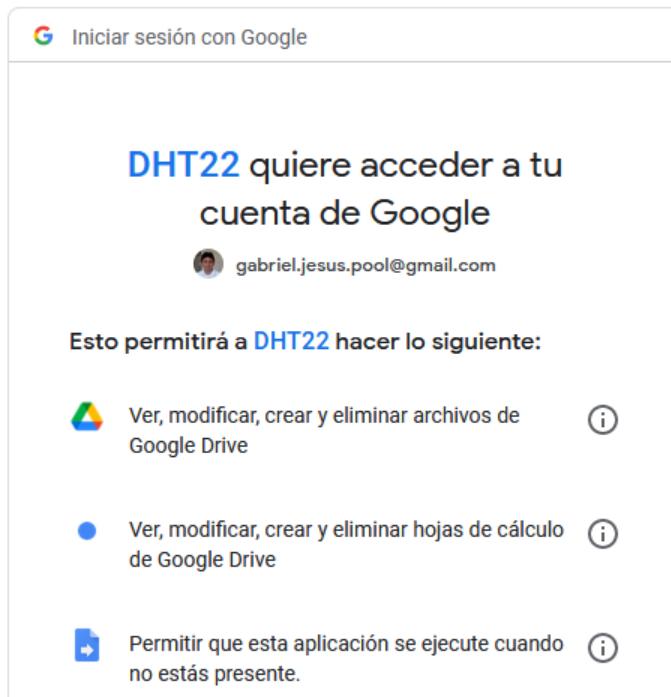

... deslice hasta encontrar el botón “Permitir” y presione el botón:

204/255

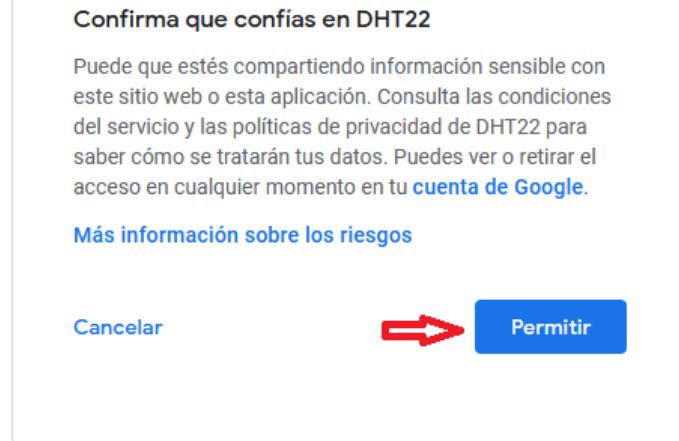


Español (España) ▾

Ayuda

Privacidad

Términos

La ventana anterior se cerrará, pero si se toma demasiado tiempo en seguir estos pasos, en el código de Google mostrará un mensaje indicando que requiere permisos de ejecución, basta con presionar el botón de "ejecutar" y el código se ejecutará sin abrir la ventana para la gestión de permisos. Al ejecutar el código se mostrará un mensaje:

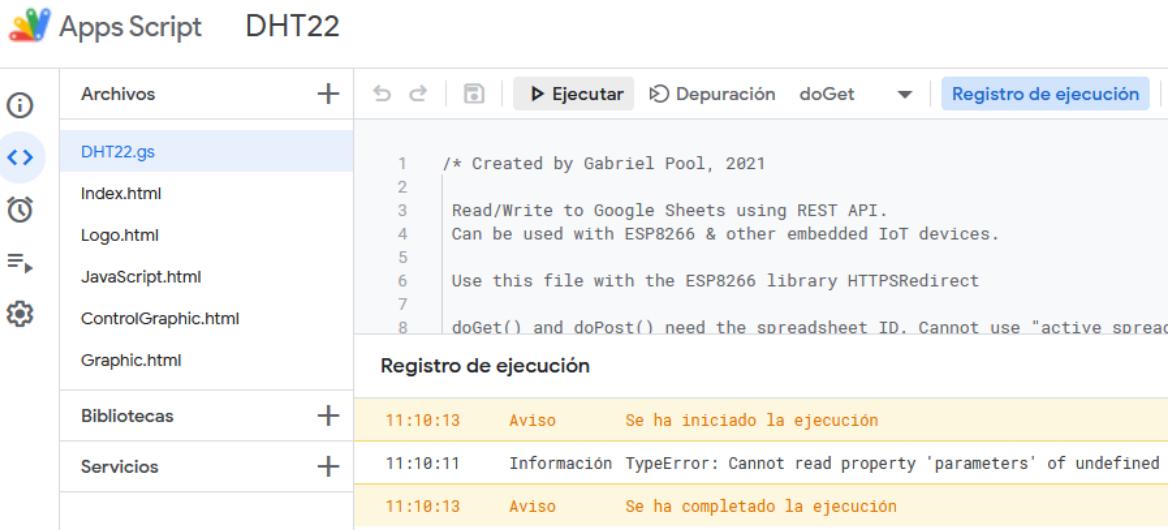

```

Apps Script DHT22
Archivos + Ejecutar Depuración doGet Registro de ejecución
DHT22.gs
Index.html
Logo.html
JavaScript.html
ControlGraphic.html
Graphic.html
Registro de ejecución
Bibliotecas +
11:10:13 Aviso Se ha iniciado la ejecución
Servicios +
11:10:11 Información TypeError: Cannot read property 'parameters' of undefined
11:10:13 Aviso Se ha completado la ejecución

```

Eso indica que el código se ha ejecutado exitosamente.

2º Paso:

Ahora se ubica en la parte superior izquierda de su navegador web y encontrará un botón azul llamado "Implementar", presione dicho botón, así como se muestra:




```


50 try {
51     // Se extrae el valor de item "tag"
52     tag = e.parameters.tag;
53
54     // Se envia los archivos adjuntos al proyecto
55     if (tag == null || tag == undefined){
56         var path;
57         if (e.pathInfo == null) path = "Index";
58         return HtmlService.createTemplateFromFile(path).evaluate();
59     }

```

... e inmediatamente se abrirá una ventana como esta:




Presione la opción “Nueva Implementación”, y saldrá una ventana, así como se muestra:

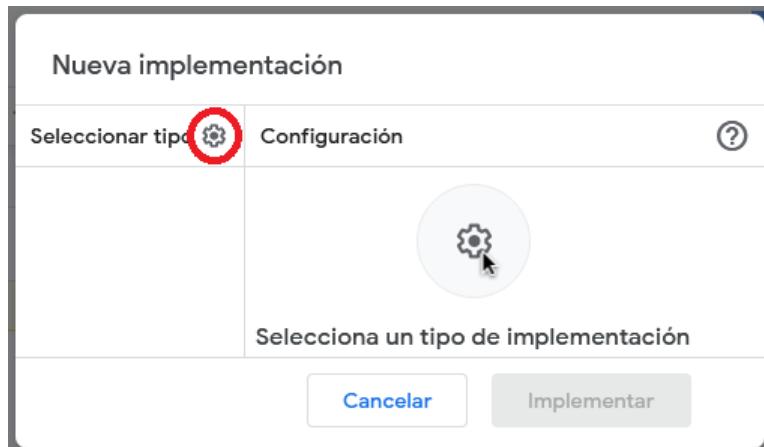


... presione el botón con forma de engrane y saldrá un menú emergente:

Nueva implementación

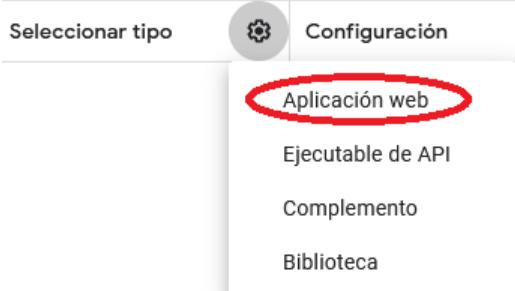

... seleccione la opción “Aplicación Web” y se mostrará lo siguiente:

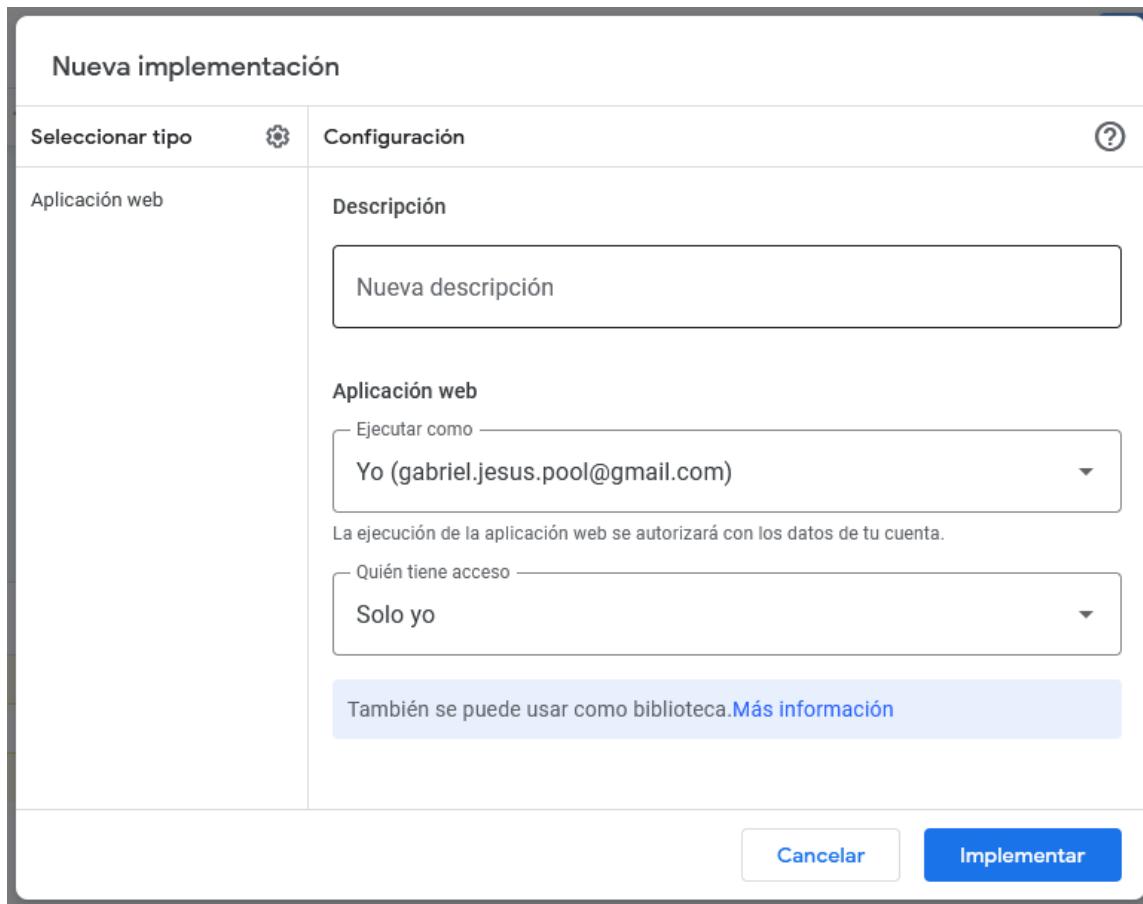A screenshot of a configuration dialog box for "Aplicación web". The left column shows the selected type "Aplicación web". The right side contains fields: "Descripción" with the value "Nueva descripción", "Aplicación web" with "Ejecutar como" set to "Yo (gabriel.jesus.pool@gmail.com)", and "Quién tiene acceso" set to "Solo yo". A note below states: "La ejecución de la aplicación web se autorizará con los datos de tu cuenta." A link "Más información" is also present. At the bottom are "Cancelar" and "Implementar" buttons.

... en el campo nueva descripción ponga la versión de su proyecto, en el campo aplicación web, no haga cambios, y en el último campo llamado “Quien tiene acceso”, seleccione “Cualquier usuario”, los campos deben quedar, así como se muestra:

Nueva implementación

Seleccionar tipo	Configuración	?
Aplicación web	<p>Descripción</p> <p>Nueva descripción</p> <p>version 1</p> <p>Aplicación web</p> <p>Ejecutar como</p> <p>Yo (gabriel.jesus.pool@gmail.com)</p> <p>Quién tiene acceso</p> <p>Cualquier usuario</p> <p>También se puede usar como biblioteca.Más información</p>	

[Cancelar](#) [Implementar](#)

... seguidamente, presione el botón azul llamado “Implementar” y le saldrá una ventana como esta:

Nueva implementación

La implementación se ha actualizado correctamente.

Versión 1 del 17 mar, 22:58

ID de implementación

AKfycbz...wMLBXnLkUBmra9g4zgeY7LmgQ0jBmAG3uEUQHdb7dY8uNHZ0BXr99fQzl2TWbb

 **Copiar**

Aplicación web

URL

<https://script.google.com/macros/s/AKfycbz...wMLBXnLkUBmra9g4zgeY7LmgQ0jBmAG3uEUQHdb7dY8uNHZ0BXr99fQzl2TWbb/exec>

 **Copiar**


Listo

Presione el botón marcado en la figura anterior para copiar el Id del proyecto, este es necesario obtenerlo para actualizar el archivo JavaScript y posteriormente implementarlo en el módulo NodeMCU. Presione el botón listo para cerrar la ventana anterior, y ahora se requiere actualizar el archivo JavaScript como sigue:

Apps Script DHT22

(i)	Archivos	+ ↻ ⌂ ☑ Registro de ejecución
	DHT22.gs	1 <<script>
	Index.html	2
	Logo.html	3 var myIdScript = "myIdScript"; // Ver documentación del proyecto
	JavaScript.html	4
	ControlGraphic.html	5
	Graphic.html	6 // Esta sección se encarga de la comunicación asincrónica entre cli
		7 // Envía, espera y recibe las peticiones hechas al servidor, por e
		8
		9
		10 // Determines when a request is considered "timed out"


... ubique la línea 3 y sustituya el texto “myIdScript” por el Id del proyecto que se acaba de copiar. No olvide que el Id del proyecto también va entre comillas:

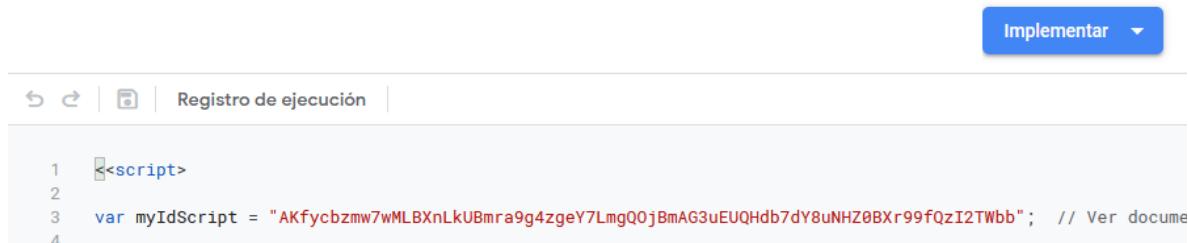

The screenshot shows a software interface with a toolbar at the top featuring icons for back, forward, and save, followed by a blue button labeled "Implementar". Below the toolbar is a header bar with the text "Registro de ejecución". The main area contains a code editor with the following content:

```
1 <script>
2
3 var myIdScript = "AKfyccbzmw7wMLBXnLkUBmra9g4zgeY7LmgQ0jBmAAG3uEUQHdb7dY8uNHZ0BXr99fQzI2TWbb"; // Ver docume
4
```

Asegúrese de guardar los cambios presionando el botón del diskette y vuelva a presionar el botón azul de “Implementar” para crear una segunda versión del proyecto, ya que, la primera versión NO va a funcionar ya que, es imprescindible el Id del proyecto:

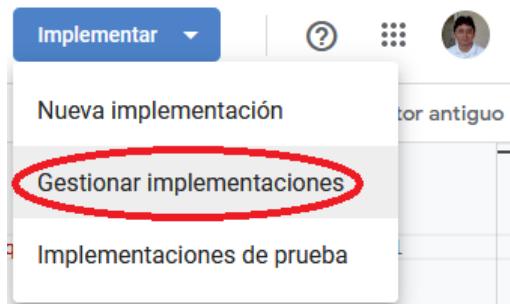

... y se abrirá una ventana como esta:

Gestionar implementaciones

Activa	Configuración
version 1	<small>versión</small> Versión 1 del 12 nov, 13:29
Archivadas	<small>Descripción</small> version 1
No hay implementaciones archivadas	
	<small>ID de implementación</small> AKfyccb... Copiar
	<small>Aplicación web</small> <small>URL</small> https://script.google.com/macros/s/AKfyccb... Copiar

Cancelar
Implementar


Presione el botón marcado en la siguiente imagen, así como se muestra:

Gestionar implementaciones

Activa	Configuración
version 1	<small>versión</small> Versión 1 del 12 nov, 13:29


Editar
↓

... e inmediatamente se desbloquean los campos configuración y descripción, seleccione la opción y llene el segundo campo, así como se muestra:

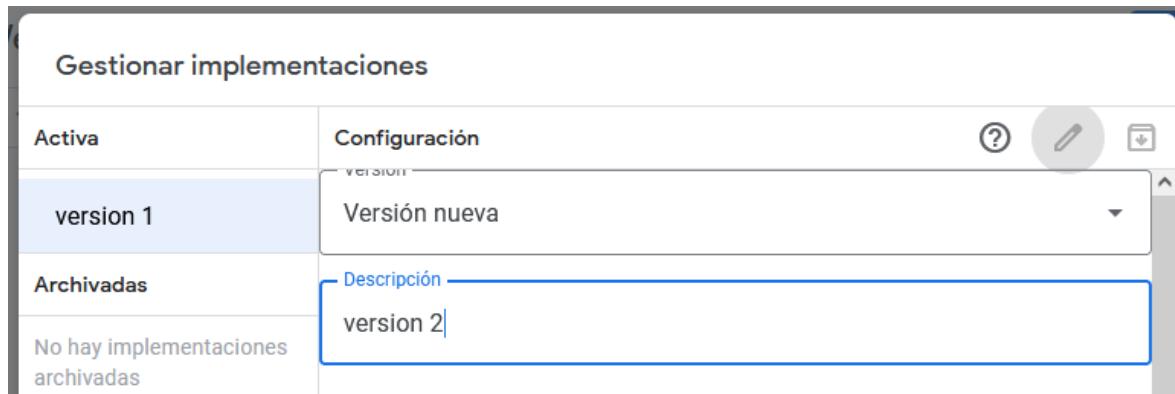

Activa	Configuración
version 1	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Versión nueva</div> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; background-color: #f0f0ff;">Descripción</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0ff;">version 2</div>
Archivadas	No hay implementaciones archivadas

... presione el botón azul llamado “Implementar” que se encuentra en la parte inferior derecha y la ventana mostrará lo siguiente:

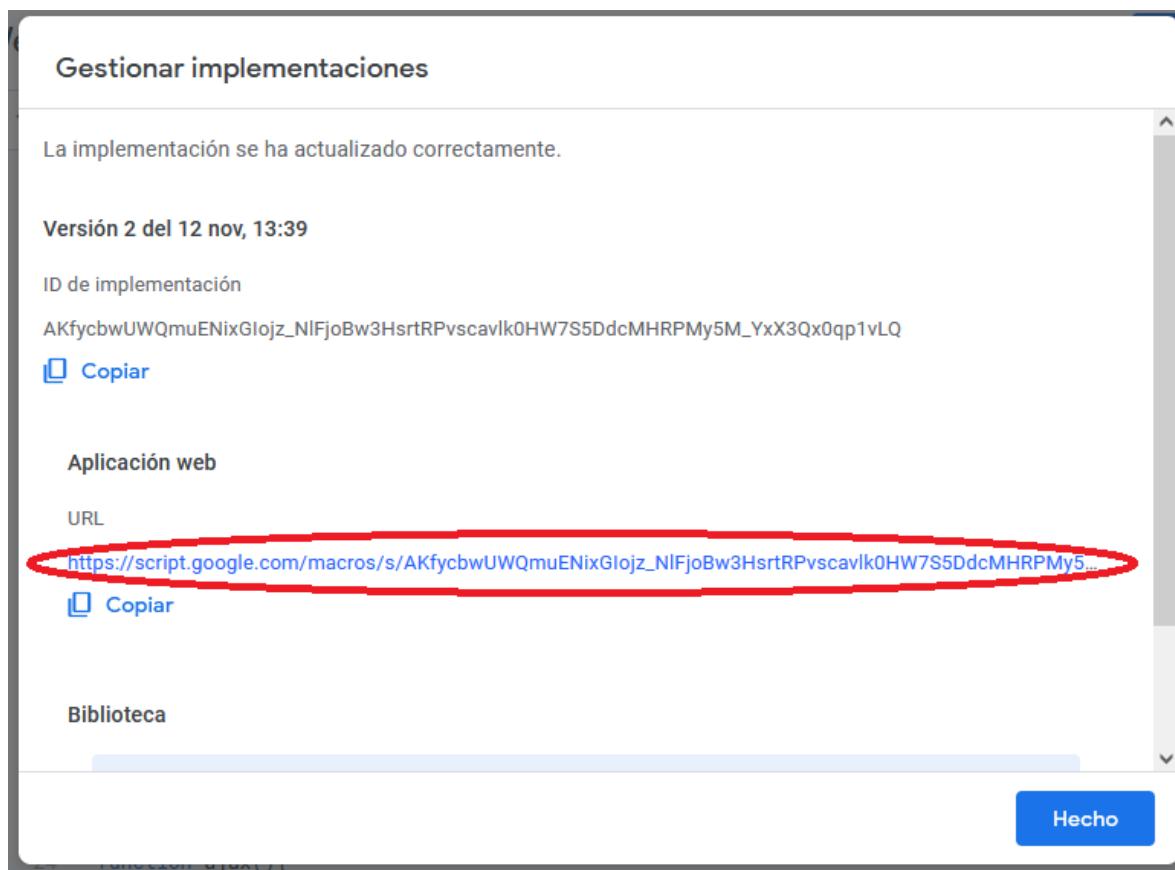

Gestionar implementaciones

La implementación se ha actualizado correctamente.

Versión 2 del 12 nov, 13:39

ID de implementación

AKfycbwUWQmuENixGlojz_NIFjoBw3HsrtRPvscavlk0HW7S5DdcMHRPMy5M_YxX3Qx0qp1vLQ

Aplicación web

URL

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwUWQmuENixGlojz_NIFjoBw3HsrtRPvscavlk0HW7S5DdcMHRPMy5...

Biblioteca

... presione el vínculo marcado en la figura anterior y si todo salió bien, en una nueva pestaña, observará lo siguiente:



Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C.
Departamento de Instrumentación
www.cicy.mx

The screenshot shows a Google Chrome browser window with several tabs open. The active tab is a Google Apps Script project titled 'script.google.com/macros/s/AKfycbz...'. The page content is a web application for a weather station. It features a header with the CICY logo and the text 'Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. Departamento de Instrumentación 2021'. Below the header, there are input fields for 'Temperatura:' and 'Humedad:', and a section for 'Hora Local' showing '18/03/2021 00:17:54'. There is also a 'Descargar historial' button with a dropdown menu set to 'Elija mes'. The main data area shows 'Ultimas 24 horas' with values: Temperatura 0 °C and Humedad 0 %. A vertical legend on the left indicates that green represents Temperature and blue represents Humidity.

No se podrá observar dato alguno, puesto que el sensor no ha sido implementado. En el último punto de este capítulo titulado: “El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S” se implementará el código del dispositivo IoT.


Si no puede observar todo lo mostrado anteriormente en la página web (incluyendo la hora del servidor) indica que ocurrió un problema en la implementación. No es necesario borrar el proyecto, trate de verificar los pasos anteriores y de encontrar el error, solamente siga los pasos a partir de donde se copió el Id del proyecto para hacer una nueva implementación.

IMPORTANTE: Por cada cambio realizado en el proyecto es necesario realizar una nueva implementación, ya que, de no hacerlo (sólo guarda los cambios) el último proyecto implementado es el que seguirá funcionando.


Nótese que se utilizó la misma página web implementada en el punto 3.2.2 con sólo un cambio: el control “select” para la descarga de históricos en las lecturas.

El propósito de la página web es evitar que el usuario interactúe con los archivos que guardan los históricos. Dichos archivos son visibles para el usuario y puede descargarlos directamente desde su cuenta en Google, pero hay un pequeño defecto: si realiza un cambio de manera accidental, podría perder la información. Adicionalmente, la página web contiene una gráfica donde se muestra los valores de las últimas 24 horas y podría darle una idea rápida al usuario sobre el comportamiento de dichas variables. Si Usted es un usuario experto, podría prescindir de todas las funciones de la página web y el código se volvería más sencillo, pero si planea venderlo a un cliente, sería mejor que todo lo gestione desde la página web.


Para obtener el link donde se ubica la página web, se parte del proyecto ya implementado y ubicando el botón azul llamado “Implementar”, siga la siguiente secuencia:

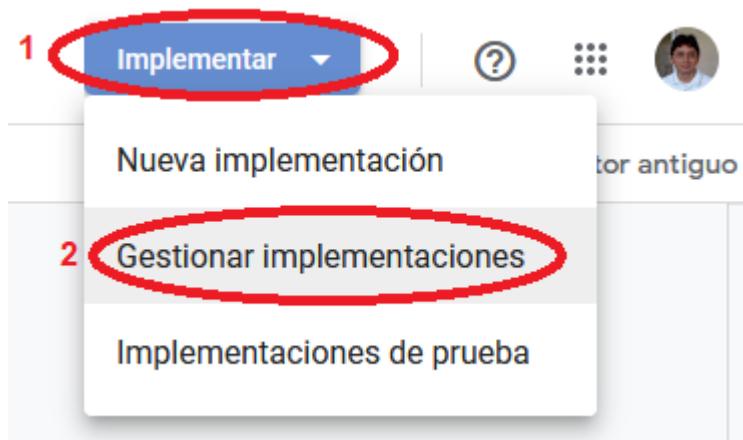

Al presionar la opción anterior, inmediatamente se abrirá una ventana como ésta:

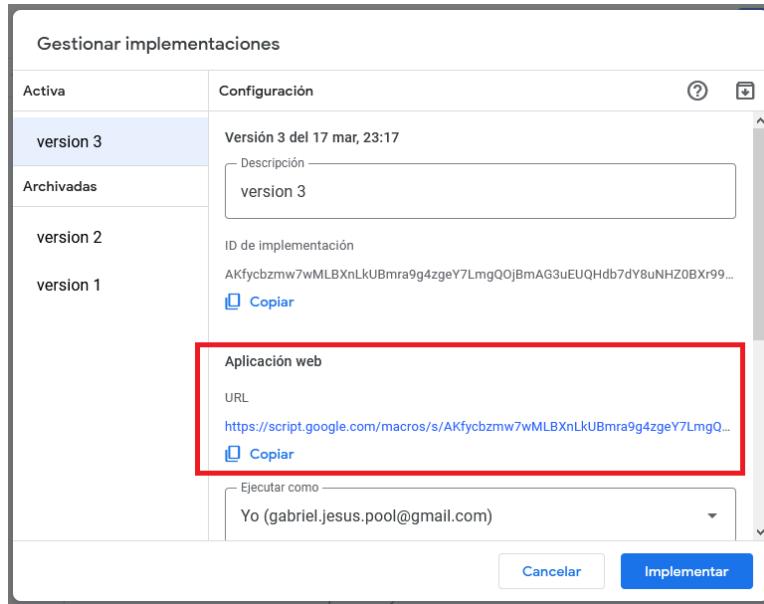


Si usted presiona el hipertexto “Copiar” el link quedará en el portapapeles y Ud podrá compartirlo mediante mensajería instantánea o correo electrónico. Si presiona el link que inicia con https inmediatamente se abrirá una ventana como ésta:

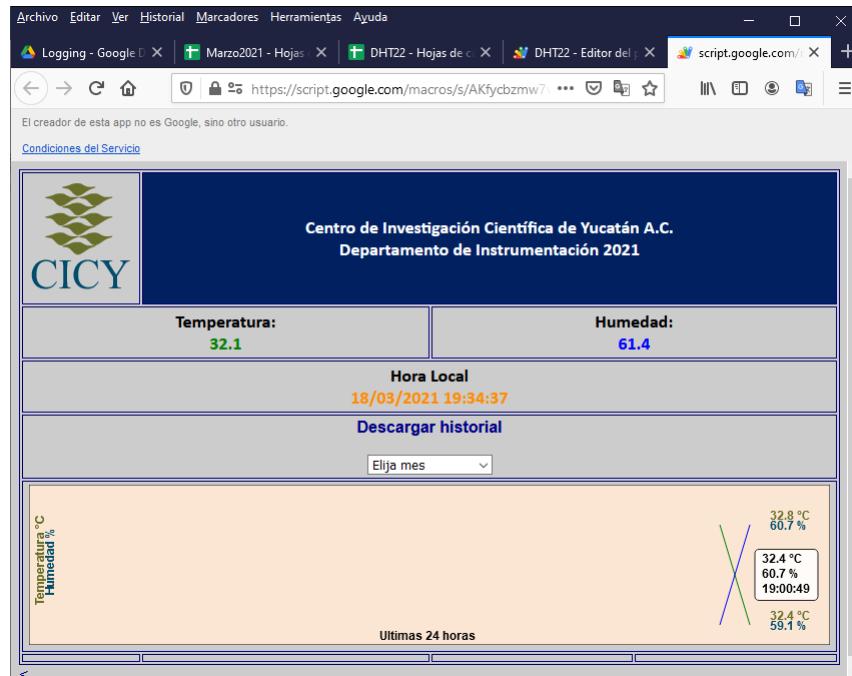

A diferencia de la vez anterior, ya se puede observar los valores en la gráfica y al término de 24 horas podrá observar la gráfica completa.

El único detalle sobre el link es que es largo y difícil de aprender, pero existen

servicios (acortadores de link) que podría resolver ese problema. Para poder descargar el histórico, simplemente presione el selector y elija el mes de descarga que desee. Si el mes se encuentra en gris, indica al usuario que ese archivo no se encuentra en el servidor (no hay registros de ese mes).

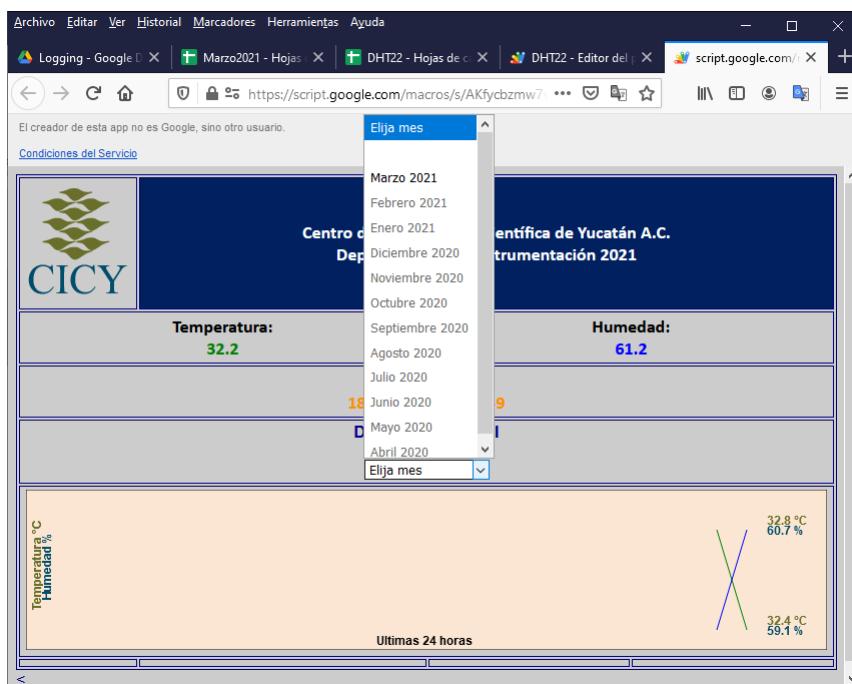

Otro detalle adicional que es muy notable es el encabezado que Google le agrega al proyecto con el fin de deslinde de responsabilidades. Hay que destacar que este proyecto utiliza intercambio de datos entre el servidor y el cliente, así que, Google sólo permite el envío de archivos que se agrega al proyecto, en este caso: index.html, JavaScript.html, ControlGraphic.html, Graphic.html y Logo.html en formato html, svg y JavaScript (todos embebidos en el archivo html). Para el response admite los formatos xml, JSON y texto plano. Google NO permite el intercambio de fotos, pdf, ni cualquier otro archivo almacenado en el Drive de Google (se activa la directiva CORS y las bloquea).

En la red existe una amplia ayuda para desarrollar en esta plataforma, adicionalmente que JavaScript es un lenguaje muy conocido.

3.3.4 Envío de alertas usando el bot de Telegram en Google Apps Script

Objetivo específico: Configurará e implementará los servicios necesarios para enviar alertas a través de mensajes instantáneos implementado en Google Apps Script.


Google Apps Script, nos ofrece la posibilidad de ejecutar métodos según el período de tiempo que se desea. Esto se puede utilizar para verificar que los dispositivos IoT estén enviando su información en tiempo y forma. Si un sensor dejase de transmitir o envía valores fuera de un rango permitido, se requerirá de un aviso a las personas encargadas para ejecutar una acción correctiva.

Para iniciar este punto, se parte del hecho que Ud ya cuenta con la aplicación de Telegram instalado en su teléfono, una cuenta de Google (gmail), haber finalizado la implementación del servidor (ver punto Simple Script en esta sección) y el Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S (ver último punto de esta sección: El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S).



- **Configuración del bot en Telegram**

Como primer paso, necesitamos el Id del bot de Telegram, ubique el botón de búsqueda en la parte superior derecha:

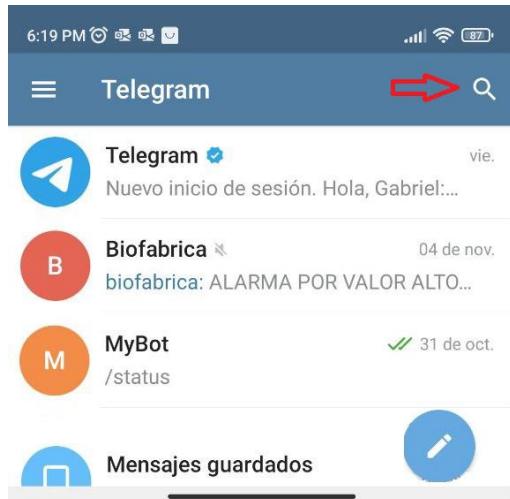


... en el cuadro de búsqueda teclee “@botfather” y seleccione la opción que se muestra a continuación:



... al seleccionar la opción marcada con la flecha, se abrirá una nueva ventana de conversación:




... presione el texto “iniciar” para crear al bot. Al presionar iniciar, se mostrará lo siguiente:

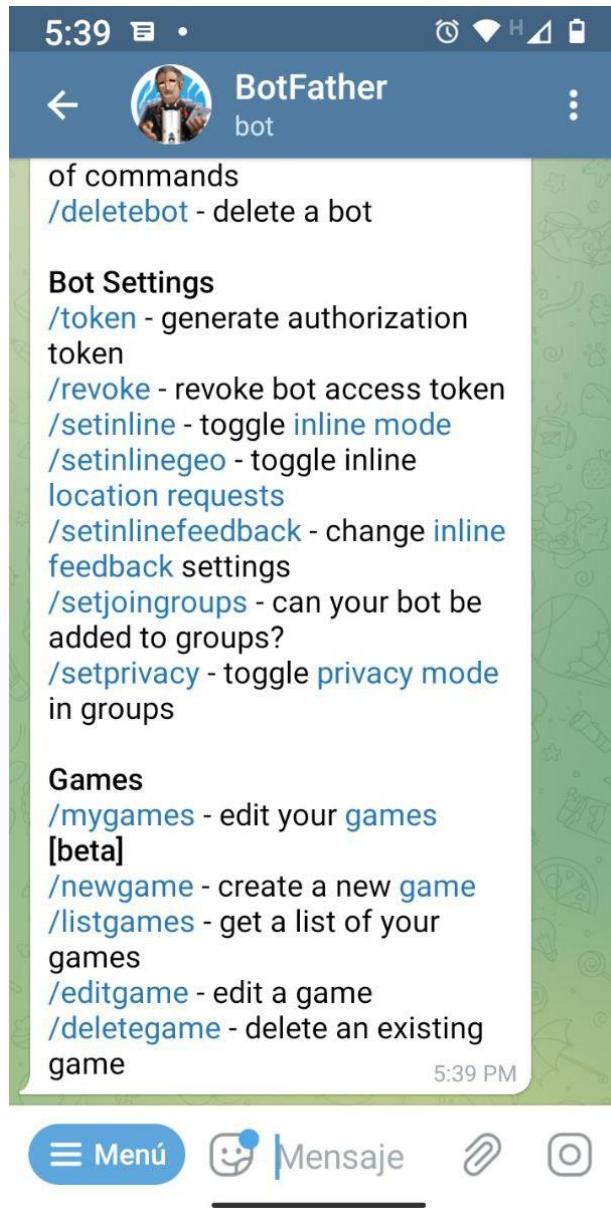

Se mostrará una serie de comandos que son válidos para la creación del bot. No se utilizarán todos, sólo el siguiente:


/newbot (comando que indica que se desea crear un nuevo bot)

... posteriormente solicitará un nombre que deseé asignarle al bot y por último un alias con terminación “bot”, al final se creará el bot y se proporcionará el Id que se requiere para la comunicación con el bot recién creado. Siga los pasos, así como se muestra:

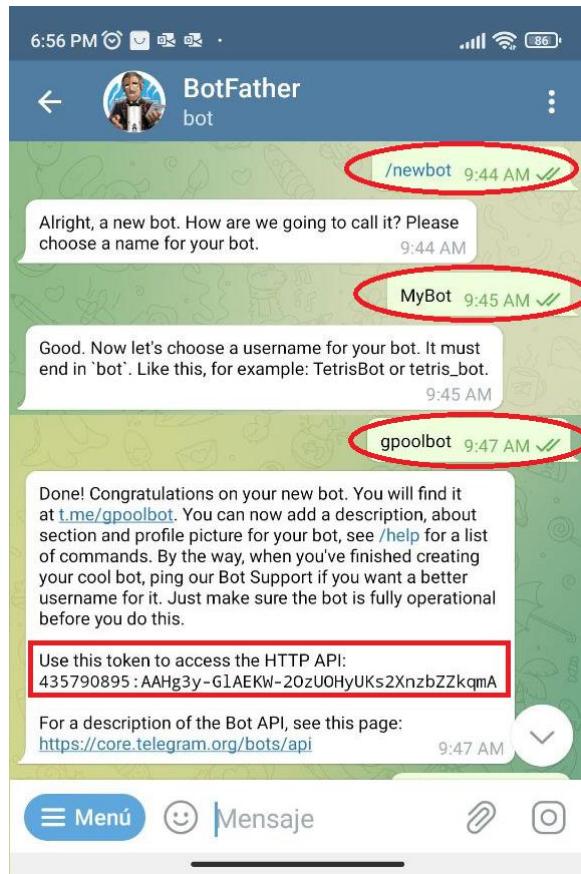


Observe, los campos encerrados con círculo son los datos que se solicitan por la aplicación y el campo encerrado con un cuadrado es el token Id que se proporciona como resultado.

Para iniciar el bot, se requiere presionar el hipertexto marcado, así como se muestra a continuación:

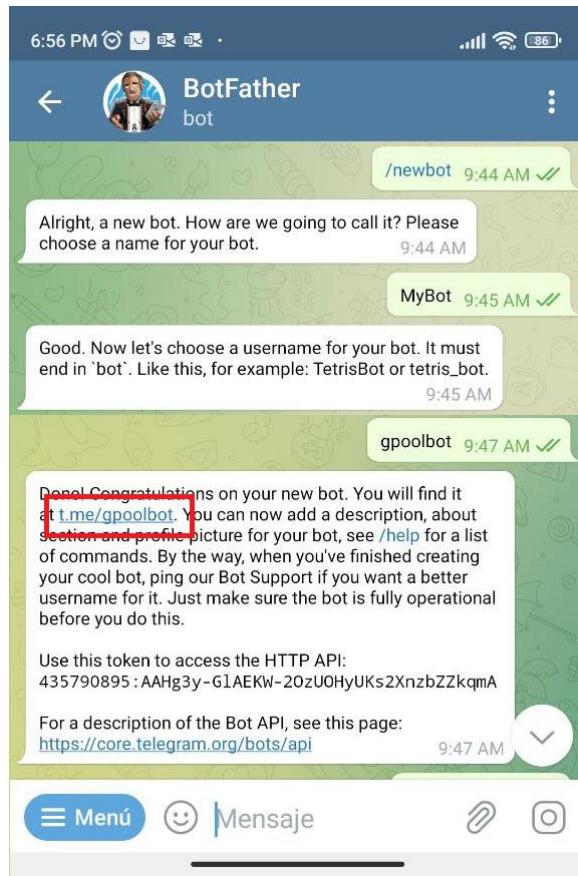

... posteriormente, presionar en la sección iniciar:

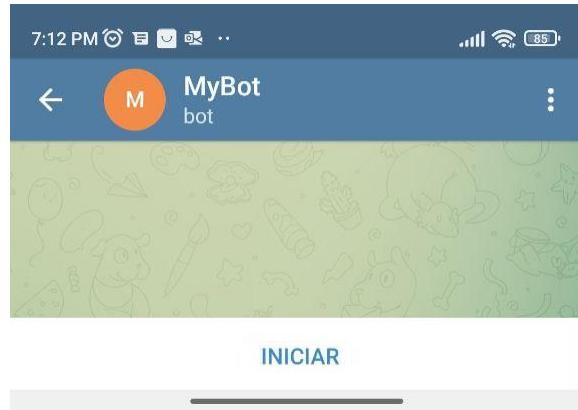


... y el bot ya estará listo para enviar comandos y/o recibir mensajes:




Así como los chats con otras personas, éste bot también puede ser incluido en grupos de personas. Para hacerlo, es necesario tener un grupo ya creado con un mínimo de dos personas. Posteriormente, partiendo de la ventana anterior, presione la sección marcada con el cuadro rojo:




... y saldrá un menú emergente:

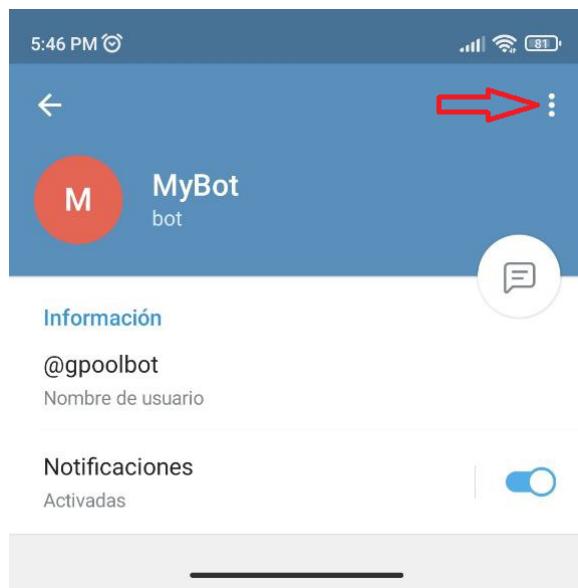

... presione el botón con forma de tres puntos marcados en la figura anterior y se mostrará lo siguiente:

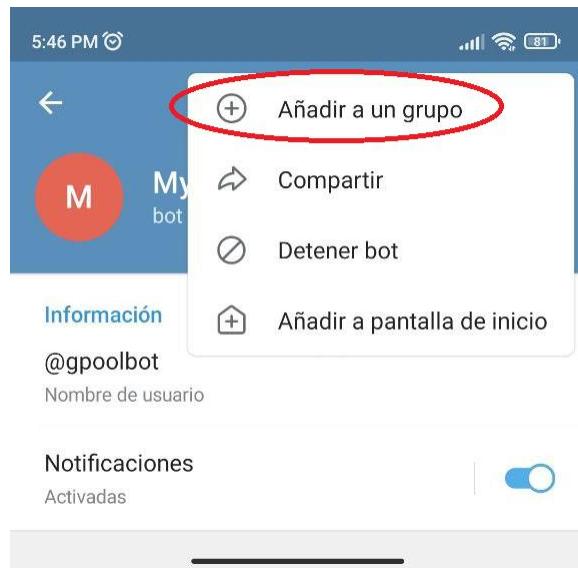

... presione la opción marcada anteriormente y se mostrará lo siguiente:

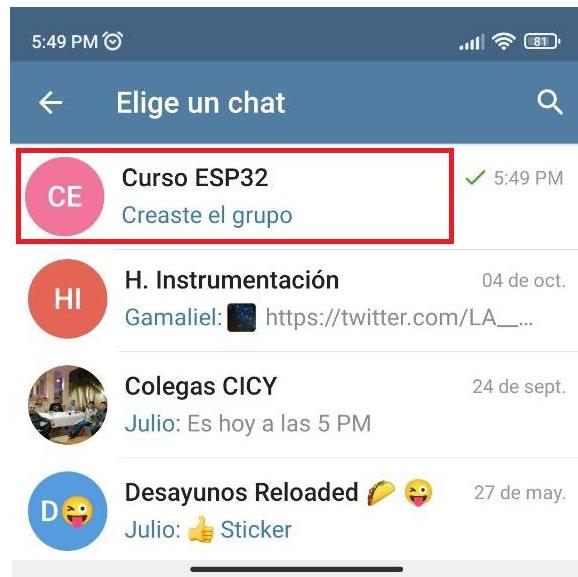

... presione al grupo al que se desea añadir el bot, en este caso es "Curso ESP32", y se mostrará una ventana como sigue:



... presione añadir, y el bot ya estará en el grupo:




- **Obteniendo el chat Id**


Para poder utilizar al bot, es necesario obtener el número de chat que le fue asignado al bot. En el caso de que el bot haya sido integrado a un grupo, se requerirá el chat Id del grupo. Ambos chat's Id NO son iguales tanto que, el chat del bot es un número positivo y el chat Id del grupo es un número negativo.

Existen dos maneras principales de hacerlo, una de ellas es instalando un bot especializado en ello y la otra utilizando la url del bot en un navegador de internet.


Hablando de la primera opción, se mencionará dos bots que fueron probados: @my_id_bot y @get_id_bot, con ambos se obtuvo la información deseada. Recuerde que para instalar el bot se hace de manera similar a la instalación de BotFather, se parte presionando el botón de búsqueda y tecleando el nombre del bot:

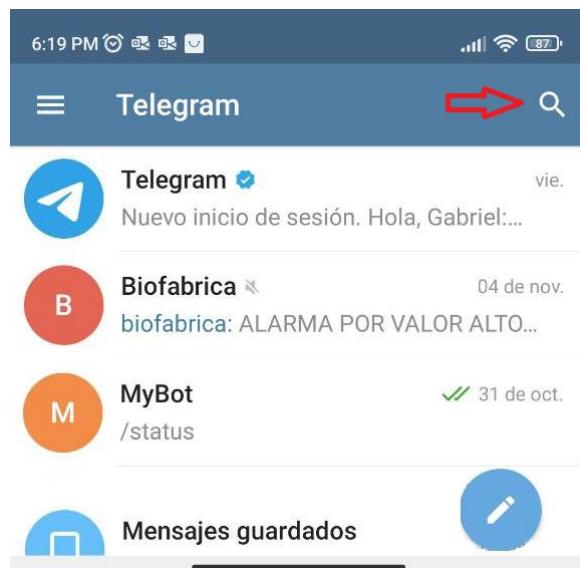

Para @get_id_bot:

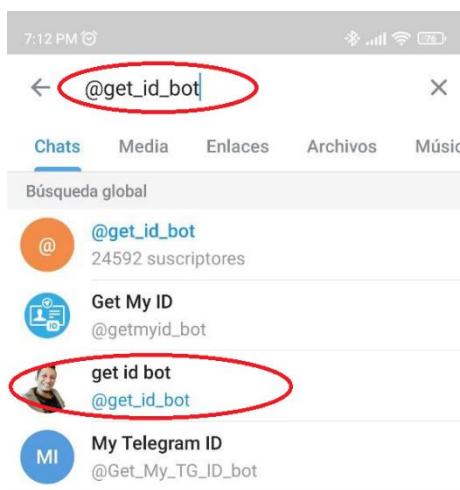

Para @my_id_bot:

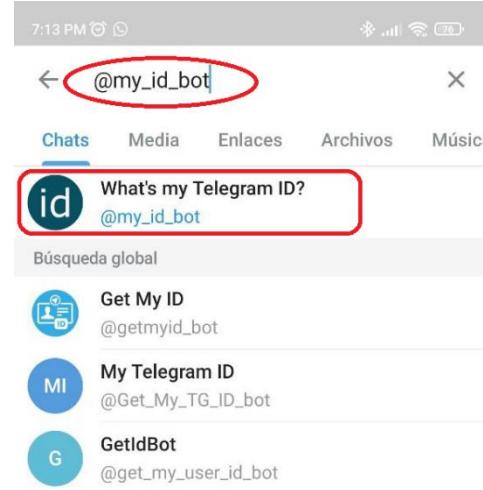

... posteriormente, seleccione la opción marcada y el bot se instalará:

Para @get_id_bot:




Para @my_id_bot:



Para obtener el chat Id del bot, hace falta enviar cualquier mensaje e inmediatamente, como un eco, nos devolverá el texto escrito anteriormente y el chat Id de la conversación:

Para @get_id_bot:

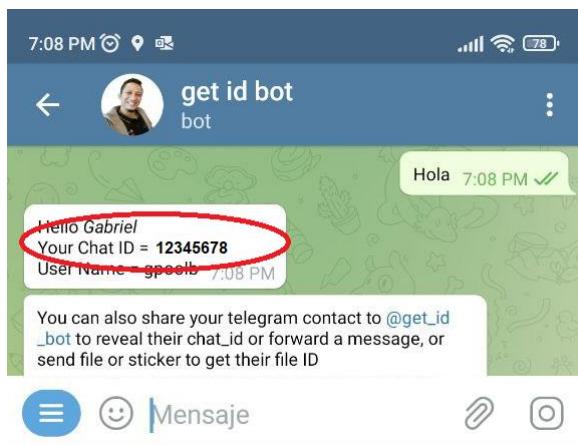


Para @my_id_bot:




Para ambos bots, luego de añadirlo al grupo, en la sección de escribir mensajes, presione la tecla "/" (diagonal) en su teclado y se activará un menú emergente como sigue:

Para @get_id_bot:

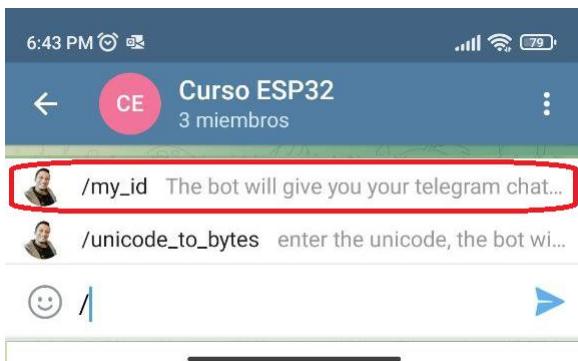


Para @my_id_bot:

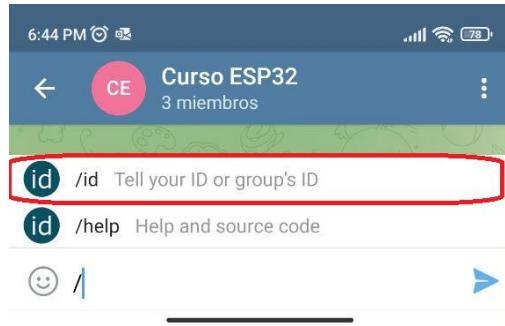

... seleccione la opción mostrada en la figura anterior e inmediatamente se obtendrá la información deseada:

Para @get_id_bot:

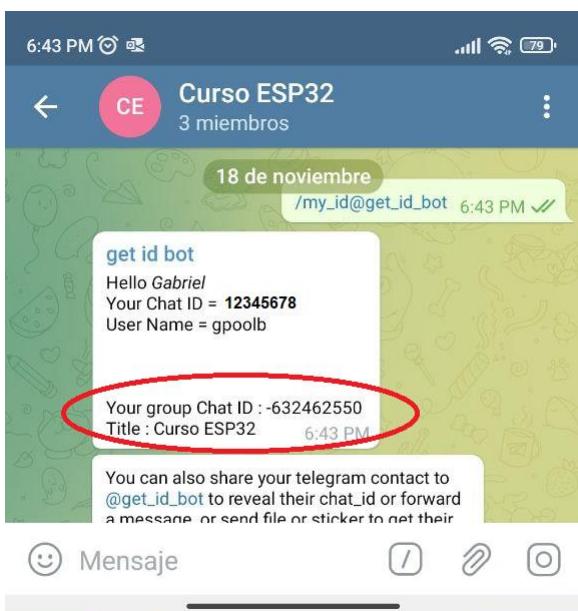

Para @my_id_bot:



Observe que para los chat's grupales, el Id es negativo.

Para la segunda opción, se requiere de usar la siguiente dirección web en su navegador web:


<https://api.telegram.org/bot<YourBOTToken>/getUpdates>

de donde <YourBotToken> es el token del bot obtenido anteriormente, de tal

manera, que PARA ESTE CASO quedaría de la siguiente manera:

`https://api.telegram.org/bot2140616338:AAHA-Tupmf5Yyy_MAnV8Sb0uK8ZIV_9_duQ/getUpdates`

Así que, si usamos esa dirección web en el navegador se obtendría lo siguiente:

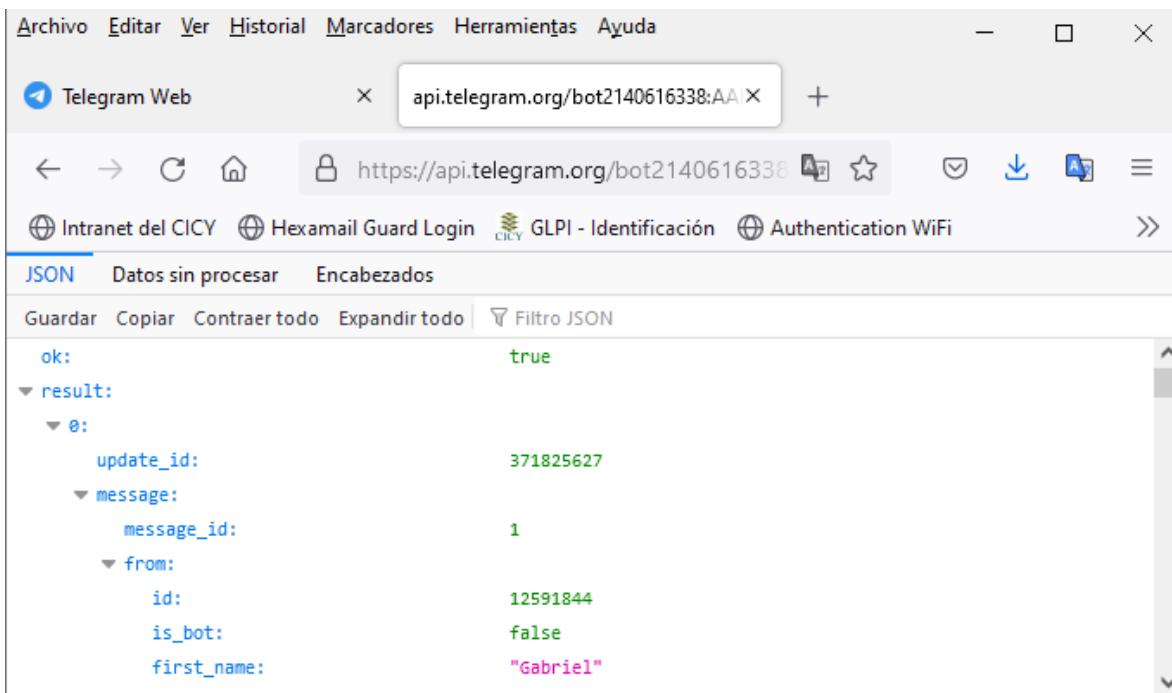

The screenshot shows a web browser window with the title "Telegram Web". The address bar contains the URL `https://api.telegram.org/bot2140616338:AAHA-Tupmf5Yyy_MAnV8Sb0uK8ZIV_9_duQ/getUpdates`. Below the address bar, there are several tabs: "Intranet del CICY", "Hexamail Guard Login", "GLPI - Identificación", and "Authentication WiFi". The main content area displays a JSON response. The "JSON" tab is selected. The response structure is as follows:


```
ok: true
result:
  0:
    update_id: 371825627
    message:
      message_id: 1
      from:
        id: 12591844
        is_bot: false
        first_name: "Gabriel"
```

... esto se debe a que el sitio web devuelve un archivo de formato JSON, ahora se requiere enviar desde el bot que se creó en el punto anterior (con BotFather) un texto que se pueda identificar:



... regrese al navegador web, presione actualizar para que el sitio web cargue nuevamente (1), deslice la barra del lado derecho del navegador hacia abajo (2),

ubique el texto que se envió (3) y anote el número que se encuentra marcado como chat Id:

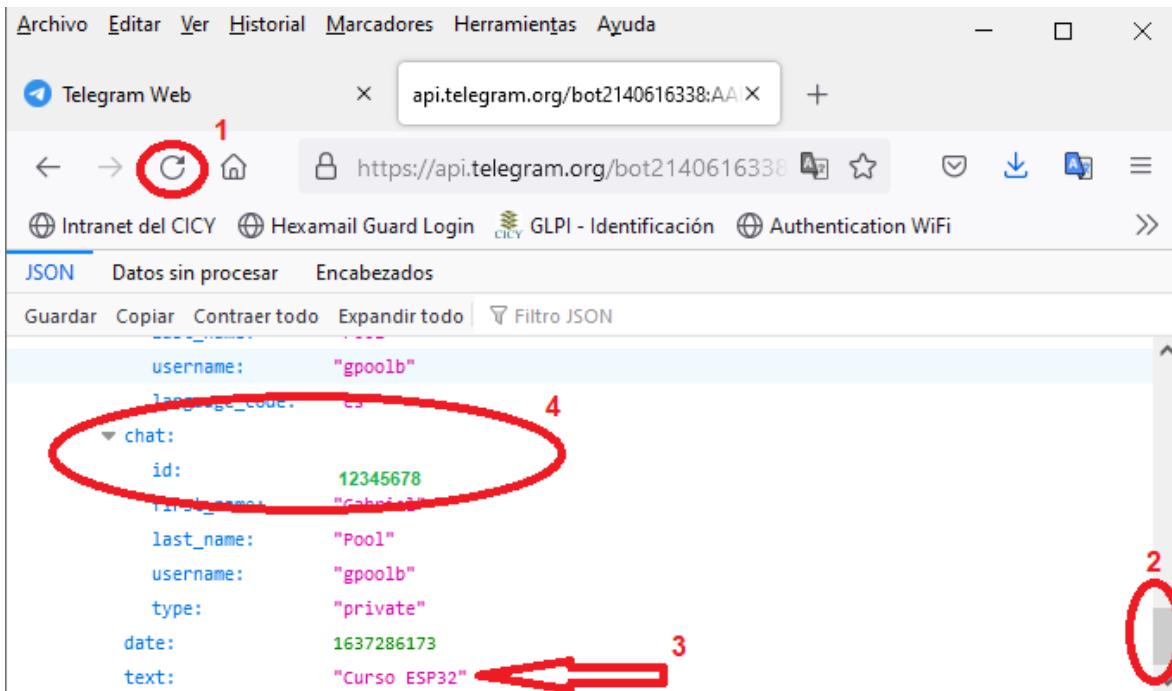

```


{
  "username": "gpoolb",
  "language_code": "es",
  "chat": {
    "id": 12345678,
    "first_name": "Giovanni",
    "last_name": "Pool",
    "username": "gpoolb",
    "type": "private",
    "date": 1637286173,
    "text": "Curso ESP32"
  }
}

```

... ahora se extraerá el chat Id del grupo como sigue, envíe un mensaje desde el grupo donde se encuentra el bot (nótese que se agregó el símbolo de diagonal "/" antes del texto):



...e igual que en el caso anterior, actualice la página web (1), deslice la barra del lado izquierdo del navegador hacia abajo (2), ubique el texto que se escribió (3) y copie el número del chat Id (4). Así como se muestra:

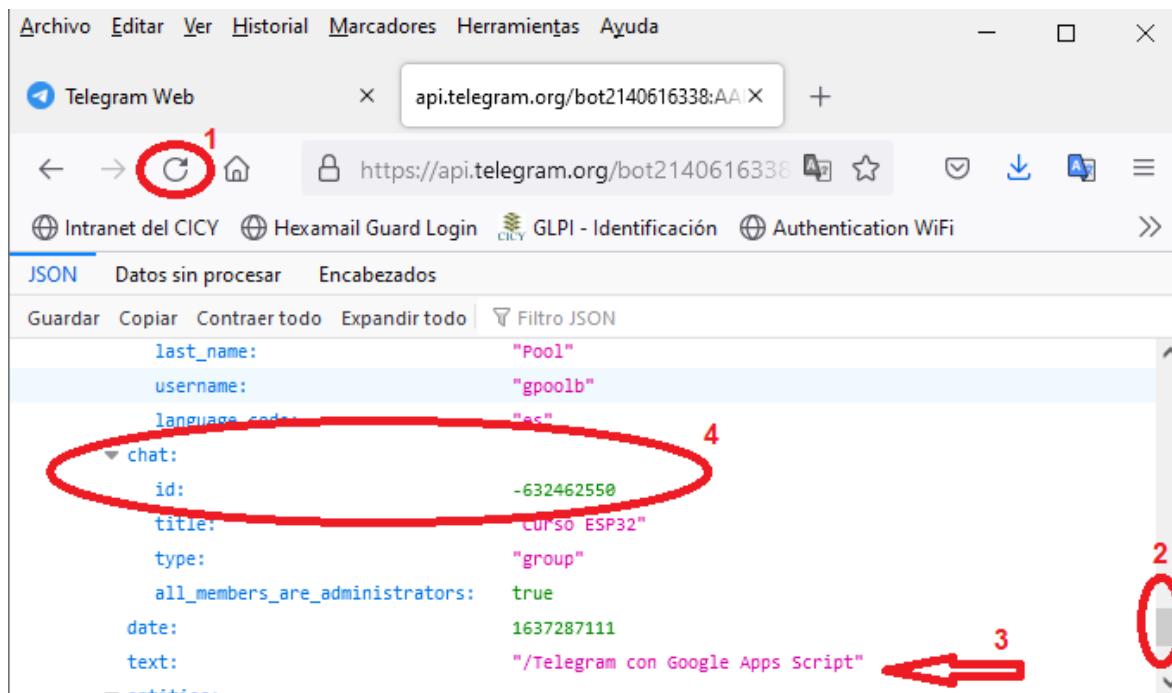


```

{
    "last_name": "Pool",
    "username": "gpoolb",
    "language_code": "es",
    "chat": {
        "id": -632462550,
        "title": "CURSO ESP32",
        "type": "group",
        "all_members_are_administrators": true,
        "date": 1637287111,
        "text": "/Telegram con Google Apps Script"
    }
}

```

Si usted no puede ver ninguna información, así como se muestra:

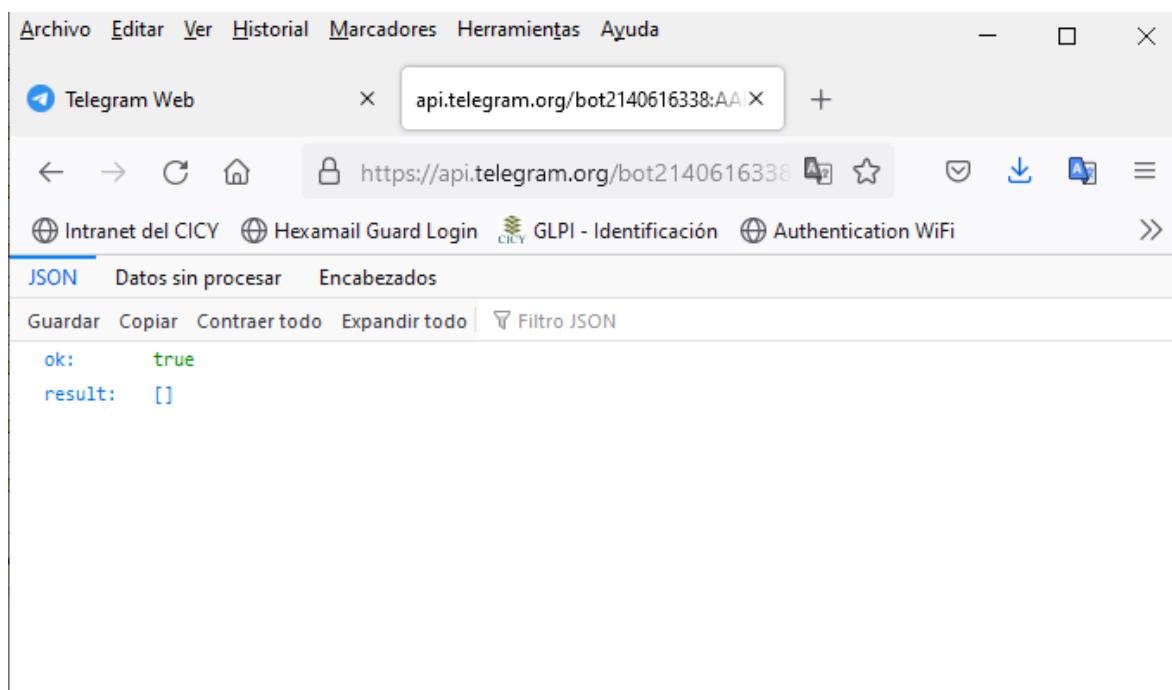

```


{
    "ok": true,
    "result": []
}

```

Es posible que ya esté implementado las funciones del bot en el NodeMCU (porque también ahí se puede implementar) y eso ocasione que con este método

no pueda observar nada. Si ése es el caso, desconecte temporalmente el NodeMCU.

Otro caso podría ser, que tengamos esta leyenda:

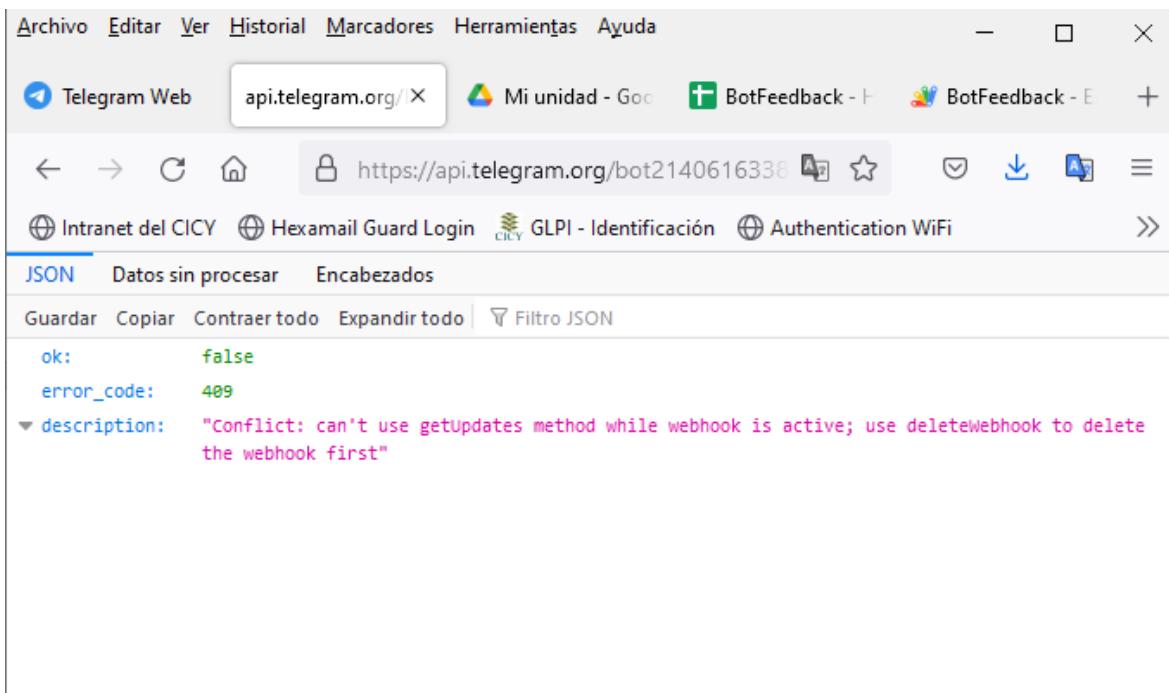


```
ok: false
error_code: 409
description: "Conflict: can't use getupdates method while webhook is active; use deleteWebhook to delete the webhook first"
```

... esto se debe a que ya se ha implementado las funciones del bot en Google Apps Script y se requiere usar el comando /deleteWebhook para liberarlo y poder usar este método.


- **Implementación de las alarmas en Google Apps Script**

Se parte del primer ejemplo realizado en el punto 3.3.1 en el cual, se almacenan los datos en una hoja de cálculo de Google. Antes de continuar, se requiere que DESCONECTE el NodeMCU (implementado en el último punto de esta sección: El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S) para que éste deje de enviar datos.


Para este ejemplo se requiere la descarga del script de Google en <https://github.com/gpoolb/ESP32>. Descargue los archivos ubique la carpeta llamada “GoogleDocs” y copie la carpeta en Mis Documentos, así como se muestra:

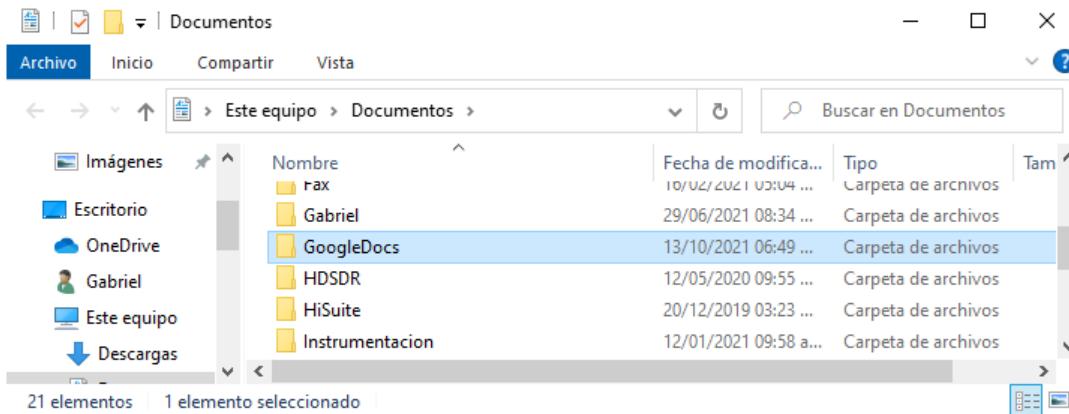


Ubique la carpeta GoogleDocs -> Alarmas, así como se muestra:

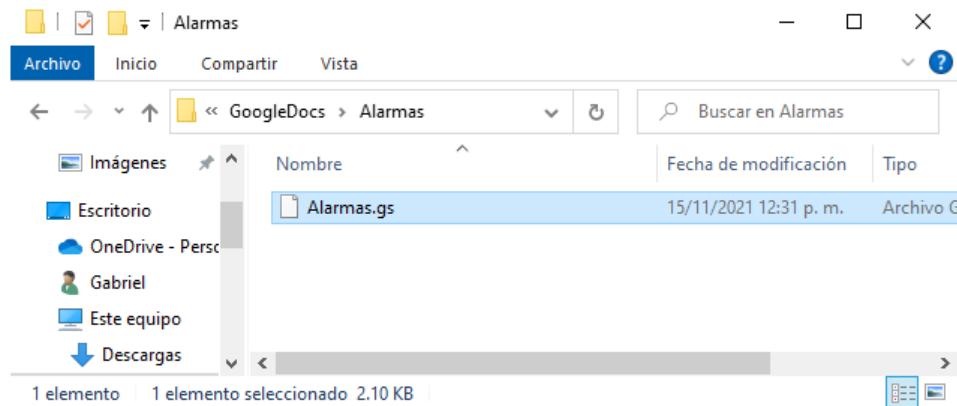

... abra el documento con el Notepad++ dando un click con el botón derecho del mouse, así como se muestra:

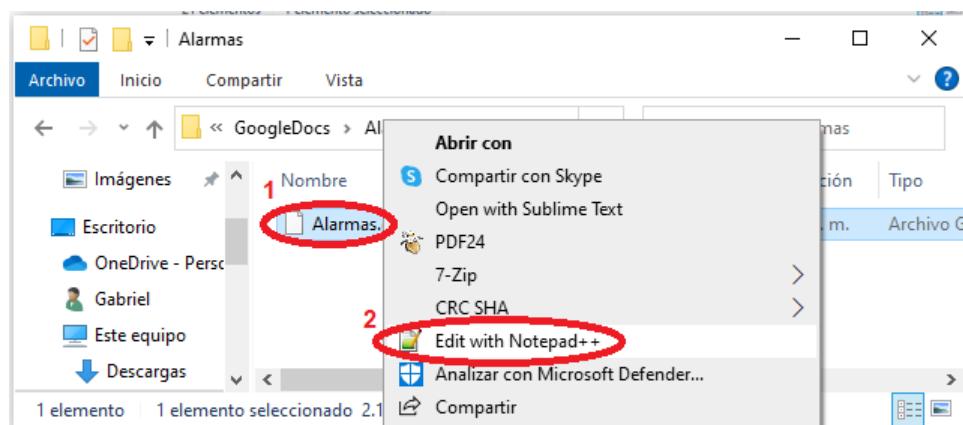

... presione las teclas Cntrl + a (para seleccionar todo el texto) y Cntrl + c para copiar el contenido seleccionado:

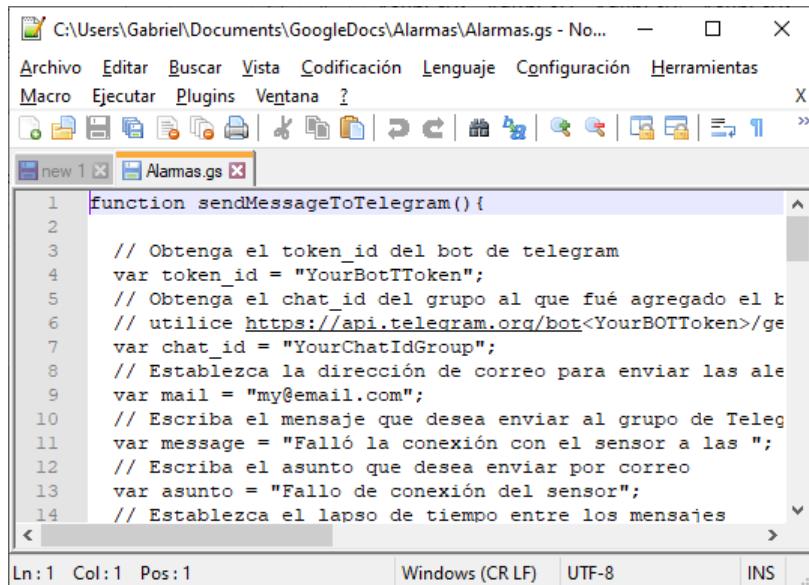

```

function sendMessageToTelegram() {
  // Obtenga el token_id del bot de telegram
  var token_id = "YourBotToken";
  // Obtenga el chat_id del grupo al que fué agregado el bot
  // utilice https://api.telegram.org/bot<YourBOTToken>/getUpdates
  var chat_id = "YourChatIdGroup";
  // Establezca la dirección de correo para enviar las alertas
  var mail = "my@email.com";
  // Escriba el mensaje que desea enviar al grupo de Telegram
  var message = "Falló la conexión con el sensor a las ";
  // Escriba el asunto que desea enviar por correo
  var asunto = "Fallo de conexión del sensor";
  // Establezca el lapso de tiempo entre los mensajes
}

```

Abra el proyecto en Google: SimpleScript, así como se describe en el punto 3.3.1 y ubíquese en esta ventana del script:



The screenshot shows the Google Apps Script interface with the following details:


- Left Sidebar:** Shows the project structure with "Archivos" selected, containing "SimpleScript.gs". Other sections like "Bibliotecas" and "Servicios" are also listed.
- Right Panel:** Displays the code for "SimpleScript.gs":

```

/*
Created by Gabriel Pool, 2021
*/
Este script tiene el propósito de recibir la información que envía el cliente
y almacenarla en el actual archivo. Si la variable tag no está definida
los datos NO se guardarán. Este script siempre responderá con un eco de

```

Presione el botón con signo + y seleccione la opción que se muestra a continuación:

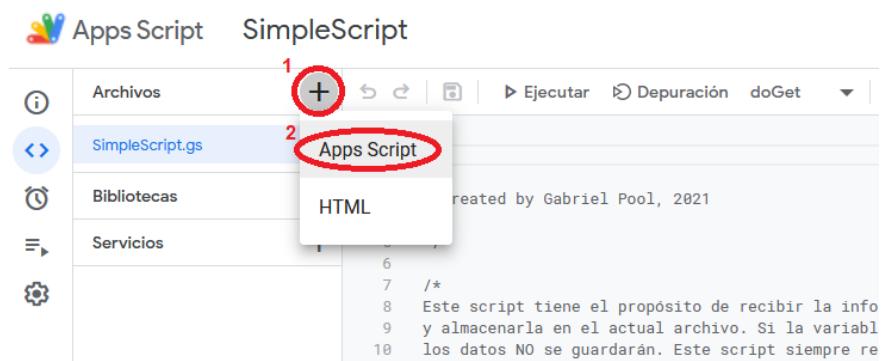


The screenshot shows the Google Apps Script interface with a context menu open over the "SimpleScript.gs" file. The menu items are:

1. Archivos (highlighted with a red circle)
2. Apps Script (highlighted with a red circle)


A dropdown menu is visible under "Apps Script" with the option "HTML" selected.

... a continuación ponga el nombre de Alarmas sin la terminación .gs (ésta se agregará sola) y presione la tecla enter y el código deberá quedar, así como se muestra:

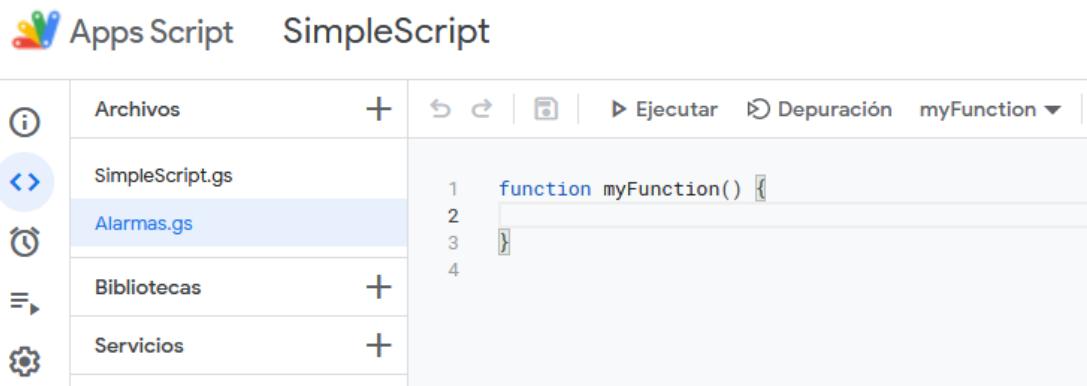


```
function myFunction() { }
```

... borre el contenido de Alarmas.gs y pegue el contenido que copió anteriormente:

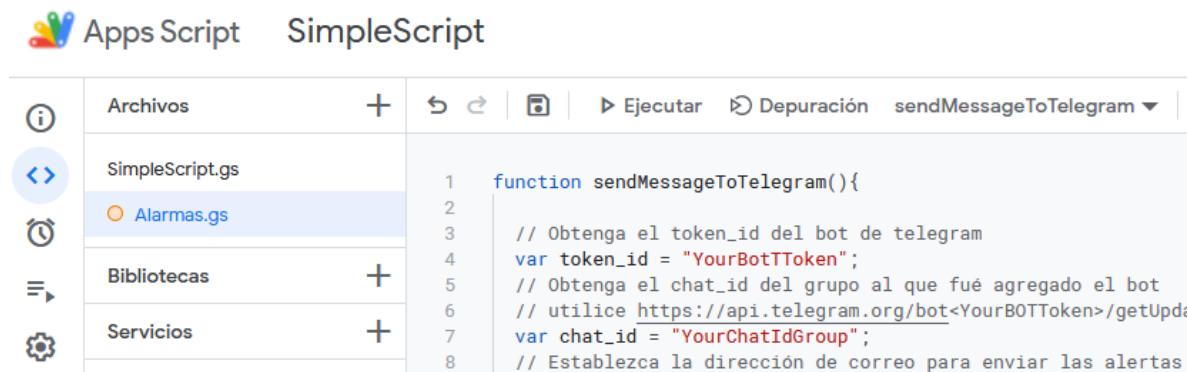

```
function sendMessageToTelegram(){
    // Obtenga el token_id del bot de telegram
    var token_id = "YourBotTTToken";
    // Obtenga el chat_id del grupo al que fué agregado el bot
    // utilice https://api.telegram.org/bot<YourBOTToken>/getUpda
    var chat_id = "YourChatIdGroup";
    // Establezca la dirección de correo para enviar las alertas
}
```


... recupere el token id del bot, el chat id del grupo al que fue incluido el bot y el correo electrónico para enviar alertas:

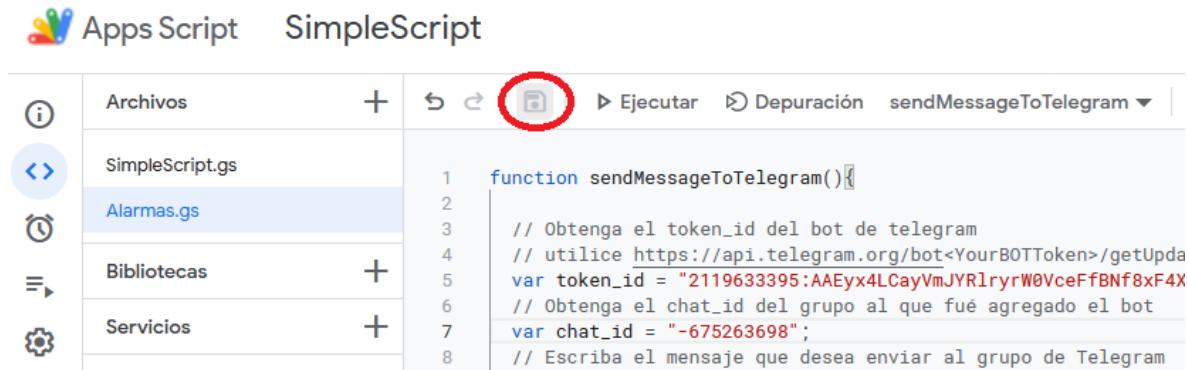

```
function sendMessageToTelegram(){
    // Obtenga el token_id del bot de telegram
    // utilice https://api.telegram.org/bot<YourBOTToken>/getUpda
    var token_id = "2119633395:AAEyx4LCayVmJYRlryrW0VceFfBNf8xF4X";
    // Obtenga el chat_id del grupo al que fué agregado el bot
    var chat_id = "-675263698";
    // Escriba el mensaje que desea enviar al grupo de Telegram
}
```

... no olvide presionar el botón en forma de disquete para guardar el proyecto.

Presione el botón de ejecutar en el proyecto e inmediatamente, **gestione los permisos** necesarios para su ejecución (ver punto 3.3.1), al final se deberá mostrar:

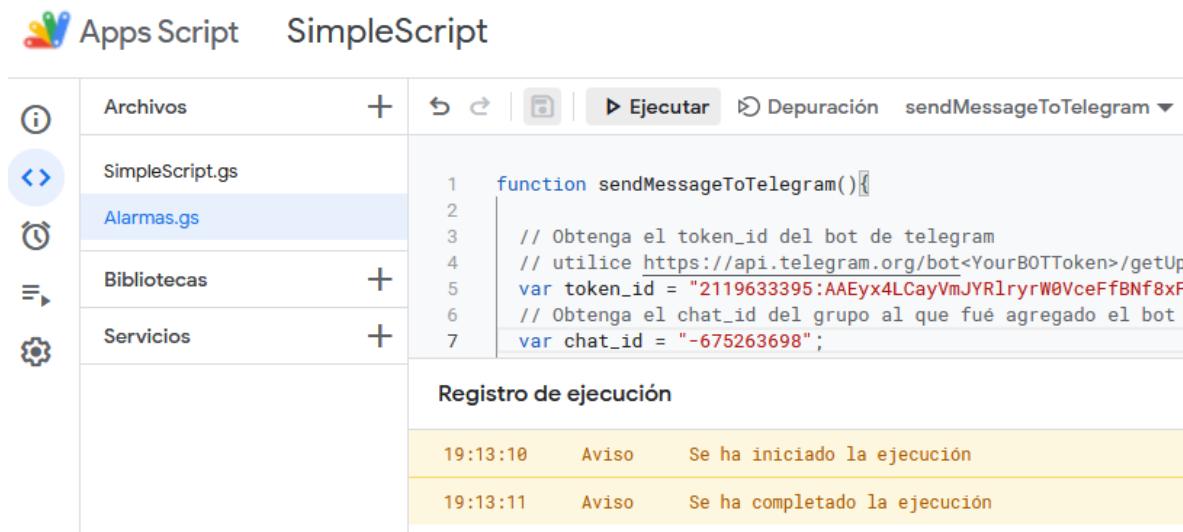

The screenshot shows the Google Apps Script interface. On the left, there's a sidebar with icons for Archivos, SimpleScript.gs (selected), Alarma.gs, Bibliotecas, and Servicios. The main area contains the following code:

```
function sendMessageToTelegram(){  
  // Obtenga el token_id del bot de telegram  
  // utilice https://api.telegram.org/bot<YourBOTToken>/getUp  
  var token_id = "2119633395:AAEyx4LCayVmJYRlryrW0VceFfBNf8xF  
  // Obtenga el chat_id del grupo al que fué agregado el bot  
  var chat_id = "-675263698";
```

Below the code, there's a section titled "Registro de ejecución" (Execution Log) with the following entries:


19:13:10	Aviso	Se ha iniciado la ejecución
19:13:11	Aviso	Se ha completado la ejecución

... y en su App de Telegram deberá de observar lo siguiente:



Si el mensaje no llegó, verifique el token del bot ó el chat id del grupo.

Si todo lo anterior funcionó, ahora se configurará el activador iniciando de la siguiente manera:

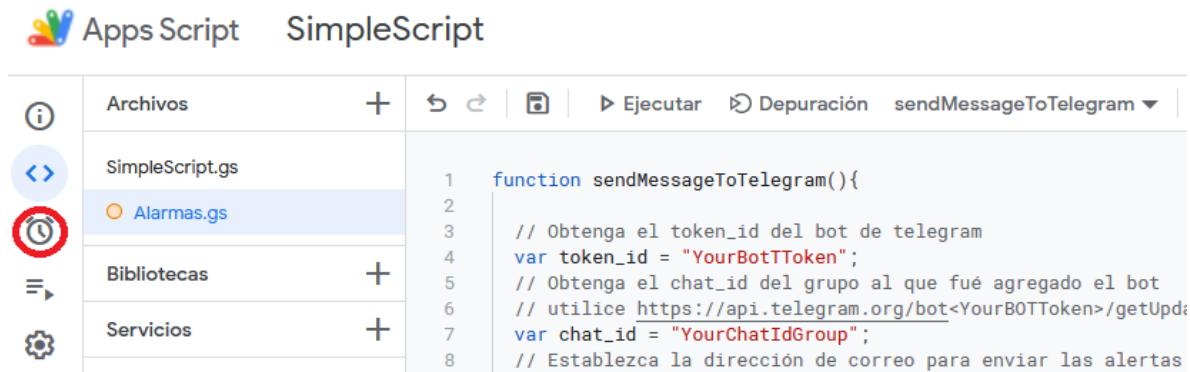


The screenshot shows the Google Apps Script editor interface. On the left, there's a sidebar with icons for Archivos, SimpleScript.gs (selected), Alarms.gs, Bibliotecas, and Servicios. The main area displays the following code:

```

1  function sendMessageToTelegram(){
2
3    // Obtenga el token_id del bot de telegram
4    var token_id = "YourBotTToken";
5    // Obtenga el chat_id del grupo al que fué agregado el bot
6    // utilice https://api.telegram.org/bot<YourBOTToken>/getUpda
7    var chat_id = "YourChatIdGroup";
8    // Establezca la dirección de correo para enviar las alertas

```

... presione el botón con forma de reloj despertador mostrado en la figura anterior, e inmediatamente se mostrará la ventana siguiente:

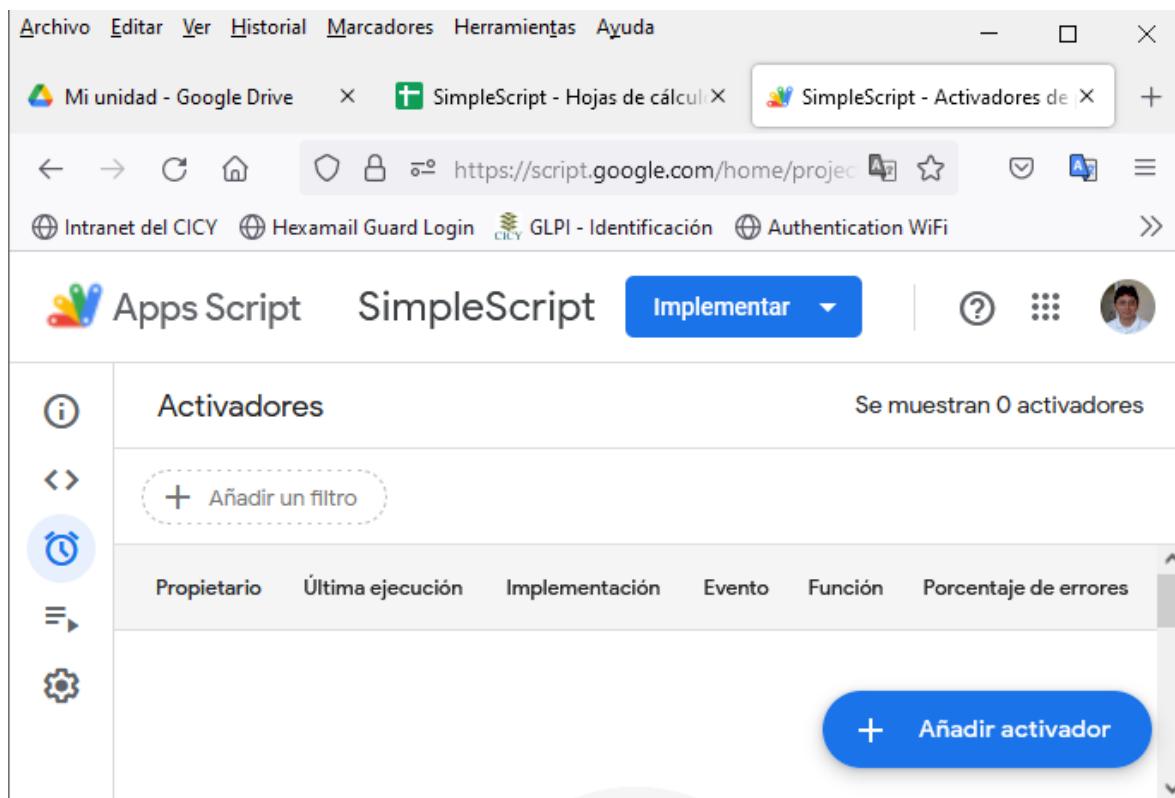

The screenshot shows the 'Activadores' (Triggers) page in the Google Apps Script interface. At the top, there's a navigation bar with Archivo, Editar, Ver, Historial, Marcadores, Herramientas, Ayuda, and a title bar showing 'SimpleScript - Activadores de ...'. Below the title bar, the address bar shows the URL <https://script.google.com/home/project/1HJLWVXWYQDZPQKX>. The main content area has a header 'Activadores' with a sub-header 'Se muestran 0 activadores'. There's a button '+ Añadir un filtro'. Below this, there are several filter buttons: Propietario, Última ejecución, Implementación, Evento, Función, and Porcentaje de errores. At the bottom right, there's a large blue button with a plus sign and the text '+ Añadir activador'.

... presione el botón azul con el texto “añadir activador”, e inmediatamente se mostrará la siguiente ventana:

Añadir Activador de SimpleScript

Seleccionar qué función ejecutar

doGet

Seleccionar qué despliegue se debe ejecutar

Principal

Selecciona la fuente del evento

De una hoja de cálculo


Selecciona el tipo de evento

Al abrirse

Ajustes de notificación de errores

Notifícame cada día

Cancelar **Guardar**

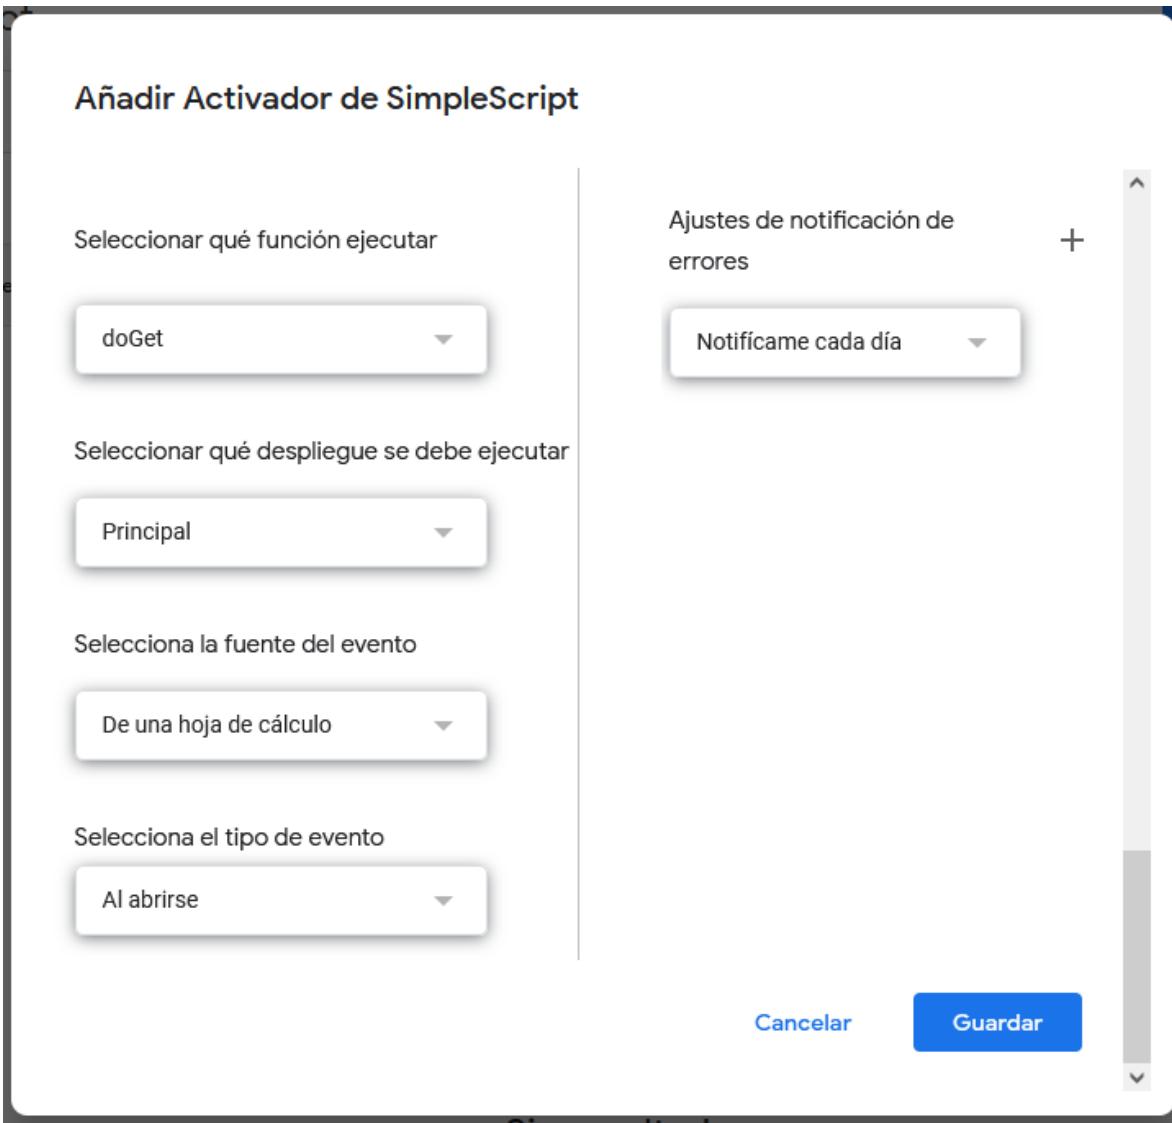

En el segundo campo de opciones (despliegue a ejecutar) existen dos opciones que usted puede elegir de acuerdo con su implementación:

Principal: Ejecuta el código que se muestra en el archivo Alarms.gs

Versión Implementada: Este nombre cambia de acuerdo con los nombres asignados a su implementación y, ejecuta el código que usted previamente ha implementado. La ventaja de esta opción que su ejecución no se verá afectada por cambios realizados al código de Alarms.gs hasta que este sea implementado de nuevo.

Para este ejemplo, llene los campos como sigue:

Añadir Activador de SimpleScript

Seleccionar qué función ejecutar

sendMessageToTelegram

Seleccionar qué despliegue se debe ejecutar

Principal

Selecciona la fuente del evento

Según tiempo

Selecciona el tipo de activador basado en la hora

Temporizador por minutos

Selecciona el intervalo de minutos

Cada minuto


Ajustes de notificación de errores

Notifícame cada día

Cancelar **Guardar**

Sin resultados

... presione el botón con la leyenda “Guardar” e inmediatamente se mostrará la siguiente ventana:

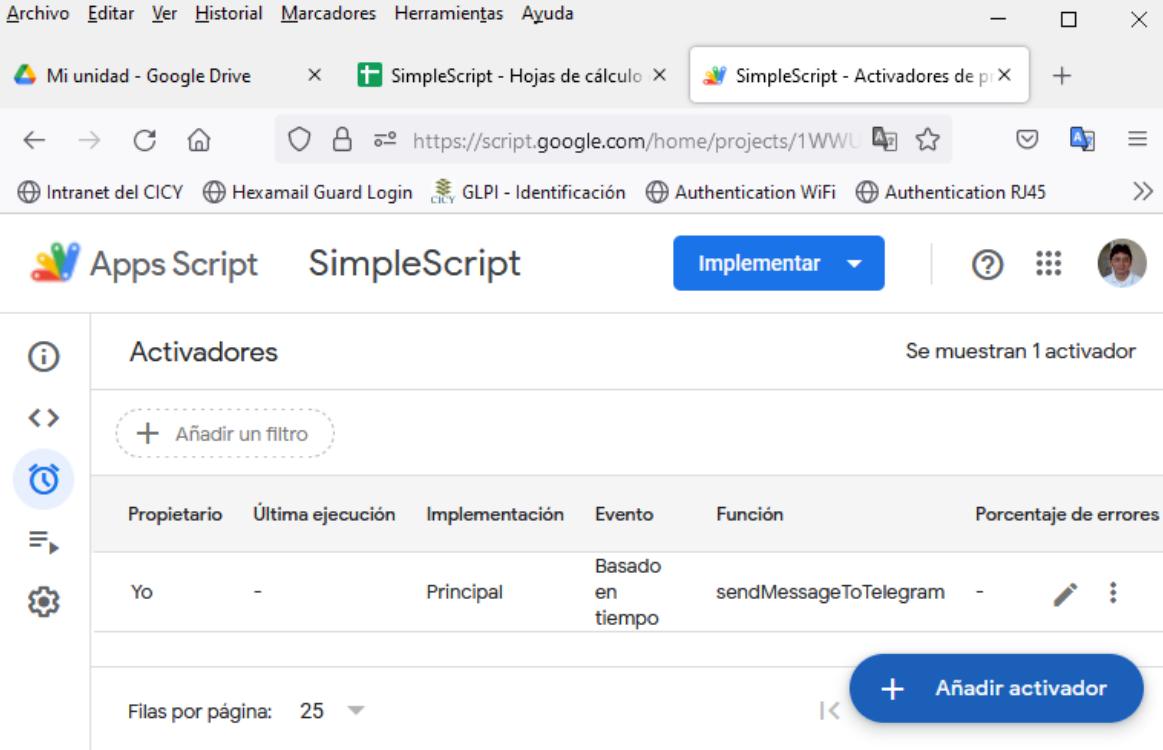

The screenshot shows the Google Apps Script SimpleScript interface. At the top, there are tabs for "Mi unidad - Google Drive", "SimpleScript - Hojas de cálculo", and "SimpleScript - Activadores de p". Below the tabs is a browser-like address bar with the URL <https://script.google.com/home/projects/1WWU>. The main content area is titled "Activadores" and displays one trigger configuration:

Propietario	Última ejecución	Implementación	Evento	Función	Porcentaje de errores
Yo	-	Principal	Basado en tiempo	sendMessageToTelegram	-

At the bottom right of the table is a blue button labeled "+ Añadir activador". On the left side of the table, there are icons for filtering, sorting, and deleting rows. The bottom left of the table shows "Filas por página: 25".

... en la ventana anterior se puede observar el activador ya configurado. Ahora sólo espere 1 minuto y cheque su aplicación de Telegram, posteriormente espere 5 minutos y cheque su correo electrónico. En ambos debe recibir la notificación que hubo un problema con el sensor.

Si usted desea eliminar el activador, presione el botón con forma de tres puntos mostrado en la imagen anterior y en el menú emergente seleccione: “borrar activador”.

Si usted desea cambiar el tiempo de ejecución presione el botón con forma de lápiz.

Para volver a ver el código, simplemente presione el botón del lado izquierdo con el símbolo < >.


Conecte nuevamente su NodeMCU (implementado en el último punto de esta sección: El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S) para que nuevamente empiece a enviar datos y observe sus alertas.

Aquí se habrá finalizado la configuración de alarmas con Google Apps Script.


3.3.5 El Cliente para Google Apps Script implementado en NodeMCU-32S

Objetivo específico: Configurará e implementará el cliente en el NodeMCU-32S para enviar datos de Humedad y Temperatura al Google Sheet implementado en los puntos anteriores.

Ahora se configura el NodeMCU-32S como cliente para que pueda enviar los datos al servidor de Google. En el sitio <https://github.com/gpoolb/ESP32> , específicamente en la carpeta “GoogleDocs” se encuentra la implementación de este proyecto. En el punto 3.3.1 se hizo la descarga y la carpeta fue copiada dentro de Mis Documentos, así como se muestra:

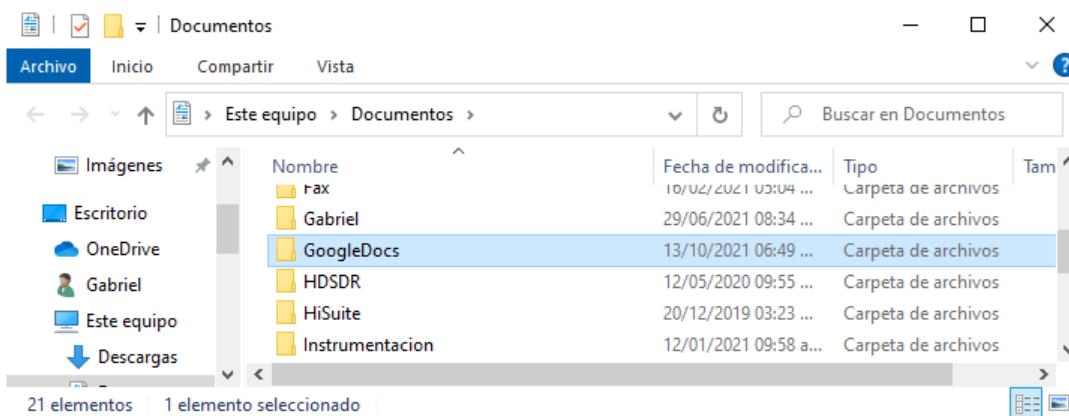


Se aclara que, en el punto 2.2.6 de este manual, se implementó un proyecto donde se utiliza el sensor DHT 22:

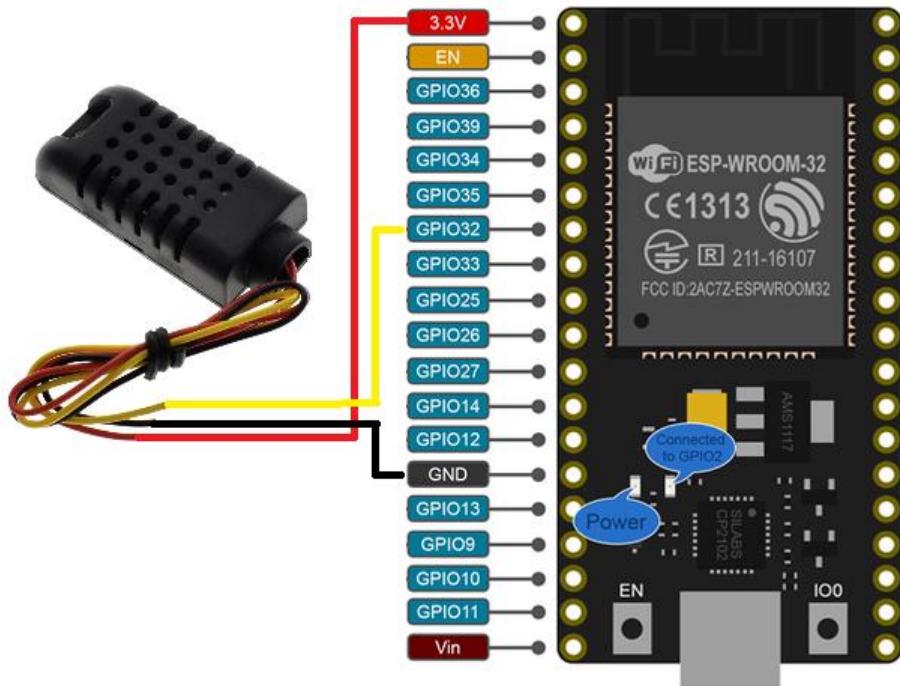


Para implementar este proyecto, se requiere que ya se hayan descargado las bibliotecas necesarias para que el DHT22 funcione, adicionalmente, se requiere conectar el DHT22 en el pin 32 de su NodeMCU-32S. (***Consulte anexo A**)

El último requisito para esta implementación es el Id del proyecto realizado en el punto 3.3.1 y lo puede obtener de esta manera:


- Accesa al Google Drive y ubique la hoja de cálculo donde implementó su proyecto, debe ubicarlo por este ícono (con el nombre de su proyecto):



- Abra la hoja de cálculo y en el menú de la parte superior, seleccione en secuencia lo siguiente:

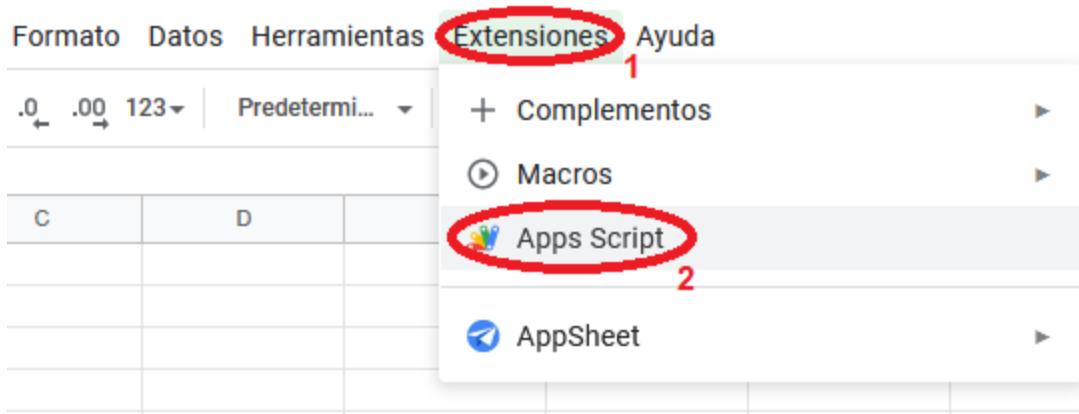

... y se abrirá el proyecto generado en el punto anterior, ubique en la parte superior derecha el botón azul llamado “Implementar” y seleccione la opción que se muestra:

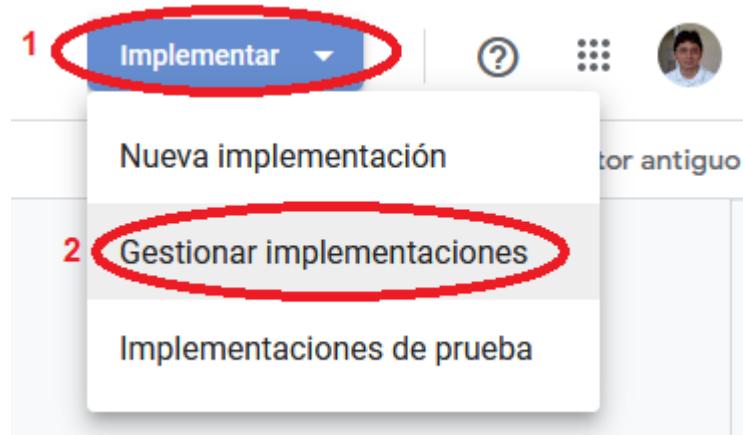

... e inmediatamente se mostrará una ventana como ésta:


Gestionar implementaciones

Activa	Configuración
version 3	<p>Versión 3 del 17 mar, 23:17</p> <p>Descripción version 3</p>
Archivadas	
version 2	<p>ID de implementación</p> <p>AKfyccbzmw7wMLBXnLkUBmra9g4zgeY7LmgQOjBmAG3uEUQHdb7dY8uNHZ0BXr99...</p>
version 1	<p>1 Copiar</p> <p>Aplicación web</p> <p>URL https://script.google.com/macros/s/AKfyccbzmw7wMLBXnLkUBmra9g4zgeY7LmgQ...</p> <p>Copiar</p> <p>Ejecutar como Yo (gabriel.jesus.pool@gmail.com)</p>


2 Cancelar Implementar

Presione el hipertexto “Copiar” y el Id del proyecto se quedará en el portapapel, cópielo temporalmente en el bloque de notas y posteriormente presione el botón “Cancelar”. Por el momento, no hay nada más que hacer en el proyecto de Google, se sugiere cerrar el navegador web.

Abra el programa del Arduino ubicado en Documentos -> GoogleDocs -> BasicHTTPSSBasicGoogleDocs:

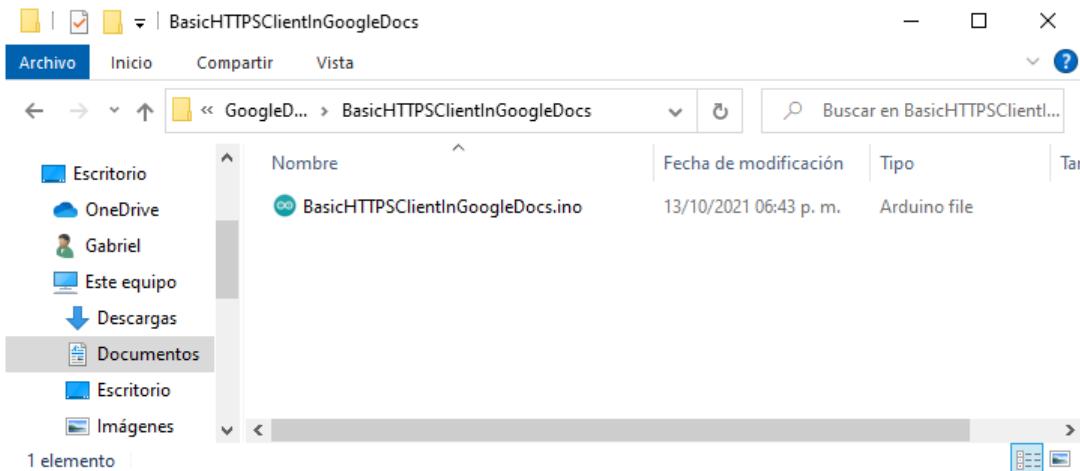

... déle doble click al archivo y se abrirá la siguiente ventana:

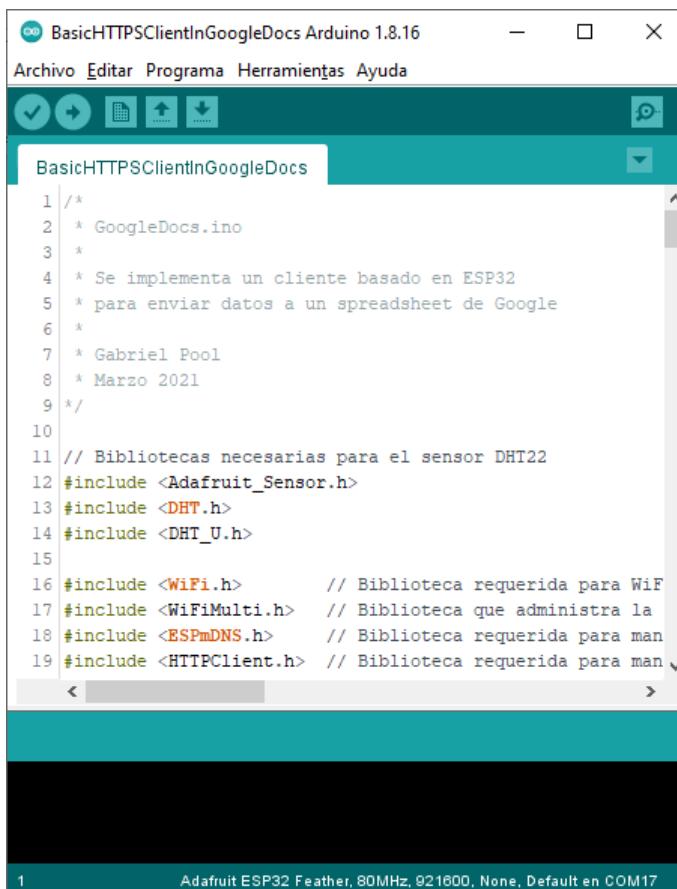


Se requiere proporcionar su nombre y contraseña de su red de WiFi, adicionalmente, proporcionar el Id del proyecto generado anteriormente (del cual,

se acaba de copiar el Id en el párrafo anterior)

```
19 #include <HTTPClient.h> // Biblioteca requerida para manejo de red
20 #include <WiFiClientSecure.h>
21
22 const char *ssid = "mi_red_wifi"; // Definición que establece la red WiFi
23 const char *password = "mi_password_de_red_wifi"; // Definición que establece la contraseña
24
25 // Constantes necesarias para enviar datos a Google
26 const char *GScriptId = "myIdScript"; // Id del proyecto generado por Google
27 const int ledPin = LED_BUILTIN; // Definición que establece el pin del LED
28
```

Compile y descargue el código a su tarjeta de desarrollo NodeMCU-32S. Abra el puerto serial del IDE del Arduino y si observa lo siguiente:

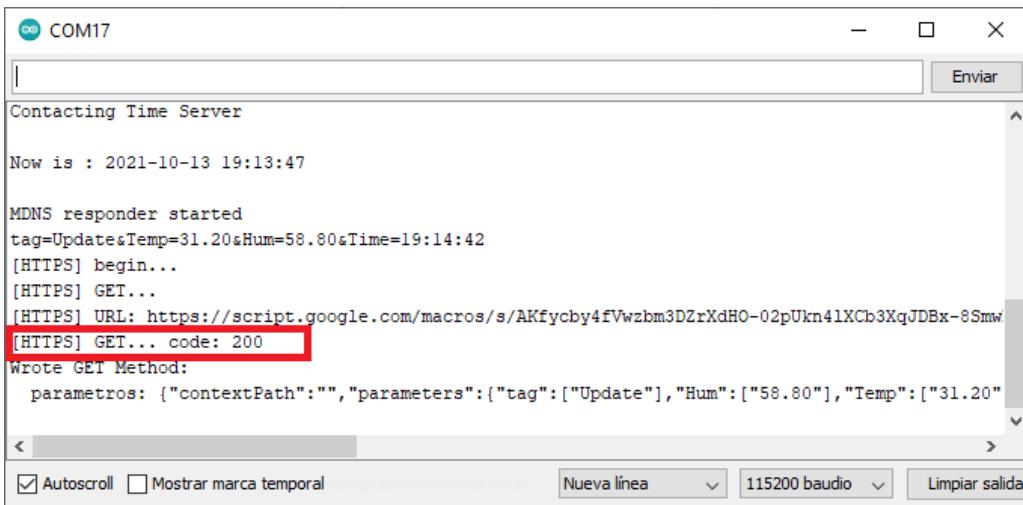

```
COM17
|
Contacting Time Server
Now is : 2021-10-13 19:13:47
MDNS responder started
tag=Update&Temp=31.20&Hum=58.80&Time=19:14:42
[HTTPS] begin...
[HTTPS] GET...
[HTTPS] URL: https://script.google.com/macros/s/AKfycby4fVwzbm3DZrXdHO-02pUkn41XCb3XqJDbx-8Smw...
[HTTPS] GET... code: 200
Wrote GET Method:
parametros: {"contextPath":"","parameters":[{"tag":["Update"],"Hum":["58.80"],"Temp":["31.20"]}]}
```

¡¡¡El código 200 indica que el envío fue exitoso!!!

Tanto el código que se acaba de descargar a la tarjeta NodeMCU-32S como el código implementado en el servidor de Google están comentados para una mayor compresión del funcionamiento de este proyecto.

La manera en que funciona el nodeMCU es muy básica, solamente hace lo siguiente:

- Se conecta a la red WiFi local
- Obtiene la hora y fecha de un servidor especializado en este servicio.
- Cada minuto obtiene los valores del sensor de temperatura y humedad
- Si la lectura del sensor fue exitosa, se envía al servidor de Google (el dato enviado será manejado de acuerdo con lo programado en el Script del proyecto).

En el método “EnviaDatosGoogle” se tiene marcado con rectángulos de colores lo cual se explica a continuación:

```
67     HTTPClient httpsGoogle;
68
69     httpsGoogle.setRedirectLimit(10); // Se limita a 10 redirecciones
70     httpsGoogle.setFollowRedirects(HTTPC_FORCE_FOLLOW_REDIRECTS); // Se activa el
71     Serial.print("[HTTPS] begin...\n");
72     if (httpsGoogle.begin(*clientGoogle, url + "?" + payload)) { // HTTPS Se enví
73 //     if (httpsGoogle.begin(*clientGoogle, url)) { // HTTPS Se envía la petición
74
75         Serial.print("[HTTPS] URL: ");
76         Serial.print(url);
77         Serial.print("?");
78         Serial.println(payload);
79
80         // start connection, send HTTP header and GET request
81         Serial.print("[HTTPS] GET...\n");
82         httpCodeGoogle = httpsGoogle.GET(); // Se espera el código resultante de la
83 /* */
84         // start connection, send HTTP header and POST request
85         Serial.print("[HTTPS] POST...\n");
86         httpCodeGoogle = httpsGoogle.POST(payload);
87 */
88         // httpCode will be negative on error
89         // Si el código es positivo indica que el servidor ha respondido.
90         if (httpCodeGoogle > 0) {
```

Hablando del rectángulo verde; el propósito del uso del método setRedirectLimit(10) y setFollowRedirects(HTTPC_FORCE_FOLLOW_REDIRECTS) es el redireccionamiento que Google tiene implementado en su servidor, es decir, la petición se envía a script.google.com y la respuesta se recibe en script.googleusercontent.com, si se usa una petición estándar la respuesta sería un código 302 (sitio ha sido movido temporalmente a la URL). Con esta biblioteca se puede seguir al redireccionamiento y obtener la respuesta del sitio web.

Por lo que respecta al rectángulo azul; ésta es la sección encargada de hacer la petición del tipo GET.

Por lo que respecta al rectángulo rojo; ésta es la sección encargada de hacer la petición del tipo POST.

Es importante tener en cuenta que NO se puede hacer las dos peticiones (GET y POST) al mismo tiempo por lo que, deberá mantener comentada una de las opciones.

En el método “leeSensor” se obtienen los datos del sensor y se almacena en la variable payload en formato de envío de parámetros en html:

```
225  
226 // Se prepara el response en formato estandar para su envio al servidor  
227 // tag=Update&Temp=XX.XX&Hum=XX.XX&Time=XX:XX:XX  
228 // de donde X son los caracteres numericos  
229 payload = "tag=Update&Temp=" + String (charTemp) + "&Hum=" + String (charHum)  
230 Serial.println(payload); // Se observa en el puerto serial el response en fo  
231
```

No olvidar que para el envío de parámetros se tiene que apagar al formato html, el cual, se tiene comentado en el código una breve explicación de su implementación.

Anexo A

ANEXO A. PCB prototipo para ESP32


Objetivo General: Utilizará un pcb prototipo para armar una tarjeta conteniendo los dispositivos de hardware que contempla este curso para desarrollar con el módulo ESP32.

A.1 PCB prototipo para ESP32


Objetivo específico: Integrará en una tarjeta prototipo los dispositivos necesarios para implementar los ejercicios propuestos en este manual.

En el mercado local existen varios tipos de tarjetas prototipo para el armado de kits electrónicos. La necesidad del uso de tarjetas se debe a que, el uso de cables de conexión es viable sólo para la prueba inicial, pero empieza a ser un problema cuando el kit se utiliza por varios días (por la duración típica de un curso) ya que, cuando se transporta se someten a movimiento y eso genera que los cables pierdan firmeza, se desconecten e inclusive produzcan falso contacto.


Para evitar eso, se propone del uso de una tarjeta como se muestra en la siguiente figura:

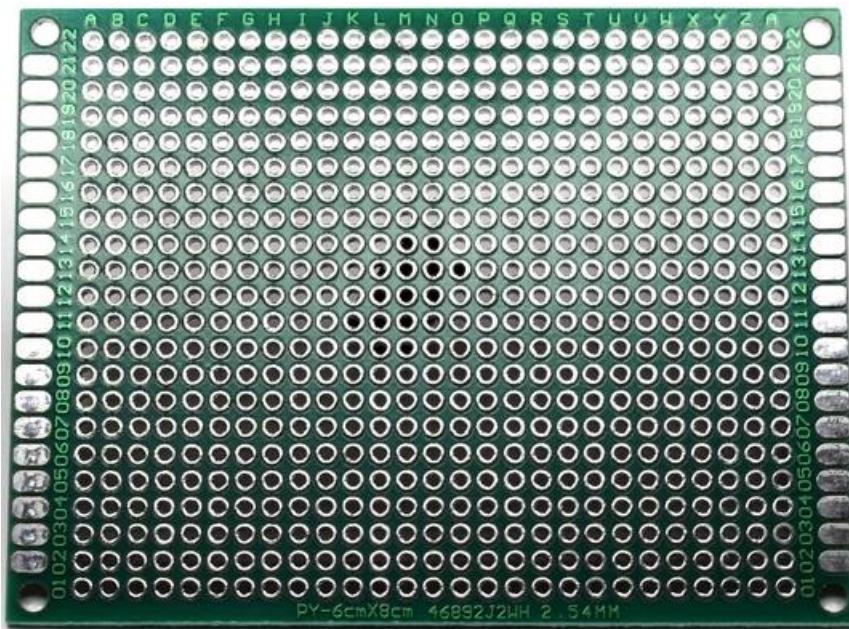

Ubique las coordenadas que se muestran a continuación y perfore 3 agujeros en la tarjeta con una broca de 1/8 de pulgada. Para hacer las ranuras que se muestran en la parte inferior derecha, utilice una broca de 1/32 de pulgada y haga dos perforaciones a cada lado del agujero ubicado en las coordenadas que se muestran.

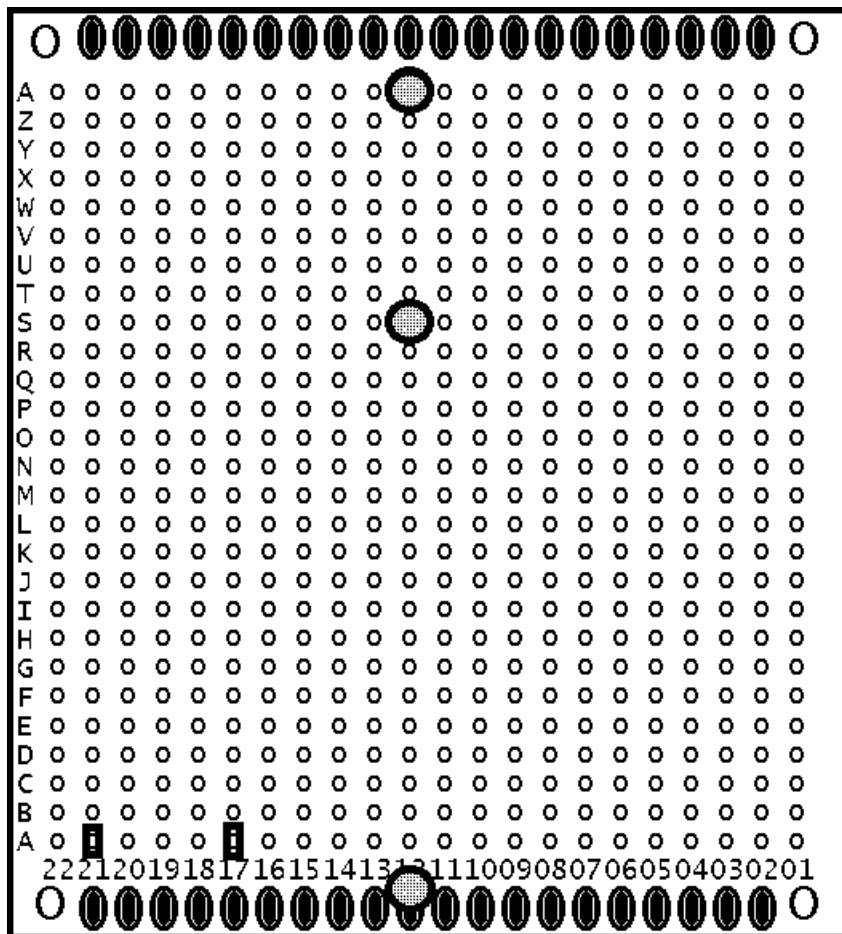

Se pretende ubicar los módulos, así como se muestra a continuación:

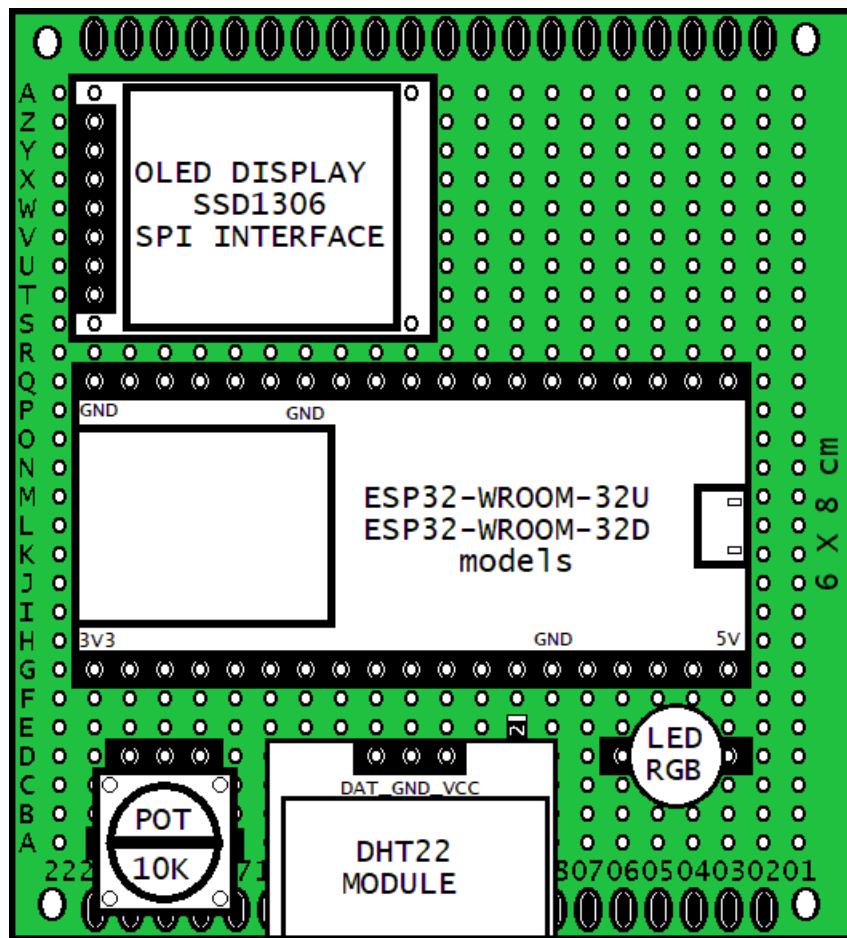

... se prefiere evitar soldar el módulo ESP32, la pantalla OLED y el módulo DHT22 ya que, por la cantidad de pines y su sensibilidad a la temperatura se opta por utilizar tiras de terminales.


Las tiras de terminales hembra de 40 pines presentan este aspecto:



Se cortan las terminales como sigue:


- 2 tiras de 19 pines cada una para montar el módulo ESP32
- 1 tira de 7 pines para la pantalla OLED
- 1 tira de 3 pines para el módulo DHT

Las tiras ya cortadas se distribuyen, así como se muestra:

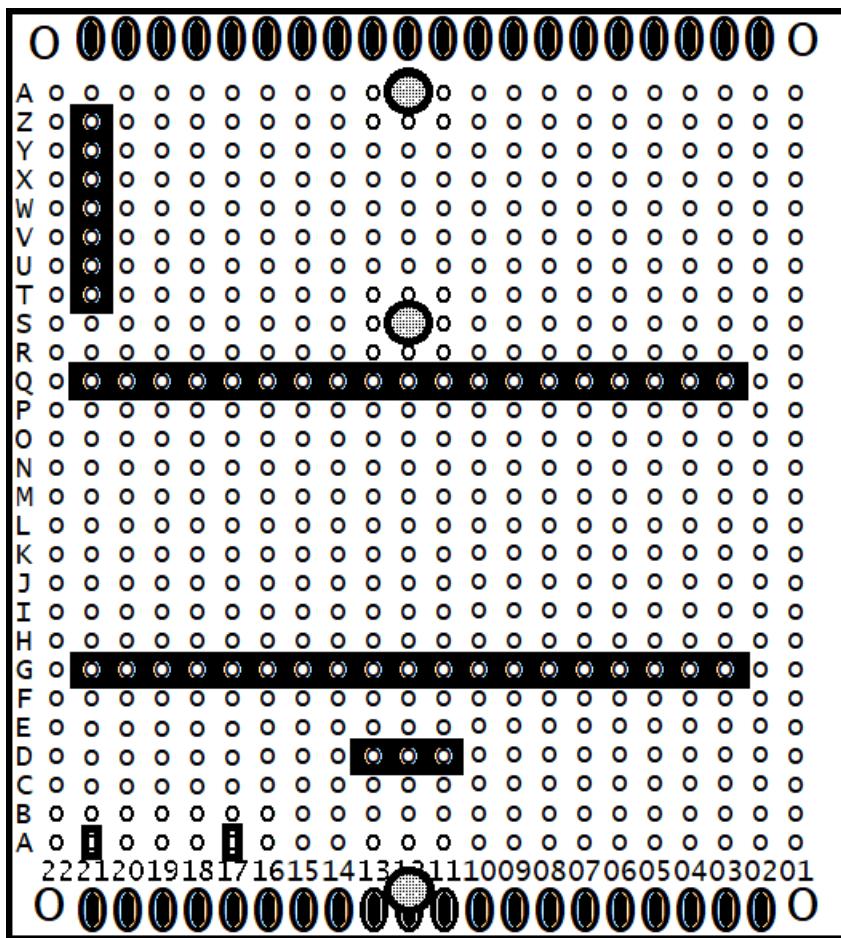

El led RGB y el potenciómetro no utilizan terminales, se suelda directamente al pcb.

Suelde las terminales en su posición mostrada anteriormente e inicie con el conexionado de las terminales, así como se muestra:

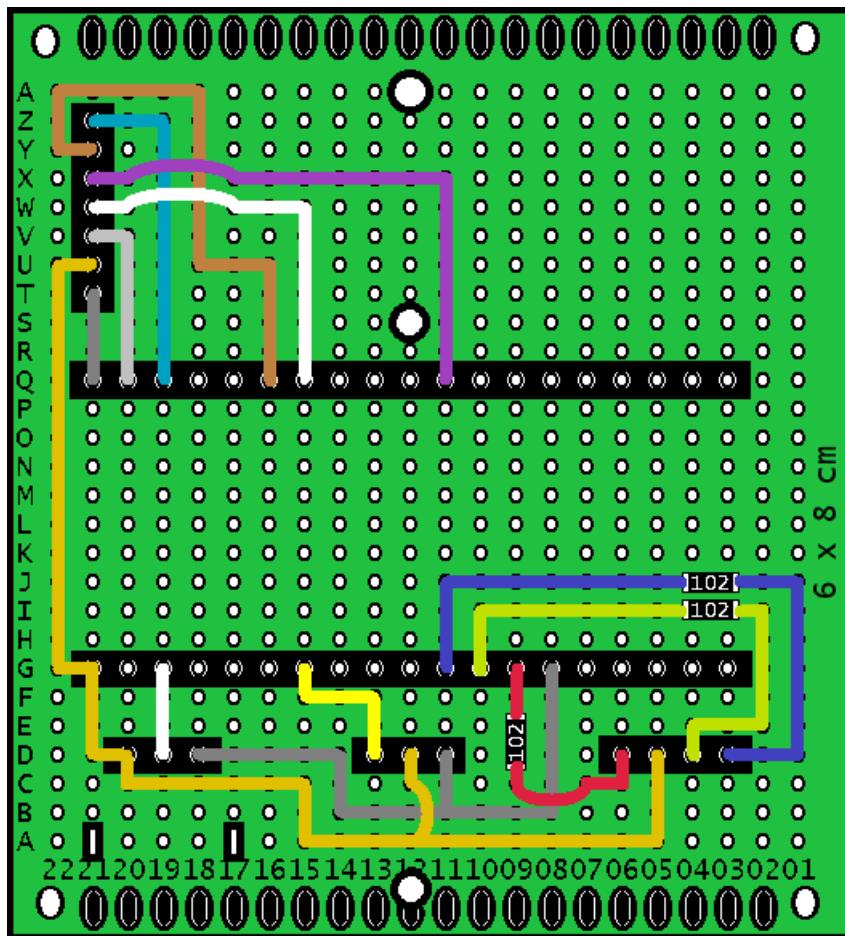

... no olvide montar el potenciómetro y el led RGB antes de tender los puentes mostrados con líneas de colores. Notará que uso de tres resistencias marcados con los números "102", usted puede utilizar resistencias comunes de 1000 ohms a medio watt (1K 1/2W)



Tenga en cuenta que también puede utilizar el excedente de las terminales del led RGB y de las resistencias (en caso de usar las resistencias con código de colores) para hacer las conexiones a las terminales. Trate de ser rápido al momento de soldar ya que los componentes son susceptibles al calor.

Una vez concluida el conexionado, instale los spacer en los agujeros hechos anteriormente con la broca de 1/8". Los spacer de nylon tienen éste forma:



La forma de pedirlo en el mercado local es:

Spacer male female m3 10mm

... se requiere adicionalmente de:

1 tuerca de nylon m3

... esto último es para sujetarlo a la pcb.

En la parte superior del spacer se sugiere utilizar cinta adhesiva de doble cara con el fin de sujetar el módulo del display y el sensor DHT22 al spacer. De ésa manera quedará firme el display y el sensor.

Monte los módulos restantes (ESP32, Pantalla OLED y sensor DTH22) en sus respectivas posiciones. Hasta éste punto estará lista la tarjeta para ser utilizada en el curso propuesto en éste documento.