

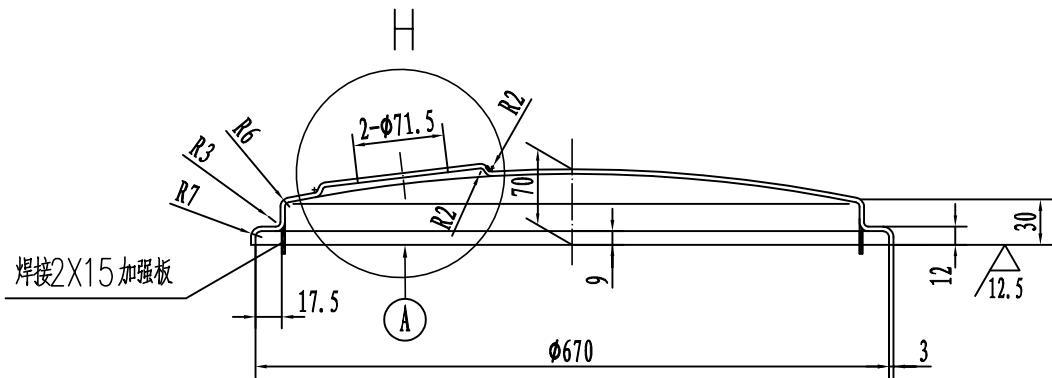


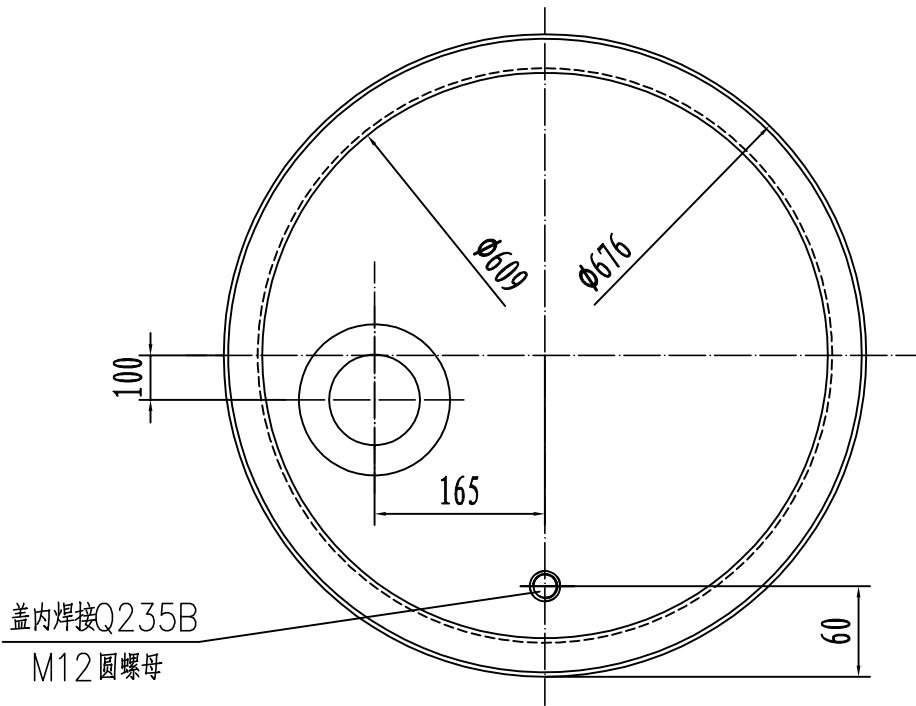

H放大

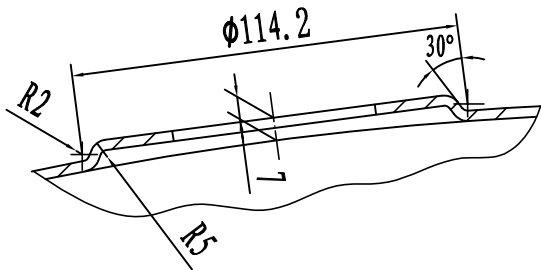

注：漆膜厚度>100um
颜色同桶体

技术要求

- 1，要求成型后的制品整体不翘曲；
- 2，表面无凹凸硬击痕迹；
- 3，A面应在同一平面上，不允许翘曲；
- 4，表面与桶体同喷户外塑，无流挂起皱；
- 5，内侧焊接一圈2X15加强板。

借(通)用件登记
描
描 校
旧 底 总 号
底 总 号
签 名
日 期

标记	处数	更改文件号	签 字	日期
制 图			标 准 化	
设 计	王 炼		审 定	
校 核			批 准	
工 艺			日 期	2024-7

DH15-167/7.62-0.46 φ660桶15kV单套管桶盖	
3钢板Q235B	

8JZ.312.SD101			
图样标记	重量	比例	件数
			1
共 张		第 张	
JZP POWER TRANSFORMER			