


8JZ.750.SD101.5

技术要求

1. 不得有起层开裂，不能有金属异物，无污染；
2. 未注倒圆R4处不得倒角，但须砂光棱角毛刺。

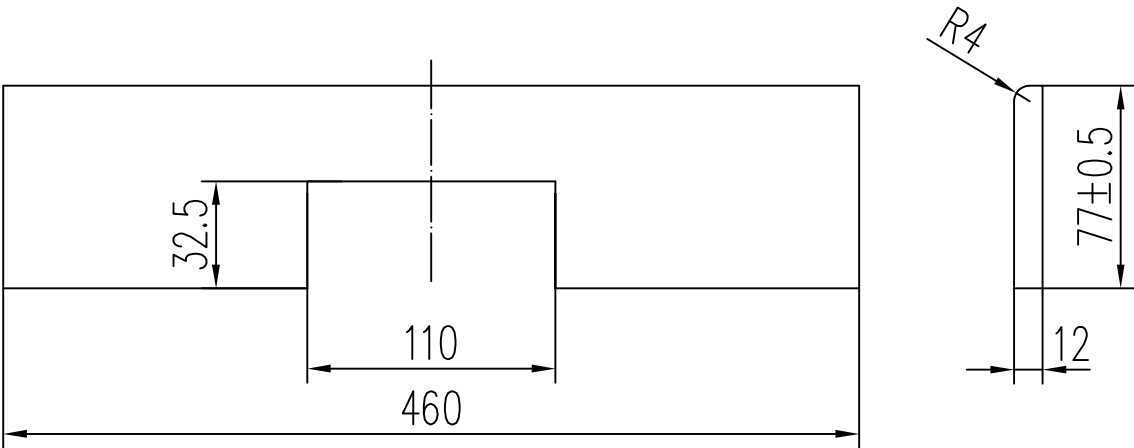

借(通)用件登记

描

描校

旧底总号

底总号

签名

日期

|    |    |       |     |        |  |
|----|----|-------|-----|--------|--|
|    |    |       |     |        |  |
|    |    |       |     |        |  |
|    |    |       |     |        |  |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期     |  |
| 制图 |    |       | 标准化 |        |  |
| 设计 | 王炼 |       | 审定  |        |  |
| 校核 |    |       | 批准  |        |  |
| 工艺 |    |       | 日期  | 2024-7 |  |

DH15-167/7.62-0.46  
线圈上木压件

12mm层压木

8JZ.750.SD101.5

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 图样标记 | 重量 | 比例 | 件数 |
|      |    |    | 2  |
| 共张   | 第张 |    |    |

JZP