


技术要求

1. 非晶合金材料为M系列材料的铁基非晶带材 (ATFA-M) ;
 2. 铁心为分布气隙式卷铁心 (步进搭接) 结构;
 3. 表面涂覆3M胶水应均匀平整不开裂, 内外包硅钢片应完好平整无锈蚀;
 4. 叠片系数: 0.89
 5. 重量:
单环: 76.3 KG (含内外包硅钢片, 胶水)
—台4环合计: 305.3 KG
 6. 单环测试方法: 80T, 230V, 60Hz
- 单环性能标准: $\leq 15\text{ W}$

注：铁心上打印图号，做好标识。

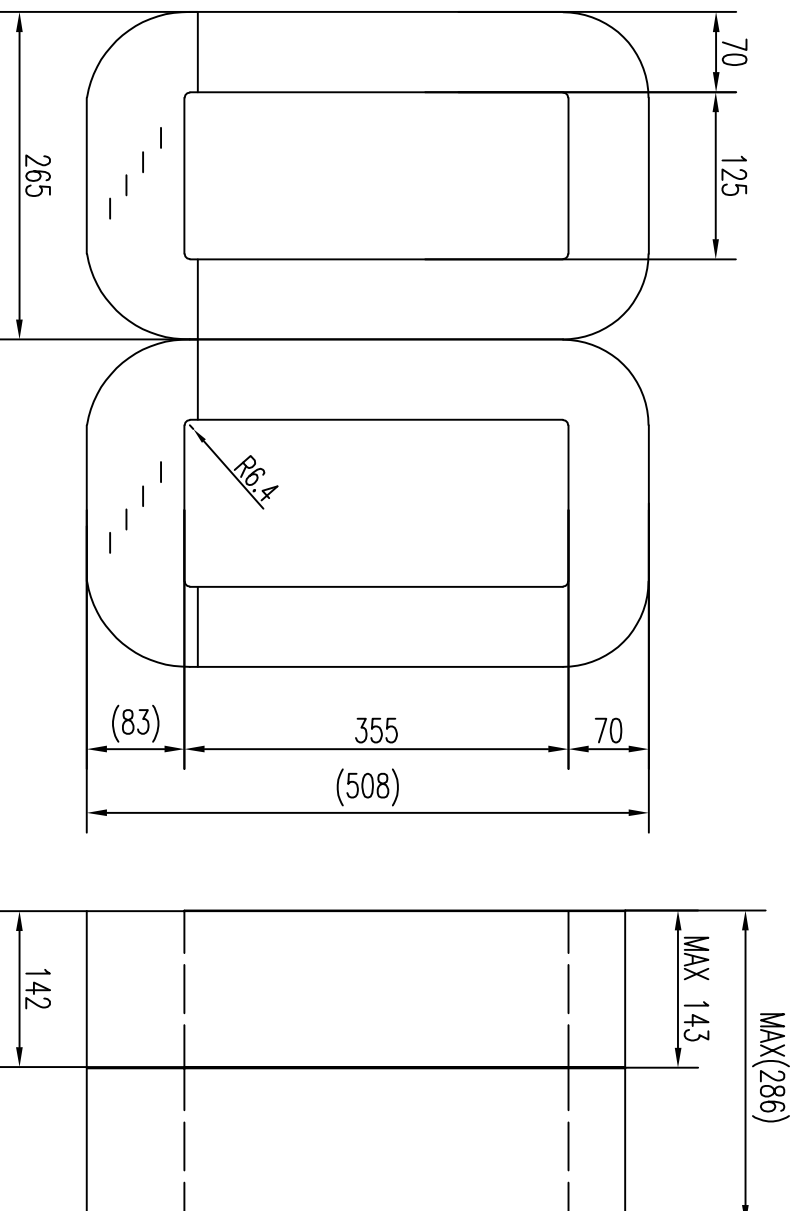

				DH15-167/7.62-0.46				5JZ.640.SD101			
				非晶铁心							
(M系列带材AYFA-M)				图样标记		重量		版本		件数	
标记		页数		更改文件号		签字		日期			
制 图				标 准 化		审 定					
设 计		王 炼		批 准							
校 核											
工 艺				日 期		2024-7					