


6JZ.602.SD101

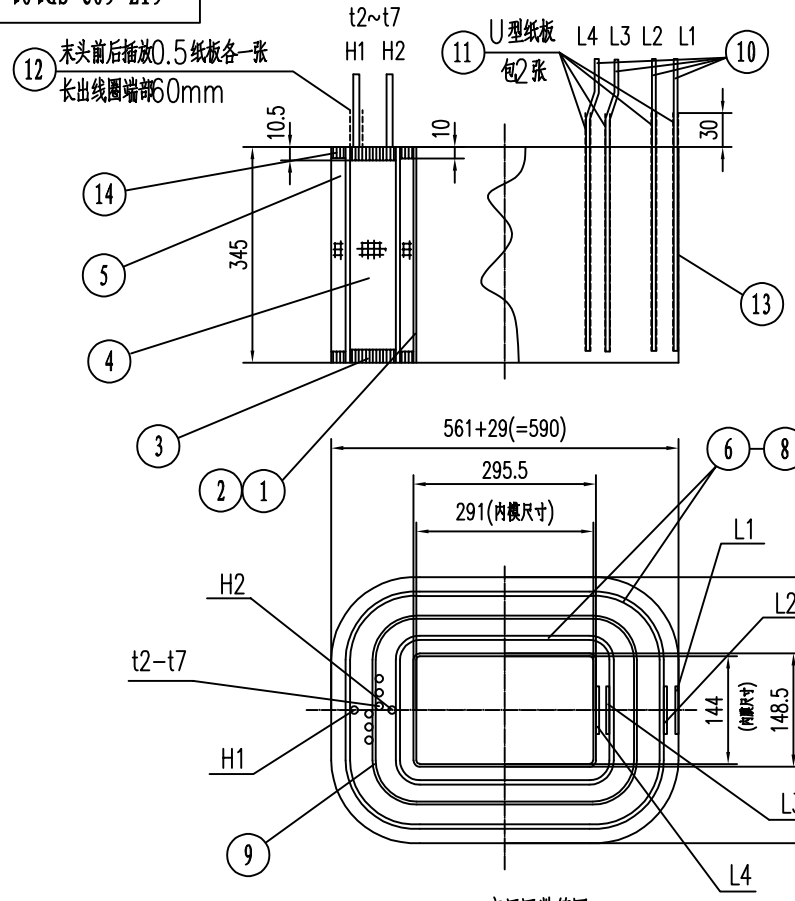

高压匝数简图



绝缘放置与引线方向

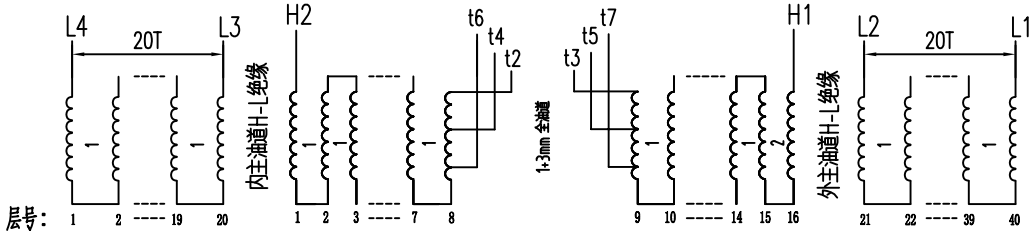

技术要求

1. 线圈制造按柱上式绕线工艺。线圈为多层圆筒式，全部左绕向，线圈排绕应紧密，匝间不得有空隙，如有间隙须中部用纸板填平。
2. 低压内外段箔式绕组用铜带与铜箔焊接引出，焊好冷却后须清理焊渣，打磨平整、用水清洗干净，晾干涂上1033绝缘漆，铜带放置处上下面用0.5纸板做成U型垫放两张。
3. 高压线圈最外一层首末3匝半叠包皱纹纸1层，首末头包好弯折处绝缘再插套1mm厚皱纹纸管(φ10/φ12)引出，分接线焊接轴向引出，包扎好焊接处绝缘直接插套1mm厚邹纹纸管(φ10/φ12)引出，所有绝缘管长出线圈端部60mm。
4. 低压层间绝缘采用0.15AMA点胶纸一张，两端对等长出铜箔；高压层间绝缘采用0.15AMA点胶纸一张，最后一层放二张。

注：主油道及外包绝缘(0.05膜+0.08点胶纸)要交替放置；引线留长参见表格；高压角环长出线圈每边端部17.5mm。

内筒绝缘：0.05聚酯膜2层+0.08点胶纸1层　内筒搭接处放低压侧

内低压	额定电压：460V/230V		额定电流：363A	总匝数：40匝		单台重量：133.7kg
	层号	线规	导线排列	每层匝数	端绝缘尺寸	层间绝缘
	1-20	铜带T2M 0.9X325		1	0.15AMA层绝缘折边	0.15AMA点胶纸1张

内主油道 H-L绝缘：3.08(油道)+0.08点胶纸1张

高压	额定电压：13200GRDY/7620 V		额定电流：21.92A	总匝数：696匝 额定匝数：663匝		单台重量：130.2kg
	层号	线规	导线排列	每层匝数	端绝缘尺寸	层间绝缘
	1-16	ZMB-0.35 2.50X6.70 / 2.85X7.05		见匝数表	见图纸	0.15AMA点胶纸1张

外主油道 H-L绝缘：3.08(油道)+0.05膜4张+0.05皱纹纸4张(角环)+0.08点胶纸1张

外低压	层号	线规	导线排列	每层匝数	端绝缘尺寸	层间绝缘
	21-40	铜带T2M 0.9X325		1	0.15AMA层绝缘折边	0.15AMA点胶纸1张

外包绝缘：0.05聚酯膜2层(宽328)+0.08点胶纸2层(宽328)+1/2叠包玻璃粘带及收缩带各1层并粘牢

高压绕制层号	1	2	3		6	7	8	半油道	9	10	11		14	15	16					
每层匝数	44	44	44	---	44	44	40		41	44	44	---	44	44	43					
累计匝数	44	88	132		264	308	348		389	433	477		609	653	696					

序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
6	5JZ.123.SD101.1-2	内外高低压主油道	各1				
5	本图/8JZ.751.SD101.4	低压线圈/低压层间绝缘	各1				
4	本图/8JZ.751.SD101.3	高压线圈/高压层间绝缘	各1				
3	8JZ.750.SD101.2	高压端绝缘	1				
2	8JZ.751.SD101.1-2	聚酯膜/点胶纸	2/1				
1	8JZ.750.SD101.1	线圈内筒	1				

引出线	名称	H1	H2	分接 t2~t7	L1	L2	L3	L4
	长度	480(线圈端部起计)	530(线圈端部起计)	430(线圈端部起计)	780	810	810	700
	材料	原线折弯或焊接引出			0.5X60 铜带 10叠			
	绝缘	包皱纹纸+套皱纹纸管(φ10/φ12)+紧缩带			包纸板+紧缩带			

标记	处数	更改文件号	签字	日期
制图			标准化	
设计	王炼		审定	
校核			批准	
工艺			日期	2024-7

DH15-167/7.62-0.46
线圈

6JZ.602.SD101

图样标记	重量	比例	件数
			1

共　张　第　张

JZP

借(通)用件登记
描
描　校
旧底　总号
底　总　号
签　名
日　期