
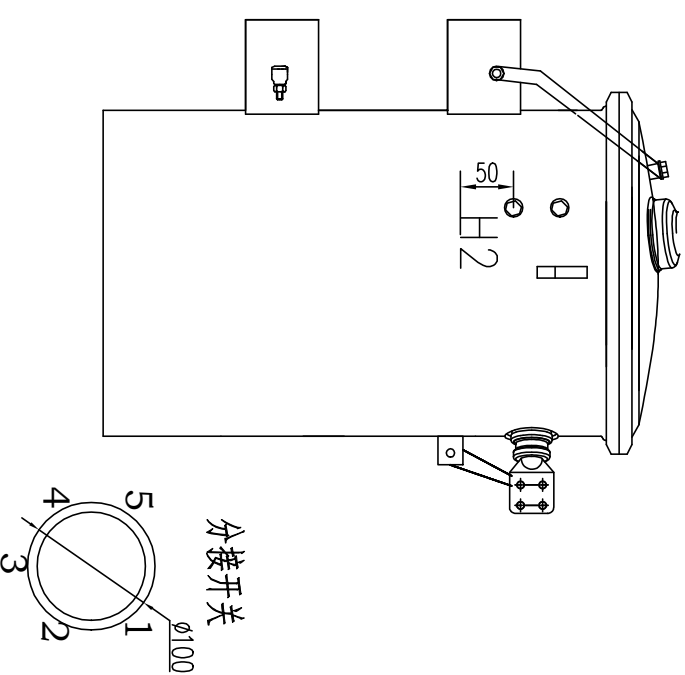
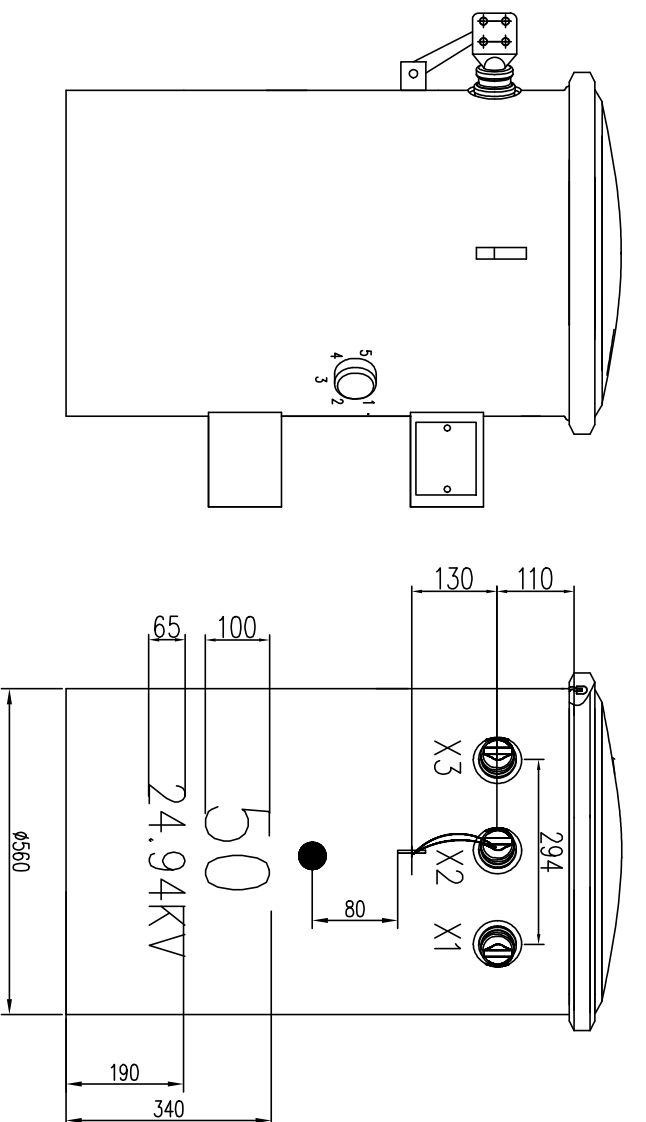


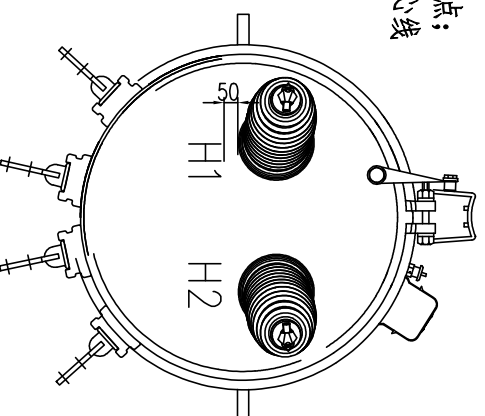

技术要求:

1. 所有喷字清晰、色泽一致、美观、无残留斑点；
2. H1 H2须保持水平，距离高压套管敦平位中心线50MM处喷字；
3. 所有尺寸偏差不得超过 $\pm 5\text{MM}$ 。
4. 低压X字要在安装低压套管之前喷好
5. 喷字的漆颜色是白色
6. 不用喷接地标识

[illegible]