




注: C4防腐, 总干膜厚度 $\geq 125\mu\text{m}$

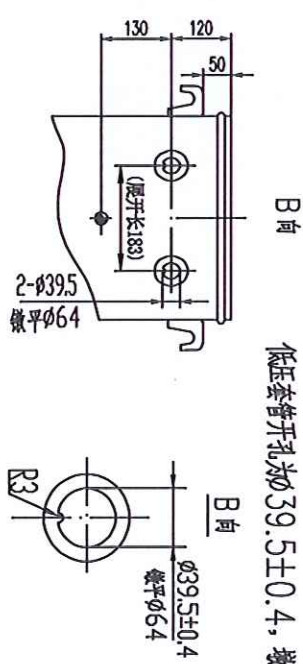

1. 所有焊接点不允许漏油。箱体必须进行泄露检查。
2. 焊缝整齐美观。不允许有焊渣。焊瘤等施焊缺陷。并打磨光滑。
3. 桶口钢板连接处不得有缺陷。以免漏油。
4. 箱体外面不允许有硬击痕迹。
5. 桶体与盖及包箍间的外周候性痕迹。颜色ANSI 灰 70#。
6. 桶上使用304不锈钢捆紧带。

(注意:桶身要保证厚度 $\geq 5\text{mm}$
分接开关定位销焊接面上
箱底焊定位螺母)

9	D16-T-005N	圆螺母 M12X19	2	Q235A		油封内
8	D16-T-005T	六角牙圆螺母	3	304不锈钢		油封外
7		轴套	1	2.5mm 钢板Q235B		
6	GB/T6170	螺母 M16	1			
5		轴套 (φ518)	1	3.0mm 钢板Q235B		
4	D16-T-002(A)	下吊钩 (有两端固定孔)	1	钢板-5/Q235-A.F		通附件
3	D16-T-001(A)	上吊钩	1	钢板-5/Q235-A.F		通附件
2	8EA_472_ZS100_1	吊耳	2			通附件
1	D16-T-030-001M	压块螺栓轴套	1			通附件
序号	代号	名称	数量	材料	单位	备注
					重量	
					总计	

DL12-50/12*001	SEA_384_Y5734
----------------	---------------

[illegible]

伊戈尔电气股份有限公司