

's-Hertogenbosch Koningsweg 38

Kadastraal : 's-Hertogenbosch, I - 1413	Bouwjaar : 1919
Eigenaar : M.G.R.M. Malherbe	Architect : J. Hurkens
Huidige functie : kantoorruimte	Oorspr. functie : woning
Verbouwingen : Archief : Cultuurhistorische Inventarisatie 's-Hertogenbosch, deel 1, Het Zand (1987), p. 220-221. Gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling BAM, documentatie-archief.	

Beschrijving


Algemeen:

Koningsweg 38 vormt het linker deel van een ensemble van drie panden, namelijk Koningsweg 38, 40 en 42, die alle in 1919 naar ontwerp van J. Hurkens zijn gebouwd. Ten opzichte van de traditionele, eclectische vormgeving van de overige gevels, kenmerken de gevels van deze drie panden zich door een modernere, strakkere vormgeving met Engels / Amerikaanse invloeden en elementen die ontleend zijn aan de Art Deco stijl. Dit komt tot uitdrukking in de sterke verticale geleiding van de gevel door toevoeging van een uitspringend, torenachtig bouwdeel, de markante vormgeving van de ingangspartij en de forse overstek van de daklijst.

Het pand Koningsweg 38 telt vier niveaus, te weten een begane grond, eerste, tweede en zolderverdieping onder een plat dak. Aan de voorzijde is het pand echter voorzien van een met Oud-Hollandse pannen gedekt dakschild. De torenachtige uitbouw op de rechter vensteras is voorzien van een afzonderlijk dakschild dat op dit deel van het dak aansluit.

Voorgevel:

De voorgevel is in kruisverband opgetrokken met lichte baksteen. Het trasraam is van iets donkerder steen vervaardigd, afgesloten met een steens rollaag. De gevel is twee vensterassen breed, bestaande uit een uitspringend, torenachtig deel aan de rechterzijde en een breder geveldeel links hiervan. Het onderste deel van de torenachtige uitbouw is uitgevoerd in Bentheimer zandsteen en vormt de omlijsting van een portiek. Deze in Art Deco-stijl vormgegeven omlijsting is opgebouwd uit een rondboog die gedragen wordt door twee kleine zuilen met geprofileerde consoles, geplaatst op een lage borstwering. In het portiek bevindt zich de originele voordeur. Het bovenlicht is - en dit geldt voor nagenoeg alle bovenramen - voorzien van een voor de bouwtijd typerende roedenindeling

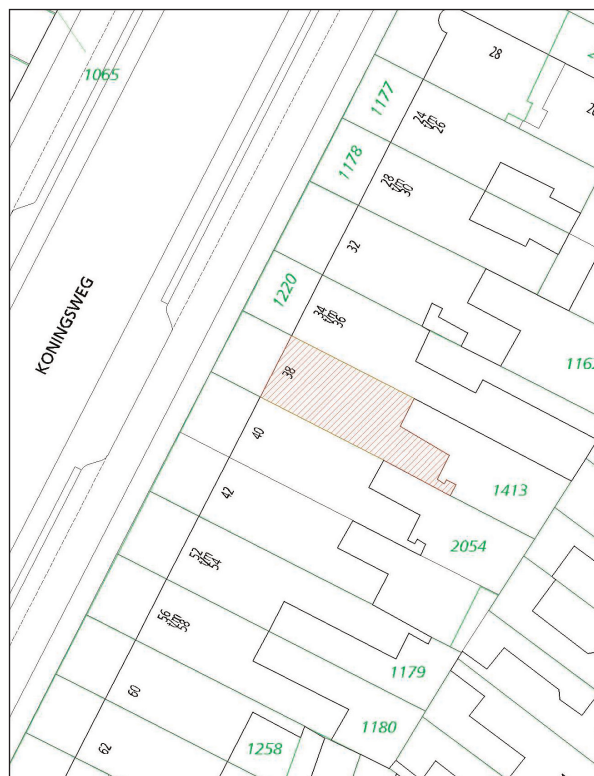

met kleine ruitjes. Op de eerste verdieping is een hoog kruisvenster, geplaatst op een natuurstenen onderdorpel en aan de bovenzijde voorzien van een natuurstenen latei. De onderramen zijn draaiend. Op de tweede verdieping, strak tegen de onderzijde van de daklijst, is een tweede soortgelijk, maar minder hoog venster geplaatst. Het linkerdeel van de gevel is verticaal geled door middel van twee pilasters die over de volle hoogte van de gevel doorlopen. De begane grond en de eerste verdieping worden elk in beslag genomen door een brede, driedelige gevelopening die is overspannen met een natuurstenen latei, waarboven een bakstenen rollaag. De verschillende vensterdelen zijn van elkaar gescheiden door smalle penanten. De middelste gevelopening is het breedst en is op de begane grond ingevuld met een deur (vermoedelijk secundair). Op de eerste verdieping



Voorgevel.

bevindt zich op diezelfde plaats een natuurstenen balkon met openslaande deuren. De balustrade van het balkon is thans verdwenen. Beide gevelopeningen worden geflankeerd door smalle, op een borstwering geplaatste vensters met een vermoedelijk draaiend onderraam en een vast bovenlicht.

Afwijkend is het erkervormige, drieledige venster op de tweede verdieping, die rust op twee klossen en met de bovenzijde direct tegen de onderzijde van de fors overstekende bakgoot is geplaatst. Alle drie de vensterdelen zijn even breed. Het middelste onderraam is bewegend. De bovenlichten hebben een roedenverdeling in zessen.

Het opgaand muurwerk eindigt met een lijst van siermetselwerk, die door middel van een natuurstenen, geprofileerde waterlijst van het onderliggende muurwerk is gescheiden. De gevel wordt bekroond met een bakgoot met een fors overstek, rustend op driemaal getrapte klossen. Zowel de gemetselde lijst als de bakgoot lopen over de volle breedte van de drie panden door. In het voordakschild is later een tweeruits dakkapel aangebracht.

Linkerzijgevel:

De linkerzijgevel grenst aan het in 1912 gebouwde pand Koningsweg 34-36. Boven het dakvlak van het pand Koningsweg 34-36 is een klein deel van de linkerzijmuur zichtbaar, een blinde gevel uitgevoerd als schoon metselwerk.

Rechterzijgevel:

Het pand heeft de rechterzijgevel gemeenschappelijk met het gelijktijdig gebouwde pand Koningsweg 40.

Achtergevel:

Tijdens het onderzoek was het niet mogelijk de achtergevel te bezichtigen.

Interieur:

Van het interieur zijn geen gegevens bekend.

Redengevende omschrijving

Het pand Koningsweg 38 heeft monumentale waarde vanwege de bouwstijl, de detaillering van de gevel, de karakteristieke bouwmassa en heeft in samenhang met de aangrenzende panden nr. 40 en 42 een hoge ensemblewaarde. Verder is het pand op lokaal niveau van sociaal-historische en economische betekenis en is het representatief voor een fase in de stadsontwikkeling.

Datum verkenning:	11 september 2003
Fotografie:	K. Emmens
Veldwerk:	K. Emmens en A.K. Hemmes
Tekst rapportage:	A.K. Hemmes