

De Muntel Van Noremborghstraat 24-38

Kadastraal	: 's-Hertogenbosch, C-1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734	Bouwjaar	: 1922
Eigenaar	: J.J. Brusse, J. Bouman, B.A. Jansen, A.J.M. Toonen, L.A.P.M. van Kessel, A.C.H. van der Ven, L.T. Peters, W. Berkhout	Architect	: H.W. Valk
Huidige functie	: woningen	Oorspr. functie	: middenstandswoningen
Verbouwingen	:		
Archief	: Cultuurhistorische Inventarisatie 's-Hertogenbosch, deel 4 De Muntel (1990), p. 37, (41). Archief van Bouw- en Woningtoezicht.		


Beschrijving

Algemeen:

Deze rij van acht middenstandswoningen aan de Van Noremborghstraat maakt deel uit van het ontwerp van vierentwintig woningen in het bouwblok dat wordt ingesloten door de Van Noremborghstraat, de Arnoud van Gelderstraat, de Twaalf Morgenstraat en de Koedijkstraat. De rij woningen is symmetrisch van opzet, de hoekpanden zijn afwijkend van de overige. Alle woningen hebben een L-vormige plattegrond en omvatten drie niveau's: begane grond, eerste verdieping en zolder. Elke woning is voorzien van een met verbeterde Hollandse pannen gedekt zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat. De nok van de hoekpanden ligt een aantal decimeters lager. De voorgevel van de



Linkerzijgevel nr. 24

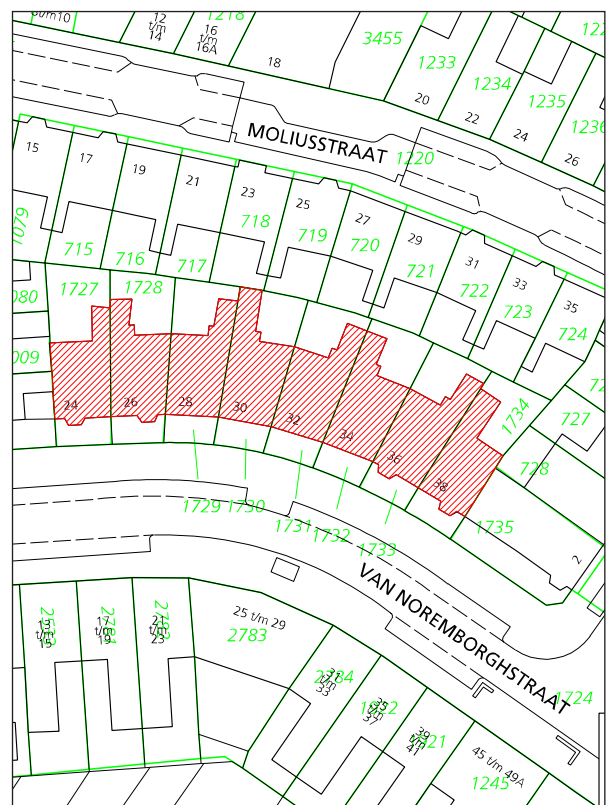

huizenrij is net als de rooilijn gebogen. De woningen zijn voorzien van een ondiepe voortuin met een gemetselde tuinmuur met gemetselde pijlers.

Voorgevel:

De voorgevels zijn in kruisverband gemetseld. Op begane grondniveau is een trasraam in donkerder stenen in kruisverband aanwezig. Dit trasraam wordt afgesloten met een rollaag waarin de bakstenen onderdorpels van de vensters zijn opgenomen. Het eerste verdiepniveau heeft een gemetselde waterlijst met daarin opgenomen de bakstenen onderdorpels van de vensters. Ter hoogte van het kalf van



Rechterzijgevel met voorgevel (nrs. 34-38)

deze vensters is een bakstenen waterlijst in de vorm van een bloktand aanwezig. Onder de ver uitstekende bakgoot zijn twee uitgemetselde koppenlagen zichtbaar.

De hoekpanden, nummer 24 en 38 zijn op begane grond voorzien van een terugliggende voordeur en bovenlicht met zandstenen omlijsting, een smal venster onder halfsteens rollaag en een erker met gemetselde borstwering en plat dak. De erker van nummer 38 is vernieuwd. De panden zijn op eerste verdiepingniveau voorzien van een origineel ijzeren balkon, een venster met draairaam en een kozijnen met openslaande deuren en smalle hoge zijramen. Dit laatste kozijn is bij nummer 24 verwijderd ten behoeve van een smaller kozijn met dubbele deur.

De voorgevel van de panden 26 en 36 zijn op begane grondniveau voorzien van de terugliggende voordeur en een smal toiletraam. De voordeur heeft aan weerszijden een in donkere stenen gemetselde penant. De deur wordt van het glas-in-lood bovenraam onder steens rollaag gescheiden door een afdak. Huisnummer 26 is voorzien van een driezijdige erker. De driezijdige vensteropening in de erker heeft een bakstenen onderdorpel en een halfsteens rollaag. De erker die van oorsprong bij nummer 36 behoort heeft, heeft plaats moeten maken voor een eenvoudig venster. Op eerste verdiepingniveau heeft nummer 26 een venster onder halfsteens rollaag en een pui, eveneens onder halfsteens rollaag, met openzwaaiende deuren die toegang geven tot het balkon op de erker. De pui heeft bij nummer 36 plaats gemaakt voor een venster met daaronder een gevelvulling met bakstenen in keperverband.

Panden 28 tot en met 34 zijn nagenoeg identiek. De voordeuren en de vensters op begane grond niveau komen overeen met panden 26 en 36. In de bovenlichten van panden 30 en 32 is het oor-

spronkelijke glas-in-lood bewaard gebleven. Het venster van pand 30 is eveneens voorzien van het oorspronkelijke glas-in-lood. Het grote venster op eerste verdiepingniveau is drieledig. Het middenraam is breed, de beide zijramen smal. Al de ramen hebben een bovenlicht. Het kleine venster heeft een draaiend onderraam en kleppend bovenlicht.

Panden 26 tot en met 36 zijn voorzien van een dakkapel onder plat dak. De dakkapel heeft twee tweeruits vensters, beide voorzien van een draairaam. De dakkapel van pand 36 is vernieuwd.

Linkerzijgevel:

De linkerzijgevel van het pand Van Noremborghstraat 26 is blind. De gemetselde waterlijst op eerste verdiepingniveau van de voorgevel loopt over de linkerzijgevel door. De daklijn is geaccentueerd met een gemetselde lijst. De schoorsteen in het midden van de gevel is op eerste verdiepingniveau een aantal centimeters uitgemetseld.

Rechterzijgevel:

De rechterzijgevel van het pand Van Noremborghstraat 38 gaat deels schuil achter een belendende eenlaags garagebox. De gevel is identiek aan de linkerzijgevel van Van Noremborghstraat 26.



Voorgevel met erker (nr. 26)

Achtergevel:

De achtergevel van de panden is vanaf de openbare weg niet zichtbaar. Op bouwtekeningen is te zien dat de gevel op begane grond niveau is voorzien van een pui met openzwaaiende deuren en een smallere, eenlaags bergplaats. Het eerste verdiepingniveau heeft een deur die toegang geeft tot een balkon en een drieledig venster dat identiek is aan het drieledige venster in de voor-gevel. Het muurwerk op eerste verdiepingniveau heeft een gemetselde waterlijst en een lijst met blokmotief.

Interieur:

Het interieur maakt geen deel uit van de verkenning.

Redengevende omschrijving

De rij middenstandswoningen heeft monumentale waarde vanwege de gevels, de bouwmassa en als ensemble. De bouwtechniek, de elementen en de afwerkingen hebben bouw- en kunsthistorische betekenis. De woningen hebben sociaal historische betekenis en zijn representatief voor de bouw van middenstandswoningen in de jaren twintig van de twintigste eeuw.



Voorgevel nr. 32

Datum verkenning: 20 november 2003
Fotografie: A.G. Oldenmenger
Veldwerk: A.K. Hemmes en
A.G. Oldenmenger
Tekst rapportage: A.G. Oldenmenger