BAUSTARK

Каталог сухих строительных смесей

Красноярск 2017

Baustark® – это новое поколение качественных и современных материалов в Красноярском крае для строительных, отделочных и ремонтных работ для получения идеального результата в кратчайшие сроки.

Группа Baustark® на сегодняшний день имеет: собственные производственные и складские мощности по производству сухих строительных смесей, собственную транспортную компанию, производство ЖБИ изделий.

Сегодня Baustark® – это современное оборудование, инновационная высококачественная продукция и передовые технологии управления.

Региональный характер деятельности компании - возможность качественного и экономичного строительства!

За время сотрудничества с крупнейшими строительными компаниями наша продукция была поставлена на многие значимые объекты Красноярского края и республики Хакасия.



Детская республиканская больница г. Абакан

Комплекс "Платинум Арена", г. Красноярск

Жилой комплекс "Мариинский", г. Красноярск

Спортивный манеж "Енисей", г. Красноярск

Жилой комплекс «Преображенский», г. Красноярск

Жилой комплекс "Рябиновый сад", г. Красноярск

Жилой комплекс «Skyseven», г. Красноярск

ШТУКАТУРКИ

2.01 ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ 4
Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков. Толщина слоя 5-100 мм.

2.03 ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СЕРАЯ 4
Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков. Толщина слоя 3-50 мм.

2.03 L ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СЕРАЯ «ЛАЙТ» 5
Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков. Толщина слоя 5-50 мм.

2.05 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ 5
Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков. Толщина слоя 3-30 мм.

2.06 ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЁГКАЯ 6
Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков. Толщина слоя 5-30 мм.

ШПАТЛЁВКИ

3.01 ШПАТЛЁВКА KR ПОЛИМЕРНАЯ 7
Для идеального финишного выравнивания стен и потолков. Толщина слоя 0,1-3 мм.

3.02 ШПАТЛЁВКА «ФИНИШ БЕЗУСАДОЧНАЯ» 7
Для финишного выравнивания стен и потолков, заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Толщина слоя 1-5 мм.

3.05 ШПАТЛЁВКА ЦЕМЕНТНАЯ ФАСАДНАЯ 8
Для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков. Толщина слоя 0,6-4 мм.

3.07 КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ «КРЕПКИЙ ШОВ» 8
Для монтажа пазогребневых плит и других гипсовых изделий. Толщина слоя 2-30 мм.

КЛЕИ

1.00 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «СТАНДАРТ» 9
Для приклеивания кафельной плитки

1.01 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «БАЗОВЫЙ» 9
Для приклеивания кафельной плитки и лёгкого керамогранита форматом до 300x300 мм на пол.

1.03 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ «ГРАНИТ» 10
Для приклеивания керамогранита форматом до 600x600 мм, искусственного камня форматом до 300x300 мм на пол, кафельной плитки и мозаики на стены.

1.05 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «УЛЬТРА» 10
Для приклеивания керамической плитки, крупноформатного керамогранита, натурального гранита, искусственного и природного камня.

1.07 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «ГРАНИТ ЭЛАСТИК» 11
Для приклеивания крупноформатного керамогранита 600x600 мм, искусственного камня.

1.10 ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ БЕЛАЯ 11
Для затирания и внесения затирочной смеси между облицовочной плиткой и камня.

1.11 ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ СЕРАЯ 12
Для затирания и внесения затирочной смеси между облицовочной плиткой и камня.

1.12 ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ БЕЖЕВАЯ 12
Для затирания и внесения затирочной смеси между облицовочной плиткой и камня.

4.01 САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ПОЛ «МАСТЕР» 13
Для выравнивания горизонтальных поверхностей от 3 мм до 50 мм.

4.02 САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ПОЛ «ПРОФИ» 13
Универсальная смесь для пола. Толщина слоя от 3 мм до 50 мм.

4.03 САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ПОЛ «ПРЕМИУМ» 14
Для финишного и основного выравнивания горизонтальных поверхностей от 3 мм до 50 мм.

5.03 ГРУБЫЙ РОВНИТЕЛЬ «ПРОФИ» 15
Для выравнивания основного перепада и неровностей размерами от 25 мм до 100 мм.

5.05 ГРУБЫЙ РОВНИТЕЛЬ «ПРЕМИУМ» 15
Для заливки фундаментов и устройства качественных бетонных полов.
Толщина слоя 25-100 мм.

ПОЛЫ

МОНТАЖНЫЕ СОСТАВЫ И СМЕСИ

5.01 СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М150 16
Для оштукатуривания бетонных, кирпичных оснований, формирования стяжек.

5.02 СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ М75 16
Для оштукатуривания кирпичных, каменных и бетонных поверхностей, заделки швов, ремонта раковин, для проведения кладочных работ из пустотелого и полнотелого кирпича.

5.03.1 СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ ПЕСКОЦЕМЕНТ М200 17
Для выравнивания основного перепада и неровностей пола размерами от 25 мм до 100 мм, так же для формирования наклонных поверхностей для сливов.

5.05.1 СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ ПЕСКОБЕТОН М300 17
Для заливки фундаментов и устройства качественных бетонных пол.

5.07 КЛЕЙ «МОНТАЖБЛОК» 18
Для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистых бетонов, газосиликата.

5.08 ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ «ПРОФИ» 18
Для монтажа и создания армирующего слоя теплоизоляции.

5.09 ТЕРМОСТОЙКАЯ СМЕСЬ 19
Для кладки стен, сводов, газоходов, труб печей и каминов.

5.10 СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ «ТЁПЛЫЙ ШОВ» 19
Для кладки несущих стен из блоков и плит на основе ячеистых бетонов (пенобетона и газобетона), газосиликата и арболита и др. теплоизоляционных блоков.

5.11 СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М100 20
Для монтажа стен, фундаментных блоков и плит перекрытий.

5.12 ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ «КОРОЕД» 20
Для создания финишного фактурного слоя под окраску.

6.00 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «АКВАБАРЬЕР» 21
Для гидроизоляции фундаментов, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, стен и полов во влажных помещениях.

2.01 ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ БЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для высококачественного **оштукатуривания стен и потолков** по прочным строительным основаниям из кирпича, камня, бетона, газо- и пенобетона, поверхностей из гипса и пенополистирола, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП под облицовку керамической плиткой и оклейку обоями.

Используется для ручного и машинного нанесения внутри помещений с нормальной влажностью и температурой.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает хорошими теплозвукоизоляционными свойствами.
Штукатурка 2 в 1: **штукатурка+шпаклевка**.
Низкий расход сухой смеси: 8-9 кг/м^2 при толщине слоя 10 мм.
Возможность «глянцевания» оштукатуренной поверхности.
Увеличенное время жизни готового раствора.

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	8,0-9,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,33-0,38
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа ≥	25,0
Толщина слоя, мм	5,0-100,0
Максимальная крупность наполнителя,мм	1,2
Пригодность р-ра после разведения, мин	60

2.03 ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СЕРАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для высококачественного **оштукатуривания стен и потолков** по прочным строительным основаниям из кирпича, камня, бетона, газо- и пенобетона, поверхностей из гипса и пенополистирола, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП под облицовку керамической плиткой, оклейку обоями и покраску без дополнительного шпатлевания.

Используется **для ручного и машинного нанесения внутри помещений** с нормальной влажностью и температурой.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой пластичностью, адгезией и паропроницаемостью, а также высокое водоудержание, не образует усадок, трещин и расслоений при высыхании.
Толщина слоя от 3 мм до 50 мм.

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	12,0-14,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,3-0,35
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа ≥	10,0
Толщина слоя, мм	3,0-50,0
Максимальная крупность наполнителя,мм	0,63
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

2.03 L ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СЕРАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для оштукатуривания стен и потолков по прочным строительным основаниям из кирпича, бетона, **газо- и пенобетона, арболита** и других видов бетонов для последующей декоративной отделки.
Используется для ручного и машинного нанесения при фасадных и внутренних работах.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой паропроницаемостью и адгезией.
Слой от 5-50 мм. Не образует усадок, трещин и расслоений при высыхании.
Устойчива к атмосферным воздействиям.
Низкий расход сухой смеси: 9-10 кг/м^2 при толщине слоя 10 мм.

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	9,0-10,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,32-0,37
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа ≥	10,0
Толщина слоя, мм	5,0-50,0
Максимальная крупность наполнителя,мм	0,63
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

2.05 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для высококачественного оштукатуривания стен и потолков** по прочным строительным основаниям из кирпича, бетона, для последующего шпатлевания и декоративной отделки.
Используется для ручного и машинного нанесения при фасадных и внутренних работах.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой прочностью, пластичностью, паропроницаемостью и адгезией.
Низкий расход сухой смеси: 18-20 кг/м^2 при толщине слоя 10 мм.

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	18,0-20,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,18-0,20
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа ≥	10,0
Толщина слоя, мм	3,0-30,0
Максимальная крупность наполнителя,мм	0,63
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

2.06 ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ЛЁГКАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для оштукатуривания стен и потолков по прочным строительным основаниям из кирпича, б**етона, газо- и пенобетона, арболита** и других видов бетонов для последующей декоративной отделки.

Используется для ручного и машинного нанесения при фасадных и внутренних работах.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой паропроницаемостью и адгезией.

Слой от 3-30 мм.

Не образует усадок, трещин и расслоений при высыхании.

Устойчива к атмосферным воздействиям.

Низкий расход сухой смеси: **14 кг/м^2 п**ри толщине слоя 10 мм.

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	14,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,25-0,3
Прочность на сжатие через 28 суток, МПа ≥	5,0
Толщина слоя, мм	3,0-30,0
Максимальная крупность наполнителя,мм	0,63
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

3.01 ШПАТЛЁВКА KR ПОЛИМЕРНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для идеального финишного выравнивания стен и потолков.

Наносится на цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, для последующей покраски и оклеивания обоями.

Используется для работ внутри помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает повышенным **временем жизни готового раствора: до 7суток**.

Минимальный слой нанесения от 0,1 мм до 3,0 мм.

Легко шлифуется. Паропроницаемая.

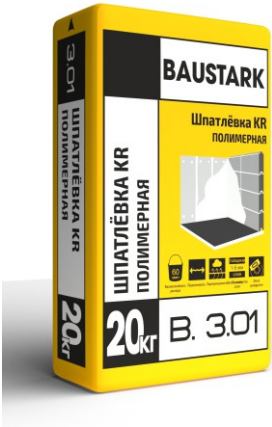

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,2
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,32-0,35
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,3
Толщина слоя при сплошном нанесении, мм	0,1-3,0
Толщина слоя при частичном выравнивании, мм	до 5
Пригодность р-ра после разведения, ч	24

3.02 ШПАТЛЁВКА «ФИНИШ БЕЗУСАДОЧНАЯ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для **финишного выравнивания стен и потолков, заделки швов ГКЛ и ГВЛ**. Наносится на цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, для последующей отделки любыми декоративными покрытиями. Используется для работ внутри помещений с нормальной влажностью и температурой.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой пластичностью, безусадочностью и адгезией к основанию, не образует трещин при высыхании.

Легко шлифуется. Паропроницаемая.

Низкий расход сухой смеси: 0,8-1 кг/м^2 при толщине слоя 1 мм.

Слой от 1 мм до 5 мм.

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	0,8-1
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,45-0,5
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,5
Толщина слоя, мм	1-5
Температура применения, °С	+5 ... +30
Пригодность р-ра после разведения, ч	1

3.05 /3.05 W ШПАТЛЁВКА ЦЕМЕНТНАЯ ФАСАДНАЯ СЕРАЯ/БЕЛАЯ

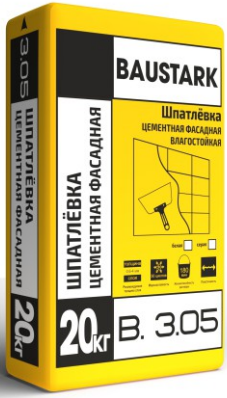

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков**. Наносится на **цементные и гипсовые штукатурки, газо- и пенобетон**, ГКЛ, ГВЛ, ПГП для последующей отделки любыми декоративными покрытиями. Используется для работ внутри и снаружи помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой пластичностью, безусадочностью.
Легко шлифуется.
Устойчива к атмосферным воздействиям, влаго- и морозостойкая.
Слой от 0,6 мм до 4 мм.

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	0,9-1,1
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,33-0,37
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,5
Толщина слоя, мм	0,6-4,0
Цвет	белый, серый
Пригодность р-ра после разведения, мин	180

3.07 КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ «КРЕПКИЙ ШОВ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для монтажа пазогребневых плит и предназначена для заделки стыков ГКЛ, ПГП, монтажа других гипсовых изделий таких как ГВЛ и ГКЛ.**

ОСОБЕННОСТИ

Обладает **повышенным временем жизни готового раствора, до 50минут.**
Обеспечивает комфортную работу.
Слой от 2 мм до 30 мм.

Расход при толщине слоя 1 мм (ПГП), кг/м^2	1,5-2,0
Расход при толщине слоя 1 мм (ГКЛ, ГВЛ), кг/м^2	4,0-5,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,44-0,48
Адгезия к основанию, МПа ≥	1,0
Толщина слоя, мм	2,0-30,0
Пригодность р-ра после разведения, мин	40

1.00 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «СТАНДАРТ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен **для приклеивания** на прочные общепринятые строительные основания **кафельной плитки.**
Адгезия к основанию 0,5 МПа.
Применяется **для работ внутри отапливаемых помещений.**

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой пластичностью, безусадочностью и адгезией к основанию, **устойчив к сползанию**.
Экономичен, имеет низкий расход сухой смеси.

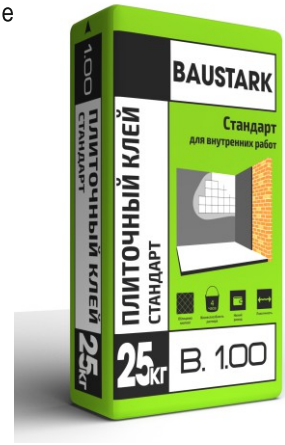

Расход (зубчатый шпатель 6-8 мм), кг/м^2	3,0-4,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,2
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,5
Открытое время, мин	10-15
Время твердения, суток	1-2
Пригодность р-ра после разведения, мин	240

1.01 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «БАЗОВЫЙ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен **для приклеивания** на прочные общепринятые строительные основания **кафельной плитки и укладки легкого керамогранита форматом до 300х300 мм на пол. Адгезия к основанию 0,5 МПа**. Применяется **для работ внутри отапливаемых помещений**.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой пластичностью, безусадочностью и адгезией к основанию, **устойчив к сползанию**.
Экономичен, имеет низкий расход сухой смеси.

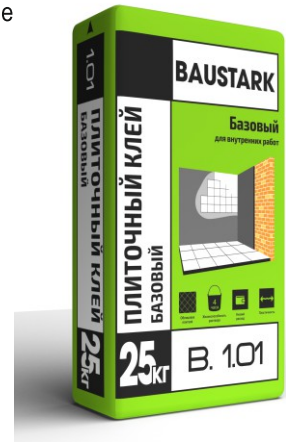

Расход (зубчатый шпатель 6-8 мм), кг/м^2	3,0-4,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,2
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,5
Открытое время, мин	15
Время твердения (в зависимости от толщины), ч	24-48
Пригодность р-ра после разведения, мин	240

1.03 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ УСИЛЕННЫЙ «ГРАНИТ»

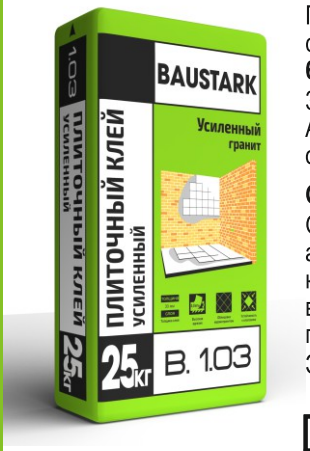

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен **для приклеивания** на прочные общепринятые строительные основания **керамогранита форматом до 600х600 мм, искусственного камня форматом до** 300х300 мм на пол, кафельной плитки и мозаики на стены. Адгезия к основанию 0,8 МПа. Применяется для работ внутри отапливаемых помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает высокой пластичностью, безусадочностью и адгезией к основанию. Обладает повышенной устойчивостью к сползанию, возможно проводить работы методом «сверху-вниз». Возможно **нанесение слоя (до 30 мм**) без предварительного выравнивания основания.
Экономичен, имеет **низкий расход сухой смеси**.

Расход (зубчатый шпатель 6-8 мм), кг/м^2	2,0-4,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,2-0,22
Адгезия к основанию (плитка/керамогр.), МПа ≥	1,0/0,8
Открытое время, мин	10-15
Время твердения, суток	1-2
Пригодность р-ра после разведения, мин	240

1.05 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «УЛЬТРА»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для приклеивания керамической плитки, к**рупноформатного керамогранита, натурального гранита, искусственного и природного камня.**
Адгезия к основанию 1,0 МПа. Рекомендуется для системы «тёплый пол», а так же для укладки во входных группах и уличных террас. Применяется для работ внутри и снаружи помещений.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает повышенной адгезией и пластичностью, применяется на прочных строительных основаниях. Используется для облицовки цоколей и фасадов мелко форматной плиткой до 300х300 мм

Расход (зубчатый шпатель 6-8 мм), кг/м^2	2,0-4,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,2
Адгезия к основанию (плитка/керамогр.), МПа	1,0
Открытое время, мин	15
Время твердения (в зависимости от толщины), ч	24-48
Пригодность р-ра после разведения, мин	240

1.07 ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «ГРАНИТ ЭЛАСТИК»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен **для приклеивания крупноформатного керамогранита 600х600 мм, искусственного и природного камня на все виды оснований** (Бетон, кирпич, Цементо-Стружечные Плиты, СМЛ, ГКЛ, Дерево). Возможно монтаж поверх старой плитки. **Адгезия к основанию 1,3 МПа**. Рекомендуется для системы «тёплый пол». **Применяется для работ внутри и снаружи помещений.**

ОСОБЕННОСТИ

Обладает повышенной адгезией и пластичностью, **применяется на сложных деформирующихся строительных основаниях**. Используется для облицовки цоколей, фасадов, каминов, подвалов

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	3,0-4,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,2
Адгезия к основанию, МПа ≥	1,3
Открытое время, мин	10
Время твердения, суток	1
Пригодность р-ра после разведения, ч	1,5

1.10 ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ БЕЛАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для затирания и внесения затирочной смеси между облицовочной плиткой и камня.**

ОСОБЕННОСТИ

Обладает ярко белым цветом, в своем составе содержит противогрибковые добавки, а также систему «Стоп Вода», может наносится толщиной до 5 мм, не образует трещин.

Расход для плитки 300х300 мм, кг/м^2	0,7
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,3-0,35
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,5
Адгезия к плитике через 28 суток, МПа ≥	0,9
Время твердения, ч	24
Пригодность р-ра после разведения, мин	60

1.11 ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ СЕРАЯ

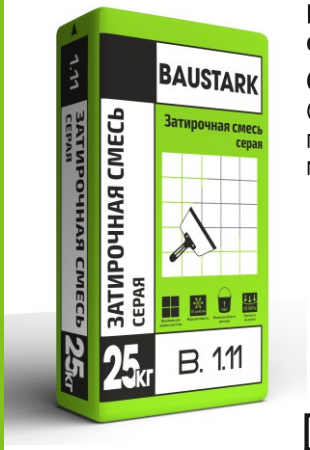

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для затирания и внесения затирочной смеси между облицовочной плиткой и камнем.**

ОСОБЕННОСТИ

Обладает светло-серым цветом, в своём составе содержит противогрибковые добавки, а также систему «стоп вода», может наносится толщиной до 5 мм, не образует трещин.

Расход для плитки 300х300 мм, кг/м^2	0,7
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,3-0,35
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,5
Адгезия к плитике через 28 суток, МПа ≥	0,5
Время твердения, суток	1
Пригодность р-ра после разведения, мин	60

1.12 ЗАТИРОЧНАЯ СМЕСЬ БЕЖЕВАЯ

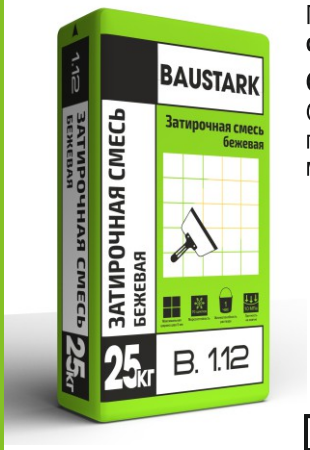

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для затирания и внесения затирочной смеси между облицовочной плиткой и камня.**

ОСОБЕННОСТИ

Обладает нежно-бежевым цветом, в своём составе содержит противогрибковые добавки, а также систему «стоп вода», может наносится толщиной до 5 мм, не образует трещин.

Расход для плитки 300х300 мм, кг/м^2	0,7
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,3-0,35
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,5
Адгезия к плитике через 28 суток, МПа ≥	0,5
Время твердения, суток	1
Пригодность р-ра после разведения, мин	60

4.01 САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ПОЛ «МАСТЕР»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для выравнивания **горизонтальных поверхностей от 3 мм до 50 мм** в жилых и общественных помещениях с нормальной влажностью и отапливаемых помещениях.

Подходит для системы «тёплый пол» и «плавающий пол».

ОСОБЕННОСТИ

Является грубым ровнителем и наливным полом, прекрасно **подходит для финишного выравнивания перед укладкой линолеума, ламината, или другого напольного покрытия**. Благодаря своей формуле подходит как для финишного, так и основного выравнивания поверхностей.

Возможность хождения при толщине 10 мм через 7 часов при температуре 20 °С

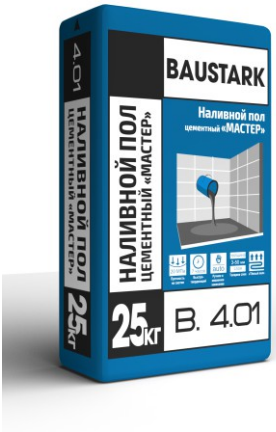

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	19,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,22-0,25
Адгезия к основанию, МПа ≥	1,0
Прочность на сажтие, МПа ≥	20
Хождение через (слой 10 мм), ч	7
Пригодность р-ра после разведения, мин	30

4.02 САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ПОЛ «ПРОФИ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная смесь для пола предназначена для выравнивания горизонтальных поверхностей от 3 мм до 50 мм, в жилых и общественных помещений с нормальной влажностью, отапливаемых. **Подходит для системы «тёплый пол» и «плавающий пол»**. Смесь является «универсальной», представляет из себя комбинацию Грубого ровнителя и Наливного пола.

ОСОБЕННОСТИ

Подходит **для финишного выравнивания** перед укладкой линолеума, ламината, или другого напольного покрытия. Благодаря своей формуле подходит как для финишного, так и основного выравнивания поверхностей.

Дает прочность в 20 МПа. Возможность хождения при толщине 1 см через 5 часов при температуре 20 °С.

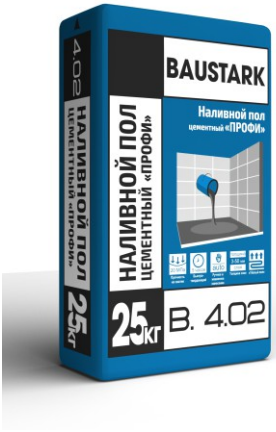

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	19,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,22-0,25
Адгезия к основанию, МПа ≥	1,0
Прочность на сжатие, МПа ≥	20
Хождение через (слой 10 мм), ч	5
Пригодность р-ра после разведения, мин	30

4.03 САМОНИВЕЛИРУЮЩИЙСЯ ПОЛ «ПРЕМИУМ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для финишного и основного выравнивания горизонтальных поверхностей от **3 мм до 100 мм**, в жилых и общественных помещений с нормальной влажность. Подходит для системы «тёплый пол» и «плавающий пол».

ОСОБЕННОСТИ

Подходит **для финишного выравнивания** перед укладкой линолеума, ламината, или другого напольного покрытия. Благодаря своей формуле подходит как для финишного, так и основного выравнивания поверхностей.

Возможность хождения при толщине 1 см через 2 часа при температуре 20 °С

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	15,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,22-0,25
Адгезия к основанию, МПа ≥	1,0
Прочность на сжатие, МПа ≥	20
Хождение через (слой 10 мм), ч	4
Пригодность р-ра после разведения, мин	30

5.03 ГРУБЫЙ РОВНИТЕЛЬ «ПРОФИ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен **для выравнивания основного перепада и неровностей размерами от 25 мм до 100 мм**.

Для внутренних и наружных работ. По истечению 28 суток, формирует крепкую поверхность, не менее 20 **МПа на сжатие.**

ОСОБЕННОСТИ

В своем составе **имеет армирующие полипропиленовые волокна**, благодаря которым создается дополнительная **защита смеси от растрескивания**, при изготовление стяжек с толщиной более 50 мм, производитель рекомендует использовать армирующую сетку. **Идеально подходит для изготовление стяжек с системой «тёплый пол»**.

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,5-1,9
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,13
Время твердения, суток	2-3
Прочность на сжатие, МПа ≥	20
Морозостойкость, циклов ≥	50
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

5.05 ГРУБЫЙ РОВНИТЕЛЬ «ПРЕМИУМ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для заливки фундаментов и **устройства качественных бетонных полов**.

Применяется для внутренних и наружных работ.

ОСОБЕННОСТИ

В своем составе **имеет формулу 3 в 1**, это значит, что в состав входят 3 разных фракции песка, благодаря чему получается очень **прочное основание в 30 МПа**.

Возможно **изготовление стяжек на местах с высокой проходимостью** и высокими механическими нагрузками.

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,9-2,2
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,12-0,15
Время твердения, суток	2-3
Прочность на сажтие, МПа ≥	30,0
Морозостойкость, циклов ≥	50
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

5.01 СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М150

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для оштукатуривания бетонных, кирпичных и других минеральных оснований, а так же формирования стяжек** для пола в жилых и административных помещениях с малой нагрузкой.

ОСОБЕННОСТИ

При формирования даёт **прочную поверхность не менее 15 МПа**, подходит для штукатурных работ от 10 до 30 мм, и формировании **стяжек пола от 10 до 100 мм**, при толщине от 50 мм производитель рекомендует использовать армирующие сетки.

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,5-1,9
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,13
Время твердения, суток	2-3
Прочность на сжатие, МПа ≥	15
Морозостойкость, циклов ≥	50
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

5.02 СМЕСЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ М75

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для оштукатуривания кирпичных, каменных и бетонных поверхностей**, заделки швов и ремонта раковин, для проведения кладочных работ из пустотелого и полнотелого кирпича. Максимальная толщина **фракции 0,63 мм**.

ОСОБЕННОСТИ

Отлично **переносит низкие температуры и повышенную влажность** (марка по морозостойкости F100), что позволяет использовать ее при выполнении как внутренних, так и наружных работ. Кроме того, продукт отличается экономичным расходом.

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	1,8-2,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,18-0,22
Время твердения, суток	2-3
Прочность на сжатие, МПа ≥	7,5
Морозостойкость, циклов ≥	100
Пригодность р-ра после разведения, мин	90-120

5.03.1 СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ ПЕСКОЦЕМЕНТ М200

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для выравнивания основного перепада и неровностей пола размерами от 10 мм до 100 мм**, а также **для формирования наклонных поверхностей** для сливов и прочих конструкций. **Для внутренних и наружных работ.**
По истечению 28 суток, формирует крепкую поверхность, не менее 20 МПа на сжатие.

ОСОБЕННОСТИ

Содержит **армирующие полипропиленовые волокн**а, благодаря которым создается дополнительная защита смеси от растрескивания, при изготовление стяжек с толщиной более 50 мм, производитель рекомендует использовать армирующую сетку. **Идеально подходит для изготовление стяжек с системой «тёплый пол».**

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,5-1,9
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,13
Время твердения, суток	2-3
Прочность на сжатие, МПа ≥	20,0
Морозостойкость, циклов ≥	50
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

5.05.1 СМЕСЬ МОНТАЖНАЯ ПЕСКОБЕТОН М300

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для заливки фундаментов и устройства качественных бетонных полов**.
Применяется **для внутренних и наружных работ.**

ОСОБЕННОСТИ

В своем составе имеет формулу 3 в 1, это значит, что в состав **входят 3 разных фракции песка**, благодаря чему получается очень **прочное основание в 30 МПа**.
Возможно изготовление стяжек на местах с высокой проходимостью и высокими механическими нагрузками.

Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	1,9-2,2
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,12-0,15
Время твердения, суток	2-3
Прочность на сжатие, МПа ≥	30,0
Морозостойкость, циклов ≥	50
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

5.07 КЛЕЙ «МОНТАЖБЛОК»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен **для кладки стен и перегородок из блоков** и плит на основе ячеистых бетонов (пенобетона и газобетона), газосиликата. Применяется **для кладки пазовых и безпазовых блоков**. Высокая клеящая способность делает этот состав очень экономичным материалом.

ОСОБЕННОСТИ

Экономичный расход. Высокая прочность сцепления с основанием. Выпускается так же морозостойкая серия. Толщина слоя 3-10 мм.

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,6
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,21-0,22
Адгезия к основанию, МПа ≥	0,5
Открытое время, мин	15
Прочность на сжатие, МПа ≥	5,0
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

5.08 ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ «ПРОФИ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для монтажа и создания армирующего слоя теплоизоляции (экструдированного пенополистирола, пенопласта фасадного, минераловатной плиты) на фасады зданий**, кирпичные стены, цементные и цементно-известковые штукатурки. Применяется для внутренних и наружных работ.

ОСОБЕННОСТИ

Содержит водоотталкивающие добавки, **защищает утеплитель и кладку от промокания** и благодаря низкому сопротивлению **диффузии водяного пара не ухудшает жилой микроклимат**.

.

Расход материала, кг/м^2	6,0-7,0
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,12-0,15
Прочность сцепления с основанием, МПа ≥	0,5-0,9
Прочность на сжатие, МПа ≥	7,0
Морозостойкость, циклов ≥	70
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

5.09 ТЕРМОСТОЙКАЯ СМЕСЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для кладки стен, сводов, газоходов, труб печей и каминов** с температурным воздействием до +12500°С, для облицовки каминов, стен печей бытового и промышленного назначения (с температурой наружной части поверхности до +3500°С) **глазурованной, керамической**, гранитной, керамогранитной плиткой. Подходит для затирки швов уложенной плитки, внутренних поверхностей труб, газоходов, сводчатых сооружений, печей, каминов.

ОСОБЕННОСТИ

Обладает **хорошей агдезией в 1.2 МПа**.

Материалами конструкций могут быть: кирпич жженый керамический, кирпич шамотный, бетон, керамзитобетон, каменные основания, шлакоблоки и другие изделия из минеральных материалов с хорошей прочностью.

Расход на 1 стандартный кирпич, кг	0,5
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,4
Количество воды на 1 кг смеси, л	4,25-5,75
Прочность на сжатие, МПа ≥	20,6
Прочность на изгиб, МПа ≥	7
Пригодность р-ра после разведения, мин	240

5.10 СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ «ТЁПЛЫЙ ШОВ»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для кладки несущих стен** из блоков и плит на основе **ячеистых бетонов** (пенобетона и газобетона), газосиликата, арболита и др. теплоизоляционных блоков. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, адгезией, пластичностью, легко перемешивается и наносится, что делает его удобным в использовании. Высокая клеящая способность делает этот состав очень экономичным материалом. Готовая растворная смесь хорошо изолирует «мостики холода» и препятствует образованию конденсата в кладочном шве.

ОСОБЕННОСТИ

Содержит перлит, вспененные вулканические породы. Благодаря этому подходит для кладки арболитовых и пено- газоблоков без образования «мостиков холода».

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,6
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,21-0,22
Открытое время, мин	15
Прочность на сжатие, МПа ≥	2,5
Морозостойкость, циклов ≥	50
Пригодность р-ра после разведения, мин	240

5.11 СМЕСЬ КЛАДОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ М100

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена **для монтажа стен из всех видов керамического и силикатного кирпича, природного камня**, бетонных и керамических блоков, в том числе монтажа фундаментных блоков и плит перекрытий.

ОСОБЕННОСТИ

Долгий срок жизнеспособности раствора, возможно **использовать до минус 5 градусов зимнюю серию.**

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,5-1,9
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,13
Морозостойкость, циклов ≥	50
Толщина слоя, мм	3-20
Прочность на сжатие, МПа ≥	10,0
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

5.12 ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ «КОРОЕД»

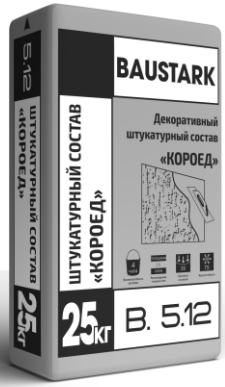

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для **создания финишного фактурного слоя под окраску** в системах утепления фасадов зданий и внутренней отделки.

Выпускается в виде двух **фракций 3,5 мм и 2,5 мм**

ОСОБЕННОСТИ

Является **высоко паропроницаемым слоем**, и способствует **подержанию микроклимата** в помещение. Прекрасно ложится на л**юбые минеральные основания: бетон, кирпич, штукатурные составы и др**.

Расход при толщине слоя 2,5 мм, кг/м^2	3,4
Количество воды на 1 кг смеси, л	0,18-0,22
Максимальный размер фракции, мм	2,5/3,5
Прочность на сжатие, МПа ≥	35
Морозостойкость, циклов ≥	75
Пригодность р-ра после разведения, мин	120

6.00 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ «АКВАБАРЬЕР»

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен **для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов**, террас, стен и полов во влажных помещениях.

ОСОБЕННОСТИ

Является проникающей, изготовлена на основе высококачественного сульфатостойкого цемента и модифицирующих добавок. **Наносится на недеформирующиеся минеральные основания** (бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка, штукатурка). **Применяется при гидроизоляции бассейнов, ёмкостей и резервуаров**, в т.ч. с питьевой водой.

Рекомендуется при восстановлении старых зданий.

Водонепроницаемость (шпатель/кисть), марка	W20/W8
Расход при толщине слоя 3 мм, кг/м^2	4
Количество воды на 1 кг смеси (шпатель/кисть), л	0,35/0,3
Прочность на сжатие, МПа ≥	15
Прочность на изгиб, МПа ≥	4,5
Пригодность р-ра после разведения, мин	180

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ ШТУКАТУРОК

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2.06 «Лёгкая»	2.05 Влагостойкая	2.01 Белая	2.03 L Серая «Лайт»	2.03 Серая	5.12 Короед
Цвет	серый	серый	белый	серый	серый	серый
Толщина слоя, мм	3-30	3-30	5-100	5-50	3-50	3-3,5
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	14	18-20	8-9	9-10	12-14	16-19
Жизнеспособность, мин	120	120	60	120	120	90
Прочность на сжатие, МПа	5	10	2,5	3,5	3,5	5
Срок хранения, мес.	12	12	6	6	6	12
Фасовка, кг	25	25	30	30	30	25
НАЗНАЧЕНИЕ	2.06 «Лёгкая»	2.05 Влагостойкая	2.01 Белая	2.03 L Серая «Лайт»	2.03 Серая	5.12 Короед
Выполнение работ при температуре -10 ˚С		зимняя серия				
Выравнивание стандартных оснований без грунтования	+	+	+	+	+	+
Грубое (черновое) выравнивание	+	+	+	+ -	+ -	+
Тонкослойное выравнивание, менее 5 мм	-	-	+	+	+	+
Однослойные штукатурные системы	+	+	+	+	+	-
ТИП ОСНОВАНИЯ	2.06 «Лёгкая»	2.05 Влагостойкая	2.01 Белая	2.03 L Серая «Лайт»	2.03 Серая	5.12 Короед
Бетонные (монолитные и блочные)	+	+	+	+	+	+
Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные	+	+	+	+	+	+
Гипсовые и ангидритные	-	-	+	+	+	-
Блоки из ячеистых и лёгких бетонов	+	-	+	+	+	+
Кирпичная (каменная) кладка	+	+	+	+	+	-
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП	-	-	+	+	+	-

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	2.06 «Лёгкая»	2.05 Влагостойкая	2.01 Белая	2.03 Серая «Лайт»	2.03 Серая	5.12 Короед
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью	+	+	+	+	+	серый
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью	+	+	+ -	+ -	+ -	+
Внутри помещений с высокой влажностью	+	+	-	-	-	+
Снаружи на фасадах, балконах, террасах	+	+	-	-	-	+
Снаружи на цокольной части фасадов	-	+	-	-	-	+
В качестве элемента системы СФТК	-	+ -	-	-	-	+
НА НИХ НАНОСЯТ	2.06 «Лёгкая»	2.05 Влагостойкая	2.01 Белая	2.03 Серая «Лайт»	2.03 Серая	5.12 Короед
Декоративные штукатурки	+	+	-	-	-	-
Шпатлёвки на цементной основе	+	+	-	-	-	+
Шпатлёвки на гипсовой основе	+	+	+	+	+	-
Шпатлёвки на полимерной основе	+	+	+	+	+	-
Облицовочные плиточные материалы	-	+	-	-	-	-
Обои, включая жидкие	+	+	+	+	+	-
Окрашивание	+	-	+	-	+ -	+
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	2.06 «Лёгкая»	2.05 Влагостойкая	2.01 Белая	2.03 Серая «Лайт»	2.03 Серая	5.12 Короед
Ручной	+	+	+	+	+	+
Машинный	+	+	+	+	+	-

+ Походит
- Не подходит
+ - Допустимо. Необходима консультация специалиста.

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ ШПАТЛЁВОК

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3.01 Полимерная	3.02 Безусадочная	3.05 Влагостойкая
Цвет	белый	белый	серый
Толщина слоя, мм	0,1-3	1-5	0,6-4
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м^2	1,2	0,8-1	0,9-1,1
Жизнеспособность, мин	24	1	3
Срок хранения, мес.	12	6	6
Фасовка, кг	20	20	20
НАЗНАЧЕНИЕ	3.01 Полимерная	3.02 Безусадочная	3.05 Влагостойкая
Грубое (черновое) выравнивание	-	-	-
Финишное выравнивание	+	+	+
Заделка стыков ГКЛ, ГВЛ	-	+	-
ТИП ОСНОВАНИЯ	2.03 Серая «Лайт»	2.03 Серая	5.12 Короед
Бетонные (монолитные и блочные)	+	+	+
Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные	+	+	+
Известковые и полимерные	+	+	+
Гипсовые и ангидритные	+	+	+
Блоки из ячеистых и лёгких бетонов	+	+	+
Кирпичная (каменная) кладка	-	+	+
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП	+	+	+

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3.01 Полимерная	3.02 Безусадочная	3.05 Влагостойкая
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью	+	+	+
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью	+		+
Внутри помещений с высокой влажностью	-	-	+
Снаружи на фасадах, балконах, террасах	-	-	+
Снаружи на цокольной части фасадов	-	-	+
ТИП ПОКРЫТИЯ	3.01 Полимерная	3.02 Безусадочная	3.05 Влагостойкая
Шпатлёвки на цементной основе			+
Шпатлёвки на гипсовой основе	+	+	
Шпатлёвки на полимерной основе	+	+	+
Декоративная штукатурка			+
Обои, включая жидкие	+	+	+
Окрашивание ЛАЙД СТАНДАРТ	+	+	+

+ Походит
- Не подходит
+ - Допустимо. Необходима консультация специалиста.

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ СМЕСЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4.01 «Мастер»	4.02 «Профи»	4.03 «Премиум»	5.03 «Профи М200»	5.05 «Премиум М300»
Прочность на сжатие, МПа	20	20	20	20	20
Толщина слоя, мм	3-50	3-50	3-50	25-100	25-100
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м^2	19	19	15	15-19	20
Растекаемость, мм	13	15	16		
Жизнеспособность, минут	30	30	30	120	120
Время хождения, час	7-24	5-12	4-12	12-48	12-48
Срок хранения, месяц	6	6	6	6	6
Фасовка, кг	25	25	25	25	25
ТИП ПОМЕЩЕНИЙ И ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗОК	4.01 «Мастер»	4.02 «Профи»	4.03 «Премиум»	5.03 «Профи	5.05 «Премиум
Жилые и офисные помещения (слабые нагрузки)	+	+	+	+	+
Торговые и общественные помещения (умеренные нагрузки)	+	+	+	+	+
Промышленные и складские помещения (значительные нагрузки)	-	-	-	-	+
ТИПЫ ОСНОВАНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	4.01 «Мастер»	4.02 «Профи»	4.03 «Премиум»	5.03 «Профи	5.05 «Премиум
Бетонные и цементно-песчаные, с прочностью на сжатие не менее 20 МПа	+	+	+	+	+
Бетонные и цементно-песчаные, с прочностью на сжатие не менее 15 МПа	+	+	+	+	+
Бетонные и цементно-песчаные, с прочностью на сжатие не менее 10 МПа	-	-	+	+	+
Гипсовые и ангидритные, с прочностью на сжатие не менее 10 МПа	-	-	+	+	+
Уплотнённое щебёночно-песчаное (с доп. армированием)	-	-	-	+	+
Система ”тёплый пол”	+	+	+	+	+
Создание уклонов				+	+
Нестандартные основания (через разделительный слой)	-	-	+	+	+

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	4.01 «Мастер»	4.02 «Профи»	4.03 «Премиум»	5.03 «Профи М200»	5.05 «Премиум М300»
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью	+	+	+	+	+
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью	+	+	+	+	+
Внутри помещений с высокой влажностью	+	+	-	+	+
ТИП ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ	4.01 «Мастер»	4.02 «Профи»	4.03 «Премиум»	5.03 «Профи	5.05 «Премиум
Наливные цементные и гипсовые полы	+	+	+	+	+
Керамическая плитка, натуральный камень и керамогранит	+	+	+	+	+
Паркет, ламинат, деревянный пол	+	+	+	-	-
Линолеум, пробковые покрытия, ковролин	+	+	+	-	-
Наливные полимерные полы и окрашивание	+	+	-	+	+
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	4.01 «Мастер»	4.02 «Профи»	4.03 «Премиум»	5.03 «Профи	5.05 «Премиум
Ручной	+	+	+	+	+
Машинный	+	+	+	-	-

+ Походит
- Не подходит
+ - Допустимо. Необходима консультация специалиста.

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ МОНТАЖНЫЙ СМЕСЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3.07 «Крепкий шов»	5.07 «Монтаж БЛОК»	5.08 «Профи»
Прочность на сжатие, МПа	4	15	7
Прочность сцепления с основанием, МПа	1	0,5	0,5
Толщина слоя, мм	2-30	3-10	5-20
Морозостойкость, циклов	-	25	70
Температура эксплуатации, ˚С	+5 +30	-40 +40	-40 +40
Жизнеспособность, минут	40	120	120
Срок хранения, месяц	6	6	12
Фасовка, кг	20	25	25
НАЗНАЧЕНИЕ	3.07 «Крепкий шов»	5.07 «Монтаж БЛОК»	5.08 «Профи»
Выполнение работ при температуре -10 ˚С	-	зимняя серия	зимняя серия
Монтаж блоков и плит из ячеистого и лёгкого бетона	-	+	-
Монтаж гипсовых декоративных элементов и ПГП, ГВЛ и ГКЛ	+	-	-
Монтаж обычного, экструзионного пенополистирола и мин. плиты	-	-	+
Базовое выравнивание поверхностей	-	-	до 15 мм
Создание армированного штукатурного слоя	-	-	+
ТИПЫ ОСНОВАНИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	3.07 «Крепкий шов»	5.07 «Монтаж БЛОК»	5.08 «Профи»
Бетонные (монолитные и блочные)	+	+	+
Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные	+	+	+
Гипсовые и ангидритные	+	-	-
Блоки из ячеистых и лёгких бетонов	+	+	+
Кирпичная (каменная) кладка	+	+	+
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП	+	-	-
Пенополистеролбетон	-	+	+

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3.07 «Крепкий шов»	5.07 «Монтаж БЛОК»	5.08 «Профи»
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью	+	+	+
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью	+	+	+
Внутри помещений с высокой влажностью	-	+	-
Снаружи на фасадах, балконах, террасах	-	-	+
Снаружи на цокольной части фасадов	-	-	+
Декоративные составы на цементной и полимерной основе	-	-	+
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3.07 «Крепкий шов»	5.07 «Монтаж БЛОК»	5.08 «Профи»
Шпаклевки на цементной основе	-	-	+
Декоративные составы на цементной и полимерной основе	-	-	+

+ Походит
- Не подходит
+ - Допустимо. Необходима консультация специалиста.

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАДОЧНЫХ РАСТВОРОВ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5.11 Смесь М100	5.07 «Монтаж Блок»	5.10 «Тёплый шов»	5.09 Печная смесь
Прочность на сжатие, МПа	10	15	5	20,6
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,3	0,5	0,5	1,2
Толщина слоя, мм	5-20	3-10	4-10	3-10
Морозостойкость, циклов	50	45	35	50
Температура эксплуатации, ˚С	30	30	30	335
Срок хранения, месяц	6	6	6	12
Фасовка, кг	25	25	25	25
НАЗНАЧЕНИЕ	5.11 Смесь М100	5.07 «Монтаж	5.10 «Тёплый шов»	5.09 Печная смесь
Выполнение работ при температуре -10 ˚С	зимняя версия	зимняя версия	зимняя серия	нет
Черновая кладка	+	+	+	+
Лицевая кладка	+	+	+	+
Лицевая кладка с одновременной расшивкой швов	+	-	-	+
Расшивка швов	+	-	-	+

КЛАДОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	5.11 Смесь М100	5.07 «Монтаж Блок»	5.10 «Тёплый шов»	5.09 Печная смесь
Рядовой керамический кирпич	+	-	-	+
Силикатный кирпич	+	-	-	+
Облицовочный и клинкерный кирпич с водопоглащением до 5%	+	-	-	+
Облицовочный кирпич с водопоглащением 5 – 12%	+	-	-	+
Облицовочный кирпич с водопоглащением свыше 12%	+	-	-	+
Натуральный камень	-	-	-	+
Бетонные кирпичи и блоки	+	-	-	+
Крупноформатные керамические кирпичи	+	-	+	-
Блоки из бетона на лёгких заполнителях	-	+	+	-
Швы рядового, силикатного и облицовочного кирпича	+	-	-	+
Швы клинкерного кирпича и плитки	-	-	-	+
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5.11 Смесь М100	5.07 «Монтаж Блок»	5.10 «Тёплый шов»	5.09 Печная смесь
Внутри сухих помещений с нормальной влажностью	+	+	+	+
Внутри сухих помещений с повышенной влажностью	+	+	+	+
Внутри помещений с высокой влажностью	+	+	+	+ -
Снаружи на фасадах, балконах, террасах	+	+	+	+ -
Снаружи на цокольной части фасадов	+	+ -	+ -	+ -

+ Походит
- Не подходит
+ - Допустимо. Необходима консультация специалиста.

КАРТА ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЁВ ДЛЯ ПЛИТКИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	1.00 Стандарт	1.01 Базовый	1.03 Усиленный	1.05 Ультра	1.07 Гранит Эласт	6.00 Гидроизоляция
Прочность сцепления с основанием, МПа	0,5	0,5	0,8	1,0	1,3	0,6
Расход при зубчатом шпателе 6-8 мм	3-4	3-4	2-4	2-4	3-4	-
Максимальная толщина слоя, мм	10	10	30	25	15	4
Жизнеспособность, час	3	3	3	2	2	-
Открытое время, минут	10	10	10	10	10	-
Морозостойкость, цикл	-	-	-	35	35	-
Срок хранения, месяц	6	12	12	12	6	6
Фасовка, кг	25	25	25	25	25	10 и 25
НАЗНАЧЕНИЕ	1.00 Стандарт	1.01 Базовый	1.03 Усиленный	1.05 Ультра	1.07 Гранит Эласт	6.00 Гидроизоляци
Облицовка полов	+	+	+	+	+	-
Облицовка стен	+	+	+	+	+	-
Выравнивание стен и полов с одновременной облицовкой	-	-	+	+	-	-
Облицовка фасадов, террас, балконов	-	-	-	+	+	+
Облицовка цоколей, подвалов	-	-	-	+ -	+	+
Облицовка закрытых бассейнов и резервуаров с водой	-	-	-	-	+	+
Облицовка открытых бассейнов и резервуаров с водой	-	-	-	-	-	+
Облицовка полов с подогревом (”тёплый пол”)	-	-	-	+	+	-
Затирка межплиточных швов	-	+	+	+	+	-

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	1.00 Стандарт	1.01 Базовый	1.03 Усиленный	1.05 Ультра	1.07 Гранит Эласт	6.00 Гидроизоляци
Керамическая плитка	+	+	+	+	+	-
Плитка из керамогранита малого формата до300х300 мм	-	-	+	+	+	-
Плитка из керамогранита и камня крупного формата до 600х600 мм	-	-	-	+	+	-
Плиты из натурального и искусственного камня	-	-	-	+	+	-
Плиты из гранита, базальта и тёмного мрамора	-	-	-	-	+	-
Клинкерная плитка	-	-	-	+	+	-
ТИП ОСНОВАНИЯ	1.00 Стандарт	1.01 Базовый	1.03 Усиленный	1.05 Ультра	1.07 Гранит Эласт	6.00 Гидроизоляци
Бетонные (монолитные и блочные)	+	+	+	+	+	+
Цементно-песчаные и цементно-известково-песчаные	+	+	+	+	+	+
Гипсовые и ангидритные	-	-	-	+	+	-
Блоки из ячеистых и лёгких бетонов	-	-	+	+	-	-
Кирпичная (каменная) кладка	+	+	+	+	+	+
ГКЛ, ГВЛ, ПГП, СМЛ, ЦСП	-	-	-	-	+	-
Поверхности со старой облицовкой	-	-	-	-	+	-
ДСП и дерево	-	-	-	-	+	-
ТИП ПОМЕЩЕНИЙ ПО ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ	1.00 Стандарт	1.01 Базовый	1.03 Усиленный	1.05 Ультра	1.07 Гранит Эласт	6.00 Гидроизоляци
Жилые и офисные помещения (слабые нагрузки)	+	+	+	+	+	-
Торговые и общественные помещения (умеренные нагрузки)	-	-	+	+	+	-
Промышленные и складские помещения (значительные нагрузки)	-	-	-	+	+	-

\+ Походит
\- Не подходит
\+ - Допустимо. Необходима консультация специалиста.