GRU DA CITTÀ SENZA CUSPIDE - TOP LESS CITY CRANE
CITY CRANE SANS POINCON - GRÚA DE CIUDAD SIN CÚSPIDE
ГОРОДСКОЙ КРАН БЕЗ ШПИЛЯ

MRT180

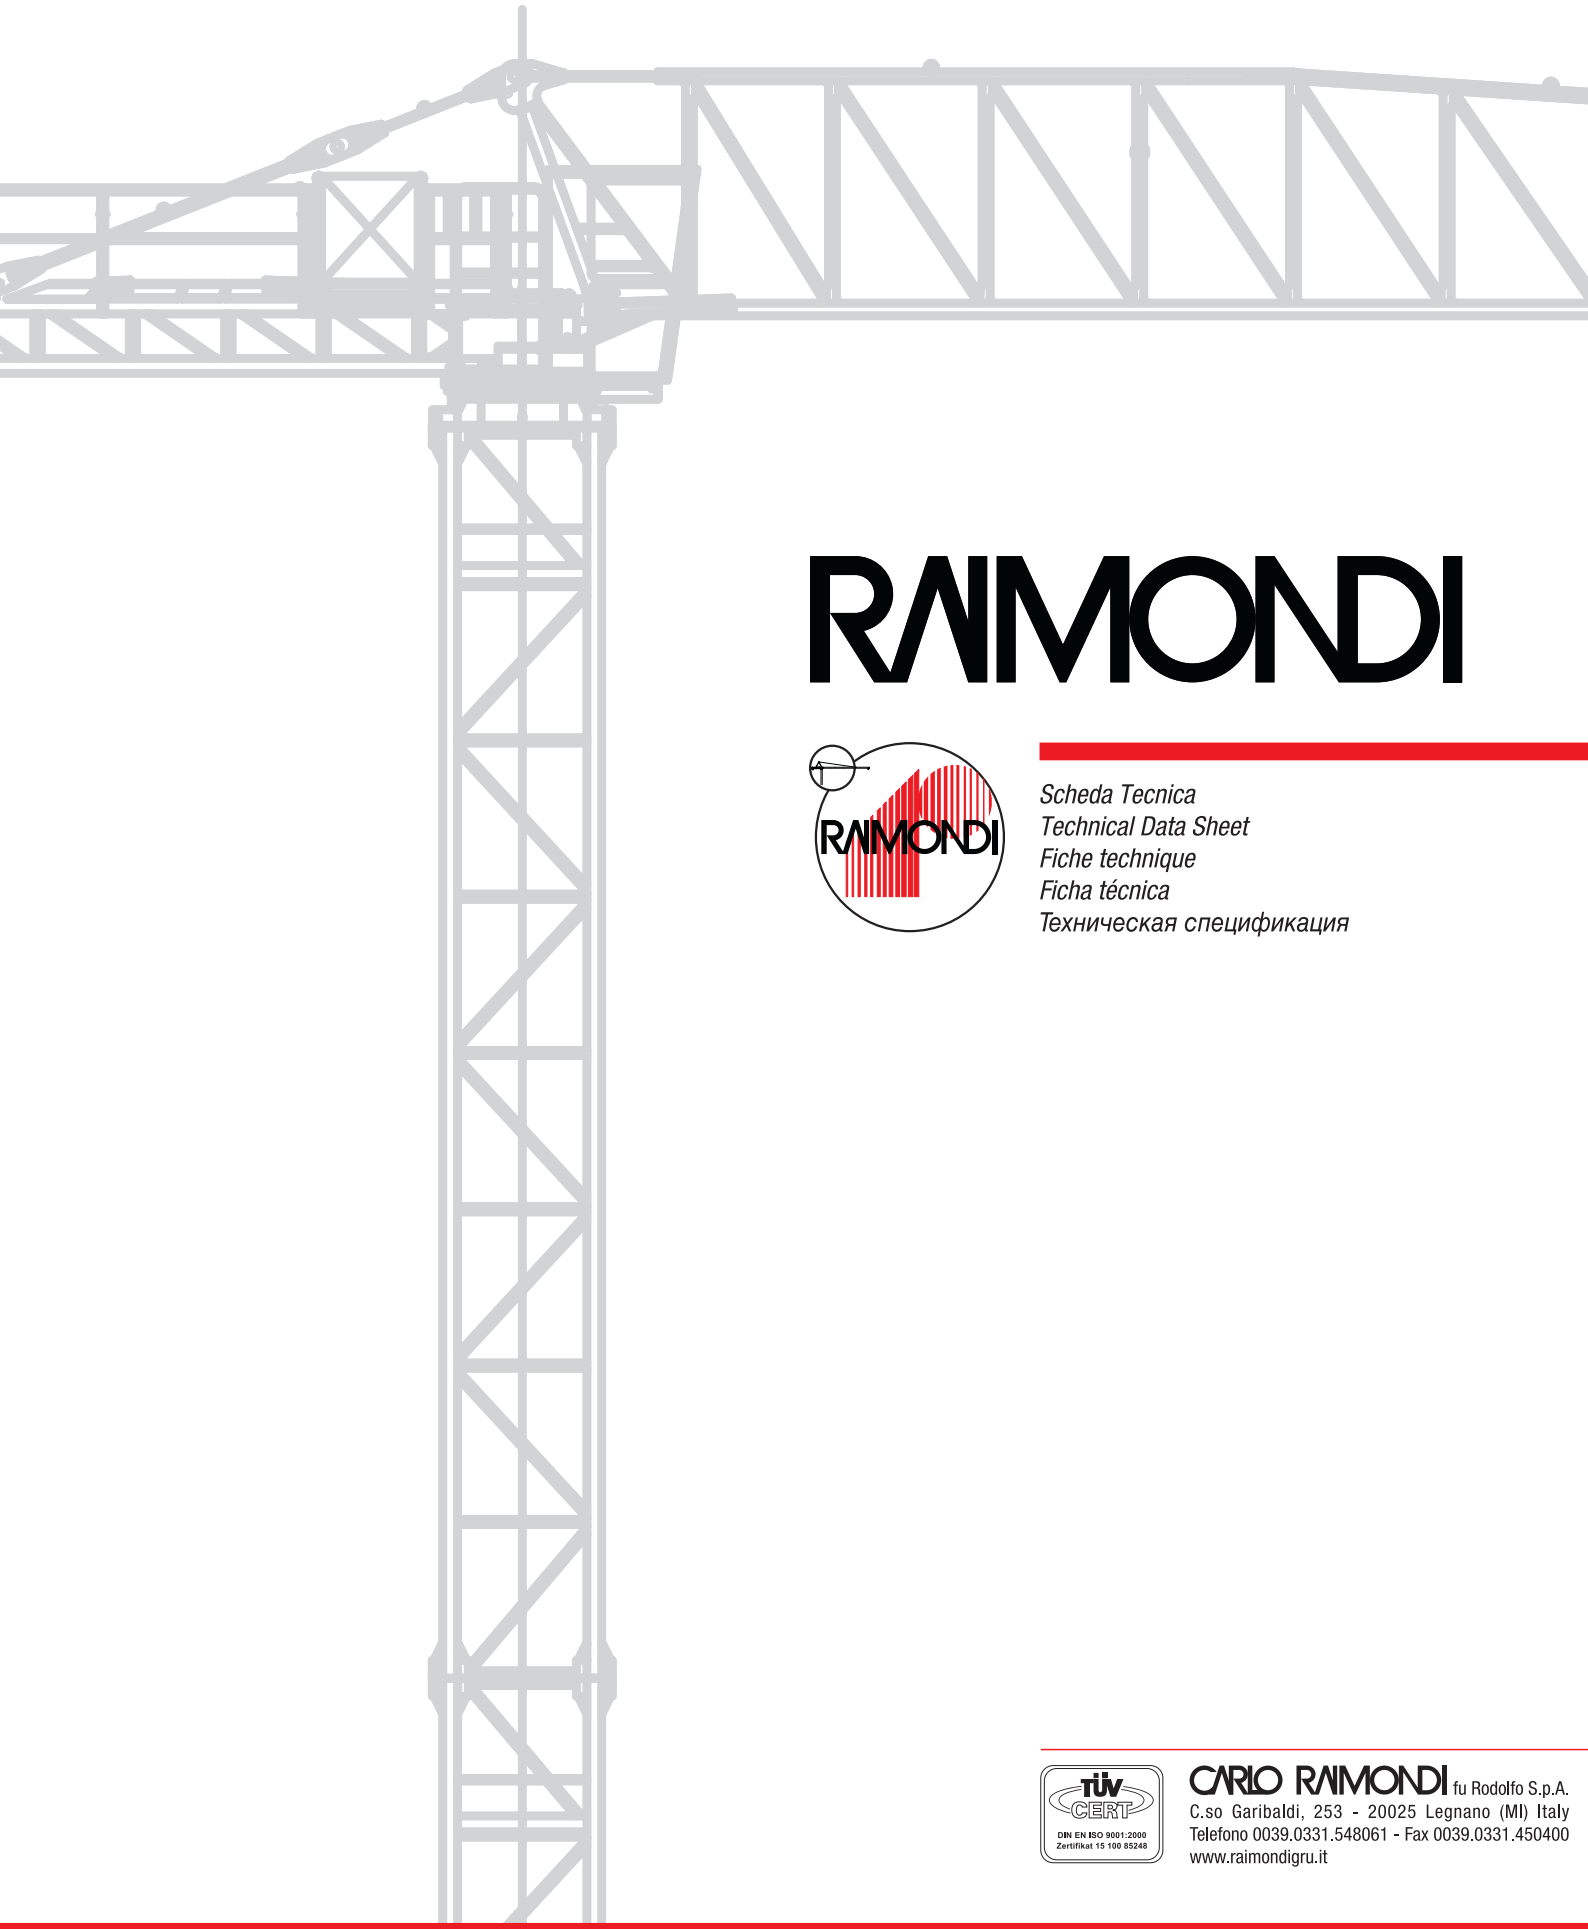

RAIMONDI

Scheda Tecnica
Technical Data Sheet
Fiche technique
Ficha técnica
Техническая спецификация

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 15 100 85248

CARLO RAIMONDI fu Rodolfo S.p.A.
C.so Garibaldi, 253 - 20025 Legnano (MI) Italy
Telefono 0039.0331.548061 - Fax 0039.0331.450400
www.raimondigru.it

A4 FEM1,001

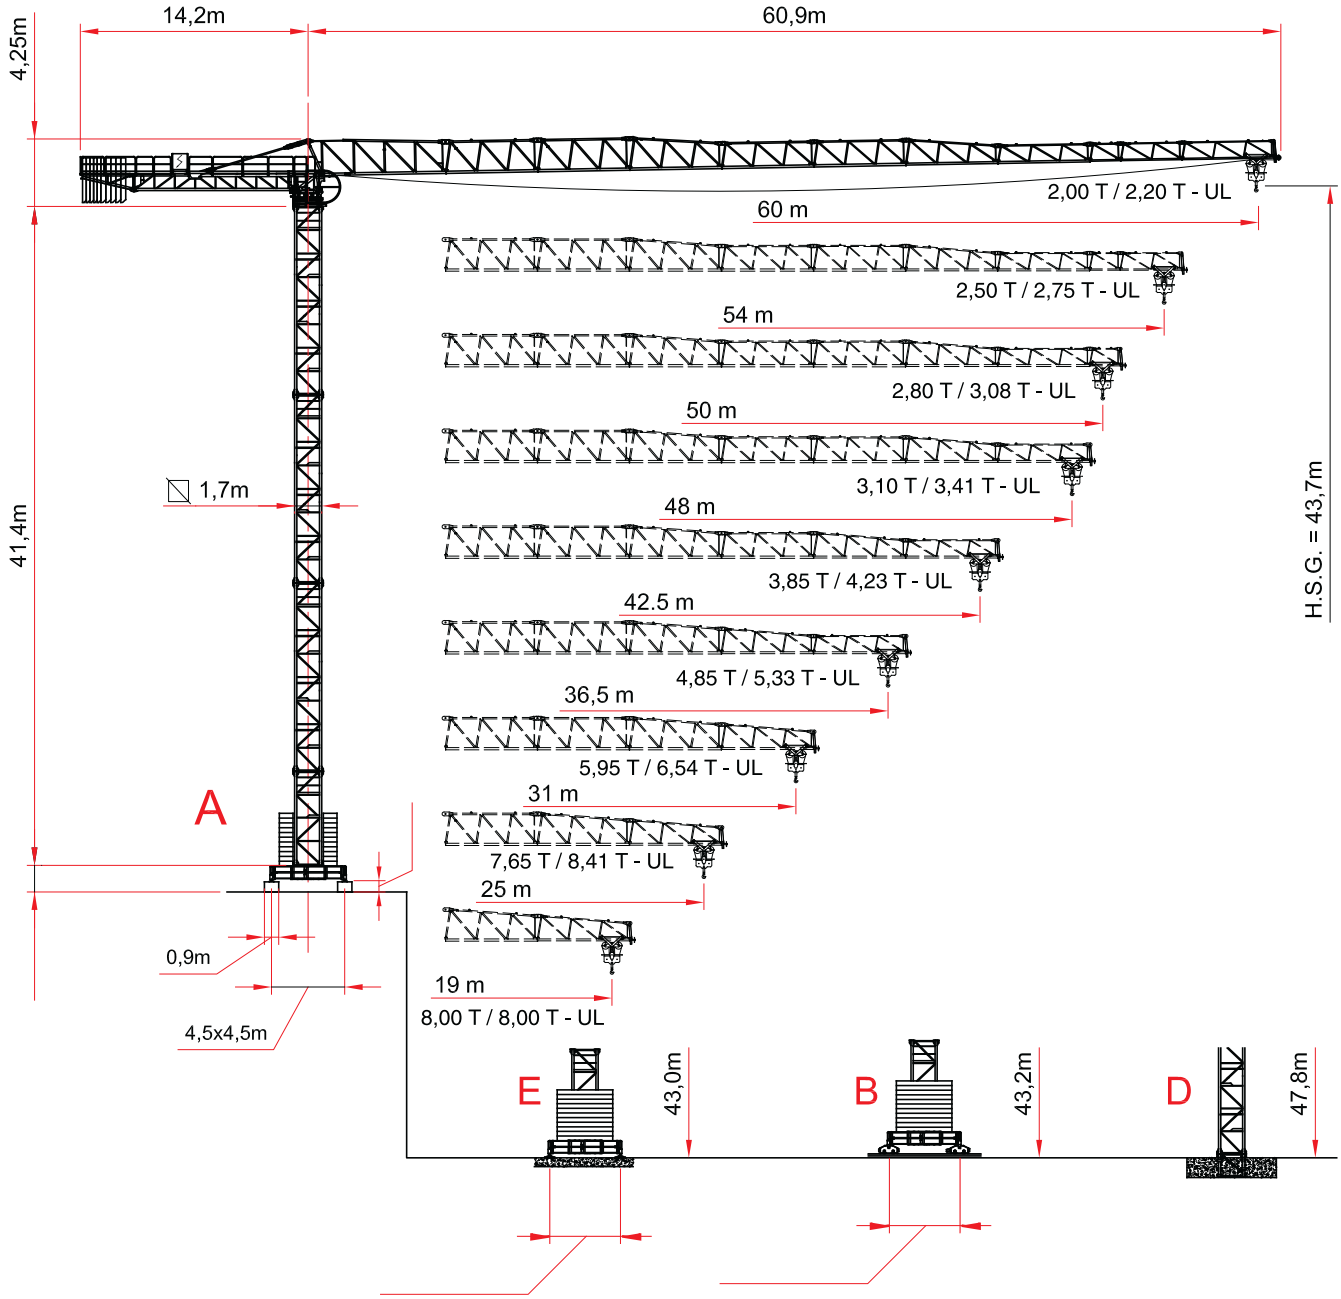

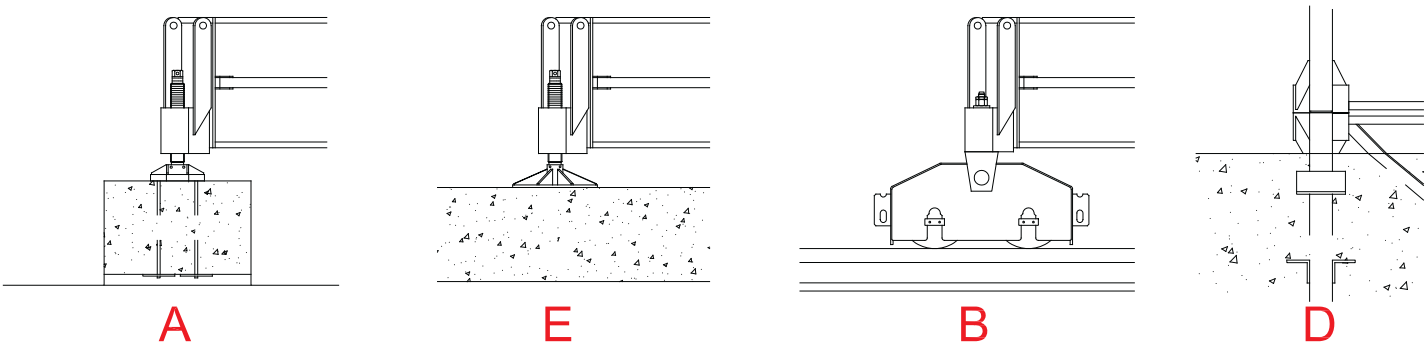

UL = ULTRALIFT CONTROL

ALTEZZA SOTTOGANCIO

HEIGHT UNDER HOOK - HAUTEUR SOUS CROCHET - ALTURA BAJO GANCHO - ВЫСОТА ПОД КРЮКОМ

⌀ 1,7 - L=3,8 mt.

	H (m)	Z (t)	F1 (kN)	H (m)	Z (t)	F1 (kN)	H (m)	Z (t)	F1 (kN)
6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-
5	-	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-
4	37,7	98,78	721	4	37,1	94,40	715	4	37,4	94,40	716
3	31,8	81,08	647	3	31,2	82,60	647	3	31,5	82,60	648
2	25,9	81,08	616	2	25,3	82,60	614	2	25,6	82,60	617
(5,9 m) +1	20,0	81,08	588	(5,9 m) +1	19,4	82,60	582	(5,9 m) +1	19,7	82,60	582

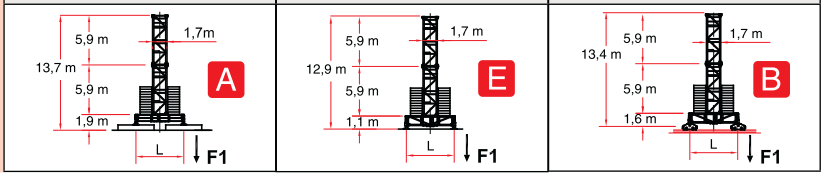

⌀ 1,7 mt.

	H (m)	F2 (kN)	F3 (kN)
6	47,8	1392	1130
5	41,9	994	745
4	36,0	694	456
3	30,1	518	320
2	24,2	505	319
(5,9 m) +1	18,3	495	321



⌀ 1,7 - L=4,5 mt.

	H (m)	Z (t)	F1 (kN)	H (m)	Z (t)	F1 (kN)	H (m)	Z (t)	F1 (kN)
6	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-
5	43,7	86,98	685	5	43,1	88,5	684	5	43,3	88,5	685
4	37,8	75,18	691	4	37,2	70,8	604	4	37,4	70,8	606
3	31,9	69,28	565	3	31,3	64,9	550	3	31,5	64,9	551
2	26,0	69,28	538	2	25,4	64,9	524	2	25,6	64,9	525
(5,9 m) +1	20,1	69,28	507	(5,9 m) +1	19,5	64,9	493	(5,9 m) +1	19,7	64,9	494

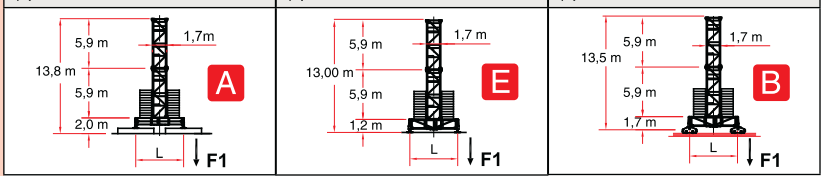

⌀ 1,7 - L=6,0 mt.

	H (m)	Z (t)	F1 (kN)	H (m)	Z (t)	F1 (kN)	H (m)	Z (t)	F1 (kN)
5	49,6	75,18	610	5	49,0	76,7	592	5	49,2	76,7	593
4	43,7	69,28	546	4	43,1	64,9	532	4	43,3	64,9	533
3	37,8	57,48	500	3	37,2	53,1	486	3	37,4	53,1	487
2	31,9	57,48	465	2	31,3	53,1	451	2	31,5	53,1	452
(5,9 m) +1	26,0	45,68	414	(5,9 m) +1	25,4	41,3	401	(5,9 m) +1	25,6	41,3	402

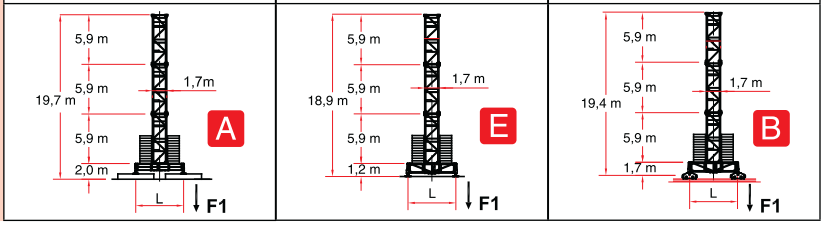

⌀ 2,1 - L=6,0 mt.

	H (m)	Z (t)	F1 (kN)	H (m)	Z (t)	F1 (kN)
5	58,8	83,54	986	5	59,3	83,54	1012
4	52,9	70,62	779	4	53,4	70,62	802
3	47,0	64,16	618	3	47,5	64,16	629
2	41,1	51,24	498	2	41,6	51,24	507
(5,9 m) +1	35,2	38,32	439	(5,9 m) +1	35,7	38,32	442

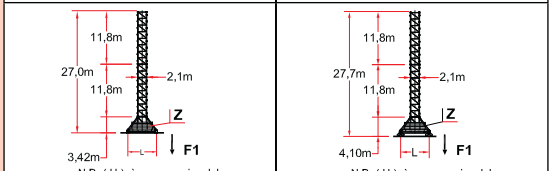

N.B. (H) è comprensiva del telaio di spinta da (1,5 m).

N.B. (H) è comprensiva del telaio di spinta da (1,5 m).

⌀ 2,1 mt.

	H (m)	F2 (kN)	F3 (kN)
5	55,2	1737	1422
4	49,3	1563	1254
3	43,4	1207	912
2	37,5	898	617
(5,9 m) +1	31,6	692	385



N.B. (H) è comprensiva del telaio di spinta da (1,5 m).

PORTATA

LOAD - CHARGE - ALCANCE - ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Portata max - Max s.w.l. **Charge maxi - Alcance máx.** **Макс. грузоподъемность**		**8000 kg. / 4000 kg.**								
Sbraccio / Jib Portée / Alcance Вылет стрелы	m.	19	25	31	36,5	42,5	48	50	54	60
Campo di portata max da Max s.w.l. range from Charge maxi de Rango de capacidad de carga máx. de Макс. Диапазон грузоподъемности от	1,7 m a to à a до	19,0	24,0	23,9	23,6	22,7	21,5	20,7	20,5	19,3
Sbraccio (m.) Radius (m.) Portèe (m.) Alcance (m.) Вылет стрелы	10	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
	12	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
	14	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
	16	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
	19	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
	21		8000	8000	8000	8000	8000	7875	7782	7273
	23		8000	8000	8000	7880	7418	7097	7013	6550
	25		765 0	7610	7506	7166	6743	6449	6372	5947
	27			6972	6876	6562	6172	5900	5829	5436
	29			6424	6336	6044	5681	5429	5363	4999
	31			5950	5867	5595	5256	5021	4959	4619
	34				5270	5023	4715	4501	4444	4135
	36,5				4850	4620	4333	4134	4082	3794
	38					4404	4129	3938	3888	3612
	40					4142	3881	3700	3652	3390
	42,5					3850	3605	3434	3390	3144
	44						3454	3290	3247	3009
	46						3269	3112	3071	2844
	48						3100	2949	2910	2693
	50							2800	2762	2554
	52								2626	2426
	54								2500	2307
	56									2197
	58									2095
	60									2000

Solo tiro semplice: +100 Kg. / Two reeving only: +100 Kg. / Mouflage à deux brins seulement: +100 Kg. / Solo tiro simple: +100 Kg. / Только простая тяга: +100 кг.
Con sistema "ULTRALIFT" tutte le portate intermedie sono aumentate dei 10%
All intermediate loads are increased of 10% if the crane is equipped with "ULTRALIFT" control
Les charges intermdiaires sont augmentes de 10% si la grue est équipèe avec controle "ULTRALIFT"
Con sistema ULTRALIFT todas las capacidades de carga intermedias se aumentan un 10%
При помощи системы ULTRALIFT все промежуточные величины грузоподъемности увеличиваются на 10%

CARATTERISTICHE AZIONAMENTI PRINCIPALI

GENERAL TECHNICAL CHARATERISTICS - CARATERISTIQUES DES MECHANISMES DE DISTRIBUTION
CARACTERÍSTICAS ACCIONAMIENTOS PRINCIPALES - ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ПРИВОДОВ

		Velocità - Speed Vitesse - Velocidad Скорость	Potenza - Power Puissance - Potencia Мощность
Rotazione - Slewing Orientation - Rotación Вращение		0,26 / 0,48 / 0,7 min $^{-1}$	2 x 4 Kw
Carrello - Trolley Chariot - Carro Тележка		18,8 / 35,2 / 54 m/min Progressivo - Progressive	5,5 Kw
Traslazione - Rail Translation - Traslación Горизонтальное перемещение		20 m/min	2 x 4 Kw

Tipo Type Tipe Tipo Type		Potenza - Power Puissance - Potencia Мощность		Fune - Rope Cable - Cable Seil	Marcia Step Vitesse Marcha Gang				
						Carico - Load Charge - Carga Last	Velocità - Speed Vitesse - Velocidad Скорость	Carico - Load Charge - Carga Last	Velocità - Speed Vitesse - Velocidad Скорость
		CV - ch Ps - hp	kW	m.		Kg.	m/min.	Kg.	m/min.
40 HP – 3/6 V F		40	30	240 450 LB	1	3000	8	6000	4
					2	3000	24	6000	12
					3	3000	38	6000	19
					4	2000	60	4000	30
					5	1500	75	3000	37,5
						0 – 600 (*)	90 (*)	0 – 1200 (*)	45
40 HP – 4/8 V F		40	30	240 450 LB	1	4000	7	8000	3,5
					2	4000	21	8000	10,5
					3	4000	35	8000	17,5
					4	2200	56	4400	28
					5	1500	70	3000	35
						0 – 600 (*)	85 (*)	0 – 1200 (*)	42,5
60 HP – 4/8 V F		60	45	235 305 LB	1	4000	6	8000	3
					2	4000	25	8000	12,5
					3	4000	42	8000	21
					4	3000	68	6000	34
					5	2000	84	4000	42
						0 – 600 (*)	100 (*)	0 – 1200 (*)	50 (*)

(*) Velocità regolata automaticamente tramite sensore di corrente

Conforme alla direttiva 2000/14/CE sul livello acustico - In compliance with the 2000/14/CE instruction on noise level - Conforme directive 2000/14/CE sur le niveauacoustique
Conforme con la directive 2000/14/CE sobre el nivei acustico - Соответствует директивам 2000/14/CE, что касается уровня шума

Forza motrice totale **Total installed power** **Puissance totale des moteurs** **Fuerza motriz total** **Gesamt-motorenleistung**	30 Kw (40 HP)	45 Kw (60 HP)
	52 Kw	67 Kw

PESI E INGOMBRI

PACKING LIST - LISTE DE COLISAGE - PESOS Y DIMENSIONES - ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Pos. Item	Pezzi Pieces	Denominazione Description		Schizzo Sketch	Dimensioni Dimensions			Peso Weight	
					L	W	H	Unit	Total
1	1	**Elemento di freccia** Jib element Elèment de èche Elemento de flecha Элемент стрелы	n° 1		8,985	1,385	2,290	2235	-
	1		n° 2		6,157	1,300	2,100	1036	-
	1		n° 3		6,098	1,300	2,100	958	-
	1		n° 4		6,103	1,300	2,090	838	-
	1		n° 5		6,098	1,300	1,660	744	-
	1		n° 6		6,070	1,300	1,680	669	-
	1		n° 7		6,060	1,300	1,660	566	-
	1		n° 8		6,050	1,300	1,210	516	-
	1		n° 9		2,175	1,300	1,170	161	-
	1		n° 10		4,020	1,300	1,160	242	-
	1		n° 11		1,000	1,300	1,130	360	-
2	1	**Puntale freccia** Jib point Elèment pointe Puntal de flecha Наконечник стрелы			1,315	1,290	1,525	87	-
3	1	**Controfreccia , argano di sollev., quadro elettrico,carrello freccia etc.** Counterjib, hoisting winch, trolley jib, electrical box etc. Contreflèche tournante, treuil de levage, chariot de flèche,armoire electrique etc. Contraflecha, cabrestante de elevación, cuadro eléctrico, carro flecha, etc. Контрстрела, подъем. лебедка, электрощит, тележка стрелы и т. д.			13,330 (L1) 11,950	2,010 2,010	2,215 2,215	8100 7350	-
	1	**Controfreccia , argano di sollev., quadro elettrico,carrello freccia, portablocchi** Counterjib, hoisting winch, trolley jib, electrical box etc. Contreflèche,treuil de levage,chariot de flèche,armoire electrique,element terminal Contraflecha, cabrestante de elevación, cuadro eléctrico, carro flecha, portabloques Контрстрела, подъемная лебедка, электрощит, тележка стрелы, блокодержатель			16,600	2,010	2,215	8800	-
4	1	**Girevole, quadro elettrico, porta cabina, etc.** Turntable, electrical box, service and access balcony, cabin etc. Plateforme tournante, cabine, armoire elect. Giratorio, cuadro eléctrico, porta-cabina, etc. Поворотная платформа, электрощит, платформа-кабина и т.п.			3,450	3,830	2,190	5300	-

PESI E INGOMBRI

PACKING LIST - LISTE DE COLISAGE - PESOS Y DIMENSIONES - ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Pos. Item	Pezzi Pieces	Denominazione Description	Schizzo Sketch		Dimensioni Dimensions			Peso Weight	
					L	W	H	Unit	Total
5	5	**Blocchi di contrappeso** Counterweight block Contre-poids Bloques de contrapeso Блоки противовеса		A177+3	1,260	0,310	2,800	2107	10535
	5			B177+3	1,260	0,230	2,800	1590	7950
6	-	**Elemento di torre** Tower element Elèment de mature Elemento de torre Башенный элемент			2,950	1,900	1,700	1335	-
7	-				5,900	1,900	1,700	2267	-
8	-				11,800	1,900	1,700	4135	-
9	1	**Tronchetto di fondazione** Expendable foundation element Elèment a sceller Tronco de fundación Ствол основания			1,465	1,980	1,980	830	-
10	1	**Trave principale della crociera di base** Base main beam Poutre de chassis de base Viga principal de la cruceta de base Главная балка крестовины основания		3,8x3,8mt 4,5x4,5mt 6,0x6,0mt	5,534 6,524 8,645	0,780 0,780 0,780	0,870 0,960 0,960	2005 2595 3475	-
11	2	**Semitrave della crociera di base** Half base beam Semipoutre de chassis de base Media viga de la cruceta de base Полубалка крестовины основания		3,8x3,8mt 4,5x4,5mt 6,0x6,0mt	2,712 3,212 4,323	0,680 0,680 0,680	0,875 0,974 0,974	1005 1235 1745	2010 2470 3490
12	4	**Blocco di appoggio** Concrete pad Sabot en béton Bloque de apoyo Опорный блок			3,600	0,900	0,750	5520	22080
13	2	**Bilancino di traslazione folle** Driving bogie Boggie fou Balancín de traslación loco Не приводной балансир для горизонтального перемещения			1,315	0,222	0,540	600	1200
14	2	**Bilancino di traslazione motorizzato** Driven bogie Boggie motoriseè Balancín de traslación motorizado Приводной балансир горизонтального перемещения			1,427	0,492	0,540	765	1530
15	-	**Blocco di zavorra** Base ballast block Lest de base Bloque de lastre Блок балласта			3,600	1,200	0,300	2950	- -

PESI E INGOMBRI

PACKING LIST - LISTE DE COLISAGE - PESOS Y DIMENSIONES - ВЕС И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Pos. Item	Pezzi Pieces	Denominazione Description	Schizzo Sketch	Dimensioni Dimensions			Peso Weight	
				L	W	H	Unit	Total
HC5 - 2,1 mt.								
16	-			2,950	2,270	2,270	1530	-
17	-	**Elemento di torre monolitico** Tower element Elèment de mature Elemento de torre monolítico Монолитный башенный элемент		5,900	2,270	2,270	2700	-
18	-			11,800	2,270	2,270	5100	-
19	1	**Elemento di base** Base element Mat de base Elemento de base Элемент основания		3,000	2,475	2,475	1925	-
20	1	**Gabbia di montaggio** Climbing cage Cage de montage Jaula de montaje Монтажная клеть		8,530	3,100	2,300	7670	-
21	1	**Tronchetto di fondazione** Expendable foundation element Elèment a sceller Tronco de fundación Ствол основания		1,345	2,400	2,400	820	-
22	4	**Puntoni di base** Obliqual legs Jambes de force Cabrios de base Стойки основания		3,640	0,220	0,300	288	1152
23	1	**Trave principale della crociera di base** Base main beam Poutre de chassis de base Viga principal de la cruceta de base Главная балка крестовины основания		8,890	0,620	0,720	1575	-
24	2	**Semitrave della crociera di base** Half base beam Semipoutre de chassis de base Media viga de la cruceta de base Полубалка крестовины основания		4,340	0,600	0,720	700	1400
25	4	**Bilancino di traslazione motorizzato** Driven bogie Boggie motoriseè Balancín de traslación motorizado Приводной балансир горизонтального перемещения		1,427	0,492	0,540	765	3060
26	1	**Telaio di raccordo a spinta** Climbing cage connection frame Elèment de telescopage Bastidor de enlace de empuje Соединительная рама подъемной клети		2,296	2,296	1,500	1190	-

RAMPANTE
RI - 1,88 / 42

FLOOR CLIMBING
TELESCOPABLE SUR DALLES
RAMPANTE
КОНТРФОРС

SOPRALZO IDRAULICO
HC - 1,88 / 42

EXTERNAL CLIMBING
TELESCOPABLE
SOBREELEVACIÓN HIDRÁULICA
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ

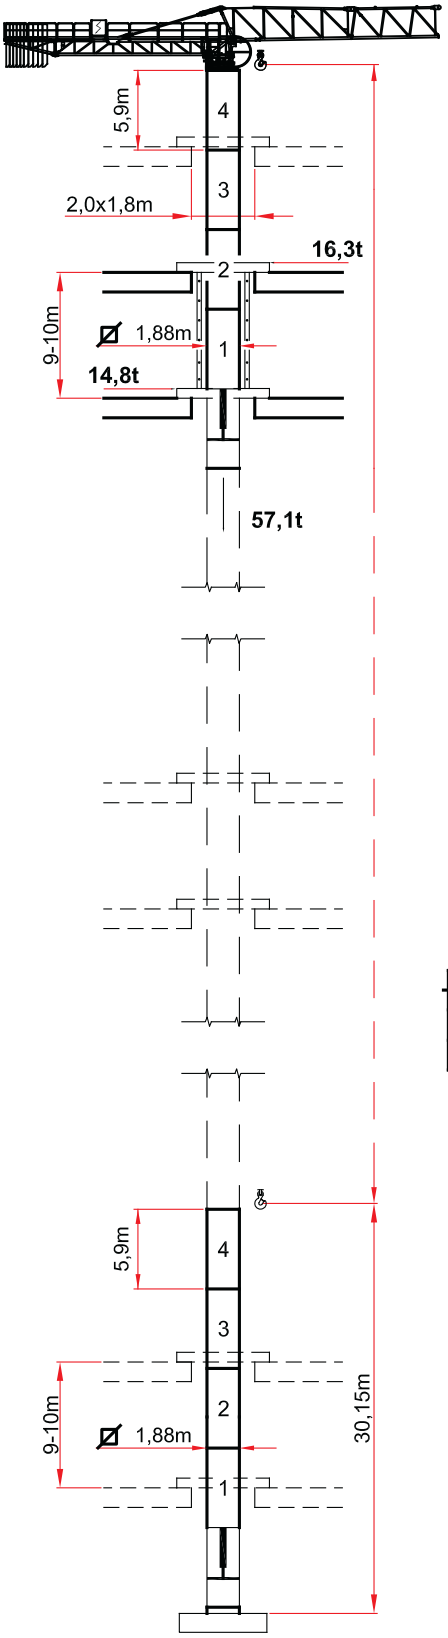

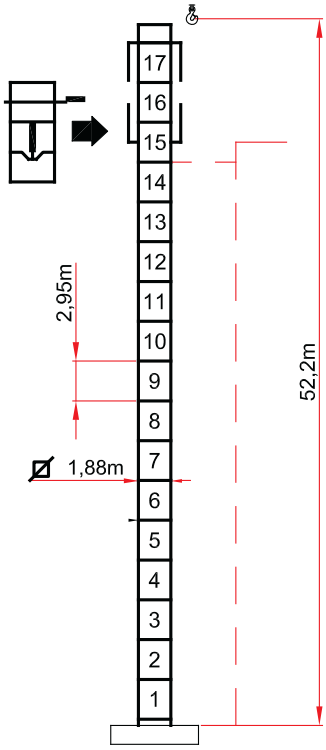

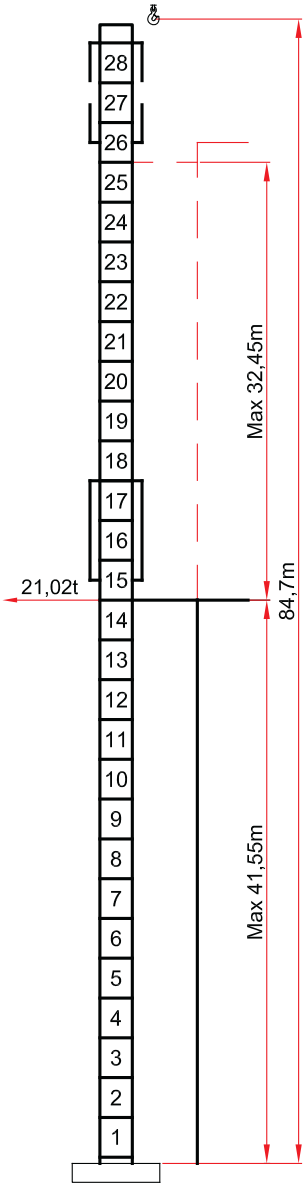

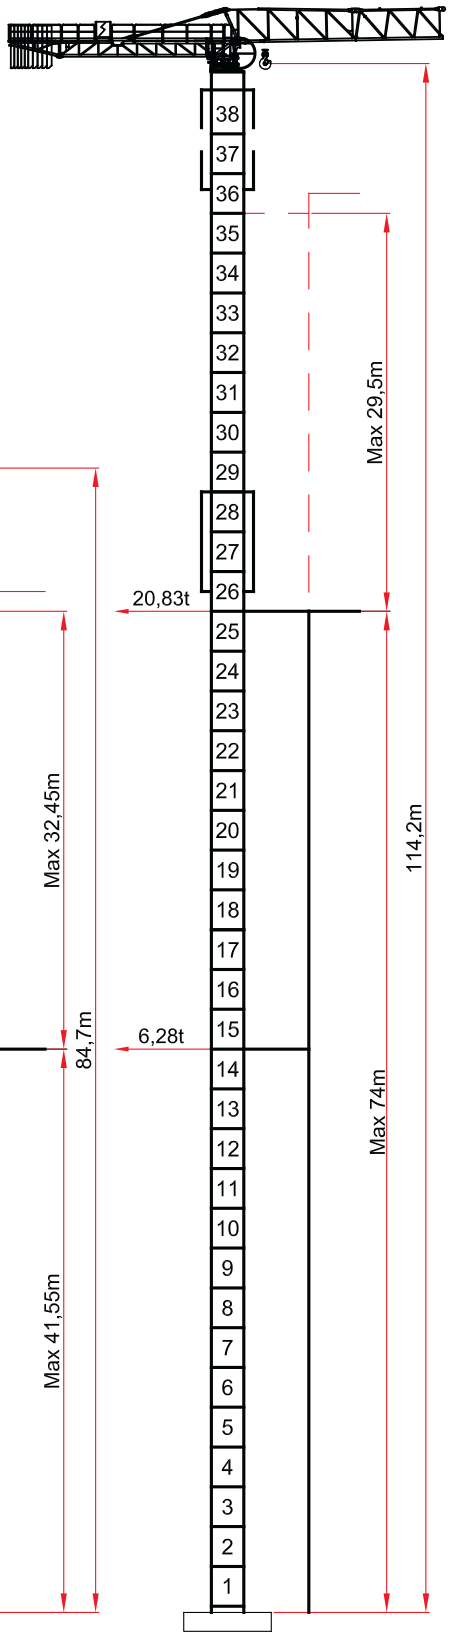

Note

I dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso

CARLO RAIMONDI fu Rodolfo S.p.A.
C.so Garibaldi, 253 - 20025 Legnano (MI) Italy
Telefono 0039.0331.548061 - Fax 0039.0331.450400
www.raimondigru.it

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat 15 100 85248