
# K18224

單把下拉式廚房龍頭



### 安裝尺寸圖



■ 僅供參考(單位=毫米[英寸])

## 產品規格與保養 安裝和使用前,請先閱讀以下事項:

#### 1 描述

- ●金屬材質把手
- ●360度旋轉出水口
- ●金屬材質主體
- ●陶瓷閥芯(Φ25MM)
- ●兩功能下拉式噴頭
- ●花灑軟管快接結構

### 2技術參數

参數市場	工作水壓	工作溫度
ASME A112.18.1/ CSA B125.1	20-80PSI	10−65°C
EN817	0.1-0.5MPa	10−65°C
CNS8088	0.1-0.5MPa	10−65°C
GB18145	0.1-0.5MPa	10−65°C

### 3 認證








#### 4表面清潔保養

使用清水及棉布清除表面污垢. 把清潔劑 (溫和液體、無色 玻璃清潔劑; 不含酸性, 可完全溶解粉狀清潔劑; 無磨損 擦亮油)噴到抹布上,再用抹布擦拭龍頭表面,清潔後必須 用足夠清水沖洗龍頭表面,沖掉殘留在龍頭表面的清潔劑, 並用棉抹布抹幹.

### 龍頭爆炸圖

安裝和使用前,請先閱讀以下事項:

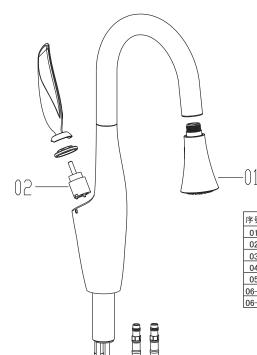

序號	描述	編號	數量
01	花灑	ATBE0226	1
02	閥芯	ATBA0250	1
03	法蘭	CTWT0053	1
04	螺母	CTNB0364	1
05	螺釘	CTST0101	2
06-1	軟管(G1/2)	ATBP1026	2
06-2	軟管(9/16-24UNEF)	ATBP1018	2

#### ■ 包裝清單:

產品1PCS/花灑1PCS/軟管1PCS/六角扳手零件包1PCS/產品規格書1PCS/安裝說明書1PCS/保固卡1PCS

-06

■ 注: 僅供參考,本公司保留隨時修改之權利,將不另行通知