


應用線路:

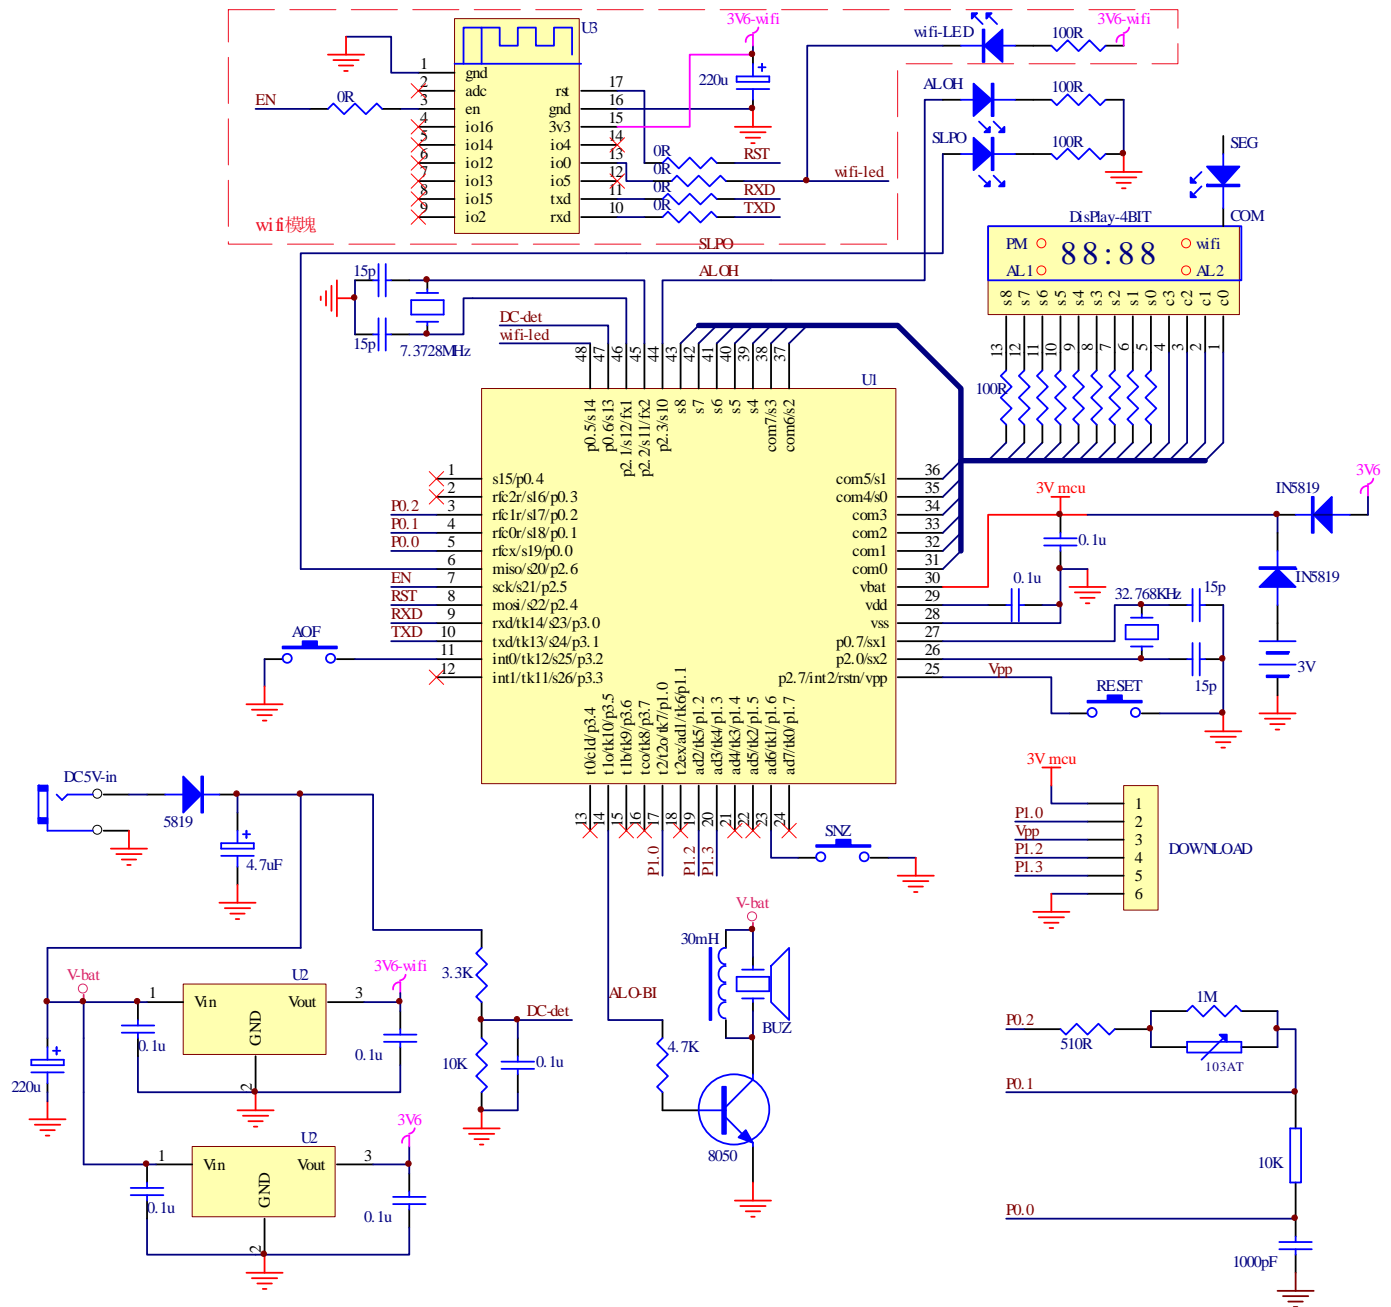

備註:

- 1.晶振需距離晶片最近，且儘量避免與 LED 線路和響鬧電路放置一起。
- 2.*1 實際電容值視其秒差要求。

3. U1 封裝採用: QH9856C; U2 封裝採用: XC6206; U3 封裝採用: QHM126 WiFi 模組.

每次接上(AC / DC 電)，上電時 LED 屏全顯 3 秒、同時 BIBI 250mS*2 後返回時間模式，優先顯示預設時間(12H 制式 AM 12:00)。如 MCU 有資訊(前一次接收記錄[路由器的“帳號”、“密碼”和“網路城市”])，則即時在後臺連接[路由]網上 Server 更新時間，如接收成功，則優先顯示代表的“SUCC”2 秒再顯示網路時間。