

Вид спереди

Вид сзади

Диспетчерское/оперативное
наименование


Шильдик
шкафа

Автоматика управления выключателем 110 - 220 кВ, УРОВО


Автоматика управления выключателем
110 - 220 кВ, УРОВО

Автоматика управления выключателем
110 - 220 кВ, УРОВО

A-A

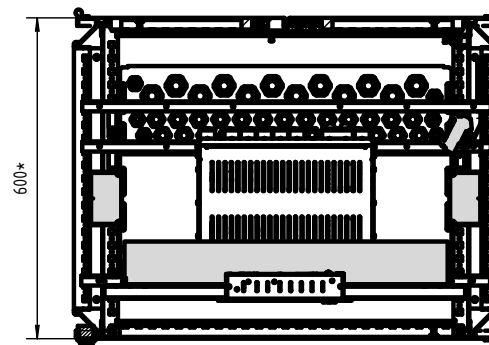

Б-Б

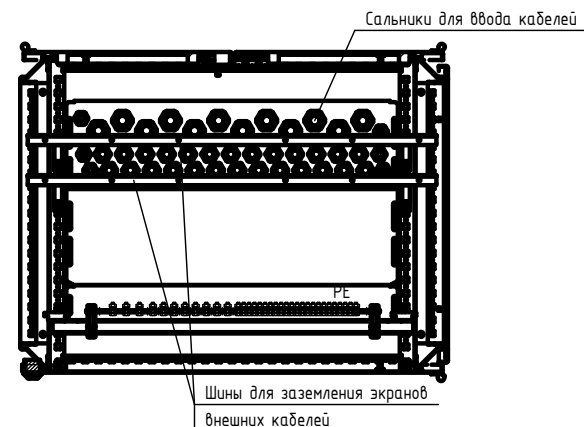

- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм.
- 2 ** Расчетная масса изделия 175 кг. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски $\pm 1T14/2$ по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнен по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов.

2200*

A

A

Б

Б

200*

800*