

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЮТКБ.656463.300-028В0

Вид сзади

Диспетчерское/оперативное наименование

Шильдик шкафа

Комплект защит шунтирующего реактора напряжением 220-750 кВ

Комплект защит шунтирующего реактора напряжением 220-750 кВ

Карман для документации на внутренней стороне двери

Сальники для ввода кабелей

Шины для заземления экранов внешних кабелей

ЮНИТЕЛ

2200*

800*

200*

А

Б

А-А

Б-Б

РЕ

1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).

2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.

3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.

4 Степень защиты шкафа IP54.

5 Подвод внешних кабелей снизу.

6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.

7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-028ПЭЗ.

ЮТКБ.656463.300-028В0

Шкаф защит шунтирующего реактора напряжением 220-750 кВ
ШЭТ 430.03-0-ЮИРЗ
Чертеж общего вида

Лист

0

Лист

1

Масса

200**

Листов

2

Масштаб

1:10

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Александрова

Подп.

27.08.2026

Пров.

Черемисова

Подп.

27.08.2026

Н.контр.

Утв.

Ильин

Подп.

27.08.2026


ЮНИТЕЛ

Копировал


Формат

А3

Вид спереди
Дверь условно не показана

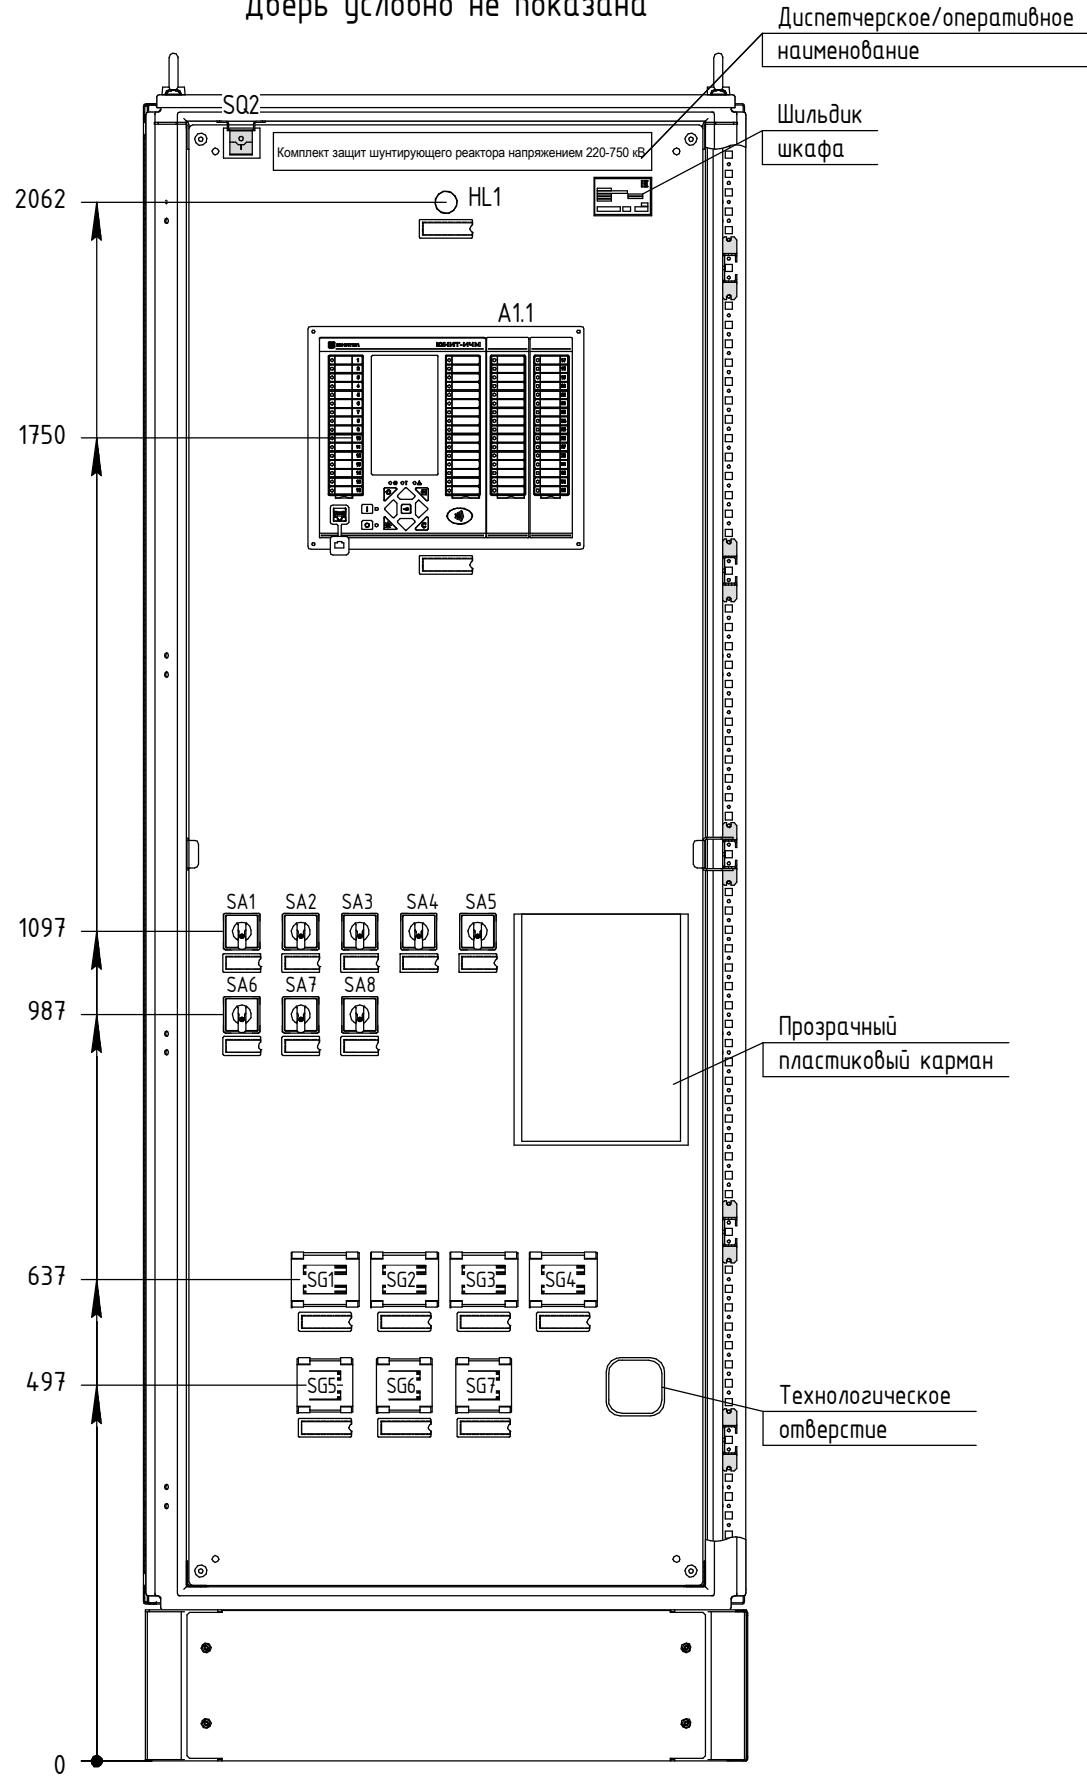


Г-Г

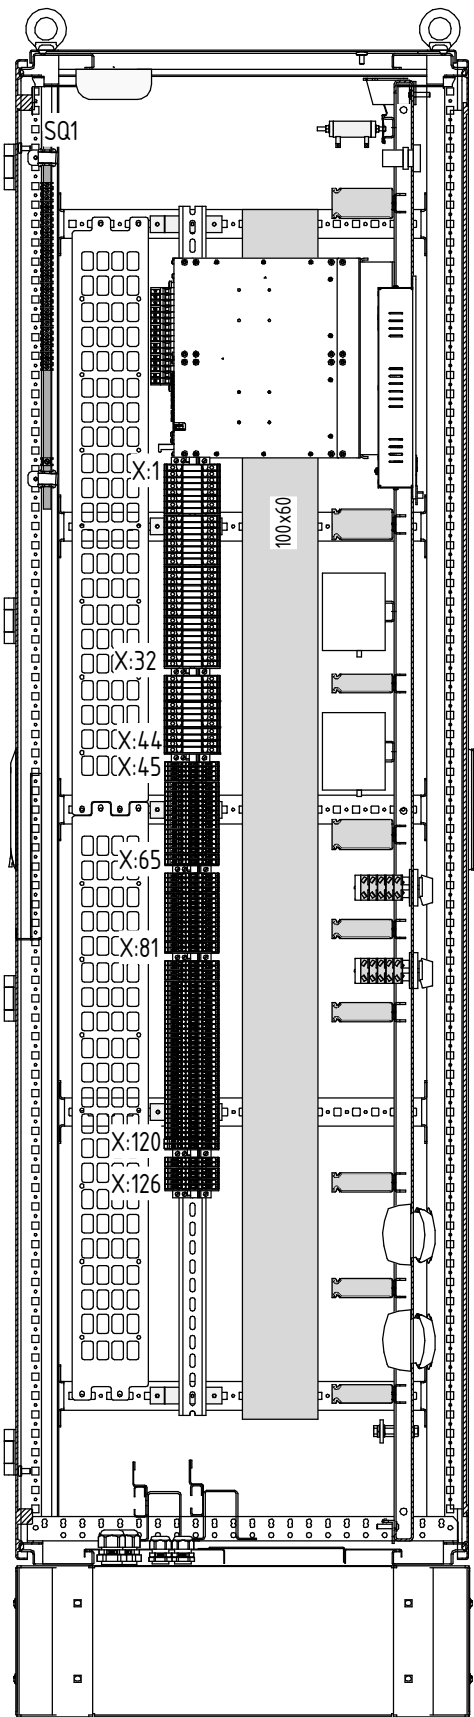


Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные корпуса
условно не показаны

В Г

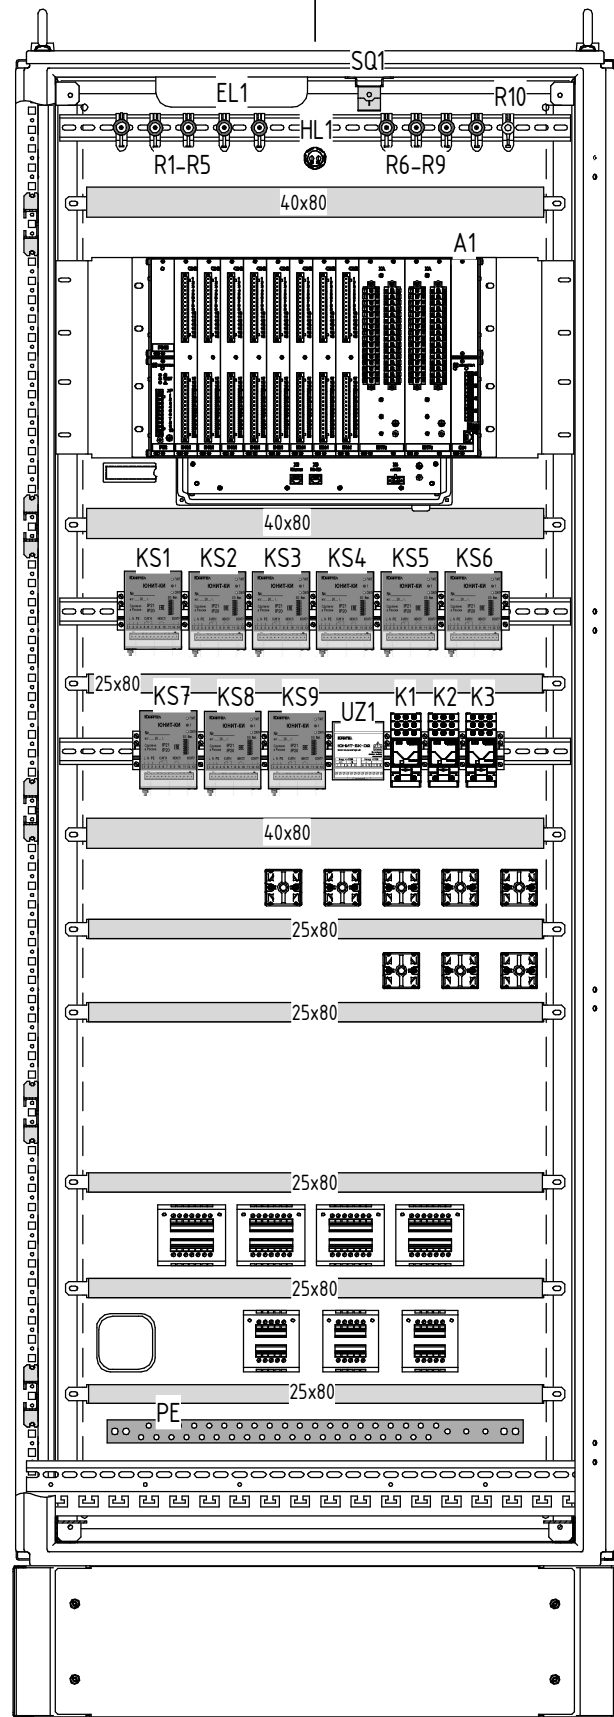

В-В

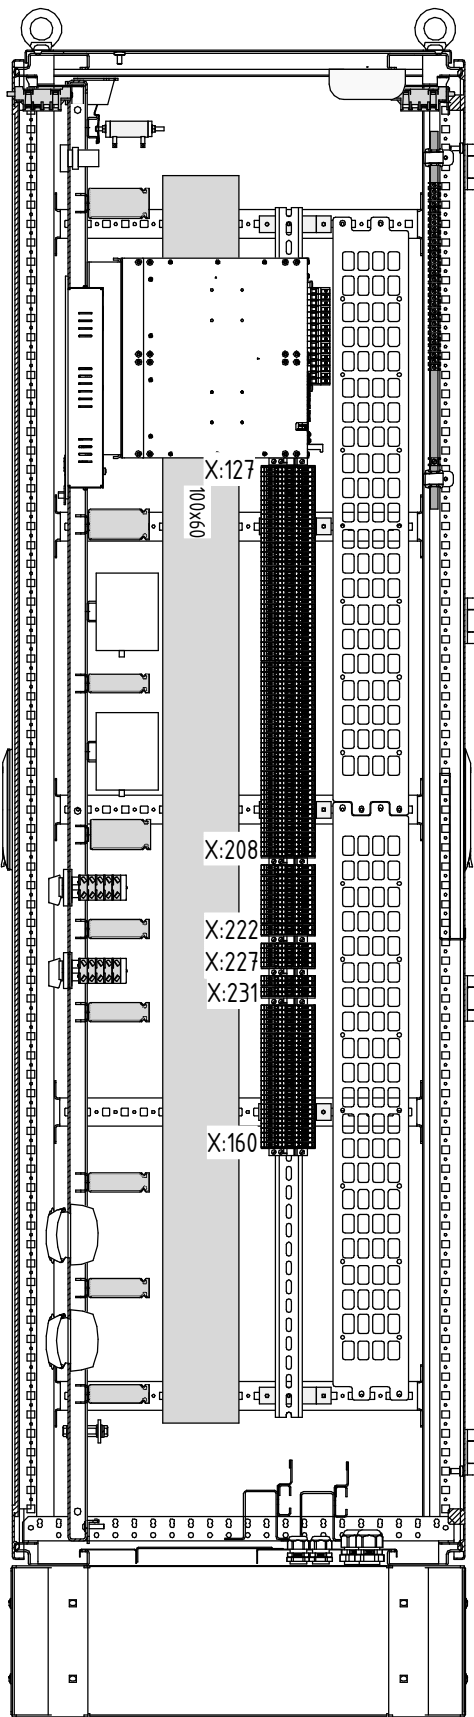

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата