

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ЮТКБ.656463.300-034СБ

Диспетчерское/оперативное наименование

Шильдик шкафа

ЮНИТЕЛ

Дифференциальная защита ошиновки 6-750 кВ (два комплекта), УРОВ, АУВ

Дифференциальная защита ошиновки 6-750 кВ (два комплекта), УРОВ, АУВ

Дифференциальная защита ошиновки 6-750 кВ (два комплекта), УРОВ, АУВ

Карман для документации на внутренней стороне двери

Сальники для ввода кабелей

Шины для заземления экранов внешних кабелей

Вид сзади

600*

2200*

800*

200*

1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).

2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.

3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.

4 Степень защиты шкафа IP54.

5 Подвод внешних кабелей снизу.

6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.

7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-034ПЗЗ.

ЮТКБ.656463.300-034СБ

Шкаф дифференциальной защиты ошиновки 6-750 кВ (два комплекта), УРОВ, АУВ ШЗТ 441.01-1-ЮИРЗ Сборочный чертеж

Лит.

Масса

Масштаб

200**

1:10

Лист

1

Листов

2


НЭК ЮНИТЕЛ

Копировал


Формат

А3

Вид спереди
Дверь условно не показана

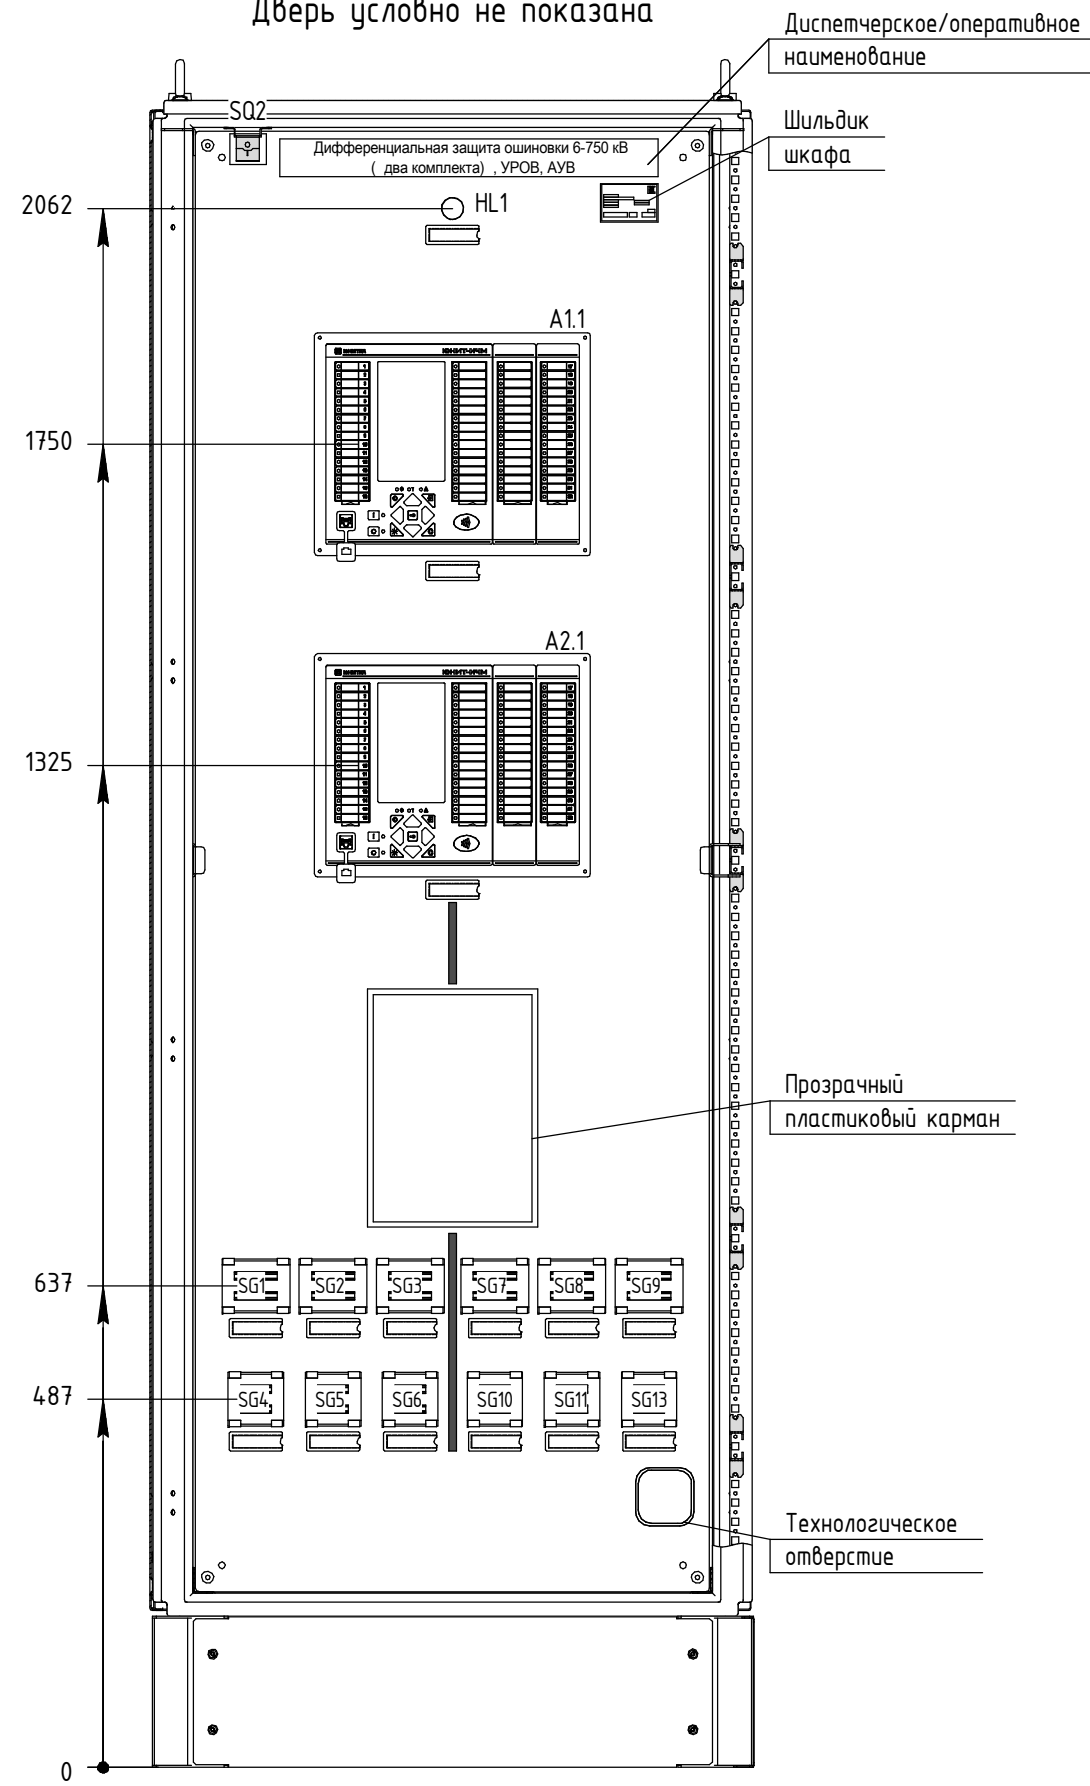


Г-Г

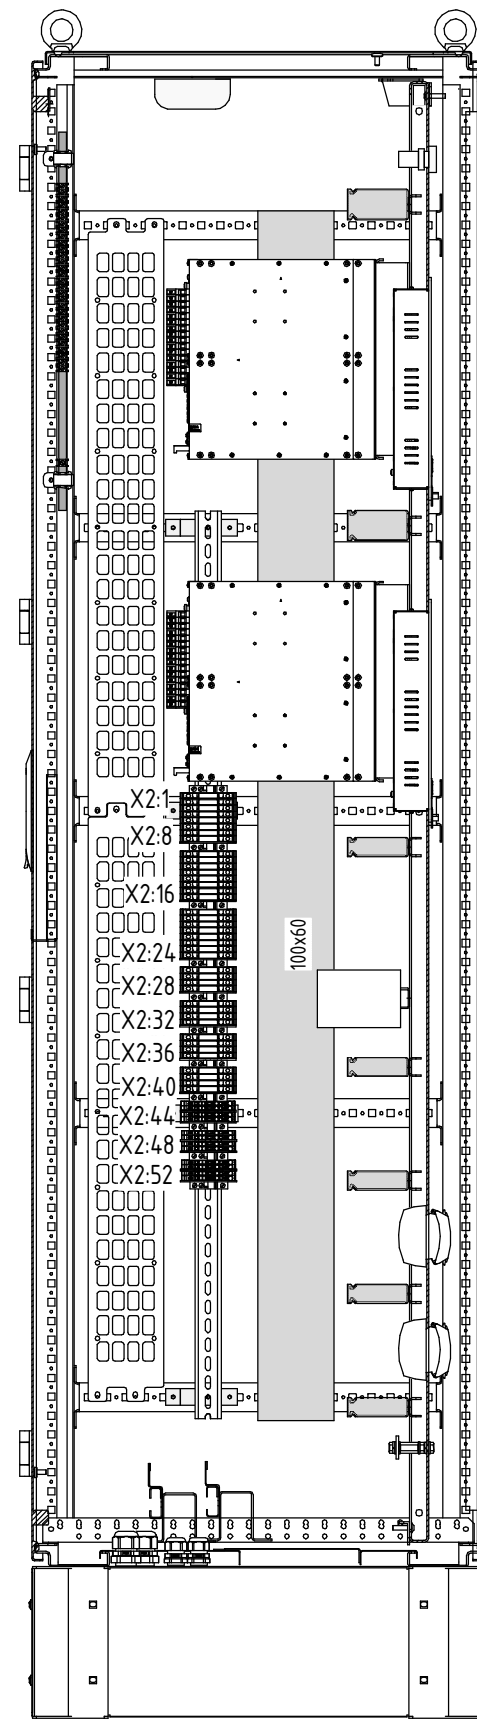


Вид сзади
Дверь, ряды зажимов и вертикальные корпуса
условно не показаны

В Г

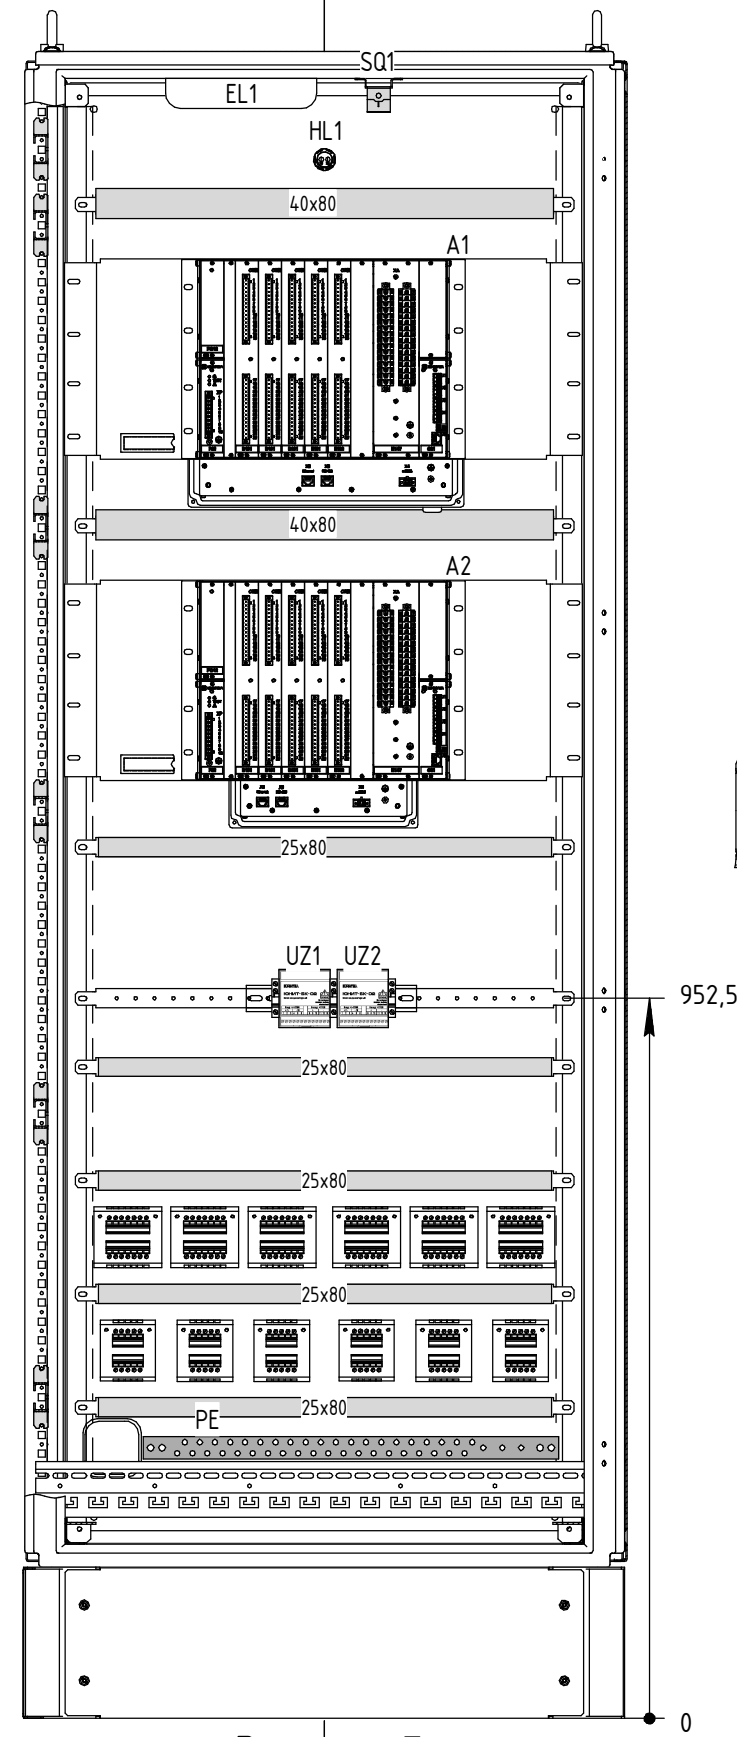

В-В

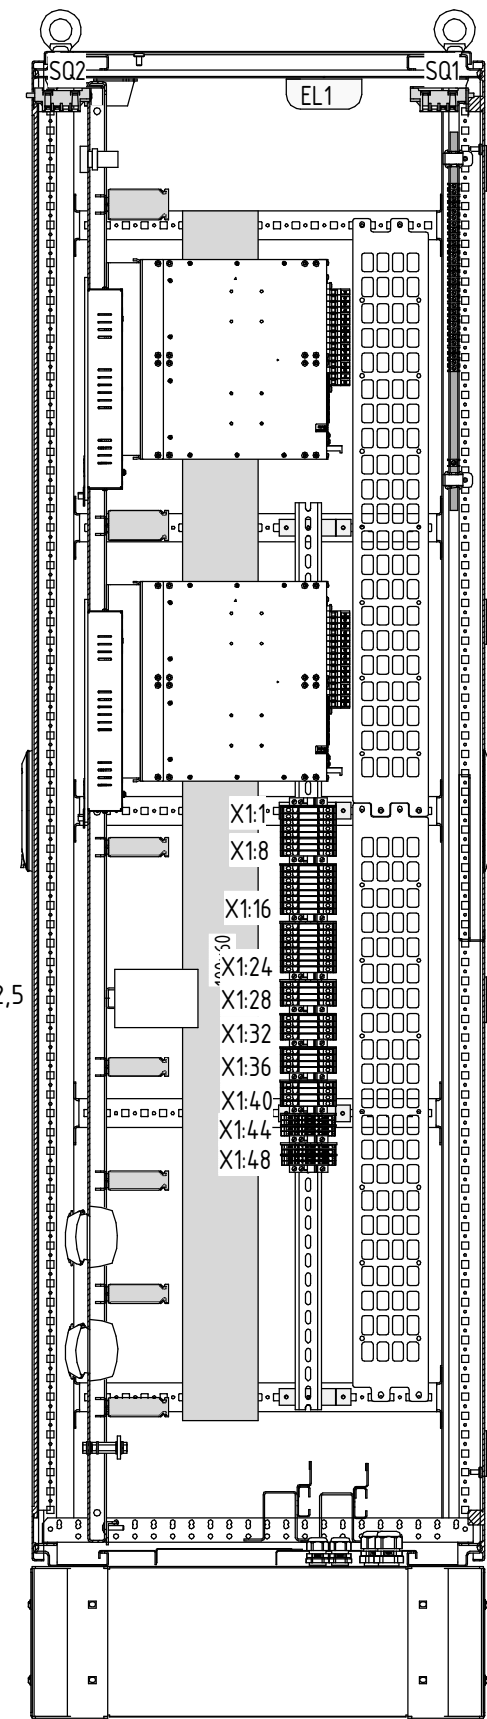

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата