

TD 4 - Diffraction

IPESUP - PC

DATE

1 Rappels de cours

Le phénomène de diffraction est un phénomène qui provient du **caractère ondulatoire** de la lumière. Dans le cadre du programme, les situations rencontrées sont quasiment tout le temps un objet de transmittance $t(x)$ (on se limitera à des études dans une seule direction), éclairé en incidence normale par une onde plane. La transmittance correspond comme son nom l'indique à "à quel point l'objet transmet la lumière".

Si on note a_+ et a_- les amplitudes des ondes avant et après l'objet, on a $a_- = t(x)a_+$. Attention, la transmittance est une fonction complexe et peut déphaser la lumière.

La théorie de Fourier permet de décomposer la transmittance en une somme de fonctions harmoniques, de différentes **fréquences spatiales**. Ainsi, si on nomme ξ la fréquence spatiale, on peut décomposer la transmittance selon la formule : $t(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{t}(\xi) e^{-2i\pi\xi x} dx$. On appelle \hat{t} la **transformée de Fourier** de la fonction t . Sa formule (non exigible) est $\hat{t}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} t(x) e^{2i\pi\xi x} dx$. Cette formule hideuse ne doit pas faire peur. Gardez à l'esprit qu'il s'agit de la décomposition de la fonction en une somme de sinus.

Des calculs (vus en cours), nous ont permis de montrer qu'à la sortie de l'objet, l'onde est composée d'une superposition d'ondes planes dont le vecteur d'onde forme un angle avec l'horizontale qui est d'autant plus grand que la fréquence spatiale associée est grande. L'angle formé entre le vecteur d'onde associé à la fréquence spatiale ξ et l'horizontale suit la relation **$\sin(\theta_\xi) = \lambda\xi$** . Ainsi, si un objet contient la fréquence spatiale ξ , il en sort une onde plane qui forme un angle θ_ξ avec l'horizontale. On utilise alors une lentille convergente pour former l'image de ces ondes planes. Il est alors très intéressant de noter qu'on obtient dans le plan focal image de la lentille (**plan de Fourier**), une cartographie des fréquences spatiales contenues dans l'objet.

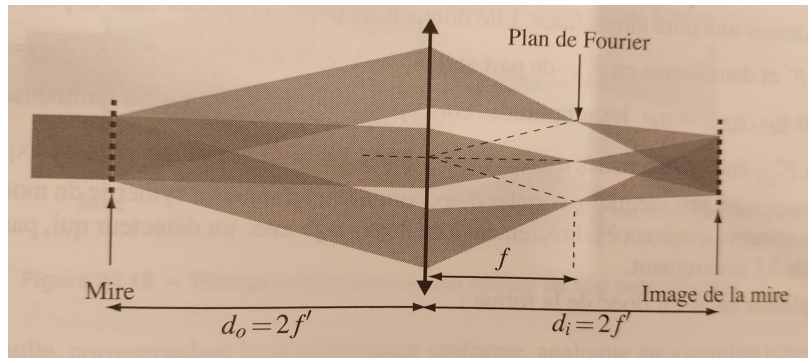


FIGURE 1 – Schéma général des figures de diffraction

On appelle **objet de phase**, un objet qui a une transmittance de la forme $t(x) = e^{i\phi(x)}$ (pas de variation d'amplitude).

Dans le cas d'un objet infini, les fréquences spatiales apparaissent sous la forme de points. Si l'objet a une dimension finie (longueur L), ces tâches seront étendues d'une longueur caractéristique $\frac{\lambda f'}{L}$.

2 Filtrage d'une mire sinusoïdale

On considère une mire sinusoïdale de période a éclairée par une onde plane de longueur d'onde λ en incidence normale. Cette mire est placée à une distance $d_0 = 2f'$ d'une lentille convergente de distance focale image f' . On note F' le foyer image de la lentille. L'image est observée sur un écran placé à une distance $d_i = 2f'$ de la lentille.

1. Rappeler les fréquences spatiales contenues dans l'objet. En considérant que la mire a une largeur infinie, décrire l'aspect du plan de Fourier.
2. Quel est l'éclairement dans le plan image ? Quelles sont les fréquences spatiales de cet éclairement ?
3. On place un petit disque opaque de rayon r_d au foyer image de la lentille. Donner une limite supérieure de r_d pour que l'éclairement ne soit pas uniformément nul dans le plan image. Déterminer l'amplitude dans ce plan à un facteur de phase près.
4. Déterminer l'éclairement de l'image.
5. La largeur de la mire est en réalité finie et de hauteur h . Donner le rayon minimal du disque placé en F' pour que la fréquence spatiale nulle soit filtrée.

3 Principe de la strioscopie

Dans l'exercice précédent, on garde le même dispositif mais on remplace la mire sinusoïdale par un objet de phase constitué d'une lame à faces parallèles d'épaisseur $e = 0,10$ mm et d'indice optique moyen n_0 . Cet objet présente des défauts, et comporte des fluctuations d'indice δn non uniformes de l'ordre de 10^{-4} sur une échelle de longueur de l'ordre de $a = 1,0$ mm.

1. Ecrire la valeur de la transmittance de la lame et la simplifier en considérant $\delta n \ll n_0$.
2. Commenter l'allure du plan de Fourier avec et sans les défauts d'indice.
3. Décrire qualitativement l'éclairement de l'image. Peut-on voir les défauts d'indice ?
4. On place un petit disque opaque au centre du foyer image de la lentille, quelles sont les conséquences en terme d'éclairement ?

4 Réseau de phase sinusoïdal

On considère le même montage que dans les deux exercices précédents, mais avec pour objet une lame d'épaisseur e_0 dont l'indice de réfraction varie selon la loi $n(x) = n_0 + n_1 \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$.

1. Ecrire la valeur de la transmittance de la lame. Proposer une décomposition en superposition de fonctions harmoniques sans chercher à calculer les coefficients.
2. Décrire l'aspect dans le plan de Fourier en supposant la largeur de la lame grande devant a .
3. On suppose qu'on a $\frac{n_1 e_0}{\lambda_0} \ll 1$. Proposer une expression approchée de la fréquence fondamentale et de son opposée dans la transformée de Fourier. Dans la suite, on ne prendra en compte que cette fréquence fondamentale, expliquer ce choix.
4. Donner une expression approchée de la transmittance de la lame.
5. En supposant la largeur de la lame L grande devant a , déterminer l'aspect du plan de Fourier, puis celui du plan image.
6. Proposer une modification du montage pour améliorer le contraste de l'image.

5 Transformée de Fourier

Déterminer les fréquences spatiales contenues dans une fente de largeur a grâce à la transformée de Fourier.