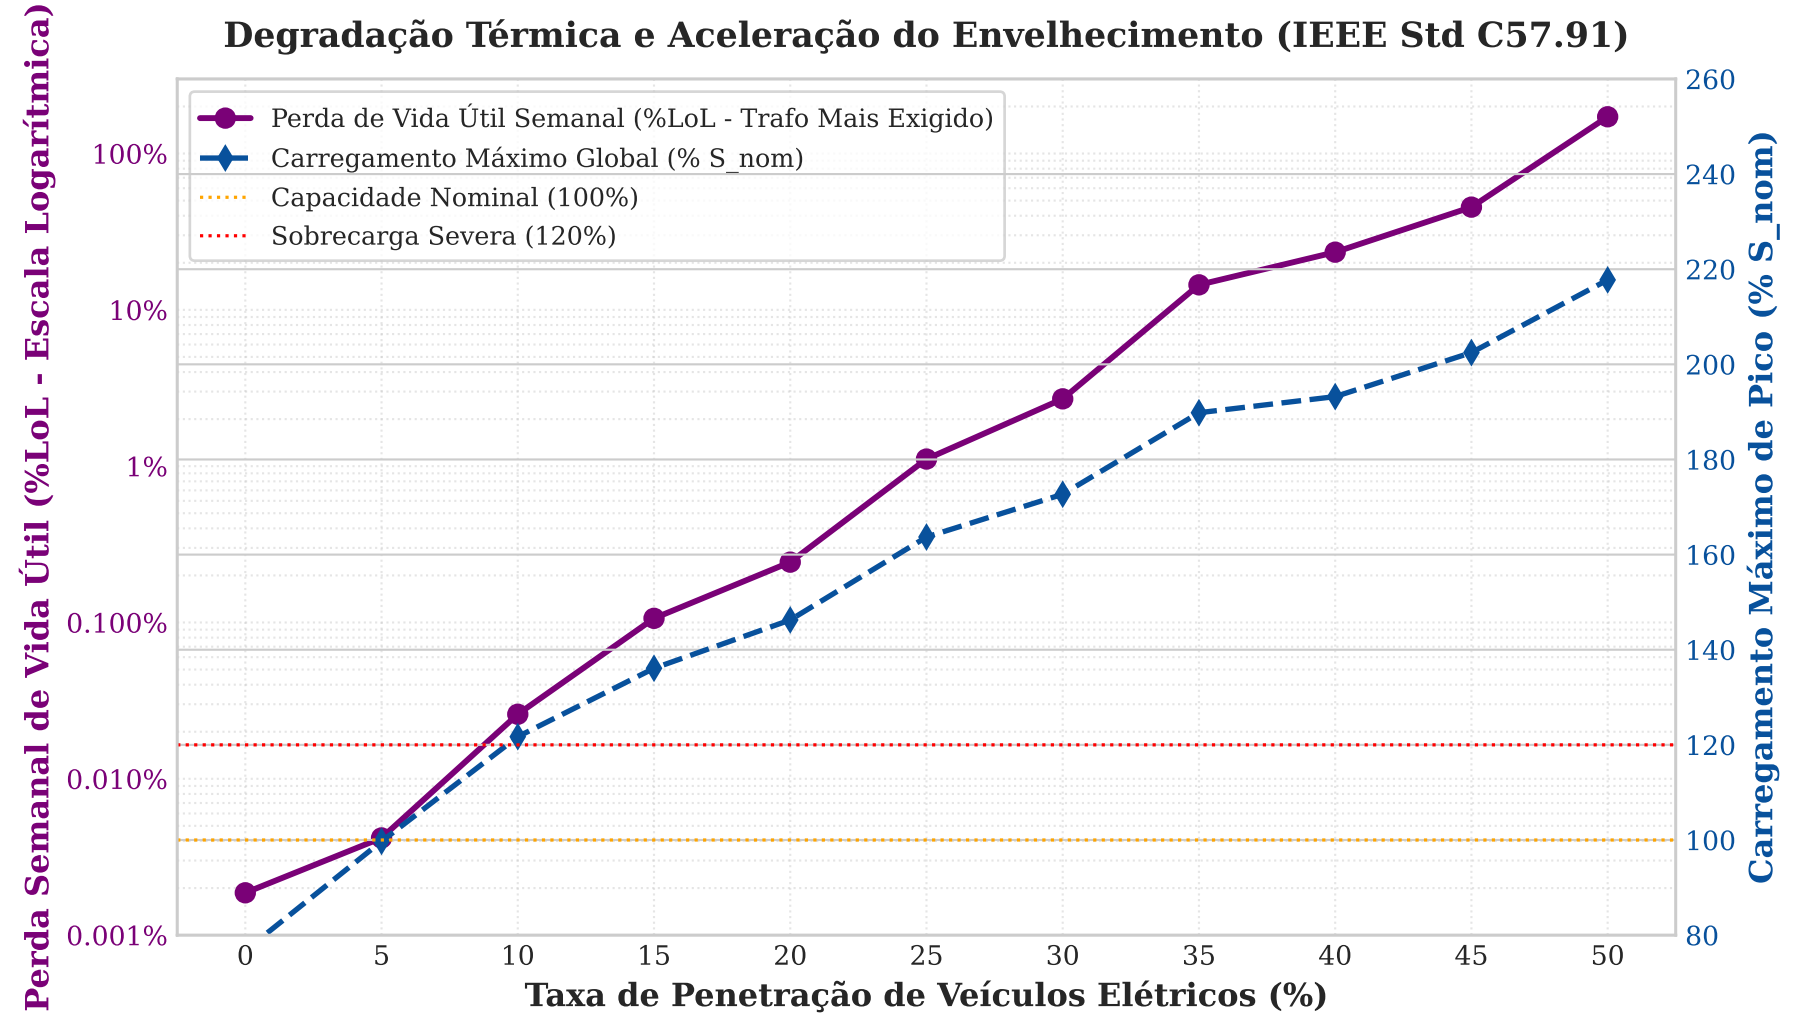
Degradação Térmica e Aceleração do Envelhecimento (IEEE Std C57.91)
Perda de Vida Útil Semanal (%LoL - Trafo Mais Exigido)
Carregamento Máximo Global (% S_nom)
Capacidade Nominal (100%)
Sobrecarga Severa (120%)
Perda Semanal de Vida Útil (%LoL - Escala Logarítmica)
100%
10%
1%
0.100%
0.010%
0.001%
Carregamento Máximo de Pico (% S_nom)
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Taxa de Penetração de Veículos Elétricos (%)