




阶段一：内源感知

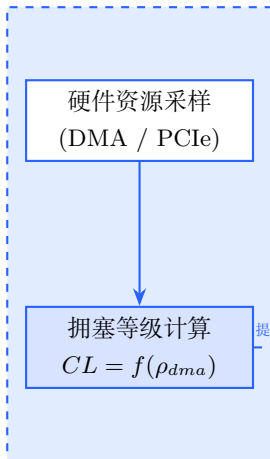


阶段二：原位标注

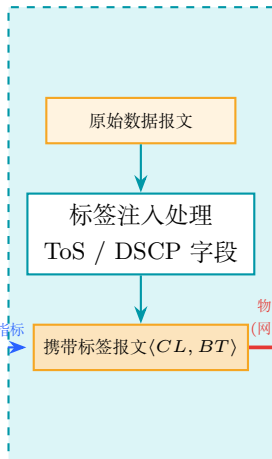

阶段三：状态跟踪

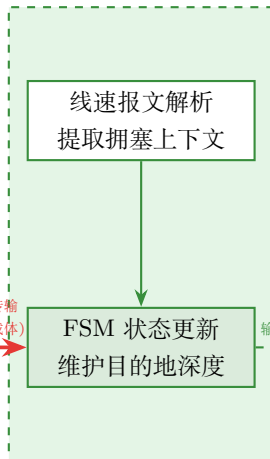

阶段四：策略执行

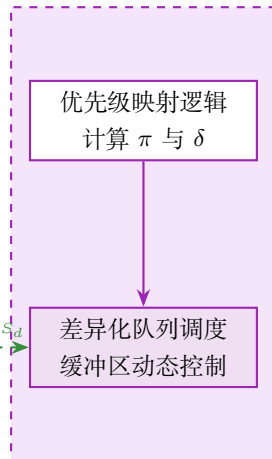

提供 CL 指标

物理链路传输
(网络报文载体)

输入状态 S_d