

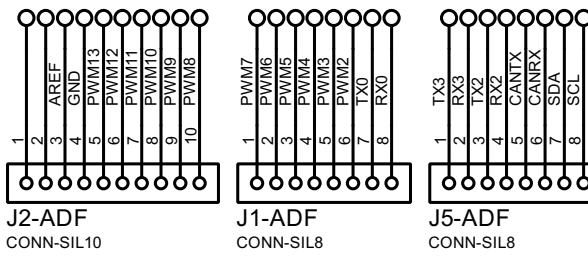
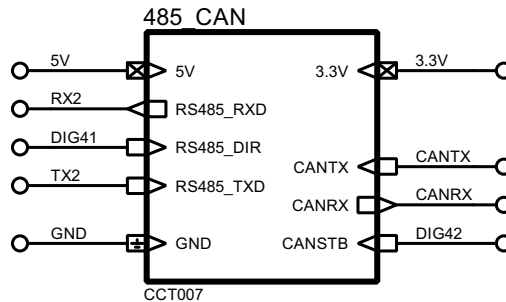
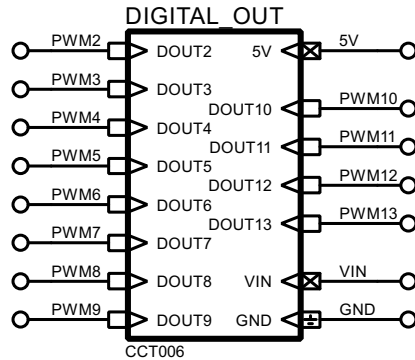
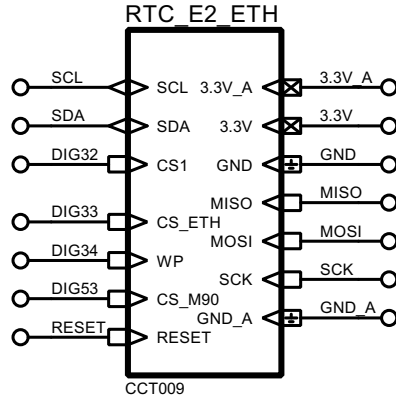
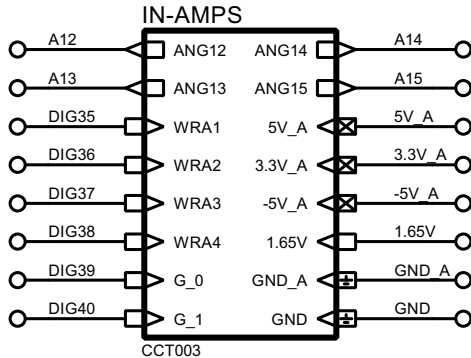
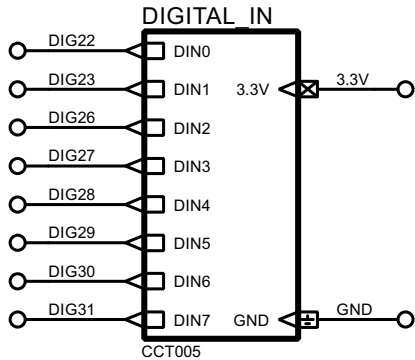
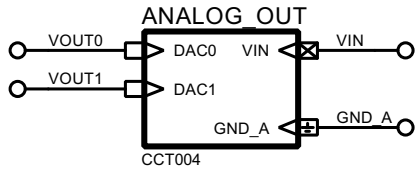
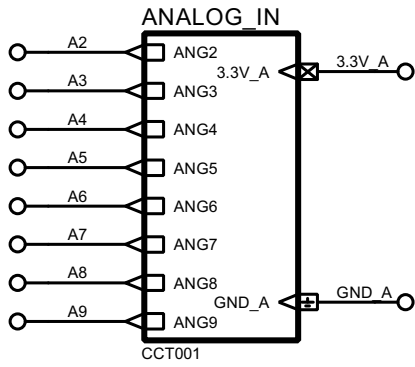
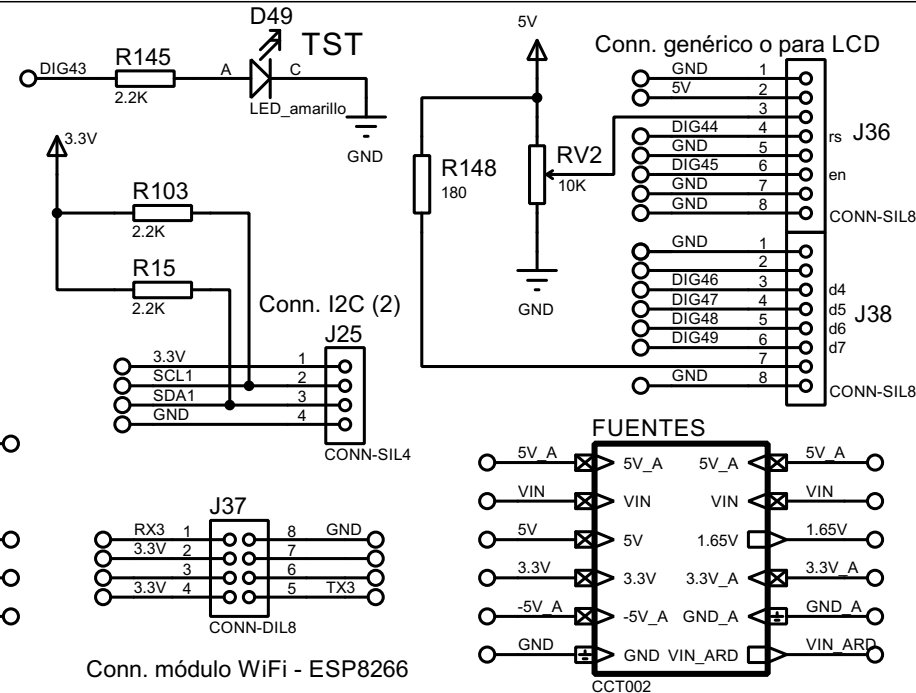
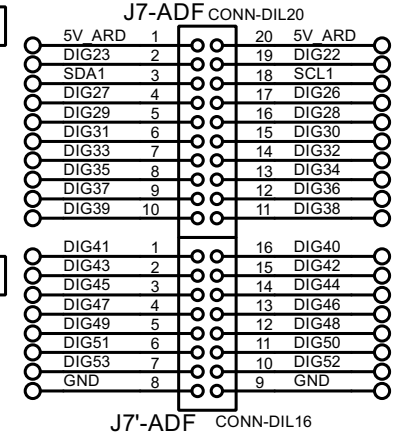


SADyC32 - Adafruit UNAHUR - UNGS

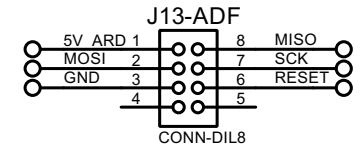


CONECTORES ADAFRUIT / M4 - GC

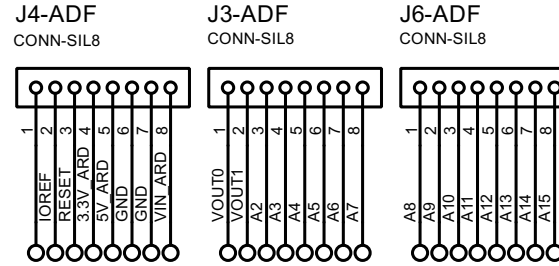


Conn. módulo WiFi - ESP8266


SUBSISTEMA DE FUENTES

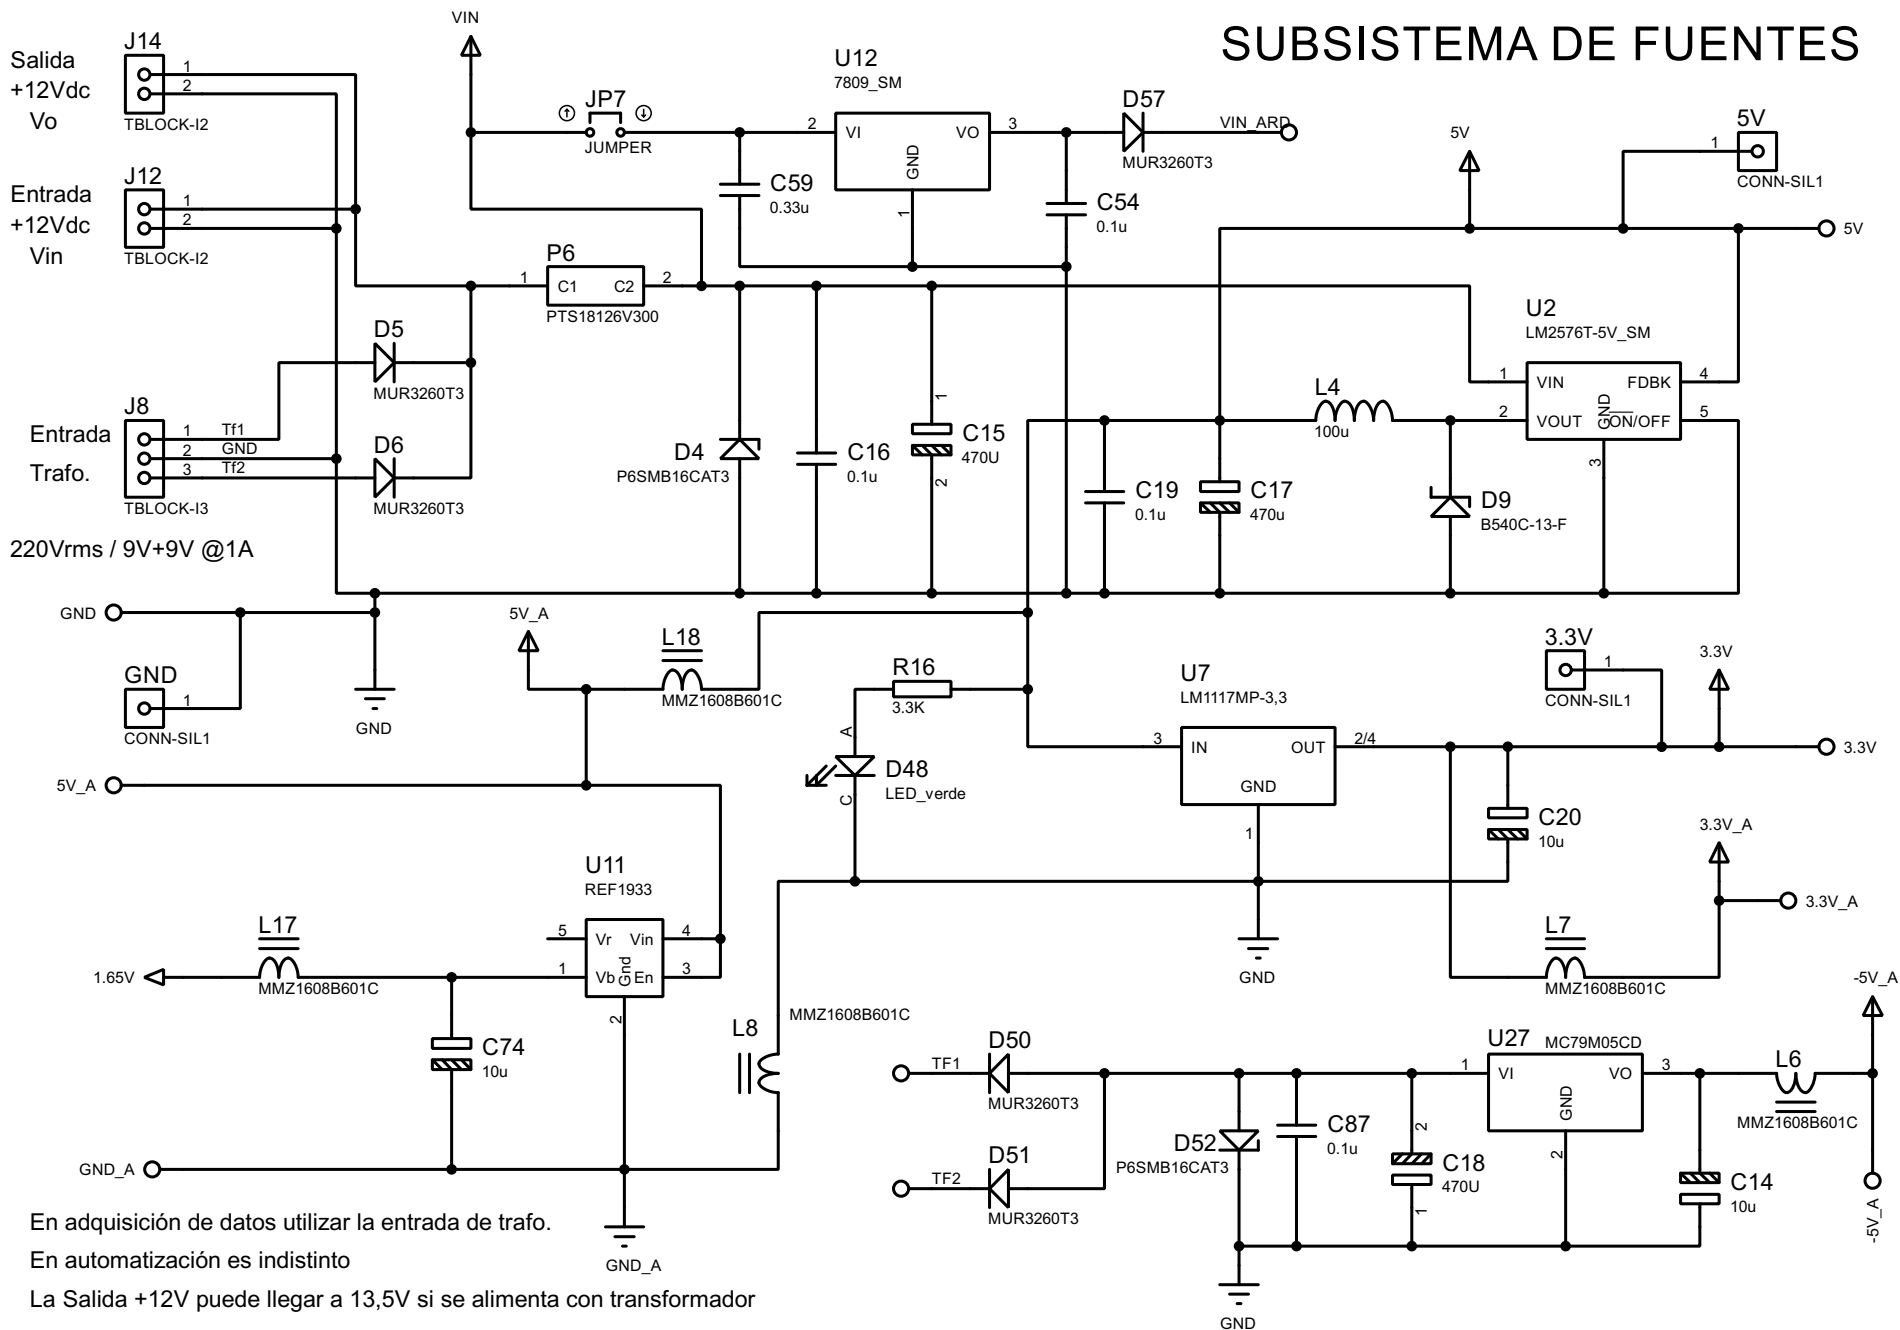


SUBSISTEMA DE ENTRADAS ANALOGICAS

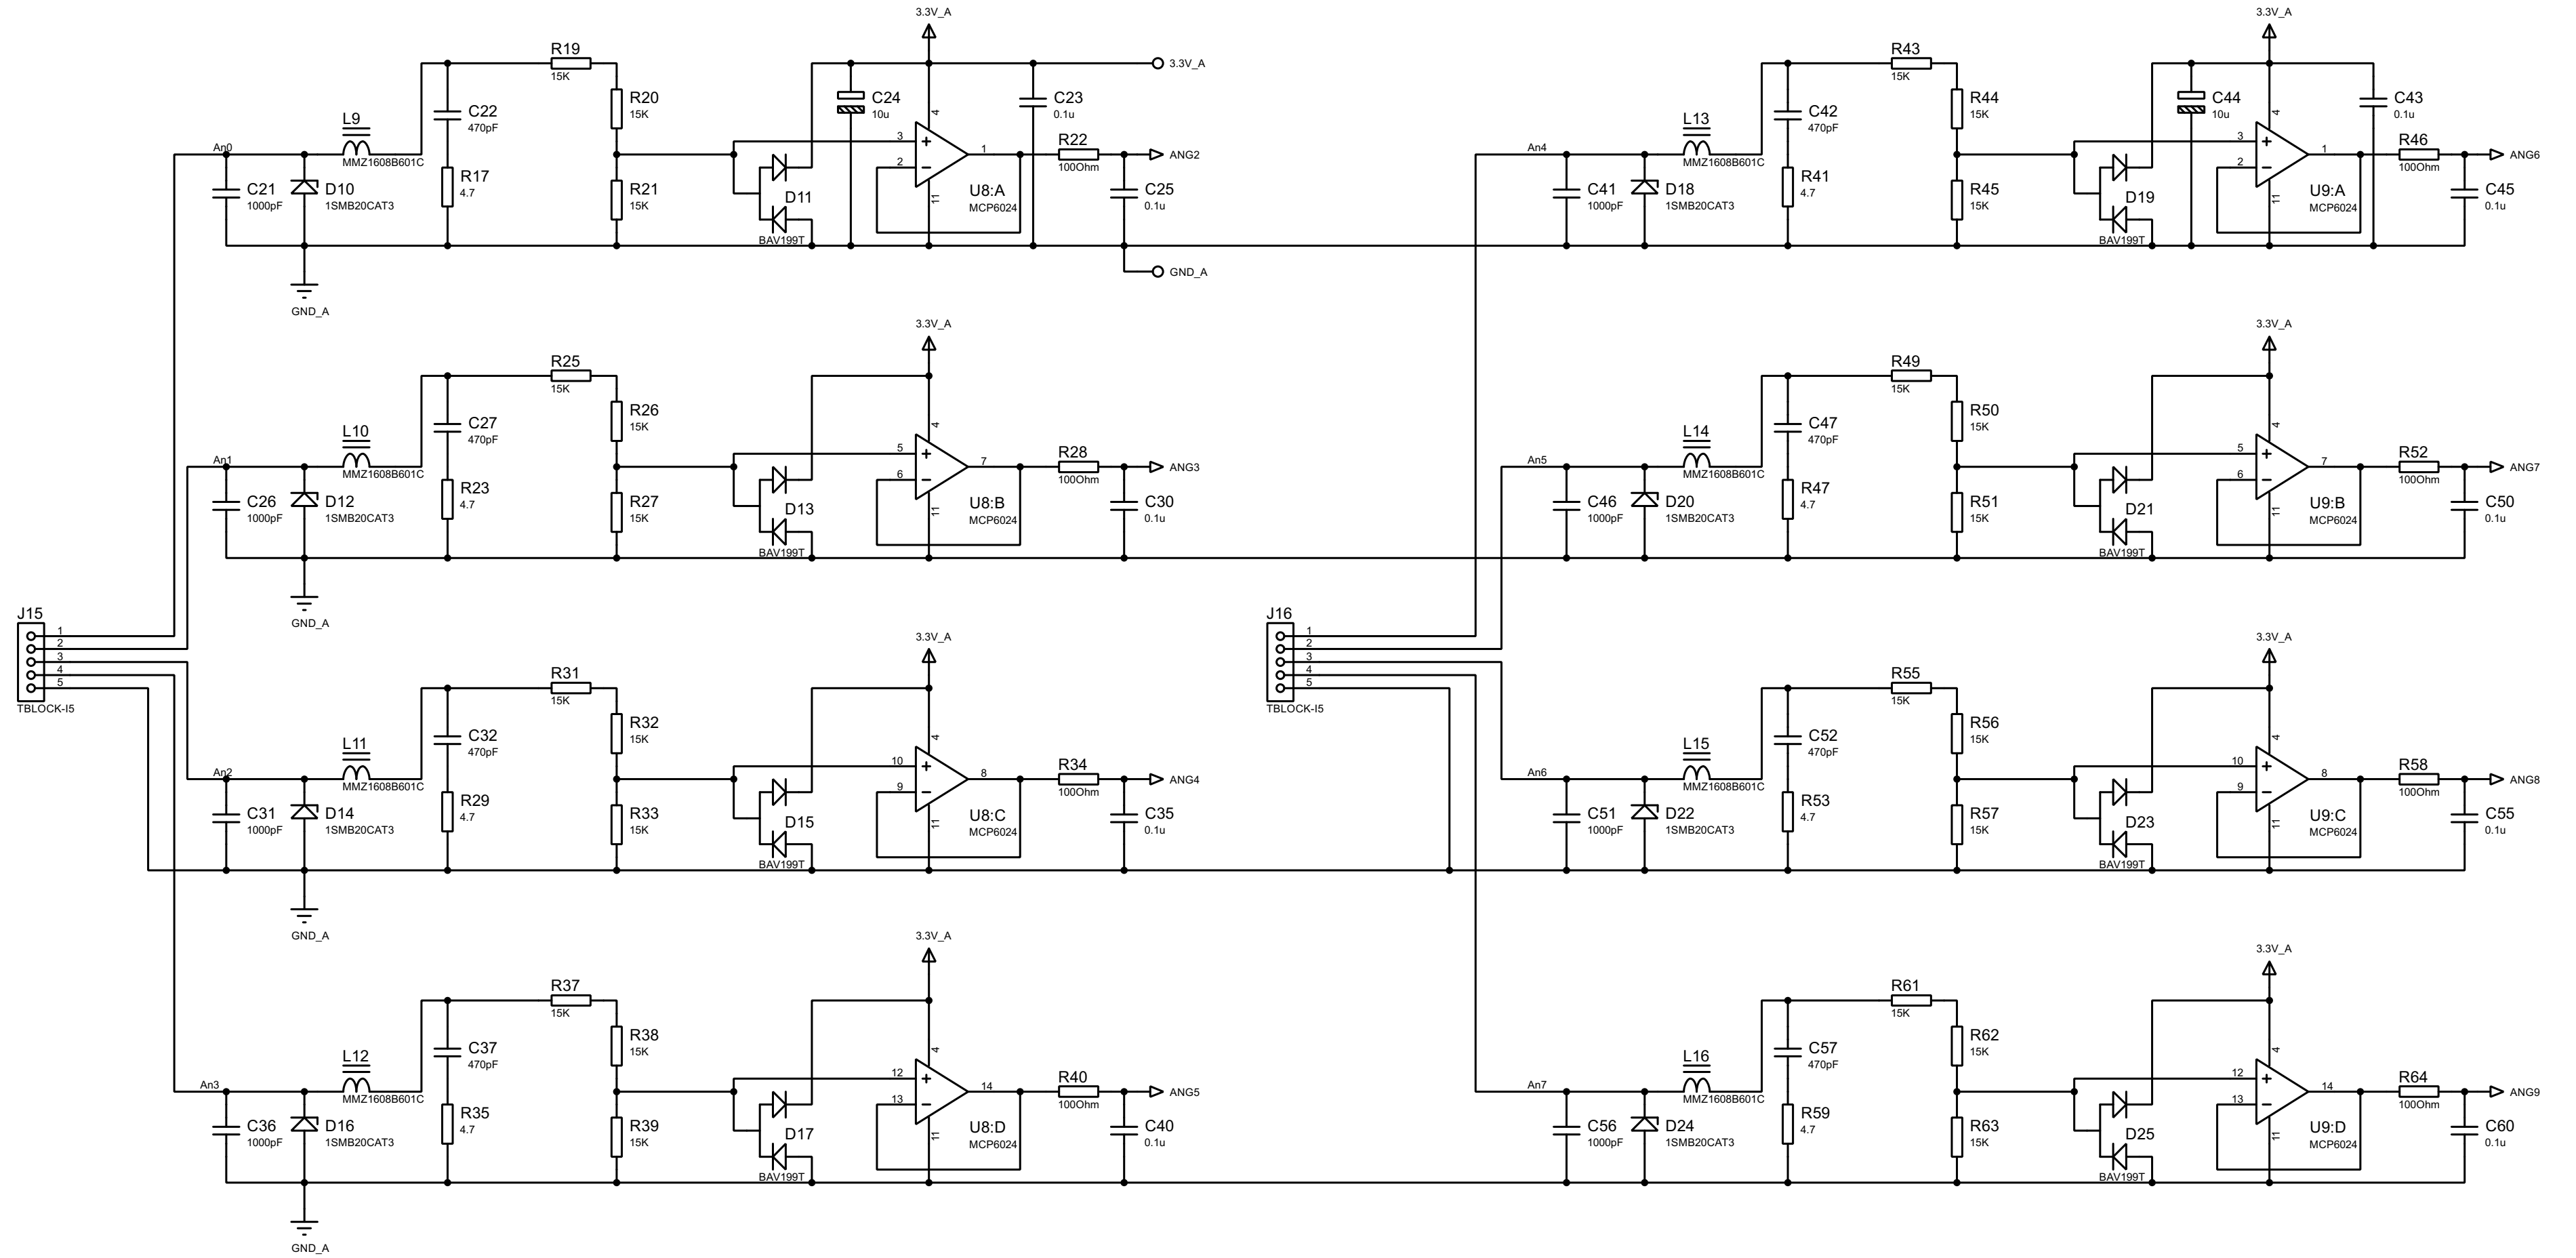


SUBSISTEMA DE SALIDAS ANALOGICAS

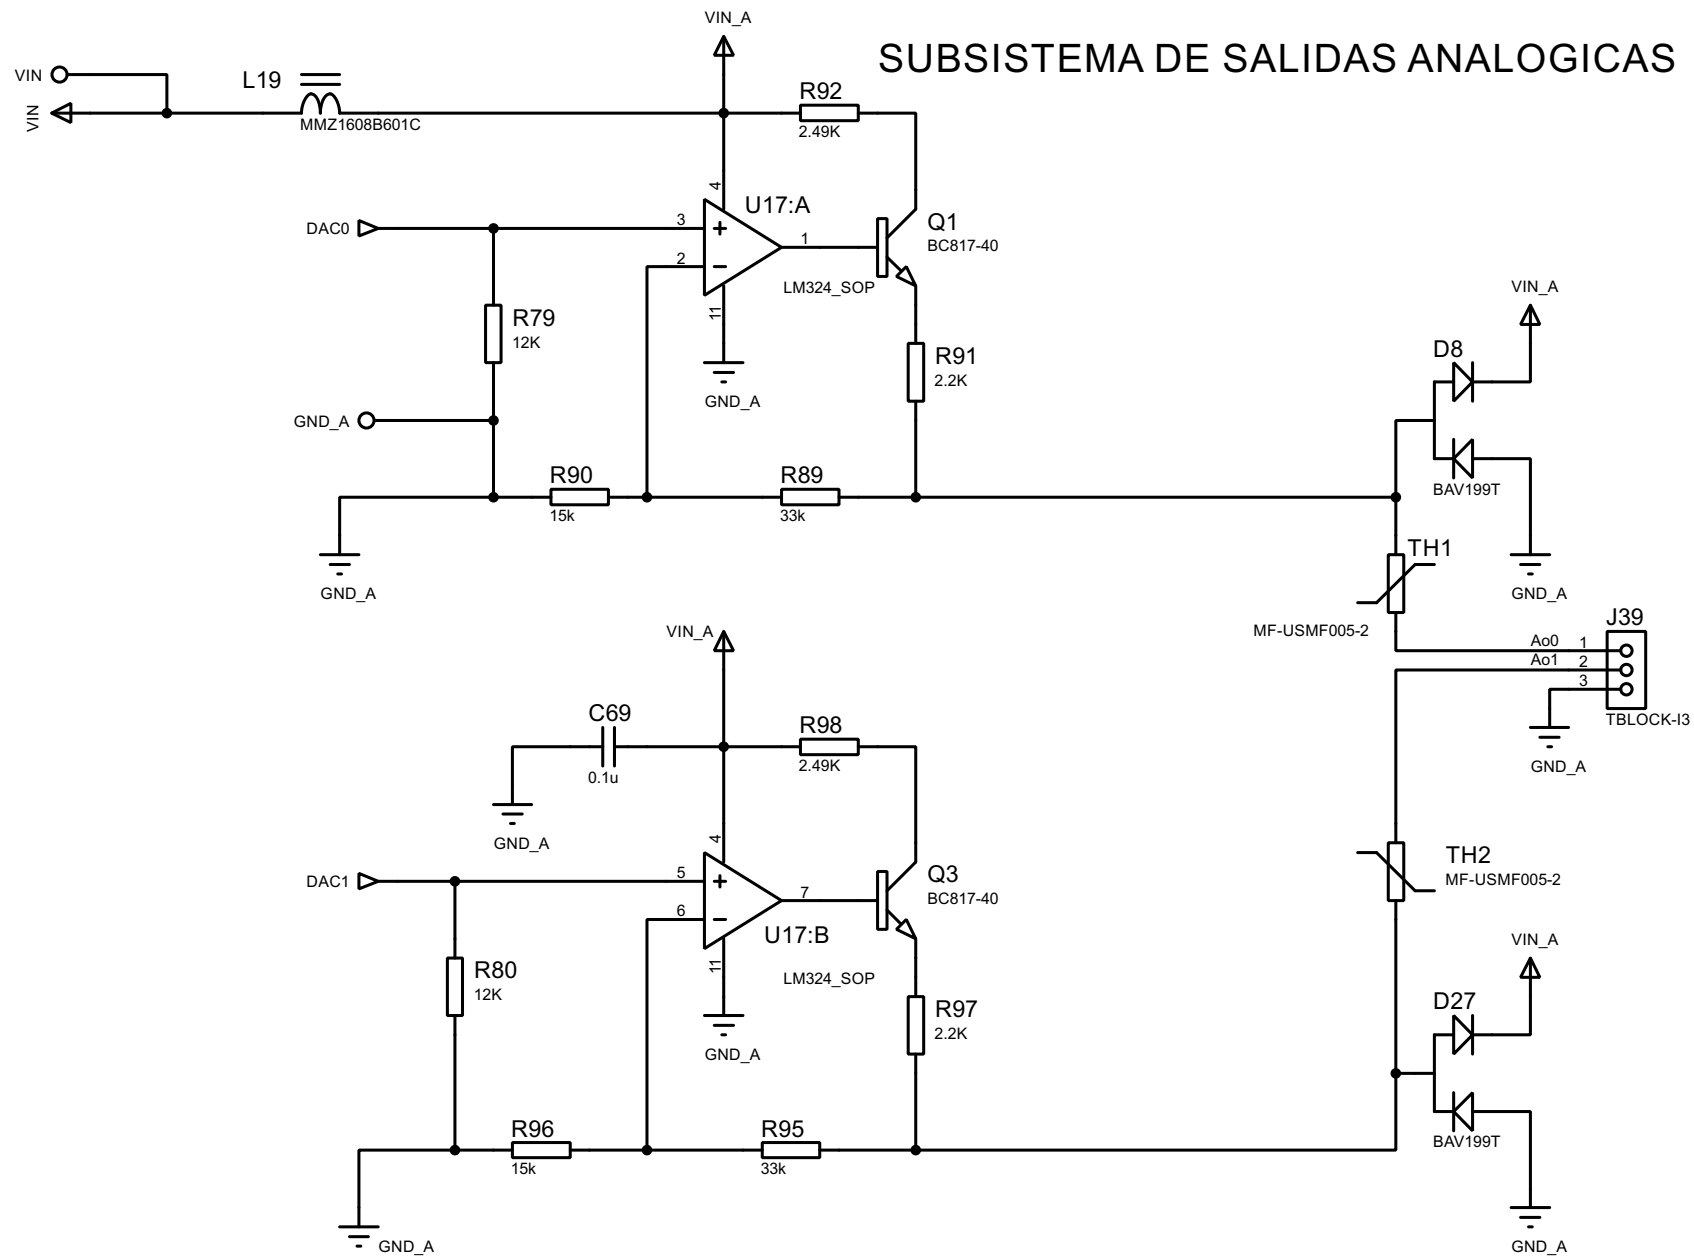

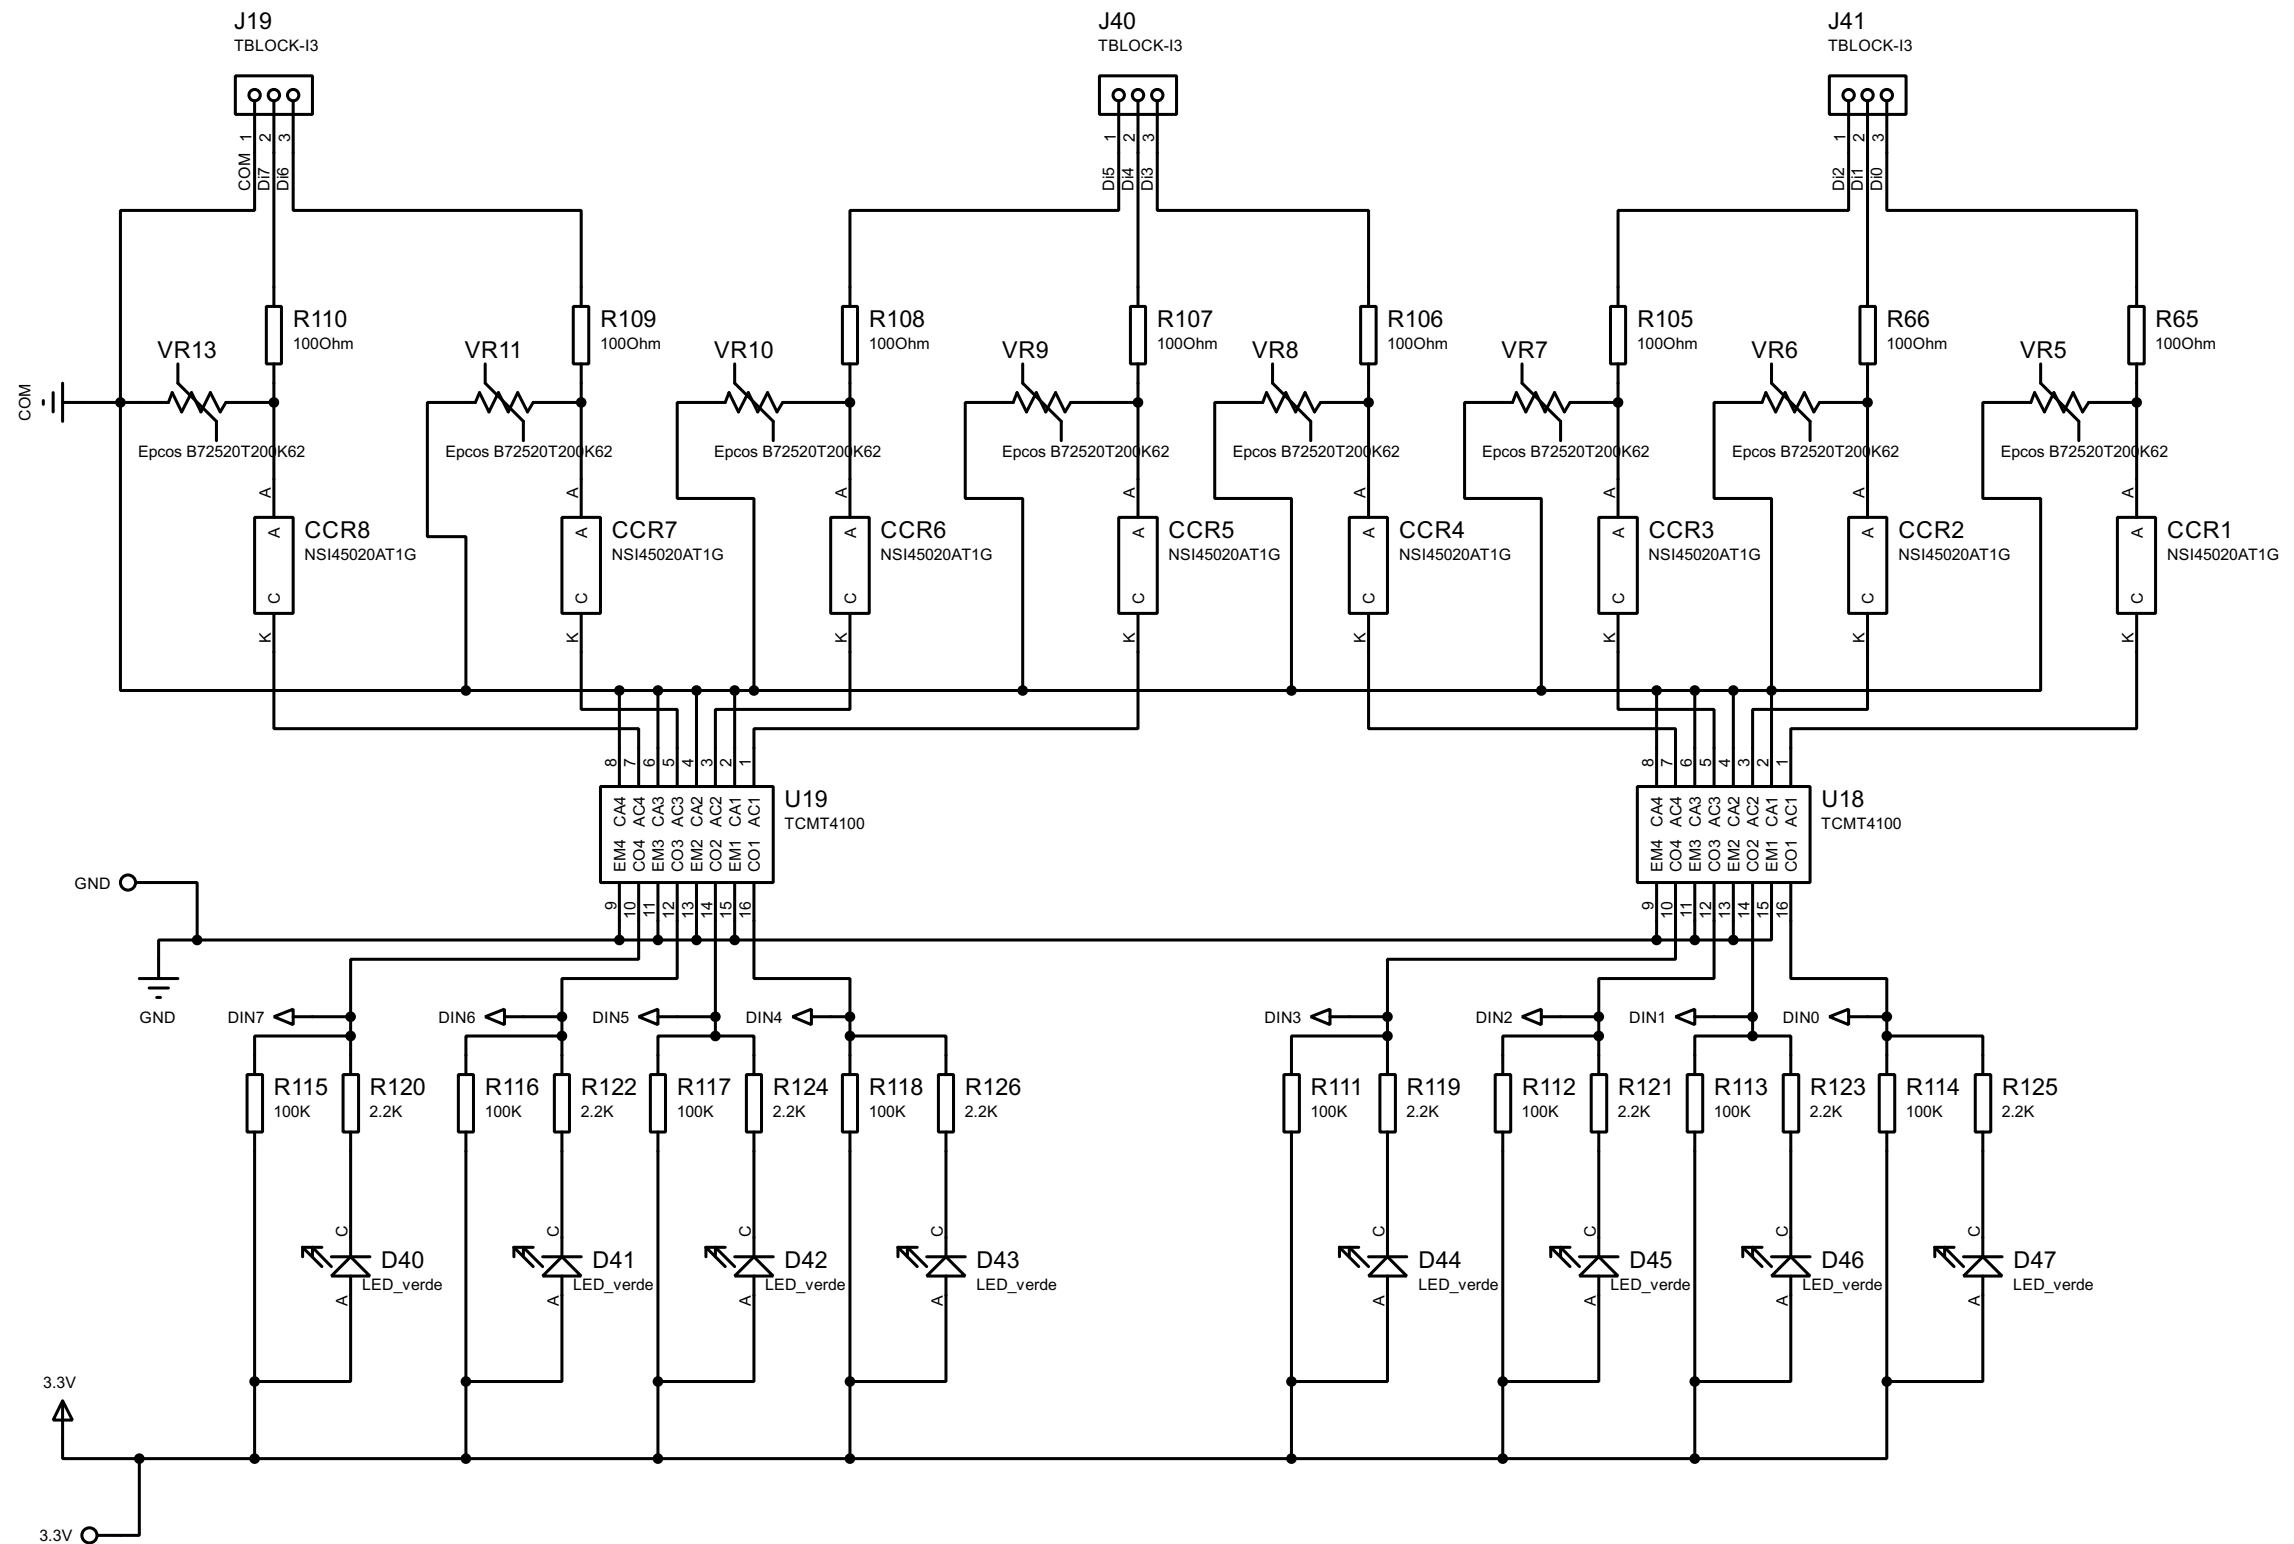


SUBSISTEMA DE ENTRADAS DIGITALES

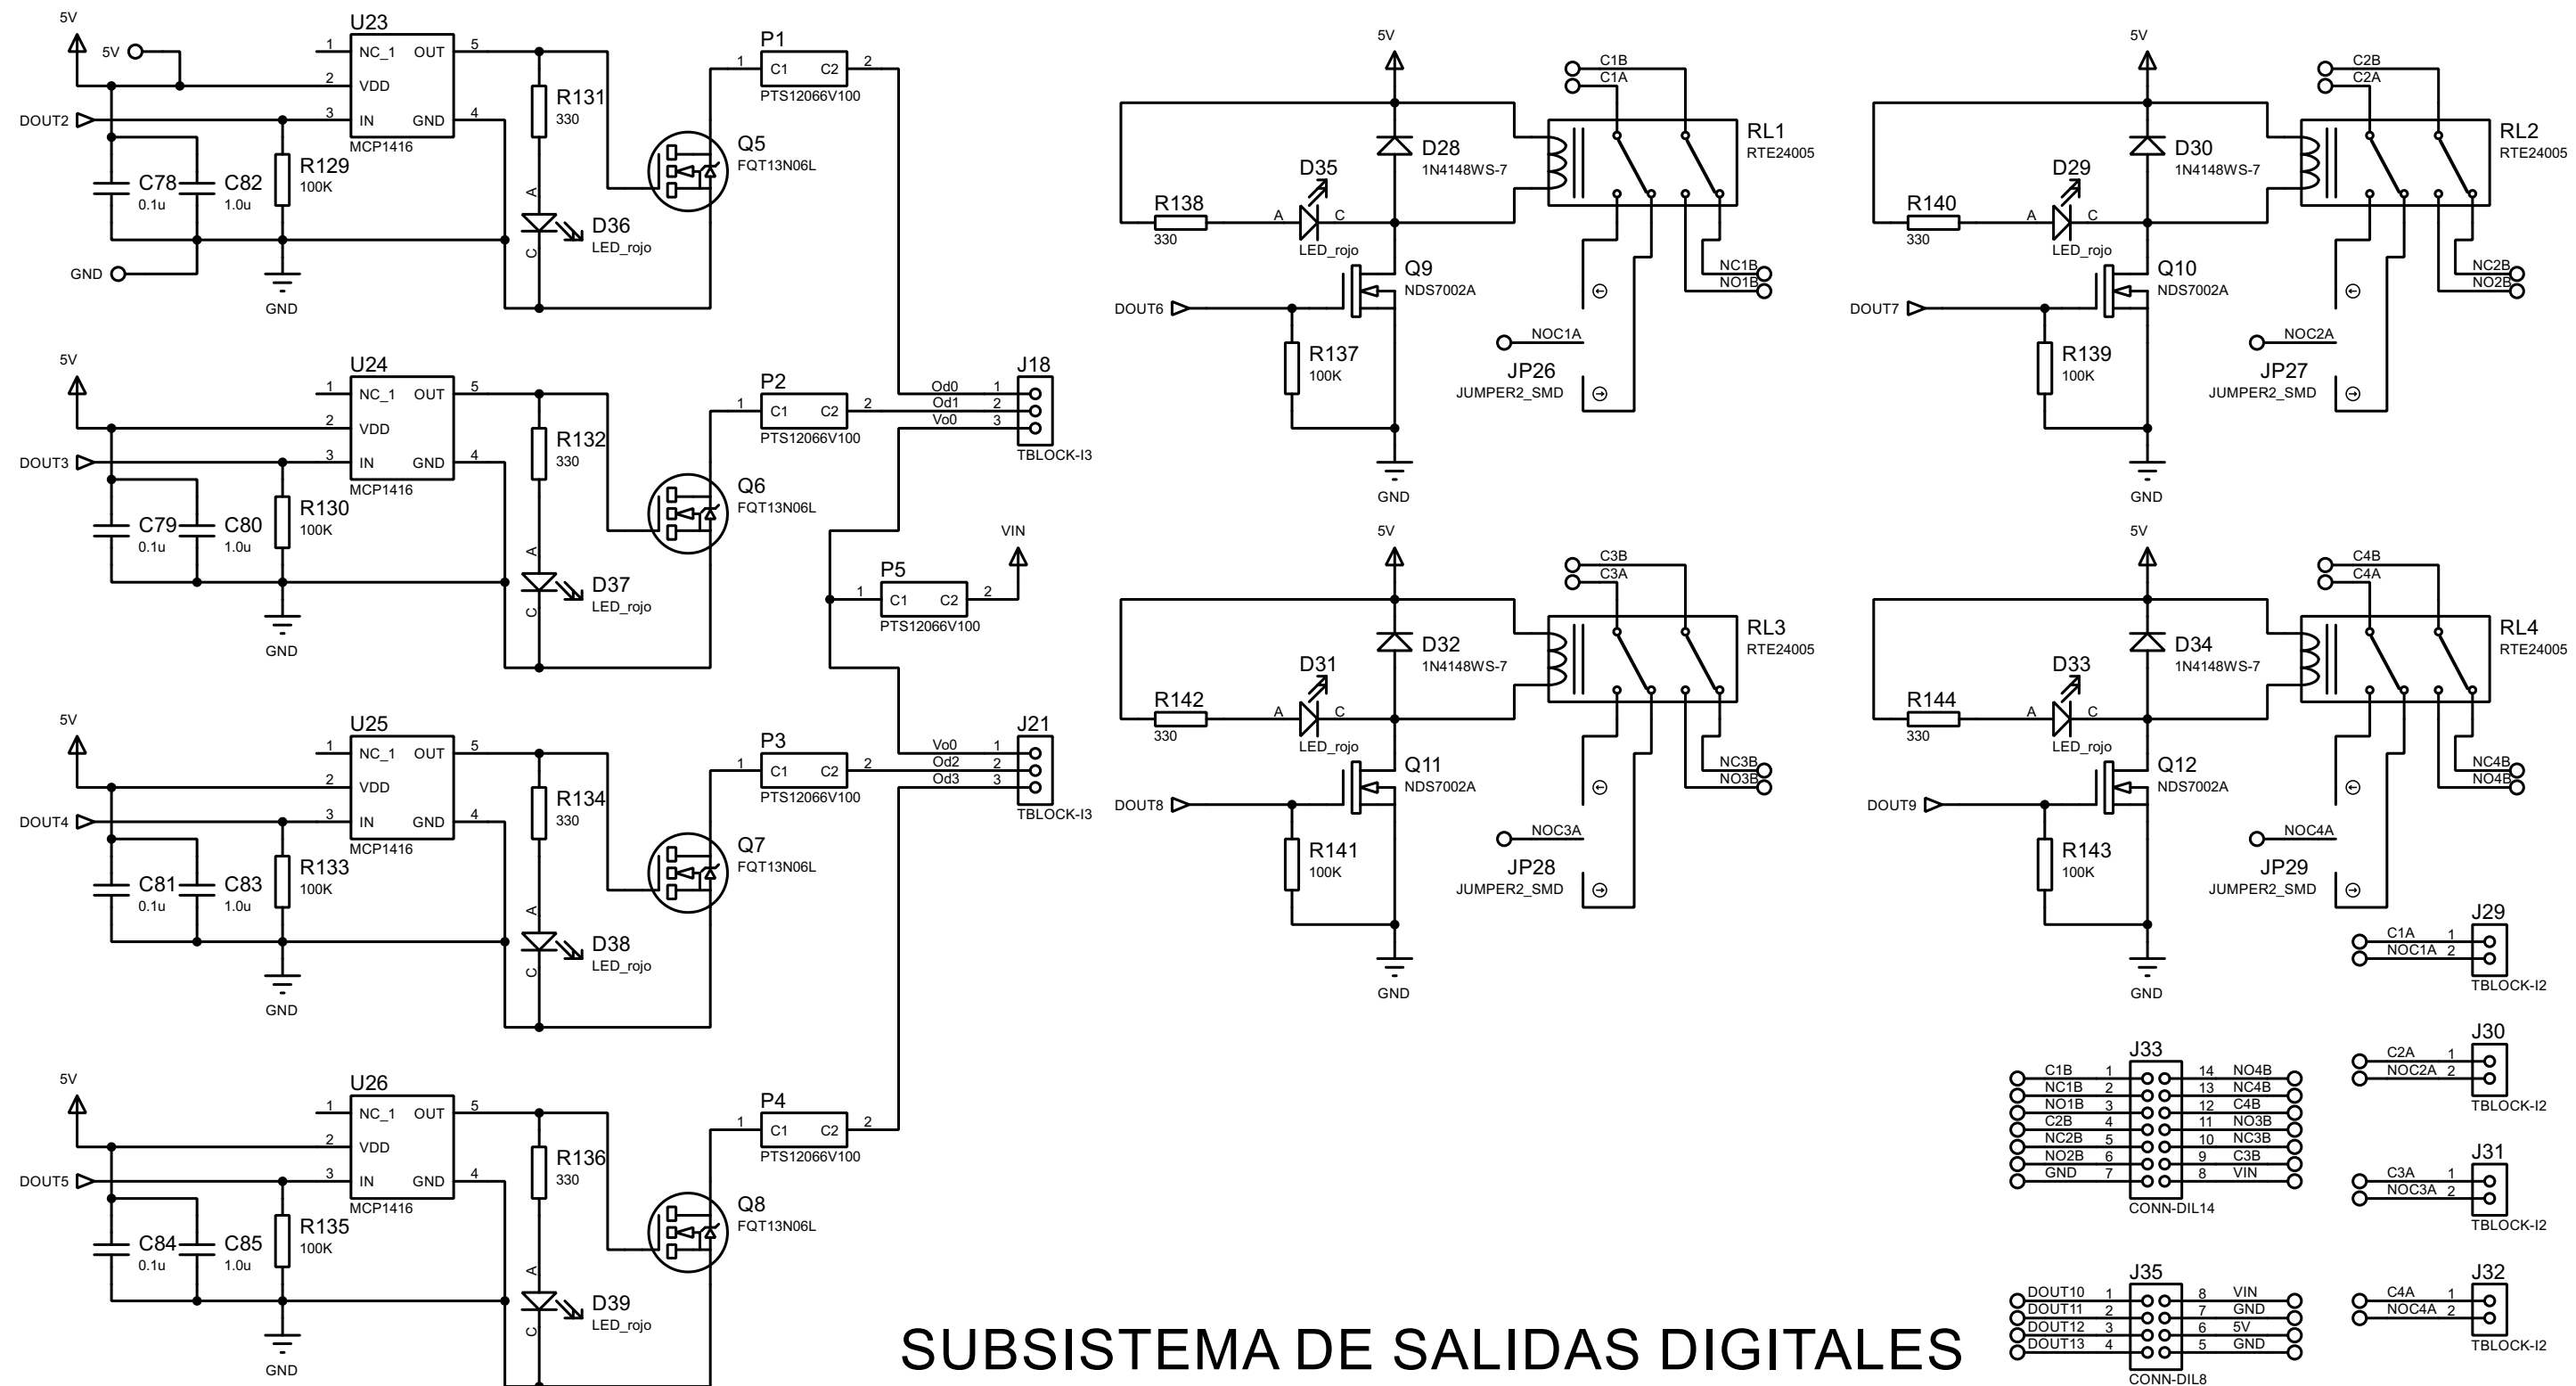


Salidas Open Drain limitadas a 1A

Salidas a relé con corriente máxima de contacto 2A resistivo

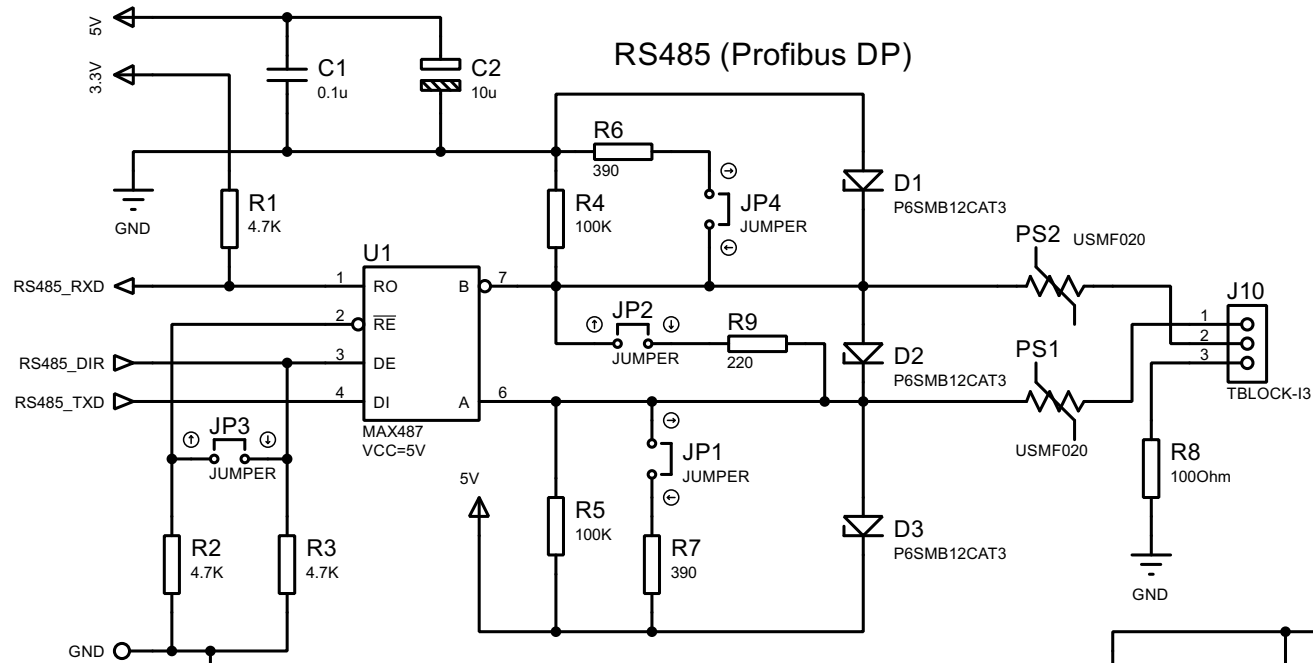


Poner jumpers JP1, JP2, JP4 en caso de ser último nodo del bus.

SUBSISTEMA DE COMUNICACION

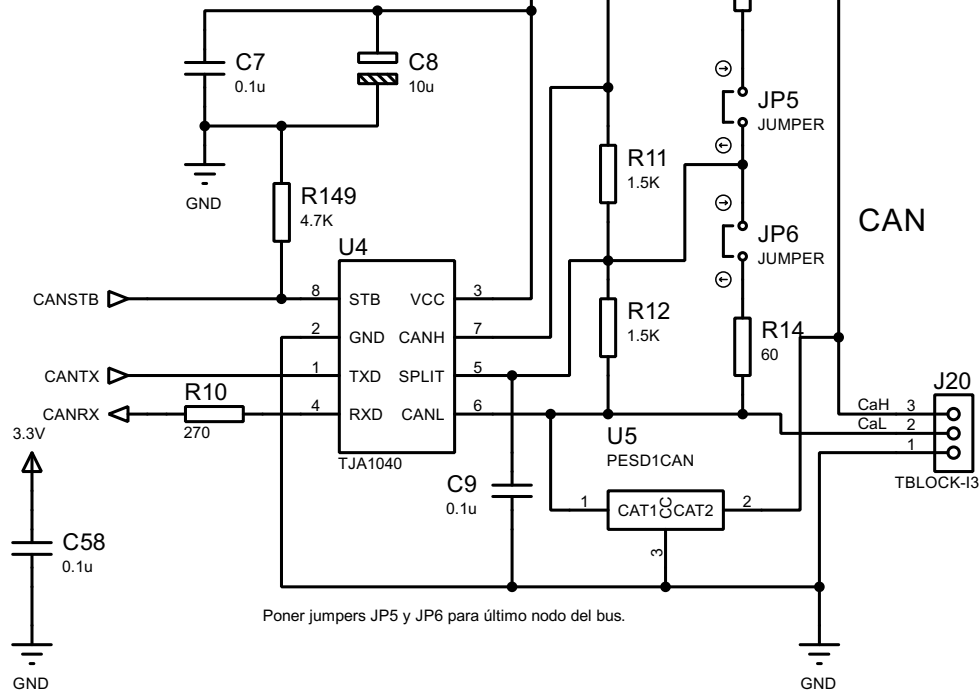

Poner jumpers JP5 y JP6 para último nodo del bus.

SUBSISTEMA DE ENTRADAS ANALOGICAS TIPO IN-AMP

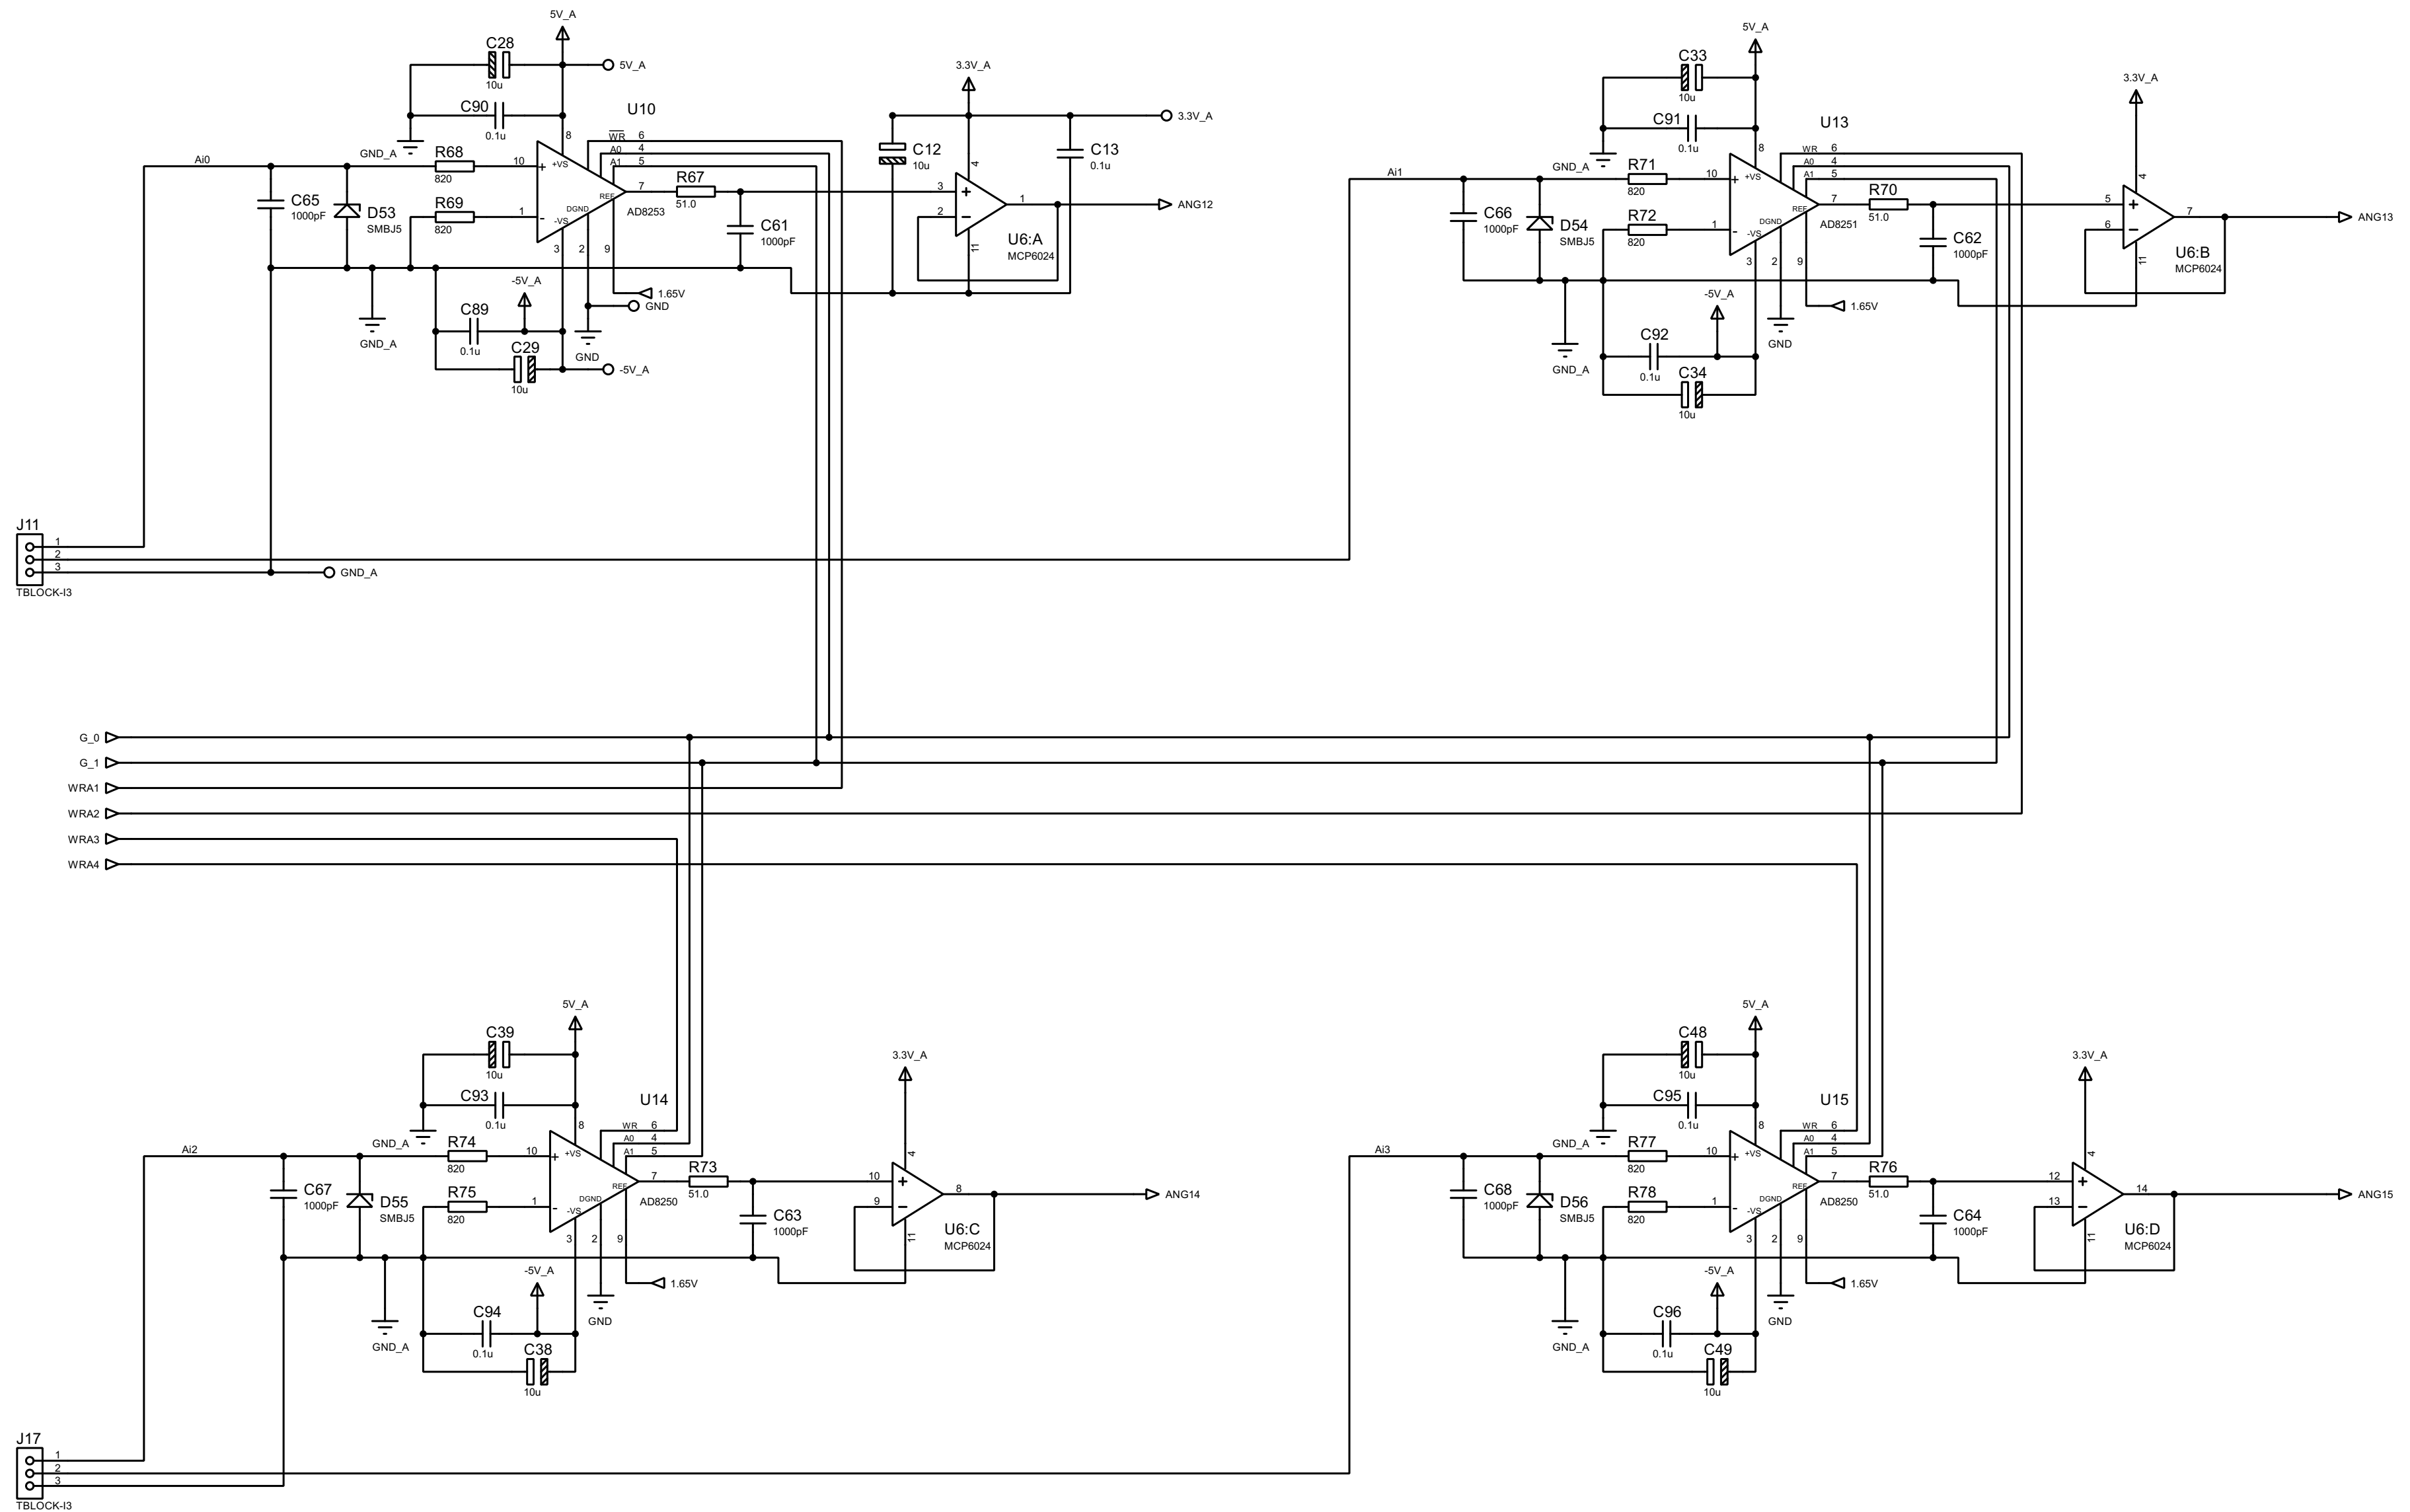

AD8250: Ganancia programable --> 1, 2, 5, 10

AD8251: Ganancia programable --> 1, 2, 4, 8

AD8253: Ganancia programable --> 1, 10, 100, 1000

SUBSISTEMA DE MEM-E2, RTC y ETH

