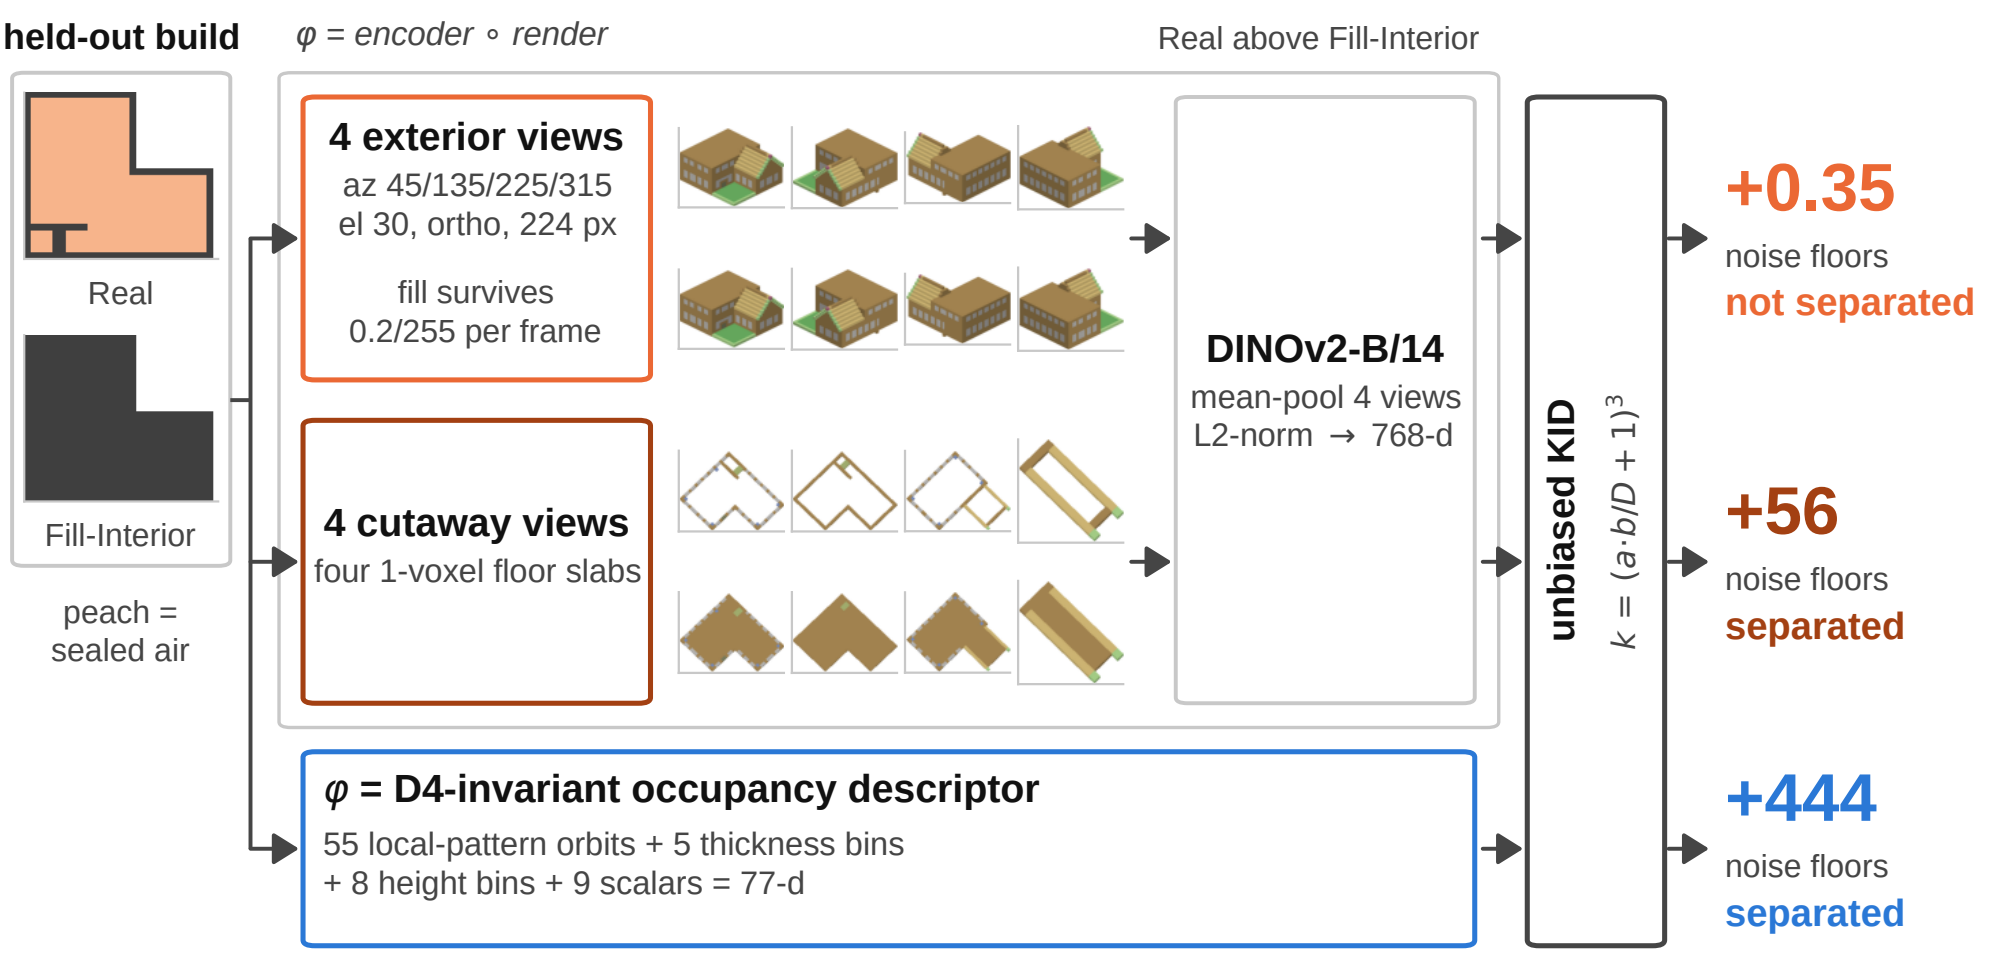

held-out build
φ = encoder ∘ render
Real above Fill-Interior
Real
Fill-Interior
peach = sealed air
4 exterior views
az 45/135/225/315
el 30, ortho, 224 px
fill survives 0.2/255 per frame
4 cutaway views
four 1-voxel floor slabs
DINOv2-B/14
mean-pool 4 views
L2-norm → 768-d
φ = D4-invariant occupancy descriptor
55 local-pattern orbits + 5 thickness bins
+ 8 height bins + 9 scalars = 77-d
unbiased KID
$k = (a \cdot b/D + 1)^3$
+0.35
noise floors
not separated
+56
noise floors
separated
+444
noise floors
separated