STI-R+ Tutorial

1. der Radarkopf

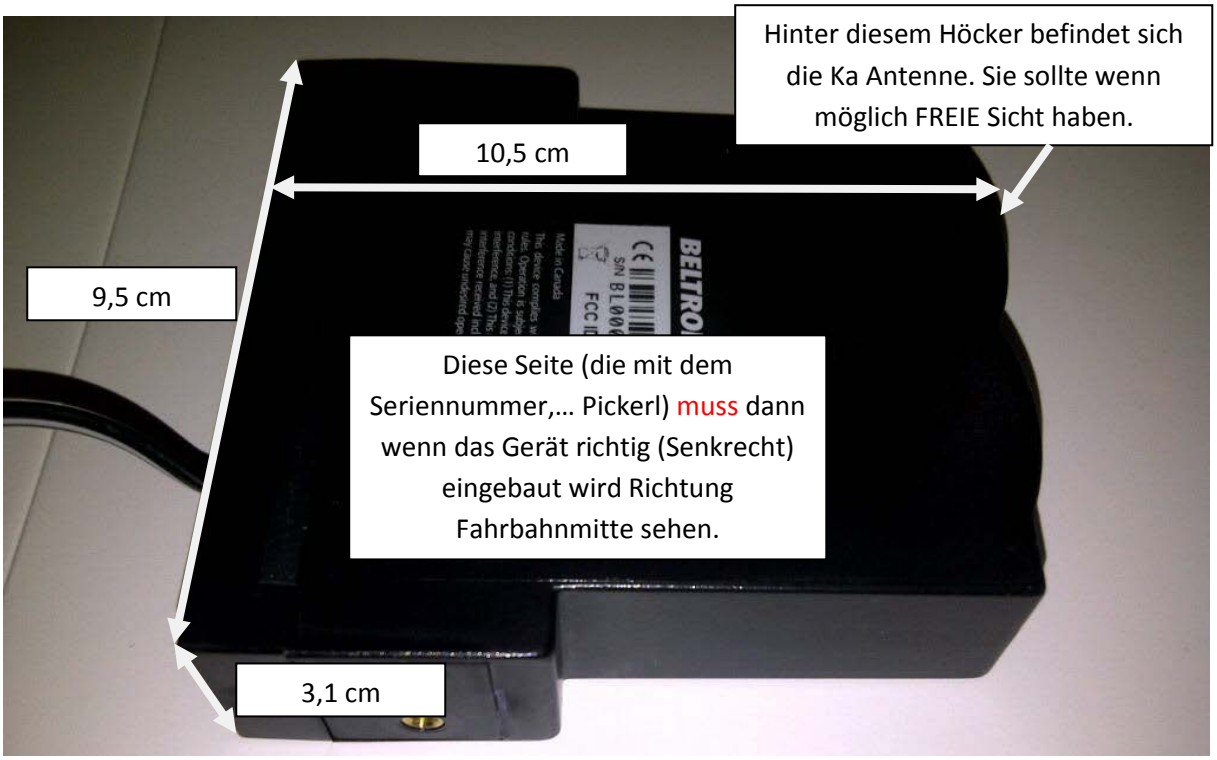

Fahrbahnmitte

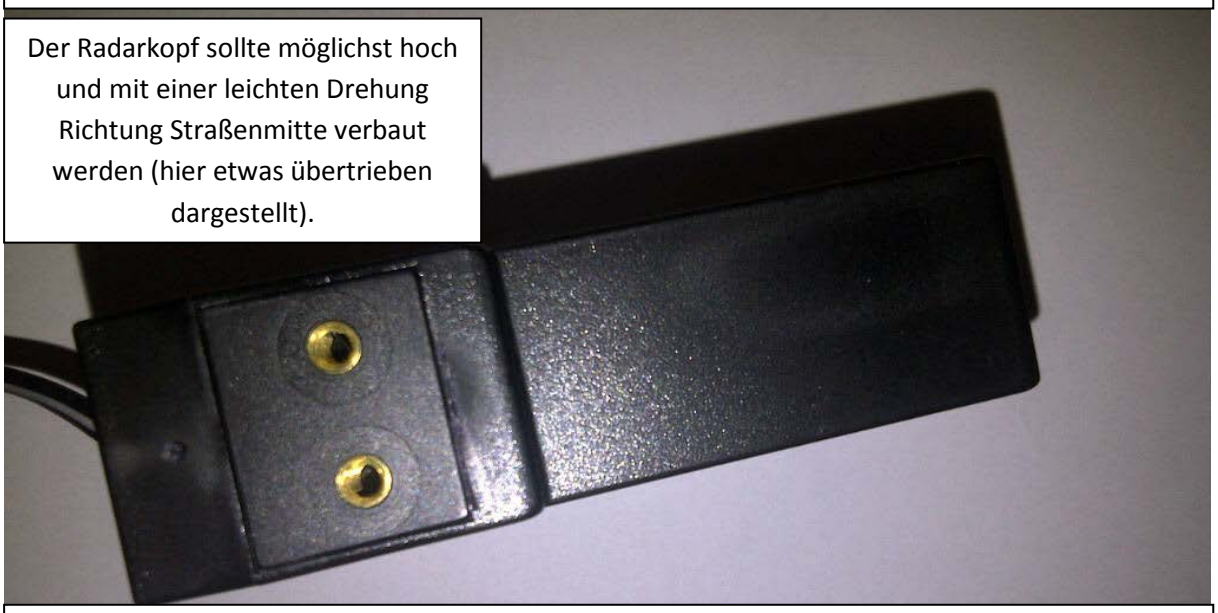

Strassenrand

2.die Steuereiheit

Sie wird vorzugsweise unter dem Lenkrad hinter der Abdeckung im Innenraum verbaut.

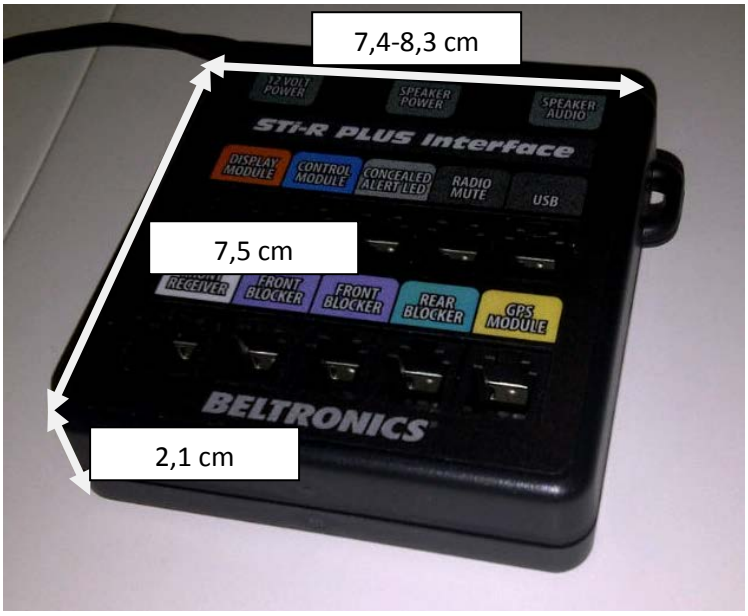

3.Der Lautsprecher

Auch er wird unter dem Lenkrad hinter der Abdeckung im Innenraum verbaut.

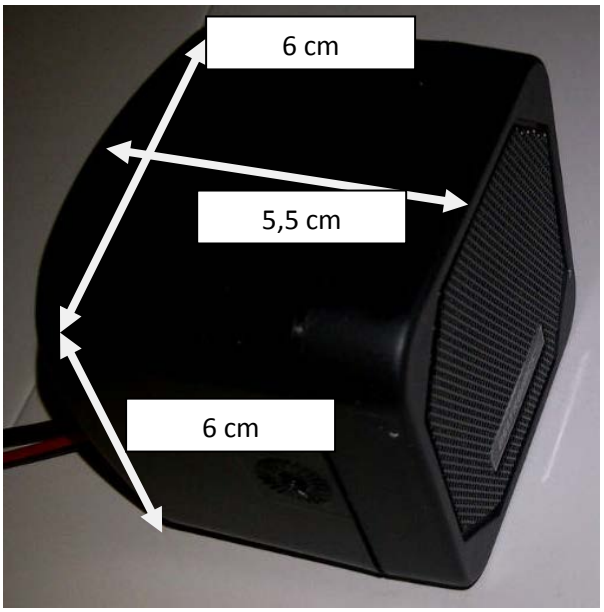

4.Bedineinheit und Display

Beide sollten leicht zugänglich im Innenraum verbaut werden, damit man später Programmierungen vornehmen kann.

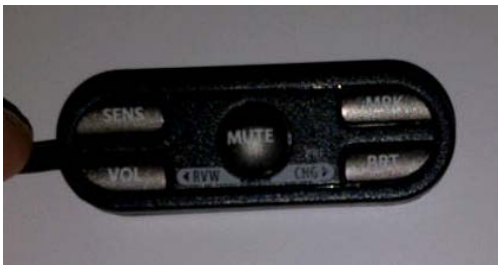

Die Abmessungen von oben betrachtet sind bei beiden 5cm x 1,6cm.
die Tiefe ist beim Display 2cm und bei der Bedieneinheit 1,2cm.

5.GPS Maus

Sie muss im trockenen verbaut werden und darf nur unter/hinter Materialien verbaut werden, welche GPS Signale durchlassen.

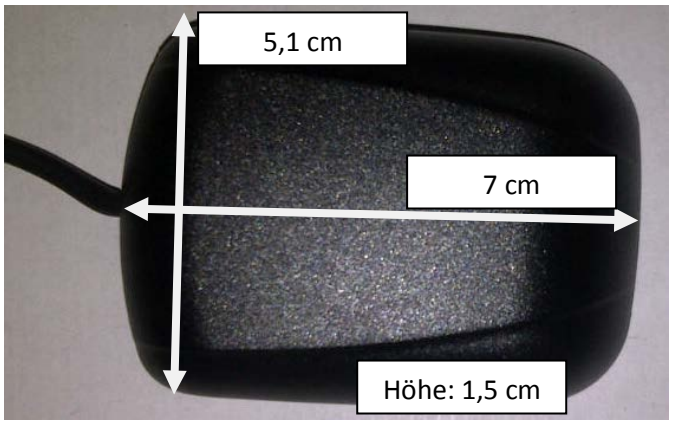

Nach dem Einbau bitte den STIR+ mit einem mit dem Internet verbundenen Laptop via USB verbinden und registrieren sowie die neueste Beltronics Detector Tools Software herunterladen.

Hier über den Button Software die neueste Software in den Radarwarner einspielen.

Danach in die Kateikarte **„User Preferences“** wechseln.