



J200 SA Bolardo de tránsito SEMI-AUTOMATICO escamoteable


1. No requiere alimentación eléctrica ni cableado
2. Sencillo y seguro de usar gracias a la llave de desbloqueo específica
3. Transporte, almacenaje y colocación sumamente fáciles gracias a su reducido peso.
4. Bloqueo en posición baja garantizado contra posibles subidas accidentales



DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 SA H600	J200 SA H600 INOX
Movimiento	Actuador a gas de efecto simple	
Carrera del cilindro	600 mm	
Diámetro del cilindro	200 mm	
Material del cilindro versión estándar	Acero S235JRG2 EN 10277 (espesor 6 mm)	AISI 316L satinado (espesor 6 mm)
Tratamiento de la superficie del cilindro estándar	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Dispositivo de desbloqueo	Con llave	
Corona reflectante estándar	25 mm	
Color franja reflectante estándar	Naranja	
Peso total	82 Kg	
Dimensiones totales	400 x 500 x 800 mm	
Dimensiones zanja (LxPxH)	700 x 700 x 1.100 mm	

J200 SA

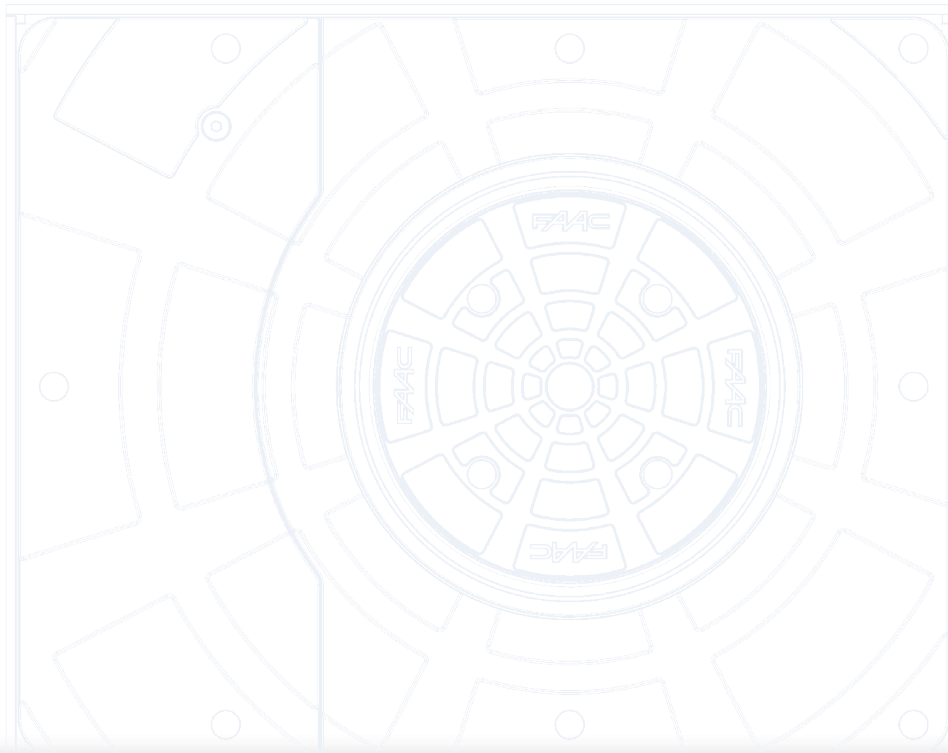

VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

Modelos	Altura	Acabado	Código del artículo
J200 SA 600	600 mm	acero pintado	116508

El producto se suministra con:

- un cilindro de acero de 7 mm de espesor con tratamiento de cataforesis y pintado
- pintura de polvo de color gris oscuro metalizado RAL 7021
- luz intermitente de corona con LED central*
- bloqueo mecánico en posición alta con llave de desbloqueo especial (2 llaves de desbloqueo suministradas)



VERSIONES ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

Modelos	Altura	Acabado	Código del artículo
J200 SA 600	600 mm	acero inoxidable AISI 316L satinado	116509

El producto se suministra con:

- cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor, tratamiento satinado
- luz intermitente de corona con LED central*
- bloqueo mecánico en posición alta con llave de desbloqueo especial (2 llaves de desbloqueo suministradas)

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN

Artículo	Código del artículo	
Kit llaves de desbloqueo (5 llaves)	390084	
Kit de luces led J200HA*	116504	

(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.