




J200 F Bolardo de tránsito FIJO

1. No se requiere alimentación ni cableado
2. Instalación sencilla y con pocas obras para enterrarlo
3. Respeta la estética del lugar en instalaciones mixtas con otros bolardos escamoteables

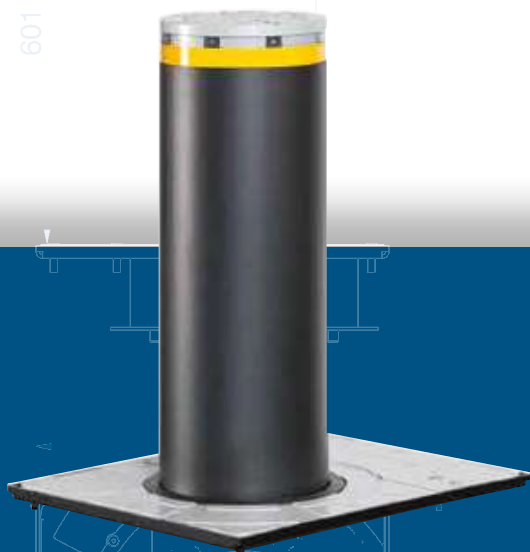

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	J200 F H600	J200 F H600 INOX
Carrera del cilindro	600 mm	
Diámetro del cilindro	200 mm	
Material del cilindro versión estándar	Acero S235JRG2 EN 10277 (espesor 6 mm)	AISI 316L satinado (espesor 6 mm)
Tratamiento de la superficie del cilindro estándar	Cataforesis y pintura de polvo poliéster gris oscuro RAL 7021 metalizado	Satinado
Corona reflectante Estándar	Altura 25 mm	
Color franja reflectante estándar	Naranja	
Peso total	35 Kg	
Dimensiones totales	400 x 500 x 200 mm	
Dimensiones zanja (LxPxH)	700 x 700 x 200 mm	

J200 F



VERSIÓN ESTÁNDAR DE ACERO PINTADO

Modelos	Altura	Acabado	Código del artículo
J200 F 600	600 mm	acero pintado	116506

El producto se suministra con:

- un cilindro de acero de 6 mm de espesor tratado con cataforesis y pintado
- pintura de polvo de color gris negruzco metalizado RAL 7021

VERSIONES ESTÁNDAR DE ACERO INOX AISI 316L

Modelos	Altura	Acabado	Código del artículo
J200 F 600	600 mm	acero inox AISI 316L satinado	116507

El producto se suministra con:

- cilindro de acero inoxidable de 6 mm de espesor tratado con efecto satinado

ACCESORIOS OPCIONALES

Artículo	Código del artículo
Kit de luces led J200HA*	116504



(*) La alimentación (24 Vdc) y el cable (2x1,5 mm) para el intermitente no se suministran.

