
APPROCHE A VUE
Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic
29 OCT 2026


LYON **BRON**
AD 2 LFLY APP 01



ALT AD : 659 (24 hPa)
LAT : 45 43 46 N
LONG : 004 56 20 E

LFLY
VAR : 3°E (2025)

FIS : 135.200 (1) - 135.530 (2) VDF
ATIS : 128.130 ☎ 04 82 90 48 32
APP : LYON Approche / *Approach* 136.075 - 131.315 (s)
TWR : 118.105 - SAINT EX Tour / *Tower* 120.455 **AFIS** : 118.105
Absence ATS **: A/A** (118.105) FR seulement / *only* **GND** (Sol) : 121.705

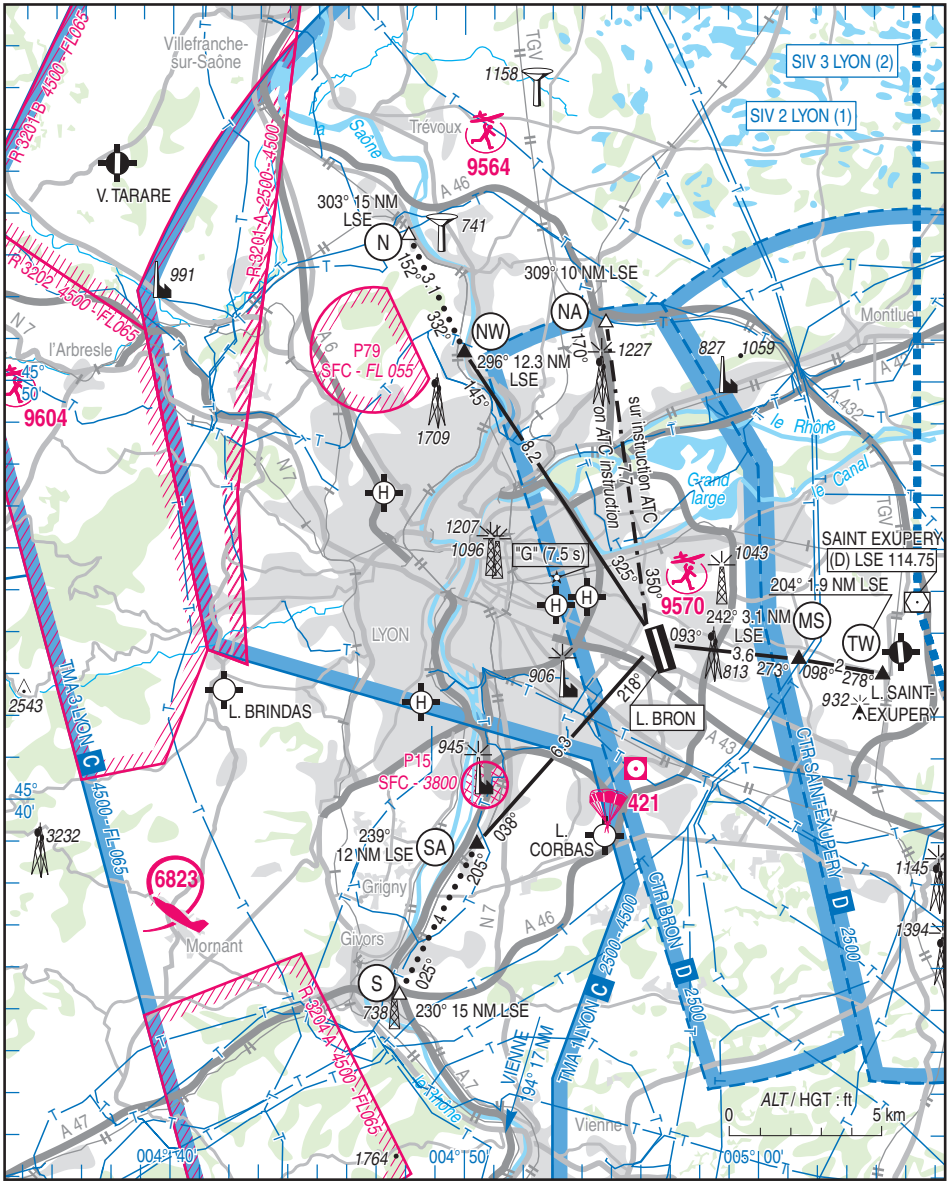

© SIA


LYON **BRON**


AD 2 LFLY ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

29 OCT 2026

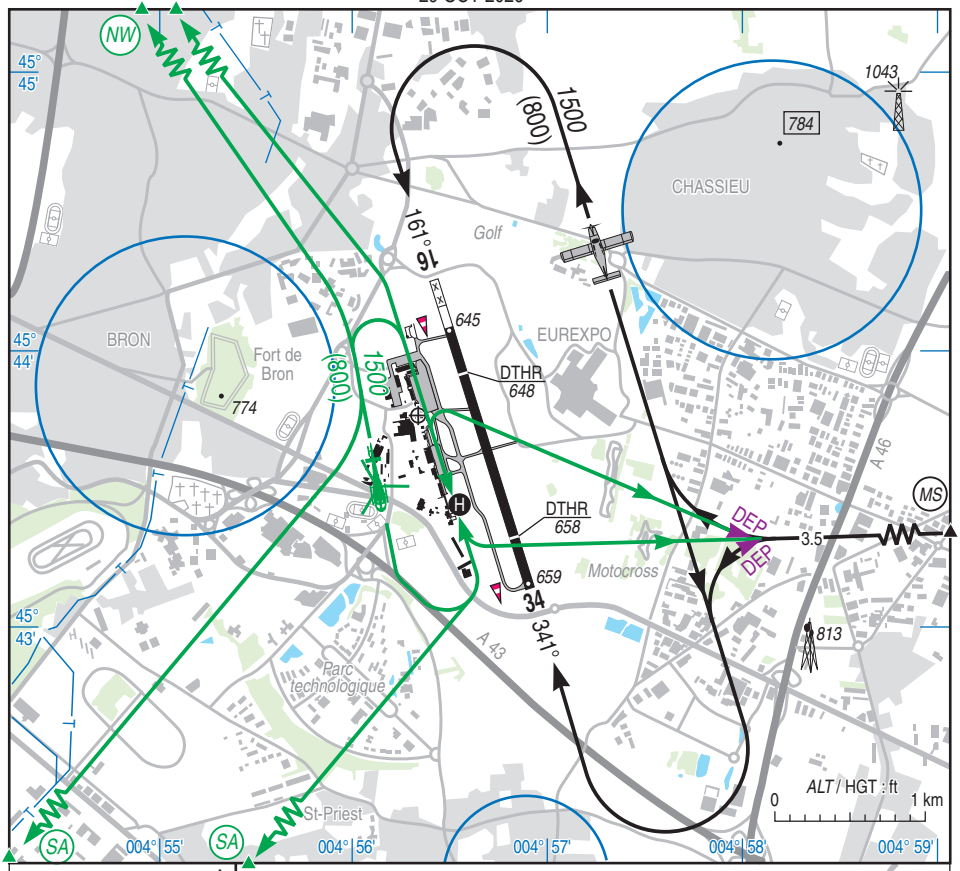

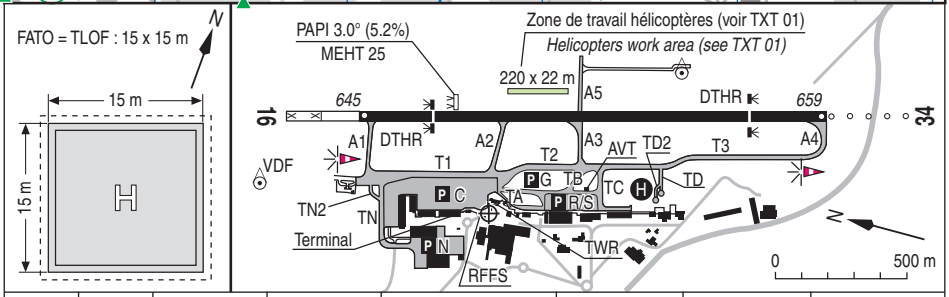

RWY	QFU	Dimensions *Dimension*	Nature *Surface*	Résistance *Strength*	TODA	ASDA	LDA
16 34	161 341	1820 x 45	Revêtue *Paved*	41 F/A/W/T	1820 1820	1820 1970	1520 1520

Piste rainurée sur une largeur de 33 m, centrée sur l'axe.
Aides lumineuses :
RWY 34 : ligne APCH HI/BI
RWY 16/34 : HI/BI
Feux de protection de piste points d'attente A1, A2, A3 et A4.
PCL


RWY grooved on a width of 33 m, centered on the axis.
Lighting aids:
RWY 34: APCH centerline LIH/LIL
RWY 16/34: LIH/LIL
RWY guard lights: holding points A1, A2, A3, A4.
PCL

© SIA

AIRES DE STATIONNEMENT
Parking areas

19 MAR 2026

LYON **BRON**
AD 2 LFLY APDC 01

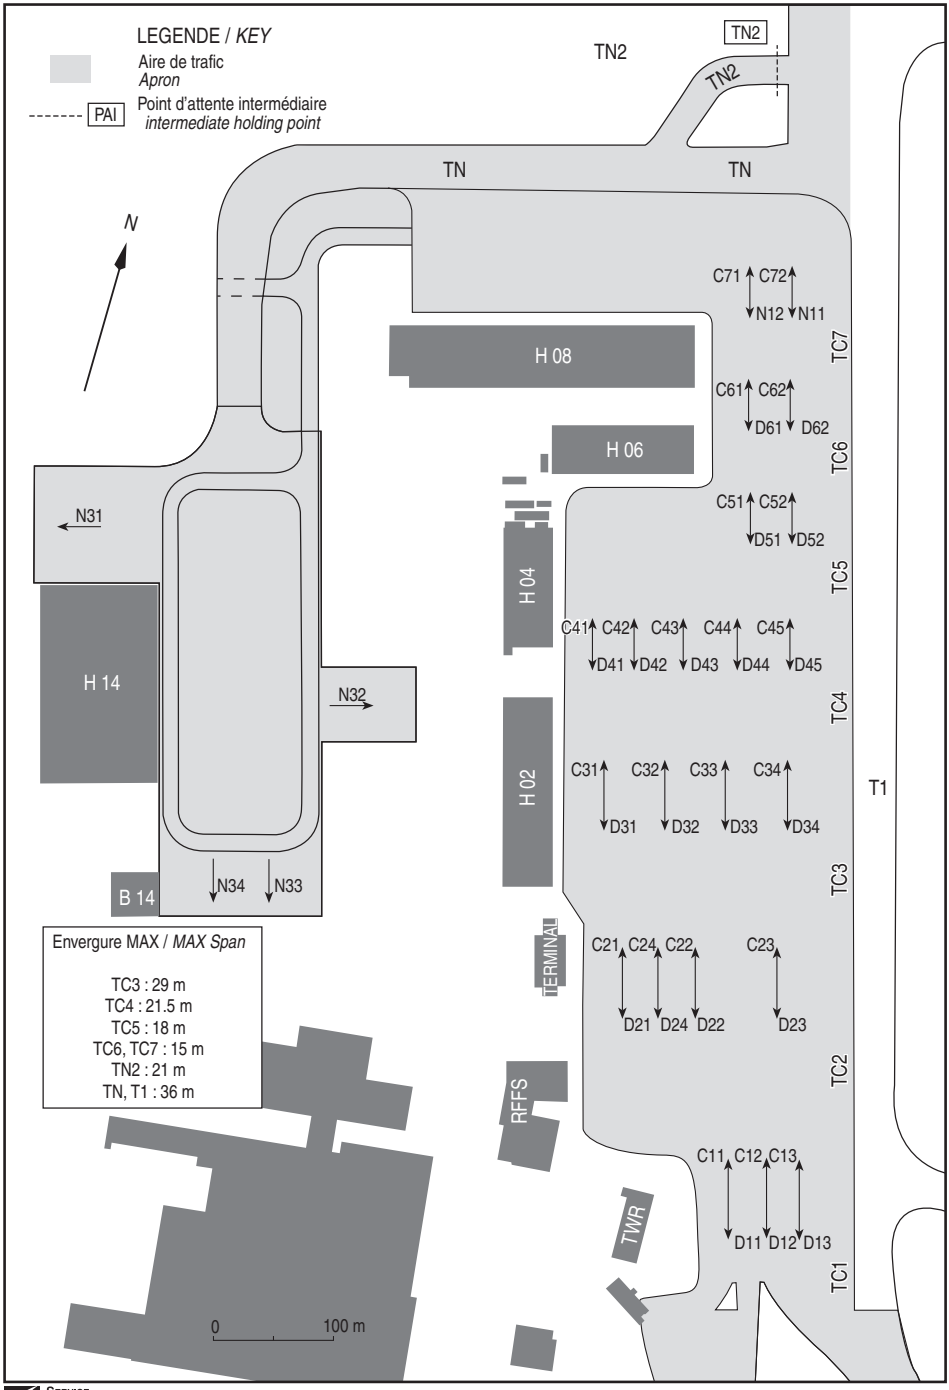

©SIA

LYON BRON

AIRES DE STATIONNEMENT

Parking C

Parking réservé aux ACFT dont la MTOW > 3.5 t.

- Poste C/D12 : envergure maximale 36 m.
- Postes C face au Nord, postes D face au Sud.
- Postes C/D22, C/D23 : envergure maximum 29 m.
- Postes C/D24 : envergure maximum 32 m.
- Postes C/D11, C/D13, C/D21, C/D31, C/D32, C/D33, C/D34 : envergure maximum 21,5 m.
- Postes C/D43, C/D44, C/D45 : envergure maximum 18 m.
- Postes C/D41, C/D42, C/D51, C/D52, C/D61, C/D62, C71, C72, N11, N12 : envergure maximum 15 m.
- Attention, les postes C/D11, C/D12, C/D13, C/D21, C/D22, C/D23 ne doivent pas être utilisés lors d'une arrivée de nuit hors service ATS sauf accord préalable.

L'utilisation des postes C/D11 et C/D13 condamne les postes C/D12.

L'utilisation des postes C/D12 condamne les postes C/D11 et C/D13.

L'utilisation des postes C/D24 condamne les postes C/D21 et C/D22.

Parking N

- Poste N31 : envergure maximum : 36 m.
- Postes N32, N33 et N34 : envergure maximum : 19.5 m.

Parking G

Parking en herbe réservé aux avions monomoteurs ou bimoteurs légers de l'aviation générale.

Inutilisable après de fortes intempéries.

Positionnement face au nord ou face au sud entre les balises jaunes.

Parking R

Parking réservé aux ACFT monomoteurs ou bimoteurs de l'aviation générale basés dont la MTOW < 3.5 t.

- Postes R : envergure maximum : 13.6 m.

Parking S

Parking réservé aux avions monomoteurs ou bimoteurs de l'aviation générale de passage dont la MTOW< 3.5 t.

- Postes S : envergure maximum : 11 m.

Postes avitaillement

F1, F2, F3 (poste avitaillement avion du nord vers le sud).

Longueur 12 m MAX x Envergure 13.60 m MAX.

Contrainte d'exploitation si l'envergure est supérieure à 11 m :

* F1 neutralise F2

PARKING AREAS

Apron C

Apron reserved for ACFT whose MTOW higher than 3.5 t.

- *Srands C/D12: maximum wingspan 36 m.*
- *Stands C facing North, stands D facing South.*
- *Stands C/D22, C/D23: maximum wingspan 29 m.*
- *Stands C/D24 : maximum wingspan 32 m.*
- *Stands C/D11, C/D13, C/D21, C/D31, C/D32, C/D33, C/D34 : maximum wingspan 21.5 m.*
- *Stands C/D43,C/D 44, C/D45: maximum wingspan 18 m.*
- *Stands C/D41, C/D42, C/D51, C/D52, C/D61, C/D62, C71, C72, N11, N12 : maximum wingspan 15 m.*
- *Warning, stands C/D11, C/D12, C/D13, C/D21, C/D22, C/D23 must not be used for night arrival outside ATS SKED except with prior agreement.*

Use of stands C/D11 and C/D13 closes stands C/D12.

Use of stands C/D12 closes stands C/D11 and C/D13.

Use of stands C/D24 closes stands C/D21 and C/D22.

Apron N

- *Stand N31: maximum wingspan: 36 m.*
- *Stands N32, N33 and N34: maximum wingspan: 19.5 m.*

Apron G

Grass apron reserved for light single-engined or twin engined aircraft of general aviation.

Unavailable after heavy rains.

Standing to the North or to the South between the yellow markings.

Apron R

Apron reserved for home-based single-engined or twin-engined ACFT of general aviation whose MTOW lower than 3.5 t.

- *Stands R: maximum wingspan: 13.6 m.*

Apron S

Apron reserved for visiting single-engined or twin-engined aircraft of general aviation whose MTOW lower than 3.5 t.

- *Stands S: maximum wingspan: 11 m.*

Refuelling stands

F1, F2, F3 (airplane refuelling stand from north to south).

Length 12 m MAX x Wingspan 13.60 m MAX.

Operating constraint if wingspan is greater than 11 m:

* *F1 neutralizes F2*

© Service de l'Information Aéronautique, France

LYON BRON

* F2 neutralise F1 et F3.
* F3 neutralise F2.
* F2 et/ou F3 neutralise F4.

F4 (poste avitaillement HEL).

Longueur hors tout 13.10 m MAX x Diamètre rotor 11.10 m MAX.

Contrainte d'exploitation :

* F4 neutralise F2 et F3.

Hélicoptères

- Postes C/D43, C/D44, C/D45, C/D52, C/D62, C72, N11 : diamètre rotor maximum 10,1 m et longueur hors tout maximum 11,6 m.

- Postes C/D11, C/D13, C/D32, C/D33, C/D34 : diamètre rotor maximum 11 m et longueur hors tout maximum 13 m.

- Postes C/D12, C/D22, C/D23 : diamètre rotor maximum 12 m et longueur hors tout maximum 14 m.

- Postes C/D21, C/D31, C/D41, C/D42, C/D51, C/D61, C71, N12 : interdits aux hélicoptères.

- Postes E51, E52, E53, E54 : diamètre rotor maximum 11 m et longueur hors tout maximum 13 m, à l'ouest de la voie de circulation TA. Contrainte d'exploitation : pas d'opérations simultanées sur 2 postes contigus.

- Postes SAG :

E21, E22 : longueur hors tout : 15,7 m.

- Postes SAMU :
E31, E32,
opérations non simultanées,
Longueur hors tout : 14 m.

Divers

- Fréquence opération : 131.750 MHz,
- Utilisation des APU limitée à 30 minutes,
- Avis de stationnement, annoncer la durée d'escale.

* *F2 neutralizes F1 and F3.*
* *F3 neutralizes F2.*
* *F2 and/or F3 neutralizes F4.*

F4 (HEL refuelling stand).

Overall length 13.10 m MAX x rotor Diameter 11.10 m MAX.

Operating constraint:

* *F4 neutralizes F2 and F3.*

Helicopters

- Stands C/D43, C/D44, C/D45, C/D52, C/D62, C72, N11 : maximum rotor diameter 10,1 m and MAX overall length 11,6 m.

- Stands C/D11, C/D13, C/D32, C/D33, C/D34 : maximum rotor diameter 11 m and MAX overall length 13 m.

- Stands C/D12, C/D22, C/D23 : maximum rotor diameter 12 m and MAX overall length 14 m.

- Stands C/D21, C/D31, C/D41, C/D42, C/D51, C/D61, C71, N12 : prohibited for HEL.

- Stands E51, E52, E53, E54 : maximum rotor diameter of 11 m and overall length MAX 13 m, to the west of taxiway TA. Operating constraint: no simultaneous operation on 2 continuous stands.


- SAG stands :

E21, E22 : overall length 15.7 m.

- EMS stands :
E31 and E32,
non-simultaneous operations,
Overall length : 14 m.

Miscellaneous

- Operation frequency: 131.750 MHz,
- APU operation limited to 30 minutes,
- Parking notice, notify the stop duration.

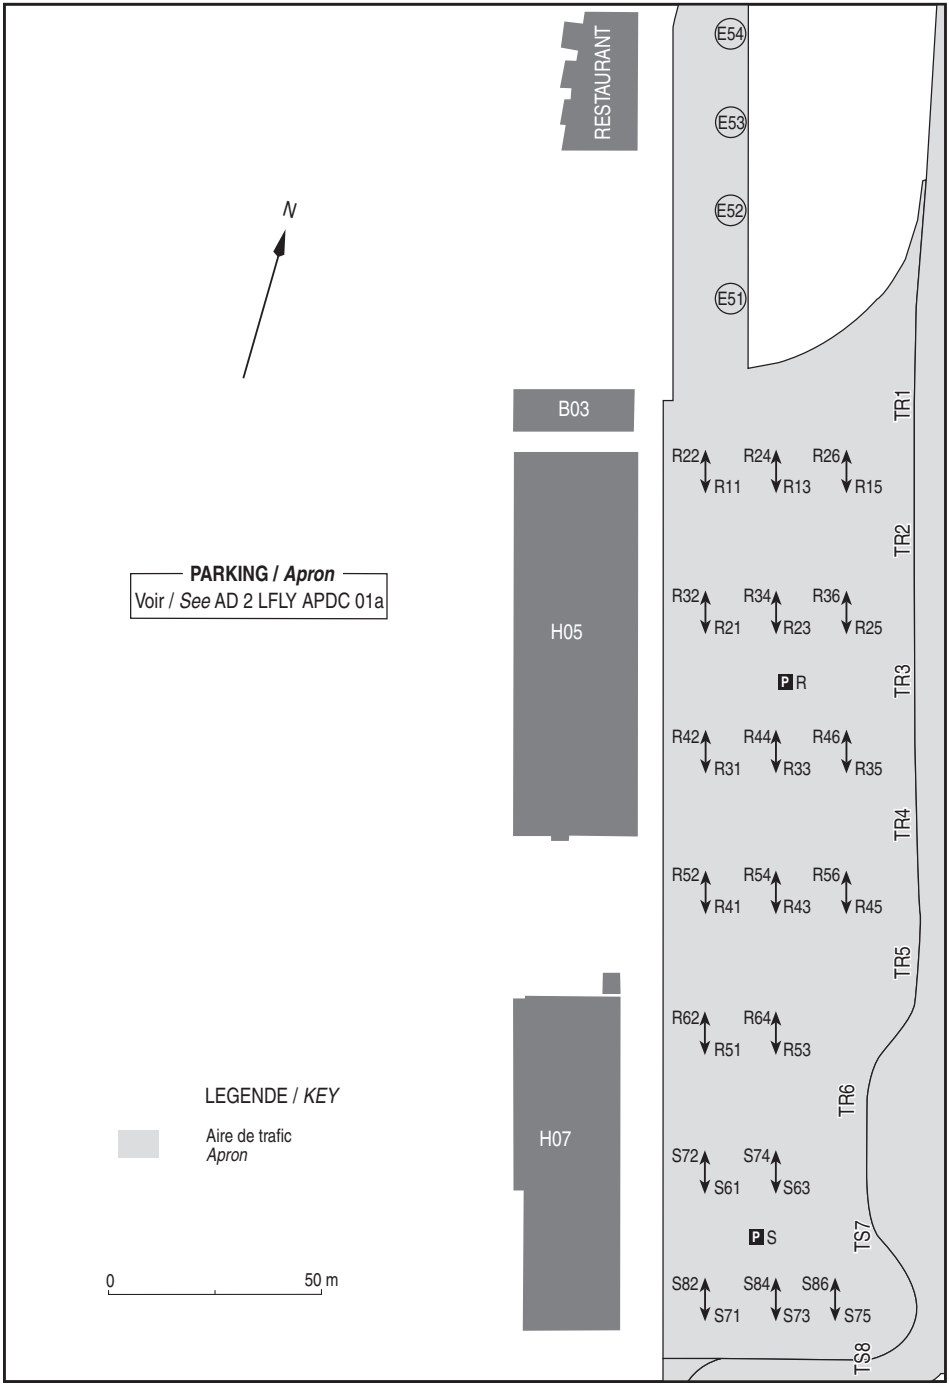
RESTAURANT
E54
E53
E52
E51
N
B03
H05
H07
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TS7
TS8
R22
R24
R26
R11
R13
R15
R32
R34
R36
R21
R23
R25
P R
R42
R44
R46
R31
R33
R35
R52
R54
R56
R41
R43
R45
R62
R64
R51
R53
S72
S74
S61
S63
P S
S82
S84
S86
S71
S73
S75
PARKING / *Apron*
Voir / *See* AD 2 LFLY APDC 01a
LEGENDE / *KEY*
Aire de trafic
Apron
0
50 m

©**SIA**

LYON BRON

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio et de transpondeur.
AD interdit aux planeurs.
Bretelle A5 : utilisable uniquement sur autorisation du contrôle.

AD operating conditions

AD reserved for radio and transponder-equipped ACFT.
AD prohibited for gliders.
Taxi-strip A5: available only with ATC clearance.

←

Zone de travail hélicoptères : non revêtue et balisée, réservée aux hélicoptères basés, utilisable uniquement de jour, pendant HOR ATC. Présence instructeur à bord requise pour la traversée de la piste principale.

Helicopters work area: unpaved and marked, reserved for home based helicopters, usable in the daytime only, during ATC SKED. Presence of instructor on board required to cross the main RWY.

Dangers à la navigation aérienne

Point de report SA : l'attention des pilotes est attirée sur la proximité avec la zone P15 au nord et avec la zone de perte d'altitude des planeurs de Lyon-Corbas à l'est.

Air navigation hazards

SA reporting point : pilots' attention is drawn to the proximity with the P15 area in the north and with the glider altitude loss area of Lyon-Corbas in the East.

Procédures et consignes particulières

Décollage RWY 16 via A1 : nécessité de remonter la piste jusqu'à son extrémité pour respecter la TORA (1820 m).

Procedures and special instructions

Take-off RWY 16 via A1 : need to backtrack RWY to the end to respect TORA (1820 m).

- Essais moteurs interdits de 1900 à 0700 (ETE - 1 HR).

- Engine tests prohibited from 1900-0700 (SUM - 1 HR).

- Voie de circulation TA : contact radio avec la TWR obligatoire.

- TA TWY : radio contact with TWR compulsory.

Consignes départs

- Sorties par MS vers la CTR Saint Exupéry :
Une autorisation explicite de SAINT EX Tour doit être obtenue pour transiter dans la CTR Saint Exupéry. A défaut, une attente est effectuée sur MS qui constitue un point de clairance limite.

Departure instructions

- Exit via MS to CTR Saint Exupery:

Explicit clearance from SAINT EX Tower must be obtained to transit within the CTR Saint Exupéry. Otherwise, a holding pattern is performed over MS which is a clearance limit point.

Si le contact ne peut être établi avec SAINT EX Tour, le pilote contacte à nouveau BRON Tour pour instructions.

If no contact with SAINT EX Tower, the pilot contacts again BRON Tower for instructions.

En cas de mise en attente, les pilotes, en VFR ou VFR spécial, veillent à assurer leur propre espacement vis-à-vis de la présence éventuelle d'autres aéronefs VFR qui seraient amenés à effectuer la même manoeuvre.

When holding, VFR flights or special VFR flights must ensure their own separation from possible other holding VFR ACFT.

- Vers MS : pour tout QFU, rejoindre la vent arrière puis virer vers MS au travers du seuil 34, en montée vers 2000 ft QNH maximum.

- To MS: for all QFU, join down wind leg then turn to MS abeam threshold 34, climbing to 2000 ft QNH MAX.

- Pour tour de piste ou départ avec report vertical tour : sauf instructions ATC, monter dans l'axe à 1300 (600) puis virer en branche traversière.

- For RWY circuit or departure with a reporting vertical tower: except ATC instructions, climb on RWY axis up to 1300 (600) and turn to cross wind leg.

Entraînements tour de piste

Traffic pattern training

- réservés aux ACFT basés.

- reserved for based ACFT.

- limités à 3 ACFT simultanés.

- limited to 3 ACFT simultaneously.

- autorisés uniquement (ETE - 1 HR) :

- only authorized (SUM - 1 HR) :

Période d'hiver (du 1er Novembre au 31 Mars) :

WIN period (from November 1st to March 31st) :

LUN-VEN 0700-1800 ; SAM 0800-1700 ; DIM et JF 0800-1100.

MON-FRI 0700-1800 ; SAT 0800-1700 ; SUN and HOL 0800-1100.

Période d'été (du 1er Avril au 31 Octobre) :

SUM period (from April 1st to October 31st) :

LUN-VEN 0700-1100, 1300-1800 ; SAM 0800-1100 ; interdit DIM et JF.

MON-FRI 0700-1100, 1300-1800 ; SAT 0800-1100 ; prohibited SUN and HOL.

© Service de l'Information Aéronautique, France

LYON BRON

- avions électriques autorisés sans restriction d'HOR.

Circuits basse hauteur :

Interdits durant les salons à EUREXPO.
Voie de circulation TA : contact radio avec la TWR obligatoire.

- electric ACFT authorized without SKED restriction.

Low-altitude circuits:

Prohibited during EUREXPO shows.
Taxiway TA: radio contact with TWR compulsory.

VFR Spécial

L'altitude de 2000 ft est susceptible d'être imposée sur tous les cheminements VFR publiés dans les CTR de BRON et SAINT EXUPERY.

Il est recommandé à tous les aéronefs de transiter phares allumés.

Special VFR

The altitude of 2000 ft may be required for all published VFR routes within BRON CTR and SAINT EXUPERY CTR.

It is recommended for all aircraft to fly with landing lights switched on.

Points de compte rendu / *Reporting points*

Points Fixes	**Coordonnées** *Coordinates*	**Noms** *Names*
N	45° 53' 31" N - 004° 48' 04" E	Gare de triage de SAINT GERMAIN AU MONT D'OR. *SAINT-GERMAIN AU MONT D'OR railroad yard.*
S	45° 35' 23" N - 004° 47' 48" E	Echangeur routier de CHASSE SUR RHONE. *CHASSE SUR RHONE road interchange.*
MS	45° 43' 24" N - 005° 01' 24" E	Rond point routier Sud-Est de GENAS. *Traffic circle to South-East of GENAS.*
NA	45° 51' 25" N - 004° 54' 48" E	Intersection A46 / TGV / D1083. *Intersection A46 / TGV / D1083.*
SA	45° 38' 59" N - 004° 50' 26" E	Gare de triage de FEYZIN . *FEYZIN marshalling yard .*
NW	45° 50' 42" N - 004° 50' 00" E	Barrage de COUZON. *COUZON dam.*
TW	45° 43' 01" N - 005° 04' 14" E	Rond point de l'EUROPE. *Roundabout of EUROPE .*

VFR de nuit

- Départ : monter verticale aérodrome à l'altitude minimale du tronçon à emprunter.

Sortie par Frans hors HOR ATS : obtenir la clairance de pénétration en TMA 1 auprès de LYON INFO.

- Arrivée : l'altitude du dernier segment utilisé sera maintenue jusqu'à être en vue et dans les 5 NM de l'aérodrome, puis rejoindre le circuit.

PAPI RWY 16 obligatoire de nuit.

Night VFR

- Departures: climb overhead airfield at expected segment minimum altitude.

Frans exit outside ATS SKED : ask for TMA 1 penetration clearance at LYON INFO.

- Arrivals: latest used segment altitude will be maintained until being in sight of airfield within 5 NM, then join traffic pattern.

PAPI RWY 16 compulsory at night.

Equipement AD

En dehors des HOR ATS : PAPI en fonctionnement permanent.

Equipement de surveillance du trafic : aérodrome équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

Activation de la télécommande balisage (PCL) : 5 coups d'alternat = brillance 3 sur 4.

AD equipment

Outside ATS SKED : PAPI in permanent operating.

Traffic surveillance equipment : AD equipped with radar display (see AD 1.0).

Lighting remote control activation (PCL) : 5 hits on mic = brightness 3 on 4.

© Service de l'Information Aéronautique, France

LYON BRON

Consignes particulières de radiocommunication	***Special radiocommunication instructions***
Panne de radiocommunication à l'arrivée pendant les HOR ATS :	*Radiocommunication failure on arrival during ATS SKED :*
- Afficher le code transpondeur 7600	*- Squawk 7600*
- Se conformer aux dernières instructions de contrôle reçues ou effectuer une verticale terrain au-dessus de l'altitude du circuit de piste et au maximum à 2500 ft en évitant l'axe de piste	*- Comply with the last ATC instructions or join overhead above circuit altitude and maximum 2500 ft avoiding RWY axis.*
- S'intégrer phares allumés en début de vent arrière en assurant une séparation visuelle avec les autres appareils puis atterrir	*- Join with lights switched on, at the beginning of downwind maintaining visual separation with other traffic then land.*
- Le fonctionnement des feux d'identification de seuil de piste (feux à éclats) aura pour valeur autorisation d'atterrir.	*THR identification lights (flashing lights) turned on will be equal to a landing authorization.*
Signaux visuels et moyens pyrotechniques inopérants.	*Visual signals and pyrotechnics inoperative.*

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

1 - Situation / *Location* : 10 km E Lyon (69 - Rhône).

2 - ATS : TWR : LUN-VEN / *MON-FRI:* 0530-2130, SAM / *SAT:* 0700-2130.
DIM et JF / *SUN and public HOL:* 0700-2000.
TEL : 04 82 90 48 00.
Absence ATS, voir exploitant AD / *see AD operator.*
AFIS : Hors HOR TWR sur PPR 12 HR / *Outside TWR SKED on PPR 12 HR.*
by e-mail : fbo@lyonaeroports.com

3 - VFR de nuit / *Night VFR* : Agréé (voir aides lumineuses) / *Approved (see lighting aids).*

4 - Exploitant d'aérodrome / *AD operator* : Aéroports de Lyon (ADL) : TEL : 04 78 26 81 09 (AD) : 0530-1930.
Aéroport Lyon-Bron.
69500 Bron.
Prolongation de l'ouverture aérogare O/R.
Terminal opening extension O/R.
Extension AFIS O/R
AFIS opening extension O/R
TEL : 04 78 26 81 09 - FAX : 04 78 26 72 65 ou / *or*
Internet : Fbo.lfly@lyonaeroports.com -
https://businessaviation.lyonaeroports.com/fr/decouvrir-aeroport-lyon-bron
FREQ OPS : 131.750 MHz.

5 - CAA : DSAC Centre-Est (voir / *see* GEN).

6 - BRIA : BORDEAUX (voir / *see* GEN).

7 - Préparation du vol / *Flight preparation* : Acheminement / *Addressing* FPL : voir / *see* GEN.

8 - MET : voir / *see* GEN ; Station : H24.

© Service de l'Information Aéronautique, France

LYON BRON

9 - Douanes, Police / *Customs, Police* : Douanes françaises (PPR 24HR) :
- VOL INTRA SCHENGEN ET UE,
ou VOL HORS SCHENGEN ET INTRA UE :
(Irlande, Chypre) autorisé sous conditions de franchises (capitaux et marchandises), se référer : www.douane.gouv.fr
- VOL HORS SCHENGEN ET HORS UE,
ou VOL INTRA SCHENGEN ET HORS UE:
(Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège)
LUN - VEN : HX O/R PN 24 HR.
SAM , DIM et JF : le dernier jour ouvrable avant 1700.
TEL : 09 70 27 30 28
E-mail : codt-lyon@douane.finances.gouv.fr

Police aux Frontières (Immigration et Schengen) :
Voir avec le service PAF de Lyon Saint-Exupéry.
TEL : 04 81 18 49 50.

French customs:
- FLIGHT WITHIN SCHENGEN AND EU,
or FLIGHT OUTSIDE SCHENGEN AND WITHIN EU :
(Ireland, Cyprus) authorized under conditions of franchises (funds and merchandises), refer to: www.douane.gouv.fr
- FLIGHT OUTSIDE SCHENGEN AND EU,
or FLIGHT WITHIN SCHENGEN AND OUTSIDE EU:
(Swiss, Liechtenstein, Island, Norway).
MON - FRI : HX O/R PN 24 HR.
SAT , SUN and public HOL: the last previous opening day before 1700.
TEL : 09 70 27 30 28
E-mail: codt-lyon@douane.finances.gouv.fr

Boundary police (PAF) (Immigration and Schengen):
See with PAF service of Lyon Saint-Exupéry.
TEL: 04 81 18 49 50.

← **10 - AVT** : Carburants / *Fuel* : UL AERO SUPER+ - 100 LL - JET A1 (TOTAL Energies, Air BP et / *and* WFS).
0630-2230, carte crédit, Eurochèques ou paiement comptant.
Société SCAL : Hors HOR ouverture, TEL : 04 78 26 60 58
Carte TOTAL à la station 100LL : H24.
JET A1 : TOTAL, BP ou WFS (Carte TOTAL, Carte Sterling ou WFS).
S'adresser au comptoir ADL dans le Terminal ou contacter FREQ OPS.
0630-2230, credit card, Eurocheques or cash payment.
SCAL company : outside opening SKED, TEL : 04 78 26 60 58
TOTAL Card for 100LL : H24.
JET A1 : TOTAL, BP or WFS (TOTAL card, Sterling card or WFS).
Contact ADL desk counter inside terminal or contact OPS FREQ.

11 - RFFS : Niveau 5 / *Level 5* : H24.
Niveau 6 ou 7 / *Level 6 or 7* : PPR 72 HR - TEL : 04 78 26 81 09.

12 - Péril animalier / *Wildlife strike hazard* : Occasionnel / *Random.*

13 - Hangars pour aéronefs de passage / *Transient aircraft hangars* : Possible, voir / *see* ADL.

14 - Réparations / *Repairs* : Mono et bimoteurs / *Single and multi engined.*

15 - ACB : Centre interclubs - TEL : 04 78 26 84 54.

16 - Transports : Bus / *Buses.*

17 - Hotels, restaurants : Sur / *At* AD.

18 - Divers / *Miscellaneous* : Assistance obligatoire pour tout aéronef dont le MTOW excède 3.5 tonnes.
Notification obligatoire via https://cy.myhandlingsoftware.com/Account/Login
Handling mandatory for any ACFT whose MTOW exceeds 3.5 t.
Mandatory notification via https://cy.myhandlingsoftware.com/Account/Login
Assistance / *Handling* : FBO EXECUTIVE HANDLING :
TEL : 04 78 26 81 09 - E-mail : fbo.lfly@lyonaeroports.com

© Service de l'Information Aéronautique, France