


## MONTAGE ET FIXATION ENSEMBLE SUPPORT BLOWER DANS CASING

Echelle : 2:3


VIS 8200642479

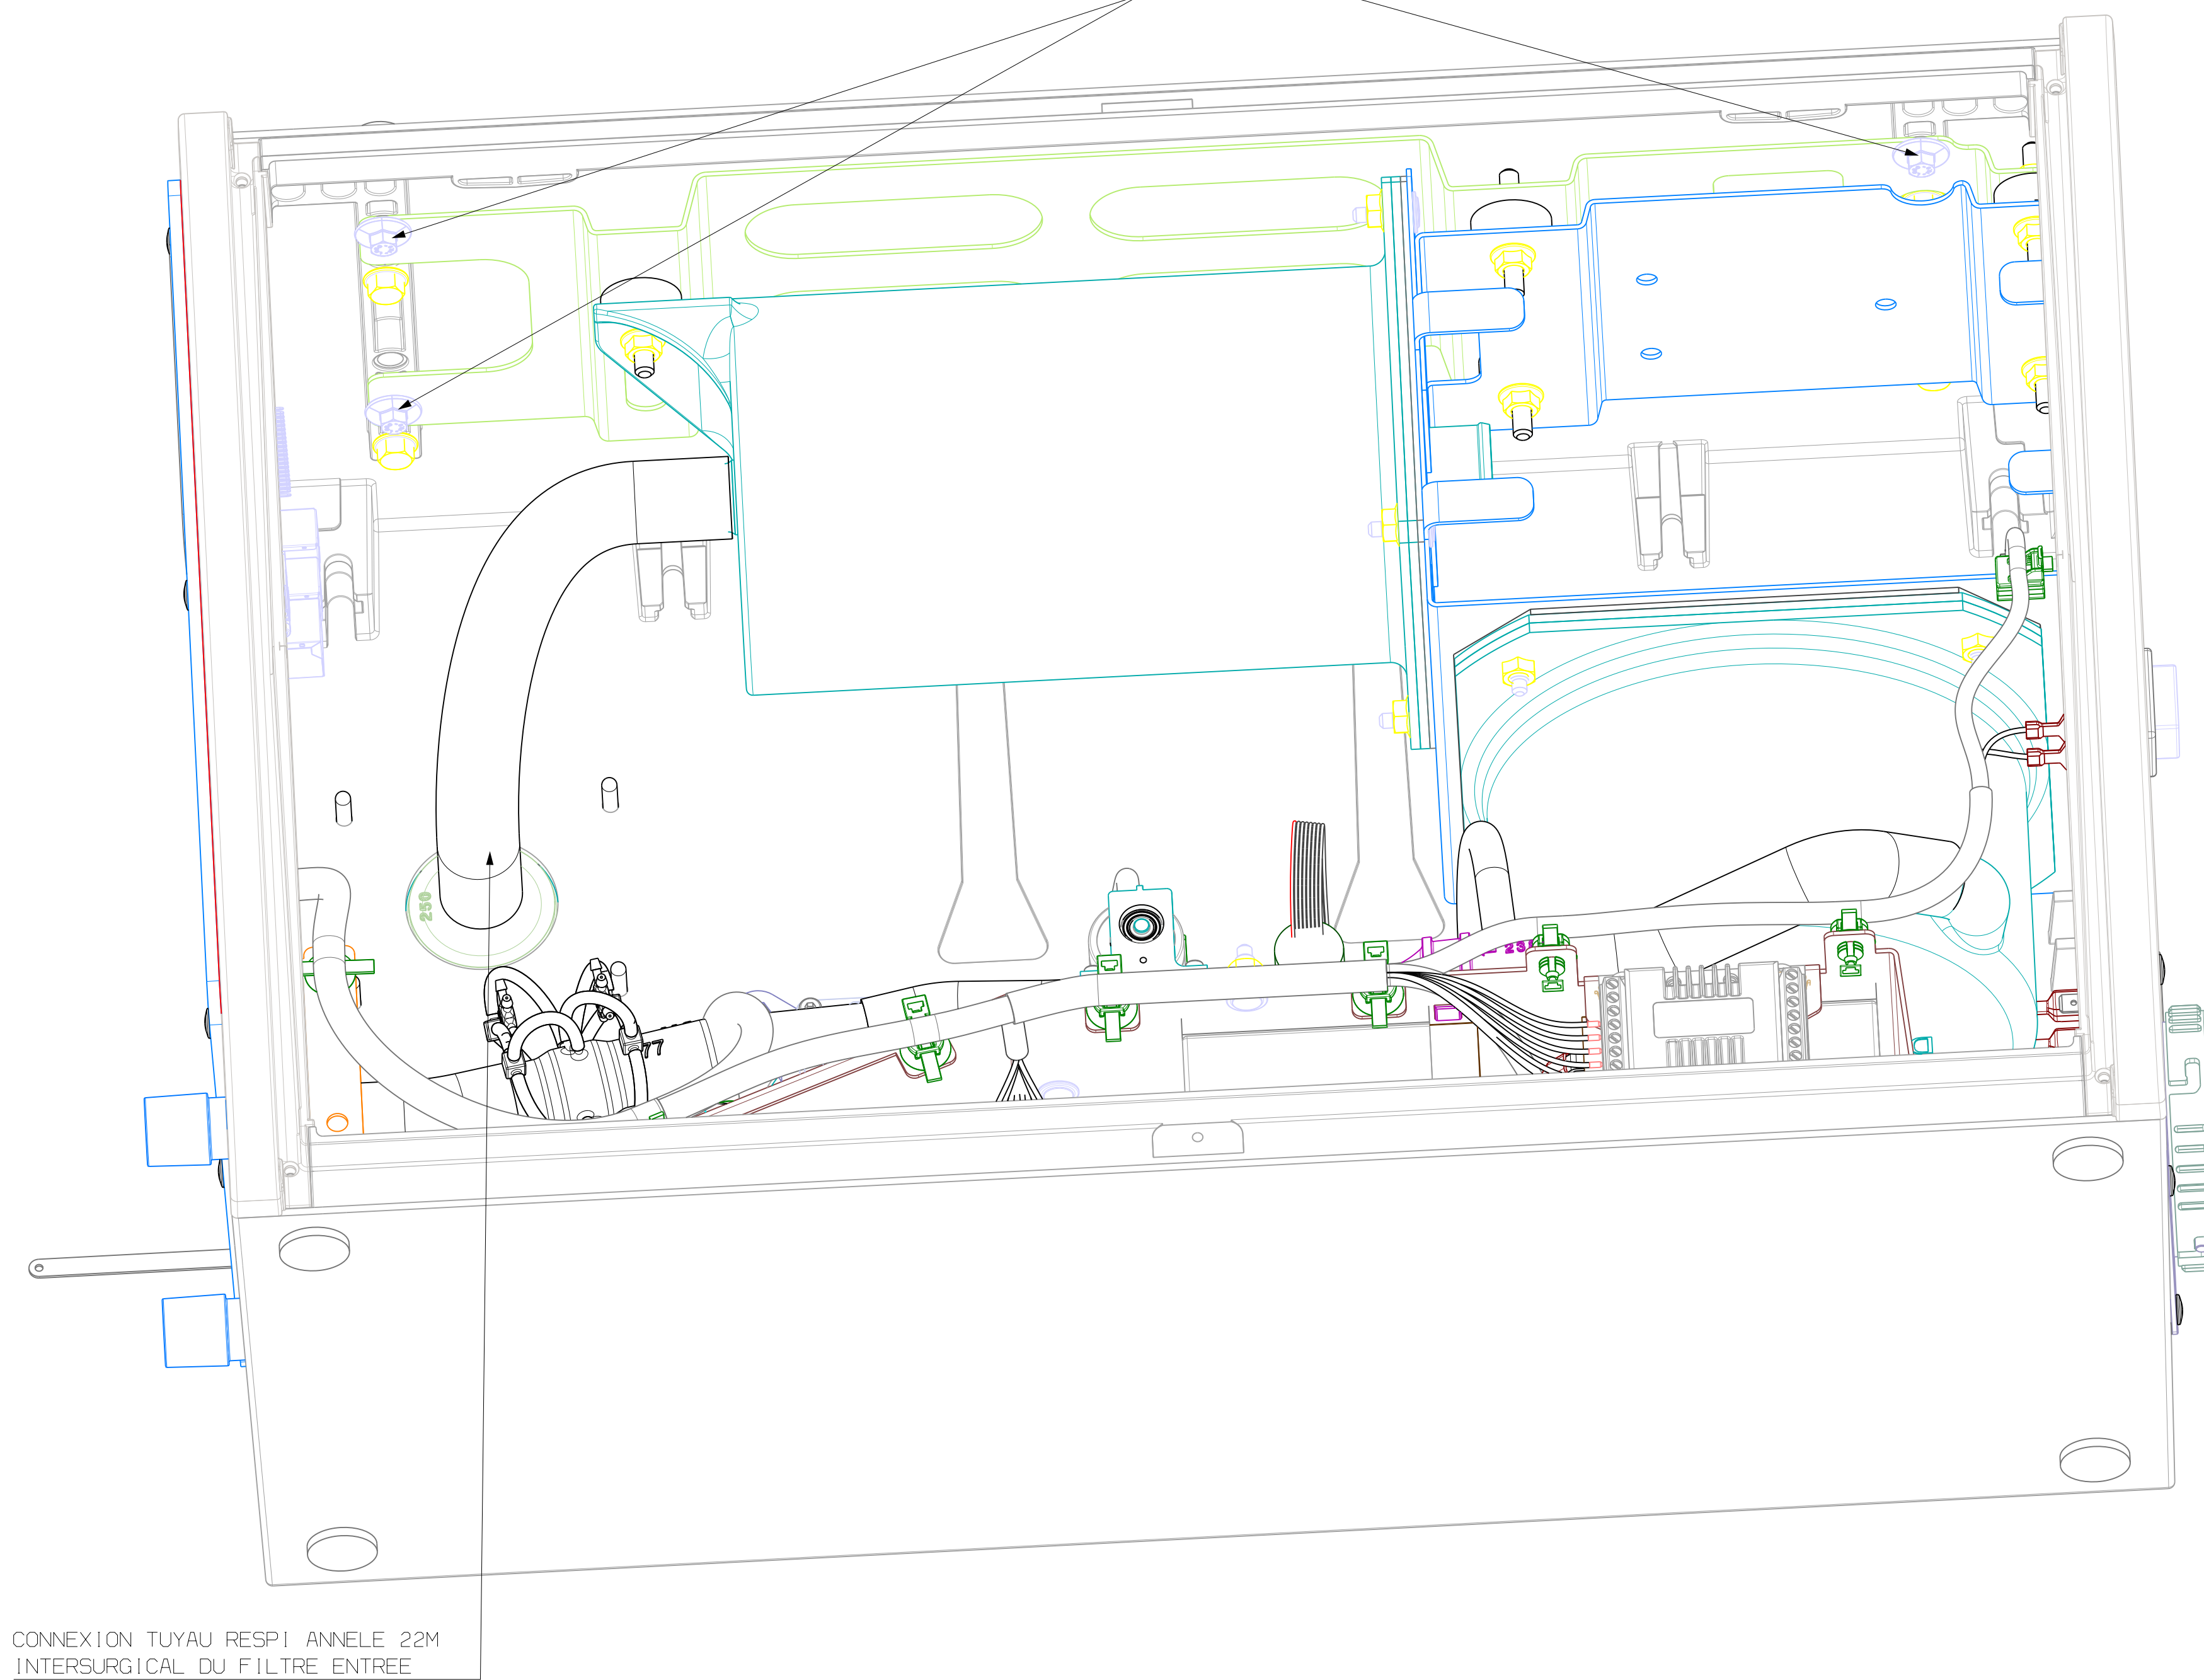

CONNEXION TUYAU SILENCIEUX AVAL  
ET MELANGEUR 02

Echelle : 1:1


CONNEXION TUYAU RESPI ANNELE 22M  
INTERSURGICAL SUR MELANGEUR 02

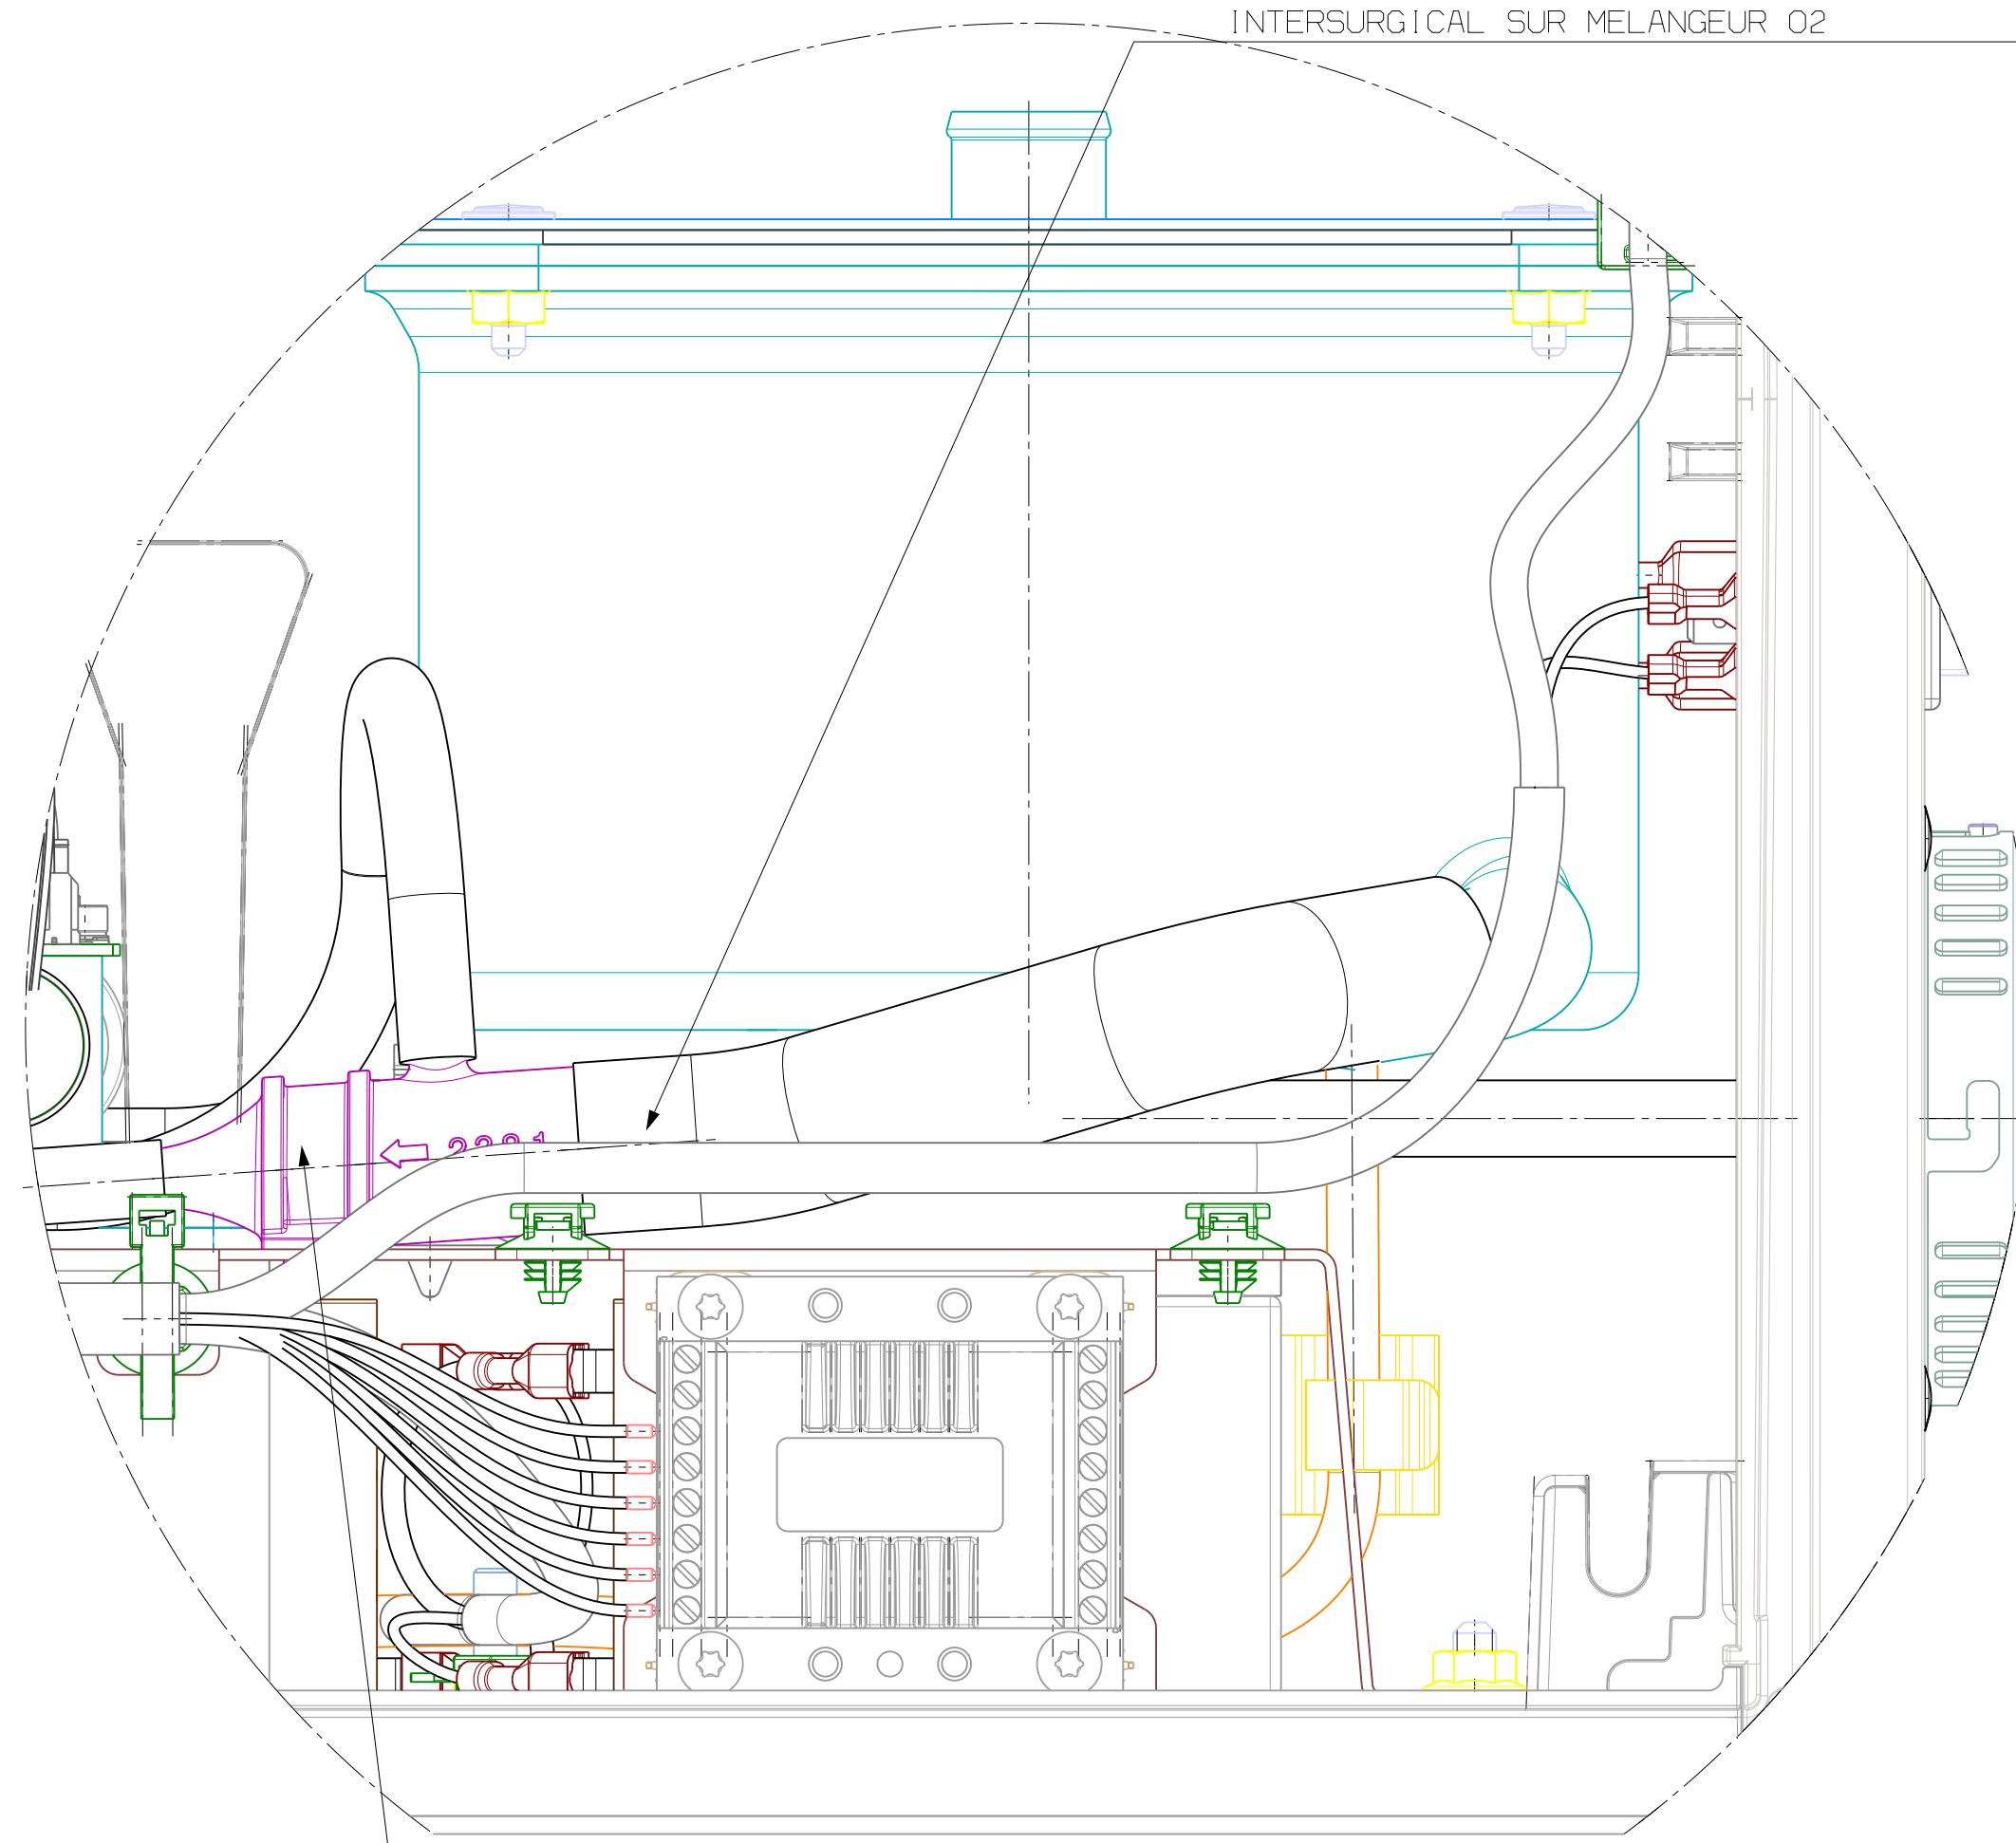

MISE EN PLACE RILSAN MAINTIEN MELANGEUR 02

CONNEXION CABLAGE CELLULE COMMANDE  
MOTEUR BLOWER FAULHABER SC2804S

Echelle : 1:1

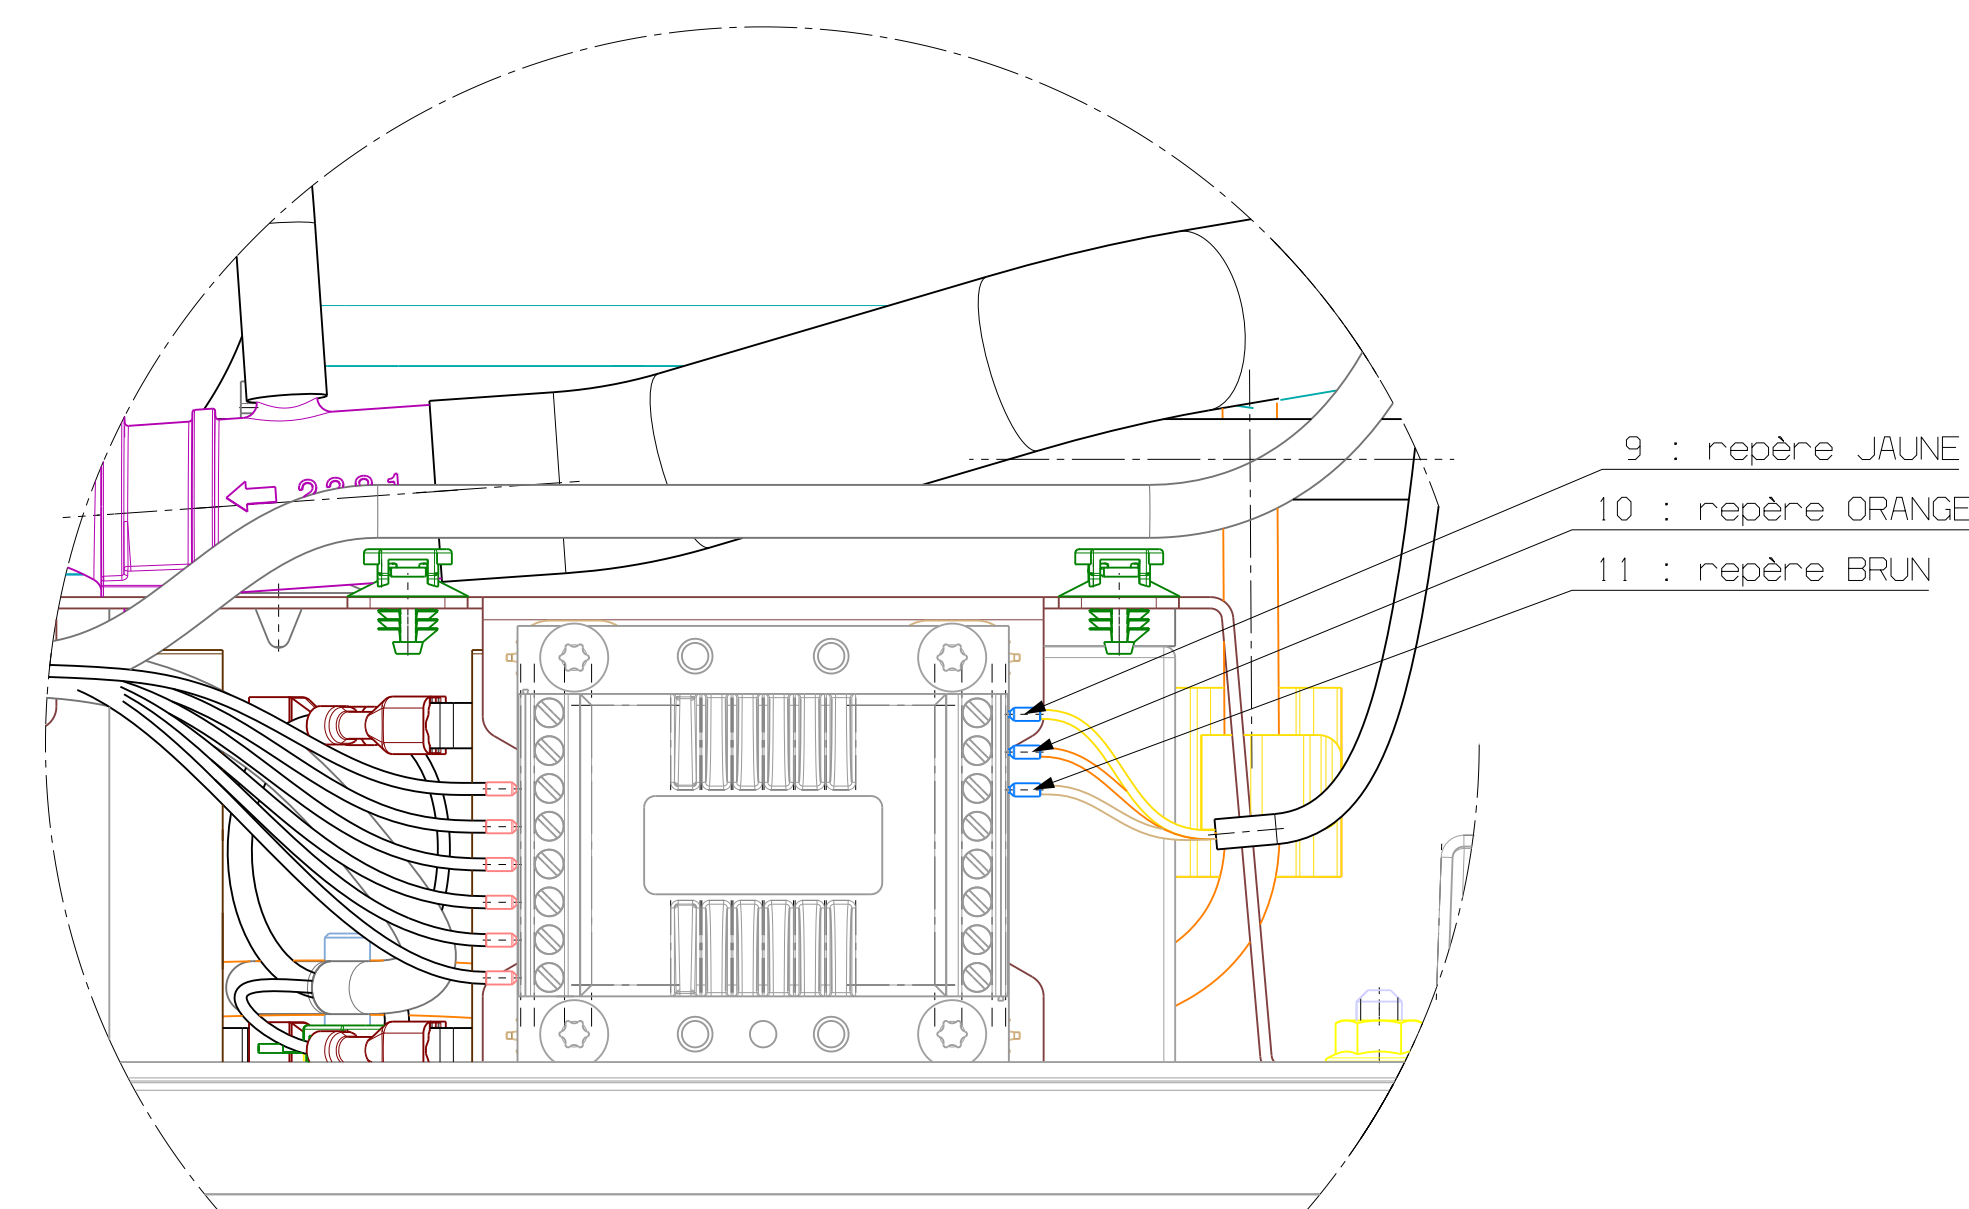

9 : repère JAUNE  
10 : repère ORANGE  
11 : repère BRUN

## MISE EN PLACE MOTEUR BLOWER ET MOUSSES SUPPORT ACOUSTIQUE


Echelle : 2:3

RECEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR  
CATIA V5  
UNE MODIFICATION MANUELLE AUTORISEE

PIECE NUMERISEE  
AU NOMINAL CENTRE  
SAUF TOLERANCE ISO

## ETAPE 1

MISE EN PLACE DES MOUSSES 10-9-8-7-6

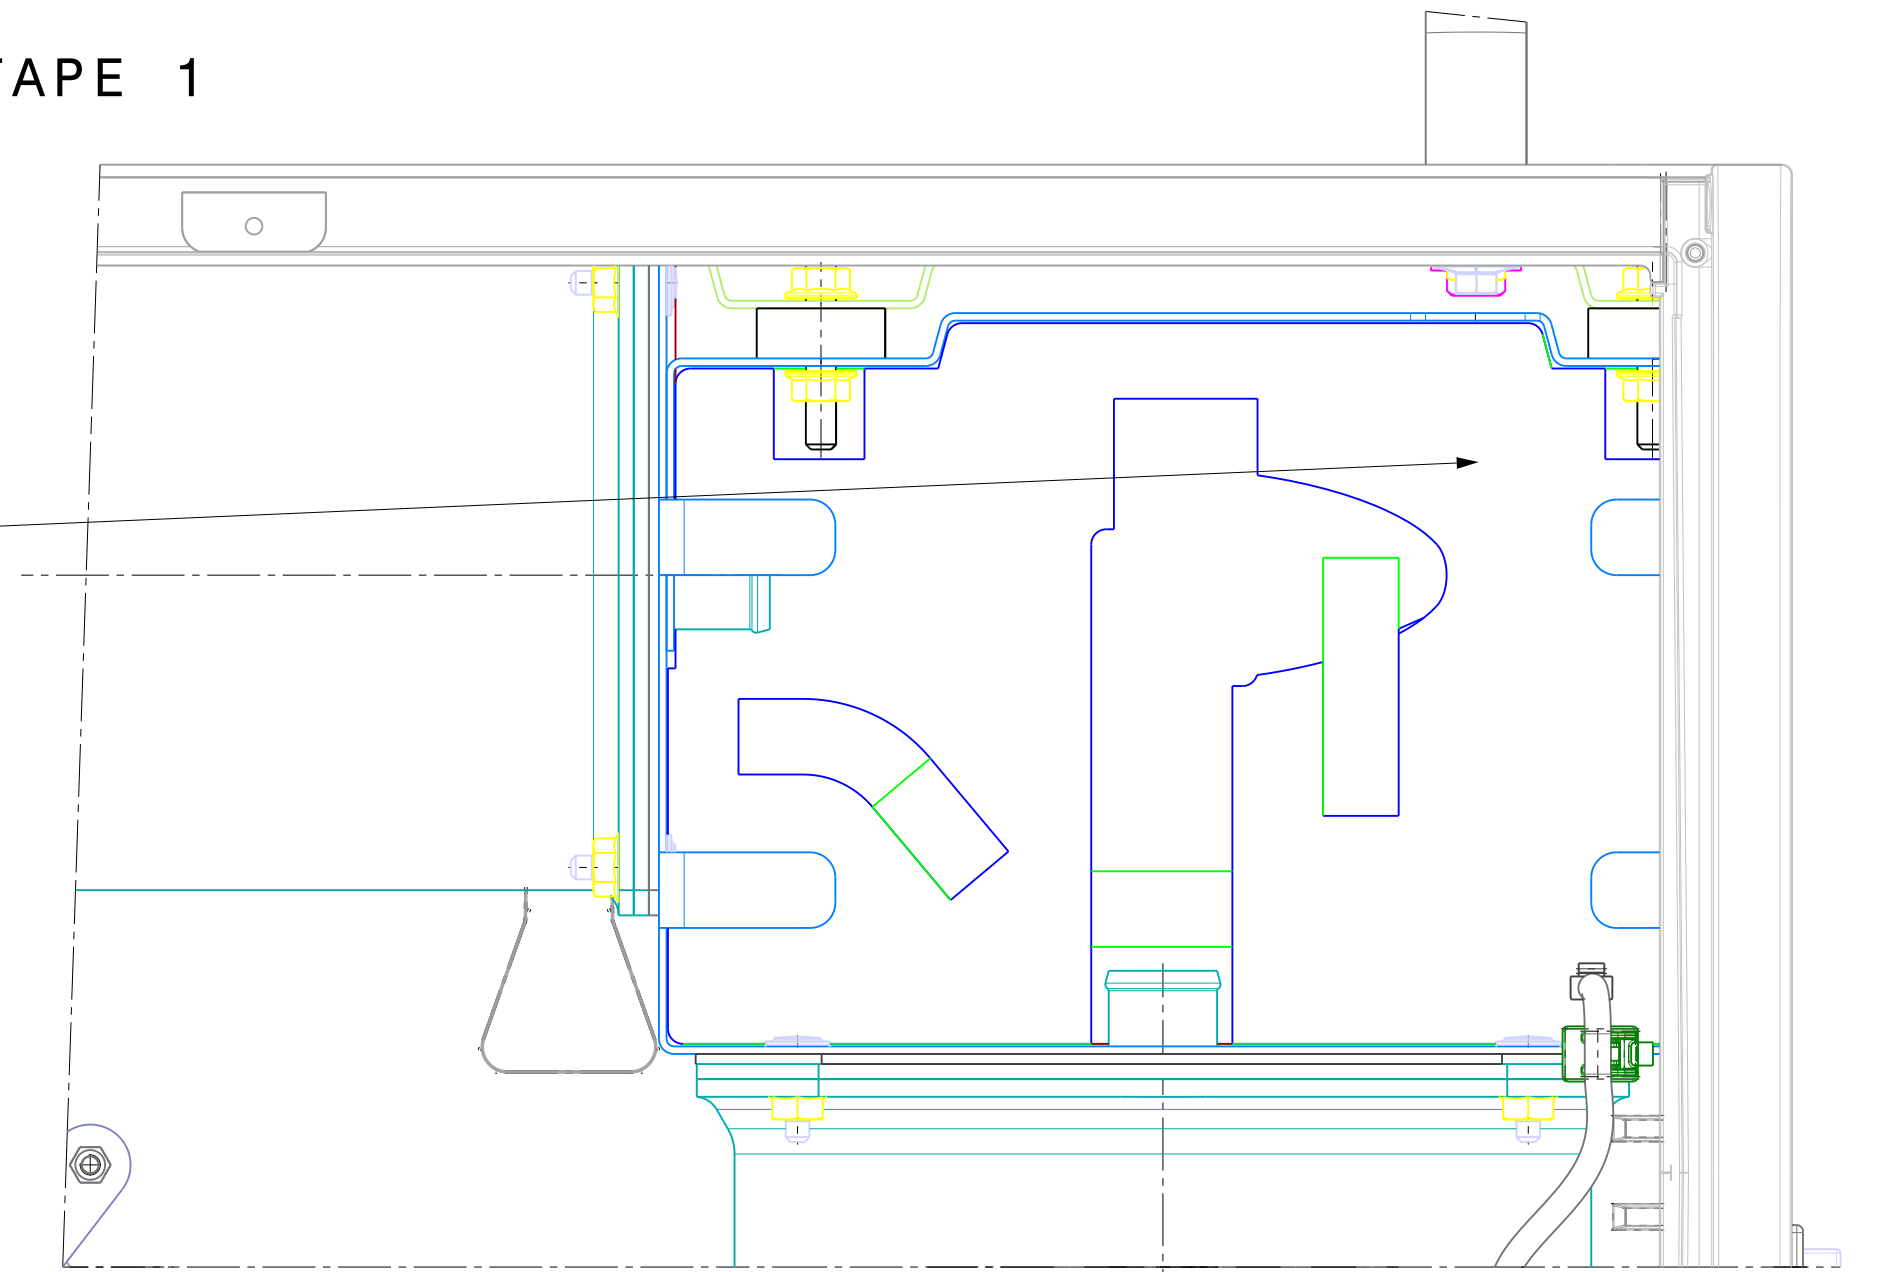

## ETAPE 2


## MISE EN PLACE DES MOUSSES 5

SOUFFLET SILICONE 40 SHORES (DVAM021276)

MISE EN PLACE MOTEUR BLOWER COMPLET  
PREALABLEMENT EQUIPE DE SA SONDE THERMISTANCE

SOUFFLET SILICONE 40 SHORES (DVAM021215)

EFFECTUER LA CONNEXION DU FAISCEAU ET DE LA THERMISTANCE

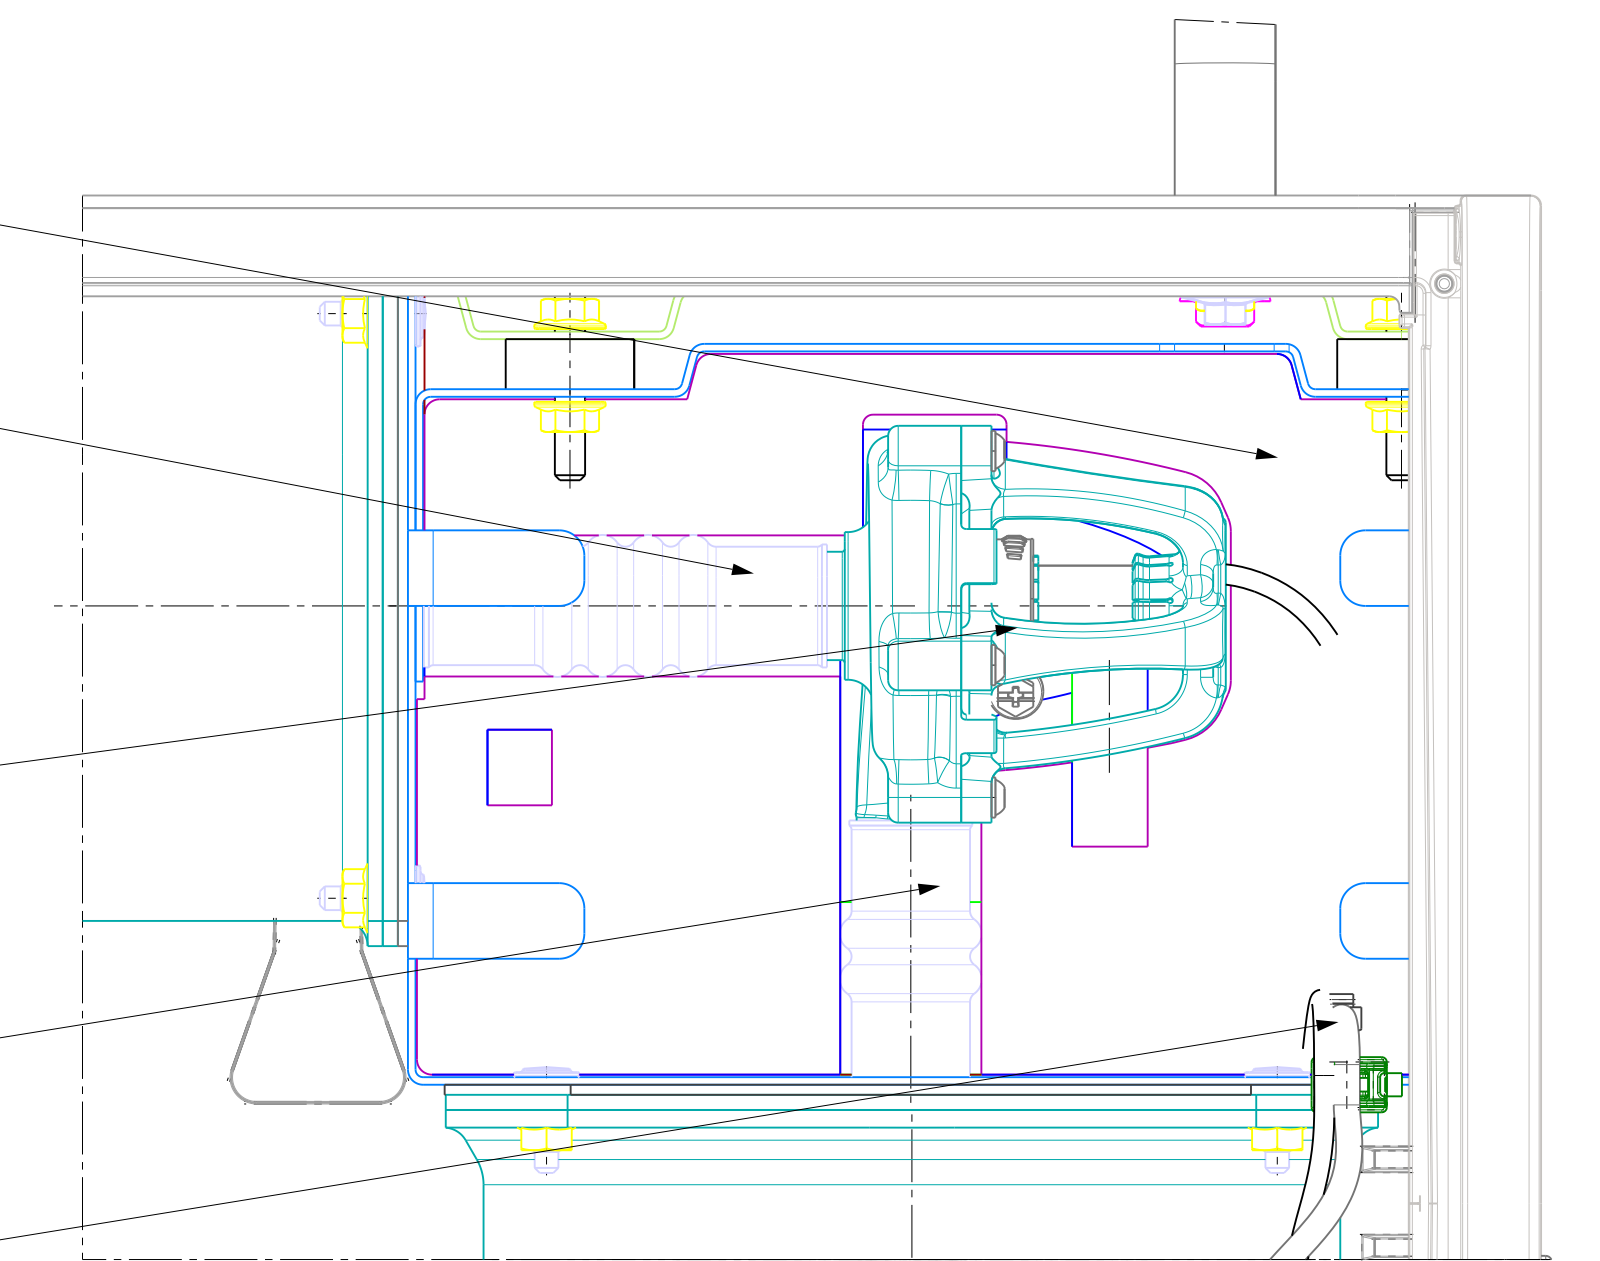


### ETAPE 3

Echelle : 2:3

### PASSAGE DES CABLES DANS L'ENCOCHE DES MOUSSES

#### MISE EN PLACE DES MOUSSES 4-3-2-1

ATTENTION NE RIEN METTRE SUR CET ORIFICE

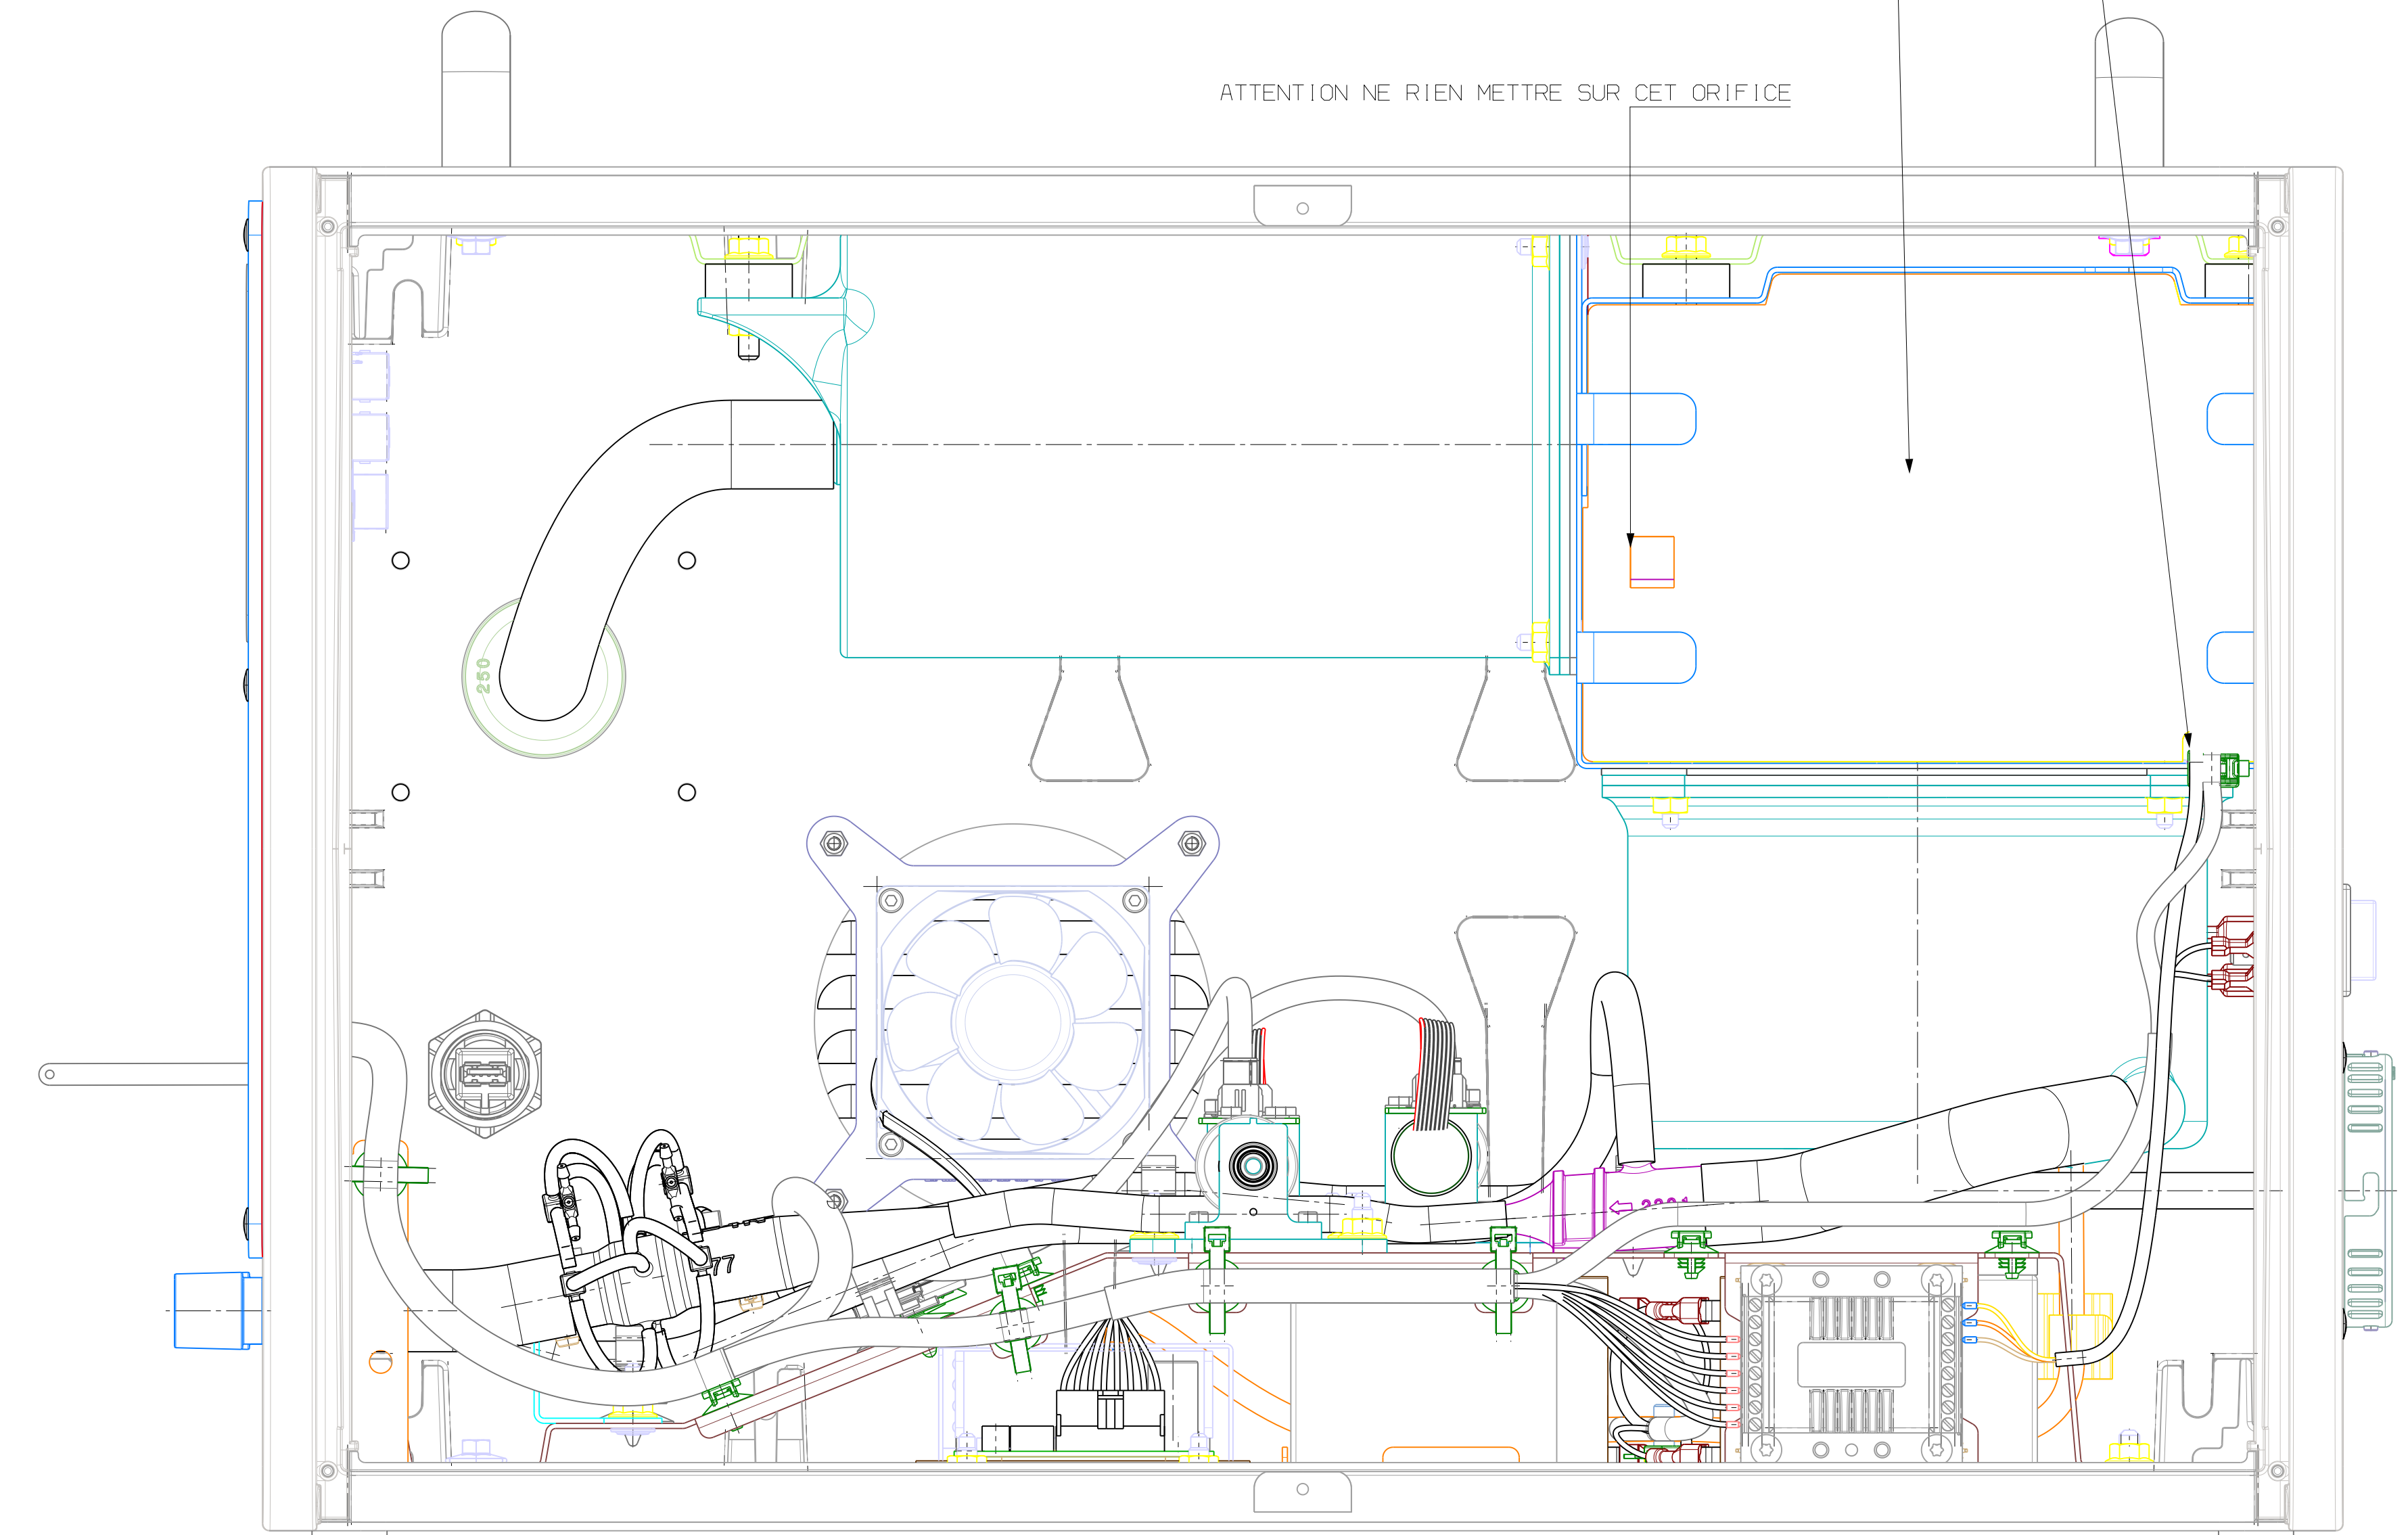[illegible]