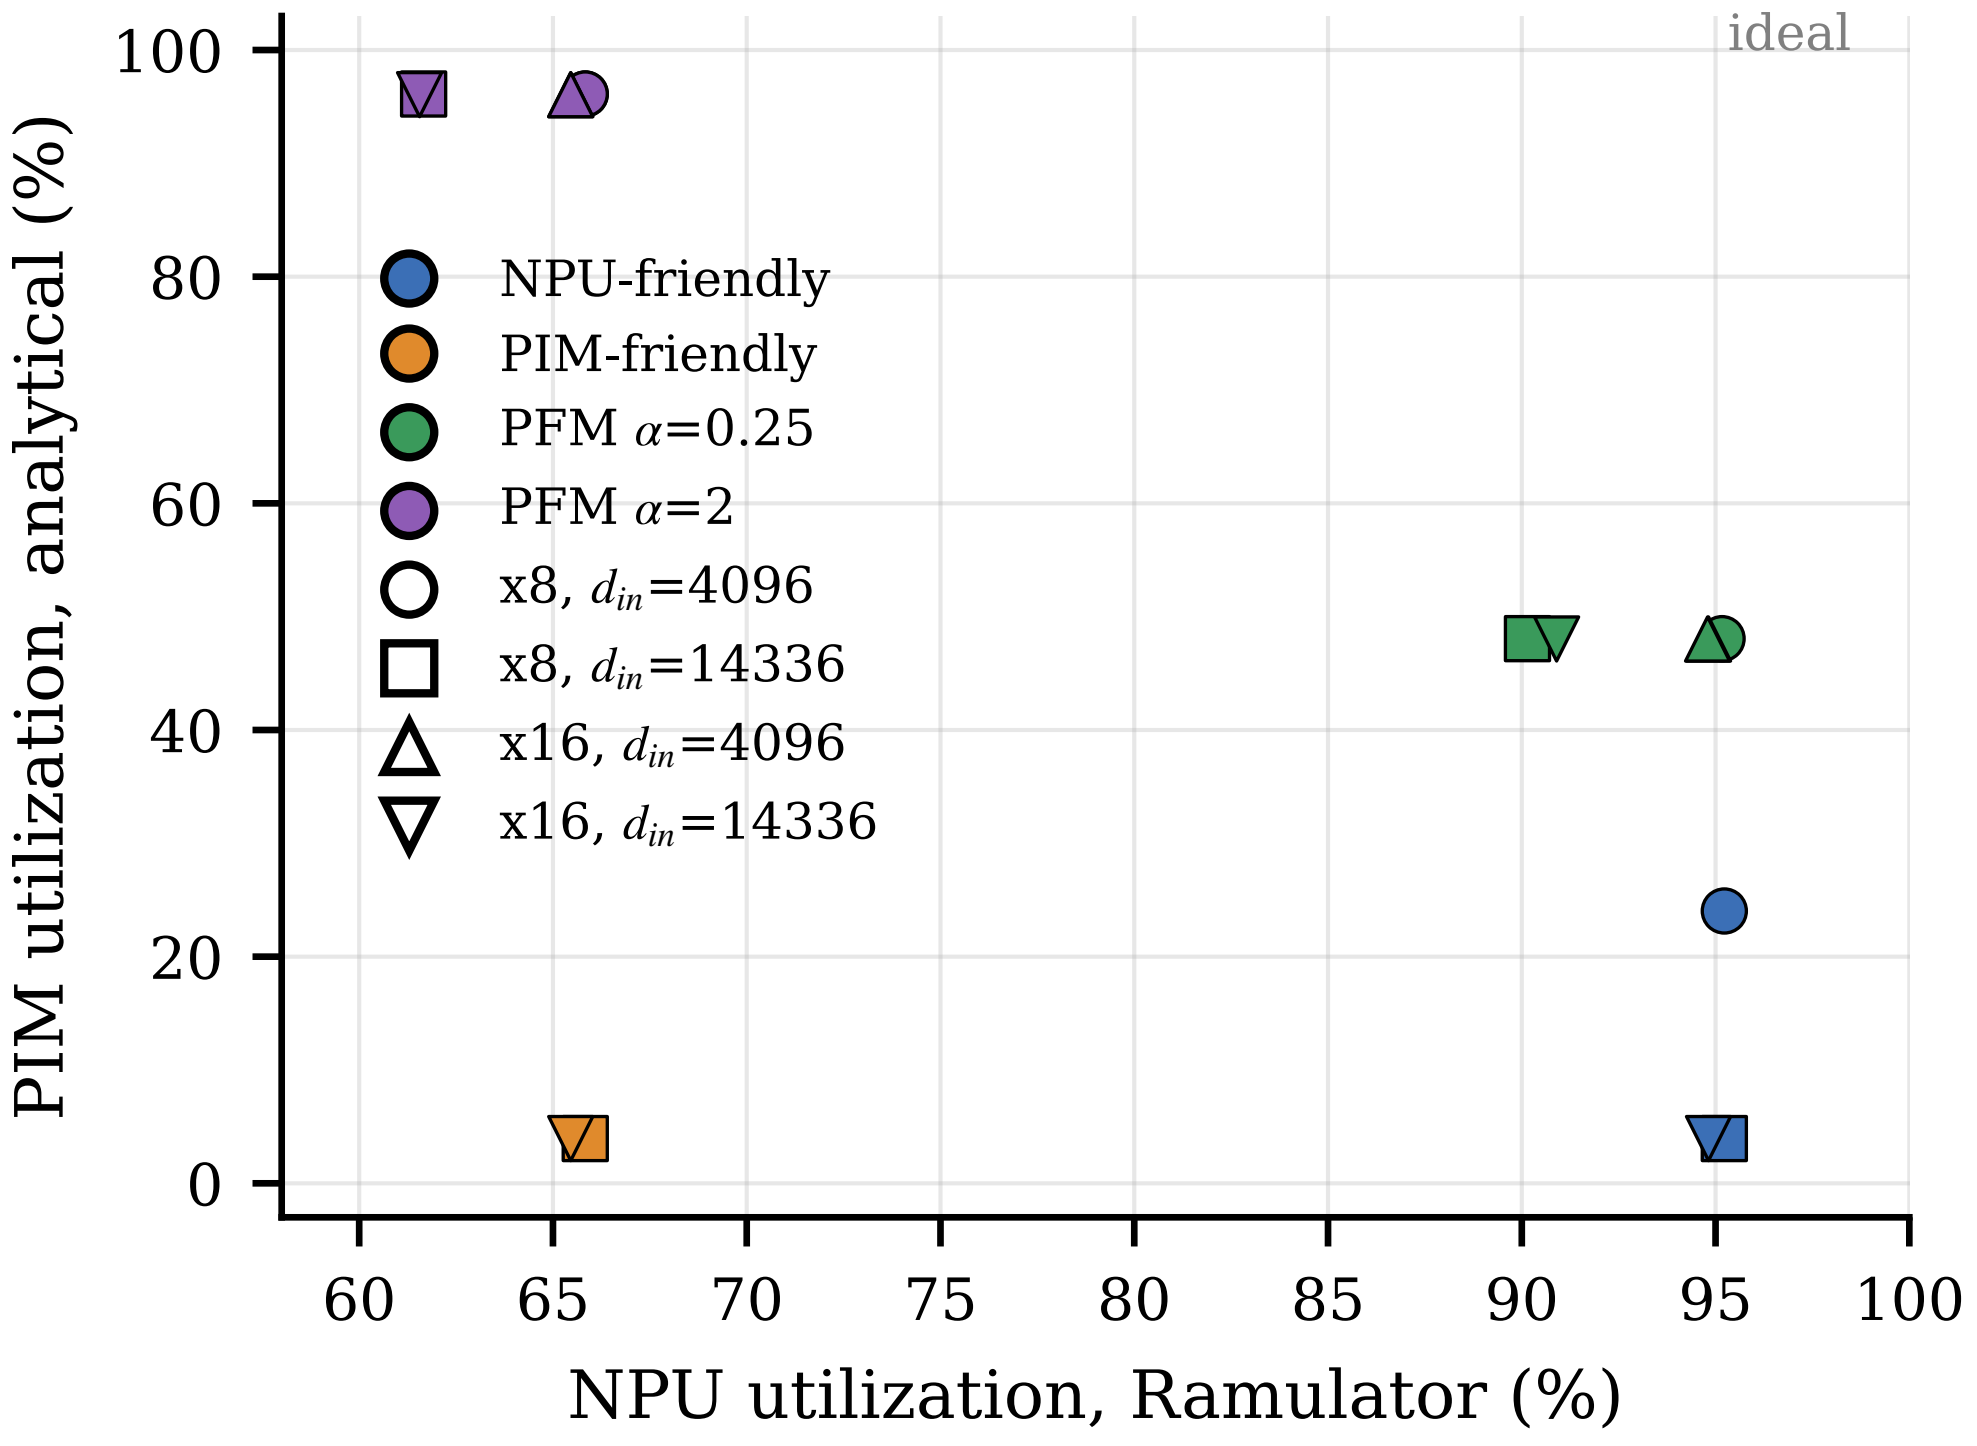
ideal
NPU-friendly
PIM-friendly
PFM $\alpha$=0.25
PFM $\alpha$=2
x8, $d_{in}$=4096
x8, $d_{in}$=14336
x16, $d_{in}$=4096
x16, $d_{in}$=14336
PIM utilization, analytical (%)
NPU utilization, Ramulator (%)
0
20
40
60
80
100
60
65
70
75
80
85
90
95
100