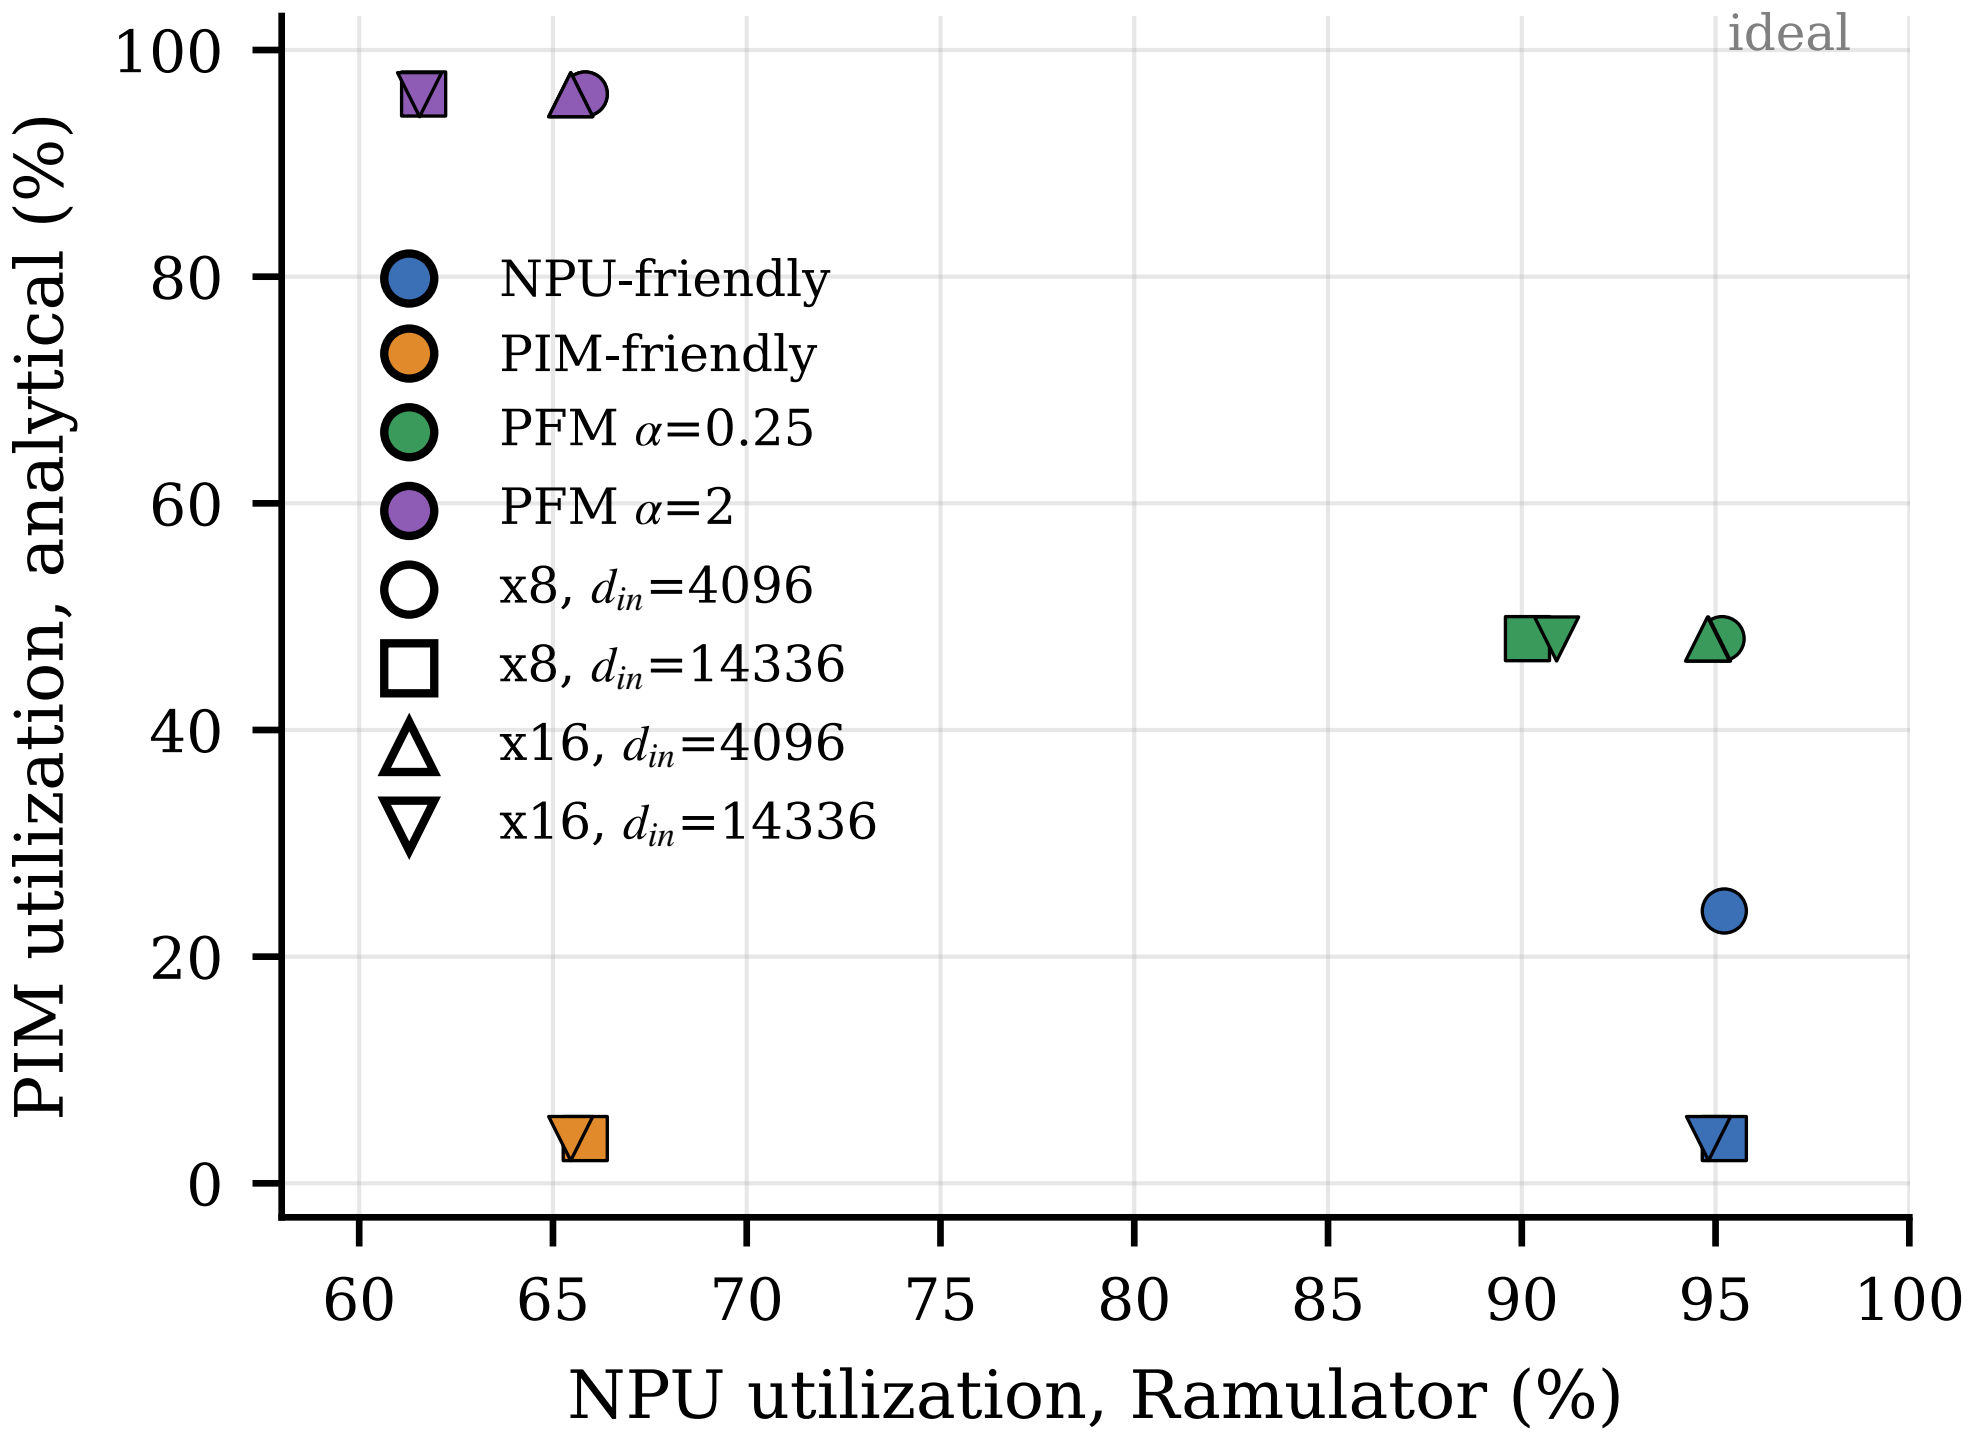
ideal
NPU-friendly
PIM-friendly
PFM α=0.25
PFM α=2
x8, d_{in}=4096
x8, d_{in}=14336
x16, d_{in}=4096
x16, d_{in}=14336
PIM utilization, analytical (%)
NPU utilization, Ramulator (%)
0
20
40
60
80
100
60
65
70
75
80
85
90
95
100