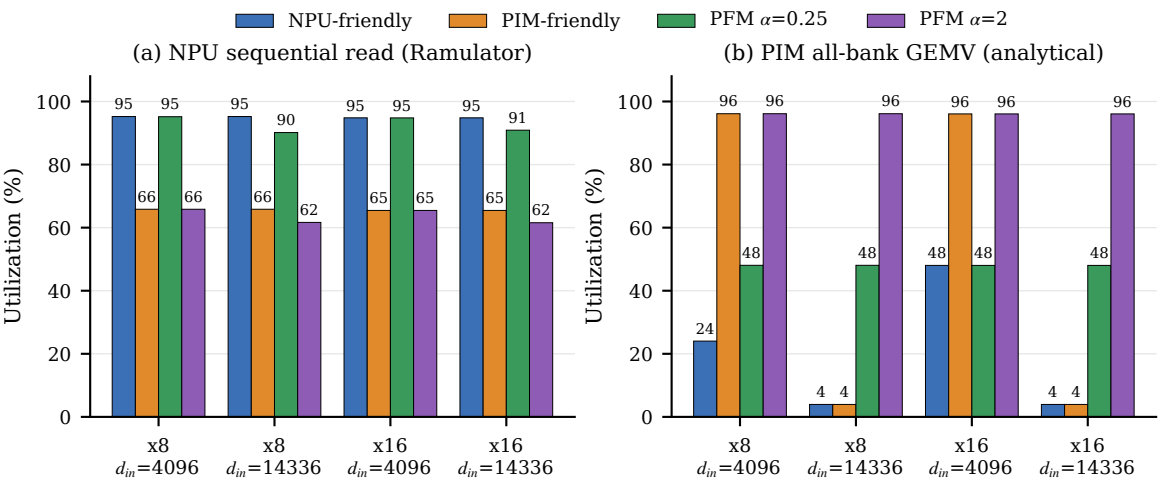
NPU-friendly
PIM-friendly
PFM α=0.25
PFM α=2
(a) NPU sequential read (Ramulator)
(b) PIM all-bank GEMV (analytical)
Utilization (%)
0
20
40
60
80
100
95
66
66
95
66
62
95
65
65
95
65
62
24
96
48
4
4
48
96
48
48
96
96
4
4
48
96
x8
d_{in}=4096
x8
d_{in}=14336
x16
d_{in}=4096
x16
d_{in}=14336