Español | Telescópicos de construcción | MXT


MXT 1740 P


LIBRO DE LA MÁQUINA




MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Capacidad		Métrico
Capacidad de elevación máx.	Q	4000 kg
Altura de elevación máx		17.40 m
Alcance máx		13.48 m
Peso y dimensión		
Longitud total al tablero de horquillas	l11	6.20 m
Anchura total	b1	2.38 m
Altura total	h17	2.59 m
Distancia entre ejes	y	2.90 m
Distancia al suelo	m4	380 mm
Anchura total de la cabina	b4	0.78 m
Radio de giro exterior	Wa1	4.05 m
Peso sin carga (con horquillas)		11235 kg
Peso		11235 kg
Largo de las horquillas / Anchura de horquillas / Sección de horquillas	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm
Rendimiento		
Subida		13.60 s
Bajada		9.40 s
Salida del telescopio		25 s
Retracción		14.10 s
Cavado		4.10 s
Vertido		3.20 s
Motor		
Marca		Perkins
Norma del motor		Fase IIIA
Modelo de motor		1104D-44T EPA
Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		4 - 4.40 l
Potencia del motor (CV/kW)		92 Hp / 70 kW
Par máx.		392 Nm
Transmisión		
Tipo de transmisión		Convertidor de par con caja de marchas manual
Número de marchas (hacia delante / atrás)		4 / 4
Velocidad máxima de desplazamiento		28 km/h
Velocidad de desplazamiento máx. (km/h) (puede variar según la normativa aplicable)		28 km/h
Freno de aparcamiento		Manual
Freno de servicio		Frenos en baño de aceite multidisco en el eje delantero y trasero
Hidráulico		
Tipo de bomba		Bomba de engranajes
Caudal hidráulico / Presión hidráulica		96.70 l/min-250 bar
Capacidad del tanque		
Aceite hidráulico		125 l
Capacidad del depósito de combustible		80 l
Ruido y vibración		
Ruido en el puesto de conducción (LpA)		92 dB
Ruido en el entorno (LwA)		110 dB
Varios		
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Mandos		Monolever

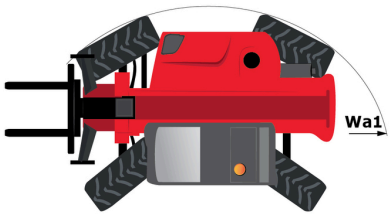




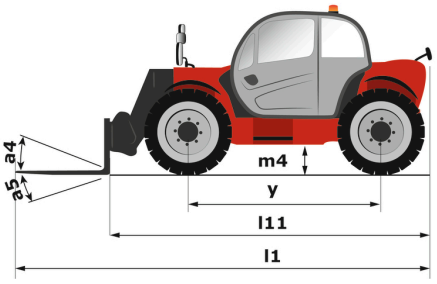

Máquina sobre neumáticos con horquillas

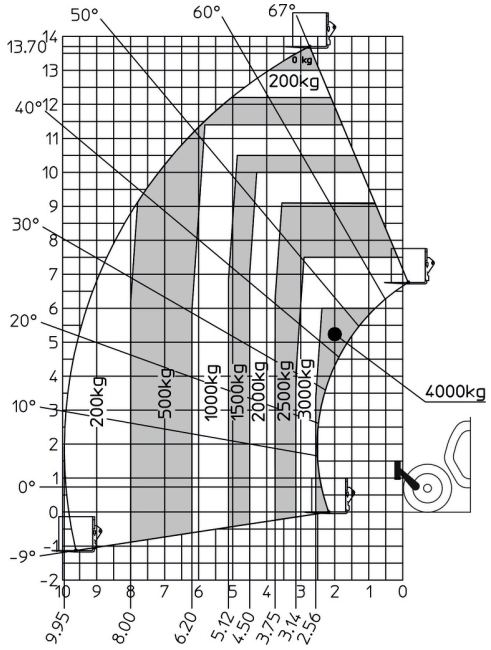

Rotación sobre estabilizadores bajados, con horquillas

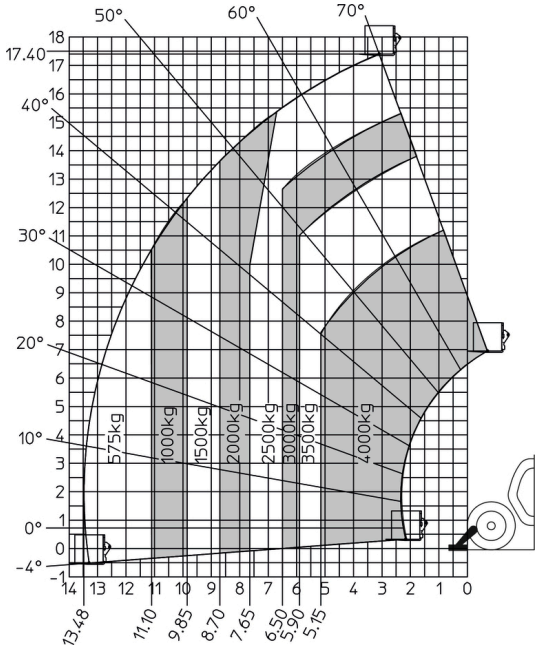

CAZOS

Cazo 4 en 1



Cazo 4 en 1 - CB4x1 900L / 2450

Número de referencia	Distancia al centro de gravedad	Capacidad	Capacidad del domo	Capacidad de golpeo	Peso
751465	380 mm	1888 kg	899 l	672 l	714 kg
Altura total	**Longitud total**	**Anchura**			
890 mm	1110 mm	2450 mm			

Equipamiento obligatorio de las máquinas:

CAZOS

Cazo de construcción



Cazo de construcción - CBC 900L / 2450

Número de referencia	Distancia al centro de gravedad	Capacidad	Capacidad del domo	Capacidad de golpeo	Peso
654470	365 mm	1875 kg	893 l	728 l	391 kg
Altura total	**Longitud total**	**Anchura**			
810 mm	1026 mm	2450 mm			

Equipamiento obligatorio de las máquinas:

TABLEROS DE HORQUILLAS

Tablero de horquillas flotantes con desplazamiento lateral (MT)



Tablero de horquillas flotantes con desplazamiento lateral (MT) - TFF 45 DL 1040

Capacidad	Anchura
4500 kg	1040 mm

Equipamiento obligatorio de las máquinas:

PLUMÍNES

Manejador de sacas



Manejador de sacas - HBB 1500 / 2400

Número de referencia	Número de referencia E-RECO	Referencia cargadora compacta	Enganche de 4 puntos	Acoplador tipo Euro	Distancia al centro de gravedad
52781808	931627	52578030	52742058	52742059	388 mm
Capacidad	**Peso**	**Altura total**	**Longitud total**	**Anchura sobre horquillas**	**Anchura**
2400 kg	186 kg	1322 mm	1643 mm	750 mm	1356 mm

Equipamiento obligatorio de las máquinas:

PLUMÍNES

Plumín con 2 ganchos



Plumín con 2 ganchos - P 4000

Número de referencia	Número de referencia E-RECO	Distancia al centro de gravedad	Capacidad	Capacidad 2	Peso
653226	921321	785 mm	4000 kg	1200 kg	210 kg
Alcance máx	**Alcance máx. 2**	**Longitud total**	**Anchura**		
708 mm	2708 mm	2838 mm	830 mm		

Equipamiento obligatorio de las máquinas: ✕

PLUMÍNES

Plumín largo




Plumín largo - P 600

Número de referencia	Número de referencia E-RECO	Capacidad	Peso	Alcance máx	Altura total
653228	921316	600 kg	210 kg	3746 mm	990 mm
Longitud total	**Anchura**				
3947 mm	830 mm				

Equipamiento obligatorio de las máquinas: ✕

TOLVAS PARA HORMIGÓN

Cazo hormigonera



Cazo hormigonera - BB 500

Número de referencia	Distancia al centro de gravedad	Capacidad	Capacidad del domo	Peso	Altura total
52000637	556 mm	1200 kg	500 l	191 kg	776 mm
Longitud total	**Anchura**				
1466 mm	1216 mm				

Equipamiento obligatorio de las máquinas: ✕

TOLVAS PARA HORMIGÓN

Cazo mezclador



Cazo mezclador - GL 400

Número de referencia	Distancia al centro de gravedad	Capacidad	Capacidad del domo	Peso	Altura total
52000527	391 mm	960 kg	400 l	185 kg	1177 mm
Longitud total	**Anchura**				
856 mm	1139 mm				

Equipamiento obligatorio de las máquinas: ✕



Cazo mezclador - GL 600 H

Número de referencia	Número de referencia E-RECO	Distancia al centro de gravedad	Capacidad	Capacidad del domo	Peso
52000529	52553617	443 mm	1440 kg	600 l	245 kg

Altura total	Longitud total	Anchura
1197 mm	995 mm	1326 mm

Equipamiento obligatorio de las máquinas:

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes

22_10_2026_18:02_MXT_1740_P_machine_book_ES