

슬링벨트 안전 관리 표지


1. 슬링벨트 종류와 명칭



양 끝 고리형 (E형)
양 끝에 고리가 있는 형태



엔드리스형 (N형)
연속된 루프 형태



쇠걸이붙이형 (K형)
혹, 링 등 쇠걸이 부착

2. 권장 사용하중 & 리프팅 방법

너비 별 사용하중	
25mm	= 9.8kN(1톤)
50mm	= 19.6kN(2톤)
75mm	= 29.4kN(3톤)

초크걸이




권장하중의 0.8배

바스켓걸이



권장하중의 2배

3. 손상에 의한 폐기 기준

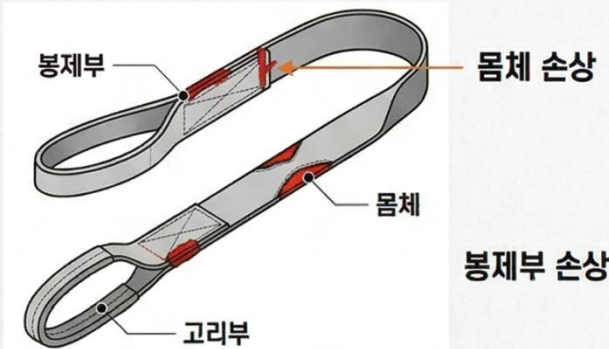

<IMAGE 4>

열에 의한 손상



용융, 탄화, 변색
발생시 폐기

화학적 손상



용해, 경화
발생시 폐기



표면마모



절단



봉제부 박리

4. 관리에 의한 폐기 기준

식별표 손상 또는 분실



정격하중 등
필수 정보 식별 불가

매듭이 있는 경우



강도저하 유발
매듭 내부 확인 불가



당사는 전체 공정에 정격하중 0.8~1.0톤 슬링벨트 지급&사용중