


ESAME DI MECCANICA RAZIONALE

CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA – INGEGNERIA
ALMA MATER – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

17 Giugno 2024

ISTRUZIONI. Il tempo a disposizione per la risoluzione è di 120 minuti. È indicato il punteggio associato ad ogni domanda. Il voto minimo per l'accesso all'orale è 15/30.

Si consideri un riferimento cartesiano $O\hat{i}_1\hat{i}_2$ come in figura, orientato in modo che il versore di base \hat{i}_2 sia contrario alla forza peso. Due masse puntiformi, in P_1 e P_2 rispettivamente, sono vincolate a scorrere lungo l'asse \mathcal{Y} , corrispondente alla direzione \hat{i}_2 , su lati opposti rispetto all'origine, dove è presente un fermo che non può essere attraversato. La massa più in alto, P_1 , ha valore $m_1 = m$, mentre quella più in basso, P_2 , ha valore $m_2 = 2m$. Ciascuna massa è collegata da un'asta rigida di lunghezza ℓ allo stesso punto materiale P_3 , avente massa pari a $m_3 = m$. Tale punto materiale è vincolato a scorrere, tramite un carrello ideale, lungo il semiasse positivo \mathcal{X} , orientato come \hat{i}_1 . Infine, le masse in P_1 e P_2 sono ciascuna collegata all'origine da una molla ideale di lunghezza a riposo trascurabile e costante elastica k .

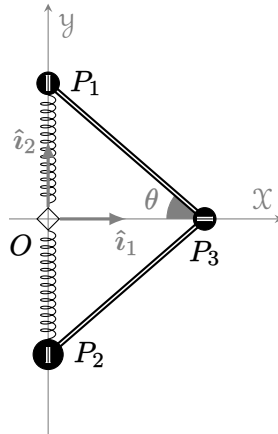

Usando come parametro lagrangiano per il sistema l'angolo θ in figura, si risponda alle seguenti domande.

- A** Si calcoli il centro di massa del sistema. [5 pt]
- B** Si calcolino i momenti d'inerzia del sistema secondo gli assi cartesiani \mathcal{X} , \mathcal{Y} e \mathcal{Z} , asse ortogonale al piano di direzione $\hat{i}_3 = \hat{i}_1 \wedge \hat{i}_2$. [6 pt]
- C** Si determinino le configurazioni di equilibrio ordinarie e di confine del sistema e se ne studi la stabilità in funzione del parametro $\eta := \frac{mg}{k\ell}$. [12 pt]
- D** Si calcoli il momento angolare del sistema rispetto all'origine e rispetto al centro di massa. [7 pt]

SOLUZIONE

Anzitutto osserviamo che, per via dei vincoli, $\theta \in [0, \pi/2]$.

A Possiamo applicare la definizione osservando che le tre masse in P_1 , P_2 e P_3 hanno posizione individuata rispettivamente da

$$\overrightarrow{OP_1} = \ell \sin \theta \hat{i}_2, \quad \overrightarrow{OP_2} = -\ell \sin \theta \hat{i}_2, \quad \overrightarrow{OP_3} = \ell \cos \theta \hat{i}_1.$$

Allora il centro di massa è in

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m\overrightarrow{OP_1} + 2m\overrightarrow{OP_2} + m\overrightarrow{OP_3}}{4m} = \frac{\ell \cos \theta}{4} \hat{i}_1 - \frac{\ell \sin \theta}{4} \hat{i}_2.$$

B I tre casi si studiano applicando direttamente la definizione $I_{\mathcal{R}} = \sum_i m_i d^2(P_i, \mathcal{R})$, ovvero

$$I_{\mathcal{X}} = 3m(\ell \sin \theta)^2, \quad I_{\mathcal{Y}} = m(\ell \cos \theta)^2, \quad I_{\mathcal{Z}} = 3m(\ell \sin \theta)^2 + m(\ell \cos \theta)^2,$$

risultando il contributo di P_3 a $I_{\mathcal{X}}$ nullo e il contributo di P_1 e P_2 a $I_{\mathcal{Y}}$ nullo.

C L'energia potenziale del sistema si può scrivere come

$$V(\theta) = -mg\ell \sin \theta + k(\ell \sin \theta)^2 + \text{costante} \equiv k\ell^2(-\eta \sin \theta + \sin^2 \theta) + \text{costante}.$$

Cerchiamo le configurazioni di equilibrio *ordinarie* imponendo

$$\partial_{\theta} V(\theta) = k\ell^2 \cos \theta (2 \sin \theta - \eta) = 0$$

che per $\theta \in (0, \pi/2)$ si annulla se $\sin \theta = \frac{\eta}{2}$, che ha soluzione per $0 \leq \eta \leq 2$: in questo caso si ottiene $\theta = \arcsin \frac{\eta}{2}$. Per studiarne la stabilità, calcoliamo la derivata seconda,

$$\partial_{\theta}^2 V(\theta) = k\ell^2 (\eta \sin \theta + 2(1 - 2 \sin^2 \theta)).$$

Per $\sin \theta = \frac{\eta}{2}$, questa quantità è pari a $\partial_{\theta}^2 V(\theta)|_{\theta=\arcsin \frac{\eta}{2}} = 2k\ell^2 (1 - (\frac{\eta}{2})^2)$, che è sempre positiva quando $\eta < 2$, per cui la configurazione è sempre stabile, quando esiste, eccetto nel punto marginale $\eta = 2$.

La configurazione di confine $\theta = \pi/2$ ammette spostamenti virtuali $\delta\theta < 0$: possiamo quindi studiare la variazione del potenziale $\delta U = \partial_{\theta} V(\theta)|_{\theta=\pi/2} \delta\theta$ al primo ordine e valutare se $\delta V \leq 0$ in questo punto. Essendo $\partial_{\theta} V(\theta)|_{\theta=\pi/2} = 0$, la posizione è di equilibrio per il principio dei lavori virtuali. Per capire se è di equilibrio stabile o instabile, occorre studiare se la funzione cresce o decresce per $\delta\theta < 0$: ciò si vede guardando gli ordini superiori, ovvero scrivendo

$$\delta V = \partial_{\theta} V(\theta)|_{\theta=\pi/2} \delta\theta + \frac{1}{2} \partial_{\theta}^2 V(\theta)|_{\theta=\pi/2} (\delta\theta)^2 + \dots$$

Il primo termine è nullo, mentre $\partial_{\theta}^2 V(\theta)|_{\theta=\pi/2} = k\ell^2(\eta - 2)$, che è positivo per $\eta > 2$: in questo regime, quindi, la configurazione $\theta = \frac{\pi}{2}$ è un minimo locale, ed è quindi stabile, mentre per $\eta < 2$ è un massimo locale, ed è quindi instabile; per $\eta = 2$ è un punto marginale.

Esiste infine una seconda configurazione di confine corrispondente a $\theta = 0$. Per valutare se questa configurazione è di equilibrio, osserviamo che, in virtù del principio dei lavori virtuali, in tale configurazione possiamo avere solo $\delta\theta > 0$. Essendo $\partial_{\theta} V|_{\theta=0} = -\eta k\ell^2 < 0$, $\delta V = \partial_{\theta} V|_{\theta=0} \delta\theta < 0$ per cui la configurazione *non* è di equilibrio.

D È possibile rispondere al quesito applicando la definizione. Da quanto detto sopra, le velocità dei tre punti sono

$$v_1 = \ell \dot{\theta} \cos \theta \hat{i}_2, \quad v_2 = -\ell \dot{\theta} \cos \theta \hat{i}_2, \quad v_3 = -\ell \dot{\theta} \sin \theta \hat{i}_1.$$

Osservando che $\overrightarrow{OP_i} \parallel v_i$, il momento angolare del sistema rispetto all'origine è nullo, dato che $L_O = \sum_{i=1}^3 m_i \overrightarrow{OP_i} \wedge v_i = \mathbf{0}$, che è quindi una somma di vettori

nulli. Il momento angolare rispetto al centro di massa è invece

$$\begin{aligned}
 \mathbf{L} &= (\overrightarrow{OP_1} - \overrightarrow{OG}) \wedge (mv_1) + (\overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OG}) \wedge (2mv_2) + (\overrightarrow{OP_3} - \overrightarrow{OG}) \wedge (mv_3) \\
 &= -m\overrightarrow{OG} \wedge (v_1 + 2v_2 + v_3) = -m\ell\dot{\theta} \left(\frac{\cos \theta}{4}\hat{i}_1 - \frac{\sin \theta}{4}\hat{i}_2 \right) \wedge (-\sin \theta \hat{i}_1 - \cos \theta \hat{i}_2) \\
 &= \frac{m\ell\dot{\theta}}{4}\hat{i}_3.
 \end{aligned}$$

dove, nel secondo rigo, abbiamo usato che $v_i \parallel \overrightarrow{OP_i}$. Alternativamente, si può usare il fatto che $L_O = L + \overrightarrow{OG} \wedge Q$ e quindi $L = -\overrightarrow{OG} \wedge Q$ che è proprio la formula sopra dato che $Q = mv_1 + 2mv_2 + mv_3$.