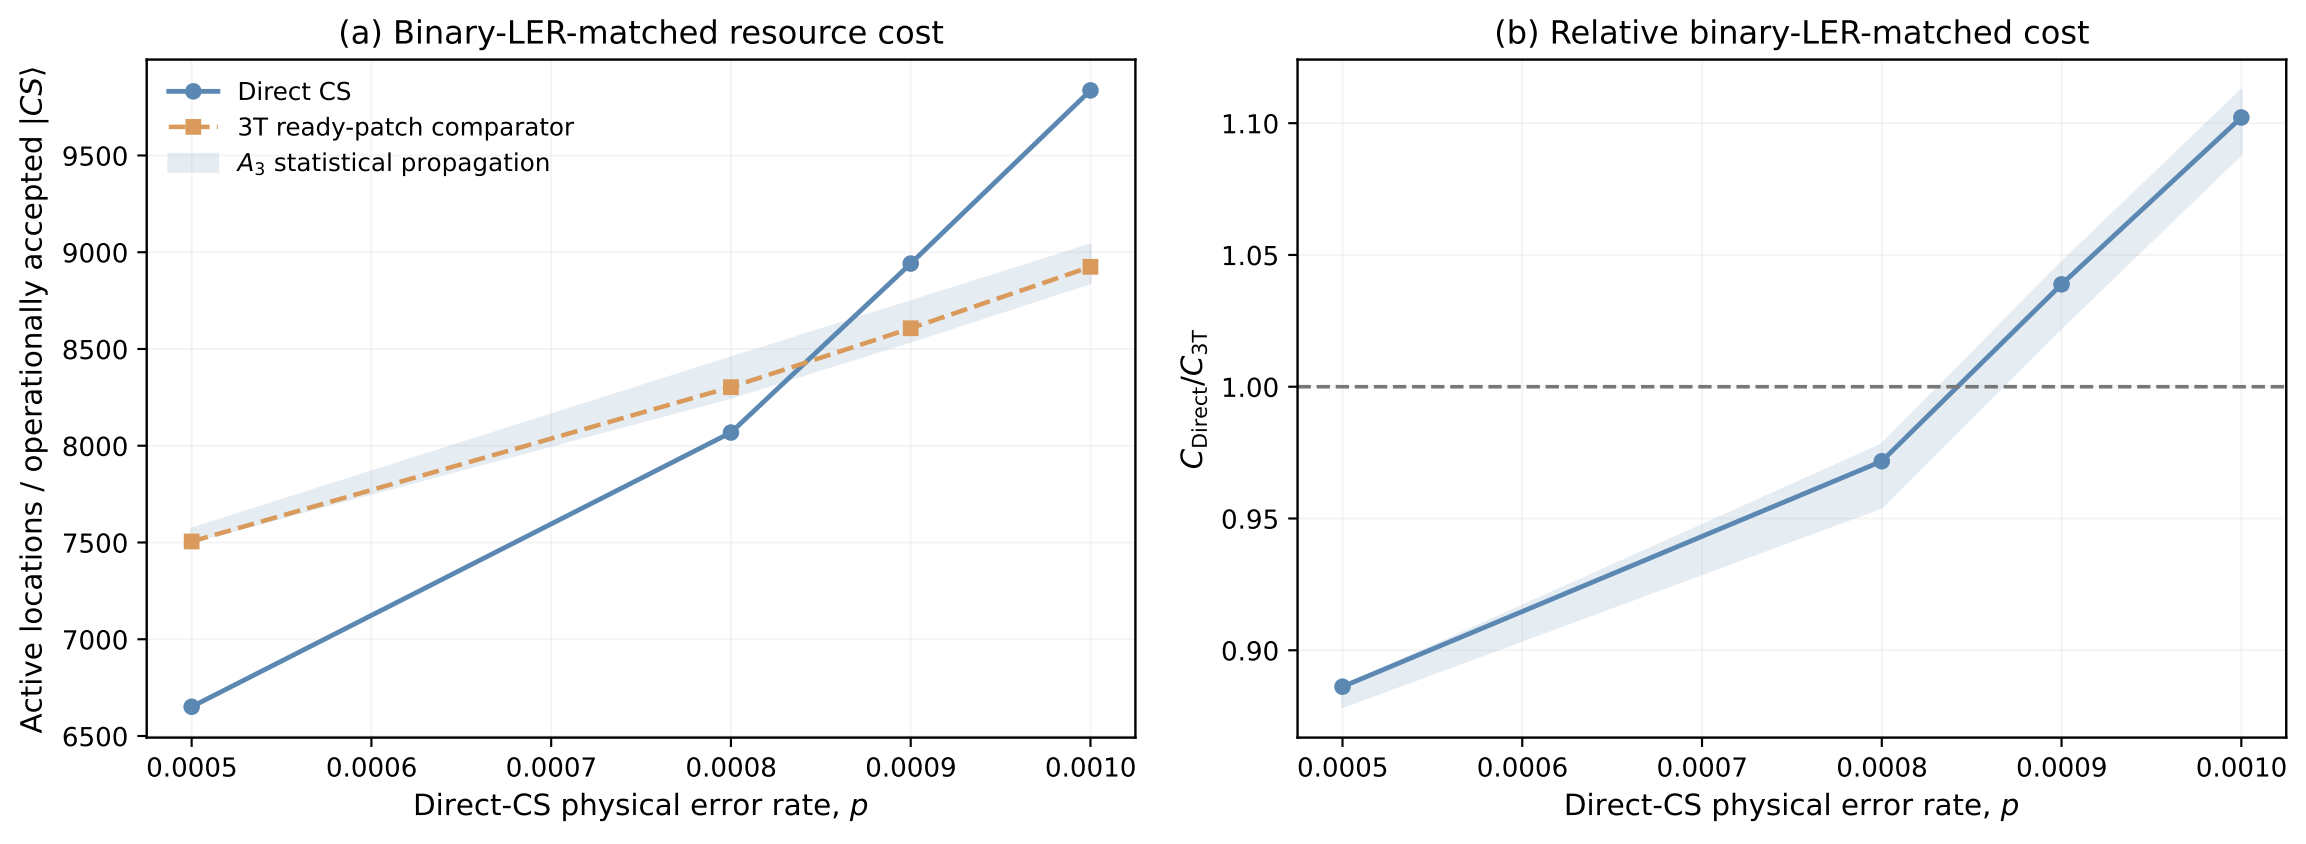
(a) Binary-LER-matched resource cost
Direct CS
3T ready-patch comparator
$A_3$ statistical propagation
Active locations / operationally accepted |CS⟩
9500
9000
8500
8000
7500
7000
6500
0.0005
0.0006
0.0007
0.0008
0.0009
0.0010
Direct-CS physical error rate, $p$
(b) Relative binary-LER-matched cost
$C_{\mathrm{Direct}}/C_{\mathrm{3T}}$
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.0005
0.0006
0.0007
0.0008
0.0009
0.0010
Direct-CS physical error rate, $p$