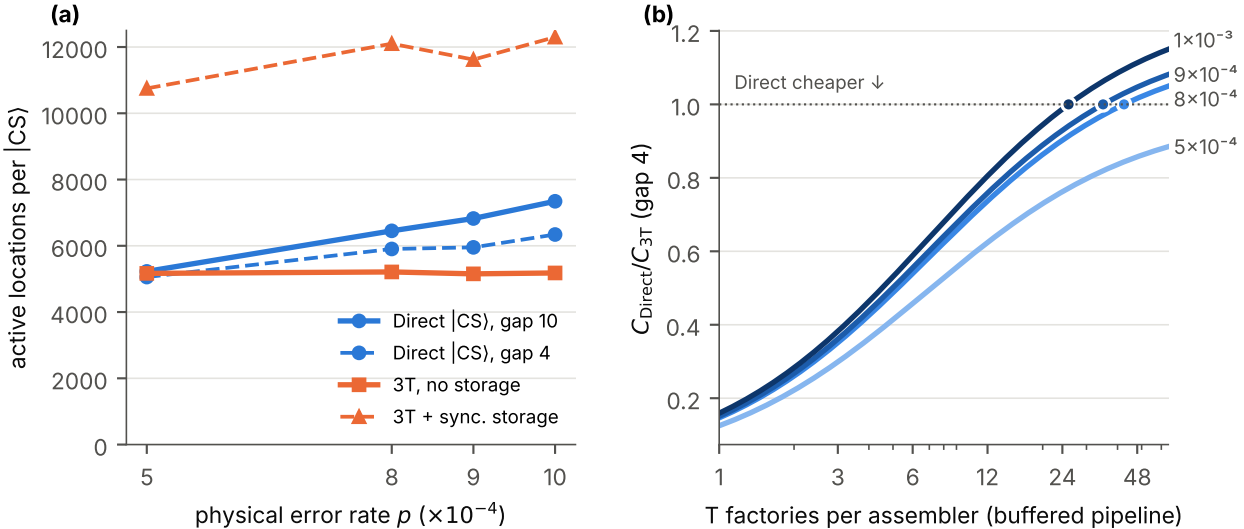
(a)
active locations per |CS⟩
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
5
8
9
10
physical error rate p (×10⁻⁴)
Direct |CS⟩, gap 10
Direct |CS⟩, gap 4
3T, no storage
3T + sync. storage
(b)
C_Direct/C_3T (gap 4)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Direct cheaper ↓
1×10⁻³
9×10⁻⁴
8×10⁻⁴
5×10⁻⁴
1
3
6
12
24
48
T factories per assembler (buffered pipeline)