

2026 価格表

掘削機用アタッチメント



有効期限: 2026-12-31 | バージョン1 | 発行日: 2026-1-01
engconは、為替レートが±3%以上変動した場合、価格を調整致します。

engcon | 営業チーム



高木 徳雄



新井 誠剛
プロダクトサポートマネージャー



マッシャ・フェルヴァイ
セールス・インターナショナル

お客様のプロジェクトに最適なソリューションをお届けします。
上の写真の当社専任営業チームが、すべてのステップでお客様をサポートいたします。
長年の専門知識とお客様第一の情熱をもって、卓越したサービスとお客様のニーズに合わせた
ソリューションをご提供いたします。
どうぞお気軽に、チームのメンバーにご相談ください。
お客様の成功を全力で支援いたします。



@engcon_japan



japan@engcon.com



@engcon



www.engcon.com



@engconDotCom



4-1-5 Akuwanishi, Seya-
ku, Yokohama-shi,
Kanagawa, 246-0025

engcon | 海外サポート



ニルス・ギーセン
テクニカルサポート



ジョニー・モディン
テクニカルサポート



ジョン・ルンドクヴィスト
テクニカルサポート



ジェフ・サイモンズ
テクニカルサポート



ジョセフ・ヨンソン
テクニカルサポート



international.support@engcon.com



+46 670 179 01

engcon | DC3

DC3コントロールシステムの主な特徴：

DC3コントロールシステムの導入 ～精度と効率性の革新～

engconのDC3コントロールシステムは、モジュラーアーキテクチャとユーザーフレンドリーなツールを組み合わせることで、よりスマートで安全、かつ効率的な掘削を実現します。オペレーターと技術者の両方を対象に設計されたDC3は、セットアップを簡素化し、生産性を向上させ、シームレスな統合を保証します。

主な特徴

- ・モジュラーDC3システム：標準化された配線により、設置が容易で柔軟
- ・テクニシャンツール：簡素化されたベースマシンのセットアップとリモートサポートへのアクセス。クラウドベースの診断とトラブルシューティング
- ・モバイルアプリ：iOSおよびAndroid対応のツールプログラミングおよび機能マッピング



2 年保証

engconは、すべての新型チルトローテータに2年間の保証を提供しています。

お客様は、チルトローテータを登録し、完了したサービスやメンテナンスの記録を行うこともできます。自動車業界と同様に、文書化されたメンテナンスは製品の再販価値を向上させる可能性を高めます。

主な販売条件と配送

※ 価格は円表示・税別です。

- ・ 取付費用は含まれておりません。
- ・ engconでは、為替レートが±3%以上変動した場合、価格を調整する場合があります。
- ・ 未納品の注文品をキャンセルする場合、合計金額の5%のキャンセル料がかかります。特注品や特別注文品に関しては、その他の料金や制限が適用される場合があります。
- ・ 価格表に記載されていないシステムについては、在庫と価格についてお問い合わせください。
- ・ 保証期間：24ヶ月

内容

2	お問い合わせ
5	製品概要とFAQ

11	チルトローテータ	
1.5 - 2.5 トン	(EC-Oilなし)	11
2 - 4 トン	(部分EC-Oil)	13
4 - 6 トン	(フルEC-Oil)	15
4 - 6 トン	(フルEC-Oil)	17
6 - 9 トン	(フルEC-Oil)	19
9 - 12 トン	(フルEC-Oil)	*
12 - 14 トン	(フルEC-Oil)	21
14 - 19 トン	(フルEC-Oil)	23
19 - 26 トン	(フルEC-Oil)	25
26 - 30 トン	(フルEC-Oil)	27
30 - 33 トン	(フルEC-Oil)	29

31	取付け、輸送ラック、 グループソー
----	----------------------

*お問い合わせください

EC-Oil™

特別オファー

- ・ DC2/DC3制御システム付きのサンドイッチセットアップ（S40-S80クイックヒッチ+チルトローテータ）を注文する際には、追加料金なしでEC-Oilが含まれます。
- ・ S40-S80ヒッチ用のすべての油圧ツールにも追加料金なしでEC-Oilが含まれます。



	モデル	ベースマシン重量 (t)	定格リフトフック(kg)	EC-Oilオプション
油圧式 (S)	S30/180	1-2.5	該当なし	いいえ
	S40	2-6	1,000	
自動 (QS)	QS40	2-6	3,000	はい
	QS45	6-11	3,000	
	S60	12-19	5,000	
	QS70	20-30	8,000	
	QS80	27-40	10,000	

*ePSオプションが必要



モデル	ベースマシン重量 (t)	ヒッチ・デザイン		オプション				
		トップ	ボトム	統合	着脱式	レールグリップ —	EC-Oil	ePSセンサー
EC02	1.5-2.5	S	S	-	-	-	-	-
EC204	2-4	QS	QSM	-	はい	-	はい	オプション
EC206	4-6	QS	QSM	はい	はい	-	はい	オプション
EC209	6-9	QS	QSM	-	はい	-	はい	オプション
EC214	9-14	QS	QSM	-	はい	はい	はい	スタンダード

取り外し可能



EC226	19-26	QS	QSM	-	はい	はい	はい	スタンダード
EC233	24-33	QS	QSM、 OS	はい	はい	-	はい	スタンダード

メカニカル

[illegible]

油压式

GRD、着脱式グリッパ	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-
SWD、着脱式スイーパー	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
SG、ストーン&ソーティング・クラブ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TG、ティンバー・クラブ	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PP/PCコンパクター	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
GH/H、パレットフォーク	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SR、回転ブラシ	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●

GS、アタッチメントブラケット	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECオイル・アタッチメント・ブラケット	-	●	●	●	●	●	●	●	●

システム

**EC-Oil™**

迅速なツール交換のための自動油圧接続システム

DC2コントロールシステム

完全比例制御システム（リモートサポート付き）

MIG2ジョイスティック

人間工学に基づいた多機能カスタマイズ・ジョイスティック

トラック／ホイールコントロール

DC2制御システムによる比例ジョイスティックローラー経由

QSC

クイックヒッチ安全制御およびロックシステム

engconポジショニングシステム

主要なマシンガイダンスに対応する回転および傾斜センサー


サンドイッチ・スタイル 適切なヒッチとチルトローテータの組み合わせ

以下は各重量クラスの典型的なベースマシンに基づいた推奨組み合わせです。お使いの特定のベースマシンに最適な組み合わせは、ベースマシンの最大ブレイクアウト力やその他の属性によって異なる場合があります。より具体的な推奨についてはengcon担当者にご相談ください。

ベースマシン重量 (t)	1 - 2.5	2.5 - 4	4 - 6	4 - 6	6 - 9	9 - 12	12 - 14	14 - 19	19 - 26	26 - 30	30 - 33
トップ・クイックヒッチ	S30/180	S40	QS40	QS45	QS45	QS45	S60	S60	S70	S70	QS80
チルトローテータ	EC02	EC204	EC206	EC206	EC209	EC214	EC214	EC219	EC226	EC233	EC233
チルトローテータヒッチ (ボトムヒッチ)	S30/180S	QSM40	QSM40	QS45	QSM45	QSD45	QSM60	QSM60	QSM70	QSM70	QS80
EC-Oil・オプション	-	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい	はい

ヒッチ・デザイン・ガイド

engconのクイックヒッチは、安全性、効率性、メーカー間の互換性を考慮して設計されたオープンな業界標準であるシンメトリカル・スタンダード（S-standard）に基づいている。主な利点として、チルトローテータに最適化された形状、低いビルドハイト、ワイドボディデザイン、他のヒッチデザインに比べ比較的軽量、低メンテナンスが挙げられる。S規格の設計は、遊びをなくし、可能な限り最大限のブレイクアウト力を発揮する。

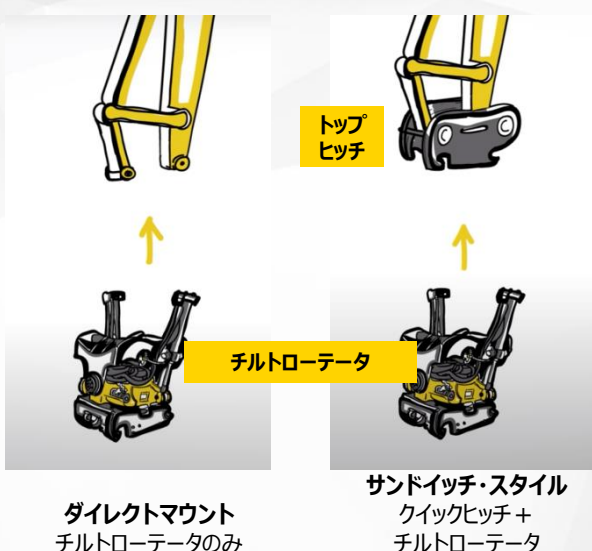**スタンダード
(S)**

- ブレイクアウト力を最大化し、遊びをなくし、建物の高さや重量を最小限に抑えるよう設計されている。
- アタッチメントとツールを素早く交換できる油圧ロック

**キュー・セーフ
(QS)**

- 独自の安全設計により、バケットの落下やツールの揺れによるリスクを最小限に抑える
- EC-Oil自動オイル・電気・潤滑カップリングシステムによる迅速な工具交換
- S規格との下位互換性

**Qセーフ・モジュ
ラー (QSM)**

- 着脱式なグリッパーとスパー用の接続ポイントを追加できる。
- 新しいモジュール設計により、EC-Oilとクイックリリースの後付けと整備が容易になった。
- クイックヒッチのホースをなくす

ダイレクトマウントとサンドイッチスタイルの比較

ダイレクトマウント
スティック

サンドイッチ・スタイル
(推奨)。

説明



◀ チルトローテータ ▶

チルトローテータのみ



トップ
◀ クイックヒッチ





クイックヒッチ+チルトローテータ

機能性

- 脱着が手作業で面倒

- より高い柔軟性。作業者はチルトローテータを取り外し、
工具を上部のクイックヒッチに取り付けることができる：
 - 最大ブレイクアウト力
 - 狭いトレンチ
 - 大流量油圧工具
 - より高いリフト能力
- 不要時のチルトローテータの消耗を抑える
- チルトローテータ非使用時の重量が軽いため、全体的に燃費が向上する
- チルトローテータに修理が必要な場合でもダウンタイムがない


チルトローテータの仕様

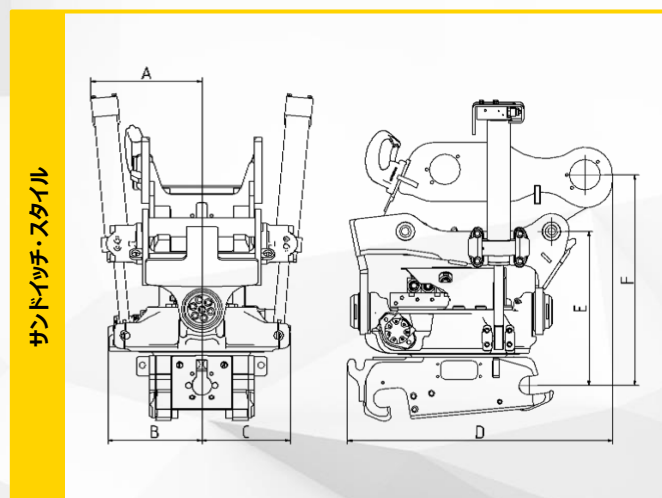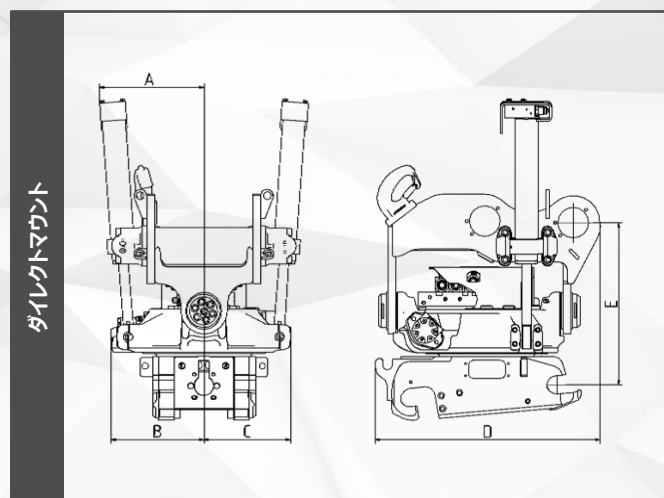

		EC02	EC204B	EC206	EC209	EC214	EC219	EC226	EC233
ベースマシン重量	トン	1.5-2.5	2-4	4-6	6-9	9-14	14-19	19-26	26-33
ヒッチ・スタンダード	-	S30/180	S40	S40 S45	S45	S60	S60	S70	S70 S80
チルトローテータ重量 (最小)	kg	77	123	170	287	385	447	632	812
幅A	mm	239	277	277	344	320	383	447	584
幅B	mm	155	162	220	275	285	315	340	385
幅C	mm	161	169	219	257	303	310	340	385
長さD	mm	433	478	527	650	665	767	760	878
高さE (ダイレクトマウントSタイプ) ¹	mm	262	333	S40: 422 S45: 429	504	535	480	607	S70: 690 S80: 708
高さE (サンドイッチ) ¹	mm	276	310	S40: 425 S45: 477	485	508	517	637	S70: 670 S80: 728
高さF (サンドイッチ) ¹	mm	386	430	S40: 560 S45: 627	635	693	710	842	S70: 875 S80: 1,020
ティルト角	度	±40	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45
ローテーション	-	エンドレス	エンドレス	エンドレス	エンドレス	エンドレス	エンドレス	エンドレス	エンドレス
推奨油圧フロー DC2	L / 分	25	30	40	60	80	120	120	120
レック油圧フロー SS9 チルト/ ローテーション	L / 分	7 / 20	10 / 25	15 / 30	35/40	35/50	65/70	70/70	70/70
最大流量 メイン・エキストラ (補助)	L / 分	18	20	35	50	100	100	100	100
フローでの1回転の時間	秒 (L/ 分)	7 / 20	7 / 21	6.5 / 30	7 / 40	7 / 50	6.5 / 70	7 / 70	7 / 100
最大油圧	mPa	22	22	22	22	22	22	22	22
最大ブレークアウトトルク	kNm	20	28	45	74	126	186	270	340
最大推奨バケット幅	mm	900	1,000	1,200	1,300	1,600	1,700	2,000	2,200

1. S型ヒッチのチルトローテータを反映。高さはヒッチサイズによってモデル内で異なる (例: S45とS60)。

DC2コントロールシステム仕様

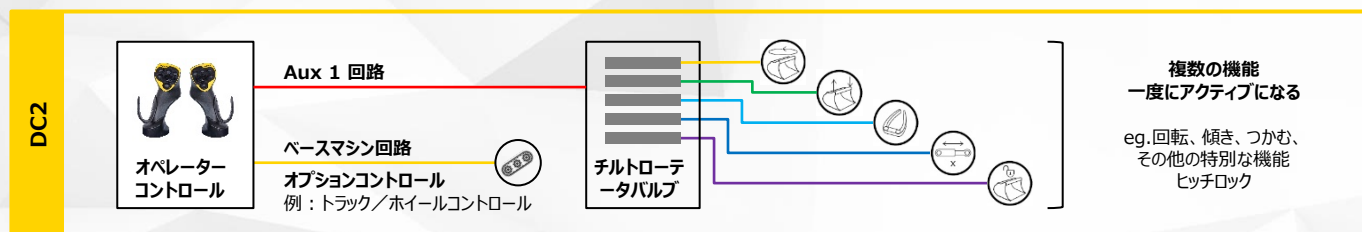

適用	全機種
比例制御	マシンとチルトローテータの両方 (高い精度)
必要な回路	1 単動または複動
最大同時機能	比例6位
回路の説明	1 回路 複数の機能
補助＆グラブ機能	利用可能
チルトローテータ クイックヒッチ・ロック	油圧式

MIG2ジョイスティック	必須
EC-Oil	含まれる
コントロール	フルカスタマイズ可能
リモートサポート	含まれる
Androidアプリ	含まれる
複数のユーザープロフィール	含まれる
トラック、ホイール、ブーム、 その他コントロール	利用可能

よくある質問

通常、設置にはどれくらいの時間がかかるのか？

- ・ タイミングはマシンやモデル、どのengconオプションを取り付けるかによって異なる。

DC2のインсталレーションはどうなっているのか？

- ・ ジョイスティックを交換し、以下のいずれかの方法でチルトローテータの比例補助回路（ブレイカー回路）を制御する：
 - 1PY/2PY：元のパイロット制御バルブと置き換えるか、または一緒に使用するために、engconの比例パイロット制御バルブを設置する。
 - PWM1-2：PWM信号を使用して、ベースマシンオリジナルの補助パイロット制御弁を制御する。
 - PWM01、PWM02、：PWMコンバーターを使用して、マシンオリジナルの比例ジョイスティックコントロール（スライダー、ローラーなど）を制御する：マシンオリジナルの補助パイロット制御バルブに直接配線して制御を得る。

マシンの通常のジョイスティック機能は、MIG2に引き継がれるのか？

- ・ マシンの通常の機能をMIG2のジョイスティックに接続するのに十分なボタンとローラーが用意されている。

ティルトローテータを動かすには、何本の油圧ライン／回路（2本）が必要か？

- ・ DC2システムに必要な補助回路は1つ（ホース2本）だけである。チルトローテータのバルブブロックとデジタル制御システムが、作動した機能への流れの分岐を行う。

engcon・マシンのクイックヒッチはどのように制御されているのか？

- ・ もしベースマシンにクイックヒッチ回路があり、ベースマシンの機能を使用するときに全システム圧（最低210bar）を供給するのであれば、これで十分であり、ヒッチはベースマシンオリジナルのクイックヒッチコントロールを使用して制御される。engconのQSCシステムが取り付けられている場合は、これが制御を引き継ぎ、ベースマシンは最初からクイックヒッチ回路を必要としない。

ディーラーがまだトレーニングを受けていない場合、どのようにインストールを行うのか？

- ・ 状況や場所にもよるが、engcon技術者または当社のサービス・パートナーが有償で行うことができる。ディーラーの施設では、当社がすべて引き受けるか、ディーラーの技術トレーニングとして行う。お客様の施設では、engconの技術者またはサービス・パートナーが取り付けを行う。

ショベル 1.5~2.5トン

油圧クイックヒッチ | S30



モデル	説明	価格(税別)
S30S/180 セミ	半自動クイックヒッチ、自動ロック、手動オープン(油圧不要)	316 200

チルトローテータ | EC02



モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
4ホースシステム				
EC102-S30-S30/180-ss0 (Sandwich Style)	S30/180	S30/180	いいえ	1 104 900
EC102-S30-Direct connect-ss0	ダイレクトマウント	S30/180	いいえ	1 183 600
DC2コントロールシステム				
EC202-S30S/180-S30/180-DC2 (Sandwich-Style)	S30/180	S30/180	いいえ	1 662 000
EC202-S30S/180-Direct Connect-DC2	ダイレクトマウント	S30/180	いいえ	1 740 700
インсталレーション・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	ポリウム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1024979	GB01-55-800-S30/180	55	800	55	88 100
1003860	GB02-90-900-S30/180	90	900	86	116 800
1050548	GB02-100-1000-S30/180	100	1,000	80	169 800
汎用／深掘りバケット・ティース付き (CAT Jスタイル)					
1050136	DB01-20-300-S30/180	20	300	33	89 400
1005755	DB02-70-450-S30/180	70	450	60	168 200
1033716	DB02-100-600-S30/180	100	600	70	191 400
ケーブルバケット					
1024972	CB01-35-240-S30/180	35	240	26	53 500
スケルトンバケット				ギャップ (mm)	
1026722	SB02-90-900-S30/180	90	900	30	141 700
商品番号	モデル	仕様			価格(税別)
グレーディングビーム					
1062871	GRB1250V2-S30/180	幅 : 1,250 mm			509 300
1044934	Extension kit 500mm GRB1250/1500L	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット			103 700
ターマックカッター					
1019611	TC03-S30/180	直径: 370 mm; カット深さ: 100 mm			148 100
リッパ					
1016346	R06-S30/180	高さ : 600mm			101 100
パレットフォーク					
1076547	GAF-RG1000L-S30/180	最大幅 : 1,000mm、フォーク : 80x40x800mm、TP500 : 2t			291 700

工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
ストーン&ソーティンググラブ			
1054945	SG03-S30/180	最大グラブ幅 : 750 mm	871 900

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
102777	トップブラケット-S30/180	アタッチメント用溶接式変換ブラケット	15 600

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーショナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個 - ミニショベルへの設置に必要なスペースに注意すること	お問い合わせください

ショベル 2～4トン (一部EC-Oilあり)

クイックヒッチ | S40



モデル	説明	価格(税別)
S40、EC-Oil付き	EC-Oil付き自動クイックヒッチ	652 800
S40	自動クイックヒッチ	552 800
RFS40SEMI	油圧クイックヒッチ	496 900

チルトローテータ | EC204



モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
DC2コントロールシステム				
EC204BS-QSM40-QS40-DC2 (Sandwich with EC-Oil)	S40	S40	はい	2 231 500
EC204BS-QSM40-Direct Connect-DC2 with EC-Oil	ダイレクトマウント	S40	ヒッチ	2 310 100
インストール・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500
オプション				
ePSオプション (engconポジショニングシステム)				504 600

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	ボリューム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1004871	GB02-130-900-S40	130	900	87	157 400
1054365	GB02-145-1000-S40	145	1,000	94	172 800
1009991	GB04-200-1000-S40	200	1,000	129	191 400
汎用／深掘りバケット-ティース付き (CAT Jスタイル)					
1043821	DB02-100-600-S40	100	600	78	203 700
1056219	DB03-65-300-S40	65	300	62	169 800
1055634	DB03-100-450-S40	100	450	81	177 500
1047902	DB04-145-600-S40	145	600	108	228 400
ケーブルバケット					
1015449	CB03-90-300-S40	90	300	49	127 900
スケルトンバケット				ギャップ (mm)	
1035806	SB02-130-900-S40	130	900	40	208 300
1027385	SB04-200-1000-S40	200	1,000	50	185 200

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
グレーディングビーム			
1066564	GRB1250 V2-QS40	幅 : 1,250 mm	512 300
1066567	GRB1500L V2-QS40	幅 : 1,500 mm	598 800
1044934	Extension kit 500mm GRB1250/1500L	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット	103 700
ターマックカッター			
1004300	TC06-S40	直径: 370 mm; カット深さ: 100 mm	165 100
リッパ			
1016327	R06-S40	高さ : 600mm、重量 : 80kg	104 800
パレットフォーク			
1029549	GH1000-S40	最大幅 : 1,000mm、フォーク : 100x40x1,200mm、 TP500 : 2.9t	347 200

工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
着脱式なグリッパー			
1065797	GRD40Q-QSM40	最大グ랩幅 : 430 mm	797 800
ストーン&ソーティンググラブ			
1069312	SG03-QS40	最大グ랩幅 : 750 mm	889 700
ティンバー・グラブ (木材用)			
1065509	TG25HD-QS40	ティンバー・グラブ (木材用) : 1,450 mm	828 700

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
300533	トップ・ブラケット-S40	非engconツール用溶接式変換ブラケット	17 100
1049709	トップブラケット-S40+250	延長 +250 mm ウェルドオン変換ブラケット	34 300
EC-Oil対応トップブラケット			
1064352	トップブラケット-QS40	EC-Oil付き溶接ブラケット	233 000

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個 - ミニショベルへの設置に必要なスペースに注意すること	お問合せください

ショベル 4 - 6トン、S40

オートマチッククイックヒッチ | S40



モデル	説明	価格(税別)
S40、EC-Oil付き	EC-Oil付き自動クイックヒッチ	652 800

チルトローテータ | EC206



モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
DC2コントロールシステム				
EC206BS-QSM40Q-QS40-DC2 (Sandwich with EC-Oil)	S40	S40	はい	2 628 200
EC206BS-QSM40Q-Direct Connect-DC2 with EC-Oil	ダイレクトマウント	S40	ヒッチ	2 784 000
インストール・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500
オプション				
ePSオプション (engconポジショニングシステム)				504 600

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	ポリウム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1040135	GB04-175-1200-S40	175	1,200	127	199 100
1020497	GB05-250-1200-S40	250	1,200	150	208 300
1004143	GB06-300-1200-S40	300	1,200	151	194 400
汎用/深掘りバケット-ティース付き (CAT Jスタイル)					
1063037	DB05-80-300-S40	80	300	77	208 300
1031454	DB05-120-450-S40	120	450	96	194 400
1005761	DB05-160-600-S40	160	600	111	208 300
1005762	DB06-200-600-S40	200	600	138	206 800
汎用/深掘りバケット-歯なし					
1044181	DB05-120-450-S40	120	450	82	160 500
1004248	DB06-200-600-S40	200	600	124	153 700
ケーブルバケット					
1017588	CB05-115-300-S40	115	300	66	141 500
スケルトンバケット				ギャップ (mm)	
1027426	SB06-300-1200-S40	300	1,200	50	213 000



工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	仕様	価格 (税別)
グレーディングビーム			
1066567	GRB1500L V2-QS40	幅 : 1,500 mm	598 800
1044934	Extension kit 500mm GRB1250/1500L	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット	103 700
ターマックカッター			
1004300	TC06-S40	直径: 370 mm; カット深さ: 100 mm	165 700
リッパ			
1016327	R06-S40	高さ : 600mm、重量 : 80kg	104 800
パレットフォーク			
1029549	GH1000-S40	最大幅 : 1,000 mm、フォーク : 100x40x1,200 mm、TP500 : 2.9 t	347 200

工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
着脱式なグリッパー			
1065797	GRD40Q-QSM40	最大グラブ幅 : 430 mm	797 800
着脱式なスーパー			
1069641	SWD-40	スーパークセット : 支持脚3本、340mmブラシキット付属	893 500
1069987	SWD-1200 Ø700	ブラシキット; 幅: 1,200 mm; 直径: 700 mm	206 800
ストーン&ソーティンググラブ			
1066571	SG06-QS40	最大グラブ幅 : 1,110 mm	978 400
ティンバーグラブ			
1065509	TG25HD-QS40	最大グラブ幅 : 1,450 mm	828 700
パレットフォーク			
1066765	GHH1000L-QS40	最大幅 : 1,000 mm、フォーク : 80x40x1,200 mm、TP500 : 2 t	757 700
回転ブラシ (1,600mm、1,800mm、そして 2,000 mmもある)			
1069188	SR800C-QS40	幅 : 800mm	833 300
お問合せください	SR1300C-QS40	幅 : 1,300 mm	お問合せください

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
300533	トップ・ブラケット-S40	非Engconツール用溶接式変換ブラケット	17 100
1049709	トップブラケット-S40+250	延長 +250 mm ウェルドオン変換ブラケット	34 300
EC-Oil対応トップブラケット			
1065331	トップブラケット-QS40	EC-Oil付き溶接ブラケット	233 000

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーショナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個	お問合せください
ハンドル操作	- ローギア (時速20km以下) で、1つのプロポーショナル・ジョイスティック・ローラーによるホイール・ステアリングが可能。 - マシンを動かしながら、両方のジョイスティックで作業を続ける - オペレーターの作業効率とワークフローを大幅に改善	お問合せください

ショベル 6 - 9トン

オートマチッククイックヒッチ | S45



モデル	説明	価格(税別)
S45	EC-Oil付き自動クイックヒッチ	697 500
EC-Oil・アップグレード - ハイフロー	EC-Oil・ブロック1個追加	359 600

チルトローテータ | EC209



モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
EC209BS-QSM45Q-QS45-DC2 Sandwich with EC-Oil	S45	S45	はい	3 350 300
EC209BS-QSM45Q-Direct Connect-DC2 With EC-Oil	ダイレクトマウント	S45	ヒッチ	3 819 400
インストール・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500
オプション				
ePSオプション (engconポジショニングシステム)				504 600

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	ボリュウム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1048183	GB06-325-1300-S45	325	1,300	183	279 300
1003400	GB08-370-1300-S45	370	1,300	259	291 700



汎用/深掘りバケット-ティース付き (CAT Jスタイル)					
1042323	DB07-160-458-S45	160	458	158	263 900
1027241	DB07-210-600-S45	210	600	182	290 100
1027228	DB07-320-900-S45	320	900	240	319 400
1055052	DB09-220-450-S45	220	450	190	358 000
1055144	DB09-300-600-S45	300	600	240	433 600
1055095	DB09-450-900-S45	450	900	310	506 200



ケーブルバケット					
1053702	CB08-120-300-S45	120	300	90	202 200
1055874	CB10-160-450-S45	160	450	150	308 600



スケルトンバケット				ギャップ (mm)	
1032393	SB08-370-1300-S45	370	1,300	50	361 300



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
グレーディングビーム			
1054036	GRB2000v2-QS45	幅 : 2,000 mm	802 500
1036200	GRB-エクステンション	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット	106 600



ターマックカッター			
1005010	TC12-S45	直径: 470 mm; カット深さ: 150 mm	188 300



リッパ			
1016351	R12-S45	高さ : 700mm、重量 : 110kg	203 700

パレットフォーク			
1029539	GH1000-S45	最大幅 : 1,000 mm、フォーク : 100x40x1,200 mm、TP500 : 2.9 t	356 300

工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
着脱式なグripper			
1079540	GRD45Q-QS45	グリップ幅 : 610 mm、最大荷重 : 1,500 kg	993 800
着脱式なスパー			
1069593	SWD45	スパーカセット : 支持脚3本、420mmブラシセット付属	981 500
1069735	SWD-1400 Ø700	ブラシセット; 幅: 1,400 mm; 直径: 700 mm	213 000
ストーン&ソーティンググラブ			
1074662	SG09-QS45	最大グリップ幅 : 1,365 mm	1 131 000
ティンバーグラブ			
1052700	TG25HD-QS45	最大グリップ幅 : 1,450 mm ; 4~9トン車用	892 000
1052704	TG28HD-QS45	最大グリップ幅 : 1,540 mm ; 9~14トン車用	1 132 700
コンパクター			
1052699	PP3200-QS45	圧縮力 : 3,200 kg	1 817 900
パレットフォーク			
1052845	GHH1200L-QS45	最大幅 : 1,200 mm、フォーク : 100x40x1,200 mm、TP500 : 2.9 t	901 200
回転ブラシ (1,600mmと1,800mmもある)			
1056791	SR800C-QS45	幅 : 800mm	862 700
1056753	SR1300C-QS45	幅 : 1,300 mm	959 900
1056786	SR2000C-QS45	幅 : 2,000 mm	1 324 100

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
200068	GS-WD-S45	非engconツール用溶接式変換ブラケット	32 400
1041568	GS-WD-S45 h+250	延長 +250 mm ウェルドオン変換ブラケット	46 900
EC-Oil対応トップブラケット			
1043738	GS-WD-QS45-T5	EC-Oilブロック1個付き溶接式; 低流量油圧工具用	199 100
1058774	GS-WD-QS45 h+30mm	EC-Oilブロック2個で溶接式; 高流量油圧工具用; +ホースルーティングのために高さを30mm追加	331 800
-	トップブラケット-QS45-2、 ケースドレイン	EC-Oilブロック2個で溶接式; 高流量油圧工具用; ホース取り回しのために高さを+30 mm追加; ケース・ドレン・カップリン グ	お問い合わせください

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個	お問い合わせください
ハンドル操作	- ローギア (時速20km以下) で、1つのプロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるホイール・ステアリングが可能。 - マシンを動かしながら、両方のジョイスティックで作業を続ける - オペレーターの作業効率とワークフローを大幅に改善	お問い合わせください

ショベル 12 - 14 トン

オートマチッククイックヒッチ | S60



モデル	説明	価格(税別)
S60	EC-Oil付き自動クイックヒッチ	946 000
EC-Oil・アップグレード - ハイフロー	EC-Oil・ブロック1個追加	637 300

チルトローテータ | EC214



モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
EC214S-QSM60Q-QS60-DC2 Sandwich with EC-Oil	S60	S60	はい	3 853 400
EC214S-QSM60Q-Direct Connect-DC2 with EC-Oil	ダイレクトマウント	S60	はい	4 416 700
インスレーション・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500
オプション				
ePSオプション (engconポジショニングシステム)				504 600

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)

商品番号	モデル	ボリューム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1040340	GB13-600-1600-S60	600	1,600	450	583 300
1037512	GB14-650-1600-S60	650	1,600	465	546 300
1024291	GB15-750-1600-S60	750	1,600	655	765 400
汎用／深掘りバケット-ティース付き（CAT Jスタイル）					
1040403	DB12-280-450-S60	280	450	262	407 400
1040056	DB12-375-600-S60	375	600	298	447 500
1040402	DB12-560-900-S60	560	900	399	558 600
1064403	DB14-220-300-S60	220	300	344	567 900
1035560	DB14-430-600-S60	430	600	451	606 500
1024945	DB14-650-900-S60	650	900	599	720 700
1035569	DB14-870-1200-S60	870	1,200	755	912 000
ケーブルバケット					
1030982	CB15-200-300-S60	200	300	246	404 300
1018228	CB15-290-450-S60	290	450	260	383 300
1050581	CB15-370-600-S60	370	600	302	433 600
スケルトンバケット				ギャップ (mm)	
1032729	SB14-650-1600-S60	650	1,600	50	506 200
1020905	SB15-750-1600-S60	750	1,600	65	780 900
商品番号	モデル	仕様			価格(税別)
グレーディング・ビーム					
1054040	GRB2500v2-QS60	幅：2,500 mm			826 700
1036200	GRB-エクステンション	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット			106 600
ターマックカッター					
1004303	TC19-S60	直径: 470 mm; カット深さ: 150 mm			196 000
リッパ					
1014339	R19-S60	高さ：900mm、重量：170kg			284 000
パレットフォーク					
1068988	GAF-GH1200-S60	最大幅：1,200 mm、フォーク：125x50x1,200 mm、TP500：5 t			655 900



工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
着脱式なグripper			
1071055	GRD60B-QSM60	グリップ幅：820 mm、最大荷重：2,000 kg	1 069 400
-	GR20R2	レールグリップ；工場注文、後付け不可	お問い合わせください
着脱式なスパー			
1069640	スパー-SWD60	スパーカセット：支持脚3本、420mmブラシキット付属	1 091 000
1047647	SWD-1600 Ø915	ブラシキット；幅：1,600 mm；直径：915 mm	216 000
ストーン＆ソーティンググリップ			
1053506	SG19-QS60	最大グリップ幅：1,790 mm	1 743 800
ティンバーグリップ			
1074471	TG42HD-QS60	最大グリップ幅：1,900 mm	1 495 400
コンパクター			
1063976	PC6000-QS60	圧縮力：6,000 kg	2 265 400
パレットフォーク			
1068747	GHH1200-QS60	最大幅：1,200 mm、フォーク：125x45x1,200 mm、TP500：5 t	916 700
回転ブラシ（1,800mmもあり）			
1056793	SR800C-QS60	幅：800mm	899 700
1056755	SR1300C-QS60	幅：1,300 mm	995 400
1056765	SR1600C-QS60	幅：1,600 mm	1 058 600
1056783	SR2000C-QS60	幅：2,000 mm	1 362 600

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
100121	GS-WD-S60	非engconツール用溶接式変換ブラケット	64 000
1041122	GS-WD-S60 h+250mm	延長 +250 mm ウェルドオン変換ブラケット	75 000
EC-Oil対応トップブラケット			
1043397	GS-WD-QS60-T2	EC-Oilブロック1個付き溶接式；低流量油圧工具用	222 200
1059456	GS-WD-QS60 h+50mm-T8	EC-Oilブロック2個付き延長+50mmウェルドオン；高流量油圧工具用	401 200
1067964	GS-WD-QS60-2+50mm-T44 ケースドレイン	EC-Oilブロック2個付き延長+50mmウェルドオン；高流量油圧工具用；ケースドレインカップリング付き	427 500

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個	お問い合わせください
ハンドル操作	- ローギア（時速20km以下）で、1つのプロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるホイール・ステアリングが可能。 - マシンを動かしながら、両方のジョイスティックで作業を続ける - オペレーターの作業効率とワークフローを大幅に改善	お問い合わせください

ショベル 14 - 19 トン

オートマチッククイックヒッチ | S60



モデル	説明	価格(税別)
S60	EC-Oil付き自動クイックヒッチ	946 000
EC-Oil・アップグレード - ハイフロー	EC-Oil・ブロック1個追加	637 300

チルトローテータ | EC219



商品番号	モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
1067413	EC219S-QSM60Q-QS60-DC2 Sandwich with EC-Oil	S60	S60	はい	4 146 600
-	EC219S-QSM60-Direct connect DC2 EC-Oil	ダイレクトマウント	S60	はい	4 381 200
-	インストール・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500
オプション					
ePSオプション (engconポジショニングシステム)					504 600

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	ポリウム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1024291	GB15-750-1600-S60	750	1,600	655	765 400
1070407	GB17-900-1700-S60	900	1,700	691	734 600



汎用/深掘りバケット-ティース付き (CAT Jスタイル)					
1064403	DB14-220-300-S60	220	300	344	567 900
1035560	DB14-430-600-S60	430	600	451	606 500
1024945	DB14-650-900-S60	650	900	598	720 700
1035569	DB14-870-1200-S60	870	1,200	755	912 000
1005779	DB16-750-1000-S60	750	1,000	641	773 100
1049730	DB18-550-600-S60	550	600	554	776 200
1005781	DB18-900-1000-S60	900	1,000	720	1 043 200



ケーブルバケット					
1030982	CB15-200-300-S60	200	300	246	404 300
1018228	CB15-290-450-S60	290	450	260	384 300
1050581	CB15-370-600-S60	370	600	302	433 600



スケルトンバケット				ギャップ (mm)	
1020905	SB15-750-1600-S60	750	1,600	65	780 900



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
グレーディングビーム			
1054040	GRB2500v2-QS60	幅 : 2,500 mm	826 700
1056016	GRB3000v2-QS60	幅 : 3,000 mm	950 600
1036200	GRB-エクステンション	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット	106 600



ターマックカッター			
1004303	TC15-470-150-S60	直径: 470 mm; カット深さ: 150 mm	196 000



リッパ			
1014339	R19-S60	高さ : 900mm、重量 : 170kg	284 000



パレットフォーク			
1068988	GH1200-S60	最大幅 : 1,200 mm、フォーク : 125x45x1,200 mm、TP500 : 5 t	655 900

工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
着脱式なグリッパー			
1071055	GRD60B-QS60	グラブ幅：820 mm、最大荷重：2,000 kg	1 069 400
-	GR20R2	レールグラブ；工場注文、後付け不可	お問合せください
着脱式なスライパー			
1069640	スライパー-SWD60	スライパーカセット：支持脚3本、420mmブラシキット付属	1 091 000
1047647	SWD-1600 Ø915	ブラシキット；幅：1,600 mm；直径：915 mm	216 000
ストーン&ソーティンググラブ			
1053506	SG19-QS60	最大グラブ幅：1,790 mm	1 743 800
ティンバーグラブ			
1074471	TG42HD-QS60	最大グラブ幅：1,900 mm	1 495 400
コンパクター			
1063976	PC6000-QS60	圧縮力：6,000 kg	2 265 400
パレットフォーク			
1068747	GHH1200-QS60	最大幅：1,200 mm、フォーク：125x45x1,200 mm、TP500：5 t	916 700
回転ブラシ（1,800mmもあり）			
1056765	SR1600C-QS60	幅：1,600 mm	1 058 600
1056783	SR2000C-QS60	幅：2,000 mm	1 032 600

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
100121	GS-WD-S60	非engconツール用溶接式変換ブラケット	64 000
1041122	GS-WD-S60 h+250mm	延長 +250 mm ウェルドオン変換ブラケット	75 000
EC-Oil対応トップブラケット			
1043397	GS-WD-QS60-T2	EC-Oilブロック1個付き溶接式；低流量油圧工具用	222 200
1059456	GS-WD-QS60 h+50mm-T8	EC-Oilブロック2個付き延長+50mmウェルドオン；高流量油圧工具用	401 200
1067964	GS-WD-QS60-2+50mm-T44 ケースドレイン	EC-Oilブロック2個付き延長+50mmウェルドオン；高流量油圧工具用；ケースドレインカップリング付き	427 500

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個	お問合せください
ハンドル操作	- ローギア（時速20km以下）で、1つのプロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるホイール・ステアリングが可能。 - マシンを動かしながら、両方のジョイスティックで作業を続ける - オペレーターの作業効率とワークフローを大幅に改善	お問合せください

ショベル 19 - 26 トン

オートマチッククイックヒッチ | S70



モデル	説明	価格(税別)
S70	EC-Oil付き自動クイックヒッチ	1 950 600
EC-Oil・アップグレード - ハイフロー	EC-Oil・ブロック1個追加	817 900

チルトローテータ | EC226



商品番号	モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
1067394	EC226S-QSM70-QS70-DC2 Sandwich with EC-Oil	S70	S70	はい	5 452 200
-	EC226S-QSM70Q-Direct connect-DC2 EC-Oil	ダイレクトマウント	S70	はい	5 756 200
-	インストール・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500
オプション					
ePSオプション (engconポジショニングシステム)					504 600

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	ポリウム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1070462	GB20-1100-1700-S70	1,100	1,700	992	930 600
1070508	GB24-1400-2000-S70	1,400	2,000	1,152	1 057 100
汎用／深掘りバケット・ティース付き (CAT Jスタイル)					
1047660	DB21-900-900-S70	900	900	895	1 043 200
1005784	DB21-1100-1100-S70	1,100	1,100	1060	1 046 300
1005786	DB23-1250-1200-S70	1,250	1,200	1,226	1 163 600
ケーブルバケット					
1059687	CB20-270-450-S70	270	450	330	537 000
1009571	CB25-550-600-S70	550	600	590	555 600
スケルトンバケット				ギャップ (mm)	
1032783	SB20-1100-1700-S70	1,100	1,700	70	1 246 900
1032815	SB24-1400-2000-S70	1,400	2,000	70	1 185 200
商品番号	モデル	仕様			価格(税別)
グレーディングビーム					
1056013	GRB3000v2-QS70	幅 : 3,000 mm			987 700
1036200	GRB-エクステンション	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット			106 600
ターマックカッター					
1004304	TC33-470-150-S70	直径: 470 mm; カット深さ: 150 mm			240 700
リッパ					
1016385	R20-1200-S70	高さ : 1,200mm、重量 : 386kg			481 500
1018952	R30-1400-S70	高さ : 1,400mm、重量 : 681kg			725 300
パレットフォーク					
1074303	GAF-RG1200 V2-QS70	最大幅 : 1,200 mm、フォーク : 125x50x1,200 mm、TP500 : 5.t			713 000

工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
着脱式なグripper			
1074818	GRD70Q-QS70	グラブ幅：950 mm、最大荷重：2,000 kg	1 081 800
-	GR20R2	レールグラブ、工場注文、後付け不可	お問合せください
ストーン&ソーティンググラブ			
1054670	SG26-QS70	最大グラブ幅：1,990 mm	2 101 800
ティンバーグラブ			
1052722	TG55HD-QS70	最大グラブ幅：2,510 mm	2 353 400
コンパクター			
1076919	PC9500-QS70	圧縮力：	3 155 900
パレットフォーク			
1074320	GAF-GHH1200 V2-QS70-T12	最大幅：1,200 mm、フォーク：125x45x1,200 mm、TP500：4.7 t	981 500
回転ブラシ			
1056775	スーパ-SR1800C-QS70	幅：1,800 mm	1 137 400
-	SR2000C-QS70	幅：2,000 mm	お問合せください

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
200335	トップ・ブラケット-S70	非engconツール用溶接式変換ブラケット	95 100
1043668	トップブラケット-S70+250	延長 +250 mm ウェルドオン変換ブラケット	114 200
EC-Oil対応トップブラケット			
1045104	トップブラケット-QS70-1	EC-Oilブロック1個付き溶接式；低流量油圧工具用	297 800
1057965	トップブラケット-QS70-2+50	EC-Oilブロック2個付き延長+50 mmウェルドオン；高流量油圧工具用	486 100
-	トップブラケット-QS70-2+50、ケースドレイン	EC-Oilブロック2個付き延長+50 mmウェルドオン；高流量油圧工具用；ケースドレインカップリング付き	お問合せください

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個	お問合せください
ハンドル操作	- ローギア（時速20km以下）で、1つのプロポーションナル・ジョイスティック・ローラーによるホイール・ステアリングが可能。 - マシンを動かしながら、両方のジョイスティックで作業を続ける - オペレーターの作業効率とワークフローを大幅に改善	お問合せください

ショベル 26 - 30 トン

オートマチッククイックヒッチ | S70



モデル	説明	価格(税別)
S70	EC-Oil付き自動クイックヒッチ	1 950 600
EC-Oil・アップグレード - ハイフロー	EC-Oil・ブロック1個追加	817 900

チルトローテータ | EC233



商品番号	モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
1067741	EC233S-QSM70Q-QS70-DC2 Sandwich EC-Oil	S70	S70	はい	5 442 900
-	EC233S-QSM70-Direct Mount-DC2-EC-Oil	ダイレクトマウント	S70	はい	5 756 200
-	インストール・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500
オプション					
ePSオプション (engconポジショニングシステム)					504 600

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	ポリウム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1070508	GB24-1400-2000-S70	1,400	2,000	1152.6	1 057 100
1004311	GB29-1600-2000-S70	1,600	2,000	1441.5	1 688 300
汎用/深掘りバケット・ティース付き (CAT Jスタイル)					
1005786	DB23-1250-1200-S70	1,250	1,200	1226.1	1 163 600
1019379	DB26-1400-1300-S70	1,400	1,300	1515.6	1 510 800
1019362	DB29-1600-1450-S70	1,600	1,450	1630	1 764 900
ケーブルバケット					
1009571	CB25-550-600-S70	550	600	590	555 600
スケルトンバケット					
				ギャップ (mm)	
1032815	SB24-1400-2000-S70	1,400	2,000	70	1 185 200



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
グレーディングビーム			
1056013	GRB3000v2-QS70	幅 : 3,000 mm	987 700
1036200	GRB-エクステンション	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット	106 700
ターマックカッター			
1004304	TC20-470-150-S70	直径: 470 mm; カット深さ: 150 mm	240 700
リッパ			
1016385	R20-1200-S70	高さ : 1,200mm、重量 : 410kg	481 500
1018952	R30-1400-S70	高さ : 1,400mm、重量 : 680kg	725 300
パレットフォーク			
1074303	GAF-RG1200 V2-QS70	最大幅 : 1,200 mm、フォーク : 125x50x1,200 mm、TP500 : 5.t	713 000

工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
着脱式なグripper			
1074818	GRD70Q-QS70	グラブ幅 : 950 mm、最大荷重 : 2,000 kg	1 081 800
ストーン&ソーティンググラブ			
1054670	SG26-QS70	最大グラブ幅 : 1,990 mm	2 101 800
1055312	SG33-QS70	最大グラブ幅 : 2,575 mm	2 881 200
ティンバーグラブ			
1052722	TG55HD-QS70	最大グラブ幅 : 2,510 mm	2 353 400
コンパクター			
1076919	PC9500-QS70	圧縮力 :	3 155 900
パレットフォーク			
1074320	GAF-GHH1200 V2-QS70-T12	最大幅 : 1,200 mm、フォーク : 125x45x1,200 mm、TP500 : 4.7 t	1 102 900
回転ブラシ			
1056775	SR1800C-QS70	幅 : 1,800mm	1 137 400
-	SR2000C-QS70	幅 : 2,000 mm	お問い合わせください

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
200335	トップ・ブラケット-S70	非Engconツール用溶接式変換ブラケット	95 100
1043668	トップブラケット-S70+250	延長 +250 mm ウェルドオン変換ブラケット	114 200
EC-Oil対応トップブラケット			
1045104	トップブラケット-QS70-1	EC-Oilブロック1個付き溶接式 ; 低流量油圧工具用	297 800
1057965	トップブラケット-QS70-2+50	EC-Oilブロック2個付き延長+50 mmウェルドオン ; 高流量油圧工具用	486 100
-	トップブラケット-QS70-2+50、ケースドレイン	EC-Oilブロック2個付き延長+50 mmウェルドオン ; 高流量油圧工具用 ; ケースドレインカップリング付き	お問い合わせください

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーショナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個	お問い合わせください
ハンドル操作	- ローギヤ（時速20km以下）で、シングルプロポーショナルジョイスティックローラーによるホイールステアリングが可能。 - マシンを動かしながら、両方のジョイスティックで作業を続ける - オペレーターの作業効率とワークフローを大幅に改善	お問い合わせください

ショベル 30 - 33 トン

オートマチッククイックヒッチ | QS80



モデル	説明	価格(税別)
QS80	EC-Oil付き自動クイックヒッチ	1 509 300
EC-Oil・アップグレード - ハイフロー	EC-Oil・ブロック1個追加	1 216 000

チルトローテータ | EC233



商品番号	モデル	スティック側	バケット側	EC-Oil	価格(税別)
1074812	EC233S-QS80QSM-QS80-DC2 (Sandwich-Style)	S80	S80	はい	5 598 500
-	インストール・キット - DC2コントロール・システム & MIG2ジョイスティック				859 500
オプション					
-	一体型グラブ - GR30	グラブ幅：1,080 mm、最大荷重：2,200 kg			お問合せください
ePSオプション（engconポジショニングシステム）					504 600

工具 | メカニカル (ご要望に応じて他のサイズも製作可能)



商品番号	モデル	ポリウム (L)	幅 (mm)	重量 (kg)	価格(税別)
グレーディングバケット					
1004312	GB29-1600-2000-S80	1,600	2,000	1540	1 796 300
1051287	GB29-1760-2200-S80	1,760	2,200	1607	2 049 200
汎用/深掘りバケット-ティース付き (CAT Jスタイル)					
1019536	DB26-1400-1300-S80	1,400	1,300	1512.3	1 489 200
1019543	DB29-1600-1450-S80	1,600	1,450	1660	1 544 800
1020637	DB32-1800-1700-S80	1,800	1,700	1920	2 006 200
ケーブルバケット					
1010193	CB25-550-600-S80	550	600	621.3	584 900
1049741	CB29-800-700-S80	800	700	777	915 100



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
グレーディングビーム			
1058975	GRB3000 V2-QS80	幅 : 3,000 mm	1 064 800
1036200	GRB-エクステンション	500 mm サイドビーム・エクステンション・キット	106 600
リッパ			
1016602	R30-1400-S80	高さ : 1,400mm、重量 : 720kg	739 400



工具 | 油圧



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
ストーン&ソーティンググラブ			
1071661	SG33-QS80-T35	最大グラブ幅 : 2,575 mm	2 972 200
ティンバーグラブ			
1042812	TG55HD-QS80	最大グラブ幅 : 2,510 mm	2 427 500
コンパクター			
1076920	PC9500-QS80	圧縮力 :	3 314 800
回転ブラシ			
1071657	SR2000C-QS80	幅 : 2,000 mm	1 484 600

工具 | アタッチメント・ブラケット



商品番号	モデル	仕様	価格(税別)
トップ・ブラケット			
200330	GS-WD-S80	非Engconツール用溶接式変換ブラケット	113 900
EC-Oil対応トップブラケット			
1059967	GS-WD-QS80 -T35	EC-Oilブロック1個付き溶接式 ; 低流量油圧工具用 - 1 EC-Oil 80ブロック (2 x 1インチポート)	578 700
1060137	GS-WD-QS80 -T41	EC-Oilブロック2個でウェルドオン ; 高流量工具用 - EC-Oil 80 x 1 + EC-Oil 80 ブロック x 1 (4x 1" + 2 x 1/2" ポート + ケースドレン)	750 000

システム | アップグレード



アップグレード	説明	価格(税別)
ナビゲーション		
トラックコントロール	- プロポーショナル・ジョイスティック・ローラーによるトラック操作が可能になる - 直進用ローラー1個、旋回用ローラー1個	お問合せください
ハンドル操作	- ローギア（時速20km以下）で、1つのプロポーショナル・ジョイスティック・ローラーによるホイール・ステアリングが可能。 - マシンを動かしながら、両方のジョイスティックで作業を続ける - オペレーターの作業効率とワークフローを大幅に改善	お問合せください

インストール | 一般的なインストール時間

適切な工具、油圧継手、ホース圧着が使用できる経験豊富な技術者による取り付けが必要です。

説明

DC2 & MIG2	
DC2	16～24時間
SS9	8時間
安全とナビゲーション	
クイックヒッチのQSC	4～8時間
トラックコントロール	4～8時間
ハンドル操作	6～12時間

TR | チルトローテータ用搬送ラック

チルトローテータの搬送ラックはユーロパレット（1200×800mm）の大きさで、フォークリフトでのハンドリング用に設計されています。



商品番号	モデル	価格(税別)
1062416	TR45 - EC206 (S45ピックアップ付き) およびEC209用	157 400
1062094	TR60 - EC214およびEC219用	169 800
1062420	TR70 - EC226およびEC233用 (S70ピックアップ付き)	200 600

MG | グラップルソー

チルトローテータの下にEC-Oilブロック2個が必要です。



商品番号	モデル	価格(税別)
1073255	MG12-QS45	3 608 000
1074056	MG12-QS60	3 780 900
1073256	MG20-QS70	4 753 100

**必要な製品が見つからない場合は今すぐご連絡ください。
お客様のニーズに合わせたアタッチメントを見つけるお手伝いをいたします。**

会社概要 | 沿革

engcon（エングストローム・コンストラクション）は1990年、スティグ・エングストロームがスウェーデンの小さな村リッツヨベリに設立しました。

それから30年以上が経ち、**engcon**は世界最大のチルトローターマーカーとなり、安全性と革新性において業界をリードしています。年間6,500台以上のチルトロータータを販売し、20カ国以上で年間売上高19億ユーロを超えます。

engconの400人以上の従業員からなるチームは、世界中のお客様をサポートしています。本社はスウェーデンのストロームスンドにあり、スウェーデンとポーランドに生産拠点、ヨーロッパ、北米、オーストラリア、アジアの13カ国に営業拠点があります。



スティグ・エングストローム（創設者） & クリスター・ブロムグレン（CEO）

CHANGE THE WORLD OF DIGGING



engcon®

engcon Japan
神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西4-1-5
japan@engcon.com | engcon.com