


# STM32H743




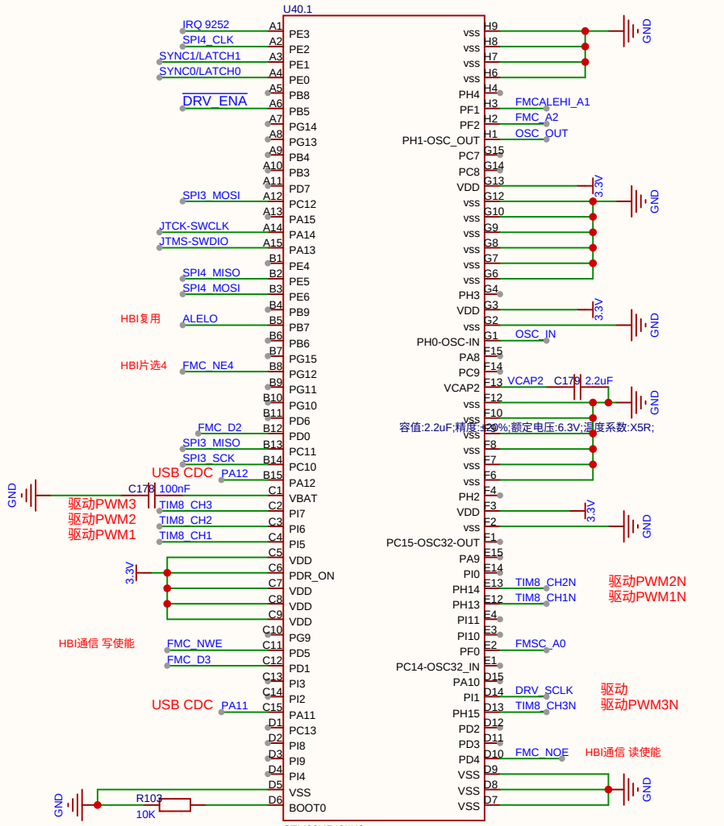


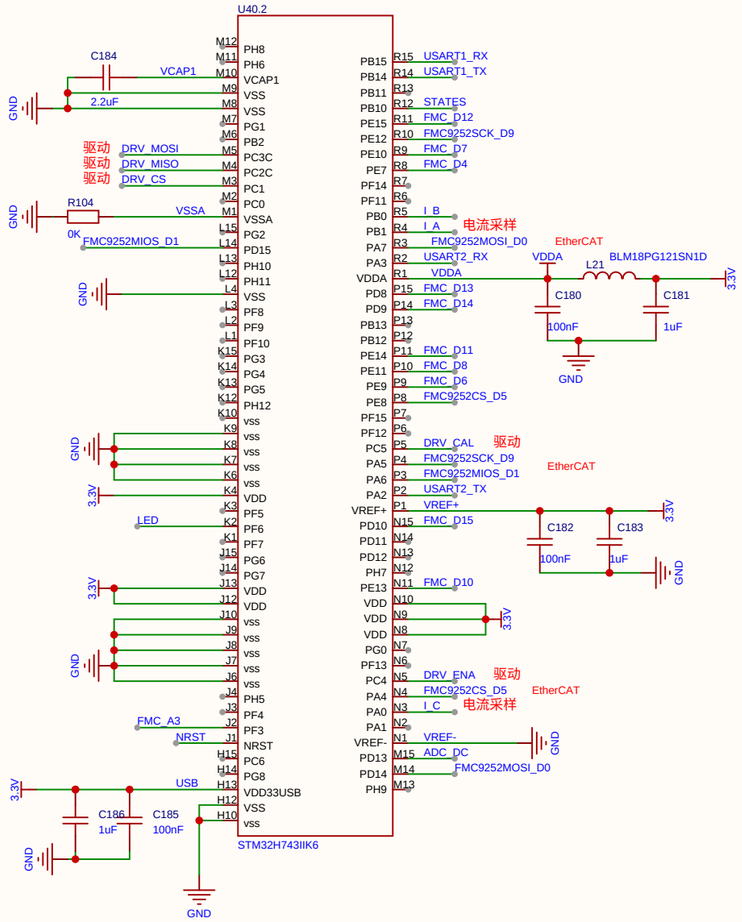

## USB/DCDC双电源选择供电

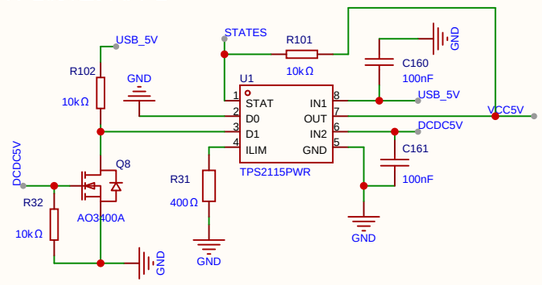



## TYPEC (USB CDC)

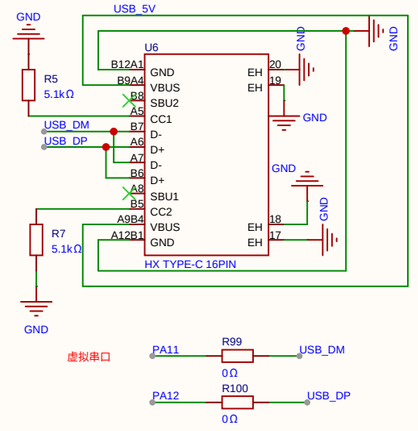




## HSE

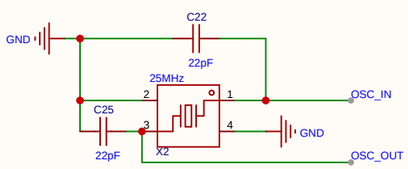



## 复位

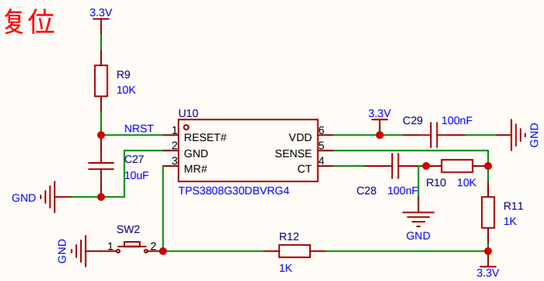


## 状态指示





## 烧录接口





## SPI通信




## 去耦电容

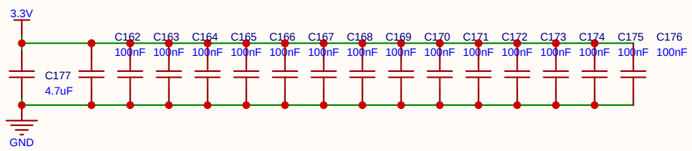




## EtherCAT

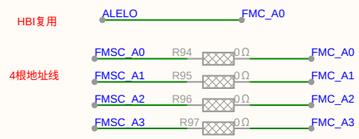



| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1 | 创建日期 | 2026-08-24 |
| 板子 | Board1 | 更新日期 | 2026-08-24 |
| 绘制 | | 图页 | H743 |
| 审阅 | | H7驱动器 EtherCAT_copy | |
| | | 版本 | 尺寸 |
| | | V1.0 | A4 |
| 嘉立创EDA | | 页 1 共 5 | |
| | | 嘉立创EDA | |


## LAN9252

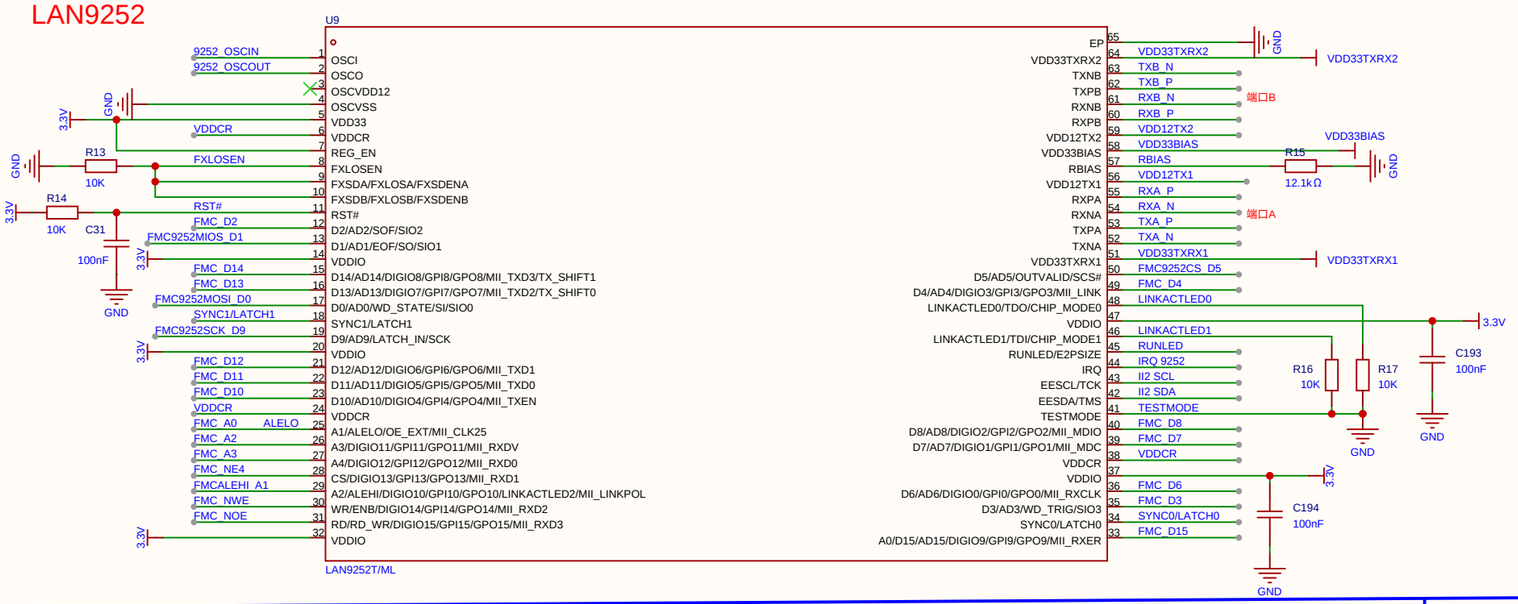

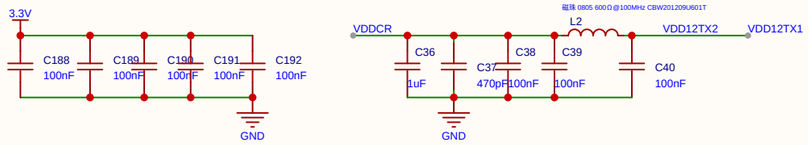


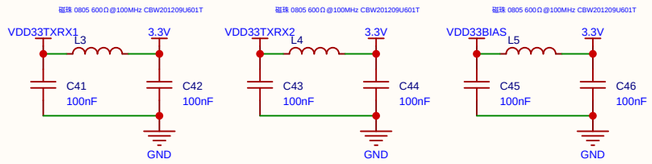
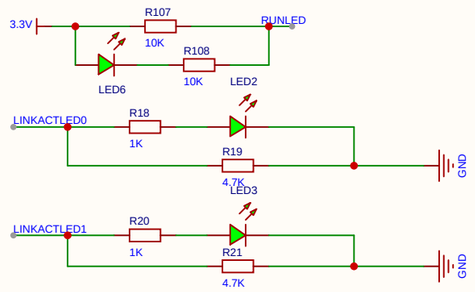

## 端口

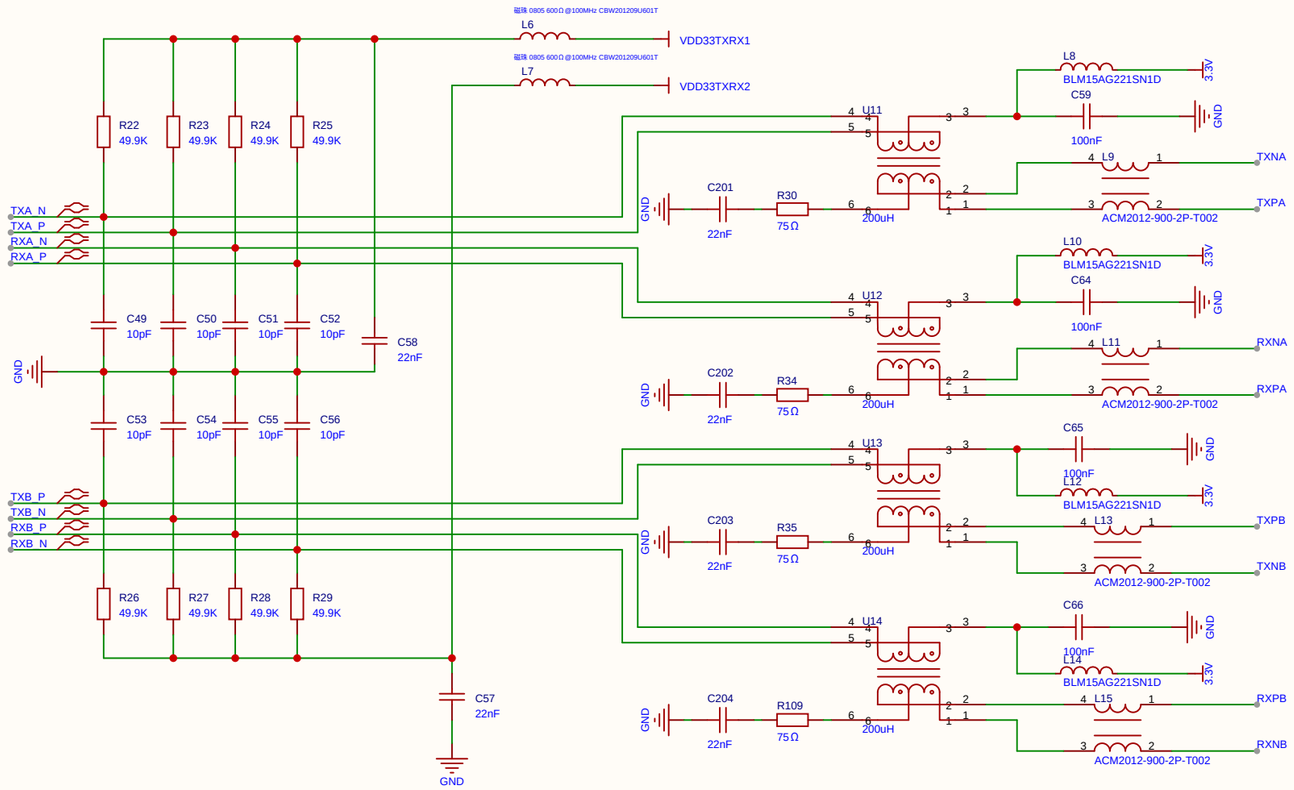



## EEPROM

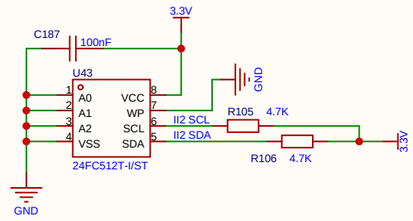




## 链路指示灯




## 无源晶振

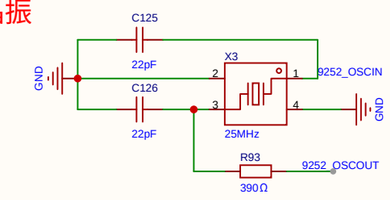







| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1 | 创建日期 | 2026-08-24 |
| 板子 | Board1 | 更新日期 | 2026-08-24 |
| 绘制 | | 图页 | 9252 |
| 审阅 | | H7驱动器 EtherCAT_copy | |
| | | 版本 | 尺寸 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 |
| | | 页 2 共 5 | |
| | | 嘉立创EDA | |


## 48V DC/DC 24V

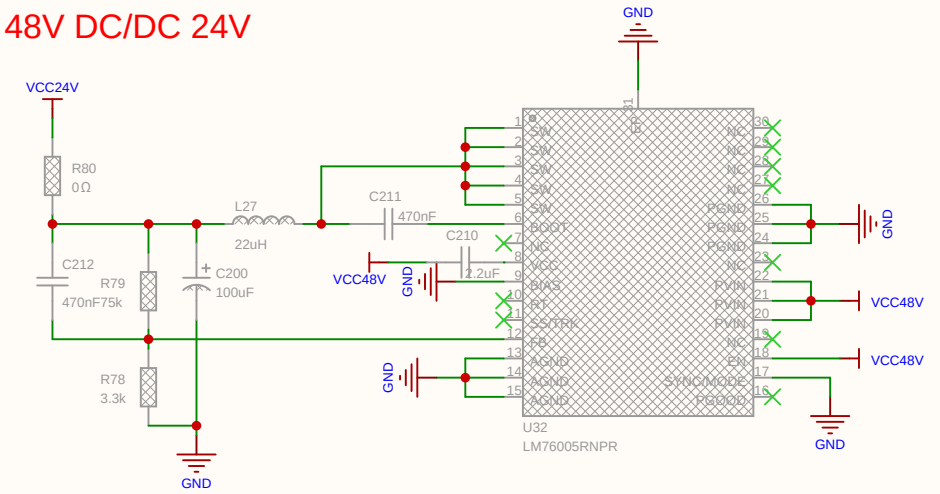

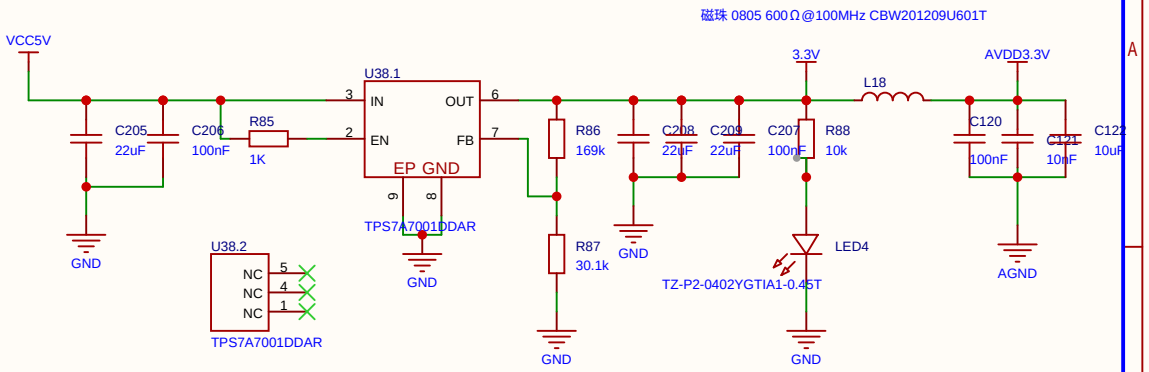

## 5V LDO 3.3V





## 48V DC/DC 5V

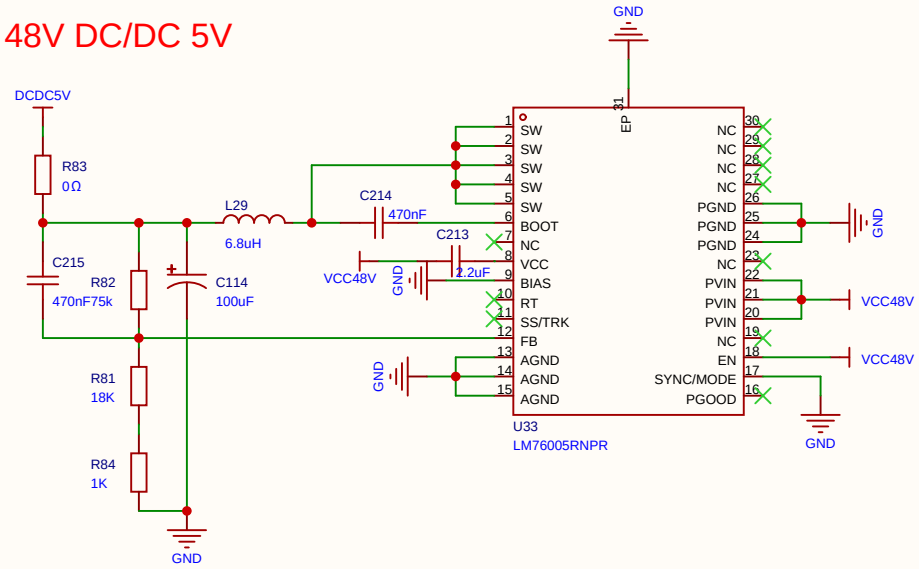



## 反接保护

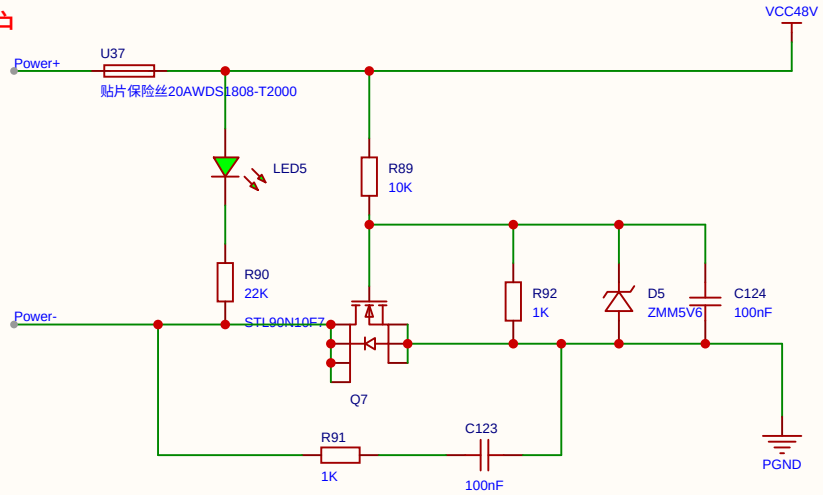


## 电源输入接口






## 电机输出接口





| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1 | 创建日期 | 2026-08-24 |
| | | 更新日期 | 2026-08-24 |
| 板子 | Board1 | 图页 | Power |
| 绘制 | | | |
| 审阅 | | | |
| | H7驱动器 EtherCAT_copy | | |
| | | 版本 | 尺寸 |
| | | V1.0 | A4 |
| | | 页 3 共 5 | |
| 嘉立创EDA | | 嘉立创EDA | |

## 串行编码器接口

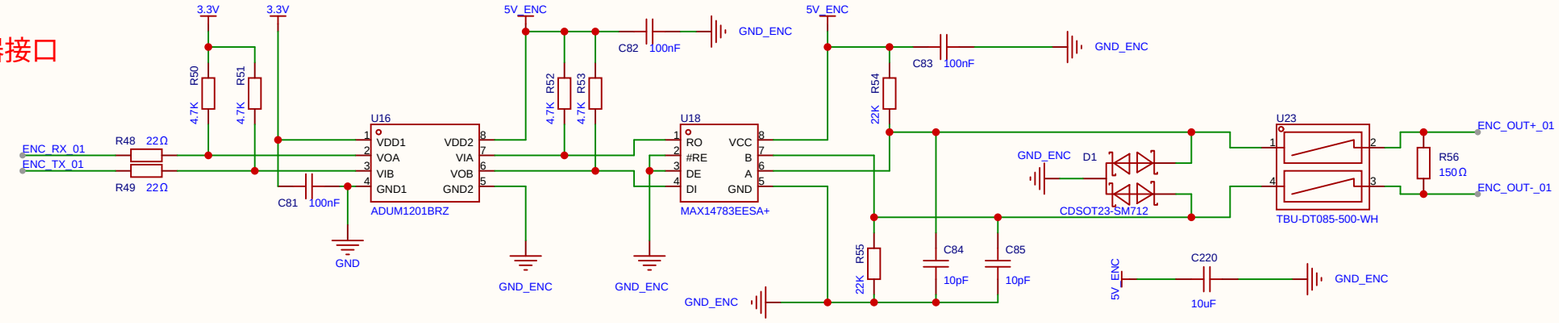




## 同步串行编码器SSI时钟

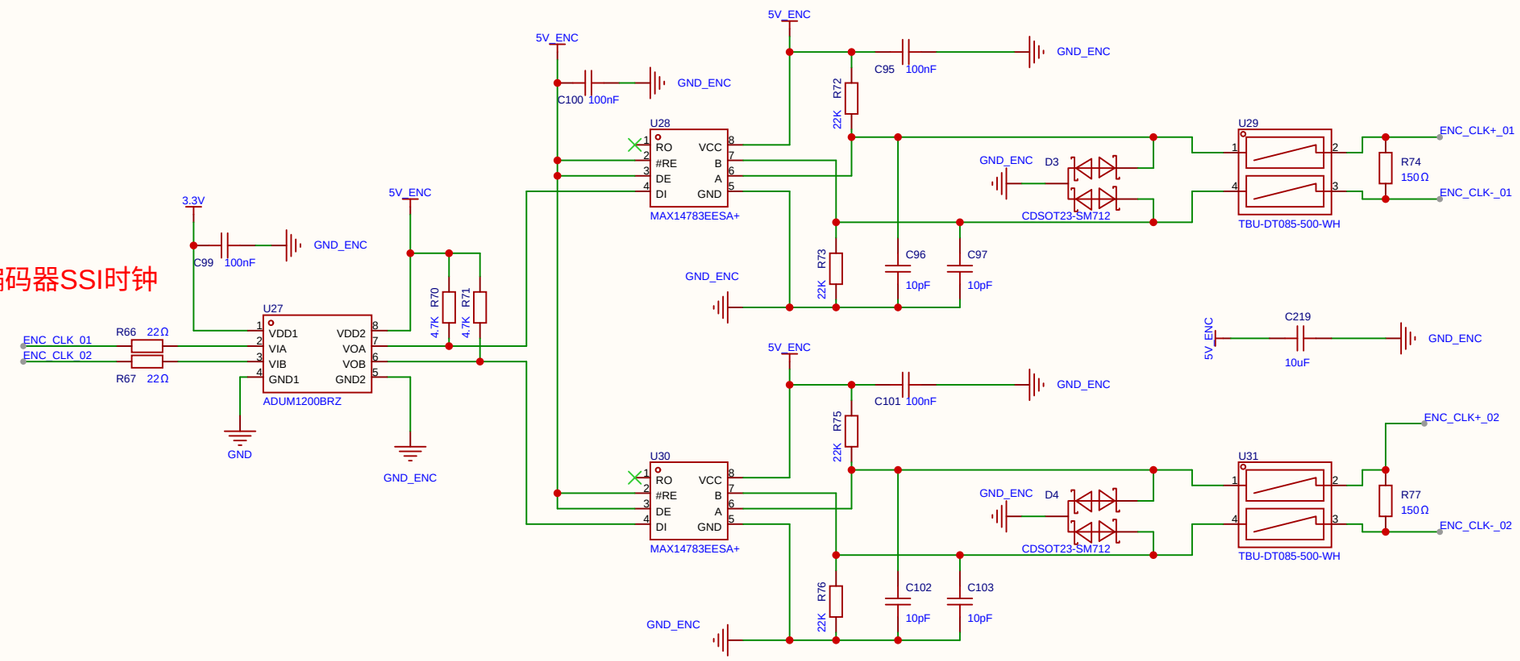


## 编码器接口

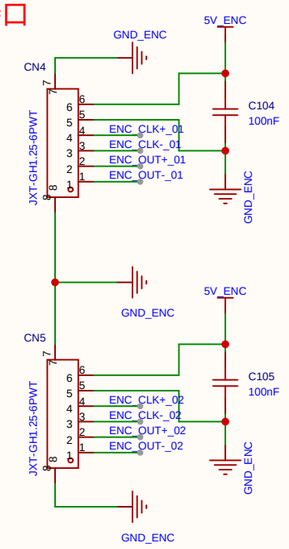




## 串行编码器接口

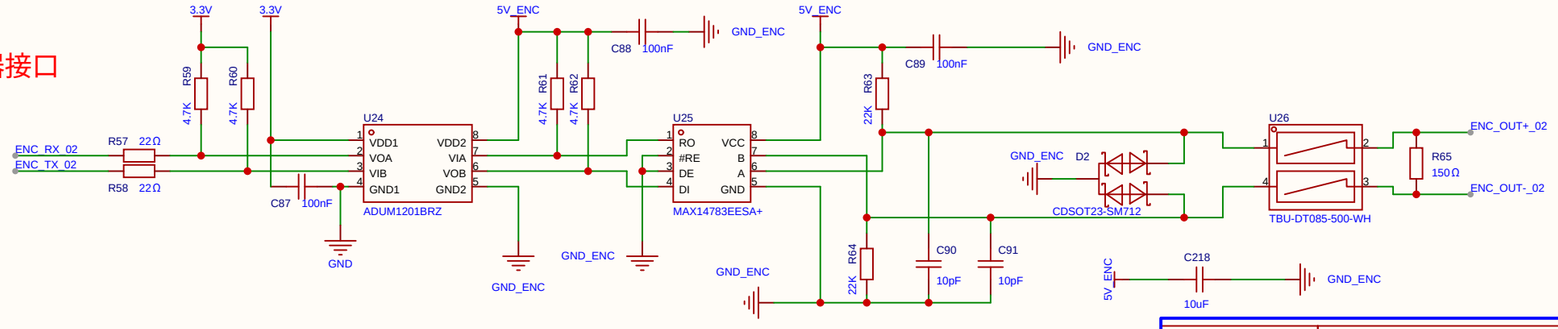


| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1 | 创建日期 | 2026-08-10 |
| | | 更新日期 | 2026-08-10 |
| 板子 | Board1 | 图页 | Encoder |
| 绘制 | | H7驱动器 EtherCAT_copy | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 4 共 5 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 | 嘉立创EDA |

## DRV8323

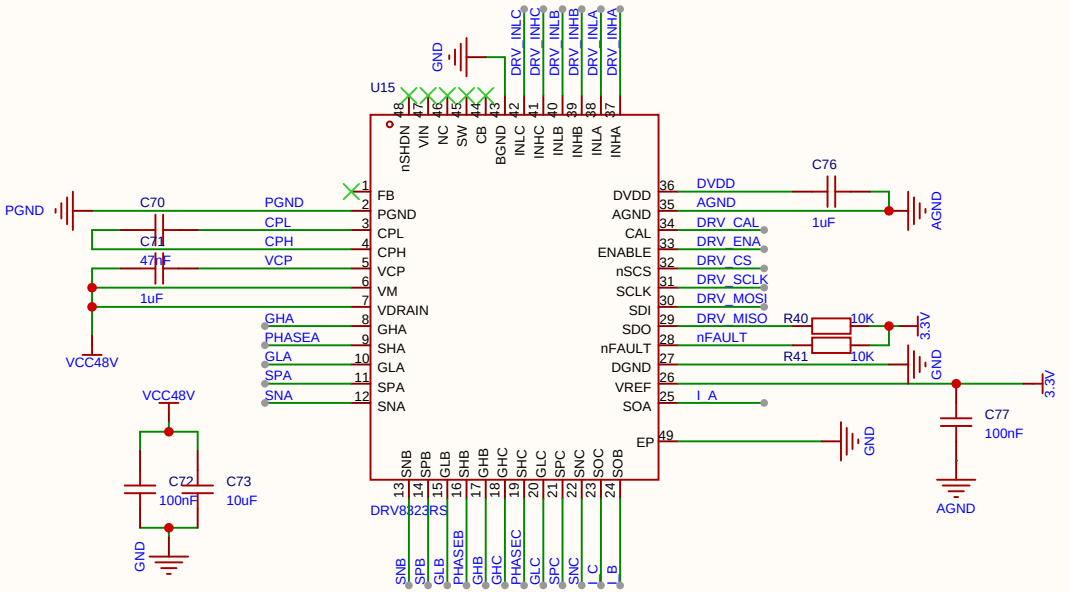








## 三相逆变桥

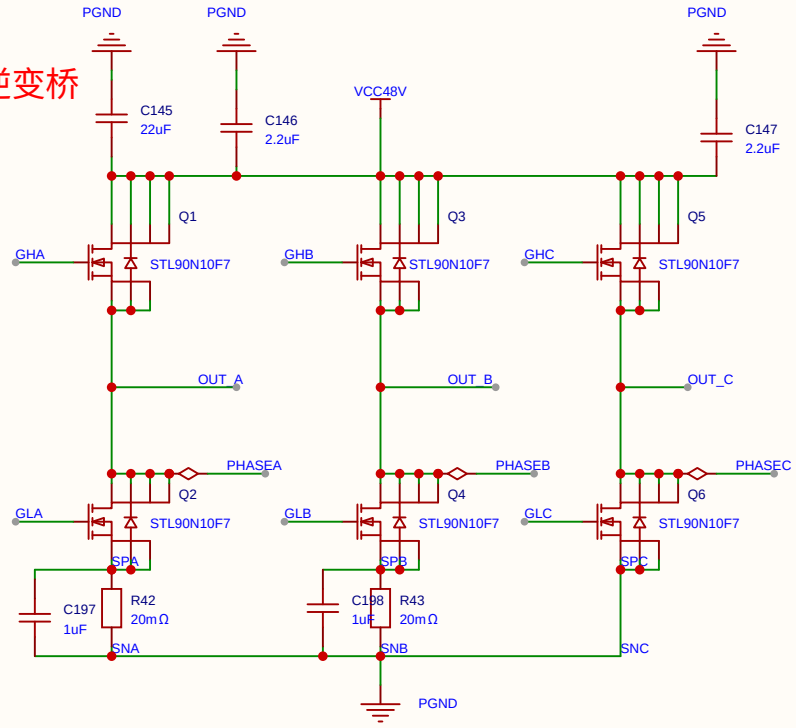



## 驱动芯片保护

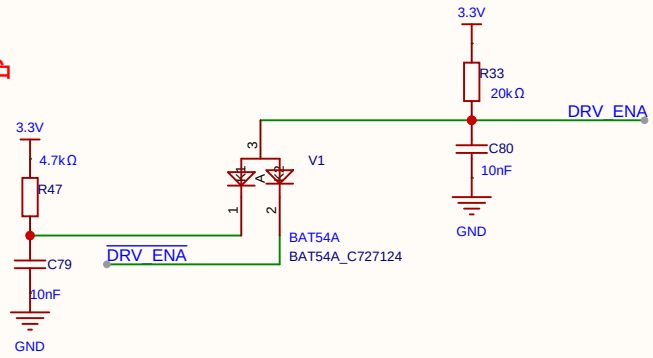


## 母线电压采集

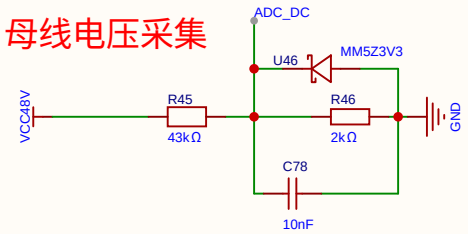

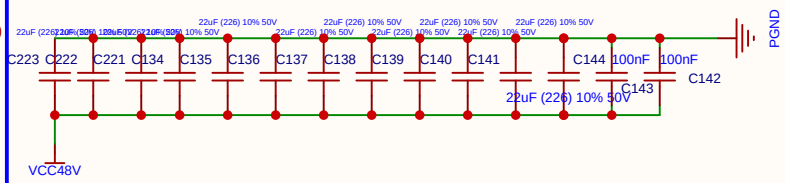
| | | | |
|---|---|---|---|
| 原理图 | Schematic1 | 创建日期 | 2026-08-24 |
| | | 更新日期 | 2026-09-03 |
| 板子 | Board1 | 图页 | DRV8323 |
| 绘制 | | H7驱动器 EtherCAT_copy | |
| 审阅 | | | |
| | | 版本 | 尺寸 | 页 5 共 5 |
| 嘉立创EDA | | V1.0 | A4 | 嘉立创EDA |