



**School of
Engineering**

InES Institute of
Embedded Systems

Projektarbeit Informatik

PA14 wlan 1

Performance-Evaluation

Ethernet für Echtzeit-Datenerfassung

Autoren

Mauro Guadagnini (guadamau@students.zhaw.ch)
Prosper Leibundgut (leibupro@students.zhaw.ch)

Hauptbetreuung

Hans Weibel (wlan@zhaw.ch)

Datum

19.12.2014

Erklärung betreffend das selbständige Verfassen einer Projektarbeit an der School of Engineering

Mit der Abgabe dieser Projektarbeit versichert der/die Studierende, dass er/sie die Arbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst hat. (Bei Gruppenarbeiten gelten die Leistungen der übrigen Gruppenmitglieder nicht als fremde Hilfe.)

Der/die unterzeichnende Studierende erklärt, dass alle zitierten Quellen (auch Internetseiten) im Text oder Anhang korrekt nachgewiesen sind, d.h. dass die Projektarbeit keine Plagiate enthält, also keine Teile, die teilweise oder vollständig aus einem fremden Text oder einer fremden Arbeit unter Vorgabe der eigenen Urheberschaft bzw. ohne Quellenangabe übernommen worden sind.

Bei Verfehlungen aller Art treten die Paragraphen 39 und 40 (Unredlichkeit und Verfahren bei Unredlichkeit) der ZHAW Prüfungsordnung sowie die Bestimmungen der Disziplinar massnahmen der Hochschulordnung in Kraft.

Ort, Datum:

Unterschriften:

.....

.....

.....

.....

Das Original dieses Formulars ist bei der ZHAW-Version aller abgegebenen Projektarbeiten zu Beginn der Dokumentation nach dem Titelblatt mit Original-Unterschriften und -Datum (keine Kopie) einzufügen.

Zusammenfassung

In Deutsch

Abstract

In Englisch

Vorwort

Da wir eine Begeisterung für Netzwerktechnik haben und offen für Neues sind, fiel uns dieses Thema ins Auge.

Stellt den persönlichen Bezug zur Arbeit dar und spricht Dank aus.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
Abstract	4
Vorwort	5
I. Einführung und Grundlagen	8
1. Einleitung	9
1.1. Ausgangslage	9
1.1.1. Stand der Technik	9
1.1.2. Bestehende Arbeiten	9
1.2. Zielsetzung / Aufgabenstellung / Anforderungen	9
1.2.1. Modell für HSR-Knoten erweitern	10
1.2.2. Lastmodell beschreiben und implementieren	10
1.2.3. Simulationen durchführen und Resultate interpretieren	11
1.2.4. Erwartetes Resultat	11
1.2.5. Vorausgesetztes Wissen	11
2. Theoretische Grundlagen	12
2.1. OMNeT++	12
2.2. High-availability Seamless Redundancy (HSR)	12
2.2.1. Gerätetypen	13
2.3. Interspersing Express Traffic (IET)	14
2.4. Mframe	15
2.5. Beispiel mit IET und Mframe	17
II. Engineering	18
3. Vorgehen / Methoden	19
3.1. Aufbau der Netzwerkumgebung	19
3.1.1. Prioritäten der Ethernet-Frames	19
3.1.2. Mechanismen zur Trafficregelung	20
3.1.3. Abhandlung der Frames innerhalb eines Gerätes	21
3.2. Experimente	23
3.3. Konzeptpapier	23
3.3.1. Einleitung	23
3.3.2. Projekt-Risikoanalyse	23
4. Resultate	24

5. Diskussion und Ausblick	25
 III. Verzeichnisse	 26
6. Literaturverzeichnis	27
7. Glossar	28
8. Abbildungsverzeichnis	29
9. Tabellenverzeichnis	30
10. Listingverzeichnis	31
 IV. Anhang	 32
11. Projektmanagement	33
11.1. Offizielle Aufgabenstellung	33
11.2. Besprechungsprotokolle	34
11.2.1. Kalenderwoche 38: 17.09.2014	35
11.2.2. Kalenderwoche 40: 02.10.2014	35
11.2.3. Kalenderwoche 41: 09.10.2014	35
11.2.4. Kalenderwoche 42: 16.10.2014	36
11.2.5. Kalenderwoche 43: 23.10.2014	36
11.2.6. Kalenderwoche 44: 30.10.2014	37
 12. Weiteres	 38

Teil I.

Einführung und Grundlagen

1. Einleitung

1.1. Ausgangslage

1.1.1. Stand der Technik

Das Unterbrechen der Übertragung von Frames durch Express-Frames (IET) sowie das dadurch zu verwendende Mframe-Format sind noch nicht in Hardware implementiert. Es ist ein Entwurf in Entwicklung [5], der voraussichtlich Ende 2015 zum Standard werden soll und seit Mai 2014 keine weiteren Features mehr erhält, technische Änderungen jedoch noch bis März 2015 eingeführt werden können [6].

Aufgrund dieser Tatsache findet man im Internet kaum etwas zu IET sowie dem Mframe-Format, ausser einigen Unterlagen vom IEEE-Verband, der den Standard entwickelt.

Bezüglich HSR (High Availability Seamless Redundancy) gibt es einiges mehr zu finden. Das HSR-Protokoll ist seit Februar 2010 unter dem Titel «IEC 62439-3 Cl. 5» ein Standard und wurde schon bei einigen Firmen implementiert [8]. Da IET noch nicht in Hardware implementiert wurde, existieren auch keine Berichte zur Implementation von IET in einem HSR-Netzwerk.

1.1.2. Bestehende Arbeiten

Die bestehende Vertiefungsarbeit [2] behandelt das Simulieren von Frames in einem HSR-Netzwerk, jedoch ohne IET-Implementation, die dazugehörige Frame-Priorisierung und dem Mframe-Format. Aufgrund dem derzeitigen Stand der Technik wurden keine Arbeiten gefunden, die sich mit unserer Thematik (HSR-Netzwerk mit IET-Implementation) beschäftigen.

1.2. Zielsetzung / Aufgabenstellung / Anforderungen

Durch das Institute of Embedded Systems der ZHAW wurde den Autoren am 24. September 2014 eine Aufgabenstellung[10] (siehe Kapitel 11.1 auf Seite 33) zugestellt, welche die nachfolgenden Hauptanforderungen umfasst:

1.2.1. Modell für HSR-Knoten erweitern

Das betrachtete Netzwerk ist ein HSR-Ring. Die bestehende Simulationsumgebung [2] soll so erweitert bzw. angepasst werden, dass folgende Funktionen/Mechanismen simuliert werden können:

Anforderungs-Nr.	Beschreibung
1.1	Der Knoten soll zwei Prioritäten unterstützen, d.h. zwei Warteschlangen pro Interface bewirtschaften.
1.2	Der Knoten soll Interspersing Express Traffic (IET) unterstützen, d.h. Express Frames können die aktuell ablaufende Übertragung eines Frames unterbrechen.
1.3	Der in den Ring einfließende Traffic kann limitiert werden.
1.4	Die Vortrittsregeln bezüglich der im Ring zirkulierenden Frames und den Frames, die in den Ring einfließen, können variiert werden (z.B. «zirkulierende Frames haben immer Vortritt» oder «minimaler Zufluss wird garantiert»).
1.5	Der Knoten implementiert ein Zeitschlitzverfahren, welches dem zeitkritischen Traffic und dem Bulk Traffic je eine Phase zuordnet.

Tabelle 1.1.: Anforderungen an HSR-Knoten [10]

1.2.2. Lastmodell beschreiben und implementieren

Das durch die Anwendung generierte Verkehrsaufkommen ist zu studieren und zu beschreiben. Lastgeneratoren sollen implementiert werden, die das Verkehrsaufkommen für die Simulation generieren durch die Überlagerung von Strömen mit folgender Charakteristik:

Anforderungs-Nr.	Beschreibung
2.1	Lastgenerator mit konstanter Framerate.
2.2	Lastgenerator mit zufälliger zeitlicher Verteilung der Frames.
2.3	Lastgenerator, der spontane Einzelmeldungen erzeugt.

Tabelle 1.2.: Anforderungen an Lastmodell [10]

1.2.3. Simulationen durchführen und Resultate interpretieren

Anforderungs-Nr.	Beschreibung
3.1	Das Zeitverhalten der verschiedenen Weiterleitungsvarianten soll durch entsprechende Simulationsläufe ermittelt werden. Die Resultate sind zu vergleichen und zu interpretieren.

Tabelle 1.3.: Allgemeine Anforderungen [10]

1.2.4. Erwartetes Resultat

Das Resultat der Arbeit soll verschiedene Verhaltensweisen von Frames in einem HSR-Ring mit IET-Implementation bei unterschiedlichen Bedingungen aufzeigen. Durch eine Interpretation der Verhaltensweisen ist dann die bestmögliche Konfiguration des HSR-Rings zu ermitteln, mit welcher zeitkritische Frames am schnellsten übermittelt werden.

1.2.5. Vorausgesetztes Wissen

In den theoretischen Grundlagen (siehe Kapitel 2 auf der nächsten Seite) werden unter anderem OMNeT++, das HSR-Protokoll und der Aufbau eines HSR-Netzwerks inklusive dessen Gerätetypen behandelt.

Zum Verständnis dieser Projektarbeit ist ein Vorwissen über die allgemeine Netzwerkkommunikation nötig. Dieses Vorwissen umfasst folgende Bereiche:

- Allgemeine Netzwerk- und Hardware-Begriffe wie z.B. MAC-Adresse, Ethernet-Port oder Ethernet-Frame
- Funktionsweise eines Netzwerks inklusive der Übertragung eines Ethernet-Frames und dem Aufbau dessen Headers

2. Theoretische Grundlagen

2.1. OMNeT++

OMNeT++ ist ein C++-Framework, welches es erleichtert, Netzwerke und all deren Komponenten mit einem sehr hohen Detaillierungsgrad zu modellieren und den Netzwerk-Datenverkehr zu simulieren. Die Simulationen können grafisch dargestellt werden. Zur Auswertung der Simulationen steht eine grosse Auswahl an verschiedenen Diagrammtypen zur Verfügung. In dieser Projektarbeit wird die Version 4.5 verwendet.

Die Abhandlung der Simulationen in OMNeT++ erfolgt sequentiell, trotzdem lassen sich gleichzeitige Vorkommnisse simulieren, da rein die Simulationszeit in Betracht gezogen wird und somit in der Simulation zum Beispiel zwei Frames zum Zeitpunkt $t=2.0s$ versendet werden können (im Hintergrund werden diese immer noch nacheinander abgehandelt). Somit hat diese Eigenschaft keinen Einfluss auf die Resultate der Simulation. Der Nachteil ist, dass man keine Schleifen in die Simulation implementieren kann (die Simulation hängt sich auf, wenn sie sich in einer While-Schleife befindet). Stattdessen muss man mit der Simulationszeit und Events arbeiten, was aber nach kurzer Zeit kein grosses Hindernis mehr ist. Es besteht die Möglichkeit, die Simulation in mehreren Threads zum Laufen zu bringen, jedoch erfordert dies einen sehr hohen Aufwand und bringt eine hohe Komplexität mit sich, weshalb nur dazu geraten wird, wenn es absolut nicht anders geht [1].

2.2. High-availability Seamless Redundancy (HSR)

HSR ist ein Ethernet-Redundanz-Protokoll, welches im Fehlerfall keine Ausfallzeit hat und es erlaubt, Geräte zusammen zu schliessen, um ein kosten-effektives Netzwerk betreiben zu können. Es ermöglicht komplexe Topologien wie Ringe und Ringe von Ringen und ist einfach in Hardware zu implementieren. Besonders für Anwendungen, bei denen Unterbrüche nicht tolerierbar sind, ist HSR ein attraktives Protokoll [8].

Die Bedingung für ein Gerät in einem HSR-Netzwerk ist, dass es mindestens zwei Ethernet Ports haben muss. Ein nicht HSR-fähiges Gerät wird mittels eines Redundancy Box (RedBox) angeschlossen, welche die HSR-Funktionen stellvertretend erbringt. Wenn ein Frame versendet werden muss, wird eine Kopie davon erstellt und auf den Ring gleichzeitig in beide Richtungen übertragen. In einem fehlerfreien Netzwerk kommen somit immer zwei oder mehr Frames beim Empfänger an. Es ist die Aufgabe des Empfängers, Duplikate nicht auf höheren Schichten weiter zu geben. Unicast-Frames und dessen Duplikate werden vom Empfänger vom Ring entfernt. Multicast- und Broadcast-Frames werden vom Sender vom Ring entfernt. Der Sinn davon ist, dass bei einem Ausfall eines Gerätes mindestens ein Frame trotzdem an seinen Empfänger

gelangt. Der Frameverlust wird demnach bei einem Fehlerfall verhindert [7]. Höhere Schichten bekommen von dem Ganzen nichts mit [8].

Die Duplikat-Erkennung findet anhand der Source-MAC-Adresse und der Sequenznummer statt. Jedes Gerät führt eine Liste mit den Sequenznummern für jede MAC-Adresse und kann somit einfach bereits erhaltene Frames feststellen. Diese Einträge werden solange behalten wie sich das Frame im HSR-Netzwerk befindet.

2.2.1. Gerätetypen

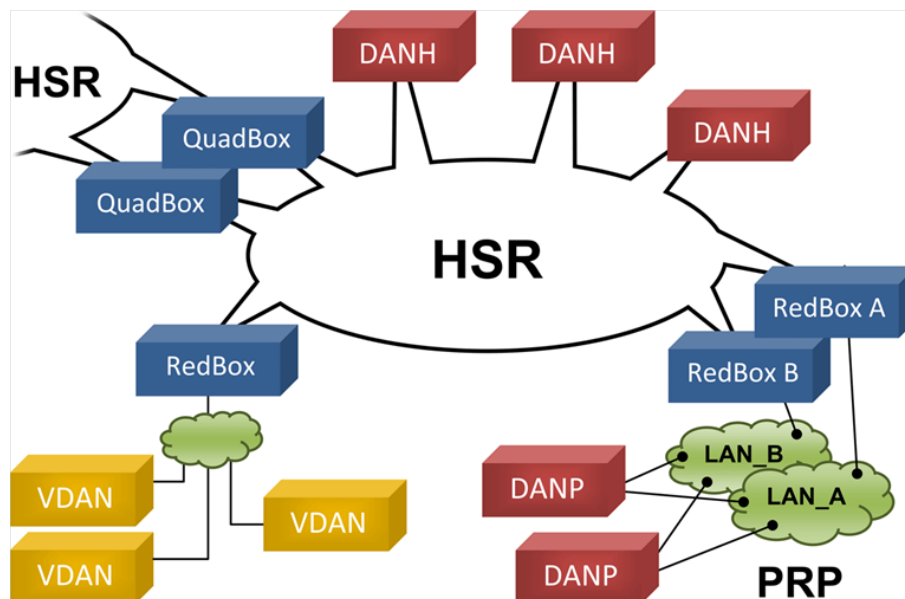


Abbildung 2.1.: HSR-Ring mit allen möglichen Gerätetypen[7]

Name	Beschreibung
DANH	Double Attached Node implementing HSR: Direkt in den Ring eingefügter Knoten mit Ethernet Ports. Die beiden Ports teilen sich dabei die MAC- und IP-Adresse [9].
RedBox	Redundancy Box: Dient dazu nicht HSR-fähige Geräte an einem Netzwerk anzuschliessen.
QuadBox	Dienen, um HSR-Ringe miteinander zu koppeln. Eine Quadbox hat 4 Ethernet Ports. Um zwei HSR-Ringe miteinander zu koppeln benötigt es zwei Quadboxen.
VDAN	Virtual Doubly Attached Node: (Nicht HSR-fähige) Knoten, die mittels RedBox am HSR-Netzwerk angeschlossen sind.
DANP	Double Attached Node implementing PRP (siehe Glossar auf Seite 28): Endknoten in einem PRP-Netzwerk, welches über RedBoxes an einem HSR-Netzwerk angeschlossen ist. Ein DANP muss für die Kommunikation mit einem DANH das HSR-Protokoll nicht kennen.

Tabelle 2.1.: Gerätetypen in einem HSR-Netzwerk [7]

2.3. Interspersing Express Traffic (IET)

Interspersing Express Traffic ist ein Entwurf des Standardisierungsgremiums IEEE unter der Bezeichnung «IEEE 802.3br», welcher voraussichtlich Ende 2015 zum Standard werden soll [6]. Die Recherche für den Entwurf wurde von einer Gruppe beim IEEE erarbeitet, die unter dem Namen «IEEE 802.3 Distinguished Minimum Latency Traffic in a Converged Traffic Environment (DMLT) Study Group» daran gearbeitet hat. Für das Erarbeiten des Entwurfs ging die Gruppe dann zur «IEEE P802.3br Interspersing Express Traffic Task Force» über [3].

Ziel ist es auf OSI Layer 2 «Data Link» den Standard IEEE 802.3 «Ethernet» zu erweitern, um IET zu ermöglichen. Mittels IET wird es möglich sein, dass Geräte, die IET unterstützen, zwischen sogenannten Express und Normal Frames unterscheiden, den Sendevorgang der normalen Frames unterbrechen und somit Express Frames (auch IET Frames genannt) schneller senden können [4].

Der Grund dafür ist, dass neue Märkte wie zum Beispiel die industrielle Automatisierung und Transport (Flugzeuge, Züge und grosse Fahrzeuge) Ethernet adaptiert haben und die Nachfrage nach einer kleinen Latenz aufgrund von ihrer Hochverfügbarkeit steigern [4]. Dringende Meldungen können dann dem üblichen Traffic vorgezogen und schneller erkannt werden.

Für den Standard ist unter anderem vorgesehen, dass das Ethernet-Frame-Format beibehalten wird, keine Änderungen auf OSI Layer 1 «Physical» gemacht werden und die Express Frames von Geräten, die nicht IET-fähig sind, verworfen werden [5]. Die normalen Frames werden, wenn sie durch Express Frames unterbrochen werden, aufgeteilt in Mframes («MAC Merge Frame», siehe Kapitel 2.4 auf der nächsten Seite), von denen man auf OSI Layer 1 nichts mitbekommt [5]. So wird das bereits Gesendete nicht verworfen, sondern wird mit dem später ankommenden Rest wieder zusammengesetzt. Express Frames werden nicht fragmentiert.

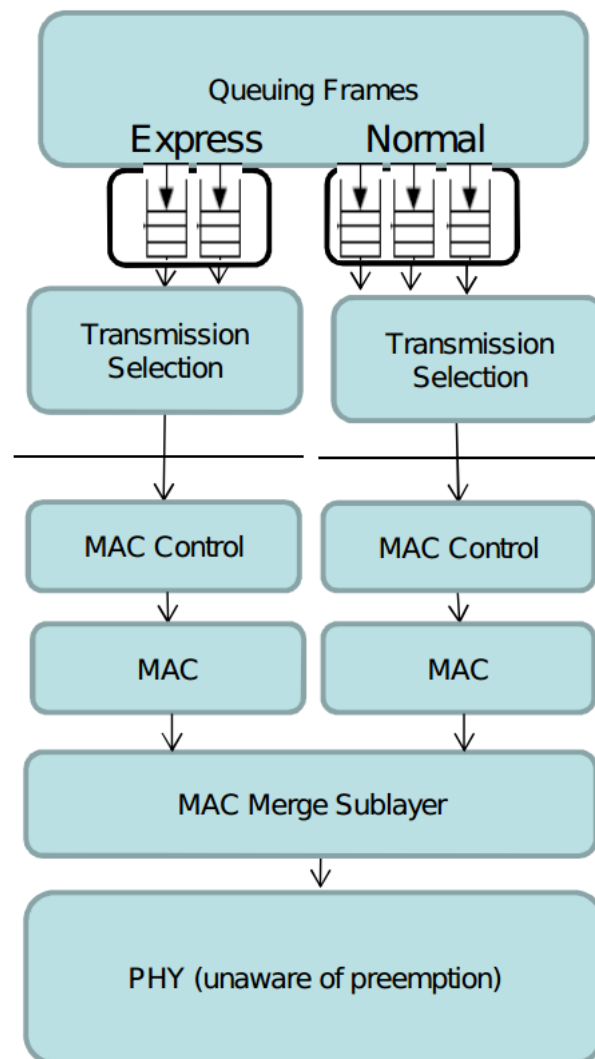


Abbildung 2.2.: MAC Merge Layer [5]

2.4. Mframe

Ein Mframe (steht für «MAC Merge Frame») ist eine Einheit, welche ganze Frames und Fragmente von unterbrechbaren Frames beinhalten kann und wie ein normales Frame auf dem OSI Layer 1 aussieht [5]. Die Struktur eines Mframes ist dem eines Ethernet Frames sehr ähnlich.

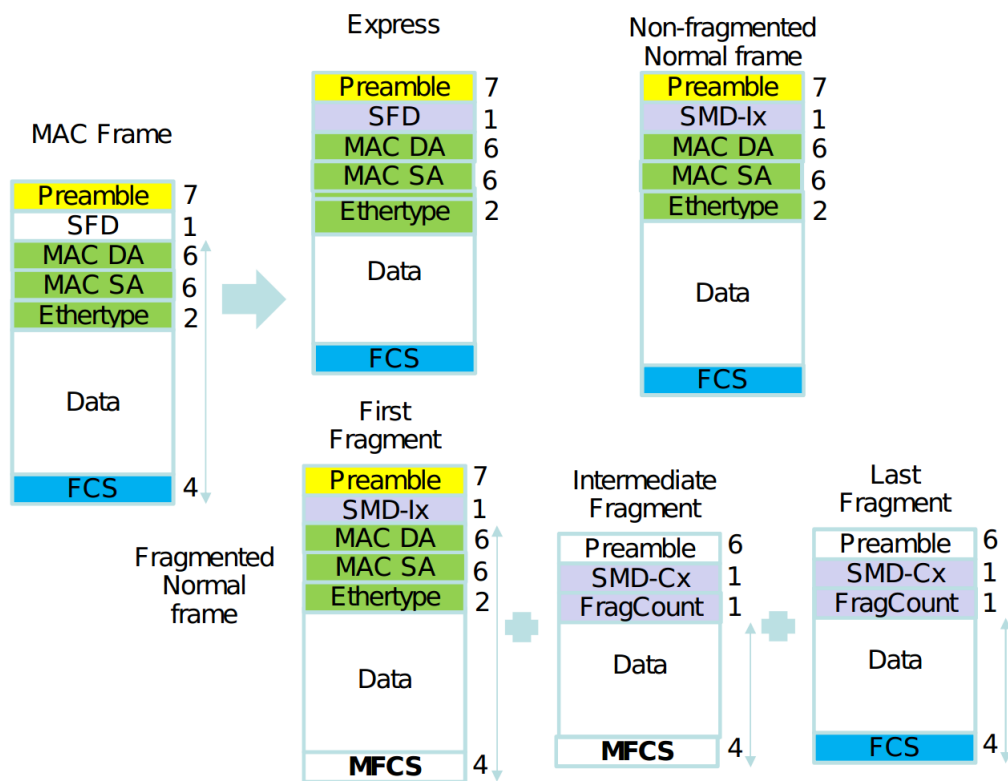


Abbildung 2.3.: Mframe Format [5]

Das SMD-Feld nach der Präambel (anstelle des SFD (Start Frame Delimiter) Feldes) wird in einem Mframe verwendet, um die Fragmente zu kennzeichnen. So hat das erste Fragment einen SMD-Ix-Wert, um zu signalisieren, dass es sich um das erste Fragment eines Frames handelt. Die darauf folgenden Fragmente haben einen SMD-Cx-Wert und ein FragCount-Feld. Im SMD-Ix- und SMD-Cx-Feld wird jeweils eine Framenummer vergeben, wobei im FragCount-Feld die Nummer des Fragments steht. Dabei wechselt jedes dieser Felder jeweils zwischen 4 verschiedenen Werten (siehe Tabelle 2.2), das heisst, dass maximal 4 Frames aufs Mal von einem Express Frame unterbrochen werden können und dasselbe Frame in maximal 5 Fragmente aufgeteilt werden kann. Diese Werte haben jeweils eine Hamming-Distanz von 4 zueinander, um den Wert bei Bitfehlern in der Übertragung trotzdem erkennen zu können [5].

Mframe Typ	Frame #	SMD
SFD (express)	NA	0xD5
SMD-Ix	0	0xE6
	1	0x4C
	2	0x7F
	3	0xB3
SMD-Cx	0	0x61
	1	0x52
	2	0x9E
	3	0xAD

FragCount	Frag
0	0xE6
1	0x4C
2	0x7F
3	0xB3

Tabelle 2.2.: SMD und FragCount Codierungen [5]

MFCS ist die Blockprüfzeichenfolge (oder Frame Check Sequence (FCS)) eines nicht-finalen Fragments, dessen Wert derselbe wie einer FCS ist, wobei die ersten 2 der 4 Bytes invertiert sind (XOR FFFF0000). Das letzte Fragment hat dann wieder eine FCS anstelle einer MFCS, um zu signalisieren, dass es sich um das letzte Fragment dieses Frames handelt [5].

2.5. Beispiel mit IET und Mframe

Folgendes Szenario ist zu betrachten: Es wird gerade ein normales Frame gesendet. Während diesem Sendevorgang trifft ein Express-Frame ein. Der Sendevorgang des normalen Frames muss nun unterbrochen werden, indem das normale Frame fragmentiert und in das Mframe Format umgewandelt wird. Die Sequenz der zu sendenden Frame würde folgendermassen aussehen (für das Mframe Format siehe Abbildung 2.3 auf der vorherigen Seite):

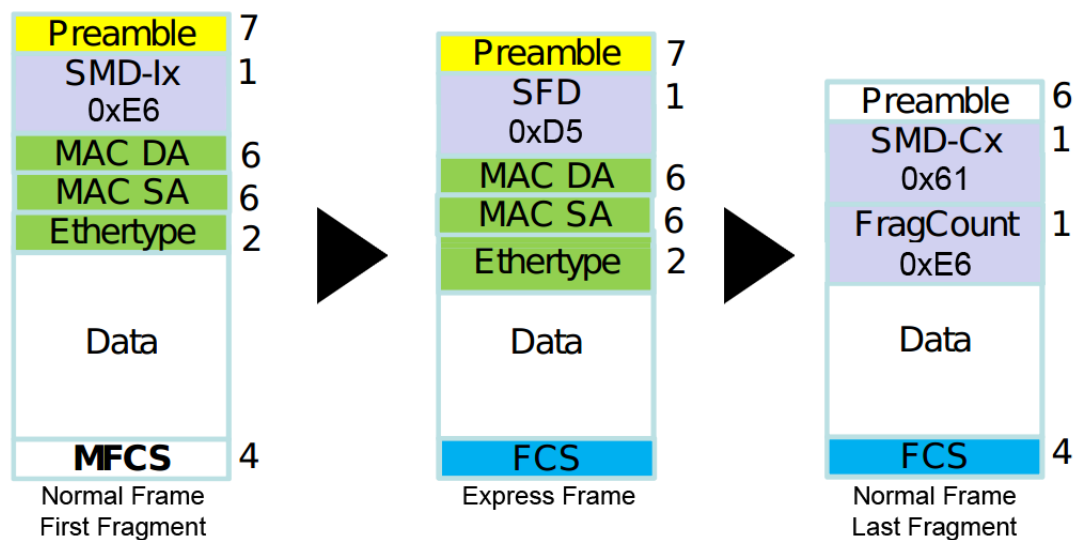


Abbildung 2.4.: Beispiel eines Sendevorgangs, bei dem ein Express Frame ein normales Frame unterbricht

Wie im Kapitel 2.4 auf Seite 15 erwähnt, können maximal 4 Frames in je maximal 5 Fragmente aufgeteilt werden. Sobald das letzte Fragment eintrifft wurde das Frame komplett übertragen und dessen Framenummer (siehe Tabelle 2.2 auf der vorherigen Seite) wird wieder für ein neues Frame verfügbar.

Teil II.

Engineering

3. Vorgehen / Methoden

- (Beschreibt die Grundüberlegungen der realisierten Lösung (Konstruktion/Entwurf) und die Realisierung als Simulation, als Prototyp oder als Software-Komponente)
- (Definiert Messgrößen, beschreibt Mess- oder Versuchsaufbau, beschreibt und dokumentiert Durchführung der Messungen/Versuche)
- (Experimente)
- (Lösungsweg)
- (Modell)
- (Tests und Validierung)
- (Theoretische Herleitung der Lösung)

3.1. Aufbau der Netzwerkumgebung

In OMNeT++ wird ein HSR-Ring-Netzwerk aufgebaut, in welchem der Traffic simuliert wird. Mittels Konfigurationsdatei kann man die zu verwendenden Prioritäten (siehe Kapitel 3.1.1) und Mechanismen (siehe Kapitel 3.1.2 auf der nächsten Seite) definieren, welche in den weiteren Kapiteln genauer behandelt werden.

3.1.1. Prioritäten der Ethernet-Frames

Für die Frames sind 3 verschiedene Prioritäten vorgesehen, nämlich sogenannte Express-, High- und Low-Frames. Dabei handelt es sich um das in Kapitel 2.3 auf Seite 14 beschriebene Express-Frame, wobei die High- und Low-Frames als normales Frame gelten und sich lediglich bei der Priorisierung unterscheiden.

In dieser Arbeit werden wir diese Frames wie folgt auf technischer Ebene unterscheiden:

- Ein Express-Frame wird durch einen eigenen EtherType-Wert im Ethernet-Header definiert. So werden diese Frames auch nur von den Geräten erkannt, die diesen EtherType-Wert kennen. Bis jetzt gibt es noch keine konkreten Vorschläge wie ein Express-Frame gekennzeichnet ist. Die hier erwähnte Kennzeichnung ist eine der Autoren ausgedachten Lösungen.

- Bei einem High-Frame handelt es sich um ein normales Ethernet-Frame das über ein VLAN-Tag mit der Priorität 1 versehen ist. Da das VLAN-Priority-Feld 3 Bits gross ist wären 8 verschiedene Prioritäten möglich, jedoch wird in dieser Arbeit keine Prioritätsnummer, die höher als 1 ist, verwendet.
- Als ein Low-Frame werden alle Frames definiert, welche ein VLAN-Tag mit der Priorität 0 oder keine besondere Kennzeichnung haben.

3.1.2. Mechanismen zur Trafficregelung

In diesem Kapitel werden Mechanismen erläutert, welche den Traffic regeln und in der Simulation implementiert werden.

3.1.2.1. Limitierung des Zuflusses von neuem Traffic

Jedes Gerät generiert intern mit einer fixen Rate eine Anzahl an Tokens bis zu einem bestimmten Maximum. Möchte das Gerät ein neues, intern generiertes Frame versenden, kann es das Frame erst versenden wenn genügend Tokens vorhanden sind. Dabei verbraucht ein Frame mit n Bytes genau n Tokens. Wenn zum Beispiel ein Frame mit 800 Bytes versendet werden muss und nur 600 Tokens vorhanden sind, muss das Gerät mit dem Versand warten bis genügend Tokens vorhanden sind.

So kann der Zufluss von neuem Traffic limitiert werden, womit kein Gerät das Netzwerk mit neuen Frames überschütten kann.

3.1.2.2. Vortrittsregeln bezüglich Frames im und zum Ring

Damit die Frames innerhalb des Rings (HSR-Netzwerks) schneller zum Ziel kommen, kann diesen Frames der Vortritt gegenüber Frames von Aussen gewährt werden. Dies ist bei gleich priorisierten Frames der Fall.

Je nach auftretenden Prioritäten kann es auch sein, dass von Aussen ein Express-Frame und vom Ring ein High-Frame kommt. Dann hat das Express-Frame trotz der Herkunft von Aussen aufgrund dessen Priorität Vortritt.

3.1.2.3. Reissverschluss

Ein Derivat des vorherigen Mechanismus ist, den Vortritt zwischen Frames vom Ring und von Aussen zu alternieren. Die Frames würden dann wie folgt priorisiert werden (Angenommen es kommen alle 3 Prioritäten (Express, High und Low) vor):

Liste 1

1. Express-Frame vom Ring
2. Express-Frame von Aussen
3. High-Frame vom Ring
4. High-Frame von Aussen
5. Low-Frame vom Ring
6. Low-Frame von Aussen

Liste 2

1. Express-Frame von Aussen
2. Express-Frame vom Ring
3. High-Frame von Aussen
4. High-Frame vom Ring
5. Low-Frame von Aussen
6. Low-Frame vom Ring

So würde die Priorisierung zwischen der aus Liste 1 und der aus Liste 2 nach jedem Frame-Versand abwechseln.

3.1.2.4. Zeitschlitzverfahren

Im Zeitschlitzverfahren werden Zeitschlitze definiert, in denen man High- und Low-Frames senden kann, ein Express-Frame kann immer versendet werden.

Jeder Zeitschlitz hat eine sogenannte Grün-Phase, in welcher High-Frames gesendet werden können. Den Rest des Zeitschlitzes wird für den Sendevorgang oder Low-Frames verwendet. Sollten keine High-Frames da sein so können auch Low-Frames gesendet werden. Dies wiederholt sich in jedem Zeitschlitz. Mit diesem Mechanismus wird verhindert, dass Low-Frames nicht gesendet werden, wenn ständig High-Frames zum Senden bereitstehen.

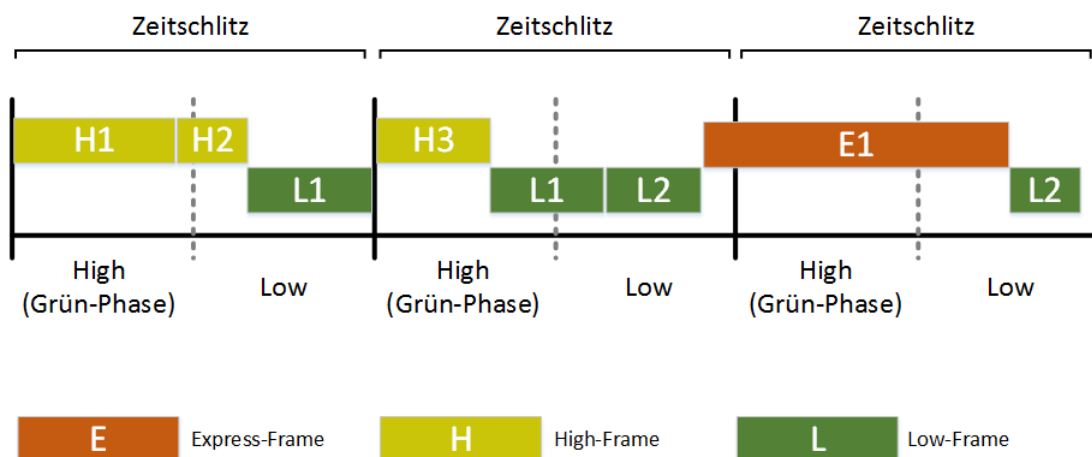


Abbildung 3.1.: Beispiel von Frameabfolge mit Zeitschlitzverfahren

3.1.3. Abhandlung der Frames innerhalb eines Gerätes

Jeder Node (DANH oder Redbox, siehe Kapitel 2.2.1 auf Seite 13) im Netzwerk verfügt über einen internen Switch, der entscheidet wohin die Frames gesendet werden sollen. Zum Beispiel

verfügt ein DANH in der Simulation über 3 Ports, zwei für die Frames vom und auf den Ring (Ethernet-Ports) und einen für die Frames von und zur CPU.

Für jeden möglichen Ausgang ist ein Scheduler zuständig (d.h. bei einem DANH-Gerät hat es 3 Scheduler), in welchem die Mechanismen zur Trafficregelung (siehe Kapitel 3.1.2 auf Seite 20) implementiert sind und die Frames priorisiert abhandelt. Der Scheduler ist innerhalb des Switches implementiert und erhält vom Switch Zugang zu dessen Ausgängen, die er benötigt und die Frames, die er für seinen Ausgang zu koordinieren hat.

Sobald ein Gerät ein Frame erhält, wird es in dessen Switch analysiert und die Herkunft und das Ziel ermittelt, um entscheiden zu können, an welchen Ausgang das Frame weitergeleitet werden muss. Je nach Ausgang wird das Frame dann an den jeweiligen Scheduler weitergeleitet. Muss ein Frame an alle Ethernet-Ports gesendet werden (wenn z.B. ein Frame von der CPU des Gerätes generiert wird), dann wird dies vom Switch dupliziert und an die betroffenen Scheduler gesendet. Der Scheduler ermittelt dann die Priorität (und eventuell die Herkunft) des Frames, um diese dann in die entsprechende Queue einzuordnen. Die Herkunft ist nur je nach Mechanismus notwendig, wenn z.B. Frames, die vom Ring kommen, priorisiert werden (siehe Kapitel 3.1.2.2 auf Seite 20).

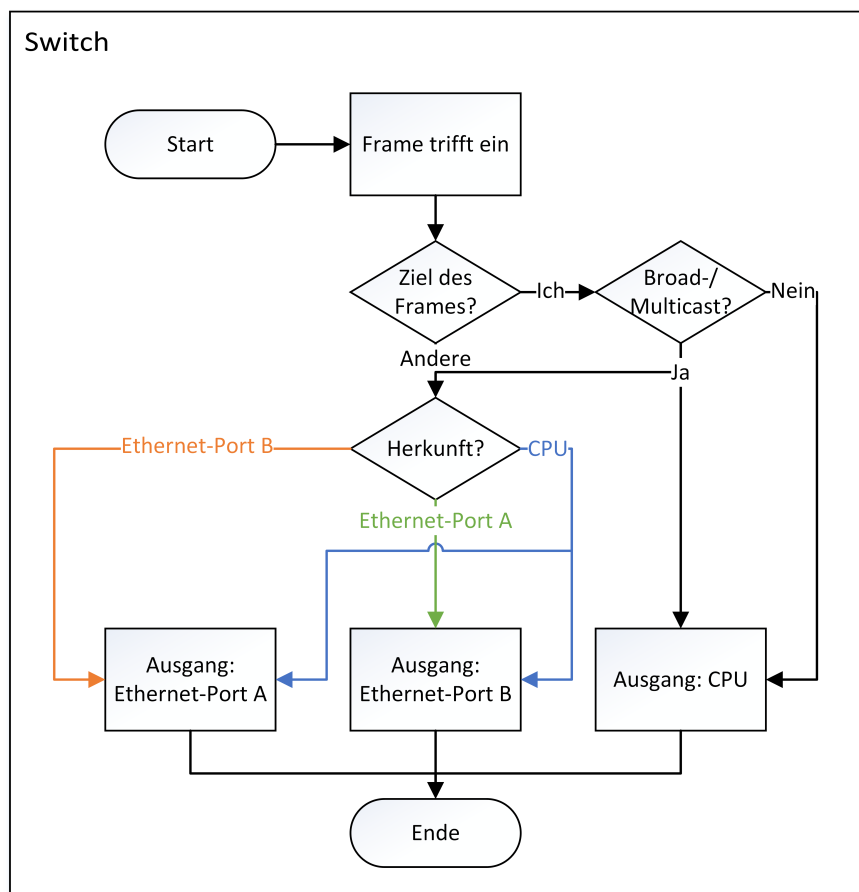


Abbildung 3.2.: Beispielablauf und Schedulerzuordnung eines Frames in einem Switch

Bei einem Express-Frame muss der Scheduler sofort handeln und wenn möglich das Frame, das gerade übertragen wird, fragmentieren.

Der Scheduler arbeitet nach jedem neuen Frame seine Queues ab. Dabei überprüft er, ob auf seinem Ausgang gerade etwas gesendet wird und sendet bei einem freien Ausgang das nächste Frame, das je nach Priorität und Mechanismus an der Reihe ist. Wird gerade etwas auf dem Ausgang übertragen, versucht es der Scheduler erst nochmals sobald die Übertragung zu Ende ist.

3.2. Experimente

3.3. Konzeptpapier

3.3.1. Einleitung

Dieses Dokument geht konkret auf die funktionalen Anforderungen, welche im Pflichtenheft gestellt werden ein und versucht anhand von verschiedenen Varianten die geeignete Lösung für deren Umsetzung herauszufiltern. Zunächst werden mögliche Projektrisiken aufgezeigt.

3.3.2. Projekt-Risikoanalyse

Risikoidentifikation

Risiko	Mögliche Massnahmen
wenn die Polizei vorbei fährt ...	<ul style="list-style-type: none">• ... halt ich erst mal an• ja• ... nimm ne Ziese aus der Schachtel• ja

Tabelle 3.1.: Projekt-Risikoanalyse

4. Resultate

(Zusammenfassung der Resultate)

5. Diskussion und Ausblick

- Bespricht die erzielten Ergebnisse bezüglich ihrer Erwartbarkeit, Aussagekraft und Relevanz
- Interpretation und Validierung der Resultate
- Rückblick auf Aufgabenstellung, erreicht bzw. nicht erreicht
- Legt dar, wie an die Resultate (konkret vom Industriepartner oder weiteren Forschungsarbeiten; allgemein) angeschlossen werden kann; legt dar, welche Chancen die Resultate bieten

Teil III.

Verzeichnisse

6. Literaturverzeichnis

- [1] COMMUNITY, OMNeT++: *OMNeT++ Wiki - Setting up Parallel Simulations* @<http://www.omnetpp.org/pmwiki/index.php?n=Main.SettingUpParallelDistributedSimulations>, November 2014.
- [2] GEMPERLI, ALFRED: *Vertiefungsarbeit: HSR Simulation mit OMNeT++*. Technischer Bericht, Institute of Embedded Systems, ZHAW School of Engineering, Juli 2011.
- [3] IEEE 802.3 DMLT STUDY GROUP: *Distinguished Minimum Latency Traffic in a Converged Traffic Environment (DMLT)* @<http://www.ieee802.org/3/DMLT/>, Dezember 2013.
- [4] IEEE P802.3BR IET TASK FORCE: *Interspersing Express Traffic (IET) Project Authorization Request (PAR)* @http://www.ieee802.org/3/br/P802d3br_PAR.pdf, September 2013.
- [5] IEEE P802.3BR IET TASK FORCE: *Interspersing Express Traffic (IET) Baseline* @http://www.ieee802.org/3/br/Baseline/8023-IET-TF-1405_Winkel-iet-Baseline-r3.pdf, Juni 2014.
- [6] IEEE P802.3BR IET TASK FORCE: *Interspersing Express Traffic (IET) Schedule* @http://www.ieee802.org/3/br/8023-IET-TF-1401_IET_schedule.pdf, Januar 2014.
- [7] INSTITUTE OF EMBEDDED SYSTEMS: *HSR-Konzept* @<http://ines.zhaw.ch/de/engineering/institute-zentren/ines/forschung-und-entwicklung/high-availability/hsr.html>, September 2014.
- [8] KIRRMANN, HUBERT: *HSR – High Availability Seamless Redundancy* @http://lamspeople.epfl.ch/kirrmann/Pubs/IEC_62439/IEC_61439-3/IEC_62439-3.5_HSR_Kirrmann.ppt, August 2010.
- [9] NETMODULE AG: *Applying PRP and HSR Protocol for Redundant Industrial Ethernet* @http://www.netmodule.com/en/technologies/interfaces_networks/IEC62439, September 2014.
- [10] WEIBEL, HANS: *PA14_wlan_1: Projektarbeit im Fachgebiet Kommunikation*. Aufgabenstellung, September 2014.

7. Glossar

- HSR High-availability Seamless Redundancy. Redundanzprotokoll für Ethernet basierte Netzwerke. HSR ist für redundant gekoppelte Ringtopologien ausgelegt. Die Datenübermittlung innerhalb eines HSR-Rings ist im Fehlerfall gewährleistet, wenn eine Netzwerkschnittstelle ausfallen sollte.
- IET Interspersed Express Traffic. Erlaubt es Frames während des Sendevorgangs zu unterbrechen, um sogenannte Express Frames so schnell wie möglich versenden zu können.
- PRP Parallel Redundancy Protocol. Hat ein ähnliches Funktionsprinzip wie HSR, aber auch Unterschiede wie z.B. das Frameformat. PRP- und HSR-Netze können jedoch über RedBoxen kommunizieren.

8. Abbildungsverzeichnis

2.1. HSR-Ring mit allen möglichen Gerätetypen[7]	13
2.2. MAC Merge Layer [5]	15
2.3. Mframe Format [5]	16
2.4. Beispiel eines Sendevorgangs, bei dem ein Express Frame ein normales Frame unterbricht	17
3.1. Beispiel von Frameabfolge mit Zeitschlitzverfahren	21
3.2. Beispielablauf und Schedulerzuordnung eines Frames in einem Switch	22

9. Tabellenverzeichnis

1.1. Anforderungen an HSR-Knoten [10]	10
1.2. Anforderungen an Lastmodell [10]	10
1.3. Allgemeine Anforderungen [10]	11
2.1. Gerätetypen in einem HSR-Netzwerk [7]	14
2.2. SMD und FragCount Codierungen [5]	16
3.1. Projekt-Risikoanalyse	23

10. Listingverzeichnis

Teil IV.

Anhang

11. Projektmanagement

11.1. Offizielle Aufgabenstellung

1 Ausgangslage In Anlagen für die Automatisierung der elektrischen Energieversorgung hat sich Ethernet gut etabliert. Ein Anwendungsfeld ist jedoch noch mit Unsicherheiten behaftet: der Prozessbus von Unterstationen. Bei dieser Anwendung werden extrem viele Messdaten erfasst und übertragen. Gleichzeitig soll das Netzwerk Steuerbefehle (z.B. für Notabschaltung) mit sehr geringer Verzögerung übertragen können.

Um höchste Verfügbarkeit zu garantieren wird das Ethernet in einer Ringtopologie betrieben. Das Redundanzverfahren heisst HSR (High-availability Seamless Redundancy) und arbeitet verlustfrei, d.h. es übersteht den Ausfall einer Komponente oder eines Links, ohne dass Frames verloren gehen.

Es gibt verschiedene Ansätze, die Verzögerung kritischer Frames zu garantieren.

- a) Die Erhöhung der Datenrate (in diesem Fall von 100 MBit/s auf 1 GBit/s) ist naheliegend. Damit kann das Problem aber nicht prinzipiell gelöst, sondern lediglich auf ein anderes Niveau verschoben werden. Diesen "Brute Force"-Ansatz möchte man wegen den damit verbundenen sehr viel höheren Anforderungen an die Hardware wenn möglich vermeiden und stattdessen lieber einen effizienten Algorithmus verwenden.
- b) Wenn es um sehr zeitsensitive Anwendungen geht, hat Ethernet generell das Problem, dass ein langes Frame, dessen Aussendung schon begonnen hat, die Aussendung eines hoch priorisierten Frames verzögert. Das Zeitverhalten könnte mit einem Pre-Emption-Mechanismus verzögert werden, welcher es erlaubt, das Versenden eines langen Frames zu unterbrechen und später wieder aufzunehmen. In der Standardisierung gibt es Bestrebungen, einen solchen Mechanismus einzuführen.
- c) Durch ein zeitgesteuertes Scheduling kann man Zeitfenster für kritische Kommunikation reservieren und somit Verzögerungszeiten garantieren.

2 Aufgabenstellung In der Arbeit soll untersucht werden, welchen Effekt die zur Diskussion stehenden Massnahmen für einen konkreten Anwendungsfall bringen. Das umfasst folgende Tätigkeiten:

2.1 Modell für HSR-Knoten erweitern Das betrachtete Netzwerk ist ein HSR-Ring. Die bestehende Simulationsumgebung soll so erweitert bzw. angepasst werden, dass folgende Funktionen/Mechanismen simuliert werden können:

- a) Der Knoten soll zwei Prioritäten unterstützen, d.h. zwei Warteschlangen pro Interface bewirtschaften.
- b) Der Knoten soll Interspersing Express Traffic (IET) unterstützen, d.h. Express Frames können die aktuell ablaufende Übertragung eines Frames unterbrechen.
- c) Der in den Ring einfließende Traffic kann limitiert werden.
- d) Die Vortrittsregeln bezüglich der im Ring zirkulierenden Frames und den Frames, die in den Ring einfließen, können variiert werden (z.B. „zirkulierende Frames haben immer Vortritt“ oder „minimaler Zufluss wird garantiert“).
- e) Der Knoten implementiert ein Zeitschlitzverfahren, welches dem zeitkritischen Traffic und dem Bulk Traffic je eine Phase zuordnet.

2.2 Lastmodell beschreiben und implementieren

Das durch die Anwendung generierte Verkehrsaufkommen ist zu studieren und zu beschreiben. Lastgeneratoren sollen implementiert werden, die das Verkehrsaufkommen für die Simulation generieren durch die Überlagerung von Strömen mit folgender Charakteristik:

- a) konstante Framerate
- b) zufällige zeitliche Verteilung der Frames
- c) spontane Einzelmeldungen

2.3 Simulationen durchführen und Resultate interpretieren

Das Zeitverhalten der verschiedenen Weiterleitungsvarianten soll durch entsprechende Simulationsläufe ermittelt werden. Die Resultate sind zu vergleichen und zu interpretieren.

3 Ziele

- Es liegt eine lauffähige und ausreichend dokumentierte Simulationsumgebung vor, welche
 - die verschiedenen Weiterleitungsvarianten implementiert,
 - Traffic unterschiedlicher Charakteristik generieren kann,
 - die Laufzeit der einzelnen Frames misst und geeignet visualisiert.
- Das zeitliche Verhalten einiger Konfigurationen ist für verschiedene Lastprofile simuliert. Die Resultate sind visualisiert, interpretiert und kommentiert.

11.2. Besprechungsprotokolle

Die Besprechungsprotokolle wurden Stichwortartig in einem eigenen Wiki festgehalten. Der Inhalt dieser Protokolle lautet wie folgt:

11.2.1. Kalenderwoche 38: 17.09.2014

- Allgemeine Info, um was geht es:
 - Echtzeit und Hochverfügbarkeit
 - HSR-Ring-Netzwerk-Aufbau
 - Diverse Mechanismen (Welches Frame hat Vortritt?)
- Organisatorisches:
 - Wöchentlicher Rapport via E-Mail vor der Besprechung
 - Wöchentliche Besprechung jeden Donnerstag um 12:00
 - Nächste Besprechung fällt aus

11.2.2. Kalenderwoche 40: 02.10.2014

- Express-Priorität nicht anhand VLAN-Tag festlegen / feststellen
 - Z.B. im EtherType-Feld definieren
- IET spezifiziert, dass bereits gesendetes Fragment ankommen muss (Normales Frame muss bei einem Express-Frame unterbrochen und darf nicht verworfen werden)
 - Kein Fragment < 64 Bytes (min. Size Ethernet Frame)
 - Zu Fragmentierendes Frame in richtige Teile aufsplitten
- In unserem Fall ist das Netzwerk fehlerfrei
- Express-Frames werden nicht fragmentiert
- PHY Layer soll von Ganzem nicht merken
- Jeder Switch in einem Gerät hat Scheduler

11.2.3. Kalenderwoche 41: 09.10.2014

- Anhand Zeitpunkt Frameversand und dessen Grösse ist die Dauer berechenbar
- Zeitberechnung
 - Frames müssen nicht fragmentiert werden wie in der Realität

- Wie lange hat ein normales Frame, wann ein Express-Frame dazwischenkommt?
- Express-Frame zu welchem Zeitpunkt senden? (Wann wäre Frame-Fragment versendet worden?)
- Frame mehrmals unterbrechbar
- Queuegrösse ist auch ein Faktor (Per INI-Datei der Simulation definierbar)

11.2.4. Kalenderwoche 42: 16.10.2014

- Traffic-Pattern für Testing (wird noch gesandt)
 - Mix konstanter Bitraten (Erzeugt Frame mit bestimmten Grösse jeden bestimmten Zeitabstand, es können sich auch mehrere überlagern)
 - Random (Background-Traffic)
 - Ab und zu Express-Frame (Alarm)
 - Lastgenerator in Node, für jeden Knoten spezifisch definierbar
- Besprechung Zeitschlitzverfahren
 - Zeitschlitz für High und Low, Express kann immer
 - Intervall wird vereinbart
 - * In Zeitschlitz muss man maximales Frame durchbringen
 - * Zeitschlitz hat Grün-Phase, in der High Frames (zyklische Messwerte) gesendet werden können, Rest der Zeit für Sendevorgang oder Low

11.2.5. Kalenderwoche 43: 23.10.2014

- Gerät soll sich selber benachrichtigen, sobald neues Frame zu versenden ist
- Lastgenerator Random Prioritäten, z.B. 10% Express, 20% High, 70% Low
- Gibt viel Multicast, wie senden?
- Demnächst Simulation im kleinen Stil mit First Come First Serve zum Laufen bringen

11.2.6. Kalenderwoche 44: 30.10.2014

- Simulation läuft, aber stürzt nach 2 Frames ab
 - Beinhaltet 3 DANH-Geräte, 2 verschiedene senden zeitgleich an anderen
- Scheduler pro Port implementieren, bis jetzt ist Scheduler pro Gerät implementiert
 - Macht wenig Sinn, Switch kann auf freien Ports gleichzeitig versenden
 - Frame kommt an, wo muss es hin? Entsprechendem Scheduler zuweisen
- Express: klein und selten, konstante Bitrate
- High: normaler Verkehr (Monitoring, Netzwerkmanagement, ...)
- Low: Background-Verkehr (z.B. TCP), oft und klein & gross

-
- Offizielle Aufgabenstellung, Projektauftrag
 - (Zeitplan)
 - (Besprechungsprotokolle oder Journals)

12. Weiteres

- CD mit dem vollständigen Bericht als pdf-File inklusive Film- und Fotomaterial
- (Schaltpläne und Ablaufschemata)
- (Spezifikationen u. Datenblätter der verwendeten Messgeräte und/oder Komponenten)
- (Berechnungen, Messwerte, Simulationsresultate)
- (Stoffdaten)
- (Fehlerrechnungen mit Messunsicherheiten)
- (Grafische Darstellungen, Fotos)
- (Datenträger mit weiteren Daten (z. B. Software-Komponenten) inkl. Verzeichnis der auf diesem Datenträger abgelegten Dateien)
- (Softwarecode)