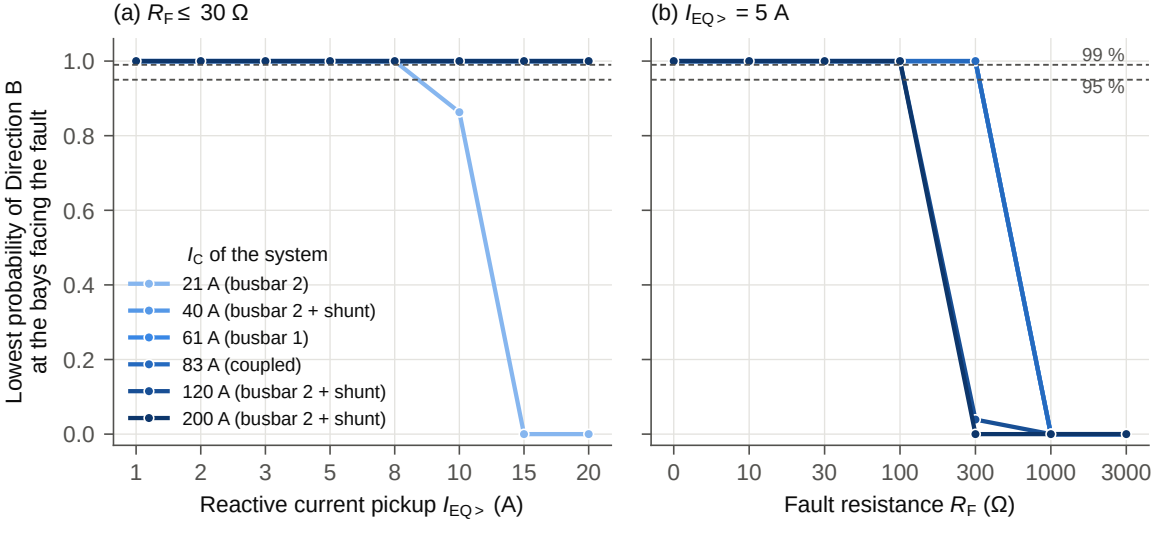
(a) $R_F \leq$ 30 Ω
(b) $I_{EQ>}$ = 5 A
Lowest probability of Direction B at the bays facing the fault
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
99 %
95 %
I_C of the system
21 A (busbar 2)
40 A (busbar 2 + shunt)
61 A (busbar 1)
83 A (coupled)
120 A (busbar 2 + shunt)
200 A (busbar 2 + shunt)
1
2
3
5
8
10
15
20
Reactive current pickup $I_{EQ>}$ (A)
0
10
30
100
300
1000
3000
Fault resistance R_F (Ω)