

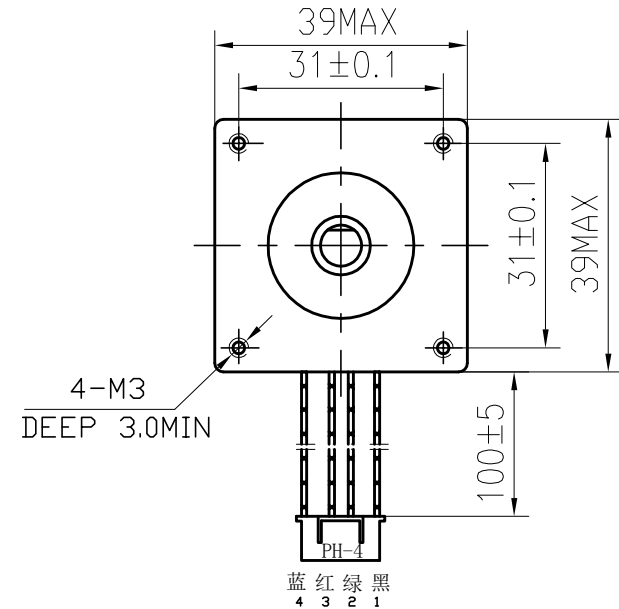



DIMENSIONS

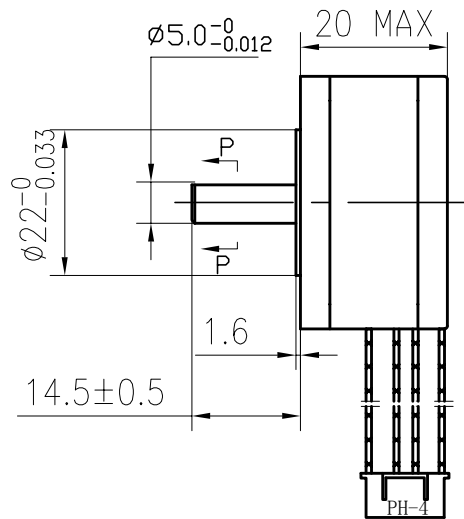

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\% ^\circ /STEP$	
VOLTAGE	静电压	8.4 V	
CURRENT	电流	0.42 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$21 \pm 10\% \Omega /PHASE$	
INDUCTANCE	电感	$20 \pm 20\% mH/PHASE$	
HOLDING TORQUE	静转矩	9.0 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	0.5 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	11 g.cm ²	



2015.6.2D版

接插件红蓝线序更换

					16HS2404L14.5P1-X	常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn		
A								
更改 标记		更改单号	签 名	日 期		等级标记	重 量	比 例
设 计	ANDY	2015.6.2	技术规格书					
审 核								
工 艺								
标准化			技术规格书			1	共 张	
批 准								

旧底图号

底图总号

日期 签名

格式 (1)

制图:

描图:

幅面: 3#