

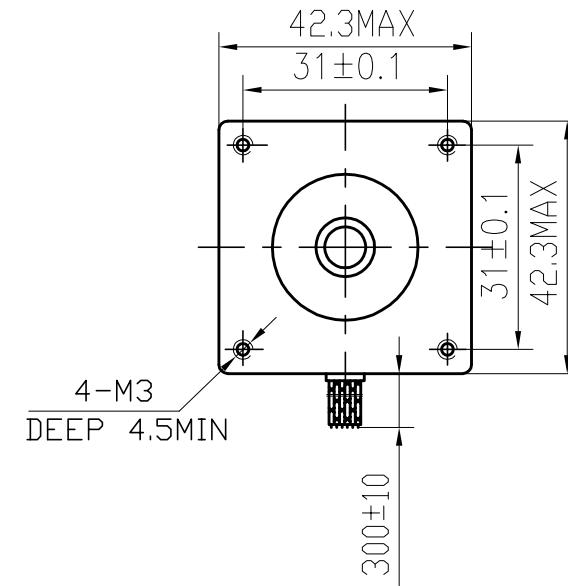


DIMENSIONS

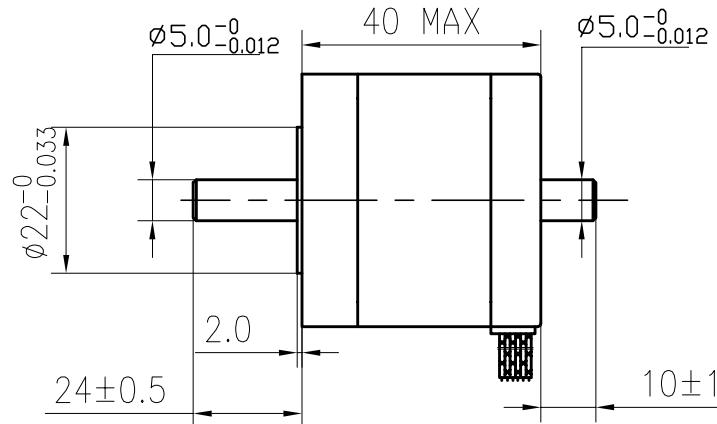

SPECIFICATIONS unit=mm

PHASE	相数	2 PHASE	COMMENT
STEP ANGLE	步距角	$1.8 \pm 5\%^\circ/\text{STEP}$	
VOLTAGE	静电压	2.55V	
CURRENT	电流	1.7 A/PHASE	
RESISTANCE	电阻	$1.5 \pm 10\% \Omega/\text{PHASE}$	
INDUCTANCE	电感	$2.8 \pm 20\% \text{mH/PHASE}$	
HOLDING TORQUE	静转矩	40 N.cm Min	
DETENT TORQUE	定位转矩	2.2 N.cm Max	
INSULATION CLASS	绝缘等级	B	
LEAD STYLE	引出线规格	AWG26 UL1007	
ROTOR TORQUE	转动惯量	54 g.cm^2	



更改 标记	更改单号	签 名	日 期	常州安科特电机有限公司 www.act-motor.com.cn
设 计	ANDY		2012.11.23	
审 核				
工 艺				
标 准化				
批 准				
				1 共 张
				技术规格书

制图:

描图:

幅面: 3#

旧底图号
底图总号
日期 | 签名

格式 (1)