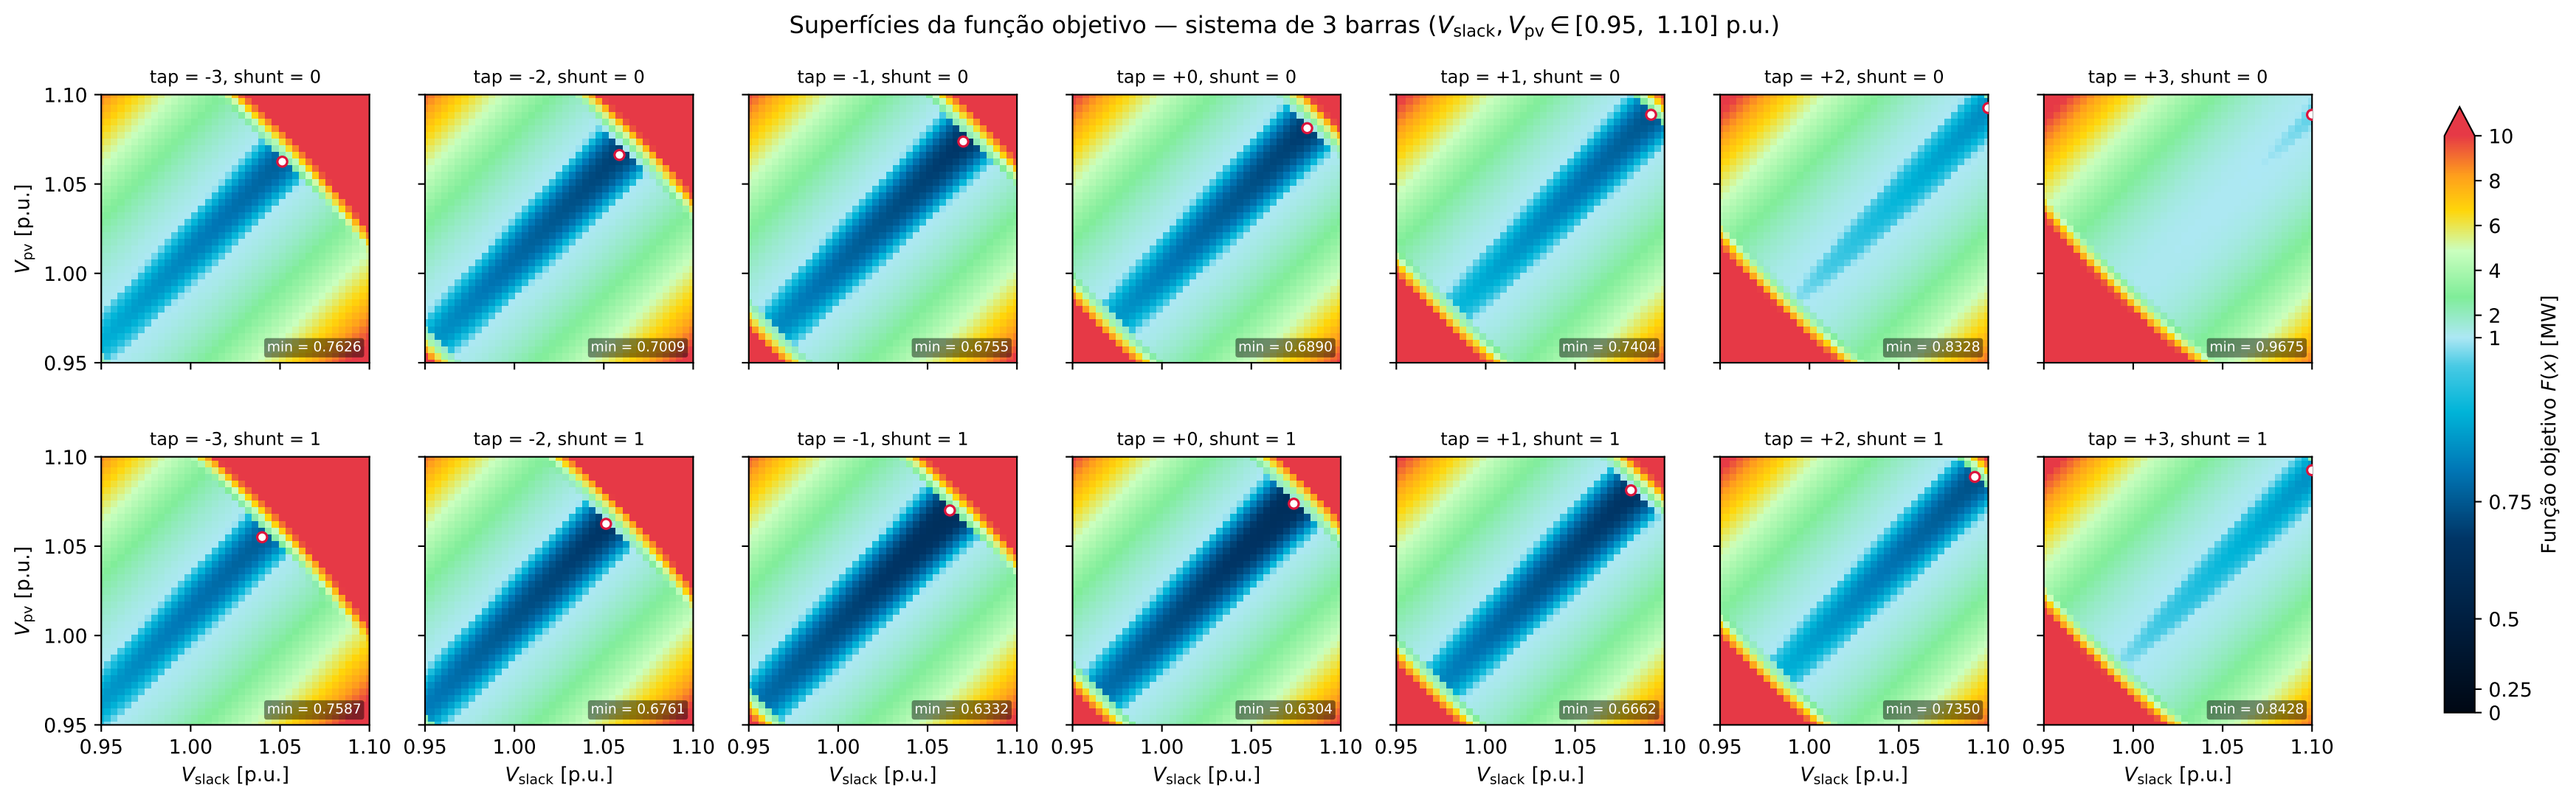

Superfícies da função objetivo — sistema de 3 barras ($V_{slack}, V_{pv} \in [0.95,\ 1.10]$ p.u.)
tap = -3, shunt = 0
tap = -2, shunt = 0
tap = -1, shunt = 0
tap = +0, shunt = 0
tap = +1, shunt = 0
tap = +2, shunt = 0
tap = +3, shunt = 0
tap = -3, shunt = 1
tap = -2, shunt = 1
tap = -1, shunt = 1
tap = +0, shunt = 1
tap = +1, shunt = 1
tap = +2, shunt = 1
tap = +3, shunt = 1
min = 0.7626
min = 0.7009
min = 0.6755
min = 0.6890
min = 0.7404
min = 0.8328
min = 0.9675
min = 0.7587
min = 0.6761
min = 0.6332
min = 0.6304
min = 0.6662
min = 0.7350
min = 0.8428
V_{pv} [p.u.]
V_{slack} [p.u.]
0.95
1.00
1.05
1.10
Função objetivo $F(x)$ [MW]
0
0.25
0.5
0.75
1
2
4
6
8
10