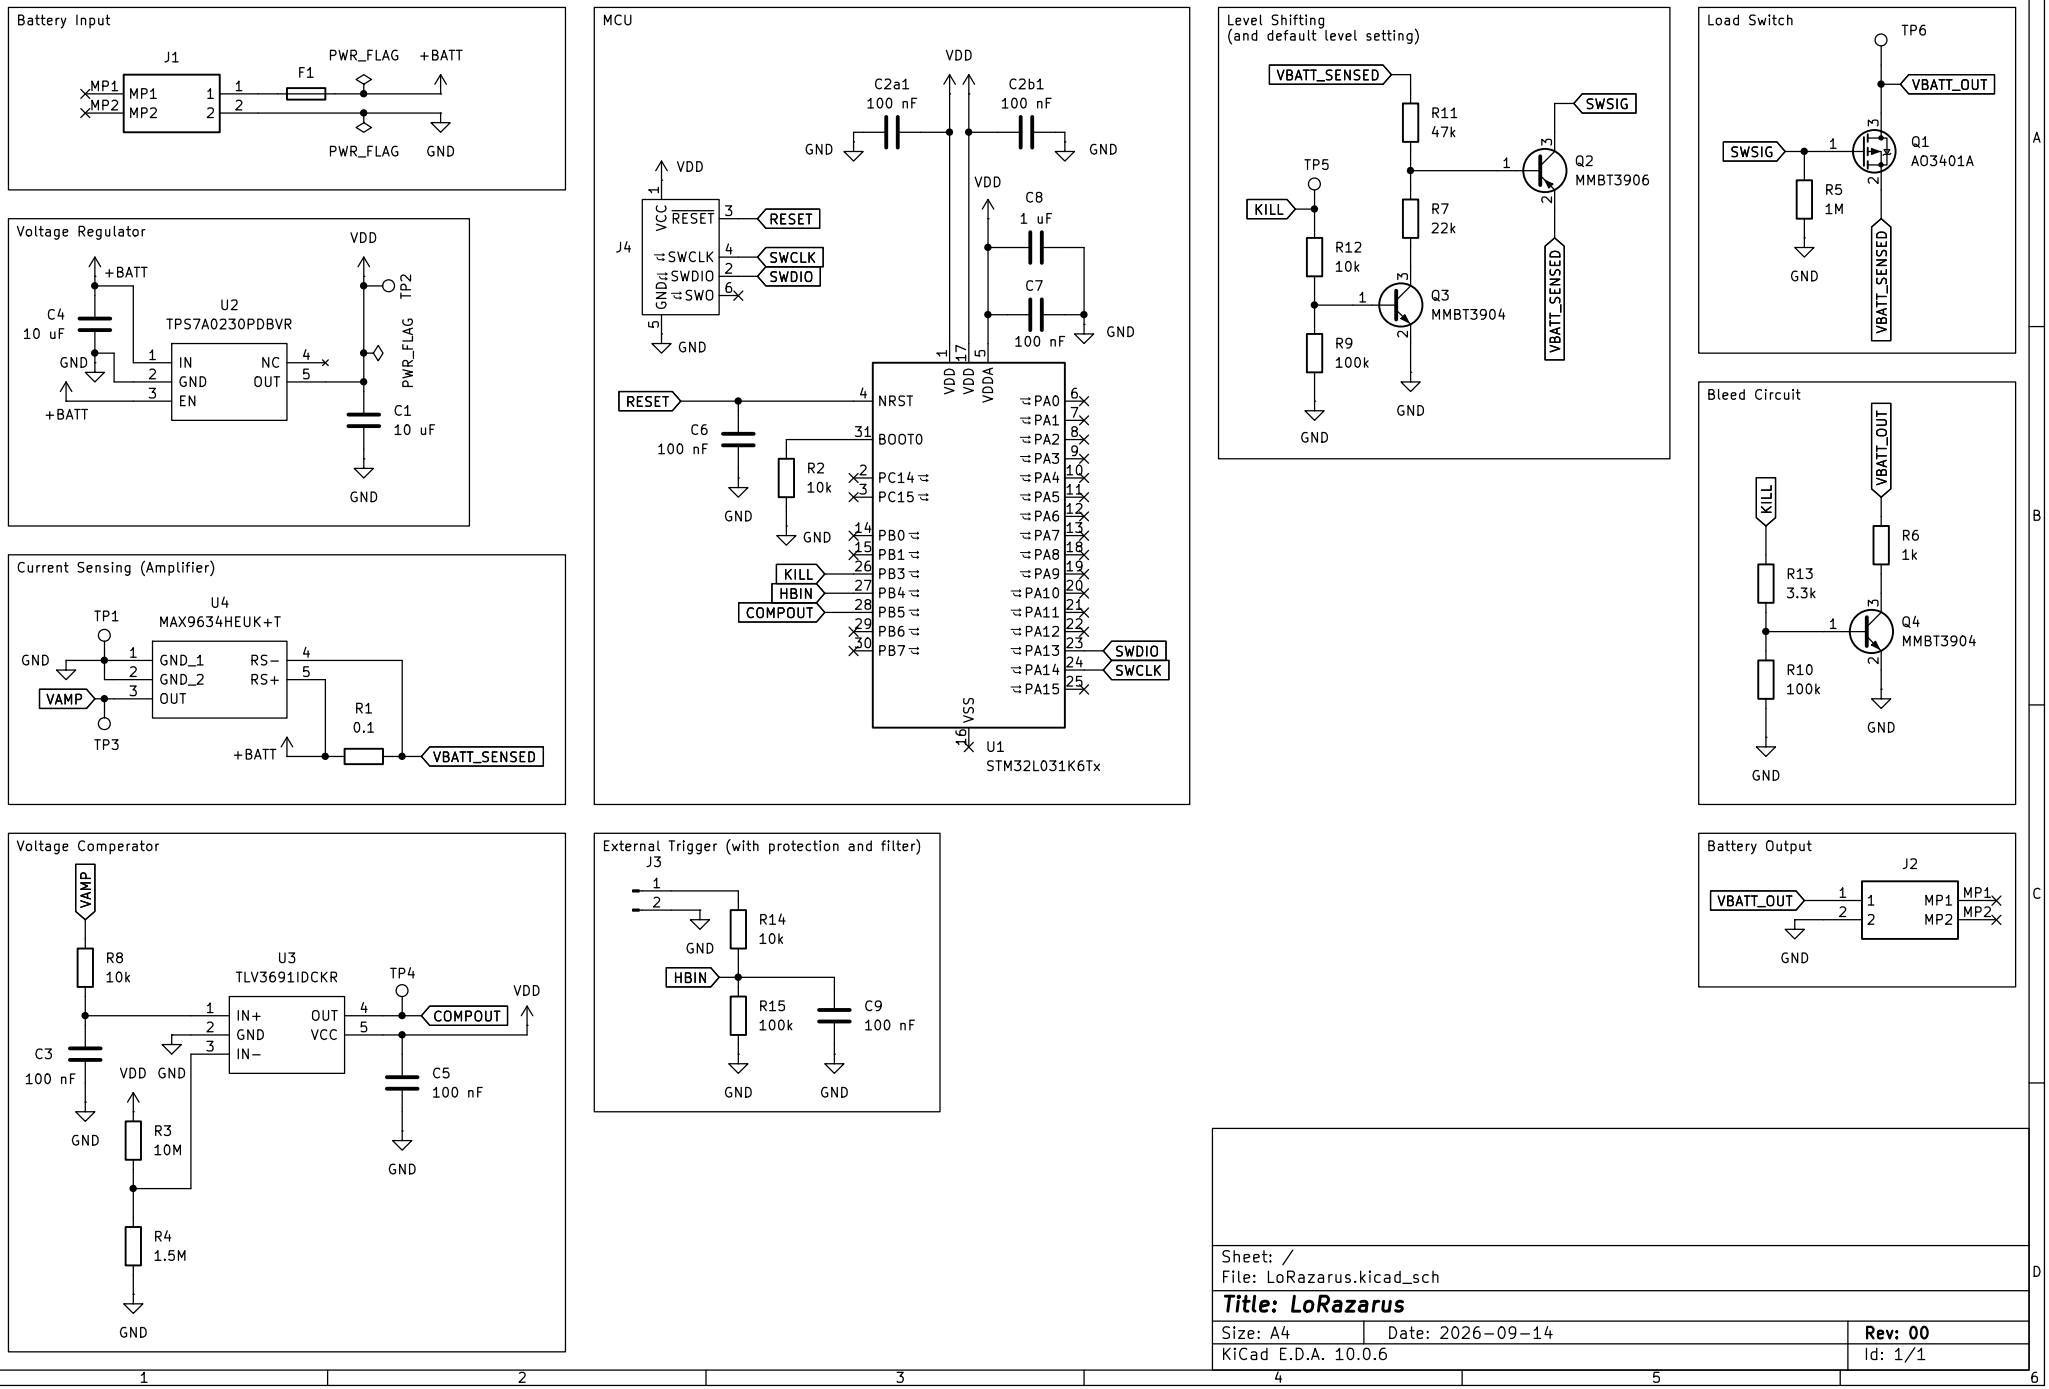

Battery Input
J1
MP1
MP2
F1
PWR_FLAG
+BATT
GND
Voltage Regulator
U2
TPS7A0230PDBVR
IN
GND
EN
NC
OUT
C4
10 uF
C1
10 uF
TP2
Current Sensing (Amplifier)
U4
MAX9634HEUK+T
GND_1
GND_2
OUT
RS−
RS+
TP1
TP3
VAMP
R1
0.1
VBATT_SENSED
Voltage Comperator
U3
TLV3691IDCKR
IN+
IN−
OUT
VCC
TP4
COMPOUT
R8
10k
R3
10M
R4
1.5M
C3
100 nF
C5
100 nF
MCU
C2a1
100 nF
C2b1
100 nF
C8
1 uF
C7
100 nF
C6
100 nF
R2
10k
J4
VCC
SWCLK
SWDIO
SWO
RESET
NRST
BOOT0
PC14
PC15
PB0
PB1
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
VDD
VDDA
VSS
KILL
HBIN
COMPOUT
SWDIO
SWCLK
U1
STM32L031K6Tx
External Trigger (with protection and filter)
J3
R14
10k
R15
100k
C9
100 nF
Level Shifting
(and default level setting)
VBATT_SENSED
R11
47k
R7
22k
R12
10k
R9
100k
TP5
KILL
Q2
MMBT3906
Q3
MMBT3904
SWSIG
VBATT_SENSED
Load Switch
TP6
VBATT_OUT
SWSIG
Q1
AO3401A
R5
1M
VBATT_SENSED
Bleed Circuit
VBATT_OUT
KILL
R6
1k
R13
3.3k
R10
100k
Q4
MMBT3904
Battery Output
J2
VBATT_OUT
MP1
MP2
GND
Sheet: /
File: LoRazarus.kicad_sch
Title: LoRazarus
Size: A4
Date: 2026-09-14
Rev: 00
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1