


TRACER L'ÉPURE D'UN ESCALIER

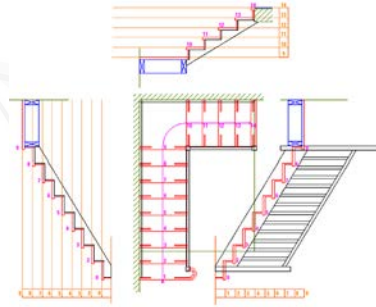

Sommaire

I. Définition.....	2
II. Méthodologie de traçage.....	2


LES
COMPAGNONS
DU
DEVOIR
et du Tour de France


I. DÉFINITION

Connaître la méthodologie du traçage de l'épure d'un escalier droit.


II. MÉTHODOLOGIE DE TRAÇAGE

- On commence par tracer l'environnement de l'escalier, c'est-à-dire les murs et les cloisons, mais aussi les contours de la trémie.

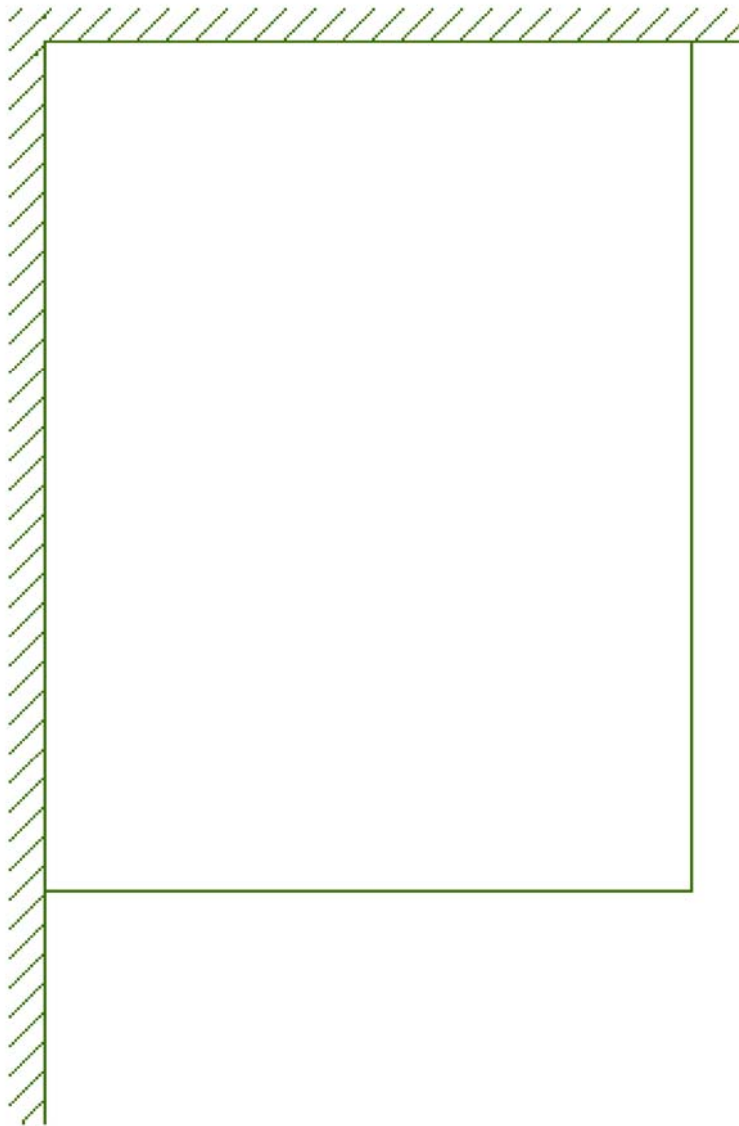


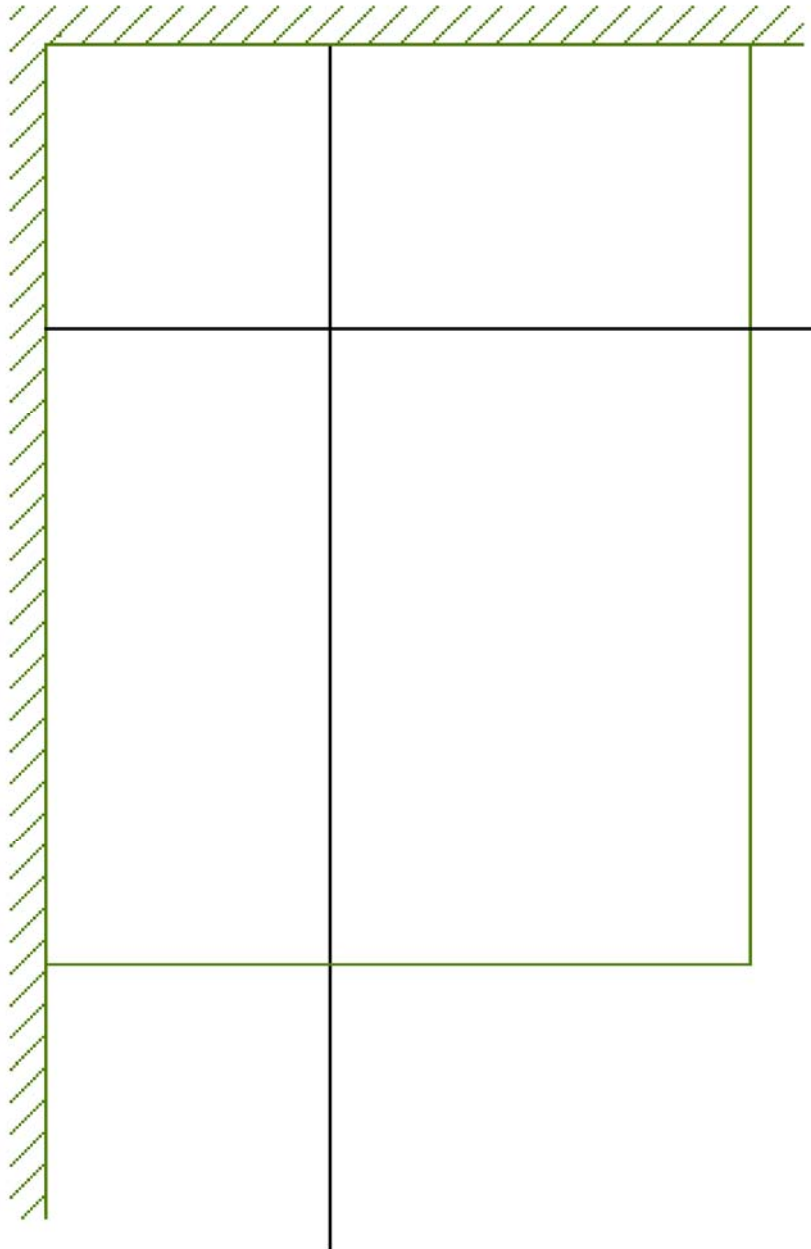

- On continue en traçant l'emmarchement de l'escalier. Il est à noter que sur un escalier à la française, ces traits correspondent à la face intérieure des limons.
- Si on emploie des faux-limons, il convient de les tracer également car l'emmarchement se situe alors entre leur face intérieure et celle des limons.

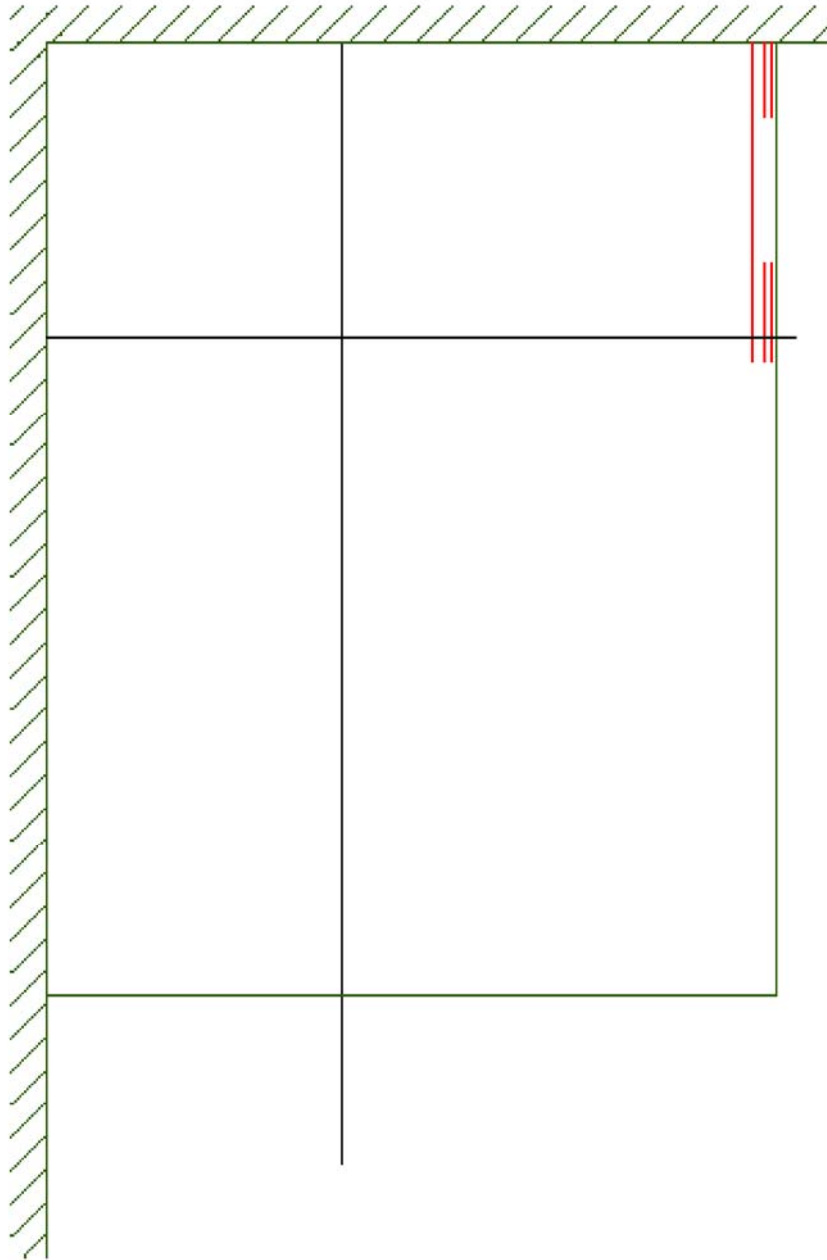


- On poursuit en traçant la marche palière. C'est son nez de marche qui va déterminer l'arrivée de la ligne de foulée.

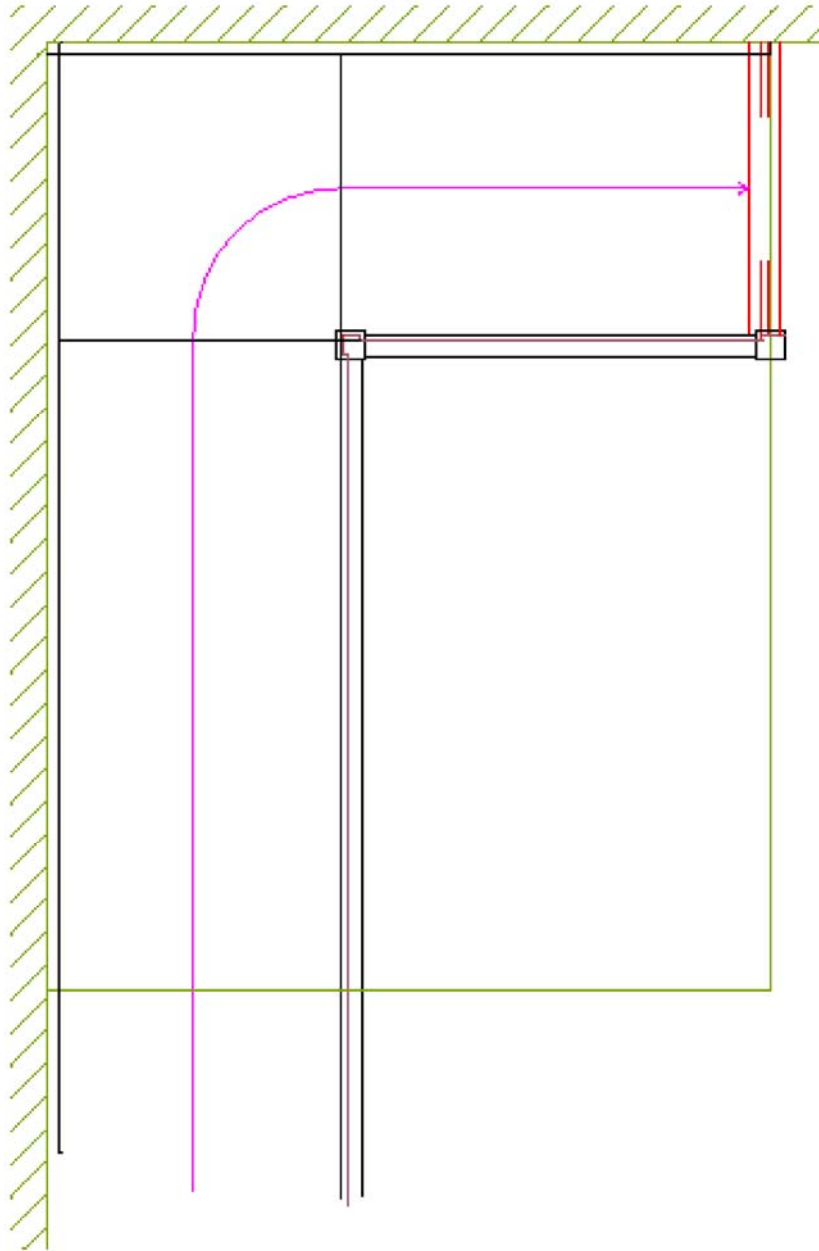


- On trace ensuite les épaisseurs des limons, des faux-limons et des crémaillères. On trace également la profondeur des entailles des marches et des contremarches dans les limons et les faux-limons.
- On implante le poteau d'arrivée et celui qui se trouve dans l'angle des deux volées (celui de départ sera implanté une fois le départ de l'escalier déterminé sur l'épure).


- On trace la ligne de foulée. À l'axe de l'embranchement si celui-ci est inférieur à 900 mm, à 450 mm des faces intérieures des limons s'il est supérieur.

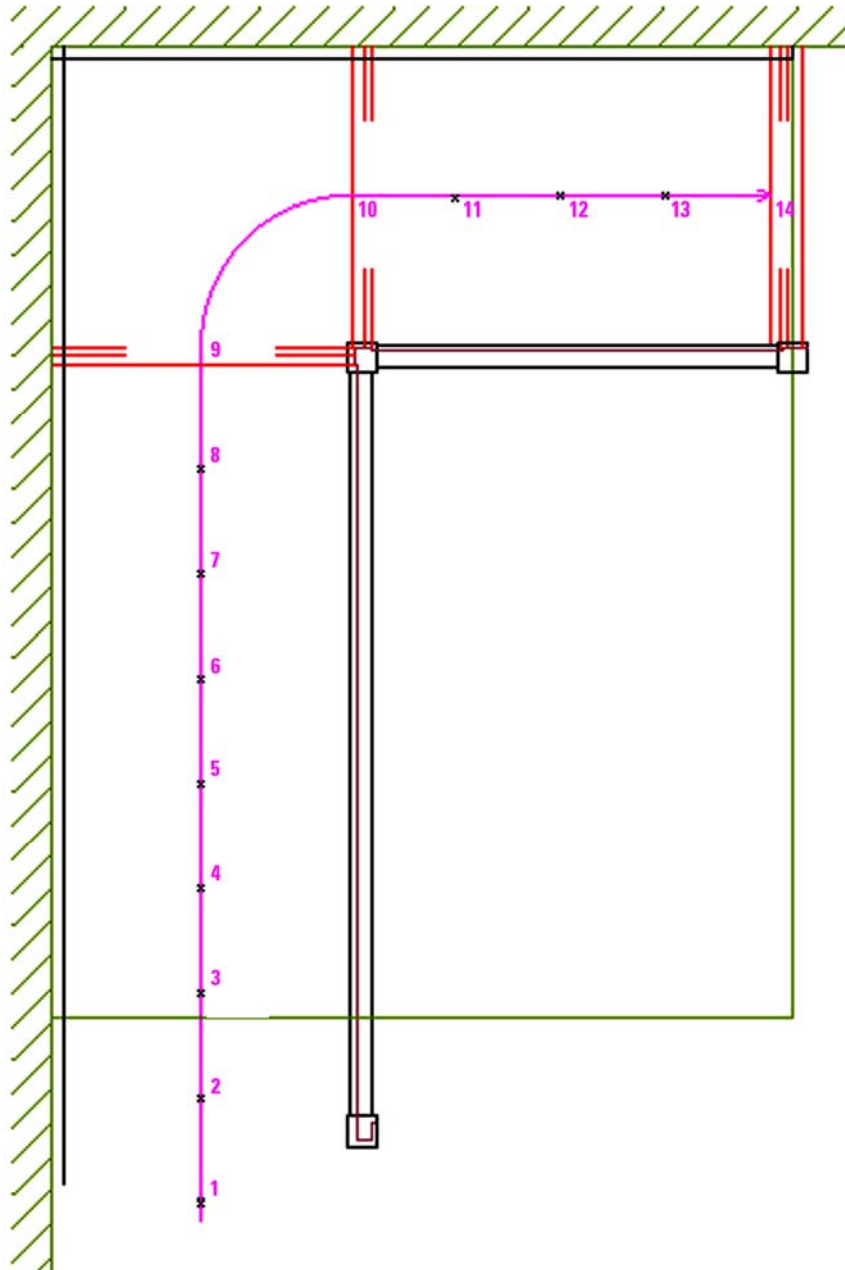


- On effectue ensuite le traçage des giron sur la ligne de foulée. Si l'escalier comporte un palier de repos, on détermine l'emplacement des nez de marches qui le délimitent afin qu'ils arrivent convenablement dans les poteaux. Ce sont eux qui déterminent alors les bords des volées.
- On numérote les giron afin d'éviter toute confusion.

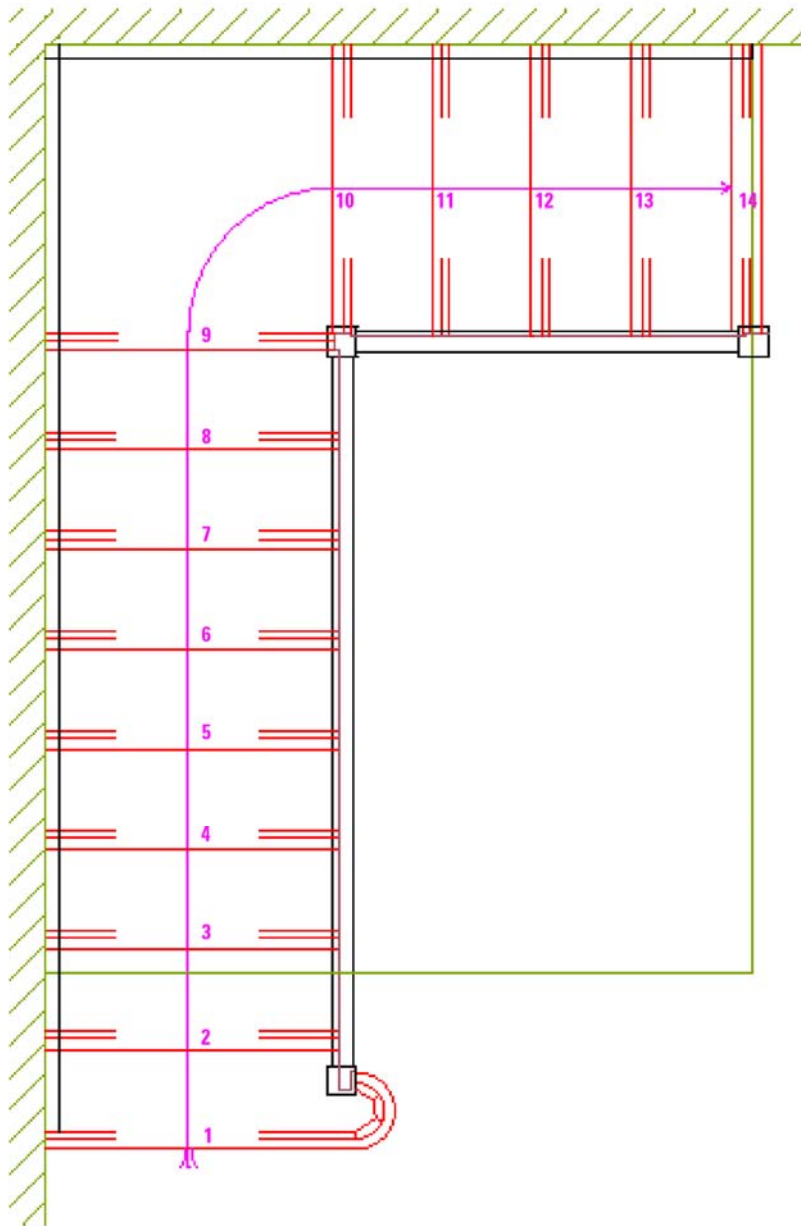


- On trace ensuite les marches et les contremarches.
- Si l'escalier est balancé, on effectue le traçage qui permet de déterminer les largeurs de collets (voir la compétence : Balancer un escalier).
- On vient à ce stade d'effectuer la vue en plan de l'escalier. On peut alors commencer à effectuer les rabattements des crémaillères, faux-limons, limons et main courantes, afin de déterminer leur forme ainsi que le tracé des entailles nécessaires pour les marches et les contremarches.

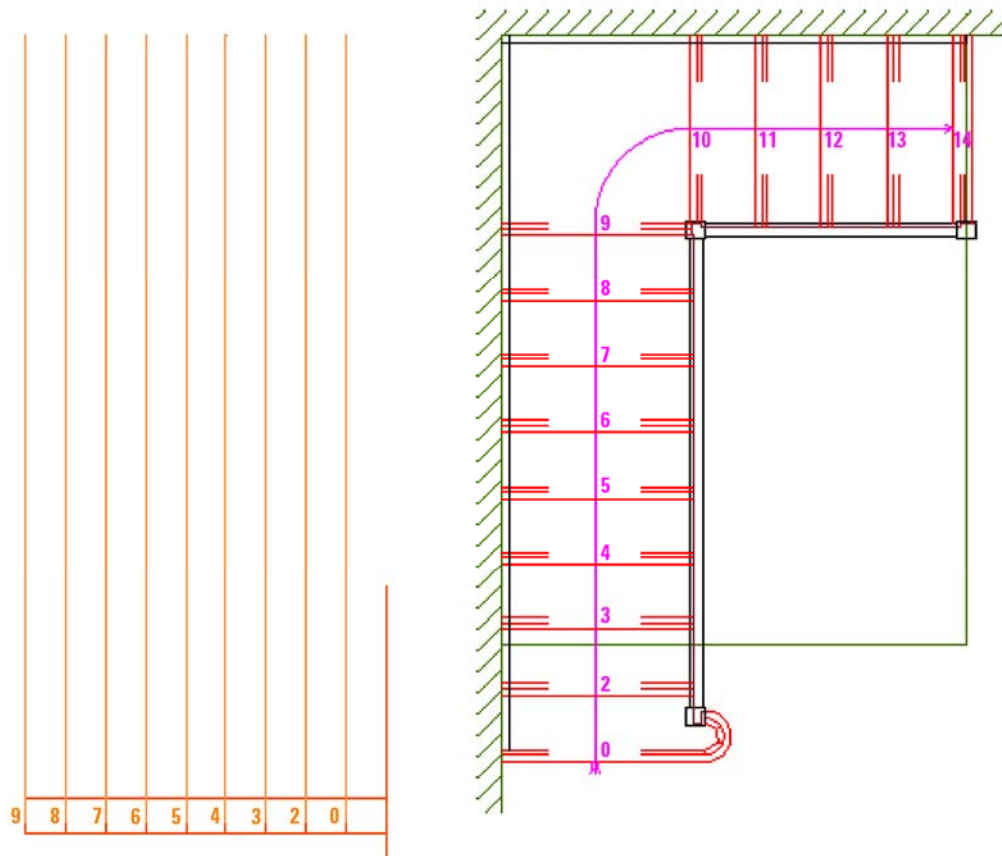


- La technique la plus simple est de rabattre chaque élément autour de la vue en plan.
- Pour cet exemple, on commence par la crémaillère de la première volée.
- On trace un trait parallèle à la crémaillère de la vue en plan qui symbolise le sol. À partir de ce trait, on reporte une « échelle de hauteur ». Il s'agit du report des hauteurs de marche correspondant à la première volée.
- Pour faciliter la lecture, on numérote l'échelle de hauteur.

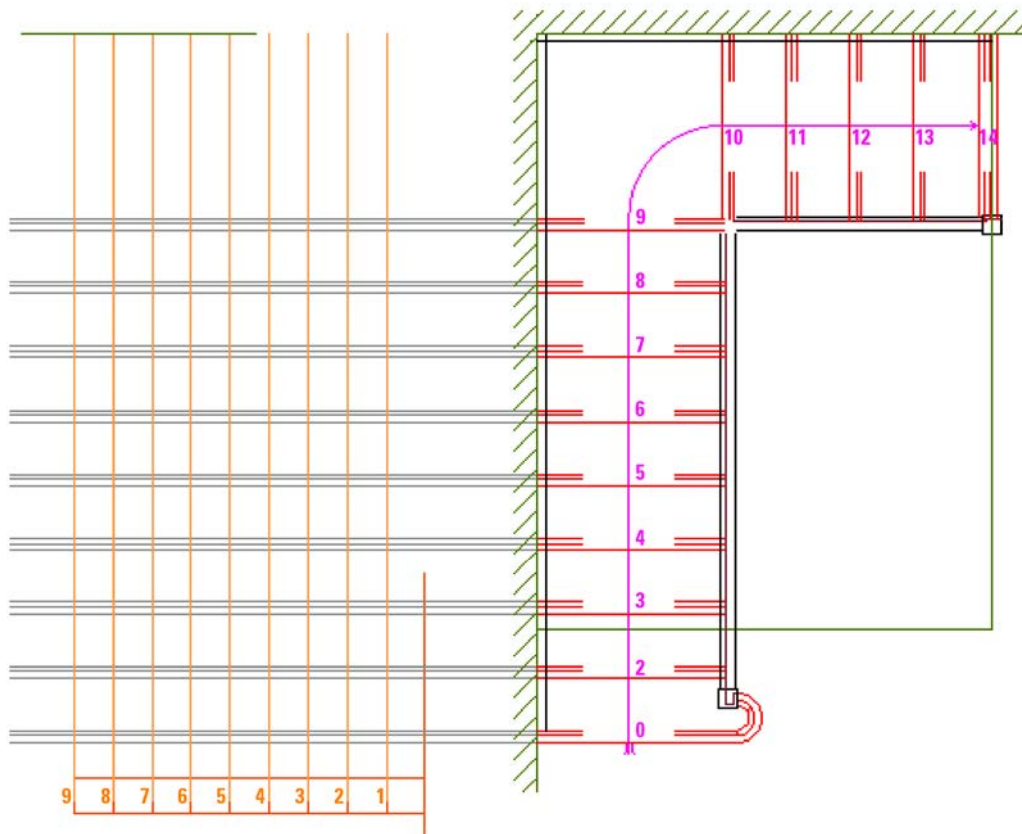

- On trace ensuite des traits dans la continuité des nez de marches et des crémaillères représentés sur la vue en plan. On obtient ainsi un quadrillage avec le prolongement des traits de l'échelle de hauteurs.

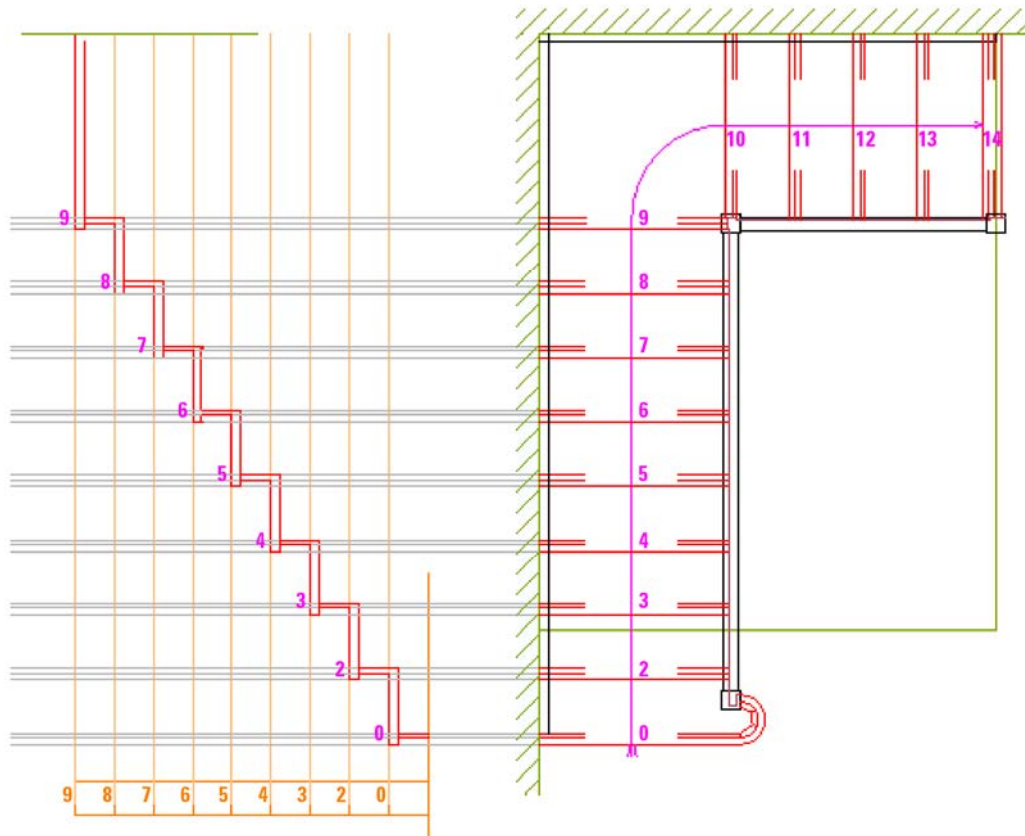


- On repère ensuite les nez de marches dans le croisement entre les lignes de hauteur et le prolongement des giron. On les numérote et on trace les épaisseurs des marches et des contremarches afin d'obtenir le bord des entailles de la crémaillère.

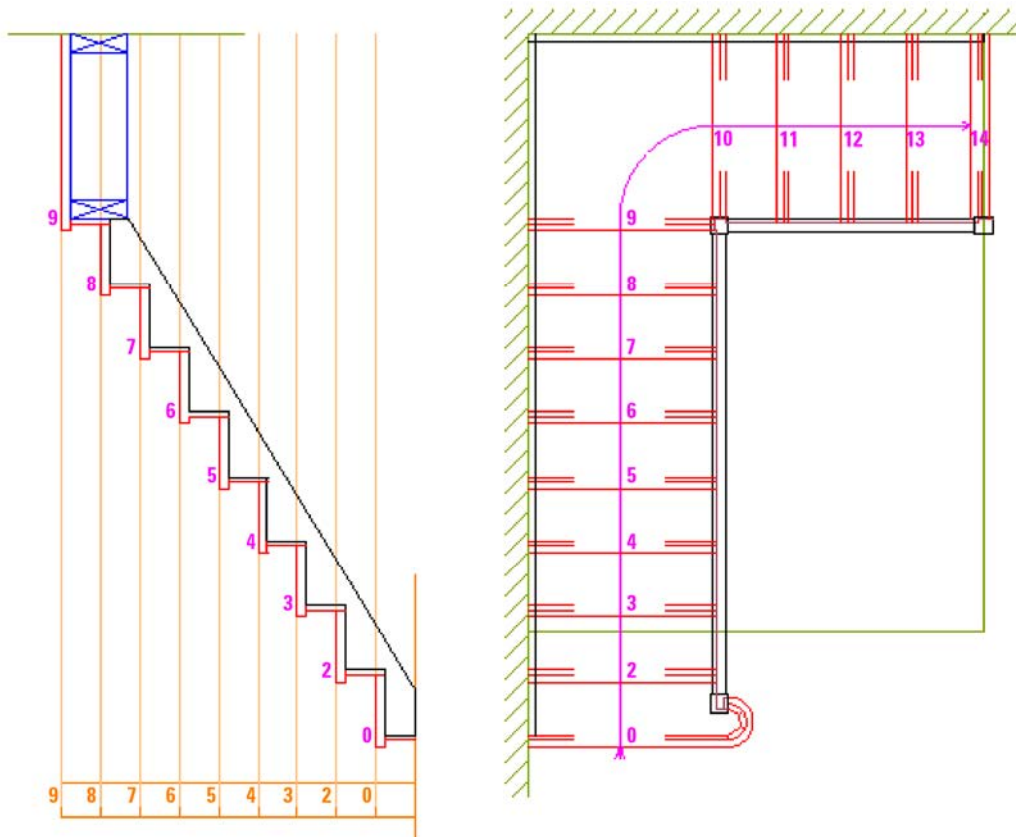


- On finit donc de tracer la crémaillère et le palier par rapport aux marches et aux contremarches.


COMPAGNONS
DU
DEVOIR
et du Tour de France

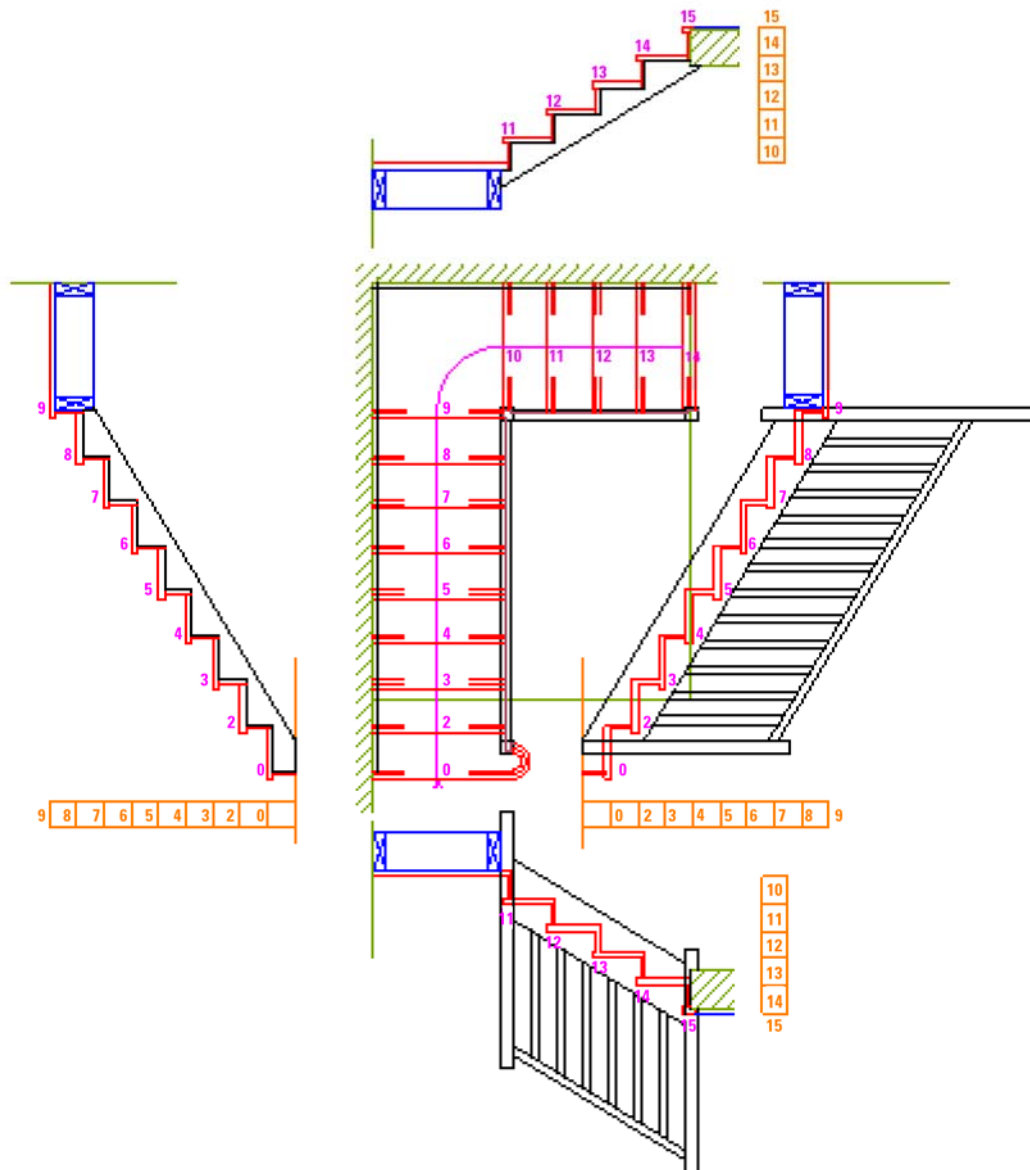


- On effectue ensuite les mêmes opérations pour la crémaillère de la deuxième volée ainsi que pour les deux limons.

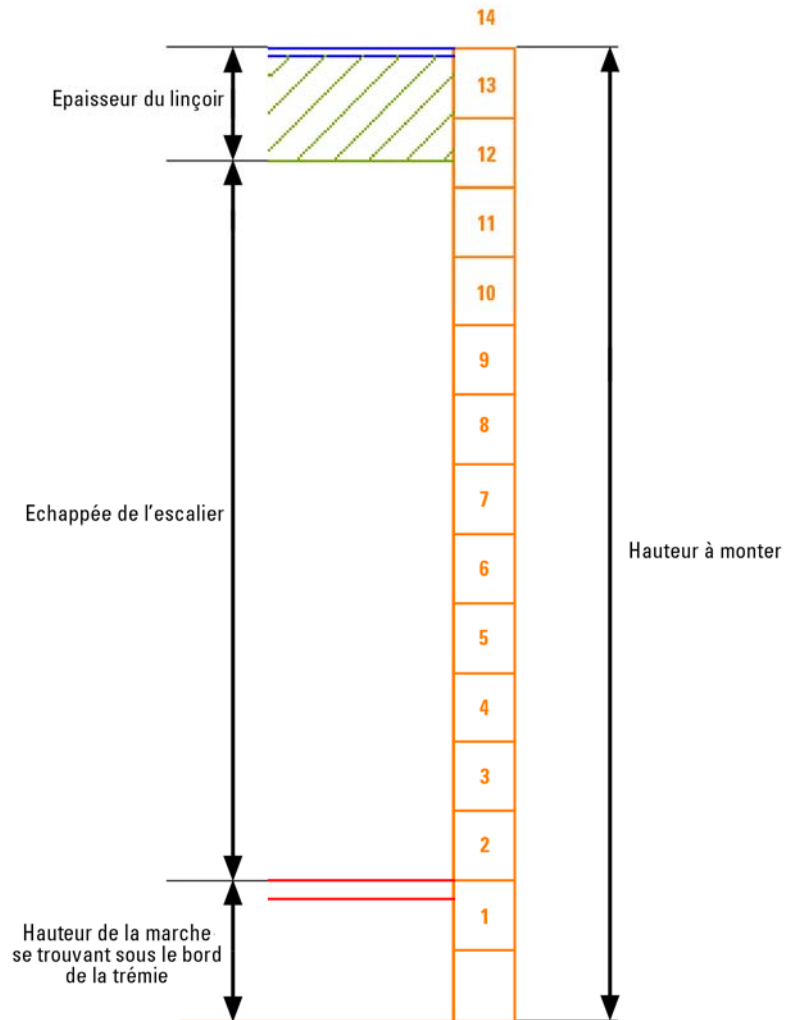


- On peut éventuellement tracer la hauteur d'échappée de l'escalier dans un coin de l'épure.

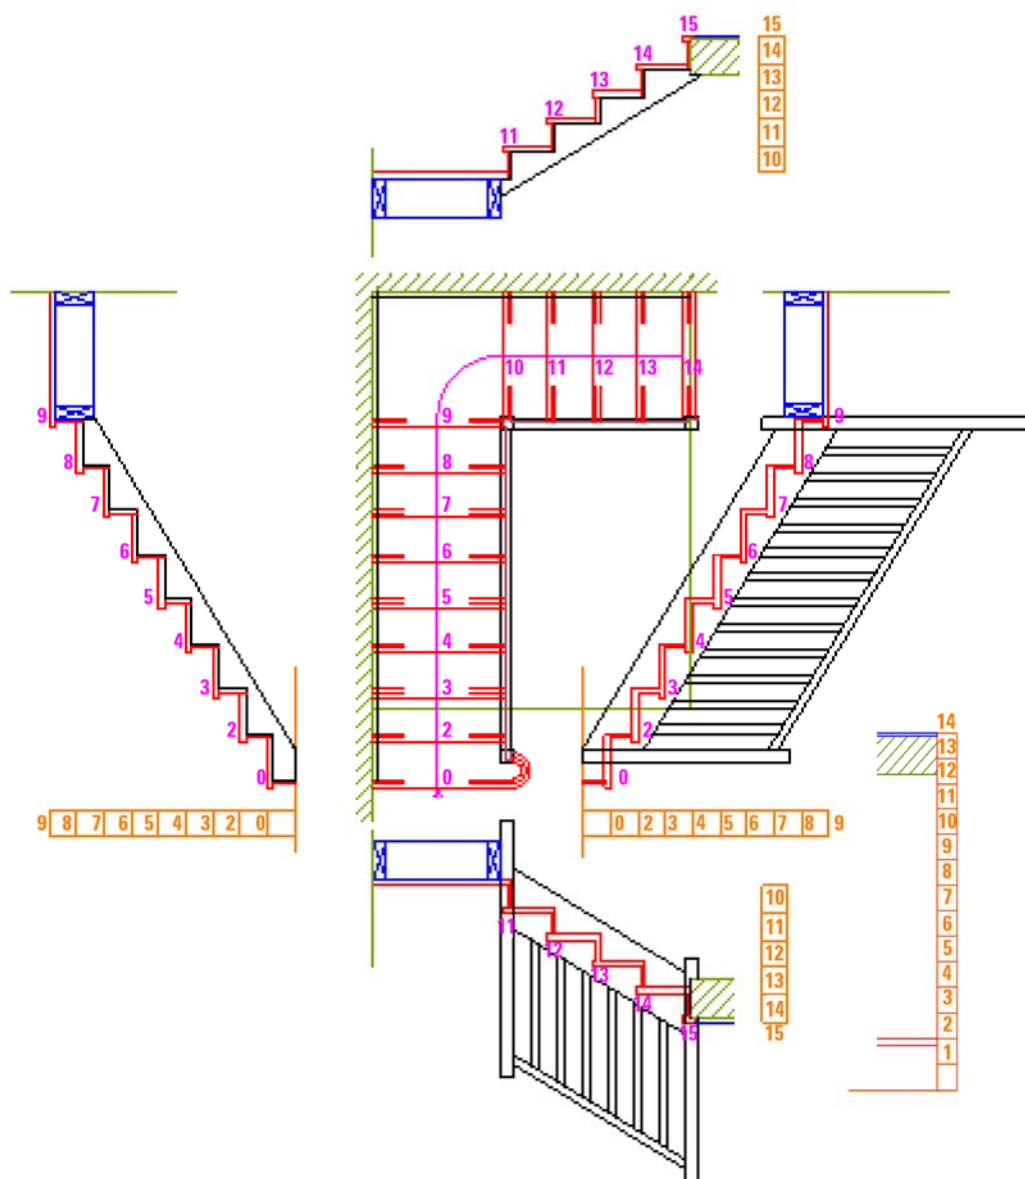

Épure terminée

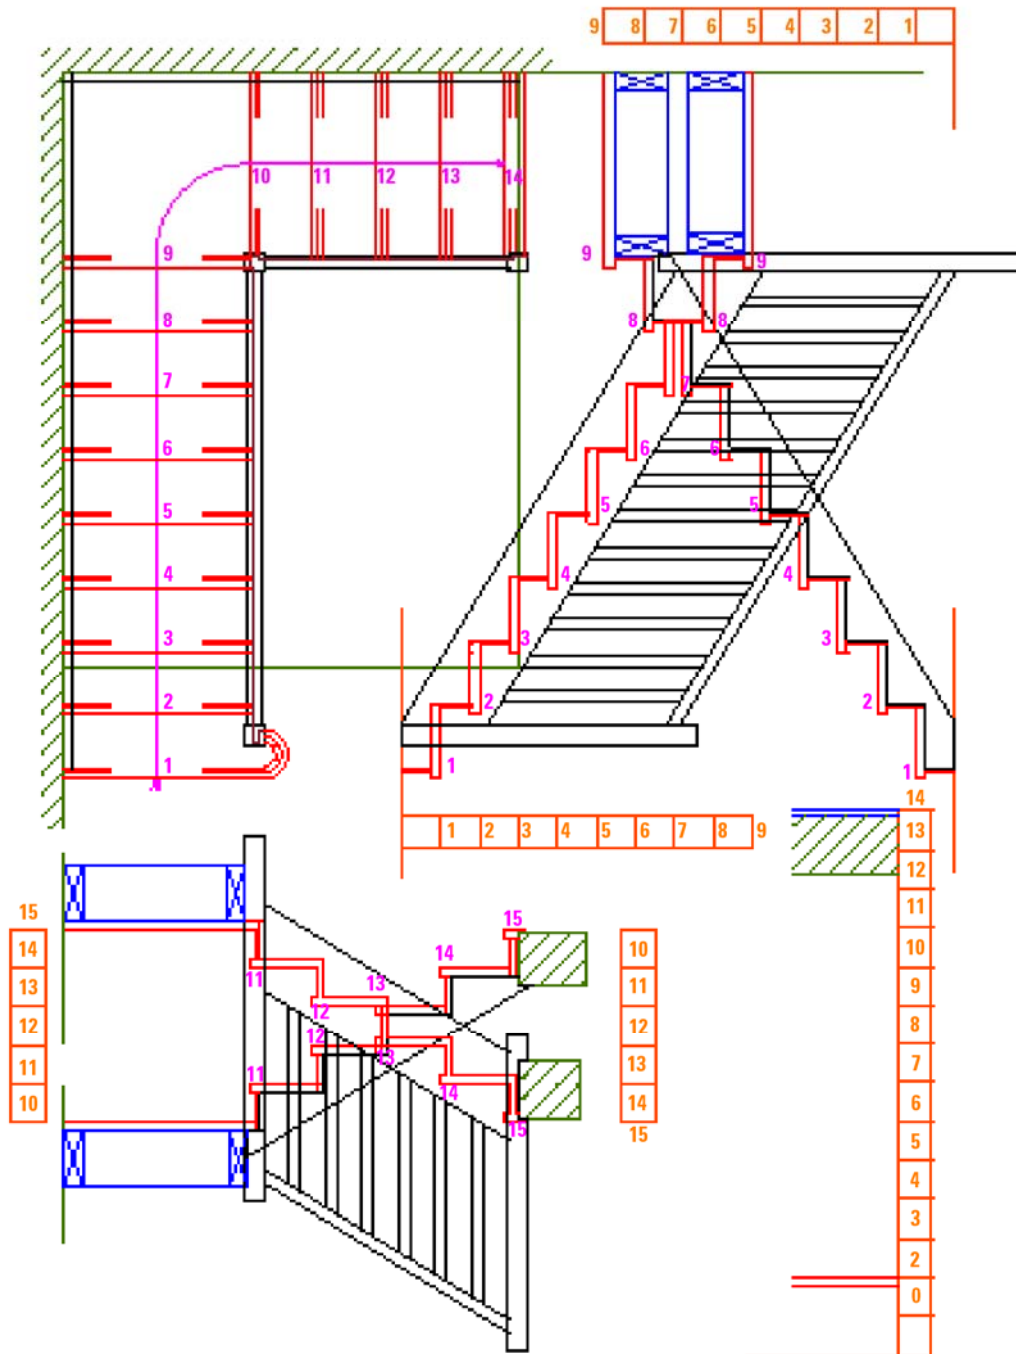

- Pour gagner de la place, on peut superposer les deux vues d'une même volée.

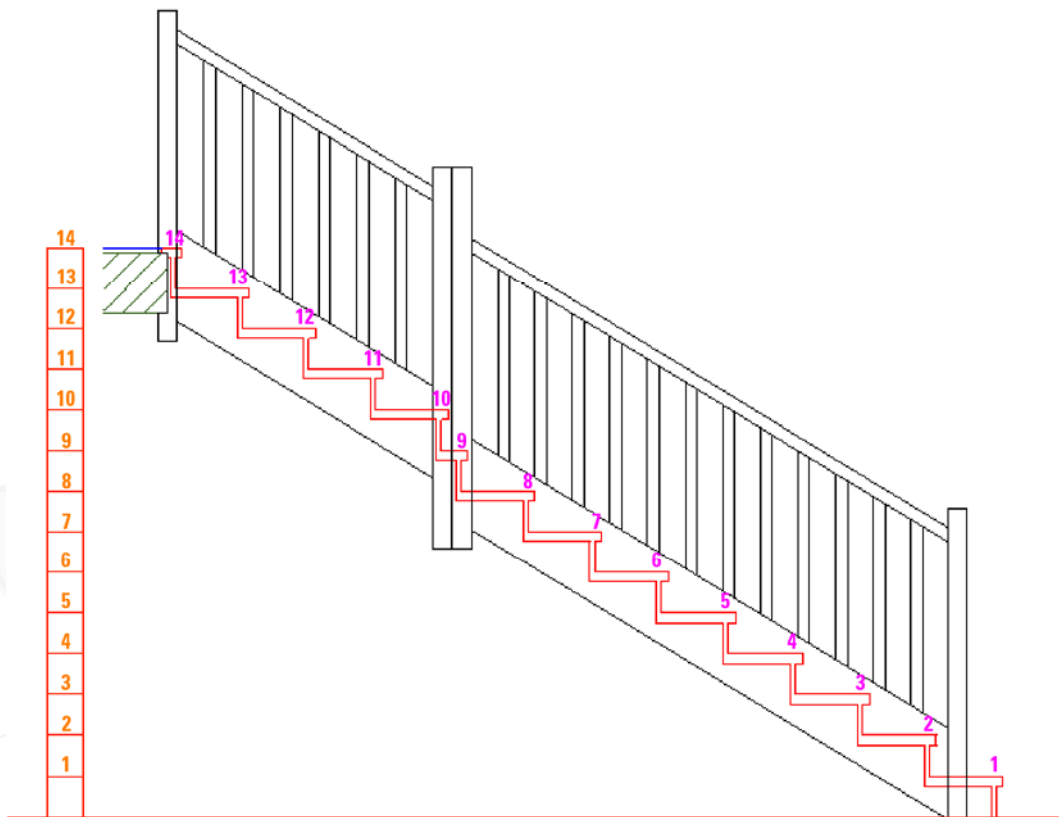

- On peut également, pour avoir une meilleure visibilité, placer le rabattement des limons dans le même plan.