



PÍ

Linha **Outdoor**





Grupo com 32 anos de atuação. PIX com 8 anos de atuação



Milhares de clientes atendidos no Brasil



Produtos exportados para mais de 16 países



Mix completo de produtos



Centro de distribuição próprio com 27mil m²



35 mil posições de porta pallets

.Pix no mundo:

Presente em mais de **16 países**



Angola



Chile



Estados Unidos



Paraguai



Argentina



Colômbia



Espanha



Peru



Bolívia



Costa Rica



México



República Dominicana



Canadá



Emirados Árabes Unidos



Panamá




Uruguai

SUMÁRIO

Catálogo atualizado em 23 de Janeiro 2025

OUTDOOR	05
Refletor	06
Arandela Slim	07
Arandela Eclipse	07
Espeto de jarim	08
Poste Balizador	08
Embutido de solo	09
Balizador	10
Cordão de luz	10
Spot Arbo	11
Conector Outdoor IP68	12
SOLARIUM	13
Refletor	14
Espeto de jarim	14
Arandela Boreal	15
Arandela Dois fachos	15
Arandela Vertigo	16
Balizador	16
OUTDOOR DECORATIVO	17
Leonardo	18
Dente-de-leão	20
Bambu	22
Junco	24
Sole	26

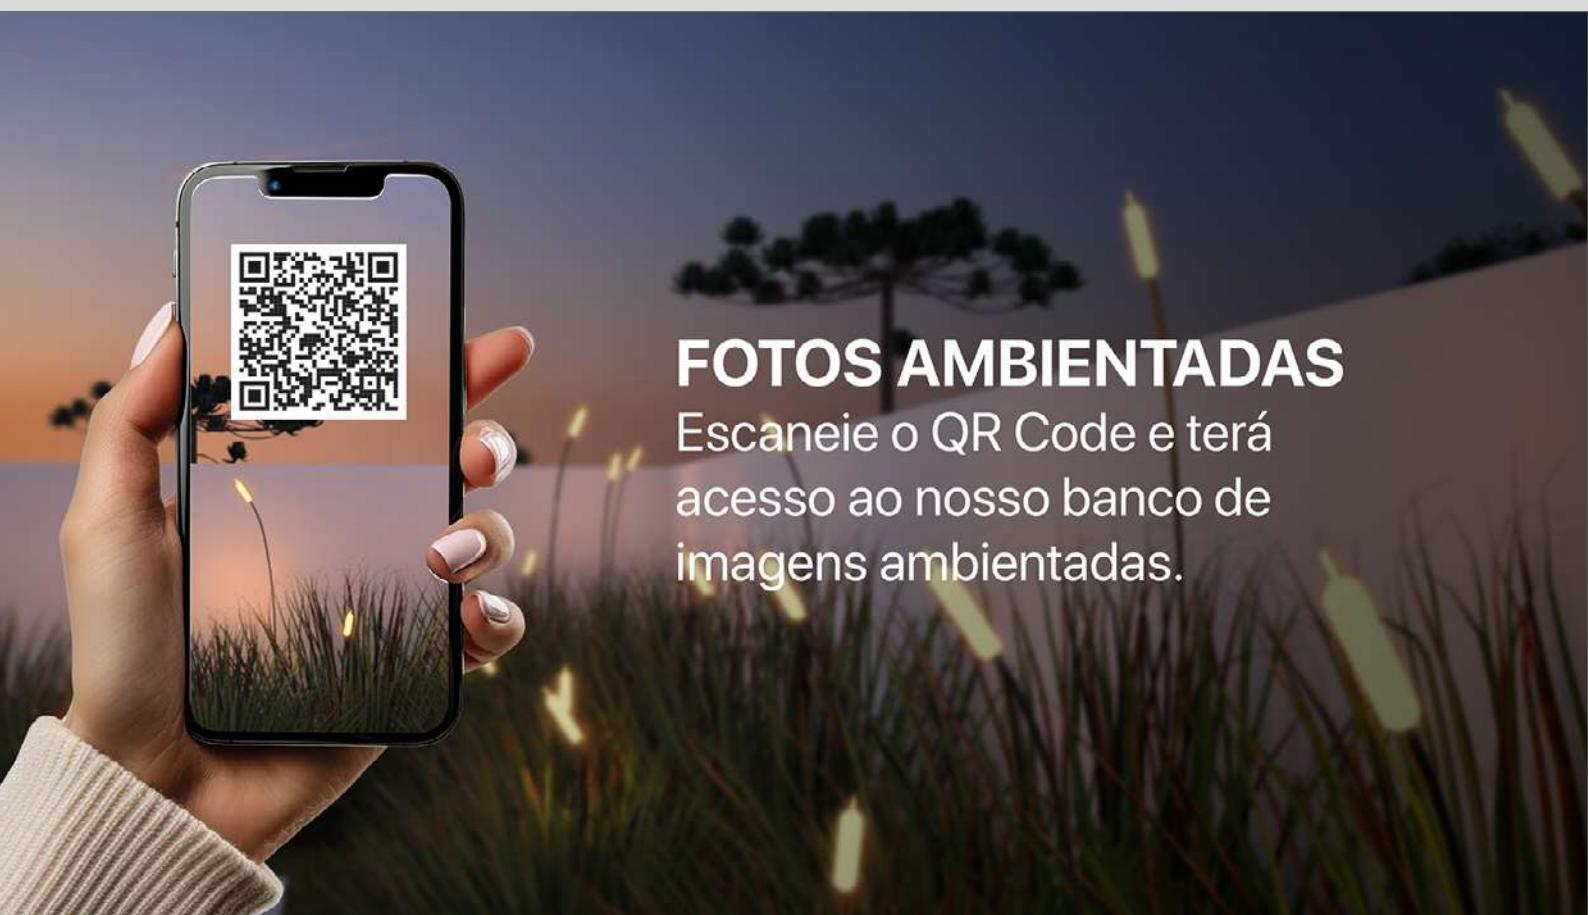

FOTOS AMBIENTADAS
Escaneie o QR Code e terá
acesso ao nosso banco de
imagens ambientadas.


OUTDOOR



Acesse o site e
conheça mais sobre
a Outdoor



REFLETOR SLIM



Dados técnicos

	IRC	>80
	ÂNGULO	110°
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	FATOR POTÊNCIA	10W: >0,5 30W, 50W e 100W: >0,9
	DIMMER	NÃO
	PROTEÇÃO	IP65

CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	QTD.CAIXA	LxAxP (mm)
3.650.5845	3000K 6500K	10W	800lm	10	101x81x26
3.650.4639					
3.650.5846	3000K	30W	2400lm	10	160x81x26
3.650.4641	6500K	50W	4000lm	15	204x159x28
3.650.5182	6500K	100W	8000lm	08	271x211x38



3 ANOS
GARANTIA



RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA



Utilização em ambiente interno ou externo.
Material: Alumínio.



Dados técnicos

	IRC	>70
	ÂNGULO AJUSTÁVEL	0° à 90°
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	FATOR POTÊNCIA	>0,5
	DIMMER	NÃO
	PROTEÇÃO	IP65
	MODELO	Ultra Slim



3 ANOS
GARANTIA



RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

ARANDELA SLIM



QUATRO FACHOS

CÓDIGO	TEMP.	ACAB.	P.(W)	FLUXO	CxLxA(mm)	QTD.CAIXA
3.650.6545	3000K	● Preto	6W	360lm	120x120x30	10
	3000K	○ Branco				

DOIS FACHOS

CÓDIGO	TEMP.	ACAB.	P.(W)	FLUXO	CxLxA(mm)	QTD.CAIXA
3.650.6543	3000K	● Preto	3W	180lm	120x120x30	10
	3000K	○ Branco				

Acompanha parafusos de fixação.

Material: plástico ABS.

Fachos ajustáveis.

LED integrado.



Dados técnicos

	IRC	>70
	Fator de potência	>0,5
	TENSÃO	Bivolt (100- 240)
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	DIMMER	NÃO
	PROTEÇÃO	IP65



3 ANOS
GARANTIA



RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

ARANDELA ECLIPSE



CÓDIGO	TEMP.	COR.	P.(W)	FLUXO	QTD.CAIXA	LxC(mm)
3.650.8346	3000K	○ Branca	9W	900lm	01	Ø120x47mm
3.650.8347		● Preta				
3.650.8348		○ Branca	12W			
3.650.8349		● Preta				

Material: Policarbonato.



3 ANOS
GARANTIA

RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

ESPETO DE JARDIM


Dados técnicos

	IRC	>70
	ÂNGULO	38°
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	DIMMER	NÃO
	PROTEÇÃO	IP65



CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	QTD. CAIXA	LxA (mm)
3.650.5924	3000K	3W	180lm	10	Ø44x245
3.650.5927	3000K	6W	360lm	10	Ø56x255

Material: ABS.

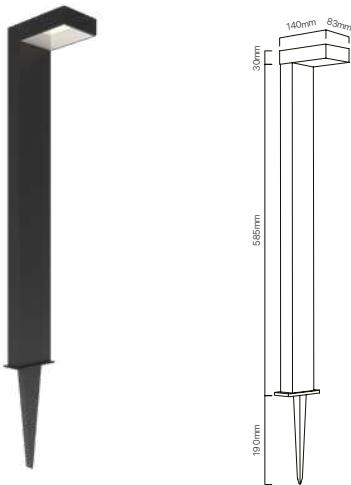

Dados técnicos

	IRC	>80
	ÂNGULO	120°
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	FATOR POTÊNCIA	>0,5
	PROTEÇÃO	IP65



3 ANOS
GARANTIA

RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

POSTE BALIZADOR




CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	QTD. CAIXA
3.650.8485	3000K	10W	1000lm	1

Material: Corpo em PVC



EMBUTIDO DE SOLO

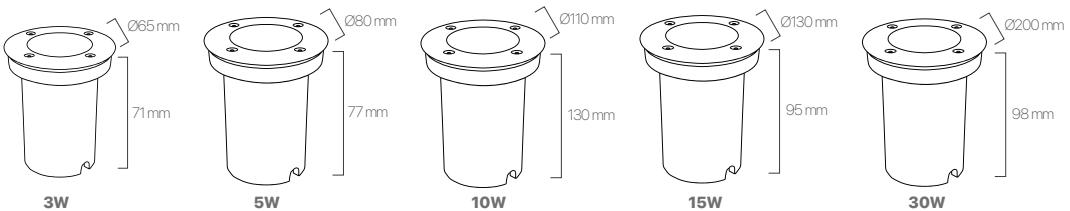

Dados técnicos



	IRC	>80
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	DIMMER	NÃO
	PROTEÇÃO	IP67

CÓDIGO	TEMP.	ACAB.	P.(W)	FLUXO	ÂNGULO	QTD.CAIXA	RECORTE
3.650.8270	3000K	Preto	3W	360lm	12°	10	60mm
3.650.8272	3000K	Preto			30°		
3.650.6700	3000K	Preto	5W	600lm	30°	10	73mm
3.650.6703	3000K	Prata			30°		
3.650.6704	3000K	Preto			12°		
3.650.6705	3000K	Preto	10W	1200lm	30°	10	98mm
3.650.6706	3000K	Prata			30°		
3.650.6707	3000K	Preto			12°		
3.650.8273	3000K	Preto	15W	1800lm	30°	20	120mm
3.650.8274	3000K	Prata			30°		
3.650.8275	3000K	Preto	30W	3600lm	12°	12	190mm
3.650.8276	3000K	Preto			30°		

Grade anti ofuscante.
Material: alumínio e vidro.
Chip COB.



3 ANOS
GARANTIA

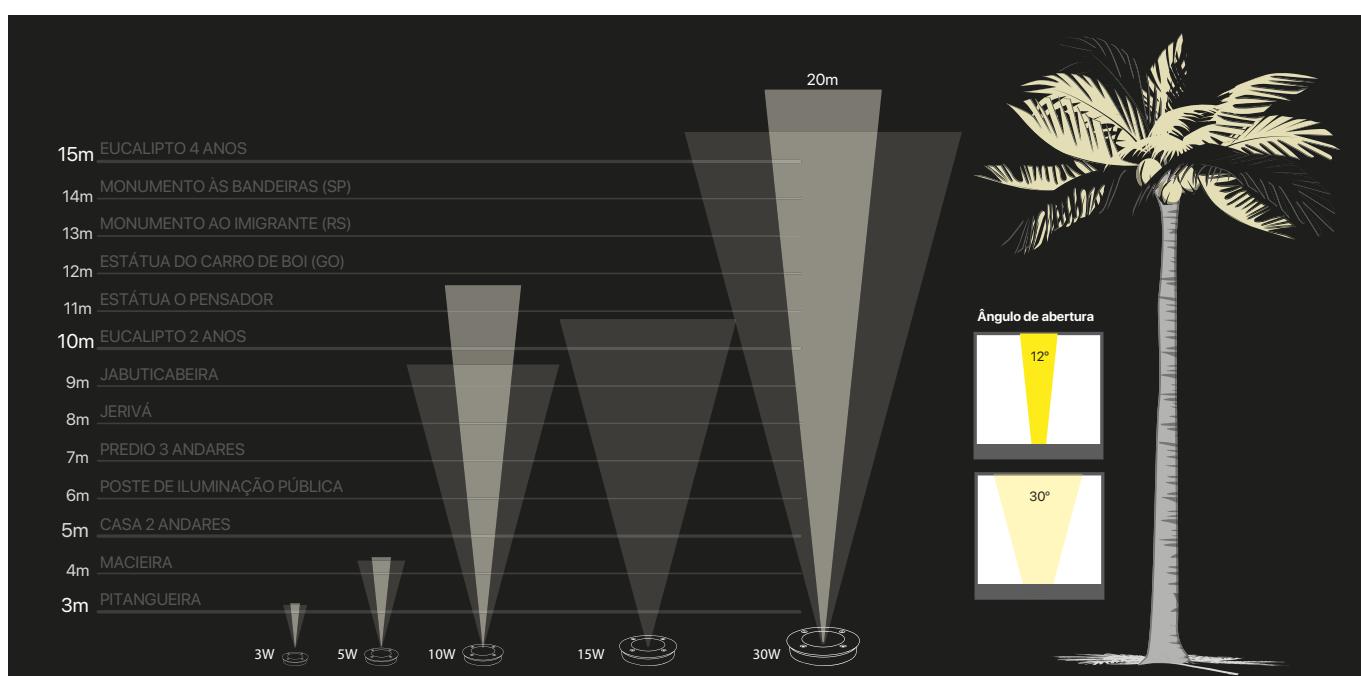



Dados técnicos


	IRC	>70
	ÂNGULO	30°
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	DIMMER	NÃO
	PROTEÇÃO	IP66



3 ANOS
GARANTIA



BALIZADOR

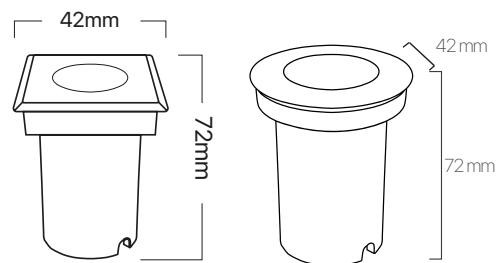

REDONDO

CÓDIGO	TEMP.	ACAB.	P.(W)	FLUXO	QTD.CAIXA	RECORTE
3650.6708	3000K	Preto	1W	120lm	10	38mm

QUADRADO

CÓDIGO	TEMP.	ACAB.	P.(W)	FLUXO	QTD.CAIXA	RECORTE
3650.7456	3000K	Preto	1W	120lm	10	38mm

Material: alumínio e vidro.

CORDÃO DE LUZ

Leves, diferenciados e versáteis, os cordões de luz podem ser utilizados em todos os tipos de ambientes para compor a decoração e trazer um clima de aconchego.

Dados técnicos

	TENSÃO	Bivolt
	DIMMER	NÃO
	PROTEÇÃO	IP65



3 ANOS
GARANTIA


Utilização em ambiente interno ou externo.
Possibilita conexão de dois ou mais cordões
Material: plástico pvc.
Soquetes: 10 unidades base E27
Não acompanha lâmpada.

SPOT ARBO



Dados técnicos

IRC	>80
ÂNGULO	15°
TENSÃO	Bivolt
DIMMER	NÃO
PROTEÇÃO	IP65

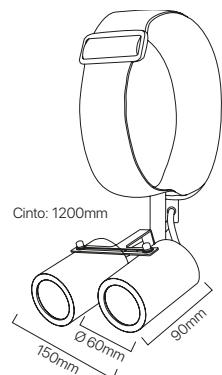

CÓDIGO	TEMP.	ACAB.	P.(W)	FLUXO	QTD.CAIXA	LxC (mm)
3.650.7267	3000K	Preto	18W	2400lm	01	160x205

Compatível com estruturas circulares de Ø 100mm até Ø 300mm.
Spots com movimentação de 90°.



3 ANOS
GARANTIA



Material: Alumínio + PC e cinto de tecido.
Cabo de alimentação de 150cm

CONECTORES OUTDOOR IP68



3 ANOS
GARANTIA

Conector outdoor IP68, utilizado para conexões elétricas com capacidade máxima de 250V e 32A. Com corpo de PA66 anti - UV, anéis de silicone, borracha e um conector de emenda triplo interno, podendo ser submerso até 4 metros, faz das instalações elétricas muito mais seguras. Dispensa o uso de fita isolante, e torna o processo de instalação mais rápido.

CÓDIGO	MODELO	TENSÃO	CORRENTE
3.650.7458	CONECTOR RETO		
3.650.7459	CONECTOR T	Até 250V	Até 32A
3.650.7460	CONECTOR X		

Espessura minima e máxima da fiação: 9mm até 12mm.
Corpo de PA66.

Possui Proteção Anti UV.

Cor Preta.

Modelo X acompanha borracha de vedação extra.

Usada para bloquear a conexão de uma saída não utilizada.



SOLARIUM



Acesse o site e
conheça mais sobre
a Solarium

LINHA SOLARIUM



REFLETOR

Dados técnicos

	IRC	>80
	Fator de potência	>0,5
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	PROTEÇÃO	IP65



AD
BATERIA
Alto Desempenho

RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	TEMPO DE CARGA	TEMPO DE FUNC.	CxLxA(mm)
3650.7829	3000K	25W	2500lm	4-6h	20h	190x146x45

*Tempo de funcionamento considerando carga completa
Bateria: 3.2V - 5MAh 2650
Dimensões painel solar: 270x180x15mm.
Material: Alumínio, com fixadores em aço inox.



ESPETO DE JARDIM

Dados técnicos

	IRC	>80
	FATOR DE POTÊNCIA	>0,5
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	PROTEÇÃO	IP65
	ÂNGULO AJUSTÁVEL	0° à 90°



AD
BATERIA
Alto Desempenho


RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	TEMPO DE CARGA	TEMPO DE FUNC.	LxA(mm)
3650.7831	3000K	10W	400lm	5-7h	10-12h	280x140

*Tempo de funcionamento considerando carga completa
Bateria: 3.7V - 2200MAh 18650
Material: ABS.



ARANDELA BOREAL

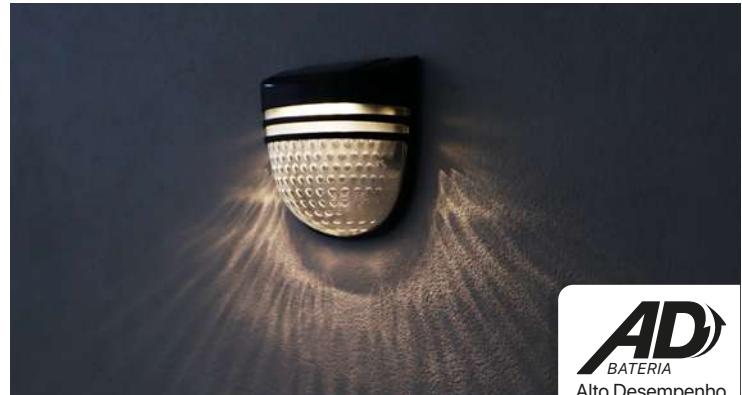

Dados técnicos

	IRC	>80
	Fator de potência	>0,5
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	PROTEÇÃO	IP65



3 ANOS
GARANTIA



RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	TEMPO DE CARGA	TEMPO DE FUNC.	CxLxA(mm)
3.650.7832	3000K	1W	40lm	4-5h	10-12h	110x102x56,5

*Tempo de funcionamento considerando carga completa

Bateria: 3.2V - 500MAh

Material: ABS e lente em policarbonato.



ARANDELA DOIS FACHOS



Dados técnicos

	IRC	>80
	FATOR DE POTÊNCIA	>0,5
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	PROTEÇÃO	IP65
	ÂNGULO AJUSTÁVEL	0° à 90°



3 ANOS
GARANTIA



RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	TEMPO DE CARGA	TEMPO DE FUNC.	CxLxA(mm)
3.650.7834	3000K	1W	70lm	4-6h	8-10h	120x120x34

*Tempo de funcionamento considerando carga completa

Bateria: 3.7V - 1500MAh

Material: ABS e lente em policarbonato.



ARANDELA VERTIGO



Dados técnicos

	IRC	>80
	Fator de potência	>0,5
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	PROTEÇÃO	IP65



3 ANOS
GARANTIA



CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	TEMPO DE CARGA	TEMPO DE FUNC.	CxLxA(mm)
3.650.7833	INTERCAMBIÁVEL	1W	70lm	5-7h	9-10h	130x130x70

*Tempo de funcionamento considerando carga completa

Intercambiável: 3000K, 4000, 6500K

Bateria: 3.2V - 1300MAH

Material: ABS e lente em policarbonato.



BALIZADOR



Dados técnicos

	IRC	>80
	FATOR DE POTÊNCIA	>0,5
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	PROTEÇÃO	IP65



3 ANOS
GARANTIA



CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	TEMPO DE CARGA	TEMPO DE FUNC.	LxA(mm)
3.650.7830	3000K	1W	100lm	5-7h	10-12h	Ø120x25

*Tempo de funcionamento considerando carga completa

Bateria: AA 2000mAh 1.2V

Material: Alumínio, com fixadores em aço inox.

Outdoor DECORATIVO



Acesse o site e
conheça mais sobre
Outdoor Decorativo




LEONARDO



Dados técnicos

	IRC	>80
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	PROTEÇÃO	IP65

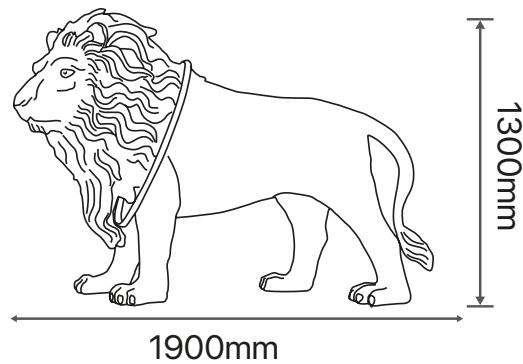

3 ANOS
GARANTIA




RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

CÓDIGO	COR	TEMP.	P.(W)	FLUXO
3.650.6869	<i>Branco</i>		20W	
3.650.6870	<i>Preto</i>	3000K		1600lm

Tamanho do fio 4m.



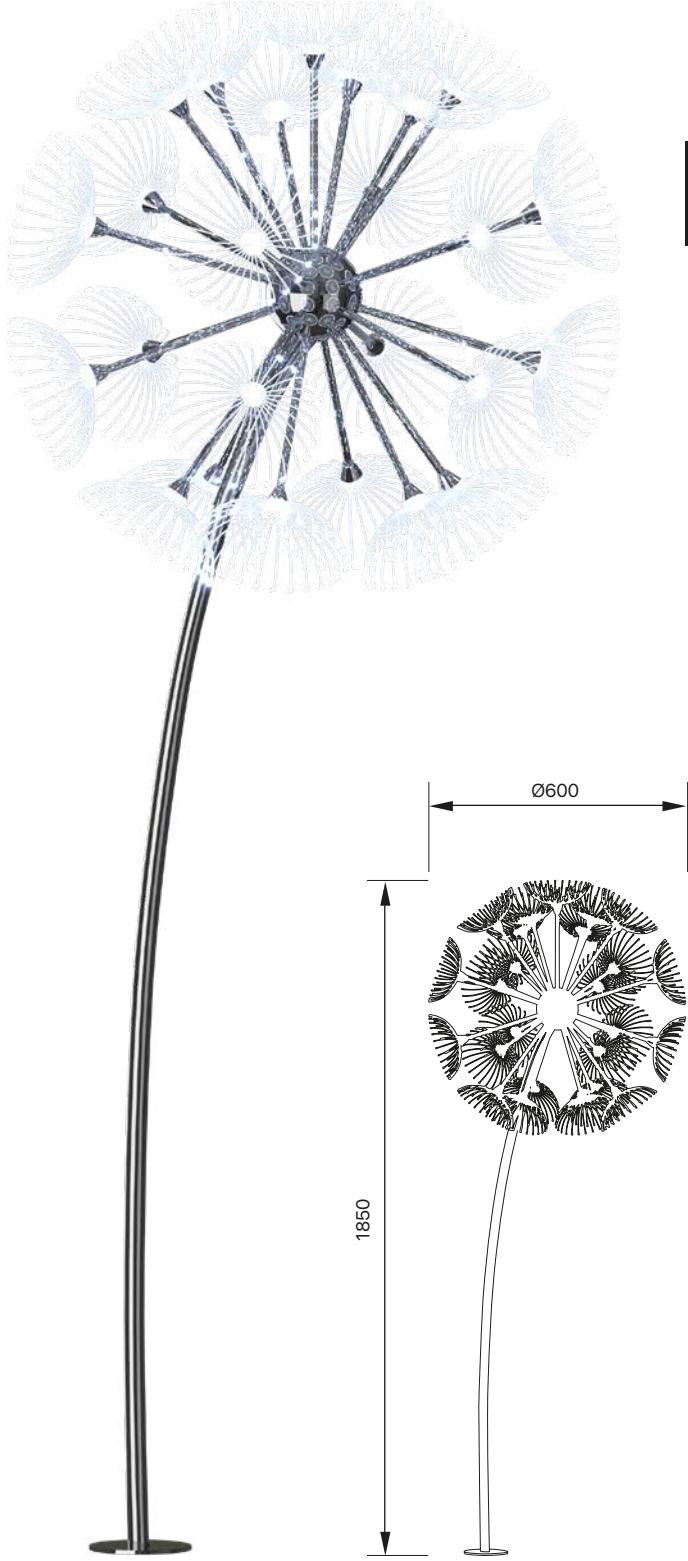

DENTE-DE-LEÃO

Dados técnicos


	IRC	>80
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	SDCM	3 steps
	PROTEÇÃO	IP65

CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO
3.650.7162	3000K	17W	1000lm

Acompanham driver IP67
e conector de emenda IP68.



3 ANOS
GARANTIA

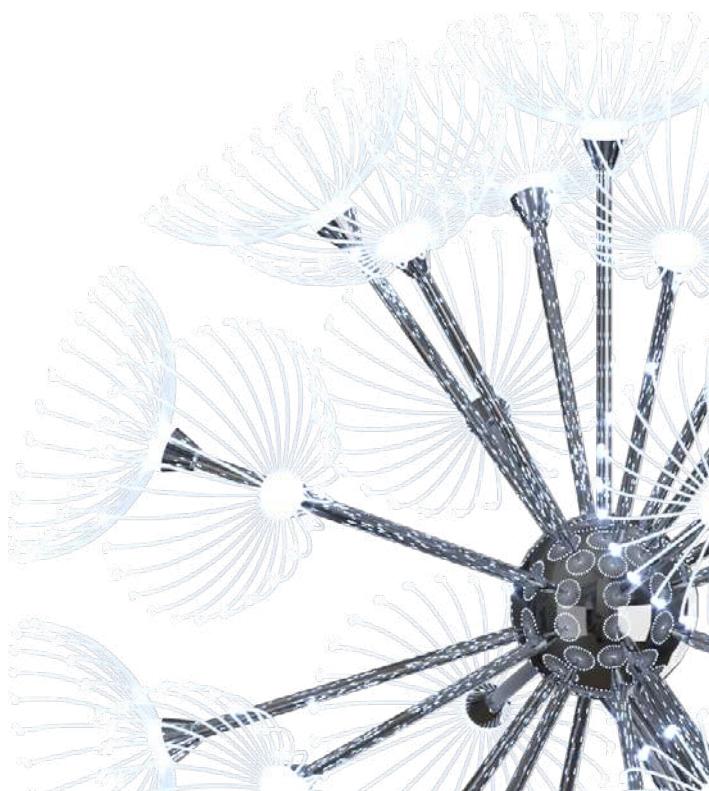






3 ANOS
GARANTIA




RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA

BAMBU




UNI MINI

3.650.7156
Dimensões: Ø40x1250mm




ESPETO

3.650.7157
Dimensões: Ø40x860mm




ARANDELA

3.650.7161
Dimensões: Ø25x190mm

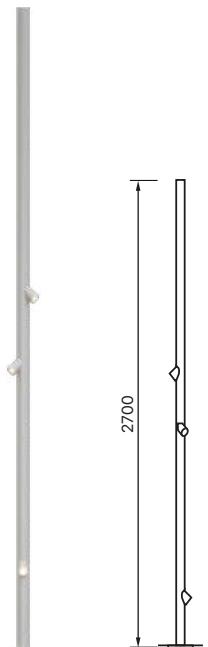


UNI

3.650.7158
Dimensões: Ø40x2700mm

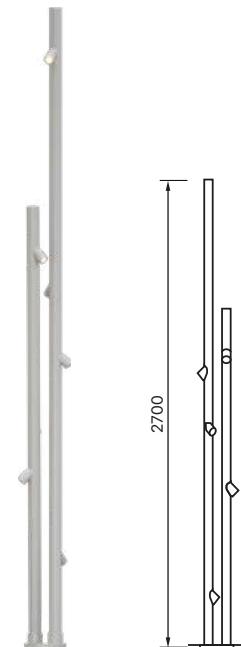

DUPLO

3.650.7159
Dimensões 1: Ø40x2700mm
Dimensões 2: Ø40x2150mm

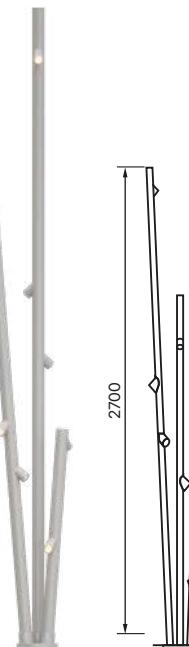

TRIPLO

3.650.7160
Dimensões 1: Ø40x2700mm
Dimensões 2: Ø40x2150mm
Dimensões 3: Ø40x1250mm

Dados técnicos


	IRC	>80
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	SDCM	3 steps
	PROTEÇÃO	IP65

CÓDIGO	MODELO	TEMP.	P.(W)	FLUXO
3.650.7156	UNI MINI		10W	1200lm
3.650.7157	ESPETO		5W	600lm
3.650.7161	ARANDELA	4000K	5W	600lm
3.650.7158	UNI		20W	2400lm
3.650.7159	DUPLO		35W	4200lm
3.650.7160	TRIPLO		45W	5400lm

Acompanham conector de emenda IP68.



JUNCO

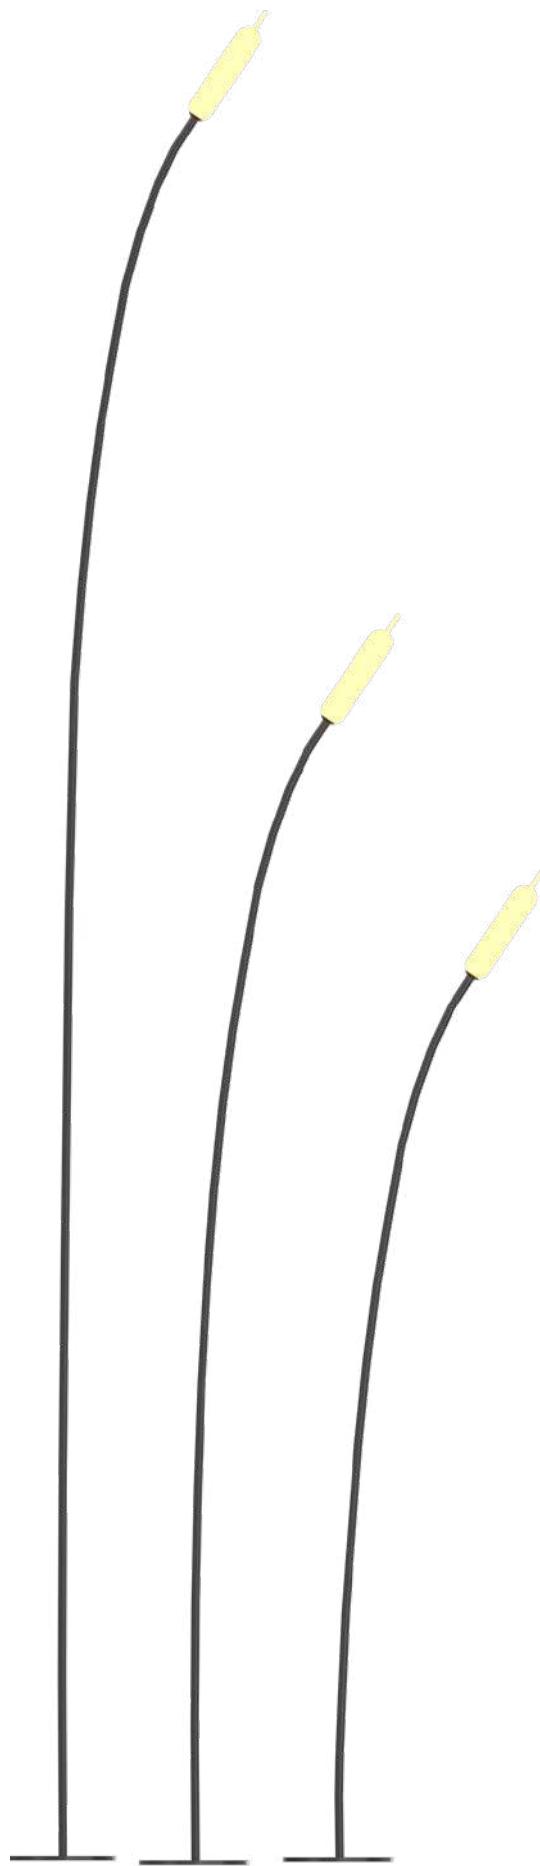


Dados técnicos

IRC	>80
TENSÃO	Bivolt
FREQUÊNCIA	50/60Hz
PROTEÇÃO	IP65

CÓDIGO	TEMP.	P.(W)	FLUXO	DIMENSÕES
3.650.7153				Ø95x1180mm
3.650.7154	3000K	1,5W	90lm	Ø95x1500mm
3.650.7155				Ø95x2200mm

Acompanham conector de emenda IP68.

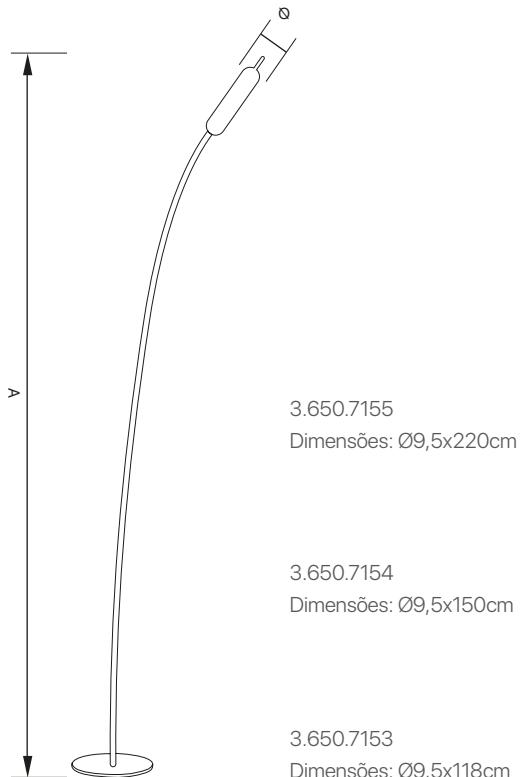

3 ANOS
GARANTIA



RESISTENTE A
RESPINGOS E POEIRA



Projeto: Liberali Arquitetura.

SOLE

Dados técnicos

	IRC	>80
	TENSÃO	Bivolt
	FREQUÊNCIA	50/60Hz
	PROTEÇÃO	IP65

CÓDIGO	MODELO	TEMP.	P.(W)	FLUXO
3.650.7153	ARANDELA		19W	1300lm
3.650.7154	CHÃO	3000K	9W	600lm
3.650.7155	CHÃO		9W	600lm

Acompanham conector de emenda IP68.





3 ANOS
GARANTIA



ARANDELA

3.650.7163

Dimensões: Ø260x50mm




CHÃO

3.650.7164

Dimensões: Ø640x460mm

Material: Acrílico, metal e espuma.

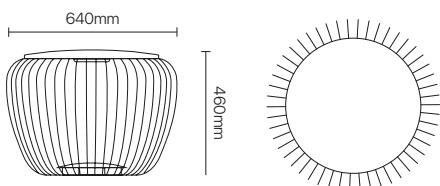


CHÃO

3.650.7165

Dimensões: Ø920x320mm

Material: Acrílico, metal e espuma.

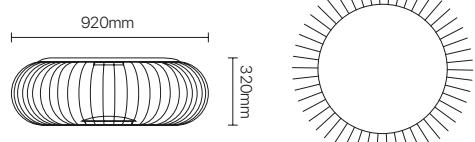



Blocos 3D



Escaneie o QR Code
para acessar a nossa
biblioteca 3D



Acesse o nosso Instagram:



Acesse o nosso site:

