

**Guilherme Bilbao Soares da Silva**

***Projeto de instalação de uma emissora de  
radiodifusão sonora em frequência modulada, no  
município de São Pedro de Alcântara.***

São José - SC

Julho/ 2013

**Guilherme Bilbao Soares da Silva**

***Projeto de instalação de uma emissora de  
radiodifusão sonora em frequência modulada, no  
município de São Pedro de Alcântara.***

Monografia apresentada à Coordenação do  
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas  
de Telecomunicações do Instituto Federal de  
Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de  
Santa Catarina para a obtenção do diploma de  
Tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações.

Orientador

**Prof. Jaci Destri**

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE  
TELECOMUNICAÇÕES  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO  
ESTADO DE SANTA CATARINA**

São José - SC

Julho/ 2013

Monografia sob o título “ *Projeto de instalação de uma emissora de ráiodifusão sonora em frequência modulada, no município de São Pedro de Alcântara* ”, defendida por Guilherme Bilbao Soares da Silva e aprovada em julho de 2013, em São José, Estado de Santa Catarina, pela banca examinadora assim constituída:

Prof. Jaci Destri  
Orientador

Prof. André Alves  
IFSC

Prof. Rubem  
IFSC

*Dedico este trabalho à minha família.*

# *Agradecimentos*

Ao término deste trabalho, deixo aqui meus sinceros agradecimentos:

– a Deus por tudo;

*“ O rádio, por transmitir apenas sons, liberta o imaginário do ouvinte, transformando-o num construtor de imagens que ”vestem” os sons. Instigando-o a ser um engenheiro de idéias e não um repetidor delas .”*

Algusto Cury.

## *Resumo*

# *Abstract*

Write here the English version of your 'Resumo'...



# *Sumário*

## **Lista de Figuras**

## **Lista de Tabelas**

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	<b>13</b>
1.1	OBJETIVO GERAL . . . . .	13
1.2	OBJETIVO ESPECÍFICO . . . . .	14
1.3	MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA . . . . .	14
1.4	ESTRUTURA DO TRABALHO . . . . .	14
<b>2</b>	<b>PLANO BÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO DE CANAIS DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA (PBMF)</b>	<b>15</b>
2.1	CANALIZAÇÃO . . . . .	15
<b>3</b>	<b>RESOLUÇÃO N° 67, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998</b>	<b>17</b>
3.1	ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS . . . . .	17
3.1.1	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE UMA EMISSORA . . .	18
3.1.2	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE UMA EMISSORA . . . . .	19
3.2	RECOMENDAÇÃO UIT-R P.1546 . . . . .	21
3.2.1	Conceitos Básicos . . . . .	21
3.3	ADAPTAÇÕES DA RECOMENDAÇÃO . . . . .	22
3.3.1	Nível Médio do Terreno . . . . .	22
3.3.2	Altura da antena transmissora . . . . .	22

<b>4</b>	<b>CANAL PROPOSTO</b>	<b>23</b>
4.1	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS . . . . .	23
4.1.1	Enquadramento na classe . . . . .	24
4.2	NÍVEL MEDIO DO TERRENO E ALTURA ACIMA DO NÍVEL MÉDIO DO TERRENO . . . . .	25
4.2.1	Nível médio da Radial (NMR) e Nível médio do Terreno (NMT) . . . .	25
4.2.2	Altura Acima do nível médio do Terreno . . . . .	28
4.3	CONTORNO PROTEGIDO . . . . .	31
4.3.1	Interferências . . . . .	32
<b>5</b>	<b>EQUIPAMENTOS BÁSICOS QUE COMPÕE A EMISSORA</b>	<b>34</b>
5.1	SISTEMA IRRADIANTE . . . . .	34
5.1.1	Antena . . . . .	34
5.1.2	Guia de onda e conectores . . . . .	35
5.1.3	Transmissor . . . . .	35
5.1.4	Cálculos de ERPmax, ERPaz e orientação da antena . . . . .	36
<b>6</b>	<b>DESENVOLVENDO A EMISSORA FM</b>	<b>39</b>
6.1	ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS . . . . .	39
6.2	DEFININDO AS POTÊNCIAS ERPmax E ERPaz . . . . .	40
6.3	DEFININDO OS CONTORNOS DAS ÁREAS DE SERVIÇOS . . . . .	41
6.3.1	Área de Serviço Urbana (66dBm) . . . . .	42
6.3.2	Áreas de Serviço Primário e Rural (74dBm e 54dBm) . . . . .	44
6.3.3	Os traçados dos contornos . . . . .	44
<b>7</b>	<b>RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO</b>	<b>47</b>
7.1	CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONTORNOS ENCONTRADOS . . . . .	47

7.1.1	Analisando a cobertura da Área de Serviço Urbana em São Pedro de Alcântara . . . . .	47
7.2	Comparação dos resultados finais com os valores calculados pela aplicação do SIGANATEL . . . . .	49
<b>8</b>	<b>APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME O ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS</b>	<b>50</b>
8.1	Informações básicas . . . . .	50
8.2	Memória Descritiva . . . . .	51
8.3	Situação Geral . . . . .	53
<b>9</b>	<b>CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS</b>	<b>54</b>
	<b>Referências</b>	<b>56</b>
	<b>Anexo A – Especificações técnicas do fabricante da antena dipolo utilizada</b>	<b>57</b>
	<b>Anexo B – Especificações técnicas do fabricante do guia de onda utilizado</b>	<b>62</b>
	<b>Anexo C – Mapa de Macrozoneamento de São Pedro de Alcântara</b>	<b>64</b>
	<b>Anexo D – Gráficos do perfil de terreno das 12 Radias ao redor da emissora.</b>	<b>66</b>

## *Lista de Figuras*

4.1	Consulta de canais disponíveis para uso - Portal da ANATEL . . . . .	23
4.2	Classificação das emissoras em função de seus requisitos máximos (tabela retirada da resolução). . . . .	24
4.3	Demonstração do layout do aplicativo da SIGANATEL. . . . .	26
4.4	Traçado das 12 radiais partindo da base da emissora. . . . .	26
4.5	Gráfico do NMR da Radial 1 usando o aplicativo da SIGANATEL . . . . .	27
4.6	Proximidade entre a base do sistema e a coordenada indicada no PBFM, para o canal proposto (GOOGLE MAPS., 2013). . . . .	33
5.1	Diagrama de Irradiação da Antena Dipolo 1/2 Onda para FM . . . . .	35
6.1	Utilizando as curvas E(50,50) para encontrar as distâncias do contorno protegido. . . . .	43
6.2	Projeção da cobertura das áreas de serviços utilizando a ferramenta SIGANATEL. . . . .	46
7.1	Projeção da cobertura das Área de Serviço Urbana sobre a zona urbana do município. . . . .	49

## *Lista de Tabelas*

2.1	Canalização da faixa de FM. . . . .	16
4.1	Coordenadas indicando as referências latitudinais e longitudinais de cada radial. . . . .	28
4.2	Mapeamento das altitudes de cada radial. . . . .	29
4.3	Valores de HSNMT para cada radial. . . . .	31
6.1	Resumo das especificações técnicas da emissora. . . . .	39
6.2	Valores de ERPaz para cada radial. . . . .	42
6.3	Distancias do contorno protegido (66dBm). . . . .	44
6.4	Contornos das diversas áreas de serviço por radial e dados correspondentes. . . . .	45
7.1	Comparando os valores de Contorno Protegido com as distancias da Zona Urbana. . . . .	49

# ***1 INTRODUÇÃO***

Visando aprofundar os conhecimentos em rádiotransmissão, através deste estudo é apresentado os aspectos e considerações técnicas necessárias para projetar uma emissora de rádio em frequência modulada.

Comunicar-se, utilizando como meio ondas eletromagnéticas, já é um método bastante conhecido e difundido à muitos anos, consolidando-se historicamente como um dos meios de comunicação mais usados no mundo. Apesar da crescente e irreversível expansão da comunicação através da transmissão de dados, as emissoras de rádio ainda mantém seu espaço entre os uruários. Seja para ouvir músicas, notícias ou entretenimento em geral, este método de comunicação ainda mantém-se ativo devido à simplicidade para o acesso dos ouvintes, que já são culturalmente habituados à ouvir o rádio durante as suas atividades ou nos momentos de lazer.

Em municípios onde ainda prevalece entre seus habitantes as atividades rurais, as emissoras de rádio são de fato importantíssimas para estabelecer a comunicação e a interação entre as comunidades destas regiões, devido a falta de infraestrutura que possibilitaria também o uso dos meios mais modernos.

Para que a ANATEL autorize que uma emissora de rádio transmita seu sinal, fazendo uso de um dos canais disponibilizados e ainda vagos no plano básico, deve-se seguir e apresentar uma documentação técnica que esteja respeitando todos os requisitos apresentado na norma técnica (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL), 2010), publicada no seu portal (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL), 2013a). Demonstrar os procedimentos necessários para desenvolver um projeto que respeite esta norma é o principal objetivo do estudo apresentado neste trabalho.

## **1.1 OBJETIVO GERAL**

Estudo e compreensão das normas técnicas, relacionadas à rádio FM, e suas atualizações, juntamente com a utilização de ferramentas livres oferecidas pela ANATEL.

## **1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO**

Realizar um estudo sobre as especificações técnicas necessárias para homologar um canal de rádio FM disponível no plano básico da ANATEL. Colocar em prática os procedimentos e conhecimentos obtidos das recomendações, aplicando em um cenário real.

## **1.3 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA**

Uma das razões para estudar o tema, além de adquirir maiores conhecimentos em rádiotransmissão, é abordar as atualizações nas normas técnicas. Também para servir como referência para estudantes e futuros projetistas, pois, apesar de ser um tipo de projeto já muitas vezes executados em diversos cenários e situações, é grande a dificuldade para encontrar um modelo disponível para consulta. Este documento certamente pode servir de base para outros projetos de emissoras FM ou rádiotransmissão em geral.

## **1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO**

Nos primeiros capítulos são estudados as resoluções e normas aprovados referentes aos cálculos de viabilidade de um canal de rádio FM. Seguindo, aborda-se sobre o canal proposto. Depois começam as definições para o início dos cálculos do contorno protegido. Após são apresentados as especificações definidas para o projeto da emissora. Ao final são apresentadas as conclusões e novas propostas de trabalhos.

## ***2 PLANO BÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO DE CANAIS DE RADIODIFUSÃO SONORA EM FREQUÊNCIA MODULADA (PBMF)***

O Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada é definido e gerenciado pela ANATEL, e nele constam os canais FM previstos para uso em todo o território nacional. Os canais que ainda estão vagos podem ser consultados no portal da ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL), 2013b).

A faixa de radiodifusão sonora em frequência modulada estende-se de 87,8 a 107,9MHz, e é dividida em 103 canais (os canais 198,199 e 200 são para uso exclusivo das estações de ROADCOM), cujas portadoras estão separadas de 200KHz. Cada canal é identificado por sua frequência central, que é a frequência da portadora da estação de FM, e a cada canal é atribuído um número de 198 a 300, que será o seu identificador.

### **2.1 CANALIZAÇÃO**

A tabela de Canalização da Faixa de FM atual foi publicada na RESOLUÇÃO N°46, DE 1° DE SETEMBRO DE 2010, que altera o Regulamento Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada. A tabela 2.1, que segue, foi retirada da norma (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL), 2010) e apresenta a faixa de Frequência para cada canal FM, definido pelo PBFM.



Frequência (MHz)	CANAL	Frequência (MHz)	CANAL	Frequência (MHz)	CANAL
87,5	198	94,5	233	101,5	268
87,7	199	94,7	234	101,7	269
87,9	200	94,9	235	101,9	270
88,1	201	95,1	236	102,1	271
88,3	202	95,3	237	102,3	272
88,5	203	95,5	238	102,5	273
88,7	204	95,7	239	102,7	274
88,9	205	95,9	240	102,9	275
89,1	206	96,1	241	103,1	276
89,3	207	96,3	242	103,3	277
89,5	208	96,5	243	103,5	278
89,7	209	96,7	244	103,7	279
89,9	210	96,9	245	103,9	280
90,1	211	97,1	246	104,1	281
90,3	212	97,3	247	104,3	282
90,5	213	97,5	248	104,5	283
90,7	214	97,7	249	104,7	284
90,9	215	97,9	250	104,9	285
91,1	216	98,1	251	105,1	286
91,3	217	98,3	252	105,3	287
91,5	218	98,5	253	105,5	288
91,7	219	98,7	254	105,7	289
91,9	220	98,9	255	105,9	290
92,1	221	99,1	256	106,1	291
92,3	222	99,3	257	106,3	292
92,5	223	99,5	258	106,5	293
92,7	224	99,7	259	106,7	294
92,9	225	99,9	260	106,9	295
93,1	226	100,1	261	107,1	296
93,3	227	100,3	262	107,3	297
93,5	228	100,5	263	107,5	298
93,7	229	100,7	264	107,7	299
93,9	230	100,9	265	107,9	300
94,1	231	101,1	266		
94,3	232	101,3	267		

Tabela 2.1: Canalização da faixa de FM.

### **3      *RESOLUÇÃO N° 67, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1998***

A Resolução n°67 aprova o Regulamento Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada. Tem por objetivo disciplinar a utilização da faixa de 87,8 a 108 MHz, no serviço de Radiodifusão sonora em Frequência modulada e em serviços nela executados, para oferecer um serviço de boa qualidade, evitar interferências sobre outros serviços de telecomunicações regularmente autorizados e reduzir possibilidades de danos físicos à população. Para isto, estabelece requisitos mínimos para os equipamentos utilizados em Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, afim de, além de atender o exposto anterior, racionalizar sua produção industrial.

Este é o documento principal que será usado para a realização deste projeto, pois informa todas as especificações mínimas necessárias para que uma emissora de rádio FM possa ser instalada e liberada para iniciar seus serviços. Um fator importante é sempre ficar atento as novas resoluções que atualizam este regulamento, para que o projeto possa atender as novas exigências.

A última resolução, que altera o regulamento aprovado na RESOLUÇÃO N° 67, foi a de n° 546. Esta altera alguns aspectos importantes para o desenvolvimento do projeto. Como exemplo posso citar a classificação das emissoras em função de seus requisitos máximos e as curvas de intensidade de campo ( E (50,10) e E (50,10) ), vindos da Recomendação UIT-R P.1546.

As resoluções podem ser consultadas através do portal da ANATEL, através do link <http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/>

#### **3.1      ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS**

A resolução contém um capítulo inteiro (indicar a referencia)que aborda um roteiro para elaboração de estudos técnicos, indicando diversos parâmetros técnicos que devem ser informa-

dos sobre a emissora para as diversas e possíveis situações.

Neste capítulo vamos abordar apenas as informações solicitadas que, particularmente, são necessárias para a homologação da emissora proposta neste estudo, pois o roteiro, apresentado na íntegra na resolução, apresenta diversas outras solicitações que cabem à cenários diferentes do nosso.

Existem também algumas documentações, anexos e outras informações, que em casos reais devem ser apresentados (como exemplo: croquis da casa de equipamentos e da torre, endereçamentos detalhados, e informações sobre o engenheiro responsável pelo projeto), mas que não foram necessários suas descrições aqui neste momento devido à estarmos tratando de um estudo didático, com foco no desenvolvimento técnico do projeto.

Sendo assim, seguindo as orientações apresentadas no roteiro para a elaboração de estudos técnicos, vamos às informações que precisamos encontrar e definir no decorrer deste projeto.

### **3.1.1 ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE UMA EMISSORA**

A primeira lista de informações que é solicitada faz referência ao estudo de viabilidade técnica da emissora.

#### **Informações básicas**

Conforme apresentado na resolução, as informações básicas para este estudo são respostas dos seguintes questionamentos:

- Nome da entidade requerente.
- Localização da emissora objeto do estudo (cidade, UF).
- Propósito do estudo.

E também sobre as características técnicas pretendidas:

- Frequência de operação (MHz);
- nº do canal;
- classe;
- tipo de sistema irradiante;

- coordenadas geográficas de instalação.

### 3.1.2 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE UMA EMISSORA

Neste momento é solicitado as informações técnicas sobre a instalação da emissora.

#### **Memória Descritiva**

A memória descritiva é um resumo das características da emissora, juntamente com as características técnicas do sistema irradiante e linha de transmissão.

##### **Resumo das características da emissora:**

1. frequência de operação (MHz);
2. n° do canal;
3. potência de operação do transmissor (kW);
4. classe;
5. modo de operação (monofônico, estereofônico, com ou sem canal secundário).

##### **Sistema irradiante:**

1. tipo de antena (onidirecional ou diretiva);
2. fabricante e modelo da antena;
3. polarização (horizontal, vertical, circular ou elíptica); se elíptica, dar a razão entre a componente horizontal e vertical;
4. ganho máximo em relação ao dipolo de meia-onda;
5. tipo da estrutura de sustentação (auto-suportada ou estaiada);
6. altura física total da estrutura de sustentação em relação à sua base (solo);
7. altura do centro geométrico da antena em relação à base da estrutura de sustentação (solo);
8. altitude da base da estrutura de sustentação (solo) sobre o nível do mar;
9. altura do centro geométrico da antena sobre o nível médio do terreno.

**Linha de transmissão de radiofrequência:**

1. fabricante e modelo;
2. impedância característica;
3. comprimento total;
4. atenuação em dB por 100 metros;
5. eficiência.

**Informações sobre ERPmax e ERPaz:**

1. ERP máxima (kW)
2. ERP, por radial (kW).

**Enquadramento na classe:**

1. ERP máxima proposta para cada radial;
2. ERP máxima proposta para cada radial, corrigida para a altura de referência sobre o nível médio do terreno por radial, para a classe da emissora, estabelecida na Tabela 1;
3. Distância ao contorno de  $66dBm$  para cada radial;
4. Média aritmética das distâncias ao contorno de  $66dBm$ .

**Situação Geral**

Distâncias aos contornos das diversas áreas de serviço, segundo cada radial, de acordo com:

1. azimute de orientação em relação ao Norte Verdadeiro;
2. altura do centro geométrico da antena com relação ao nível médio de cada radial;
3. intensidade de campo ( $dBm$ );
4. distância aos contornos 1, 2 e 3, em cada radial.

### **Nível Médio do Terreno**

1. azimute de orientação de cada radial, em relação ao Norte Verdadeiro;
2. nível médio de cada radial;
3. nível médio do terreno.

## **3.2 RECOMENDAÇÃO UIT-R P.1546**

A UIT-R, através da Recomendação UIT-R P.1546 (UNIÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, 2013), descreve um método prático para a previsão de cobertura ponto-área para serviços terrestres, na faixa de 30 a 3000MHz. Os procedimentos que seguimos neste trabalho, principalmente para definir as áreas de serviços, foram baseados nestes métodos.

### **3.2.1 Conceitos Básicos**

A seguir serão descritos os parâmetros básicos muitos utilizados nos cálculos.

#### **Altura acima do nível médio do terreno**

A altura acima do nível médio do terreno (HNMT) é um valor que representa o nível do terreno ao redor da base transmissora.

Para encontrar o seu valor, deve-se obter cotas entre as distâncias de 3 e 15Km da antena e fazer uma média aritmética dos pontos obtidos. As alturas podem variar de 10 a 1200m, conforme a recomendação, porém o documento também descreve um método para, caso seja necessário, extrapolar esses valores.

#### **Curvas E(L,T)**

São gráficos que representam a intensidade de campo excedida em L% das localidades e T% do tempo. O método é válido apenas para distâncias de 1 a 1000km da antena transmissora. Os valores tabulados pela recomendação foram obtidos com frequências de valores nominais iguais a 100, 600 e 2000MHz; HNMT de 10, 20, 37,5, 75, 150, 300, 600 e 1200m ; porcentagem de tempo de 1, 10 e 50%. Uma curva é tracejada para cada tipo de percurso e frequência. Os percursos considerados são: terrestre, sobre o mar morno e sobre o mar frio.

Novamente são descritos métodos para obter intensidade de campo quando esses valores não forem exatamente iguais aos tabulados.

As curvas utilizadas neste estudo são a E(50,50) e E(50,10) que podem ser encontradas na resolução (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL), 2010). (RÉGIS, 2010)

### **3.3 ADAPTAÇÕES DA RECOMENDAÇÃO**

Apesar de a recomendação descrever métodos para obter valores precisos, a resolução introduz algumas adaptações, que facilitam os cálculos envolvidos. As adaptações necessárias para este estudo são descritas nesta sessão.

#### **3.3.1 Nível Médio do Terreno**

Para efeitos de cálculo, no Brasil o nível médio do terreno (NMT) é calculado obtendo-se 12 valores de nível médio da radial (NMR). O NMR por sua vez é obtido calculando a média aritmética de pelo menos 50 cotas igualmente espaçadas, compreendidas entre as distâncias de 3 a 15km da antena transmissora.

As 12 radiais devem ser também igualmente espaçadas de 30 em 30 graus, e deve incluir a radial do norte verdadeiro. O NMT é então obtido, fazendo-se também uma média aritmética, dos NMR. (RÉGIS, 2010)

#### **3.3.2 Altura da antena transmissora**

Apesar de ser possível calcular a intensidade de campo para valores fora da faixa de 10 a 1200m para altura da antena transmissora, a RESOLUÇÃO considera esses os valores máximos. Ou seja, quando a HNMT da antena for interior a 10m, deve ser tomado o valor de 10m, e quando exceder os 1200m, este valor que deve ser considerado. (RÉGIS, 2010)

## 4 CANAL PROPOSTO

Para que possa ser autorizado pela ANATEL a utilização de um canal de rádio FM, além da documentação solicitada conforme a resolução, deve ser considerada as características básicas do canal.

### 4.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Ao analisar os canais disponíveis no Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada, observou-se a existência do canal 218, disponível na região do município de São Pedro de Alcântara.

O canal é enquadrado na classe C, sendo assim, deve seguir os requisitos que caracterizam os canais autorizados para esta classe (Figura 4.1) .

The screenshot displays the ANATEL SISCOM interface. At the top, there is a header with the ANATEL logo and the text 'Agência Nacional de Telecomunicações'. Below this, a navigation bar includes 'Menu Principal' and 'SISCOM II: Sistema de Informação dos Serviços de Comunicação de Massa'. The main content area shows search filters: 'UF: SC' and 'SERVIÇO: FM'. A table lists search results with columns: Entidade, Latitude, Longitude, Canal, Azimute, ERP (KW), CL, and Obs. The first row shows 'Localidade: São Pedro de Alcântara' with Latitude 27S335800, Longitude 48W481900, and Canal 218. The class 'C' is indicated in the CL column. At the bottom, there is a status bar showing 'Registro 1 até 1 de 1 registros' and 'Página: [1] [Ir] [Reg] [ ]'.

Entidade	Latitude	Longitude	Canal	Azimute	ERP (KW)	CL	Obs.
Localidade: São Pedro de Alcântara	27S335800	48W481900	218			C	

Figura 4.1: Consulta de canais disponíveis para uso - Portal da ANATEL



### 4.1.1 Enquadramento na classe

Como já mencionado, o canal usado para este projeto está enquadrado na classe C, conforme apresentado no portal da ANATEL (Figura 4.1) e, para que o projeto respeite as especificações desta classe, deve ser observado seus requisitos máximos, que podem ser verificados na figura 4.2.

Porém, a resolução aceita algumas diferenças aos requisitos apresentados, desde que, ainda assim, respeite algumas outras condições também informadas. Segue estas observações, que foram publicadas na RESOLUÇÃO N° 546:

CLASSES	REQUISITOS MÁXIMOS			
	POTÊNCIA (ERP)		DISTÂNCIA MÁXIMA AO CONTO RNO PROTEGIDO (66dBμ) (km)	ALTURA DE REFERÊNCIA SOBRE O NÍVEL MÉDIO DA RADIAL (m)
	kW	dBk		
E1	100	20,0	78,5	600
E2	75	18,8	67,5	450
E3	60	17,8	54,5	300
A1	50	17,0	38,5	150
A2	30	14,8	35,0	150
A3	15	11,8	30,0	150
A4	5	7,0	24,0	150
B1	3	4,8	16,5	90
B2	1	0	12,5	90
C	0,3	-5,2	7,5	60

Figura 4.2: Classificação das emissoras em função de seus requisitos máximos (tabela retirada da resolução).

a) Poderão ser utilizadas alturas de antena ou ERP superiores às especificadas na tabela 4.2, desde que não seja ultrapassada, em qualquer direção, a distância máxima ao contorno protegido.

b) Apenas para as emissoras de classe C poderá ser permitida a utilização de transmissor com potência nominal inferior a 50 W.

c) As distâncias apresentadas na TABELA I foram obtidas para o canal 201 e servem como referência para elaboração de estudos sem o uso de ferramentas computacionais.

## 4.2 NÍVEL MEDIO DO TERRENO E ALTURA ACIMA DO NÍVEL MÉDIO DO TERRENO

A seguir vamos apresentar o método usado para o reconhecimento geométrico do local onde será instalado a emissora. Estes dados são de extrema importância para o sucesso do projeto.

### 4.2.1 Nível médio da Radial (NMR) e Nível médio do Terreno (NMT)

A resolução exige que sejam tracejadas ao menos 12 radiais com espaçamento angular de  $30^\circ$  e com pelo menos 50 cotas, igualmente espaçadas. O ponto previamente definido, como sendo o local onde a antena será fixada, será a origem das radiais. Para tracejar estas radiais, usei os mapas disponíveis no site do IBGE (citar fonte)(edição de 08-10-2007), na escala 1 : 50.000. através destas radiais vamos conseguir obter as altitudes do relevo ao redor da base da antena. Esses valores servirão de base para definir todas as características do nosso sistema. As radiais foram tracejadas a partir das coordenadas  $27^\circ 34' 02.72'' S$  com  $48^\circ 48' 33.71'' O$  (ponto referente à base da torre da antena), e deve, obrigatoriamente, incluir a direção do norte Verdadeiro.

Após os 12 raios tracejados, calcula-se o nível médio da Radial (NMR) para cada uma delas. O NMR é definido pela média aritmética de todas as cotas da radial, que, de acordo com a norma, devem ser compreendidas no trecho entre 3 e 15 quilômetros. Para obter esses valores das cotas, no caso os 50 valores correspondentes a alturas do terreno dentro da cada radial, existe uma ferramenta disponível no portal online da ANATEL, o SIGANATEL (citar fonte). Mas, para conseguir usar esta ferramenta, é preciso obter as coordenadas das 12 radiais, nas distâncias de 3km e 15km partindo da base da emissora.

Para buscar estes valores temos que usar como referencia os valores informados no mapa (referencias de coordenadas) e sua escala. Numa escala de 1 : 50.000 cada centímetro no mapa equivale à 500m, então, as radiais devem ter 30 centímetros para atingir o ponto equivalente à 15km.

Definidos os pontos de 3km e 15km em todas as radiais, agora devemos buscar as coordenadas de cada um desses 24 pontos no mapa. Utilizando a regra de tres, podemos encontrar todas as coordenadas. Traçando uma linha horizontal e uma vertical, partindo dos pontos determinados antes, encontramos os valores de referência para as coordenadas que se busca, aplica-se a regra de três e defini-se todas as coordenadas que serão usadas na ferramenta SIGANATEL.

A tabela 4.1 mostra as coordenadas dos pontos definidos no mapa, a figura 4.3 mostra o layout da ferramenta SIGANATEL e a figura 4.4 detalha as 12 radiais traçadas, partindo da

base da torre.

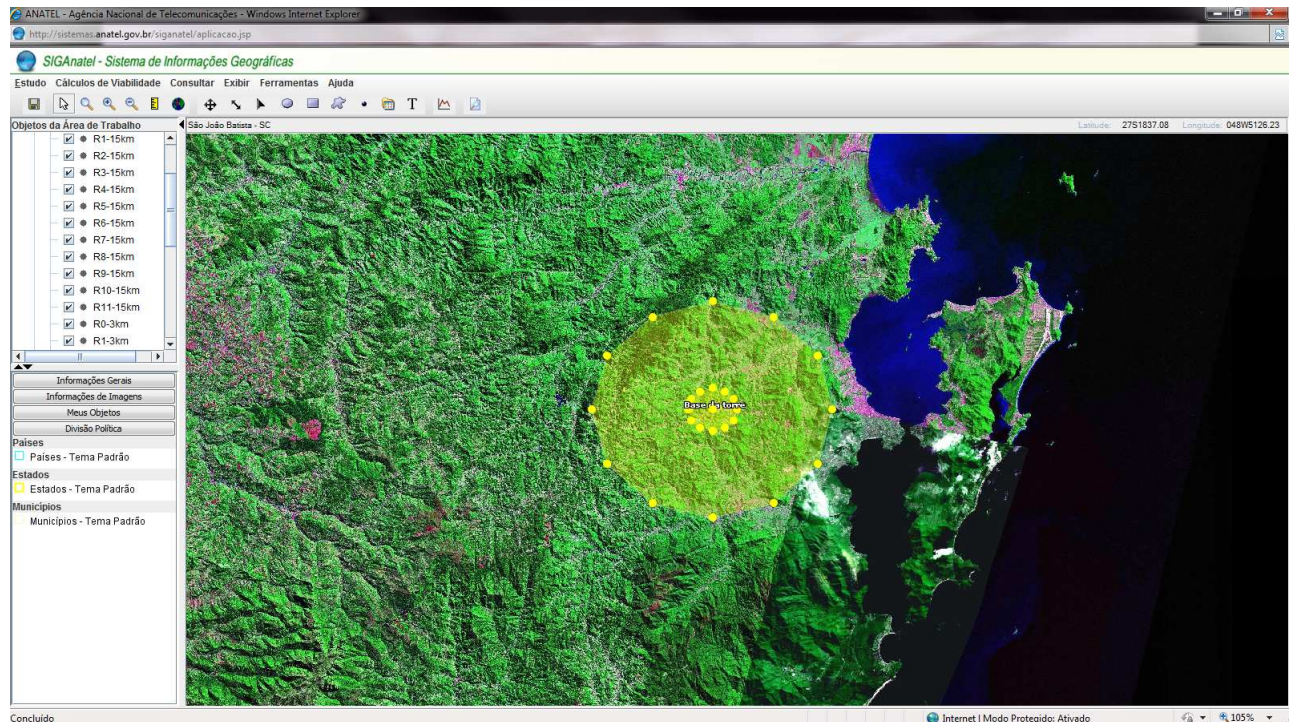


Figura 4.3: Demonstração do layout do aplicativo da SIGANATEL.

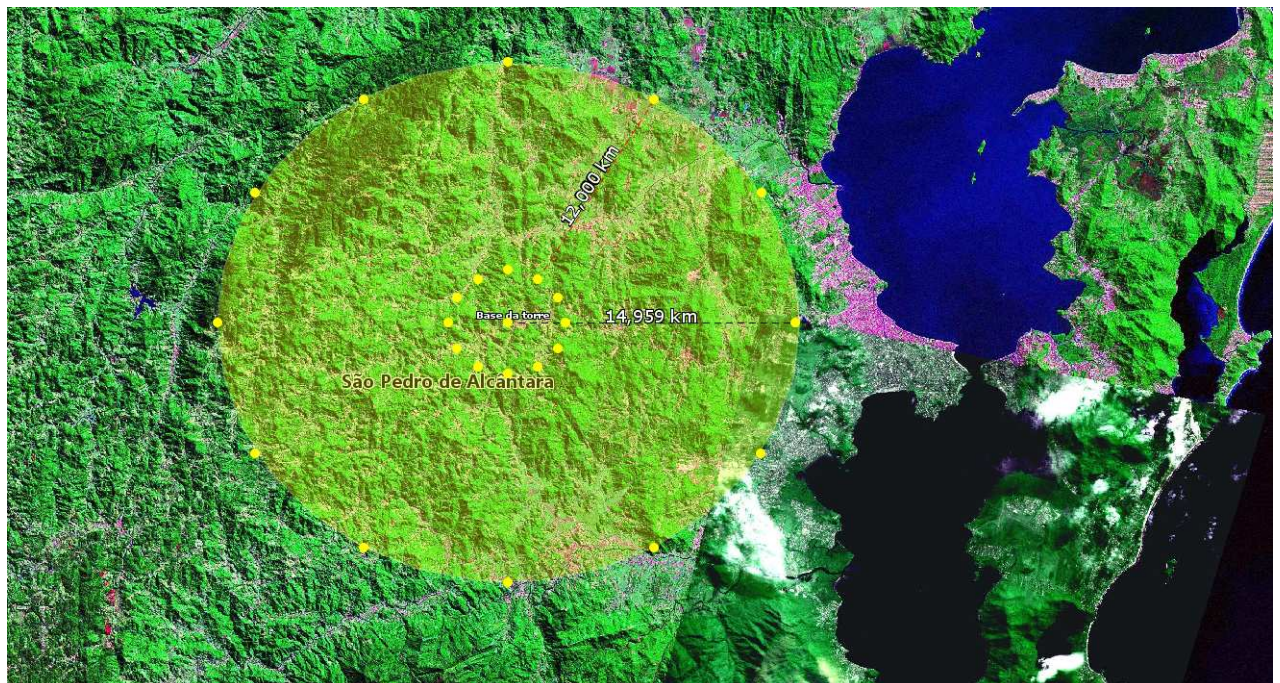


Figura 4.4: Traçado das 12 radiais partindo da base da emissora.

Esta é uma ferramenta que apresenta um gráfico com a projeção geográfica desejada. Para usar esta recurso basta apenas inserir as coordenadas dos pontos inicial e final de cada radial



(3km e 15km) e o passo, em metros, desejado para a construção da curva (12km/quantidade de passos).

O gráfico Figura 4.5 apresenta um exemplo do retorno que a aplicação nos disponibiliza. Note que usei um passo de 240 metros para cada medição, este é o valor mínimo exigido pela resolução. A partir deste gráfico, retirei os valores para descobrir o NMR de cada radial (ANEXO D).

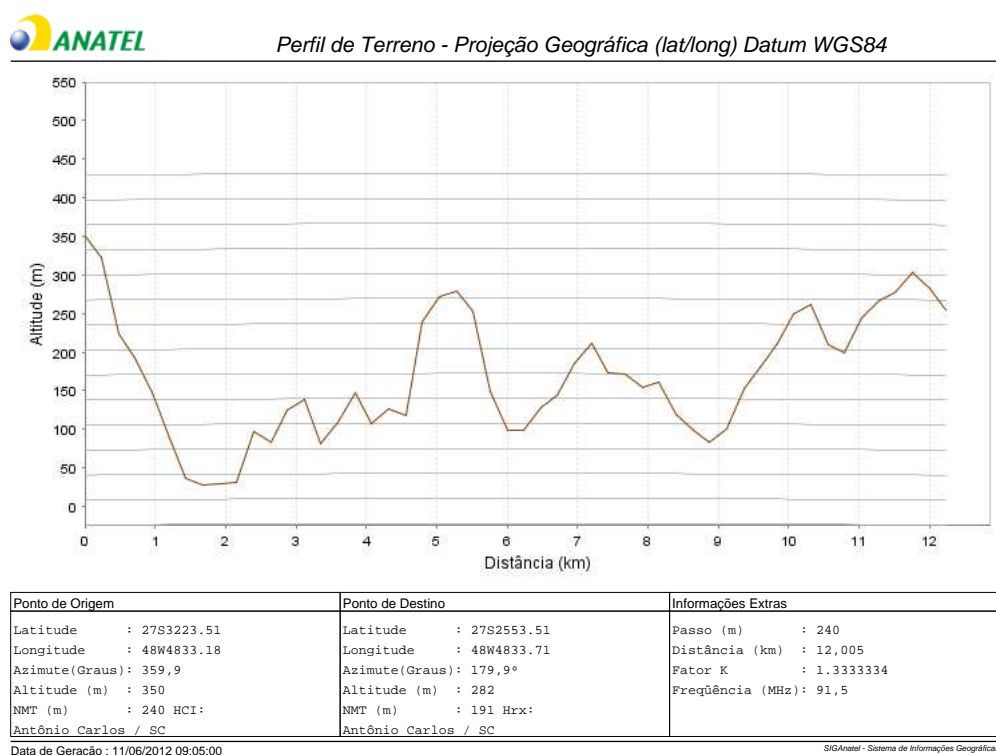


Figura 4.5: Gráfico do NMR da Radial 1 usando o aplicativo da SIGANATEL

De posse dos resultados dos NMR's, podemos agora encontrar o nível médio do terreno (NMT), que é a média aritmética das 12 NMRs, tornando o terreno simbolicamente plano e de altura conhecida.

A tabela 4.2 apresenta os valores encontrados nas 12 radiais. Esta tabela indica as altitudes encontradas dos 50 pontos ao longo de cada radial, possibilitando obter a média para encontrar o NMR e, conseqüentemente, o NMT de 288,33m, como pode ser observado.

Os NMR's encontrados neste processo serão usados para obter todos os valores de intensidade de sinal para cada uma das radiais, como informaremos mais á frente.

Radial	Latitude(3Km)	Longitude(3Km)	Latitude(15Km)	Longitude(15Km)
0°	27° 32' 23,51" S	48° 48' 33,71" O	27° 25' 53,51" S	48° 48' 33,71" O
30°	27° 32' 42,16" S	48° 47' 38,18" O	27° 27' 04,86" S	48° 44' 00,00" O
60°	27° 33' 15,40" S	48° 47' 00,00" O	27° 30' 00,00" S	48° 40' 38,18" O
90°	27° 34' 02,72" S	48° 46' 45,45" O	27° 34' 02,72" S	48° 39' 33,64" O
120°	27° 34' 52,37" S	48° 47' 00,00" O	27° 38' 07,78" S	48° 40' 38,18" O
150°	27° 35' 25,46" S	48° 47' 38,18" O	27° 41' 05,67" S	48° 44' 00,00" O
180°	27° 35' 38,11" S	48° 48' 33,71" O	27° 42' 10,54" S	48° 48' 33,71" O
210°	27° 35' 25,46" S	48° 49' 29,09" O	27° 41' 05,67" S	48° 53' 05,45" O
240°	27° 34' 52,37" S	48° 50' 09,09" O	27° 38' 07,78" S	48° 56' 29,09" O
270°	27° 34' 02,72" S	48° 50' 25,63" O	27° 34' 02,72" S	48° 57' 40,00" O
300°	27° 33' 15,40" S	48° 50' 09,09" O	27° 30' 00,00" S	48° 56' 29,09" O
330°	27° 32' 42,16" S	48° 49' 29,09" O	27° 27' 04,86" S	48° 53' 05,45" O

Tabela 4.1: Coordenadas indicando as referências latitudinais e longitudinais de cada radial.

#### 4.2.2 Altura Acima do nível médio do Terreno

No momento que já temos definidos os níveis médios do terreno para cada uma das 12 radiais, podemos encontrar o valores de HSNMT (Altura do nível médio do terreno) também para cada radial. Estes valores serão usados para definir os valores de intensidade do campo, que formará o contorno protegido de  $66dBm$ . Os valores de  $HSNTM$  serão aplicados posteriormente nas Curvas de Intensidade de Campo, que será abordada com maiores detalhes mais à frente.

O HSNTM é definido pela expressão:

$$HSNMT = CBT + HCGSI - NMT$$

, onde:

$CBT$  = Altura da base da torre (Altura do terreno onde será instalada a base da emissora);

$HCGSI$  = Altura da torre, somado com o Centro de Fase do Sistema Irradiante;

$NMT$  = nível médio do Terreno.

Utilizando o SIGANATEL, informando as coordenadas  $27^{\circ}34'02.72''S$  e  $48^{\circ}48'33.71''O$ , buscamos a altura do terreno da nossa base, que resultou em  $285m$  acima do nível do mar. Assim, já temos nosso primeiro parâmetro definido.

\*\*\*(mostrar imagem do siganatel ou google maps)

$$CBT = 285m$$

Tabela 4.2: Mapeamento das altitudes de cada radial.

-/-	Radial 01	Radial 02	Radial 03	Radial 04	Radial 05	Radial 06	Radial 07	Radial 08	Radial 09	Radial 10	Radial 11	Radial 12	NMT
Distancia.(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Altitude(m)	Alt. média (m)
3240	350	335	275	290	470	260	400	315	320	390	140	66	300,91
3480	325	290	325	340	530	245	390	320	300	400	50	40	296,25
3720	225	180	350	290	550	280	435	355	290	340	140	40	289,58
3960	190	183	360	220	540	300	425	400	340	350	150	43	291,75
4200	125	80	325	190	470	300	380	475	335	270	250	40	270,00
4440	30	45	275	220	450	305	350	430	310	210	300	66	249,25
4680	25	80	180	260	350	260	325	370	310	270	350	140	243,33
4920	27	100	200	250	355	270	250	380	340	350	345	130	249,75
5160	95	105	135	190	310	320	200	330	370	430	250	55	232,50
5400	80	80	137	220	250	400	175	280	330	355	200	57	213,67
5640	125	30	97	240	200	430	100	270	370	360	150	35	200,58
5880	140	75	115	250	250	475	75	370	420	370	110	85	227,91
6120	75	75	45	235	245	478	60	370	400	450	115	120	222,33
6360	150	30	40	190	255	440	55	375	350	440	150	150	218,75
6600	105	50	75	195	253	430	53	425	350	490	270	190	240,50
6840	125	30	43	225	285	400	51	500	375	500	300	310	262,00
7080	120	25	40	215	285	380	70	535	470	550	300	230	268,33
7320	238	30	50	230	250	320	100	540	530	570	350	130	278,16
7560	265	30	100	215	275	230	130	460	570	590	340	104	275,75
7800	270	30	150	240	270	150	125	480	635	580	260	160	279,16
8040	250	30	190	320	250	100	100	500	650	645	315	190	295,00
8280	150	30	180	315	220	80	115	450	630	580	300	215	272,08
8520	98	30	190	220	200	60	115	450	600	600	380	310	271,08
8760	98	125	170	220	170	40	120	445	510	650	410	300	271,5
9000	125	175	220	200	150	30	115	375	500	700	370	310	272,5
9240	145	155	180	205	130	25	110	340	525	740	380	405	278,33
9480	185	130	160	250	130	30	195	310	510	710	470	410	290,83
9720	210	100	195	315	170	40	150	230	560	720	500	440	302,50
9960	165	60	195	300	200	60	100	210	550	765	450	480	294,58
10200	165	50	250	340	250	50	130	230	470	750	460	530	306,25
10440	150	70	190	300	220	25	150	280	480	700	530	580	306,25
10680	160	60	160	200	160	25	100	250	520	600	590	680	292,08
10920	115	100	80	60	210	50	130	250	500	625	730	680	294,16
11160	140	50	50	25	240	160	100	280	500	650	840	690	310,427
11400	30	40	40	23	300	140	105	310	520	675	830	730	311,91
11640	125	30	30	20	340	150	150	350	540	700	750	830	334,58
11880	125	80	20	23	380	150	105	310	560	695	730	840	334,83
12120	270	50	25	23	410	100	40	390	580	700	730	810	344,00
12360	100	60	60	20	350	90	50	370	600	625	600	800	310,42
12600	185	35	140	17	300	110	70	390	610	570	510	750	307,25
12840	150	50	300	20	200	180	100	430	680	575	515	800	300,00
13080	80	60	350	23	180	170	150	470	665	650	550	780	344,00
13320	75	80	370	25	175	150	170	450	750	720	500	720	348,75
13560	98	35	365	23	130	130	150	480	740	770	410	730	338,42
13800	150	25	160	20	70	125	130	520	670	770	480	710	319,16
14040	200	20	170	20	35	200	135	540	640	790	500	650	325,00
14280	240	15	200	17	35	220	120	590	600	750	550	690	335,58
14520	270	15	220	17	30	200	100	550	580	730	600	650	330,16
14760	300	15	150	19	35	180	70	520	570	760	605	675	324,92
15000	280	15	130	25	10	100	55	490	580	800	500	690	306,25
Soma	7919	3673	8457	8310	12523	9843	7579	19740	25105	28980	20605	20266	14416,66
NMR(m)	158,38	73,46	169,14	166,2	250,46	196,86	151,58	394,8	502,1	579,6	412,1	405,32	288,33

Mais um fato curioso, e compreensível, é que o CBT tem um valor muito próximo do já encontrado NMT (288,33m), demonstrando que o relevo, nas redondezas, tende à manter a mesma altura do ponto escolhido como base, porém, devemos tomar cuidado com este valor, pois trata-se de uma média das 12 radias.

Se analisarmos os valores de NMR apresentados na tabela tal, notaremos que a região voltada ao Oeste (Sudoeste - Noroeste) da base emissora, apresenta níveis de altura do terreno maiores que a base, enquanto as outras regiões são todas mais baixas. Os obstáculos atrapalham na propagação do sinal, então teremos que fazer um esforço maior nos locais onde os terrenos são mais elevados que a antena, e, ao mesmo tempo, cuidar para que o contorno protegido seja respeitado.

Embora a vida útil de uma torre de estrutura metálica (a mais utilizada) e a de um transmissor, sejam ambas de cerca de 20 anos, o transmissor apresenta, além de um custo de manutenção muito superior ao da torre, alto gasto de energia elétrica, fazendo com que, normalmente, seja mais recomendável o aumento da altura da torre, em vez da potência do transmissor.

Sendo assim, sabendo que a emissora está localizada em uma área de relevo acidentado e com algumas radias apresentado um NMR mais elevado que a base, ficará definida a altura da torre em 55 metros.

Para definir a *HCGSI*, precisamos ainda obter o valor da altura do Centro de Fase do Sistema Irradiante. Este valor é encontrado nas especificações da antena Dipolo 1/2 Onda para FM do fabricante IDEAL, conforme ANEXO A, que será usada no projeto e varia conforme o número de elementos usados na estrutura do sistema irradiante. De acordo com a especificação da antena, usando três elementos para irradiar o sinal e usando como referência os dados referentes à sistemas com frequência de 88,1MHz, que é a frequência que mais se aproxima da que será propagada pela emissora (91,5MHz), o centro de fase do sistema fica em 4244,5mm, ou 4,244m. Efetuando-se a soma entre a altura da torre e a altura do Centro de Fase do Sistema Irradiante, teremos o seguinte valor:

$$HCGSI = 55m + 4,244m = 59,244m$$

Agora já temos definidas todas as variáveis que compõem nossa equação, vamos encontrar o HSNMT, ficou assim:

$$HSNMT = 285m + 59,244m - 288,33m$$

Radial	NMR	HSNMT
0°	158,38	185,86
30°	73,46	270,78
60°	169,14	175,10
90°	166,20	178,04
120°	250,46	93,78
150°	196,86	147,38
180°	151,58	192,66
210°	394,80	-50,55
240°	502,10	-157,85
270°	579,60	-235,35
300°	412,10	-67,85
330°	405,32	-61,07

Tabela 4.3: Valores de HSNMT para cada radial.

, encontramos o resultado aproximado de :

$$HSNMT = 55,914m$$

Na verdade, este valor de *HSNMT* encontrado vai servir somente de referência. através dele, podemos comprovar que a antena estará numa altura dentro do limite estabelecido pela resolução (60 metros), considerando a média de todas as radiais (*NMT*).

Agora, esta equação deve ser usada trocando o *NMT* por *NMR* e, assim, encontrar o *HSNMT* de cada radial, isoladamente.

A tabela 4.3 apresenta os valores de *HSNMT* obtidos. Essa coluna apresenta a diferença entre a altura da antena e o *NMR* da radial correspondente.

Os resultados negativados informam que, na direção das radiais correspondentes à estes valores, o nível do terreno é mais alto que a altura da antena (344,24m). então podemos concluir que, o sinal irradiado para estas direções encontraria obstáculos que iriam interferir na sua propagação. Essa informação é muito importante para a otimização da área de cobertura da emissora, e será lembrada mais adiante.

### 4.3 CONTORNO PROTEGIDO

O contorno protegido de uma estação de rádio FM corresponde ao lugar geométrico onde a intensidade de campo do sinal apresentar o valor de 66dBm (2mV/m)(Contorno 2). Este contorno tem como finalidade atender a área de serviço urbana. Uma vez que a cobertura desta



área estiver atendendo os padrões da resolução, as demais áreas de serviços, a área de serviço primária (Contorno 1), limitada pelo contorno de  $74dBm$  ( $5mV/m$ ) e a área de serviço rural (Contorno 3), compreendida entre o contorno 2 e o contorno de  $54dBm$  ( $0,5mV/m$ ), também estará de acordo com a norma.

O que vai determinar toda a extensão deste contorno será a escolha dos equipamentos e especificações usados no Sistema Irradiante, que devem ser definidos da maneira que melhor atenda a geografia da localidade, e que também respeite todas as regularidades expostas na resolução determinada pela ANATEL, para a classe do canal proposto.

### 4.3.1 Interferências

A resolução mostra, em várias passagens, bastante rigor no que diz respeito à interferências entre canais. Apesar de informar que o PBFM foi organizado para evitar interferências, a norma exige que este quesito esteja incluso no estudo de viabilidade técnica, conforme previsto no subitem 3.6.2 (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL), 2010).

Porém, a norma também informa que, no caso do sistema irradiante estar fixado próximo das coordenadas informadas no PBFM para este canal, o estudo de interferências torna-se dispensável, conforme segue no trecho da resolução:

8.3.1.2 Nos projetos de instalação de emissoras, bem como nos de mudança de localização de sistema irradiante, o demonstrativo de compatibilidade do subitem 3.6.2 é indispensável, a menos que as coordenadas geográficas de seu sistema irradiante estejam fixadas no PBFM (AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL), 2010).

O caso do nosso sistema é exatamente este, ou seja, nosso sistema irradiante está fixado muito próximo de onde o está definido o canal no PBFM, conforme apresentado na Figura 4.6. Sendo assim, ficamos isentos da obrigação de buscar estas informações.



Figura 4.6: Proximidade entre a base do sistema e a coordenada indicada no PBFM, para o canal proposto (GOOGLE MAPS., 2013).

## **5    *EQUIPAMENTOS BÁSICOS QUE COMPÕE A EMISSORA***

Agora que já conhecemos geograficamente a localidade onde será fixada a nossa emissora, e também já temos definidos os outros aspectos técnicos primários necessários, vamos para a construção do conjunto de equipamentos que formará a emissora.

### **5.1    SISTEMA IRRADIANTE**

Um sistema irradiante é composto basicamente de uma antena, um guia de onda, e um transmissor. Cada um dos componentes apresenta características próprias, variando de fabricante. No levantamento das informações são apresentadas as características que influenciam diretamente nos cálculos.

A seguir serão apresentados as características do sistema irradiante, bem como os critérios usados para a utilização de cada um dos equipamentos. Também apresentaremos os cálculos que serão usados para encontrar os valores das potências irradiadas pelo sistema.

#### **5.1.1    Antena**

A antena utilizada neste projeto é uma Dipolo  $1/2$  onda e de polarização vertical. O diagrama de irradiação desta antena é útil para o relevo acidentado da região de São Pedro de Alcântara. Como podemos ver na Figura 5.1, o diagrama apresenta uma antena com uma irradiação levemente direcionada.

O ANEXO A contém o documento do fabricante na íntegra.

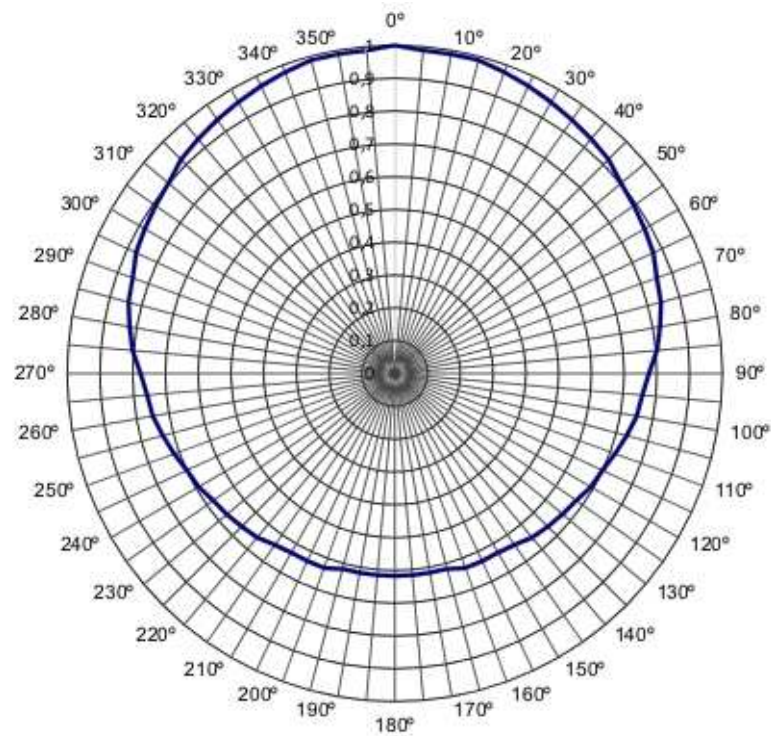


Figura 5.1: Diagrama de Irradiação da Antena Dipolo 1/2 Onda para FM

### 5.1.2 Guia de onda e conectores

Conforme a potência máxima irradiada e a antena escolhida, para o guia de onda deve ser usado o padrão EIA 1-5/8". Optou-se pelo 1-5/8"CELLFLEX® Lite Low-Loss Foam-Dielectric Coaxial Cable, da fabricante RFS, que apresenta uma atenuação de apenas  $0.663\text{dB}/100\text{m}$ , operando numa frequência de  $88\text{MHz}$ ; conforme especificações em ANEXO B. Como a frequência do canal que está sendo projetado é de  $91,5\text{MHz}$ , adotaremos o valor de  $0.680\text{dB}/100\text{m}$ .

Como já definido, a estrutura da torre onde será alocada a antena tem uma altura de  $55\text{m}$ . Sendo assim, o comprimento do guia de onda será de  $65\text{m}$ , visando que ele será conectado ao transmissor, que deverá estar abrigado dentro de uma estrutura adequada (já construída no local). Portanto, a atenuação introduzida pelo cabo será de  $0,442\text{dB}$ .

### 5.1.3 Transmissor

A única característica de um transmissor levada em consideração nos cálculos é a sua potência de saída. Essa potência é informada nas especificações técnicas, e dada geralmente em Wrms.

Baseando-se em pesquisas nos sites de fabricantes de transmissores nacionais, foi encon-

trado transmissores com potências nominais de 25, 100, 150 e 300 Wrms. Visando atender a resolução, que limita a potência da emissora de rádio em 300Wrms para a classe C, usaremos nos cálculos um transmissor de 150Wrms, que , combinado com o ganho da antena e com a eficiência da linha de transmissão, terá que resultar numa potência  $P(erp) \leq 300Wrms$ .

link [http://www.videolinkpro.com.br/transmissor\\_fm\\_ex150.shtml](http://www.videolinkpro.com.br/transmissor_fm_ex150.shtml)

#### 5.1.4 Cálculos de ERPmax, ERPaz e orientação da antena

A seguir serão mostrados os ajustes e cálculos necessários para obter o resultado mais eficiente e dentro da norma.

##### Potência efetiva irradiada máxima (ERPmax)

A fórmula para obter a  $ERP_{max}$ , a partir dos equipamentos escolhidos, é a seguinte:

$$ERP_{max} = P_t \times G_{tmax} \times E_f$$

A variável  $P_t$  representa a potência de saída do transmissor em Wrms,  $G_{tmax}$  o ganho máximo da antena representado em vezes, e  $E_f$  a eficiência da linha de transmissão.

Através das especificações do fabricante podem ser obtidos a potência de saída do transmissor e o ganho máximo da antena. Caso o  $G_{tmax}$  esteja somente representado em dBd é usado a seguinte fórmula para a conversão:

$$G_{tmax} = 10^{0,1 \times G_{tmax}(dBd)}$$

A eficiência da linha de transmissão é determinada através das perdas do sistema. Para calcular as perdas na linha usa-se a seguinte fórmula:

$$Pl = \frac{L \times Al}{100}$$

O parâmetro  $L$  informa o comprimento do guia de onda em metros,  $Al$  representa a atenuação do guia a cada 100m de comprimento, em dB/100m. É usual considerar o valor de 2dB como perda com acessórios ( $P_c$ ), provenientes de conectores e divisores de linha, que deve ser somado ao valor  $Pl$ , resultando então na perda total da linha ( $P_d$ ), em dB:

$$Pd = Pl + Pc$$

Converte-se então as perdas totais em vezes ( $P_v$ ):

$$P_v = 10^{0,1 \times Pd}$$

Por fim, para definir o parâmetro que falta para encontrar o  $ERP_{max}$ , inverte-se o último resultado, obtendo a eficiência da linha:

$$Ef = 1/P_v$$

### Potência efetiva irradiada por azimuth (ERP<sub>az</sub>)

A  $ERP_{max}$  representa a potência máxima, mas, conforme o diagrama de irradiação da antena, na prática essa potência será irradiada somente em uma direção. Então, a  $ERP_{az}$  é usada e necessária para encontrar os valores de potência em cada radial. Com esses valores definidos poderemos encontrar as distâncias e traçar os contornos do nosso sistema.

A  $ERP_{az}$  é simplesmente a parcela do  $ERP_{max}$  irradiada em um azimuth determinado, e pode ser calculado com a fórmula:

$$ERP_{az} = ERP_{max} \times (E/E_{max})^2$$

Onde  $E/E_{max}$  representa a porcentagem da potência máxima que é irradiada no azimuth correspondente. Este pode ser buscado diretamente das especificações técnicas do fabricante.

### Orientação da antena

Como pode ser visto na tabela 4.3, existem valores de  $HSMNT$  negativos. Em locais onde o terreno é acidentado, o sinal transmitido apresentará mais dificuldades em propagar-se nas direções onde o terreno é mais alto que a antena, atenuando-o conforme vai se distanciando da origem.

Na região onde está sendo projetado a emissora, o azimuth  $270^\circ$  é a direção onde o NMR é o mais alto e, conseqüentemente, o  $HSMNT$  mais negativado. Gradativamente, a altura terrena nesta região vai baixando junto com as outras direções das radiais. Afim de amenizar a

atenuação do sinal neste cenário, a antena será direcionada para o oeste, ou seja, o azimuth  $0^\circ$  da antena, que conforme a especificação irradia o  $ERP_{max}$  para esta direção, ficará apontado para o azimuth  $270^\circ$  da base. Com esta atitude, o sinal está sendo irradiado com a maior potência possível para estas regiões.

## 6 *DESENVOLVENDO A EMISSORA FM*

Agora que já conhecemos detalhadamente o local em que vamos trabalhar, os equipamentos que vão compor a emissora, e também quais caminhos devemos seguir para desenvolver o projeto, tem-se o início do desenvolvimento.

### 6.1 ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS

Ao decorrer desta leitura, já foram mostrados alguns levantamentos que apresentam seus valores definitivos. Vimos a tabela 4.3, que apresenta o mapeamento geográfico da localidade com os valores de NMR e HSNMT, e agora temos a tabela 6.1, que agrupa as especificações técnicas já definidas até este momento.

Os próximos passos serão destinados à mostrar os valores que comprovarão que esta configuração do sistema está respeitando todos os requisitos máximos, principalmente o contorno protegido de  $66dBm$ .

Canal	218
Frequência	91,5
Classe	C
Altura do centro geométrico do sistema irradiante (HSNMT)	55,914 metros
Orientação do Norte Verdadeiro	90° no diagrama de irradiação
Cota da base da torre	285 metros
Comprimento da linha de transmissão	65 metros
Altura da antena	59,244 metros
Atenuação do guia de onda e conectores	0,442dB (para 65 metros)
Ganho da antena	4,77dBd (para 3 elementos)
Potência do transmissor	0,150kW

Tabela 6.1: Resumo das especificações técnicas da emissora.



## 6.2 DEFININDO AS POTÊNCIAS ERP<sub>max</sub> E ERP<sub>az</sub>

O limite máximo da potência que o nosso sistema pode usar para irradiar o sinal está fixado em 0,300kW. Já temos todos os fatores necessários para saber o valor de ERP<sub>max</sub> da emissora, vamos aos cálculos, começando pela perda da linha:

$$Pl = \frac{65 \times 0,680}{100}$$

$$Pl = 0,442dB$$

Soma-se este resultado à atenuação dos conectores:

$$Pd = 0,442 + 2$$

$$Pd = 2,442dB$$

Convertendo para perdas totais em vezes ( $P_v$ ):

$$P_v = 10^{0,1 \times 2,442}$$

$$P_v = 1,754$$

Inverte-se este resultado para obter a Eficiência da linha:

$$Ef = 1/1,754$$

$$Ef = 0,569$$

Portanto, a potência de saída do sistema fica:

$$ERP_{max} = 0,15 \times 3 \times 0,569$$

$$ERP_{max} = 0,256kW$$

Se for usada a notação em dB:

$$ERP_{max} = 5,91dBk$$

Este resultado atende o estabelecido pela resolução, é menor que 300W, então podemos começar à calcular o ERPaz para cada um dos azimutes traçados.

Como já mencionado anteriormente, a antena ficou posicionada apontando o seu 90° em direção ao norte verdadeiro, assim ficando de frente para o azimuth 270° da emissora.

Considerando a posição da antena e os valores de  $E/E_{max}$  (disponível na especificação da antena - ANEXO A), segue o cálculo para o azimuth 0°:

$$ERP_{az}(0^\circ) = 0,256kW \times (0,78)^2$$

$$ERP_{az}(0^\circ) = 0,256kW \times 0,6084$$

$$ERP_{az}(0^\circ) = 0,1557kW$$

Convertendo para dBk ( $10 \times \log$ ):

$$ERP_{az}(0^\circ) = -8,07dBk$$

Repete-se este procedimento para todos os outros 11 ângulos. A tabela 6.2 está completa, com todos os valores de  $E/E_{max}$  e  $ERP_{az}$  para todas as radiais.

## 6.3 DEFININDO OS CONTORNOS DAS ÁREAS DE SERVIÇOS

Definir a distância do contorno protegido, cobertura da Área de Serviço Urbana com potência mínima de 66dBm, é o principal objetivo deste estudo. Esta distância é a média aritmética das distâncias a este contorno, segundo cada radial, e é o que irá identificar a classe desta emissora. Para a classe C, o Contorno 2 não deve ultrapassar 7,5km, sendo este o resultado da média das 12 radiais.

A norma também solicita as definições das outras duas áreas de serviços, a Área de Serviço Primário (74dBm) e a Área de Serviço Rural (54dBm), Contornos 1 e 3 respectivamente. O

Radial	E/Emax	ERPaz(kW)	ERPaz(dBk)
0°	0,78	0,1560	-8,07
30°	0,69	0,1220	-9,13
60°	0,63	0,1017	-9,92
90°	0,62	0,0985	-10,06
120°	0,63	0,1017	-9,92
150°	0,69	0,1220	-9,13
180°	0,78	0,1560	-8,07
210°	0,88	0,1985	-7,02
240°	0,95	0,2314	-6,35
270°	1,00	0,2564	-5,91
300°	0,95	0,2314	-6,35
330°	0,88	0,1985	-7,02

Tabela 6.2: Valores de ERPaz para cada radial.

conjunto desses 3 contornos compõem a área de serviço da emissora.

Já temos o potencial de irradiação de cada uma das radiais do sistema, a próxima etapa é identificar cada uma das distâncias que formarão os contornos. As curvas de intensidade de campo  $E(50,50)$  serão usadas para esta finalidade. Através destas curvas obtemos as relações entre potência e relevo, necessárias para determinar as distâncias dos contornos das áreas de serviços. Tais curvas baseiam-se em uma potencia efetiva de 1KW irradiado por um dipolo de 1/2 onda, em espaço livre, que produz uma intensidade de campo não atenuada, a 1km, de aproximadamente 107dBu.

### 6.3.1 Área de Serviço Urbana (66dBm)

Como já mencionado, a Área de Serviço Urbana é o contorno principal do projeto. Para identificar se a emissora está respeitando o contorno de 7,5km, temos que fazer uso das curvas de intensidade, combinadas com as potências ERPaz. Como as potências efetivas irradiadas, que encontramos anteriormente, são inferiores à 1KW, deve ser feito um ajuste, subtraindo estes valores em dBk do valor para o contorno desejado. O resultado será o valor referência do eixo das ordenadas. O ponto de intersecção será o valor de HSMNT correspondente à radial desta potência, que deverá ser encontrado entre as escalas apresentadas nas curvas de intensidade.

Definido o ponto, busca-se o valor, em km, que está em escala logarítmica no eixo das abscissas. A figura 6.1 mostra um exemplo deste procedimento para os valores referentes à radial 0°. À esquerda está destacado o valor resultante da subtração de  $66dBm - 8,07dBk = 74,07dBm$  e , através do valor de HSMNT de 185,86m na radial 0°, utilizando a curva correspondente obtem-se o valor de 10,5km.

Agora sabemos que à 10,5km da base da emissora, em direção ao norte verdadeiro, a intensidade do sinal apresenta uma potência de 66dbm. Nota-se que esta distância ultrapassa o valor de limite de 7,5km, porém, devido à irregularidade do terreno, é permitido que algumas distancias ultrapassem o limite máximo, desde que a média geral não à ultrapasse. Para que esta exclusividade seja permitida, a potência ERPmax e altura da antena não podem estar excedendo os limites de 0,3 KW e 60 metros respectivamente, sendo este o nosso caso.

Executando este procedimento em todas as 12 radiais, obteve-se os resultados apresentados na tabela 6.3. Para os valores de HSMNT negativos é considerado a curva de menor valor como referencia (10m).

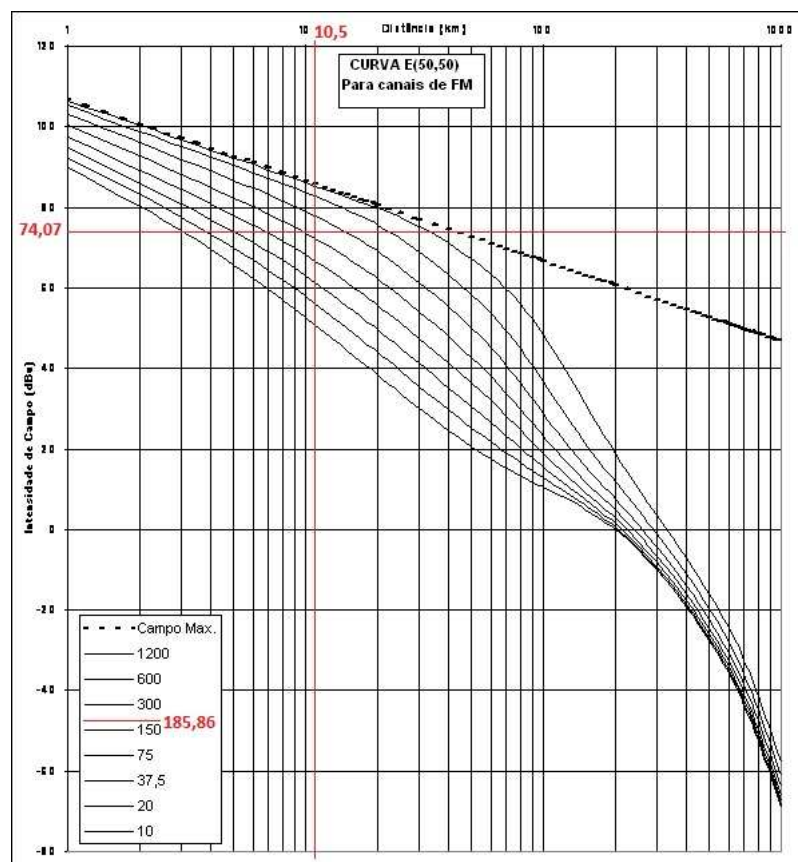


Figura 6.1: Utilizando as curvas E(50,50) para encontrar as distâncias do contorno protegido.

A o valor médio deste contorno protegido é de aproximadamente 7km, então este fator está de acordo com a norma.

### Cobertura da Área de Serviço Urbana

Encontramos no site de prefeitura um mapa do macrozoneamento de São Pedro de Alcântara (ANEXO C), que delimita as áreas conforme sua densidade populacional urbana ou rural (pesquisa realizada em 2010).

Radial	ERPaz(dBk)	HSMNT (m)	66dBm	Contorno 2 (km)
0°	-8,07	185,86	74,07	10,5
30°	-9,13	270,78	75,13	11
60°	-9,92	175,10	75,92	9
90°	-10,06	178,04	76,06	9
120°	-9,92	96,78	75,92	7
150°	-9,13	147,38	75,13	9
180°	-8,07	192,66	74,07	11
210°	-7,02	-50,55	73,02	3,2
240°	-6,35	-157,85	72,35	3,4
270°	-5,91	-235,35	71,91	3,6
300°	-6,35	-67,85	72,35	3,4
330°	-7,02	-61,07	73,02	3,2

Tabela 6.3: Distancias do contorno protegido (66dBm).

A área em vermelho corresponde à área urbana atual, e a área em laranja é correspondente à área de expansão urbana. O contorno de 66dBm deve cobrir ao menos 90% dessas áreas para, assim, comprovar a cobertura da área urbana do município, conforme o estabelecido pela resolução.

### 6.3.2 Áreas de Serviço Primário e Rural (74dBm e 54dBm)

Os outros contornos de serviço, Área de Serviço Primário (74dBm) e Área de Serviço Rural (54dBm), tem como objetivos atender a área de maior densidade populacional e área rural, respectivamente, na localidade. Os mesmos procedimentos usados para encontrar as distâncias do contorno de 66dBm são usados para esses dois outros contornos. Os resultados estão na tabela 6.4.

### 6.3.3 Os traçados dos contornos

Já sabemos todas as distancias, em todas as radiais, para cada intensidade do sinal (área de serviço), que juntos formam os 3 contornos do sistema(tabela 6.4). Utilizando a ferramenta SIGANATEL, podemos visualizar estes contornos, projetados no mapa da localidade, e assim analisar, num primeiro momento, se os efeitos destas coberturas estão dentro do esperado.

A figura 6.2 apresenta as projeções das áreas de serviço da emissora em São Pedro de Alcântara.

Radiais	(graus)	0°	30°	60°	90°	120°	150°
NMT	(m)	158,38	73,46	169,20	166,20	250,46	196,86
HSMNT	(m)	185,86	270,78	175,10	178,04	93,78	147,38
E/Emax	vezes	0,78	0,69	0,63	0,62	0,63	0,69
Potência	(KW)	0,1560	0,1220	0,1017	0,0985	0,1017	0,1220
ERPaz	(dBk)	-8,07	-9,13	-9,92	-10,06	-9,92	-9,13
Contorno 1	74dBm	82,07	83,13	83,92	84,06	83,92	83,13
	(km)	5,2	6	5	5	4	5
Contorno 2	66dBm	74,07	75,13	75,92	76,06	75,92	75,13
	(km)	10,5	11	9	9	7	9
Contorno 3	54dBm	62,07	63,13	63,92	64,06	63,92	63,13
	(km)	21	23	19	18	15	18
Radiais	(graus)	180°	210°	240°	270°	300°	330°
NMT	(m)	151,58	394,80	502,10	579,60	412,10	405,32
HSMNT	(m)	192,66	-50,55	-157,85	-235,35	-67,85	-61,07
E/Emax	vezes	0,78	0,88	0,95	1,00	0,95	0,88
Potência	(KW)	0,1560	0,1985	0,2314	0,2564	0,2314	0,1985
ERPaz	(dBk)	-8,07	-7,02	-6,35	-5,91	-6,35	-7,02
Contorno 1	74dBm	82,07	81,02	80,35	79,91	80,35	81,02
	(km)	5,2	1,8	2	2,1	2	1,8
Contorno 2	66dBm	74,07	73,02	72,35	71,91	72,35	73,02
	(km)	11	3,2	3,4	3,6	3,4	3,2
Contorno 3	54dBm	62,07	61,02	60,35	59,91	60,35	61,02
	(km)	21	6,5	6,8	7	6,8	6,5

Tabela 6.4: Contornos das diversas áreas de serviço por radial e dados correspondentes.

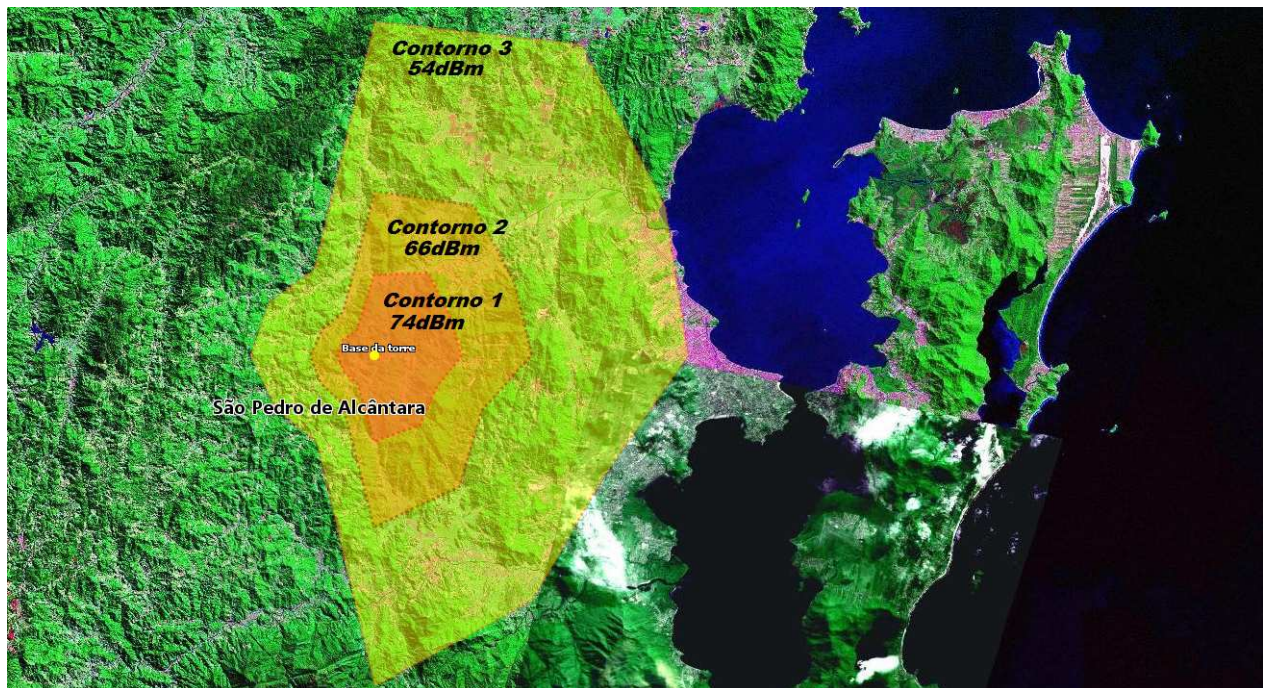


Figura 6.2: Projeção da cobertura das áreas de serviços utilizando a ferramenta SIGANATEL.

## ***7 RESULTADOS OBTIDOS COM O PROJETO***

Todas as informações que precisávamos saber sobre o sistema irradiante neste projeto de emissora FM já estão definidas. Os equipamentos usados, dimensões estabelecidas e comportamento do sinal irradiado já estão mapeados.

Agora devemos analisar estes resultados e verificar se está tudo conforme orienta a resolução, tantas vezes mencionada no decorrer deste documento. O objetivo é que o projeto apresente uma tendência em anular ou, ao menos, minimizar as chances de apresentar problemas na homologação junto à ANATEL.

### **7.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONTORNOS ENCONTRADOS**

Uma verificação importante e indispensável é saber se as áreas de serviço, principalmente o contorno protegido, cobrem as zonas à que se destinam. Para isto, buscamos como referencia um mapeamento das zonas urbanas e rurais da cidade (ANEXO C), de 2010, publicado no portal da camara de São Pedro de Alcântara, no link:<http://camaraspa.sc.gov.br/>.

Cruzando as informações deste documento com os resultados do projeto, saberemos se as áreas de cobertura estão de acordo com o que estabelece a resolução.

#### **7.1.1 Analisando a cobertura da Área de Serviço Urbana em São Pedro de Alcântara**

A Área de Serviço Urbana, correspondente ao contorno 2 ou contorno protegido (66dBm), entre as três, é a área referência para a homologação das coberturas. É este contorno que vai indicar se o sistema está devidamente enquadrado na classe correspondente, no caso classe C.

Os requisitos mínimos apresentados pela resolução para o contorno de 66dBm são os se-



guintes:

- a média aritmética das distancias a este contorno não pode ultrapassar 7,5km;
- a média aritmética das distancias a este contorno não poderá ser menor do que a distância ao contorno máximo da classe imediatamente inferior;
- o contorno de 66dBm deve cobrir ao menos 90% dessa área urbana da localidade.

Primeiramente verificaremos a média aritmética das distancias do contorno protegido. Buscando os valores das distancias, apresentados na tabela 6.4, podemos encontrar esta média do contorno e saber se a emissora está respeitando este requisito. Segue o cálculo:

$$\frac{10,5 + 11 + 9 + 9 + 7 + 9 + 11 + 3,2 + 3,4 + 3,6 + 3,4 + 3,2}{12} = 6,942km$$

Resultando aproximadamente em 7km, a média aritmética das distancias do contorno protegido é menor que 7,5km e está dentro do primeiro requisito. O segundo requisito também pode ser considerado como alcançado, pois a classe C é a última dentro da hierarquia das classes, ou seja, não existe uma classe imediatamente inferior a esta.

Para verificar o último requisito, vamos utilizar o mapa de Macrozoneamento (ANEXO C) e comparar com área de cobertura. Comparando, um à um, os valores das distâncias do contorno protegido e do contorno da área urbana, sempre partindo da base da emissora e considerando os mesmos angulos que formam as 12 radiais, podemos comprovar que a área urbana está inserida praticamente 100% dentro do contorno de 66dBm, conforme representado na Figura 7.1. Os valores que foram comparados podem ser verificados na tabela 7.1.

Assim, comprovamos que a Área de serviço Urbana está devidamente coberta pelo contorno de 66dBm, conforme exige a resolução.

### **As outras Áreas**

As Áreas de Serviço Primário e Rural (74dBm e 54dBm) não são tratadas com tanto rigor quanto a Área Urbana. Uma vez que a Área Urbana está dentro da cobertura estabelecida, as outras duas Áreas estão "amarradas" nesta situação, ou seja, se o contorno protegido está cumprindo os requisitos as outras duas Áreas, automaticamente, também estão.

Radial	Contorno 66dBm(km)	Distancias zona urbana
0°	10,50	1,05
30°	11,00	1,85
60°	9,00	4,00
90°	9,00	7,70
120°	7,00	1,40
150°	9,00	1,60
180°	11,00	1,50
210°	3,20	1,00
240°	3,40	1,20
270°	3,60	0,75
300°	3,40	0,65
330°	3,20	0,65

Tabela 7.1: Comparando os valores de Contorno Protegido com as distancias da Zona Urbana.

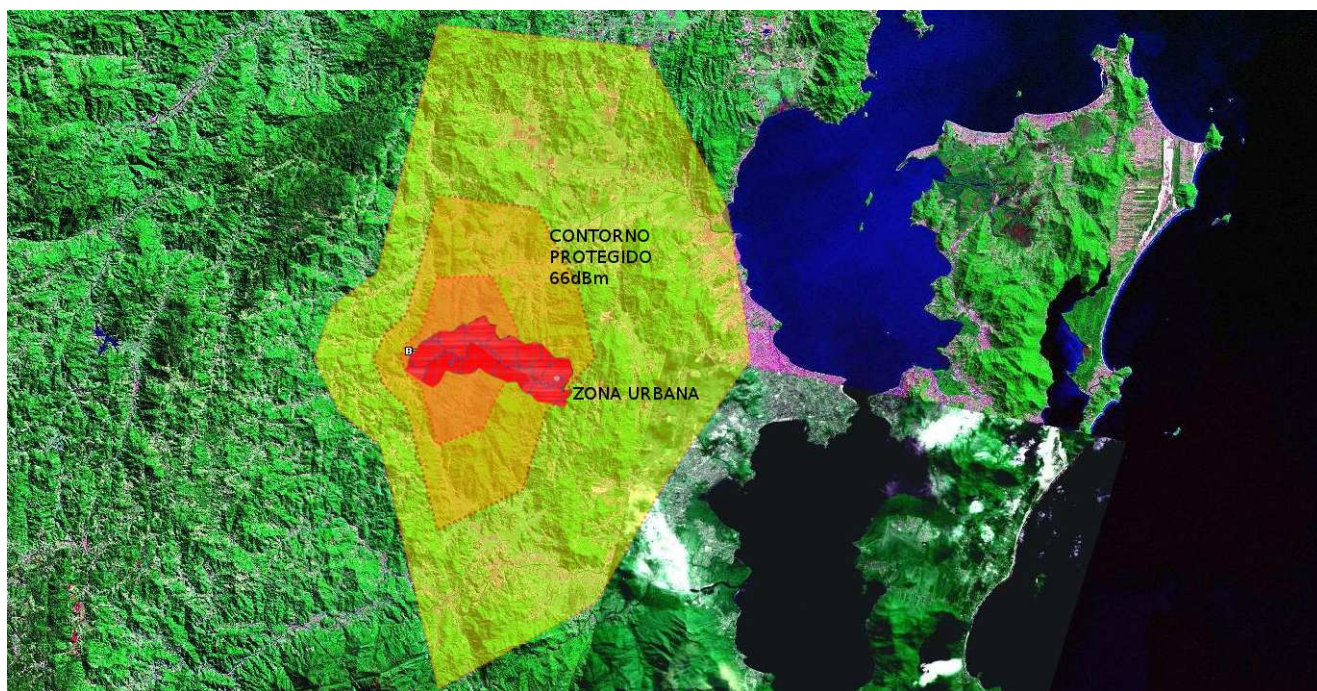


Figura 7.1: Projeção da cobertura das Área de Serviço Urbana sobre a zona urbana do município.

## 7.2 Comparação dos resultados finais com os valores calculados pela aplicação do SIGANATEL

## **8    *APRESENTANDO AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS, CONFORME O ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS***

Após desenvolver o projeto respeitando a resolução, e também utilizando recursos da recomendação, apresentaremos agora as informações que são solicitadas no roteiro para elaboração de estudos técnicos.

Todas estas informações foram definidas e detalhadas no decorrer deste estudo e agora serão organizadas por tópicos, conforme é apresentado no roteiro. Seguem as informações técnicas necessárias, para que a ANATEL autorize a utilização do canal 218, classe C, disponível no município de São Pedro de Alcântara.

### **8.1    Informações básicas**

- **nome da entidade requerente:** Não se aplica, projeto com objetivos didáticos.
- **localização da emissora objeto do estudo (cidade, UF):** São Pedro de Alcântara, SC.
- **propósito do estudo:** Projetar emissora de radiofrequência, com canal já definido no plano básico.

#### **Características técnicas pretendidas**

- **frequência de operação (MHz):** 91,5.
- **nº do canal:** 218.

- **classe:** C.
- **tipo de sistema irradiante:** Dipolo 1/2 onda, polarizacao vertical.
- **coordenadas geográficas de instalação:** 27° 34 02.72 S / 48° 48 33.71 O.

## 8.2 Memória Descritiva

### Resumo das características da emissora

1. **frequência de operação (MHz):** 91,5.
2. **nº do canal:** 218.
3. **potência de operação do transmissor (kW):** 0,150kW<sub>rms</sub>.
4. **classe:** C.
5. **modo de operação (monofônico, estereofônico, com ou sem canal secundário):** estereofônico.

### Sistema irradiante

1. **tipo de antena (onidirecional ou diretiva):** onidirecional.
2. **fabricante e modelo da antena:** IDEAL Antenas Profissionais - Dipolo 1/2 Onda para FM.
3. **polarização (horizontal, vertical, circular ou elíptica:)** vertical.
4. **ganho máximo em relação ao dipolo de meia-onda:** 4,77 dBd (3 elementos).
5. **tipo da estrutura de sustentação (auto-suportada ou estaiada):** auto-suportada.
6. **altura física total da estrutura de sustentação em relação à sua base (solo):** 55 metros.
7. **altura do centro geométrico da antena em relação à base da estrutura de sustentação (solo):** 59,244m.
8. **altitude da base da estrutura de sustentação (solo) sobre o nível do mar:** 285m.
9. **altura do centro geométrico da antena sobre o nível médio do terreno:** 55,914m.

### **Linha de transmissão de radiofrequência**

1. **fabricante e modelo:** RFS - 1-5/8" CELLFLEX<sup>o</sup> Lite-loss Foam-Dielectric Coaxial Cable.
2. **impedância característica:** 50 +/- 1.
3. **comprimento total:** 65m.
4. **atenuação em dB por 100 metros:** 0.68 dB/100m.
5. **eficiência:** 0,569.

### **Informações sobre ERPmax e ERPaz**

1. **ERP máxima (kW):** 0, 256kW.
2. **ERP, por radial (kW):**  
Azimute/dBk: 0°/-8,07; 30°/-9,13; 60°/-9,92; 90°/-10,06; 120°/-9,92; 150°/-9,13; 180°/-8,07; 210°/-7,02; 240°/-6,35; 270°/-5,91; 300°/-6,35; 330°/-7,02.

### **Enquadramento na classe**

1. **ERP máxima proposta para cada radial:**  
Azimute/dBk: 0°/-8,07; 30°/-9,13; 60°/-9,92; 90°/-10,06; 120°/-9,92; 150°/-9,13; 180°/-8,07; 210°/-7,02; 240°/-6,35; 270°/-5,91; 300°/-6,35; 330°/-7,02.
2. **ERP máxima proposta para cada radial, corrigida para a altura de referência sobre o nível médio do terreno por radial, para a classe da emissora:**  
Azimute/dBk: 0°/-8,07; 30°/-9,13; 60°/-9,92; 90°/-10,06; 120°/-9,92; 150°/-9,13; 180°/-8,07; 210°/-7,02; 240°/-6,35; 270°/-5,91; 300°/-6,35; 330°/-7,02.
3. **Distância ao contorno de 66dBm para cada radial:**  
Azimute/Km: 0°/10,5; 30°/11; 60°/9; 90°/9; 120°/7; 150°/9; 180°/11; 210°/3,2; 240°/3,4; 270°/3,6; 300°/3,4; 330°/3,2.
4. **Média aritmética das distâncias ao contorno de 66 dBm :** Aproximadamente 7 km.

## 8.3 Situação Geral

**Distâncias aos contornos das diversas áreas de serviço, segundo cada radial, de acordo com:**

1. **azimute de orientação em relação ao Norte Verdadeiro:** 270°.
2. **altura do centro geométrico da antena com relação ao nível médio de cada radial:**  
Azimute/HMNT(m): 0°/185,86; 30°/270,78; 60°/175,10; 90°/178,04; 120°/93,78; 150°/147,38; 180°/192,66; 210°/-50,55; 240°/-157,85; 270°/-235,35; 300°/-67,85; 330°/-61,07.
3. **intensidade de campo (dBm):** informações disponibilizadas da tabela 6.4
4. **distância aos contornos 1, 2 e 3, em cada radial:** informações disponibilizadas da tabela 6.4

### Nível Médio do Terreno

1. **azimute de orientação de cada radial, em relação ao Norte Verdadeiro:**  
Radial/Azimute: 1/0°; 2/30°; 3/60°; 4/90°; 5/120°; 6/150°; 7/180°; 8/210°; 9/240°; 10/270°; 11/300°; 12/330°.
2. **nível médio de cada radial:**  
Radial/NMT(m): 1/158,38; 2/73,46; 3/169,14; 4/166,2; 5/250,46; 6/196,86; 7/151,58; 8/394,8; 9/502,1; 10/579,6; 11/412,1; 12/405,32
3. **nível médio do terreno:** 288,33m

## **9 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS**

Uma emissora de radiodifusão sonora em frequência modulada pode ser projetada utilizando diversas configurações diferentes, mesmo nesses casos onde já existem os requisitos definidos pela classe (como acontece com os canais definidos no plano básico, são disponibilizados já enquadrados numa classe). O importante é que o projeto, independentemente da combinação de recursos e equipamentos usados, apresente a resposta desejada e respeite as normas solicitadas pela resolução.

Os contornos formados pela emissora são oriundos da combinação dos elementos que às compõe, juntamente com as implicações causadas pelo relevo da localidade. A potência utilizada no transmissor, as atenuações da linha de transmissão, os ganhos do sistema irradiante, entre outros fatores, devem ser trabalhados e pensados em conjunto, pois a alteração de um elemento já pode modificar a saída completamente. Ao alterar, por exemplo, a potência do transmissor usado, todos os outros componentes precisarão ser analisados e ajustados, para que este conjunto continue respondendo às adequações e requisitos, conforme a resolução, para a emissora em questão.

A configuração do projeto da emissora de radiodifusão, apresentado neste estudo, teve como foco, além de atender à todas as solicitações e regras informadas pela resolução e recomendação, diminuir os custos de manutenção e gastos fixos (aumentando a altura da torre e diminuindo a potência do transmissor), junto com o máximo aproveitamento das áreas dos contornos previstos para a classe. O desfecho do projeto se mostrou satisfatório, levando em consideração o perfil acidentado do terreno da região, dificultando a definição dos contornos, pois para determinadas direções existiam os obstáculos naturais que acabam atenuando demais o sinal irradiado, forçando à direcionar os maiores ganhos do sistema irradiante para as direções de maiores obstruções, assim distribuindo a potência efetiva irradiada para as 12 direções do modo mais eficiente possível.

Como resultado, o projeto apresenta a cobertura da área urbana quase por completa pelo

contorno protegido. Este é o ponto positivo principal do sistema em relação à norma, pois esta informação, juntamente com o respeito aos requisitos máximos, é o que define o enquadramento da emissora na sua classe do plano básico. Outro fator positivo foi a comprovação da viabilidade técnica com o que foi definido no plano básico. A classe C, definida para o caso de uso do canal 218 em São Pedro de Alcântara, informada no plano básico, é realmente viável, conforme os resultados apresentados neste documento, e foi possivelmente definida levando em consideração o relevo da região (montanhoso aos arredores) e a área urbana pequena (com uma área longitudinal máxima de aproximadamente 10km).



## *Referências*

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL). *Resolução nº 67, de 12 de novembro de 1998*. [S.l.], 2010. Disponível em: <<http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/13-1998/168-resolucao-67>>. Acesso em: 27 mai. 2013.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL). *Portal ANATEL*. [S.l.], 2013. Disponível em: <<http://www.anatel.gov.br/Portal/>>. Acesso em: 27 mai. 2013.

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (BRASIL). *SRD - SISTEMA DE CONTROLE DE RADIODIFUSÃO*. [S.l.], 2013. Disponível em: <<http://sistemas.anatel.gov.br/srd>>. Acesso em: 27 mai. 2013.

GOOGLE MAPS. *Localização da base do sistema irradiante. São Pedro de Alcântara - 2013*. [S.l.], 2013. Disponível em: <<https://maps.google.com.br/>>. Acesso em: 03 jun. 2013.

MIYOSHI, E. M.; SANCHES, C. *Projetos de Sistemas de Rádio*. 3. ed. São Paulo: Érica, 2006.

RÉGIS, P. A. *Cálculo de Viabilidade Técnica de um Canal de Televisão Digital*. Blumenau: FURB, 2010.

UNIÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES: SETOR DE RADIOCOMUNICAÇÕES. *Recomendação P.1546 -1: Método de previsões ponto-área para serviços terrestres na faixa de frequências de 30 a 3000MHz*. [S.l.], 2013. Disponível em: <<http://sistemas.anatel.gov.br/siganatel/>>. Acesso em: 27 mai. 2013.

***ANEXO A – Especificações técnicas do fabricante da  
antena dipolo utilizada***

# IDEAL

Antenas Profissionais



## Dipolo 1/2 Onda para FM

Antena para transmissão de FM, com polarização Vertical. Podendo ser confeccionada em linha EIA 1 5/8" ou EIA 3 1/8".

Ideal para transmissão em média e alta potência. Podendo ser instalada em lateral de torre ou tubulão em topo de torre.

Antena de fácil instalação e baixa carga de vento.

Pode ser utilizado diagrama de elevação com tilt elétrico e/ou preenchimento de nulo. Possui confecção com alimentação inferior ou central.

É produzida, sendo sua estrutura externa em latão e suas conexões internas em cobre e latão banhados a prata. Possui tratamento anticorrosivo com epoxi em coloração branca. Com possibilidade de pressurização plena ou até a entrada da antena.

Sistemas com configurações diferentes as apresentadas, entrar em contato.

Nº de Elementos	Ganho dBd	Vezes	Potência Máxima de Entrada (KW)	Conexão	Âng. 1/2 Pot. Vertical
1	0	1	5	EIA 1 5/8"	84°
2	3	2	10	EIA 1 5/8"	27°
3	4,77	3	15	EIA 3 1/8"	18°
4	6	4	20	EIA 3 1/8"	13°
6	7,76	6	30	EIA 3 1/8"	8,5°
8	9,03	8	40	EIA 4 1/16"	6,5°

\* Dipolos confeccionados em 1 5/8"

Nº de Elementos	Ganho dBd	Vezes	Potência Máxima de Entrada (KW)	Conexão	Âng. 1/2 Pot. Vertical
1	0	1	10	EIA 3 1/8"	84°
2	3	2	20	EIA 3 1/8"	27°
3	4,77	3	30	EIA 3 1/8"	18°
4	6	4	40	EIA 4 1/16"	13°
6	7,76	6	40	EIA 4 1/16"	8,5°
8	9,03	8	40	EIA 4 1/16"	6,5°

\* Dipolos confeccionados em 3 1/8"

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Faixa de Frequência .....	87,5 a 108,1 Mhz
Largura de Banda .....	500 KHz
Polarização .....	Vertical
Impedância .....	50 ohms
Ganho .....	Vide tabela
Máxima potência por elemento .....	5000 Watts (EIA 1 5/8") 10000 Watts (EIA 3 1/8")
Ângulo de 1/2 pot. vertical .....	Vide tabela
VSWR .....	<1.05:1
Dimensões (Altura x Diâmetro) .....	Vide tabela
Área exposta .....	Vide tabela
Carga ao Vento .....	Vide tabela
Peso .....	Vide tabela
Conexão de entrada do sistema .....	EIA 1 5/8", EIA 3 1/8", EIA 4 1/16"
Resistência a ventos .....	180 Km/h
Proteção elétrica .....	Por intermédio da estrutura da antena

### MODELO



## Dipolo de ½ Onda para FM

**IDEAL**  
Antenas Profissionais

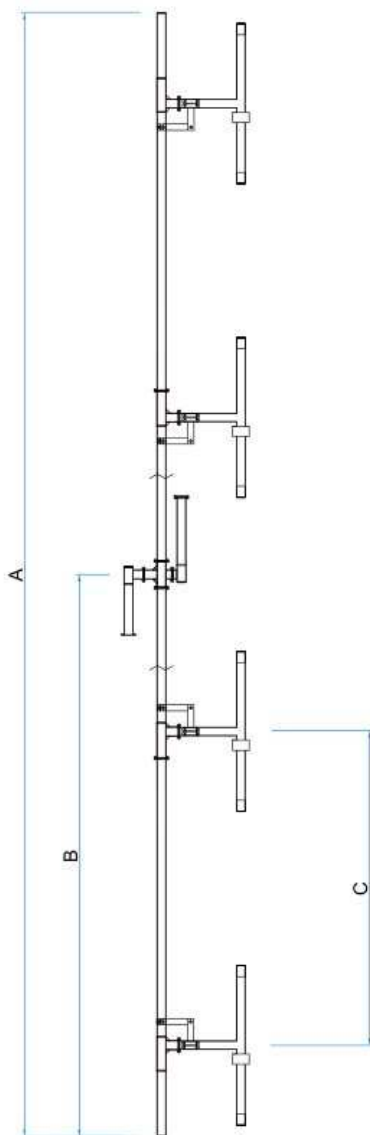

Características Mecânicas *						
Números de Elementos	A	B	C	Área Exposta	Carga ao Vento	Peso
1	1815	907,5	3337	0,13	13	10
2	5152	2576		0,61	61	39
3	8489	4244,5		0,89	89	61
4	11826	5913		1,15	115	74
6	18500	9250		1,71	171	113
8	25155	12577		2,27	227	145

\* Dados referentes a sistemas com frequência de 88.1 Mhz em Linha 1 5/8"

Características Mecânicas *						
Números de Elementos	A	B	C	Área Exposta	Carga ao Vento	Peso
1	1630	815	3000	0,12	12	8,4
2	4630	2315		0,56	56	37
3	7630	3815		0,82	82	58
4	10630	5315		1,06	106	70
6	16630	8315		1,57	157	107
8	22623	11312		2,09	209	136

\* Dados referentes a sistemas com frequência de 98.1 Mhz em Linha 1 5/8"

Características Mecânicas *						
Números de Elementos	A	B	C	Área Exposta	Carga ao Vento	Peso
1	1480	740	2720	0,11	11	7,9
2	4200	2100		0,51	51	35
3	6920	3460		0,75	75	55
4	9640	4820		0,97	97	67
6	15080	7540		1,43	143	102
8	20520	10260		1,91	191	131


\* Dados referentes a sistemas com frequência de 108.1 Mhz em Linha 1 5/8"

A = Altura do sistema (mm)  
B = Centro de Fase do sistema (mm)  
C = Espaçamento entre antenas (mm)  
Área Exposta (m²)  
Carga ao Vento (Kgf)  
Peso (Kg)  
\* Características referentes a confecção em tubo padrão em latão.

## Dipolo de ½ Onda para FM



Diagrama de Azimute

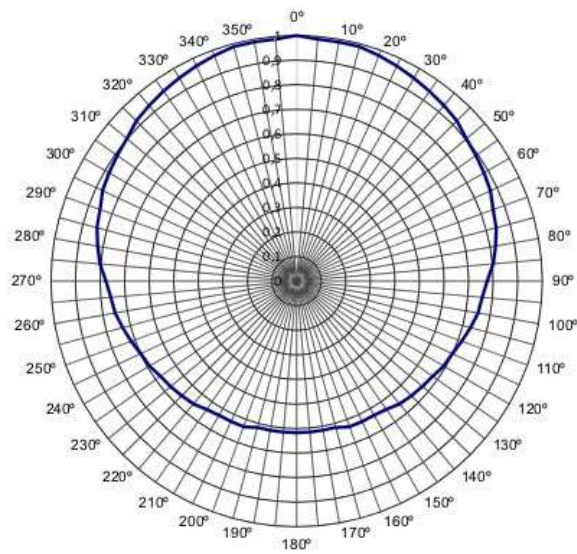

Graus	E/E <sub>max</sub>	(dB)	(%)	Graus	E/E <sub>max</sub>	(dB)	(%)
0°	1,00	0,0	100,0%	90°	0,78	-2,2	60,3%
5°	0,99	-0,1	97,7%	95°	0,76	-2,4	57,5%
10°	0,99	-0,1	97,7%	100°	0,75	-2,5	56,2%
15°	0,99	-0,1	97,7%	105°	0,73	-2,7	53,7%
20°	0,98	-0,2	95,5%	110°	0,72	-2,9	51,3%
25°	0,97	-0,3	93,3%	115°	0,70	-3,1	49,0%
30°	0,95	-0,4	91,2%	120°	0,69	-3,2	47,9%
35°	0,94	-0,5	89,1%	125°	0,68	-3,4	45,7%
40°	0,93	-0,6	87,1%	130°	0,67	-3,5	44,7%
45°	0,92	-0,7	85,1%	135°	0,66	-3,6	43,7%
50°	0,90	-0,9	81,3%	140°	0,65	-3,7	42,7%
55°	0,89	-1,0	79,4%	145°	0,64	-3,9	40,7%
60°	0,88	-1,1	77,6%	150°	0,63	-4,0	39,8%
65°	0,87	-1,2	75,9%	155°	0,63	-4,0	39,8%
70°	0,85	-1,4	72,4%	160°	0,63	-4,0	39,8%
75°	0,84	-1,5	70,8%	165°	0,62	-4,2	38,0%
80°	0,82	-1,7	67,6%	170°	0,62	-4,2	38,0%
85°	0,80	-1,9	64,6%	175°	0,62	-4,2	38,0%

Graus	E/E <sub>max</sub>	(dB)	(%)	Graus	E/E <sub>max</sub>	(dB)	(%)
180°	0,62	-4,2	38,0%	270°	0,78	-2,2	60,3%
185°	0,62	-4,2	38,0%	275°	0,80	-1,9	64,6%
190°	0,62	-4,2	38,0%	280°	0,82	-1,7	67,6%
195°	0,62	-4,2	38,0%	285°	0,84	-1,5	70,8%
200°	0,63	-4,0	39,8%	290°	0,85	-1,4	72,4%
205°	0,63	-4,0	39,8%	295°	0,87	-1,2	75,9%
210°	0,63	-4,0	39,8%	300°	0,88	-1,1	77,6%
215°	0,64	-3,9	40,7%	305°	0,89	-1,0	79,4%
220°	0,65	-3,7	42,7%	310°	0,90	-0,9	81,3%
225°	0,66	-3,6	43,7%	315°	0,92	-0,7	85,1%
230°	0,67	-3,5	44,7%	320°	0,93	-0,6	87,1%
235°	0,68	-3,4	45,7%	325°	0,94	-0,5	89,1%
240°	0,69	-3,2	47,9%	330°	0,95	-0,4	91,2%
245°	0,70	-3,1	49,0%	335°	0,97	-0,3	93,3%
250°	0,72	-2,9	51,3%	340°	0,98	-0,2	95,5%
255°	0,73	-2,7	53,7%	345°	0,99	-0,1	97,7%
260°	0,75	-2,5	56,2%	350°	0,99	-0,1	97,7%
265°	0,76	-2,4	57,5%	355°	0,99	-0,1	97,7%




## Dipolo de $\frac{1}{2}$ Onda para FM


**IDEAL**  
Antenas Profissionais

### Diagrama de Elevação


1 Elemento

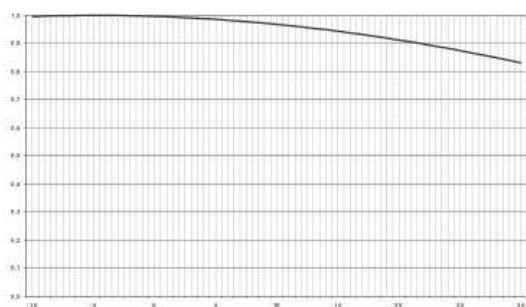


2 Elementos

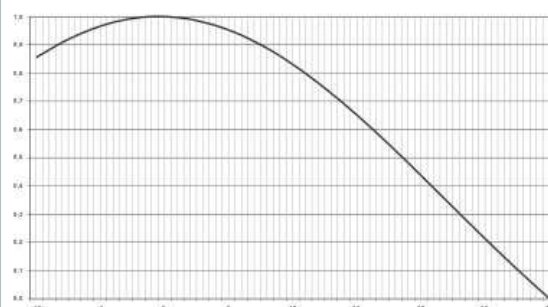


3 Elementos

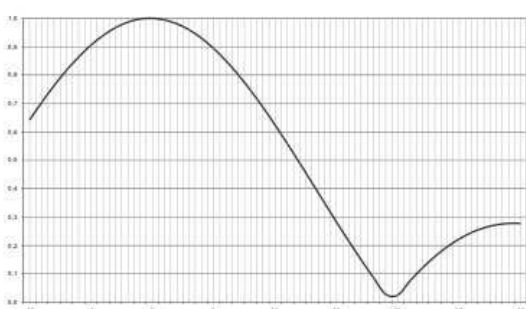


4 Elementos

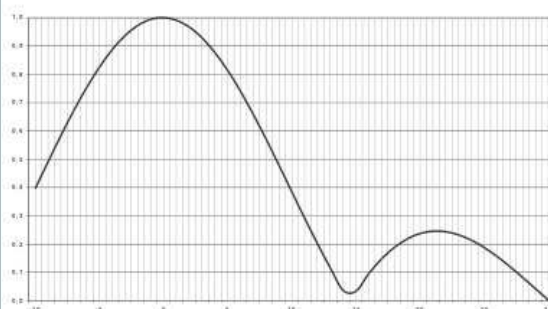

6 Elementos

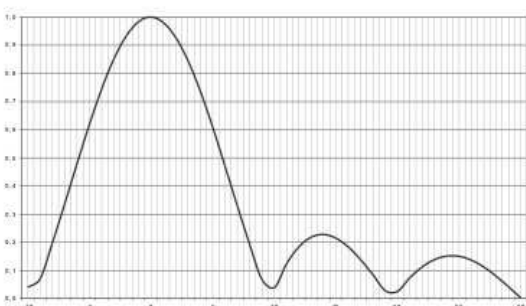

8 Elementos

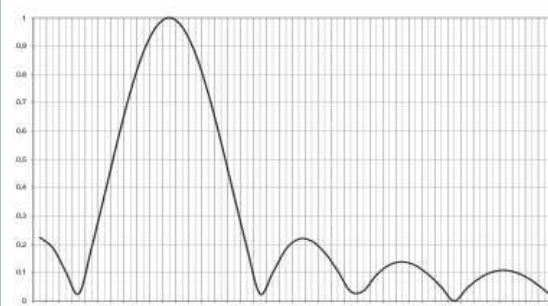

***ANEXO B – Especificações técnicas do fabricante do  
guia de onda utilizado***

## Product Data Sheet

LCF158-50JFNL



## 1-5/8" CELLFLEX® Lite Low-Loss Foam-Dielectric Coaxial Cable

## Product Description

CELLFLEX® Lite 1-5/8" low loss flexible cable  
Application: Main feed line, Riser-rated In-Building



## Features/Benefits

- **It represents a light-weight transmission line solution**  
The light weight of CELLFLEX® Lite coaxial cable results in reduced work-force and lifting gear.
- **It is easy to transport, handle and install**  
CELLFLEX® Lite coaxial cables enable savings in shipping cost.
- **It exhibits a cost-efficient alternative to copper transmission line**  
CELLFLEX® Lite coaxial cable helps to reduce CAPEX spending.
- **It offers a user-friendly compatibility with RFS's existing range of accessories**  
CELLFLEX® Lite coaxial cable requires less inventory additions, thus reduced OPEX.
- **It enables trouble-free installation and operation**  
CELLFLEX® Lite coaxial cable avoids downtime and reduces OPEX.
- **The attenuation is comparable to the industry standard in traditional cable**  
CELLFLEX® Lite coaxial cable maintains uncompromised coverage.
- **Specially developed connectors exhibit low and stable intermodulation performance**  
CELLFLEX® Lite coaxial cable exceeds present PIM standards ensuring no dropped calls.
- **It is available with UV-resistant polyethylene or flame-retardant jackets**  
CELLFLEX® Lite coaxial cable can be used outside and in indoor applications where restrictions apply.
- **It exceeds industry standard for return loss performance**  
CELLFLEX® Lite coaxial cable means zero risk in network planning.

## Technical Features

## Structure

Inner conductor:	Corrugated Copper Tube	[mm (in)]	17.6 (0.69)
Dielectric:	Foam Polyethylene	[mm (in)]	40.9 (1.61)
Outer conductor:	Corrugated Aluminium	[mm (in)]	46.5 (1.83)
Jacket:	Polyethylene, PE, Metalhydroxite Filling	[mm (in)]	50.3 (1.98)

## Mechanical Properties

Weight, approximately	[kg/m (lb/ft)]	0.78 (0.52)
Minimum bending radius, single bending	[mm (in)]	200 (8)
Minimum bending radius, repeated bending	[mm (in)]	500 (20)
Bending moment	[Nm (lb-ft)]	46.0 (34.0)
Max. tensile force	[N (lb)]	1800 (405)
Recommended / maximum clamp spacing	[m (ft)]	1.2 / 1.5 (4.0 / 5.0)

## Electrical Properties

Characteristic impedance	[Ω]	50 +/- 1
Relative propagation velocity	[%]	90
Capacitance	[pF/m (pF/ft)]	74.0 (22.5)
Inductance	[μH/m (μH/ft)]	0.185 (0.056)
Max. operating frequency	[GHz]	2.75
Jacket spark test RMS	[V]	10000
Peak power rating	[kW]	310
RF Peak voltage rating	[V]	5600
DC-resistance inner conductor	[Ω/km (Ω/1000ft)]	1.30 (0.396)
DC-resistance outer conductor	[Ω/km (Ω/1000ft)]	0.68 (0.205)

## Recommended Temperature Range

Storage temperature	[°C (°F)]	-70 to +85 (-94 to +185)
Installation temperature	[°C (°F)]	-25 to +60 (-13 to +140)
Operation temperature	[°C (°F)]	-50 to +85 (-58 to +185)

## Other Characteristics

Fire Performance:	Flame Retardant, LSOH
VSWR Performance:	Standard [dB (VSWR)] 18 (1.288:1)
Other Options:	Phase stabilized and phase matched cables and assemblies are available upon request.

Frequency [MHz]	Attenuation [dB/100m ]	Power [dB/100ft] [kW]
0.5	0.0480	0.0146
1.0	0.0680	0.0207
1.5	0.0834	0.0254
2.0	0.0963	0.0294
10	0.217	0.0662
20	0.309	0.0942
30	0.380	0.116
50	0.495	0.151
88	0.663	0.202
100	0.709	0.216
108	0.738	0.225
150	0.877	0.267
174	0.948	0.289
200	1.02	0.311
300	1.27	0.387
400	1.48	0.452
450	1.58	0.481
500	1.67	0.510
512	1.70	0.517
600	1.85	0.564
700	2.01	0.614
750	2.09	0.638
800	2.17	0.661
824	2.21	0.672
894	2.31	0.704
900	2.32	0.707
925	2.35	0.718
960	2.40	0.733
1000	2.46	0.750
1250	2.79	0.851
1400	2.98	0.908
1500	3.10	0.945
1700	3.33	1.02
1800	3.45	1.05
2000	3.67	1.12
2100	3.77	1.15
2200	3.88	1.18
2400	4.08	1.24
2500	4.18	1.28
2600	4.28	1.31
2700	4.38	1.34
2750	4.43	1.35

Attenuation at 20°C (68°F) cable temperature  
Mean power rating at 40°C (104°F) ambient temperature

All information contained in the present datasheet is subject to confirmation at time of ordering

RFS The Clear Choice ®

LCF158-50JFNL


Rev: C / 16.DEC.2010

Please visit us on the internet at <http://www.rfsworld.com/>

Radio Frequency Systems



***ANEXO C – Mapa de Macrozoneamento de São  
Pedro de Alcântara***

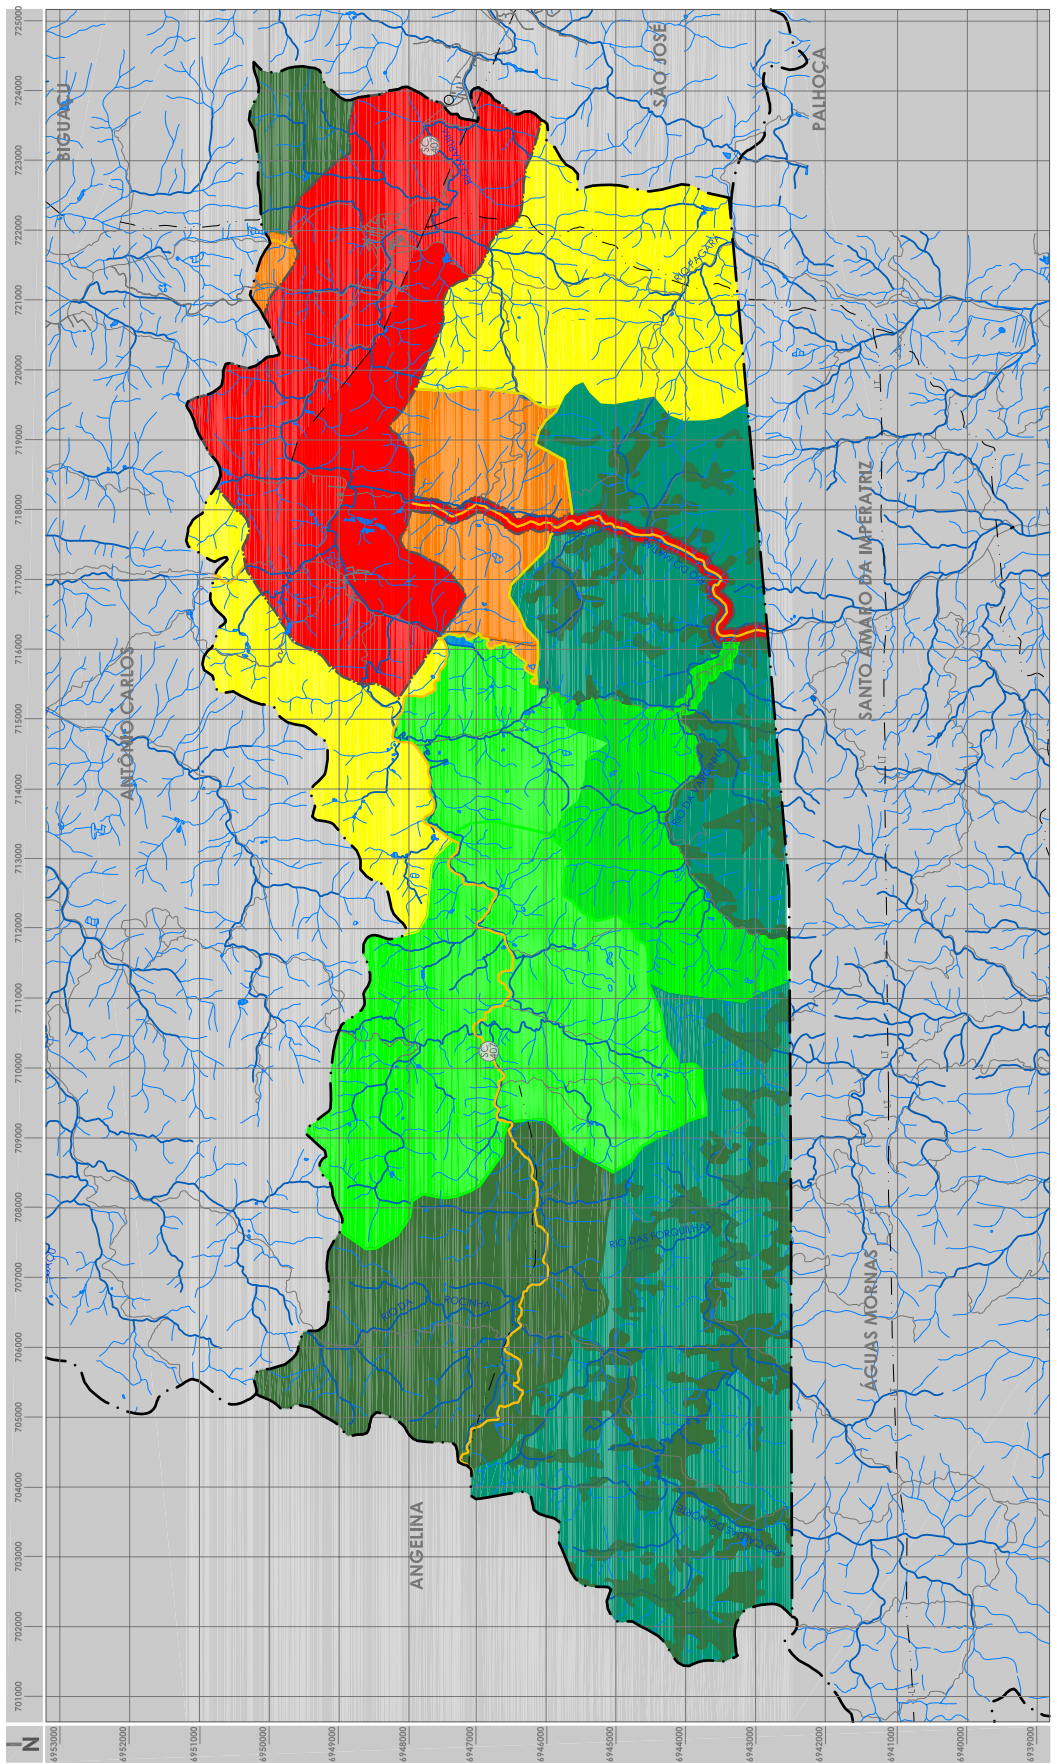

PLANO DIRETOR MUNICIPAL  
FASE 4  
REGULAMENTO

ANEXO  
02  
MACROZONEAMENTO  
(MUNICIPAL)

LEGENDA

- ÁREA DE EXPANSÃO URBANA
- ZUR - ZONA DE USO RESTRITO
- ZUEC - ZONA DE USO ESPECIAL DE CONSERVAÇÃO
- ZUEF - ZONA DE USO ESPECIAL TURÍSTICO
- ZUA - ZONA DE USO AGROPECUÁRIO
- ZU - ZONA URBANA
- ZU-URB - ZONA DE EXPANSÃO URBANA
- VIA PRINCIPAL (LIGAÇÃO COM MUNICÍPIO VIZINHOS)

BASE CARTOGRÁFICA


- LIMITES MUNICIPAIS
- PERÍMETRO URBANO
- POCÓVAS
- ESTRADAS
- ARRUAMENTO
- PONTES, VIADUTO E ELEVADORES
- LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA
- RIOS PRINCIPAIS
- RIOS SECUNDÁRIOS E CORPOS D'ÁGUA
- ACÚDIES, LAGOS, LAGOS E TANQUES

FONTE: CONSORCIO HARDT ENGENHARIA (2010)

CONSORCIO HARDT ENGENHARIA

2010


***ANEXO D – Gráficos do perfil de terreno das 12  
Radias ao redor da emissora.***

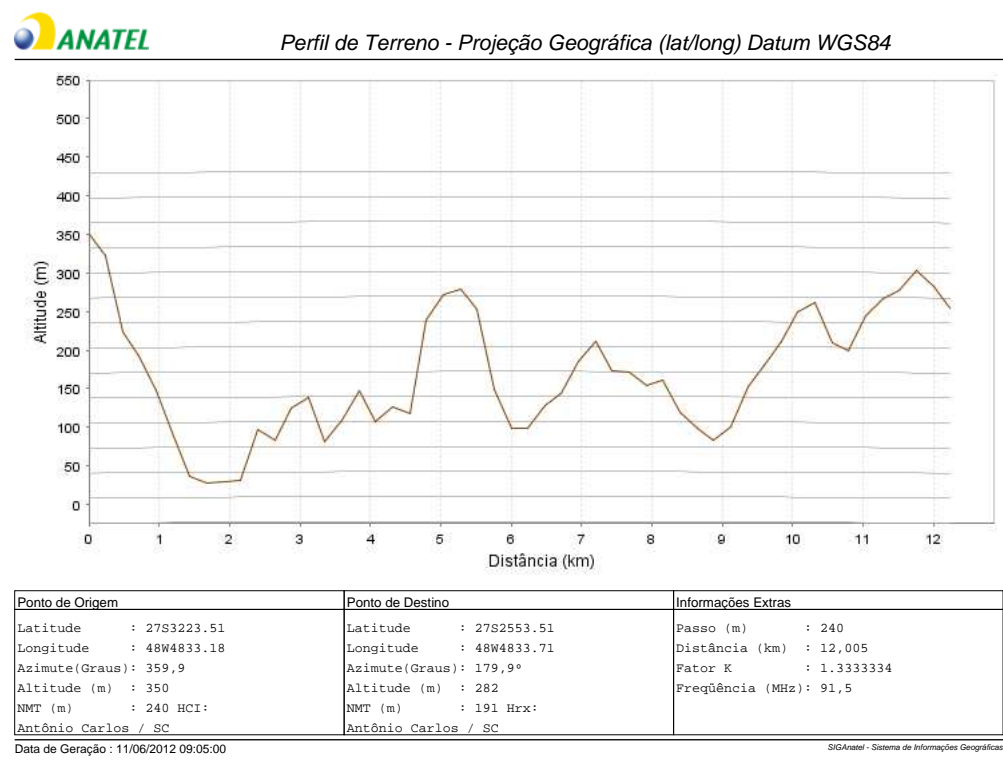

Radial 1



### Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

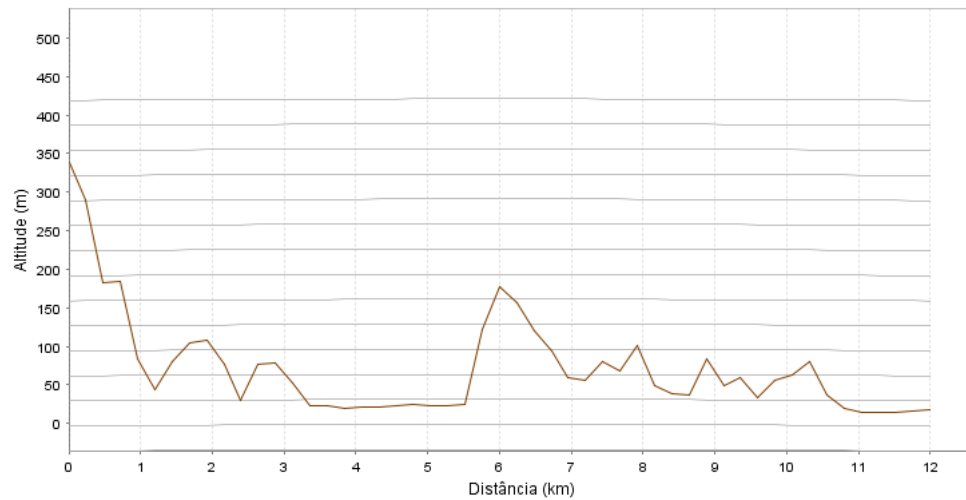

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3242.16	Latitude : 27S2704.48	Passo (m) : 240
Longitude : 48W4738.18	Longitude : 48W4400.00	Distância (km) : 11,996
Azimuth(Graus): 30,0	Azimuth(Graus): 210,0°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 339	Altitude (m) : 19	Frequência (MHz): 91,5
NMT (m) : 53 HCI:	NMT (m) : 133 Hrx:	
Antônio Carlos / SC	Biguaçu / SC	


Data de Geração : 11/06/2012 09:08:40

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

## Radial 2



### Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

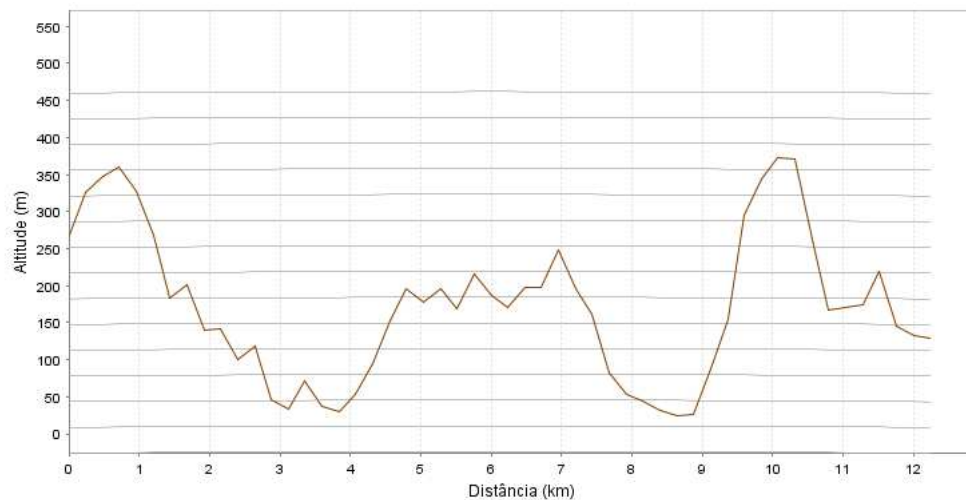

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3315.41	Latitude : 27S3000.00	Passo (m) : 240
Longitude : 48W4700.00	Longitude : 48W4038.18	Distância (km) : 12,081
Azimuth(Graus): 60,2	Azimuth(Graus): 240,2°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 268	Altitude (m) : 151	Frequência (MHz): 91,5
NMT (m) : 126 HCI:	NMT (m) : 182 Hrx:	
São Pedro de Alcântara / SC	Biguaçu / SC	


Data de Geração : 11/06/2012 09:10:20

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

## Radial 3



Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

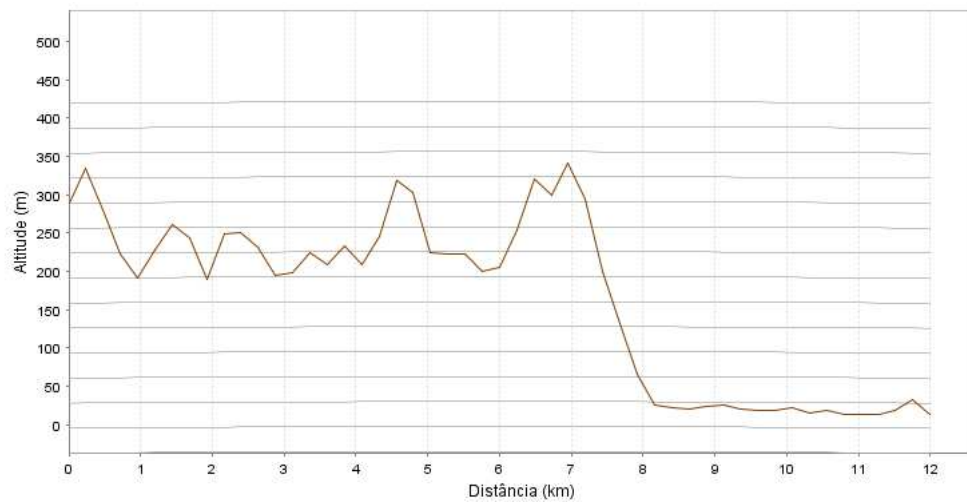

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3402.72	Latitude : 27S3402.73	Passo (m) : 240
Longitude : 48W4645.45	Longitude : 48W3933.64	Distância (km) : 11,845
Azimuth(Graus) : 90,0	Azimuth(Graus) : 270,0°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 289	Altitude (m) : 22	Frequência (MHz) : 91,5
NMT (m) : 108 HCI:	NMT (m) : 226 Hrx:	
São Pedro de Alcântara / SC	São José / SC	


Data de Geração : 11/06/2012 09:12:26

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

## Radial 4



Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

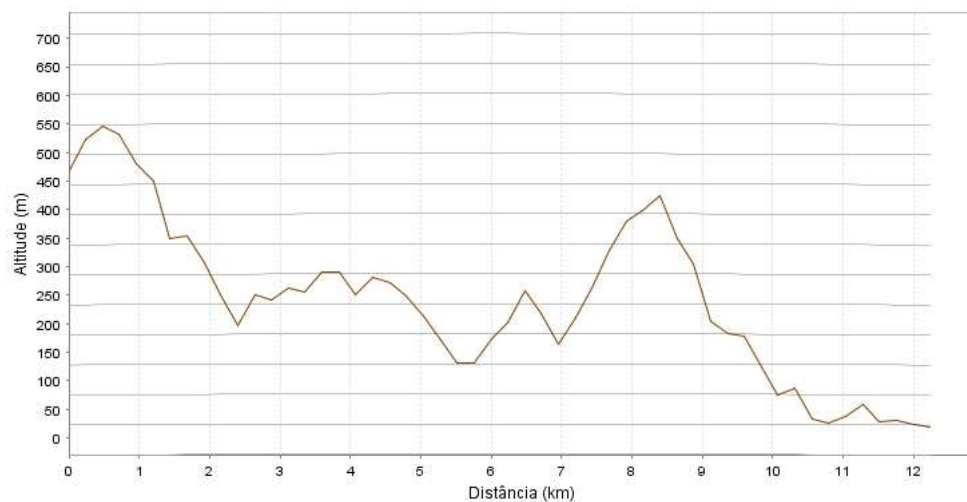

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3452.37	Latitude : 27S3807.78	Passo (m) : 240
Longitude : 48W4700.00	Longitude : 48W4038.18	Distância (km) : 12,075
Azimuth(Graus) : 119,9	Azimuth(Graus) : 299,9°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 469	Altitude (m) : 25	Frequência (MHz) : 91,5
NMT (m) : 148 HCI:	NMT (m) : 294 Hrx:	
São Pedro de Alcântara / SC	Palhoça / SC	


Data de Geração : 11/06/2012 09:14:03

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

## Radial 5



Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

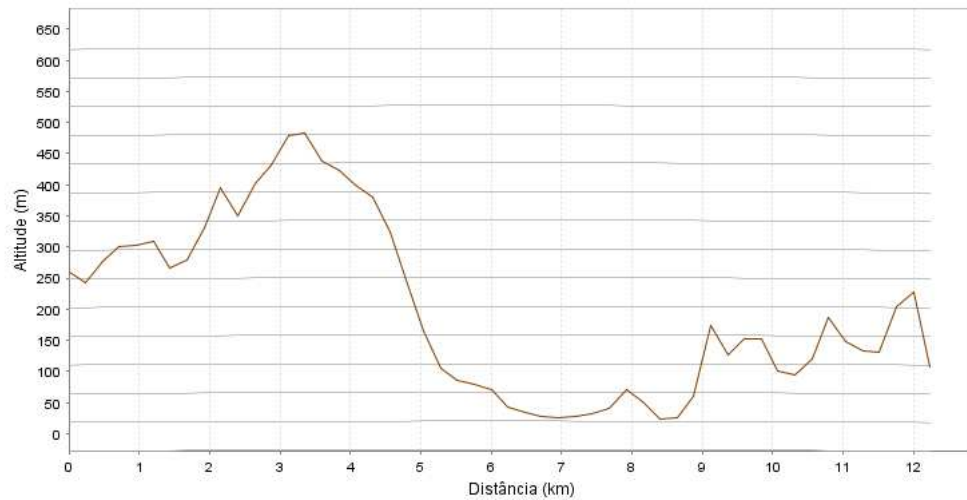

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3525.46	Latitude : 27S4105.67	Passo (m) : 240
Longitude : 48W4738.18	Longitude : 48W4400.00	Distância (km) : 12,06
Azimuth(Graus): 150,3	Azimuth(Graus): 330,3°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 260	Altitude (m) : 218	Frequência (MHz): 91,5
NMT (m) : 124 HCI:	NMT (m) : 237 Hrx:	
São Pedro de Alcântara / SC	Santo Amaro da Imperatriz / SC	


Data de Geração : 11/06/2012 09:15:26

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

## Radial 6



Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

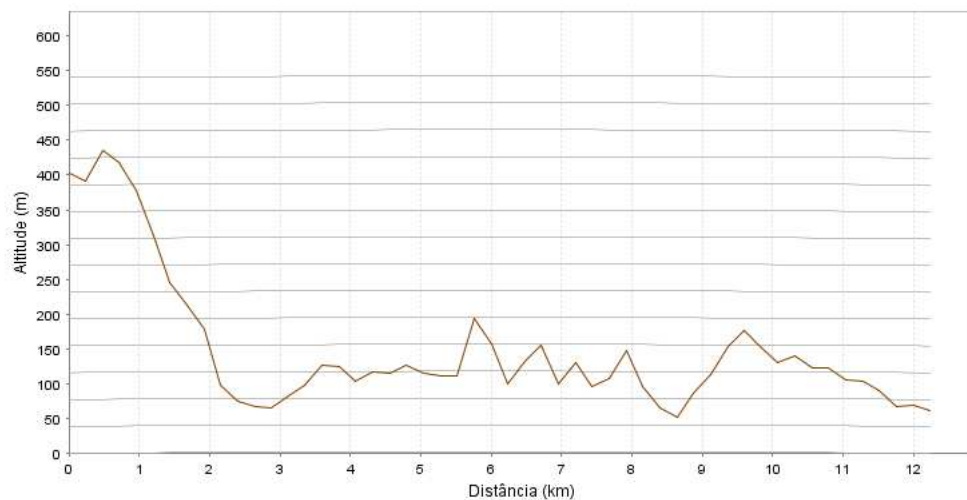

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3538.11	Latitude : 27S4210.54	Passo (m) : 240
Longitude : 48W4833.71	Longitude : 48W4833.71	Distância (km) : 12,08
Azimuth(Graus): 180,0	Azimuth(Graus): 360,0°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 402	Altitude (m) : 65	Frequência (MHz): 91,5
NMT (m) : 116 HCI:	NMT (m) : 196 Hrx:	
São Pedro de Alcântara / SC	Santo Amaro da Imperatriz / SC	


Data de Geração : 11/06/2012 09:16:47

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

## Radial 7



### Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

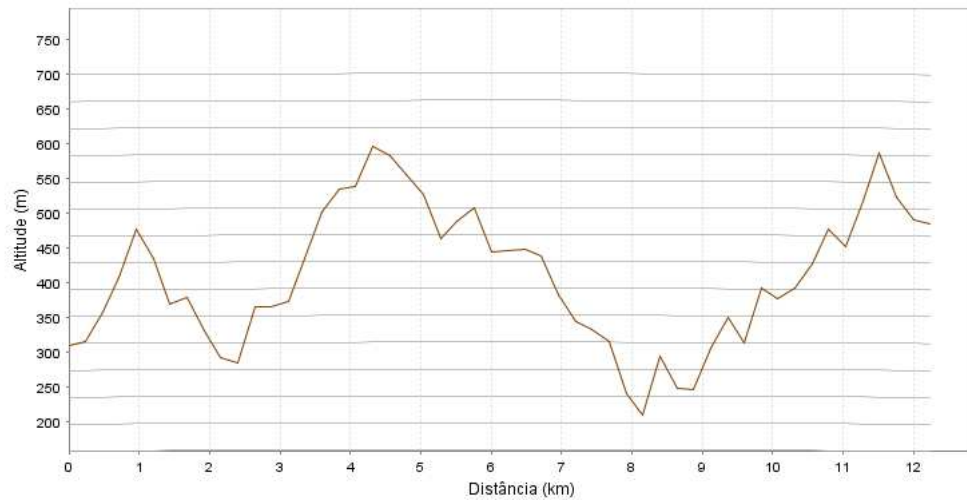

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3525.46	Latitude : 27S4105.67	Passo (m) : 240
Longitude : 48W4929.09	Longitude : 48W5305.45	Distância (km) : 12,035
Azimuth(Graus) : 209,5	Azimuth(Graus) : 29,5°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 309	Altitude (m) : 490	Frequência (MHz) : 91,5
NMT (m) : 436 HCI:	NMT (m) : 375 Hrx:	
São Pedro de Alcântara / SC	Águas Mornas / SC	


Data de Geração : 11/06/2012 09:17:58

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

## Radial 8



### Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

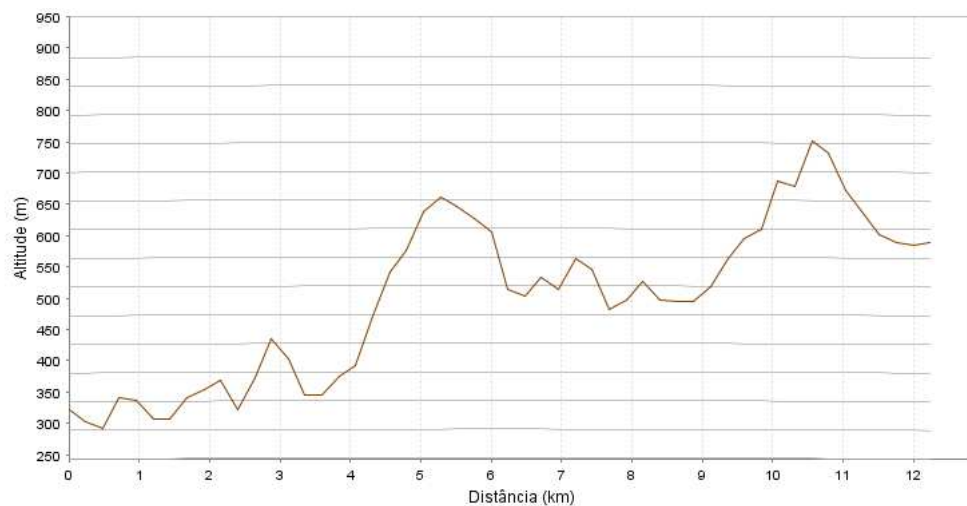

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3452.37	Latitude : 27S3807.78	Passo (m) : 240
Longitude : 48W5009.09	Longitude : 48W5629.09	Distância (km) : 12,031
Azimuth(Graus) : 240,0	Azimuth(Graus) : 60,0°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 321	Altitude (m) : 585	Frequência (MHz) : 91,5
NMT (m) : 593 HCI:	NMT (m) : 412 Hrx:	
São Pedro de Alcântara / SC	Águas Mornas / SC	

Data de Geração : 11/06/2012 09:19:08

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

## Radial 9





Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84



Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3402.72	Latitude : 27S3402.73	Passo (m) : 240
Longitude : 48W5009.09	Longitude : 48W5740.00	Distância (km) : 12,369
Azimuth(Graus): 270,0	Azimuth(Graus): 90,0°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 390	Altitude (m) : 877	Frequência (MHz): 91,5
NMT (m) : 647 HCI:	NMT (m) : 501 Hrx:	
São Pedro de Alcântara / SC	Angelina / SC	


Data de Geração : 11/06/2012 09:20:15

SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

Radial 10



Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

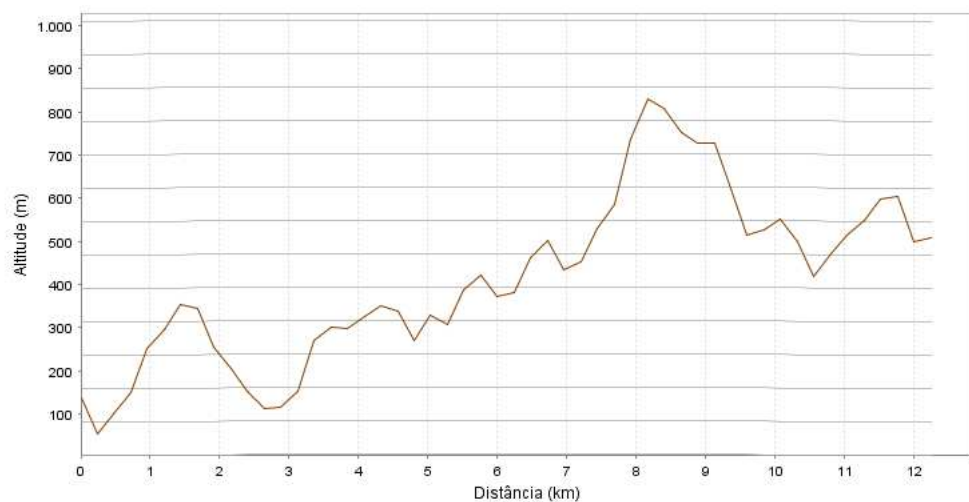

Ponto de Origem	Ponto de Destino	Informações Extras
Latitude : 27S3315.41	Latitude : 27S3000.00	Passo (m) : 240
Longitude : 48W5009.09	Longitude : 48W5629.09	Distância (km) : 12,038
Azimuth(Graus): 300,0	Azimuth(Graus): 120,0°	Fator K : 1.3333334
Altitude (m) : 139	Altitude (m) : 499	Frequência (MHz): 91,5
NMT (m) : 484 HCI:	NMT (m) : 347 Hrx:	
Antônio Carlos / SC	Angelina / SC	

Data de Geração : 11/06/2012 09:21:17


SIGAnatel - Sistema de Informações Geográficas

Radial 11





Perfil de Terreno - Projeção Geográfica (lat/long) Datum WGS84

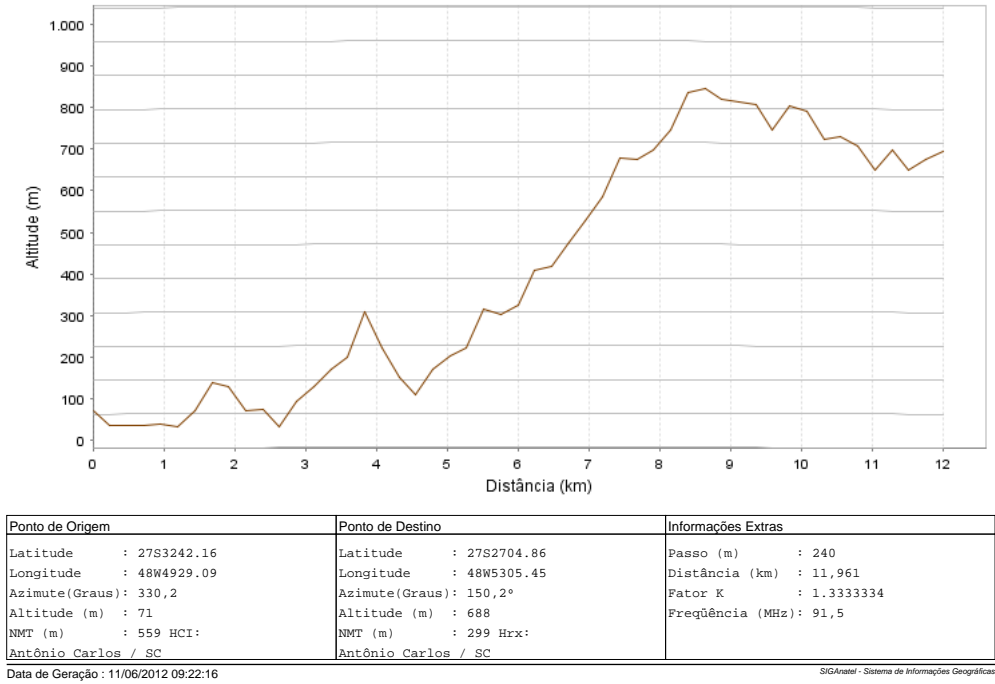

Radial 12