


Herramientas utilizadas

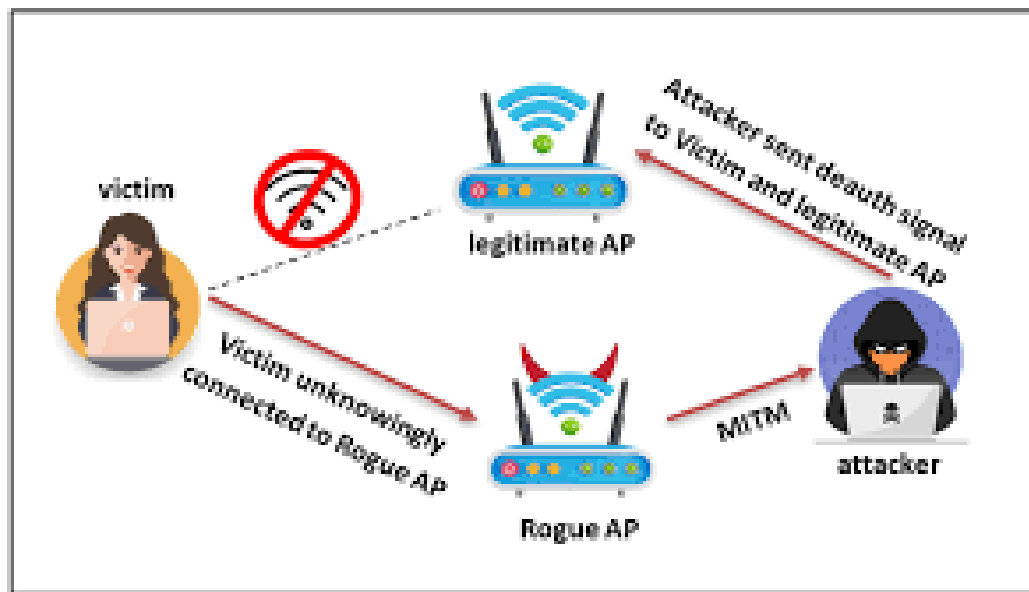

Contenido

FreeRADIUS.....	3
Hostapd-wpe.....	3

FreeRADIUS

FreeRADIUS es un servidor de autenticación de código abierto basado en el protocolo RADIUS, utilizado para gestionar la autenticación, autorización y accounting (registro y auditoría de sesiones) en redes y servicios. Es compatible con tecnologías como WPA2/WPA3 Enterprise, 802.1X y protocolos EAP, PEAP, TTLS y TLS, además de integrarse con LDAP, Active Directory y bases de datos SQL.

Se utiliza habitualmente en redes Wi-Fi corporativas, universidades como eduroam, VPN empresariales e infraestructuras de ISP. Destaca por ser muy configurable, escalable y compatible con una gran variedad de entornos, además de contar con una comunidad madura y una documentación extensa.



Hostapd-wpe

hostapd-wpe es una versión modificada de hostapd orientada a auditorías de seguridad inalámbrica, diseñada para simular un punto de acceso falso (*evil twin*) y evaluar la seguridad de redes WPA/WPA2-Enterprise. Permite emular un AP corporativo, capturar autenticaciones EAP/MSCHAPv2, analizar configuraciones inseguras y comprobar si los clientes validan correctamente los certificados de autenticación.

Esta herramienta se utiliza en pruebas de pentesting Wi-Fi, ejercicios de Red Team, formación en ciberseguridad y auditorías internas autorizadas. Sin embargo, su uso no autorizado puede comprometer credenciales reales y vulnerar normativas legales y de privacidad, por lo que debe emplearse únicamente en entornos controlados y con permiso explícito.

```
BusyBox v1.22.1 [2014-09-20 22:01:35 CEST] built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

 _ | .| ..||..|. ||..| .|
|| - || - || - || - || - ||
_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|
   W I R E L E S S F R E E B O N

-----
BARRIER BREAKER (14.07, c42615)

=====
# 1/2 oz Galliano      Pour all ingredients into
# 4 oz cold Coffee     an Irish coffee mug filled
# 1 1/2 oz Dark Rum    with crushed ice. Stir.
# 2 top. Creme de Cacao

=====

root@OpenWrt:~# hostapd-wpa -dd /usr/local/etc/hostapd-wpa/hostapd-wpa-bgn.conf
Configuration file: /usr/local/etc/hostapd-wpa/hostapd-wpa-bgn.conf
Using interface wlan1 with hwaddr s4:c0:d0:b8:e9:09 and ssid "AcrylicWifi-bgm"
wlan1: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
wlan1: AP-ENABLED
```

Bibliografía

- <https://www.freeradius.org/documentation>
<https://github.com/OpenSecurityResearch/hostapd-wpe>
<https://w1.fi/hostapd>