
















VÁLVULAS DE SEGURIDAD HERL

RESUMEN DE TIPOS , CONEXIONES Y APLICACIONES



TYPE 446-448				TYPE 455 - 456 - 457 - 458								TYPE 442-444								
INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			DEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			DEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION			INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION		
TYPE 446 / 448 SVU			TYPE 446 / 448 SVU			TYPE 455 / 456 SVA			TYPE 457 / 458 SVU			TYPE 455 / 456 SVA			TYPE 457 / 458 SVU			TYPE 442 / 444 SVU		
																				
TIPO CONEXIÓN		ROSCA	TIPO CONEXIÓN		BRIDA EN1092 (F)	TIPO CONEXIÓN		ROSCA	TIPO CONEXIÓN		ROSCA	TIPO CONEXIÓN		BRIDA EN1092 (FL)	TIPO CONEXIÓN		BRIDA EN1092 (FL)	TIPO CONEXIÓN		BRIDA EN1092 (FL)
			TIPO CONEXIÓN		NUT / GROOVE (N) DN10 - DN20							TIPO CONEXIÓN		FEDER / TONGE (F) DN25-DN80	TIPO CONEXIÓN		FEDER / TONGE (F) DN25-DN80	TIPO CONEXIÓN		FEDER / TONGE (F) DN25-DN80
												TIPO CONEXIÓN		NUT / GROOVE (N) DN10 - DN20	TIPO CONEXIÓN		NUT / GROOVE (N) DN10 - DN20			
FLUIDOS	Refrigerantes naturales (R717 y CO2) y fluidos no corrosivos según EN 378-1 NH3 ❄️ CO2 ❄️ HFC ❄️		FLUIDOS	Refrigerantes naturales (R717 y CO2) y fluidos no corrosivos según EN 378-1 NH3 ❄️ CO2 ❄️ HFC ❄️		FLUIDOS	Refrigerantes naturales (R717 y CO2) y fluidos no corrosivos según EN 378-1 NH3 ❄️ CO2 ❄️ HFC ❄️		FLUIDOS	Refrigerantes naturales (R717 y CO2) y fluidos no corrosivos según EN 378-1 NH3 ❄️ CO2 ❄️ HFC ❄️		FLUIDOS	Refrigerantes naturales (R717 y CO2) y fluidos no corrosivos según EN 378-1 NH3 ❄️ CO2 ❄️ HFC ❄️		FLUIDOS	Refrigerantes naturales (R717 y CO2) y fluidos no corrosivos según EN 378-1 NH3 ❄️ CO2 ❄️ HFC ❄️		FLUIDOS	Refrigerantes naturales (R717 y CO2) y fluidos no corrosivos según EN 378-1 NH3 ❄️ CO2 ❄️ HFC ❄️	
CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA		CONEXIÓN ENTRADA	
DN8		DN10	DN8		DN10	DN15		DN25	DN15		DN25	DN15		DN25	DN15		DN25	DN50		DN80
DN10		DN10	DN10		DN10				DN15		DN32	DN20		DN32	DN25		DN40	DN32		DN100
DN15		DN15	DN15		DN15							DN25		DN40	DN32		DN50			
												DN32		DN50	DN40		DN65			
												DN40		DN65						
TYPE 446		-50°C a +110°C	TYPE 446		-50°C a +110°C	TYPE 455		-60°C a +110°C	TYPE 457		-60°C a +110°C	TYPE 455		-60°C a +110°C	TYPE 457		-60°C a +110°C	TYPE 442		-50°C a +110°C
TYPE 448		-60°C a +180°C	TYPE 448		-60°C a +180°C	TYPE 456		-50°C a +180°C	TYPE 458		-50°C a +180°C	TYPE 456		-50°C a +180°C	TYPE 458		-50°C a +180°C	TYPE 444		-60°C a +180°C

CONEXIONES	
ROSCA (Gas)	
ROSCA (Gas)	
BRIDA EN1092	
FL	
DN15 a DN100	
BRIDA NO NORMALIZADA (AWP)	
N (Nut / Groove)	
DN10 a DN20	
F (Feder / Tonge)	
DN25 a DN80	

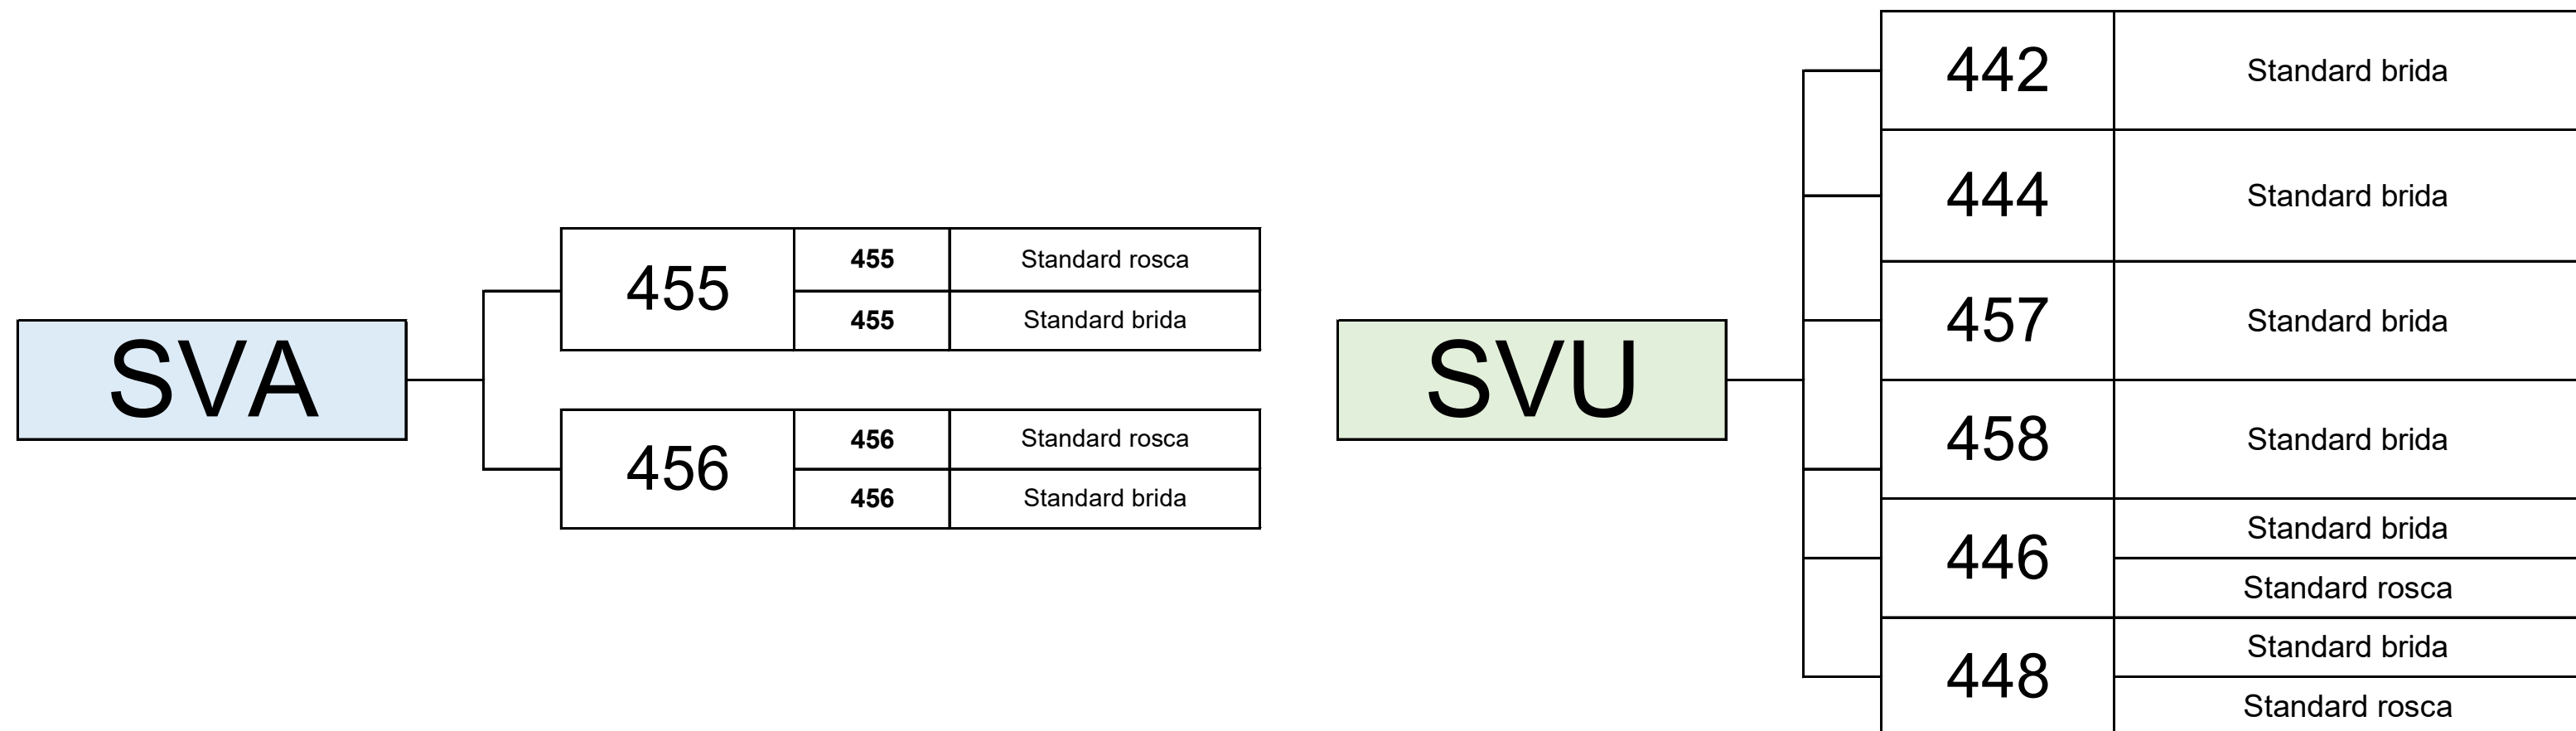

EQUIVALENTES A HERL

INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION		DEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION	
TYPE 446 (T21 / T21.1)	TYPE 446 (HERL T21.F.FA)	TYPE 455 (HERL T21.F)	
SVUB SE HB	SVUB FL HBK	SVUB FL HBJ	
CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA
G 1/2"	G 1"	DN15	DN25
		DN25	DN25

DEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION		INDEPENDIENTES DE LA CONTRAPRESION	
TYPE 455 (HERL T23.1.V)	TYPE 457 (HERL T23V.FA)		
SVAB FL HB	SVUB FL HB		
CONEXIÓN ENTRADA	CONEXIÓN ENTRADA		
DN15	DN20		
DN20	DN25		
DN25	DN32		
DN32	DN40		
DN40	DN50		
DN50	DN65		