


Felicitysolar®		PCB技术要求	
板料	PCB板材	FR-4	(FR-4、CEM-1、FR-1...)
	PCB板层	2层	(单面、双面、四层...)
	PCB厚度	1.6mm	(1.0mm、1.6mm、2.0mm...)
	铜箔厚度	35um	(35um、50um、70um...)
	TG值	≥150°(特殊要求)	(≥130°、≥150°、≥170°...)
	CTI	≥175	(≥175、≥300、≥600...)
工艺	无铅喷锡	HAL_LF	(喷锡、OSP、沉金、蓝胶...)
丝网颜色	厂家相关信息	生产周期、防火等级、CQC、UL标记、制版厂LOGO、标记	
双面	字符	白色	(白色、黑色...)
过孔	过孔处理方式	0.4以下的孔：塞孔 0.5以上的过孔：开窗	(开窗、盖油、绿油塞孔...)
	孔内铜厚	≥20um	(≥20um、≥25um...)
阻焊层	阻焊油墨	绿色	(绿色、白色、蓝色...)

PCB规格尺寸		
拼版尺寸	单板尺寸	出货方式
150X190mm(1X2拼)	145X95mm	默认按Gerber原稿
性能要求：无特殊要求按照 IPC II级标准制作		

网板	与118-200246-00D共用
功能测试架	与118-200246-00D共用
ICT测试架	与118-200246-00D共用
过炉治具	与118-200246-00D共用

叠层细节	2层板
TopOverlay TopSolder TopLayer BottomLayer BottomSolder BottomOverlay KeepOutLayer .GTO .GTS .GTL .GBL .GBS .GBO .GKO	1 2 CORE 5~18um (范围管控) 5um~40um (范围管控) ≥35um (完成铜厚) ≥35um (完成铜厚) 5um~40um (范围管控) 5~18um (范围管控) 成品板厚以上方板厚为准

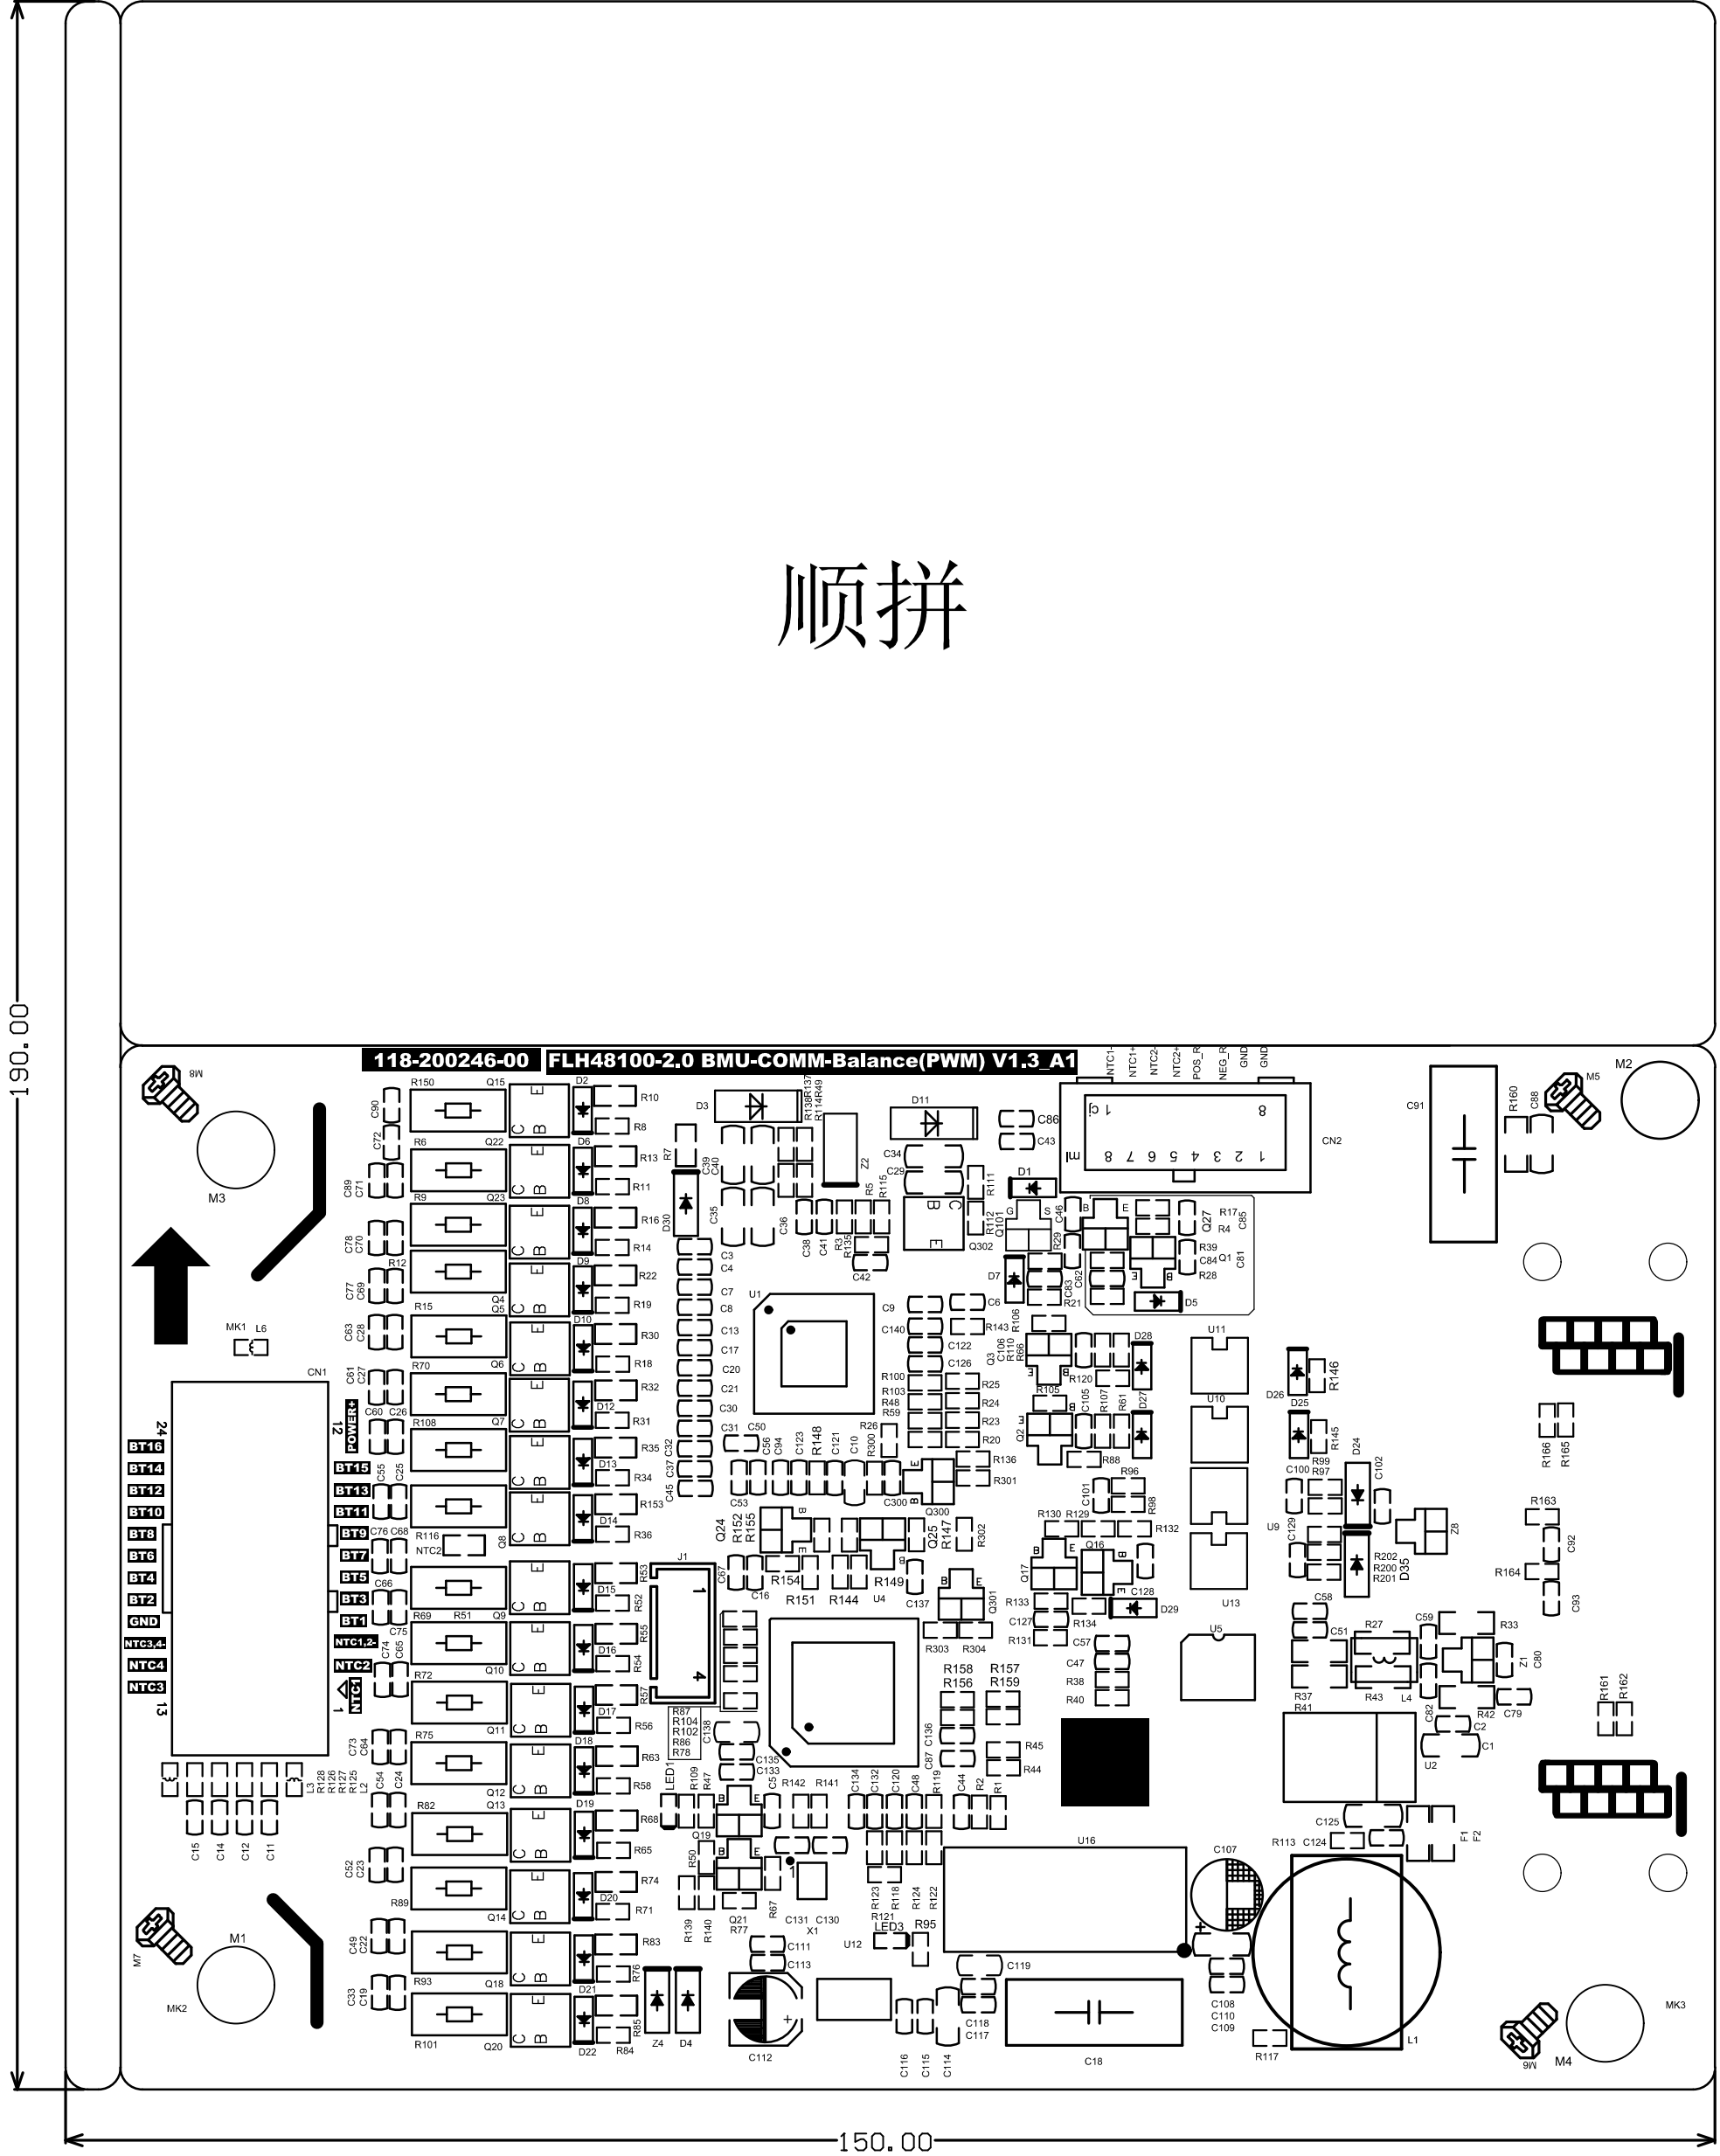

规则

