

118-400028-01
IVEM12048 OP V1.4_A1



118-400028-01
IVEM12048 OP V1.4_A1




Felicitysolar®		PCB技术要求	
板料	PCB板材	FR-4	(FR-4、CEM-1、FR-1...)
	PCB板层	4层	(单面、双面、四层...)
	PCB厚度	2.0mm	(1.0mm、1.6mm、2.0mm...)
	铜箔厚度	70um	(35um、50um、70um...)
	TG值	≥150°	(≥130°、≥150°、≥170°...)
	CTI	≥175	(≥175、≥300、≥600...)
工艺	无铅喷锡	HAL_LF	(喷锡、OSP、沉金、蓝胶...)
丝网颜色	厂家相关信息	生产周期、防火等级、CQC、UL标记、制版厂LOGO、标记	
双面	字符	白色	(白色、黑色...)
	过孔处理方式	0.4以下的孔：塞孔 0.5以上的过孔：开窗	(开窗、盖油、绿油塞孔...)
过孔	孔内铜厚	≥20um	(≥20um、≥25um...)
	阻焊层	阻焊油墨	绿色
PCB规格尺寸			
拼版尺寸		单板尺寸	出货方式
283X285mm（1X3）		283X95mm	默认按Gerber原稿
性能要求：无特殊要求按照 IPC II级标准制作			


网板	共用118-400028-01A
功能测试架	共用118-400028-00
ICT测试架	共用118-400028-00
过炉治具	共用118-400028-01A
封装	JUP-L41MMD2.5MM为临时封装


叠层细节		4层板
TopOverlay TopSolder TopLayer	.GTO .GTS .GTL	
L2 L3	.G1 .G2	
BottomLayer BottomSolder BottomOverlay	.GBL .GBS .GBO	
KeepOutLayer	.GKO	
成品板厚以上方板厚为准		

285.00

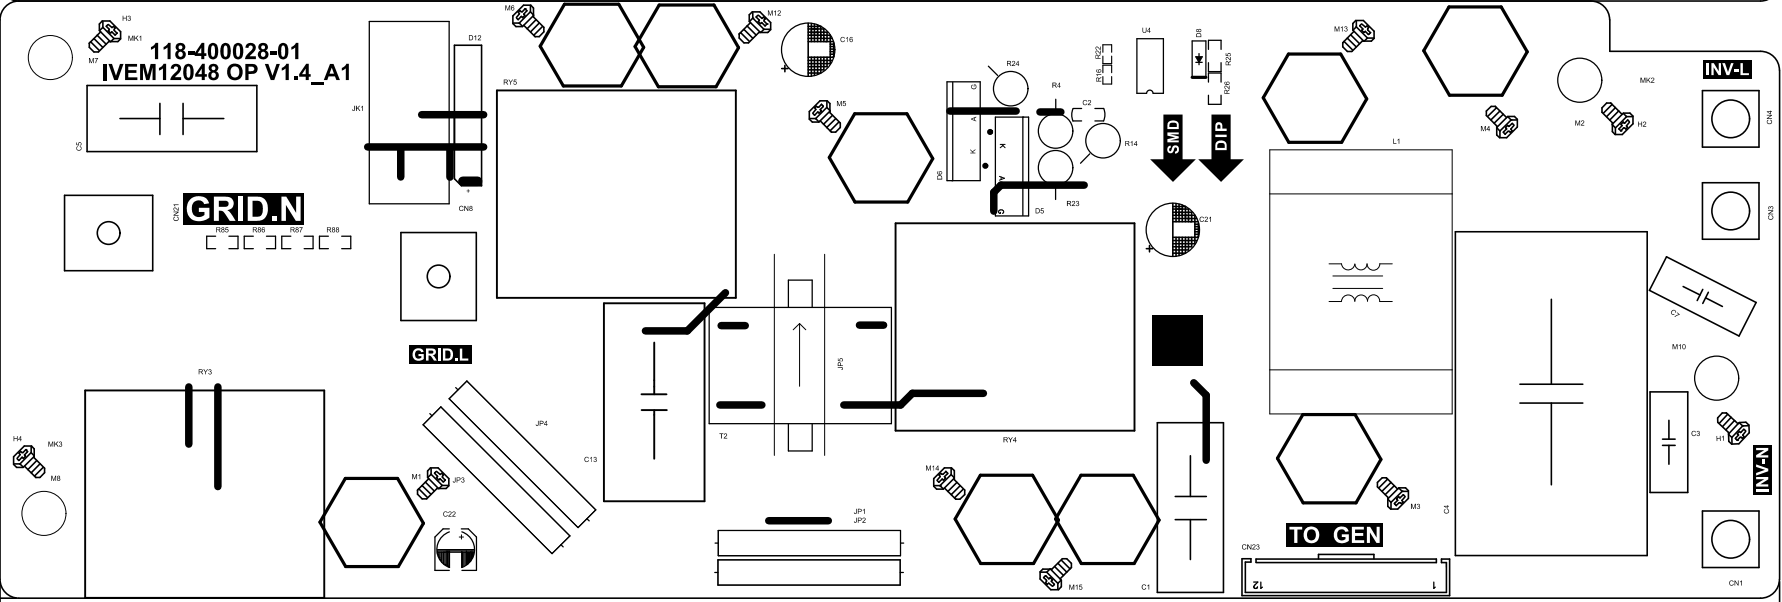

283.00

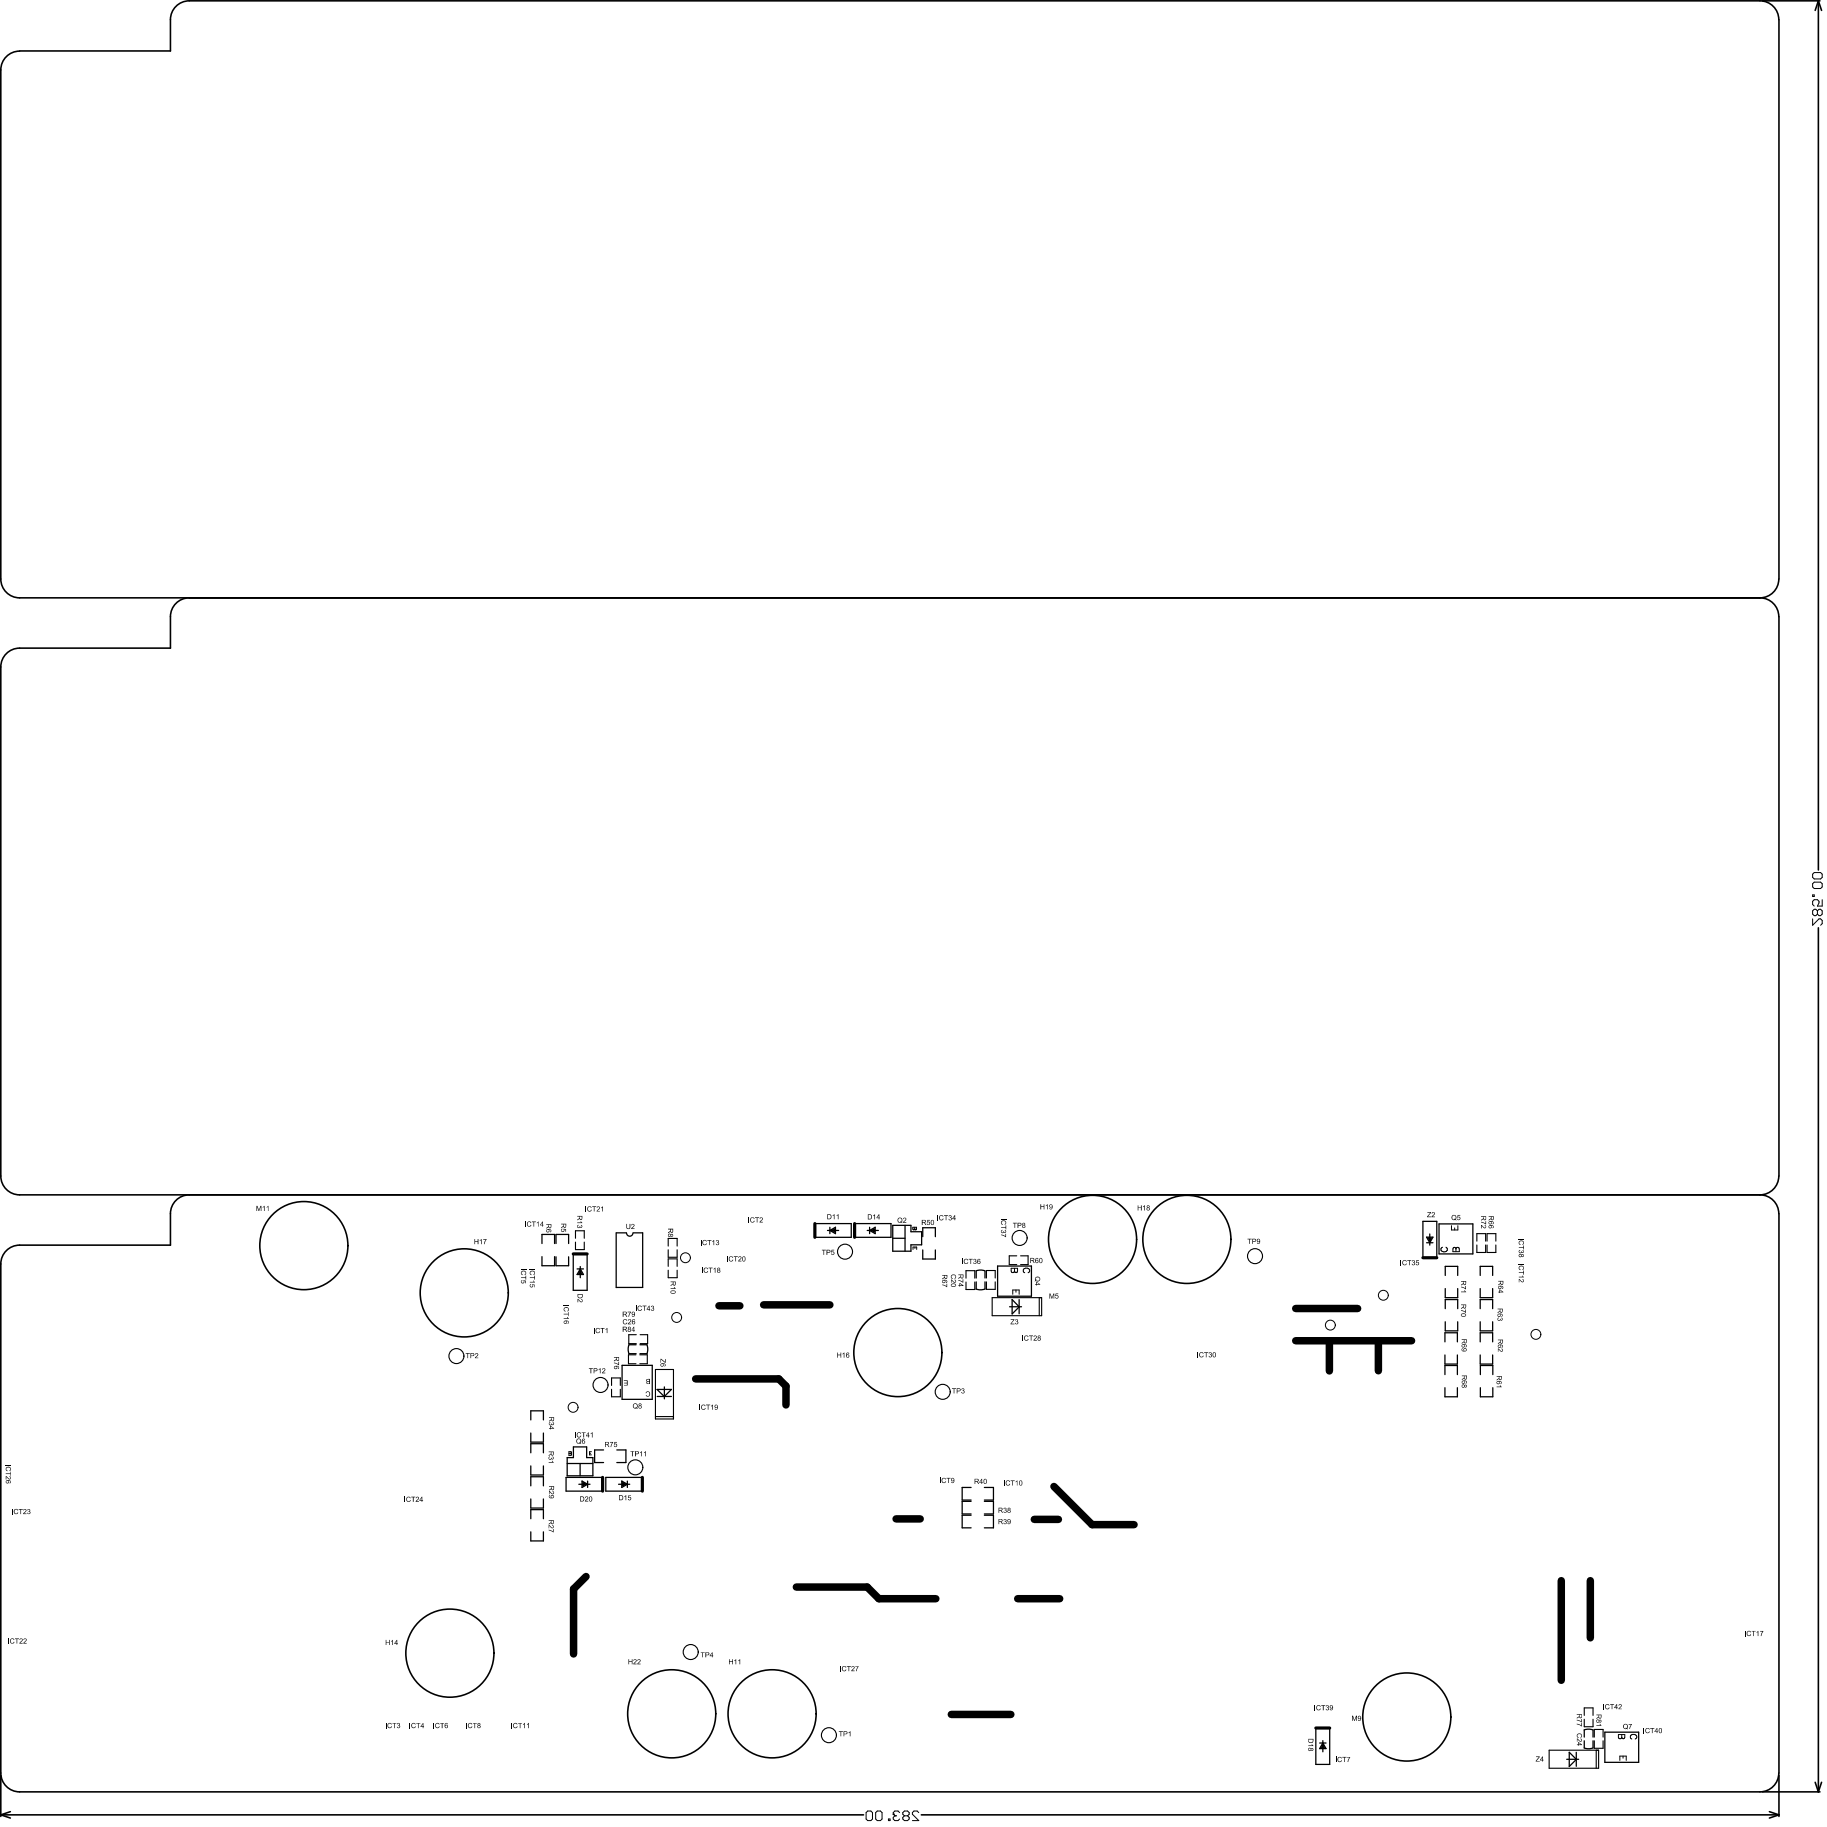

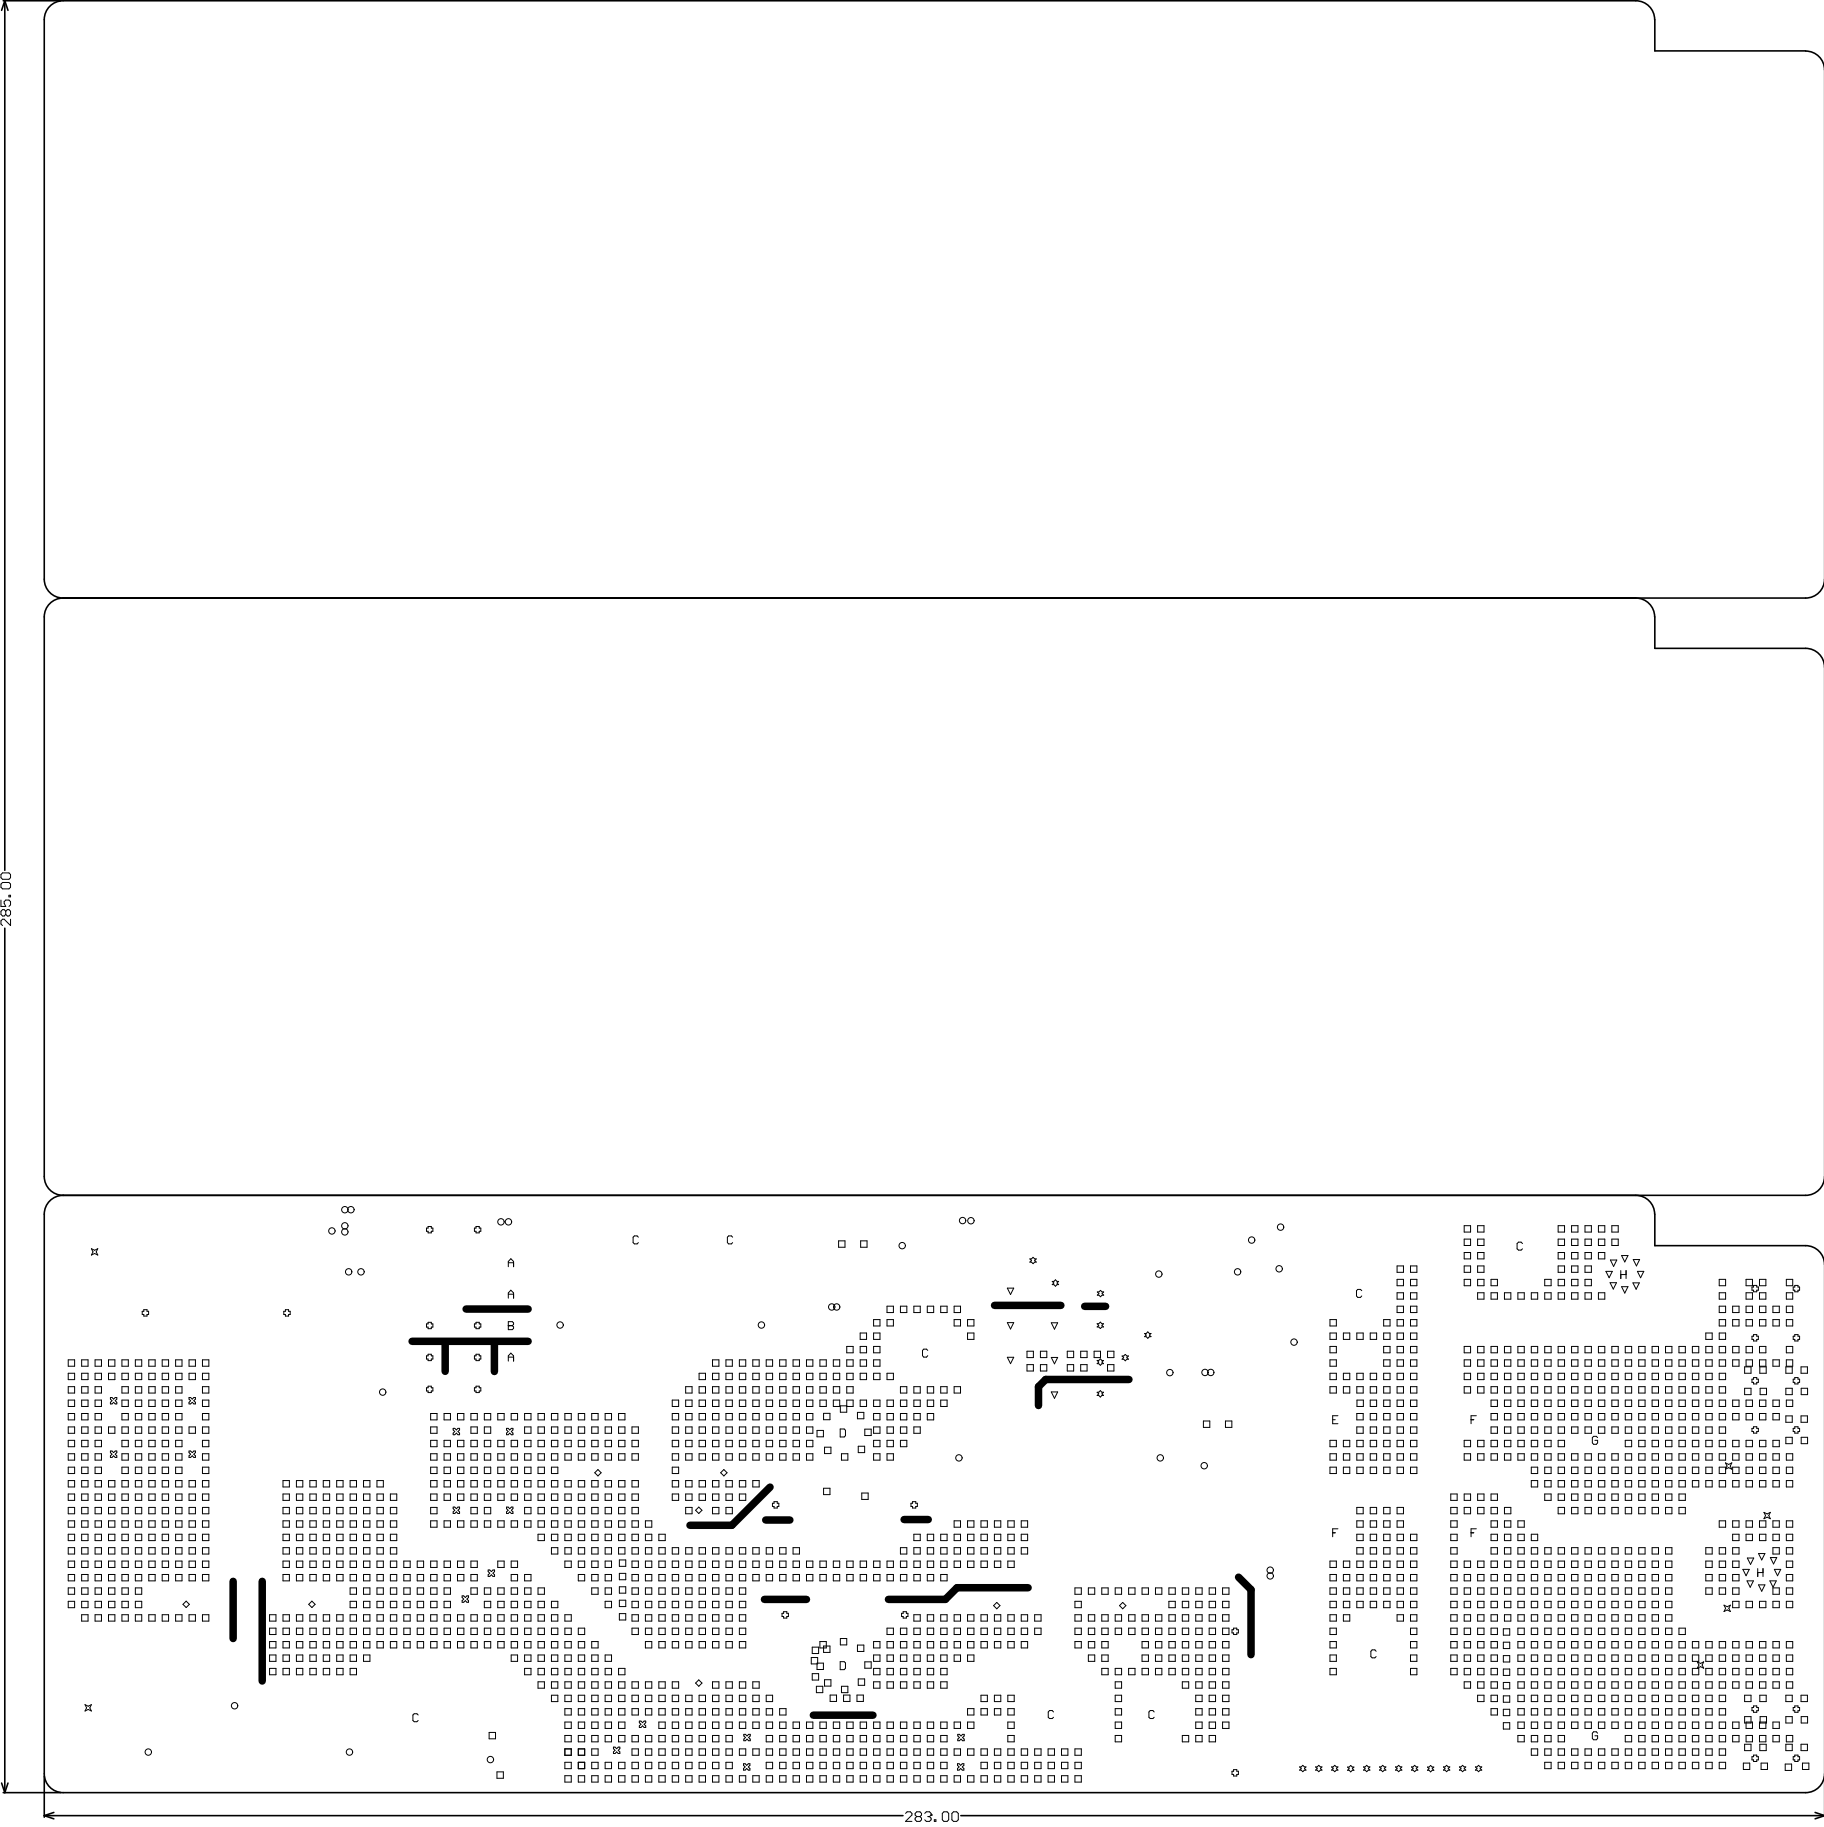

Symbol	Hit Count	Tool Size	Physical Length
○	29	0.4mm (15.748mil)	
□	2144	0.5mm (19.685mil)	
▽	16	0.8mm (31.496mil)	
◻	4	0.85mm (33.465mil)	
⊠	4	0.9mm (35.433mil)	
☆	8	1mm (39.37mil)	
☆	12	1.1mm (43.307mil)	
⊕	16	1.3mm (51.181mil)	
△	3	1.4mm (55.118mil)	
◇	2	1.5mm (59.055mil)	
▽	6	1.8mm (70.866mil)	
⊕	12	1.9mm (74.803mil)	
B	1	2mm (78.74mil)	
⊠	8	2.2mm (86.614mil)	
H	2	4mm (157.48mil)	
⊠	2	4mm (157.48mil)	
D	2	6mm (236.22mil)	
C	9	6.3mm (248.031mil)	
○	6	1.2mm (47.244mil)	3.6mm
G	2	1.3mm (51.181mil)	5.8mm
⊠	8	2mm (78.74mil)	4.5mm
◇	6	2mm (78.74mil)	12mm
F	3	3mm (118.11mil)	5.5mm
E	1	4mm (157.48mil)	5.5mm
2306 Total			

Slot definitions : Rout Path Length = Calculated from
Physical Length = Rout Path Length

PCB改版/ECN变更/更新资料履历表

改前版本 118-400028-00A IVEM12048 OP V1.0_A0	当前版本 118-400028-00B IVEM12048 OP V1.1_A0	进板修改点如下：2024年11月05 1, 更改了CN8、CN21、CN23端子 2, 增加了R85、R86、R87、R88电阻 3, 增加8*8镭射编码 4, 更新了C3、C7封装
改前版本 118-400028-00B IVEM12048 OP V1.1_A0	当前版本 118-400028-00C IVEM12048 OP V1.2_A0	进板修改点如下：2025年1月14 1, 修改料号丝印 2, 将4个定位孔孔径由3.5mm修改为4mm 3, 将CN3往右移动 4, 将M11、H17、H14、H11、H22、H16、H18、H19、M9放在底层
改前版本 118-400028-00C IVEM12048 OP V1.2_A0	当前版本 118-400028-00 IVEM12048 OP V1.3_A0	进板修改点如下：2025年1月21 1, 修改为正式料号丝印 2, 3, 4,
改前版本 118-400028-00 IVEM12048 OP V1.3_A0	当前版本 118-400028-00 IVEM12048 OP V1.3_A1	进板修改点如下：2025年2月20 1, JP3,JP4 网络 在第2，3，4层增加铜皮 2, 3, 4,
改前版本 118-400028-00 IVEM12048 OP V1.3_A1	当前版本 118-400028-01A IVEM12048 OP V1.4_A0	进板修改点如下：2025年3月14 1, Z3,Z4,Z6更换封装，钢网需新开，过炉治具需要工艺确认 2, 3, 4,
改前版本 118-400028-01A IVEM12048 OP V1.4_A0	当前版本 118-400028-01 IVEM12048 OP V1.4_A0	进板修改点如下：2025年3月26 1, 转正
改前版本 118-400028-01 IVEM12048 OP V1.4_A0	当前版本 118-400028-01 IVEM12048 OP V1.4_A1	进板修改点如下：2025年7月9 1, CN23封装更换,端子处走线有修改; 2, O/P-L顶层开窗修改;