PROFESSOR FERRETTO

Força de Atrito – Parte 01

ATRITO AJUDA OU ATRAPALHA?

FORÇA DE ATRITO (f_{at})

A força de atrito (f_{at}) surge devido ao contato entre duas superfícies **rugosas**, **ásperas** ou **aderentes**. Essa força é de origem eletromagnética.

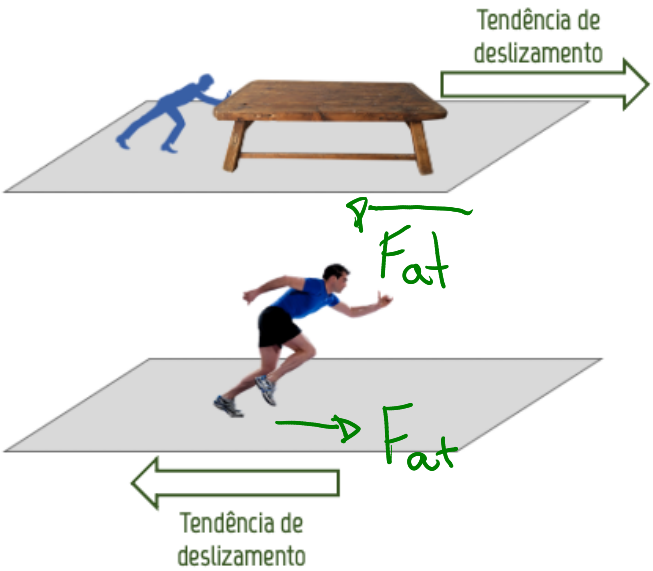

A força de atrito (f_{at}) sempre contrária ao deslizamento ou à tendência de deslizamento.

TIPOS DE FORÇA DE ATRITO

Força de Atrito Estático ($f_{at\ estático}$)
Surge quando não há um deslizamento entre as superfícies de contato.

Força de Atrito Dinâmico ($f_{at\ dinâmico}$)
Surge quando há um deslizamento entre as superfícies de contato.

FATORES QUE INFLUENCIAM NA FORÇA DE ATRITO

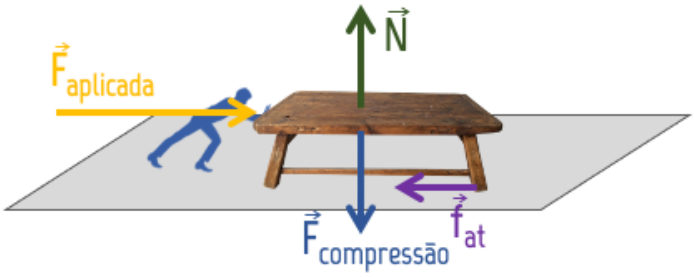

I) Coeficiente de atrito (μ)

μ_e = Não há desl.
μ_d = Há desli.

$\mu_e > \mu_d$

II) Força Normal (N)

Exemplo 01

Nas situações a seguir, represente corretamente a força de atrito:

a) Carro acelerando

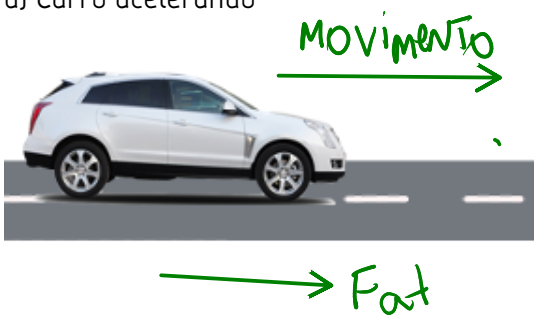

b) Carro freando

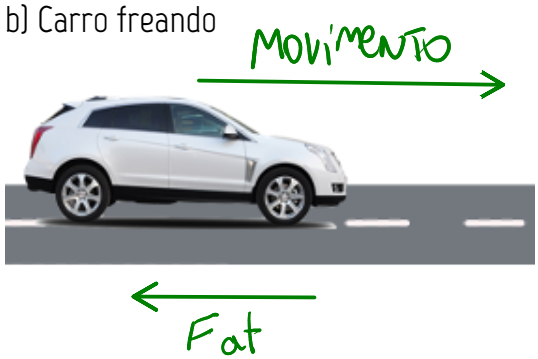

c) Pessoa pendurada na corda



d) Carro parado na ladeira

e) Carro fazendo uma curva com velocidade constante em uma pista horizontal

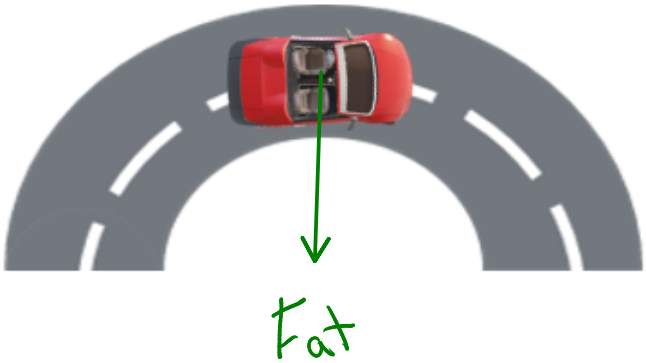

Anotações: